



Desarrollo con Spring Boot

▶ Edad de una Persona

// Práctica integradora

Objetivo

El objetivo de este ejercicio es que podamos afianzar y profundizar los conceptos sobre las anotaciones utilizadas en nuestro controlador al momento de configurar una API. Para esto vamos a plantear un ejercicio que nos permitirá repasar los temas que estudiamos.

¿Are you ready? 😎👍



Ejercicio 1: Obteniendo la edad de una persona


Se necesita desarrollar un API que recibe como parámetro tres valores:

- Día
- Mes
- Año

Dichos valores corresponden a la fecha de nacimiento de una persona y deben ser valores enteros. Por ejemplo, un ingreso válido sería: *10/01/1990*.

Para este caso, es necesario que la fecha de nacimiento se pase mediante la URL del navegador. **Por ejemplo:** *http://localhost:8080/10/01/1990*. Como resultado, la API deberá devolver la edad de la persona.

En el navegador se debería ver algo similar:

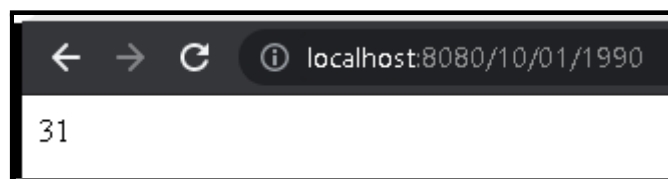

Realizar los pasos necesarios para implementar un método en el controlador que mapee correctamente el path ingresado y que devuelva la información requerida.