


REPORTE DE ACTIVIDADES

Instale .net 10 y angular 21 ahora sin docker, ahora si fue mas sencillo, pero en algun rato libre tratare de hacer que funcione con docker solo para seguir teniendo de igual forma la configuracion que ya estaba manejando en mis demas proyectos.

Tuve que usar nvm para poder usar node 24 ya que yo tenia una version mas actual y eso me estaba ocasionando problemas con la compatibilidad del angular 21

Una vez despues de crear los proyecto de .net y angular, lei que tenia que crear este archivo para conectar la api con lo visual, poniendo la ruta que usa el proyecto de .net

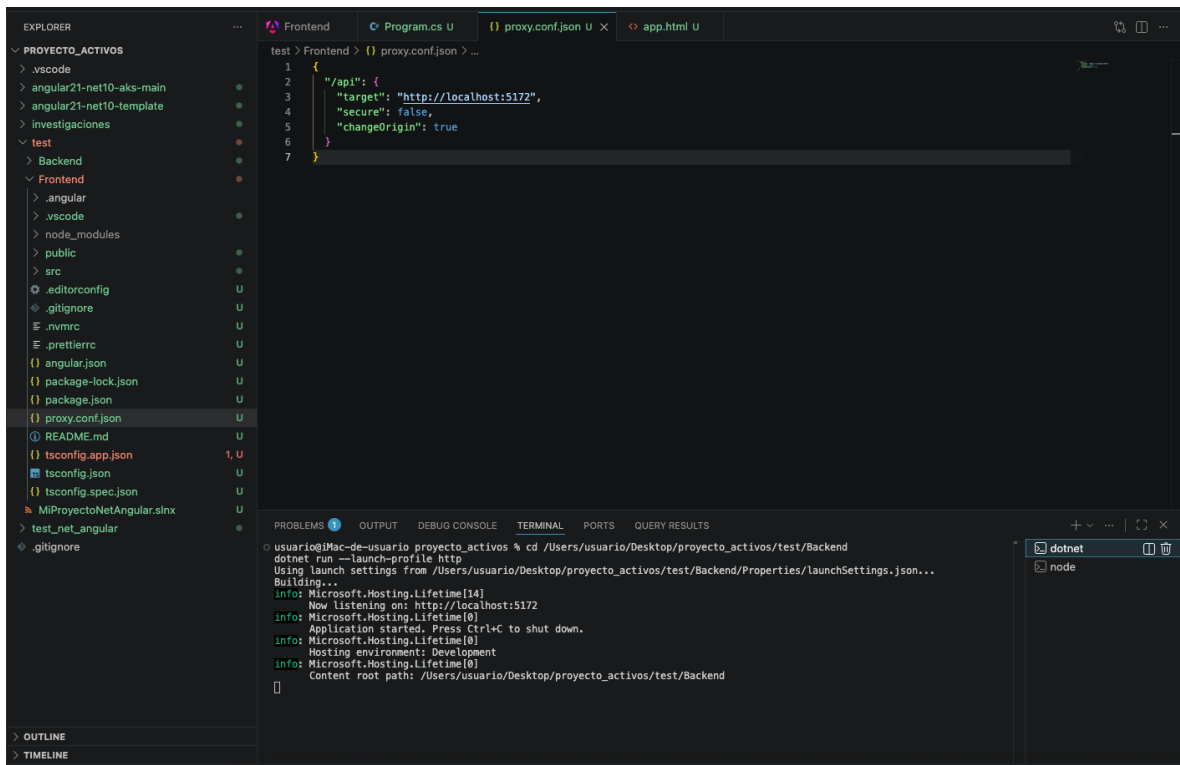


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays a file tree for a project named 'PROYECTO_ACTIVOS'. The file 'proxy.conf.json' is selected and highlighted. The main editor area shows the content of 'proxy.conf.json', which is a JSON configuration for a web proxy. The configuration specifies the target as 'http://localhost:5172' and sets 'secure' to false and 'changeOrigin' to true. Below the editor, the Output window is open, displaying the command 'dotnet run --launch-profile http' and its output. The output shows that the application is listening on 'http://localhost:5172' and has started successfully. The terminal also shows the command 'dotnet run --launch-profile http' and its output, which includes the same information as the Output window.

```
test > Frontend > {} proxy.conf.json > ...
1
2 {
3   "/api": {
4     "target": "http://localhost:5172",
5     "secure": false,
6     "changeOrigin": true
7   }
8 }
```

```
usuario@Mac-de-usuario proyecto_activos % cd /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend
dotnet run --launch-profile http
Using launch settings from /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Properties/LaunchSettings.json...
Building...
Now listening on: http://localhost:5172
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend
```

Ya despues abri el archivo Program.cs y añadi una ruta de prueba donde solo manda un mensaje y la fecha y hora esto con apoyo de la ia, al inicio tuve problemas porque lo puse despues de app run y me ocasioaba problemas, no mostraba el datetime y pues era porque se deben de crear las rutas antes de correr el programa

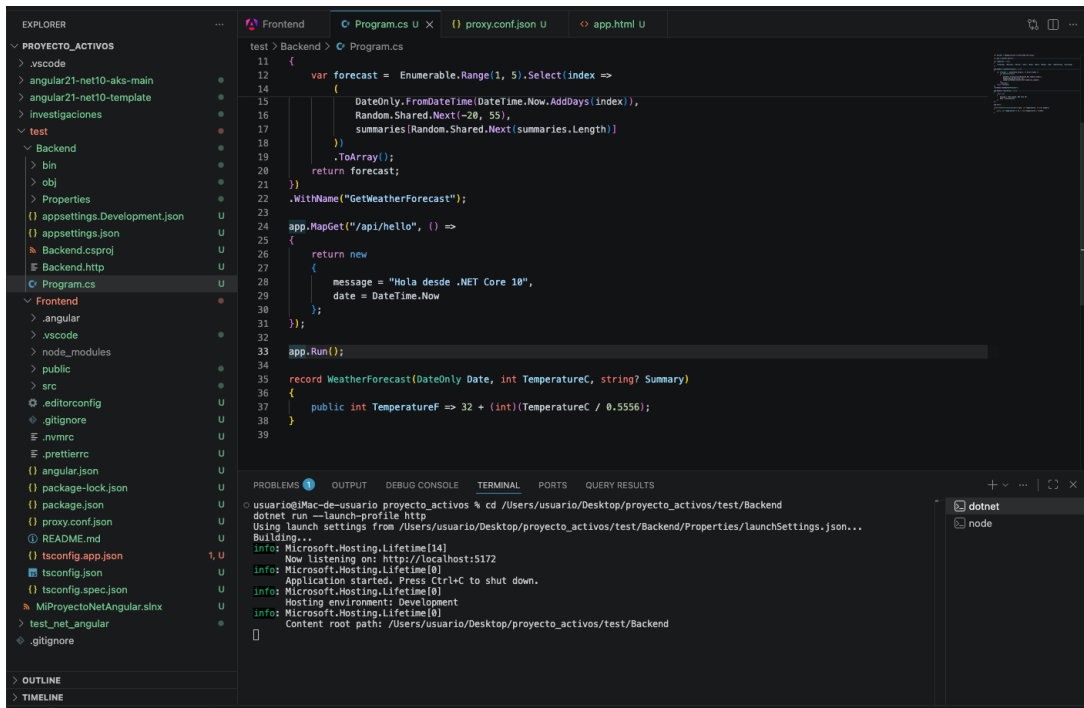

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer, Solution Explorer, and Code Editor tabs. The Explorer tab on the left shows the project structure, including the 'test' folder and the 'Program.cs' file. The Code Editor tab shows the 'Program.cs' file with the following code:

```
11 {
12     var forecast = Enumerable.Range(1, 5).Select(index =>
13     {
14         DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now.AddDays(index)),
15         Random.Shared.Next(-20, 55),
16         summaries[Random.Shared.Next(summaries.Length)]
17     })
18     .ToArray();
19     return forecast;
20 }
21 }
22 .WithName("GetWeatherForecast");
23
24 app.MapGet("/api/hello", () =>
25 {
26     return new
27     {
28         message = "Hola desde .NET Core 10",
29         date = DateTime.Now
30     };
31 });
32
33 app.Run();
34
35 record WeatherForecast(DateOnly Date, int TemperatureC, string? Summary)
36 {
37     public int TemperatureF => 32 + (int)(TemperatureC / 0.5556);
38 }
39
```

The terminal output at the bottom shows the command to run the application and the resulting output:

```
usuario@Mac-de-usuario proyecto_activos % cd /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend
dotnet run --launch-profile http
Using launch settings from /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend/Properties/LaunchSettings.json...
Building...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5172
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Backend
```

Despues le pedi que hiciera la conexión con la parte visual, y me hizo este archivo, que por lo que entendi es donde esta la logica como los controladores para conectar el backend con lo visual, en este caso hay unas variables, el primero mensaje que primero se usa para mostrar que esta cargando antes de llamar a la ruta, el segundo es fecha, estos dos usan de algo llamado signal() y lei que es para hacer las varibales reactivas, esto me recuerda a flutter donde usaba una librería llamada GetX y luego tenia que usar .obs para las variables que queria que fueran reactivas, luego se llama el metodo de iniciar que es asincrono, en donde se llama a la api hello, y actualiza los datos de mensaje y fecha, si sale error pues salta error y se pone en el mensaje que no se pudo conectar

The screenshot shows the VS Code editor with the Explorer sidebar on the left and the Source Control sidebar on the right. The Explorer sidebar shows the project structure with folders like 'PROYECTO_ACTIVOS', 'Backend', 'Frontend', and 'src'. The Source Control sidebar shows the 'app.ts' file. The main editor area displays the TypeScript code for the 'App' component. The code includes imports for 'Component' and 'signal' from '@angular/core', a class decorator '@Component' with metadata for 'app-root', 'app.html', and 'app.scss', and an 'ngOnInit' method that fetches data from an API and updates the 'mensaje' and 'fecha' properties.

```
test > Frontend > src > app > TS app.ts > App > ngOnInit
1 import { Component, signal } from '@angular/core';
2
3 @Component({
4   selector: 'app-root',
5   imports: [],
6   templateUrl: './app.html',
7   styleUrls: ['./app.scss']
8 })
9 export class App {
10   protected readonly title = signal('Frontend');
11
12   mensaje = signal('Cargando respuesta...');
13   fecha = signal('');
14
15   async ngOnInit() {
16     try {
17       const respuesta = await fetch('/api/hello');
18
19       if (!respuesta.ok) {
20         throw new Error('La API respondió con estado ${respuesta.status}');
21       }
22
23       const datos = await respuesta.json();
24
25       this.mensaje.set(datos.mensaje);
26       this.fecha.set(datos.date);
27     } catch (error) {
28       console.error(error);
29       this.mensaje.set('No se pudo conectar con la API. ');
30       this.fecha.set('');
31     }
32   }
33 }
34
```

Aquí esta ya la parte visual y solo se hace uso de la varibale de mensaje y fecha y se muestra

The screenshot shows the VS Code editor with the Explorer sidebar on the left and the Source Control sidebar on the right. The Explorer sidebar shows the project structure with folders like 'PROYECTO_ACTIVOS', 'Backend', 'Frontend', and 'src'. The Source Control sidebar shows the 'app.html' file. The main editor area displays the HTML template for the 'App' component. The template includes a main container with a heading, a section for the response, and a paragraph for the message and date.

```
test > Frontend > src > app > app.html > main.contenedor > section.tarjeta
1 <main class="contenedor">
2   <h1>Angular + .NET</h1>
3
4   <section class="tarjeta">
5     <h2>Respuesta del backend</h2>
6
7     <p>
8       {{ mensaje() }}
9     </p>
10
11     <small>
12       Fecha desde .NET: {{ fecha() }}
13     </small>
14   </section>
15 </main>
16
```

EXPLORER

PROYECTO_ACTIVOS

angular21-net10-aks-main

angular21-net10-template

Investigaciones

test

Backend

bin

obj

Properties

appsettings.Development.json

appsettings.json

Backend.csproj

Backend.http

Program.cs

Frontend

angular

vscode

node_modules

public

src

.editorconfig

.gitignore

.npmrc

.prettierrc

angular.json

package-lock.json

package.json

proxy.conf.json

README.md

tsconfig.app.json

tsconfig.json

tsconfig.spec.json

MIProyectoNetAngular.slnx

test_net_angular

.gitignore

OUTLINE

TIMELINE

Frontend

Program.cs U

proxy.conf.json U

app.html U

http://localhost:4200/

Angular + .NET

Respuesta del backend

Hola desde .NET Core 10

Fecha desde .NET: 2026-05-15T00:31:23.518965-06:00

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

QUERY RESULTS

usuario@Mac-de-usuario proyecto_activos % cd /Users/usuario/Desktop/proyecto_activos/test/Frontend

nvm use

npm start

main.js 4.27 kB

styles.css 96 bytes

Initial total 4.37 kB

Application bundle generation complete. [2.230 seconds] - 2026-05-15T06:20:38.105Z

Watch mode enabled. Watching for file changes...

NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.

Local: http://localhost:4200/

press h + enter to show help

Initial chunk files

Names Raw size

main.js 4.76 kB

Application bundle generation complete. [0.638 seconds] - 2026-05-15T06:22:37.692Z

dotnet

node