


REPORTE DE ACTIVIDADES

Hice la conexión en el backend para usar la base de datos de AdventureWorks, pero al iniciar el contenedor porque en mac es la unica forma en la que funciona el sqlserver, me di cuenta que se habia eliminado, probablemente por los errores que tuve anteriormente, entonces volvi a montarlo

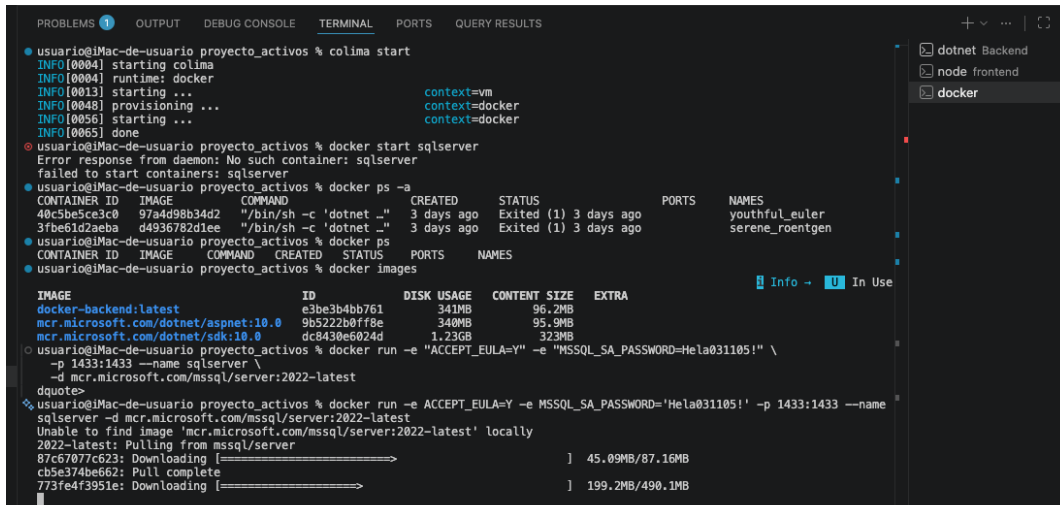

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS
● usuario@iMac-de-usuario proyecto_activos % colima start
INFO[0004] starting colima
INFO[0004] runtime: docker
INFO[0013] starting ... context=vm
INFO[0048] provisioning ... context=docker
INFO[0056] starting ... context=docker
INFO[0055] done


● usuario@iMac-de-usuario proyecto_activos % docker start sqlserver
Error response from daemon: No such container: sqlserver
failed to start containers: sqlserver

● usuario@iMac-de-usuario proyecto_activos % docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
40c5be5ce3c0   97a4d98b34d2   "/bin/sh -c 'dotnet _"   3 days ago    Exited (1)    3 days ago
3f8e61d2aeba   d4936782d1ee   "/bin/sh -c 'dotnet _"   3 days ago    Exited (1)    3 days ago

● usuario@iMac-de-usuario proyecto_activos % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  STATUS        PORTS          NAMES
40c5be5ce3c0   97a4d98b34d2   "/bin/sh -c 'dotnet _"   Exited (1)    3 days ago
3f8e61d2aeba   d4936782d1ee   "/bin/sh -c 'dotnet _"   Exited (1)    3 days ago


● usuario@iMac-de-usuario proyecto_activos % docker images
REPOSITORY        TAG                IMAGE ID            SIZE
docker-backend:latest   c3be3b4bb761      341MB
mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0   9b5222b0ff8e      340MB
mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0      dc8430e6024d      1.23GB
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest   87c67077c623      45.09MB/87.16MB
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest   cb5e374be662      199.2MB/490.1MB
```

Y lo que hice en el backend, fue poner la conexión con mis credenciales y demas

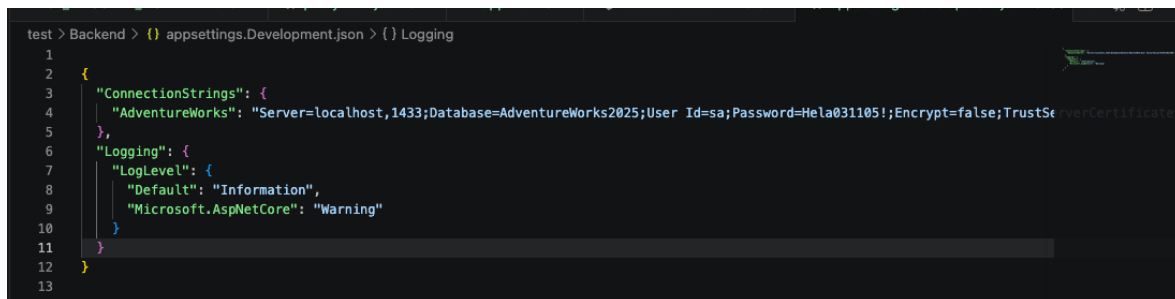

```
test > Backend > {} appsettings.Development.json > {} Logging
1
2
3 {
4   "ConnectionStrings": {
5     "AdventureWorks": "Server=localhost,1433;Database=AdventureWorks2025;User Id=sa;Password=Hela031105!;Encrypt=false;TrustServerCertificate=true;"
6   },
7   "Logging": {
8     "LogLevel": {
9       "Default": "Information",
10      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
11    }
12 }
13
```


Tambien cree este archivo para hacer la conexión, anteriormente habia instalado el paquete de entityframeworkcore para gesitionar la base de datos

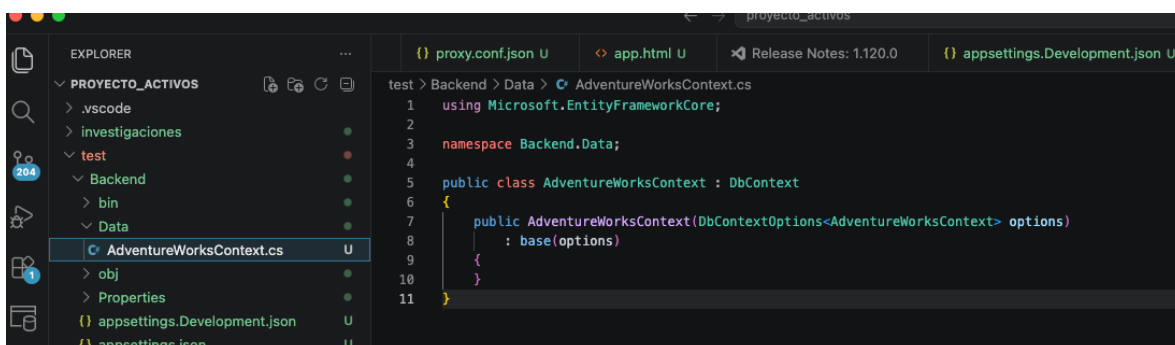

```
test > Backend > Data > AdventureWorksContext.cs
1 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
2
3 namespace Backend.Data;
4
5 public class AdventureWorksContext : DbContext
6 {
7     public AdventureWorksContext(DbContextOptions<AdventureWorksContext> options)
8         : base(options)
9     {
10    }
11 }
```

En el archivo de program.cs importe la carpeta para poder usar el metodo, donde se le manda lo que es el connection string donde esta los datos para conectarse a la base de datos de adventureworks, al final puse una ruta para solo verificar la conexion

```
test > Backend > Program.cs
1 using Backend.Data;
2 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3
4 var builder = WebApplication.CreateSlimBuilder(args);
5
6 builder.Services.AddDbContext<AdventureWorksContext>(options =>
7 {
8     options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("AdventureWorks"));
9 });
10
11 var app = builder.Build();
12
13 var summaries = new[]
14 {
15     "Freezing", "Bracing", "Chilly", "Cool", "Mild", "Warm", "Balmy", "Hot", "Sweltering", "Scorching"
16 };
17
18 app.MapGet("/weatherforecast", () =>
19 {
20     var forecast = Enumerable.Range(1, 5).Select(index =>
21         new WeatherForecast
22         {
23             DateOnly.FromDateTime(DateTime.Now.AddDays(index)),
24             Random.Shared.Next(-20, 55),
25             summaries[Random.Shared.Next(summaries.Length)]
26         })
27         .ToArray();
28     return forecast;
29 });
30
31 app.MapGet("/api/hello", () =>
32 {
33     return new
34     {
35         message = "Hola desde .NET Core 10",
36         date = DateTime.Now
37     };
38 });
39
40 app.MapGet("/api/db-test", async [AdventureWorksContext db] =>
41 {
42     var canConnect = await db.Database.CanConnectAsync();
43     return new { connected = canConnect };
44 });
45
46 app.Run();
```

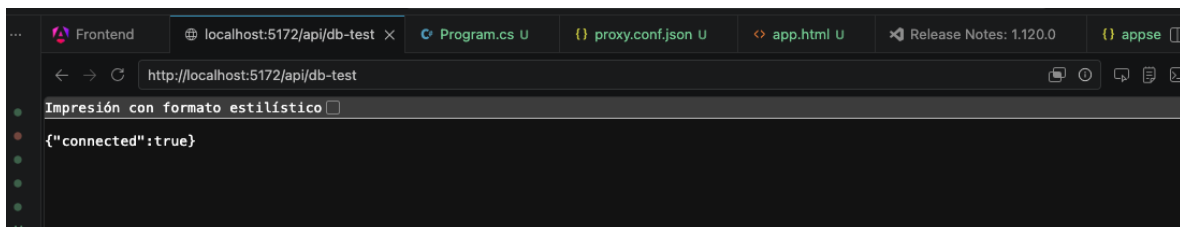

Hice un modelo, lo puse en una carpeta llamado Model en Backend, el modelo es de Producto, es sencillo solo los parametros basicos de la tballa de Product

```
test > Backend > Models > ProductoDto.cs
1 namespace Backend.Models;
2
3 public class ProductoDto
4 {
5     public int ProductId { get; set; }
6     public string Name { get; set; } = "";
7     public string ProductNumber { get; set; } = "";
8     public decimal? ListPrice { get; set; }
9 }
```

Despues puse una ruta para obtener los prproductos, con una consulta donde solo seobtiene los primros 20, es una lista que se obtine de manera asincrona

```
test > Backend > Program.cs
18 {
28 }
29 .WithName("GetWeatherForecast");
30
31 app.MapGet("/api/hello", () =>
32 {
33     return new
34     {
35         message = "Hola desde .NET Core 10",
36         date = DateTime.Now
37     };
38 });
39
40 app.MapGet("/api/db-test", async (AdventureWorksContext db) =>
41 {
42     var canConnect = await db.Database.CanConnectAsync();
43     return new { connected = canConnect };
44 });
45
46 app.MapGet("/api/productos", async (AdventureWorksContext db) =>
47 {
48     var productos = await db.Database
49         .SqlQuery<ProductoDto>($"""
50         SELECT TOP 20
51             ProductID,
52             Name,
53             ProductNumber,
54             ListPrice
55         FROM Production.Product
56         ORDER BY Name
57         """)
58         .ToListAsync();
59     return productos;
60 });
61
62 app.Run();
63
64 record WeatherForecast(DateOnly Date, int TemperatureC, string? Summary)
65 {
66     public int TemperatureF => 32 + (int)(TemperatureC / 0.5556);
67 }
68
69
```

Ya leugo en el controlador hago uso de la ruta y se mandan la lsita a una variable que cree e n le controlador llamado producto,

```
Frontend  local:5172  Frontend  ProductoDto.cs U  Ts app.ts U  app.html U
test > Frontend > src > app > TS app.ts > App > productos
1 import { Component, signal } from '@angular/core';
2
3 @Component({
4     selector: 'app-root',
5     imports: [],
6     templateUrl: './app.html',
7     styleUrls: ['./app.scss']
8 })
9 export class App {
10     protected readonly title = signal('Frontend');
11
12     mensaje = signal('Cargando respuesta...');
13     fecha = signal('');
14
15     productos = signal<any[]>([]);
16
17     async ngOnInit() {
18         try {
19             const respuesta = await fetch('/api/hello');
20
21             if (!respuesta.ok) {
22                 throw new Error(`La API respondió con estado ${respuesta.status}`);
23             }
24
25             const datos = await respuesta.json();
26
27             this.mensaje.set(datos.message);
28             this.fecha.set(datos.date);
29
30             const respuestaProductos = await fetch('/api/productos');
31
32             // prueba api productos
33
34             if (!respuestaProductos.ok) {
35                 throw new Error(`La API respondió con estado ${respuestaProductos.status}`);
36             }
37
38             const productos = await respuestaProductos.json();
39             this.productos.set(productos);
40
41         } catch (error) {
42             console.error(error);
43             this.mensaje.set('Hubo un error al conectar con la API');
44         }
45     }
46 }
```

Despues agregue una secicon donde solo se hace uso de la variable de productos y se usa un for sencillo para mostrar todos los productos en la vista

```
Frontend  localhost:5172  Frontend  ProductoDto.cs U  Ts app.ts U  app.html U X
1 <main class="contenedor">
2   <h1>Angular + .NET</h1>
3
4   <section class="tarjeta">
5     <h2>Respuesta del backend</h2>
6
7     <p>
8       {{ mensaje() }}
9     </p>
10
11    <small>
12      Fecha desde .NET: {{ fecha() }}
13    </small>
14  </section>
15
16  <section class="tarjeta">
17    <h2>20 Productos </h2>
18
19    <ul>
20      @for (producto of productos(); track producto.productId) {
21        <li>
22          {{ producto.name }} - {{ producto.productNumber }} - ${{ producto.listPrice }}
23        </li>
24      }
25    </ul>
26  </section>
27
28 </main>
29
```

