

**SEU
MERCADO
DE TODO
DIA**

Ana Laura Paulino




SUPERMERCADO

Passo a passo das etapas do Back-End



1º PASSO

**Criar pasta para o projeto com nome
“Supermercado Node Js”**

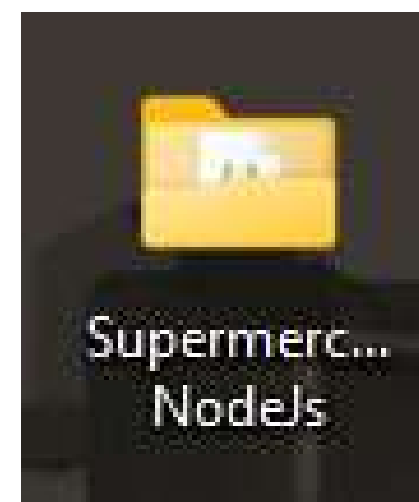



Ana Laura Paulino

2º PASSO

Criar pastas para Back e Front no VS Code

```
✓ SUPERMERCADO NODEJS  
  > backend  
  > frontend
```





Ana Laura Paulino

3º PASSO

Criar arquivo Server.js (no back) e adicionar os códigos para GET, POST, PUT e DELETE

```
JS server.js X
backend > JS server.js > app.post('/produtos') callback
1  const express = require('express');
2  const cors = require('cors');
3  require('dotenv').config();
4  const { createClient } = require('@supabase/supabase-js');
5
6  const app = express();
7  const PORT = process.env.PORT || 3000;
8
9  // Middleware
10 app.use(cors());
11 app.use(express.json());
12
13 // Inicializar Supabase
14 const supabase = createClient(
15   process.env.SUPABASE_URL,
16   process.env.SUPABASE_KEY
17 );
18
19 // Rota teste
20 app.get('/', (req, res) => {
21   res.json({ mensagem: 'API rodando!' });
22 });
23
24 // GET - Buscar todos os produtos
25 app.get('/produtos', async (req, res) => {
26   try {
27     const { data, error } = await supabase
28       .from('produtos')
29       .select('*');
30     if (error) throw error;
31     res.json(data);
32   } catch (error) {
33     res.status(400).json({ erro: error.message });
34   }
35 });
36
37 // GET - Buscar produto por ID
38 app.get('/produtos/:id', async (req, res) => {
39   try {
40     const { data, error } = await supabase
41       .from('produtos')
42       .select('*')
43       .eq('id', req.params.id)
44       .single();
45     if (error) throw error;
46     res.json(data);
47   } catch (error) {
48     res.status(400).json({ erro: error.message });
49   }
50 });
```





4º PASSO

Instalar dependências pelo terminal

Npm init -y
Npm install
Npm install express
Npm install nodemon



```
{ } package-lock.json  
{ } package.json
```





5º PASSO

Criar tabela com nome “produtos” no Supabase

```
1 CREATE TABLE produtos(  
2   id SERIAL PRIMARY KEY,  
3   nome VARCHAR(100),  
4   preco DECIMAL(10,2)  
5 );
```

	produtos	
	id	int4
	nome	varchar
	preco	numeric



Ana Laura Paulino

7º PASSO

Instalar dependência do Supabase

No terminal:

```
npm install cors dotenv @supabase/supabase-js
```




8º PASSO

Ana Laura Paulino



Verificar se o servidor está rodando

Node server.js

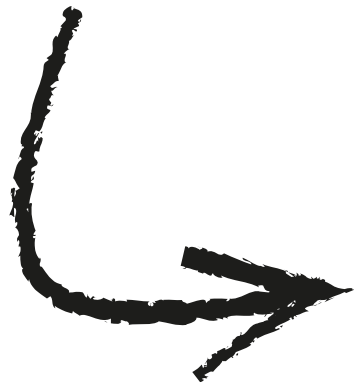


```
Node.js v22.16.0
PS C:\Users\Aluno\Desktop\Supermercado NodeJs> cd backend
PS C:\Users\Aluno\Desktop\Supermercado NodeJs\backend> node server.js
[dotenv@17.2.3] injecting env (3) from .env -- tip: ✓ audit secrets and track compliance: https://dotenvx.com/ops
Servidor rodando em http://localhost:3000
█
```





9º PASSO

Instalar Thunder Client

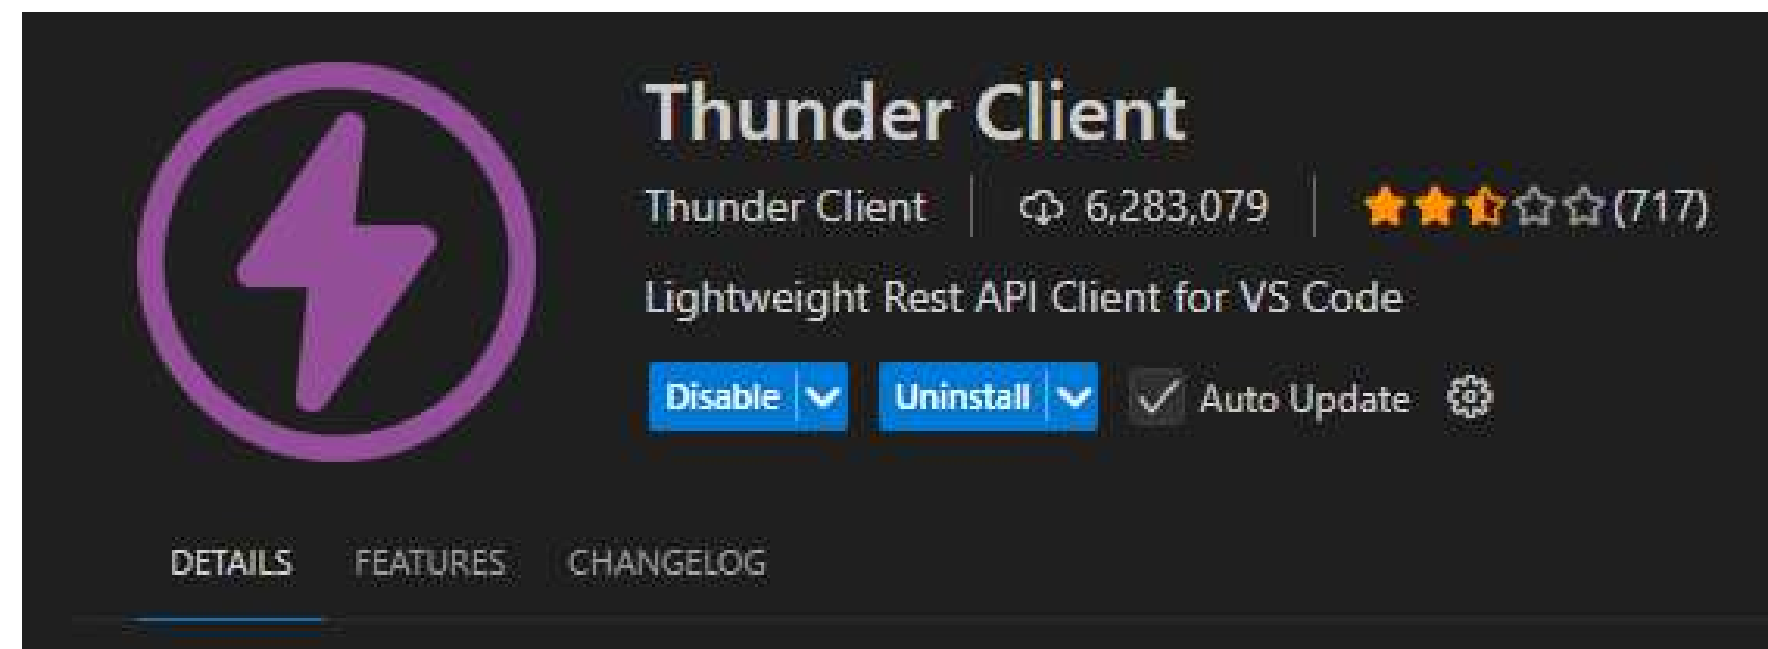



Ana Laura Paulino

10º PASSO

Realizar consultas (GET, POST, PUT e DELETE)

GET ☐ http://localhost:3000/produtos

Send

```
1  [  
2    {  
3      "id": 3,  
4      "nome": "Desinfetante",  
5      "preco": 19.9  
6    },  
7    {  
8      "id": 6,  
9      "nome": "Detergente",  
10     "preco": 10.33  
11   },  
12   {  
13     "id": 5,  
14     "nome": "Cebola Roxa",  
15     "preco": 10.9  
16   },  
17   {  
18     "id": 2,  
19     "nome": "Maçã",  
20     "preco": 5.8  
21   }  
22 ]
```





OBRIGADA

Ana Laura Paulino Oliveira

