




上层：模因搜索

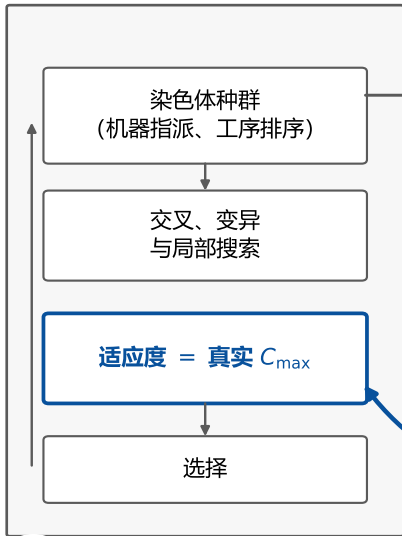

事件驱动解码器

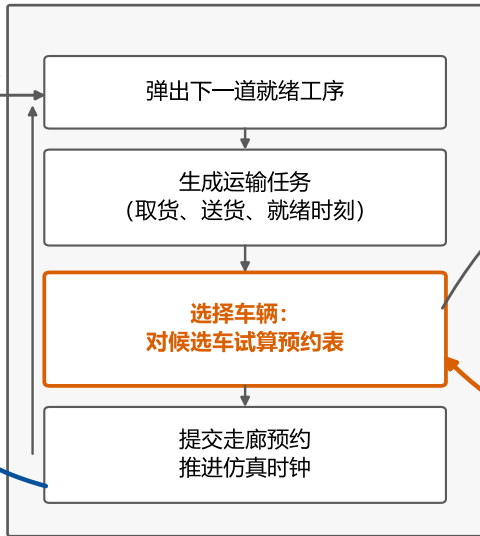

下层：无冲突路由

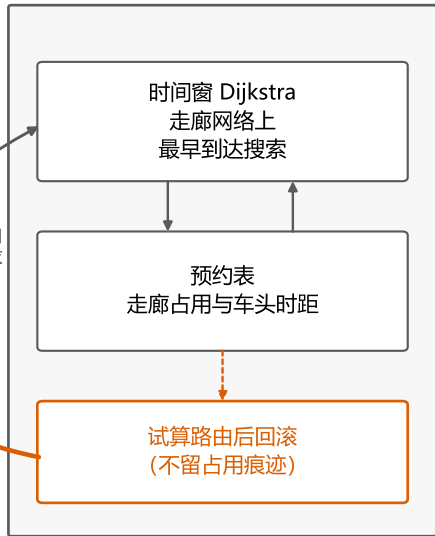

候选解

路由
请求

1

2

1 通路一：回传无冲突时间表作为适应度 → 每个候选解一次

2 通路二：回传可实现的送达时刻 → 每个运输任务一次