

BBDD

BBDD y Firebase

- **TABLE Producto**

- idProducto int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- nombreProducto varchar(200) NOT NULL
- descripcionProducto varchar(500)
- precioProducto decimal(18,2) NOT NULL
- stockProducto int NOT NULL
- procedenciaProducto varchar(100)

CONSTRAINT PK_PRODUCTO PRIMARY KEY (idProducto)

CONSTRAINT CK_PRODUCTO_PRECIO CHECK

(precioProducto > 0)

CONSTRAINT CK_PRODUCTO_STOCK CHECK (stockProducto
>= 0)

- **TABLE Proveedor**

- idProveedor int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- cifProveedor varchar(20) NOT NULL
- nombreProveedor varchar(150) NOT NULL
- telefonoProveedor varchar(9) NOT NULL
- emailProveedor varchar(100) NOT NULL
- direccionProveedor varchar(300)

CONSTRAINT PK_PROVEEDOR PRIMARY KEY (idProveedor)

CONSTRAINT CK_PROVEEDOR_TELEFONO CHECK

(LEN(telefonoProveedor) = 9)

CONSTRAINT CK_PROVEEDOR_EMAIL CHECK

(emailProveedor LIKE '%_@__%.__%')

CONSTRAINT UQ_PROVEEDOR_CIF UNIQUE (cifProveedor)

- **TABLE Usuario**

- idUsuario int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- nombre varchar(50) NOT NULL
- email varchar(50) NOT NULL

CONSTRAINT PK_USUARIO PRIMARY KEY (idUserio)
CONSTRAINT UQ_USUARIO_NOMBRE UNIQUE (nombre)

- **TABLE Pedido**

- idPedido int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- idProveedor int NOT NULL
- idUsuario int NOT NULL
- fechaPedido datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE()
- estado varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'pedido'
- observaciones varchar(500)
- archivado bool NOT NULL


CONSTRAINT PK_PEDIDO PRIMARY KEY (idPedido)
CONSTRAINT FK_PEDIDO_PROVEEDOR FOREIGN KEY
(idProveedor) REFERENCES PROVEEDOR (idProveedor)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
CONSTRAINT FK_PEDIDO_USUARIO FOREIGN KEY
(idUserio) REFERENCES USUARIO (idUserio)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
CONSTRAINT CK_PEDIDO_ESTADO CHECK (estado IN
('pedido', 'enviado', 'entregado'))

- **TABLE Detalle_Pedido**

- idPedido int NOT NULL
- idProducto int NOT NULL
- cantidad int NOT NULL
- precioUnitario decimal(18,2) NOT NULL

CONSTRAINT PK_DETALLE_PEDIDO PRIMARY KEY (idPedido,
idProducto)
CONSTRAINT FK_DETALLE_PEDIDO FOREIGN KEY (idPedido)
REFERENCES PEDIDO (idPedido)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
CONSTRAINT FK_DETALLE_PRODUCTO FOREIGN KEY
(idProducto) REFERENCES PRODUCTO (idProducto)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
CONSTRAINT CK_DETALLE_CANTIDAD CHECK (cantidad > 0)

CONSTRAINT CK_DETALLE_PRECIO CHECK (precioUnitario > 0)

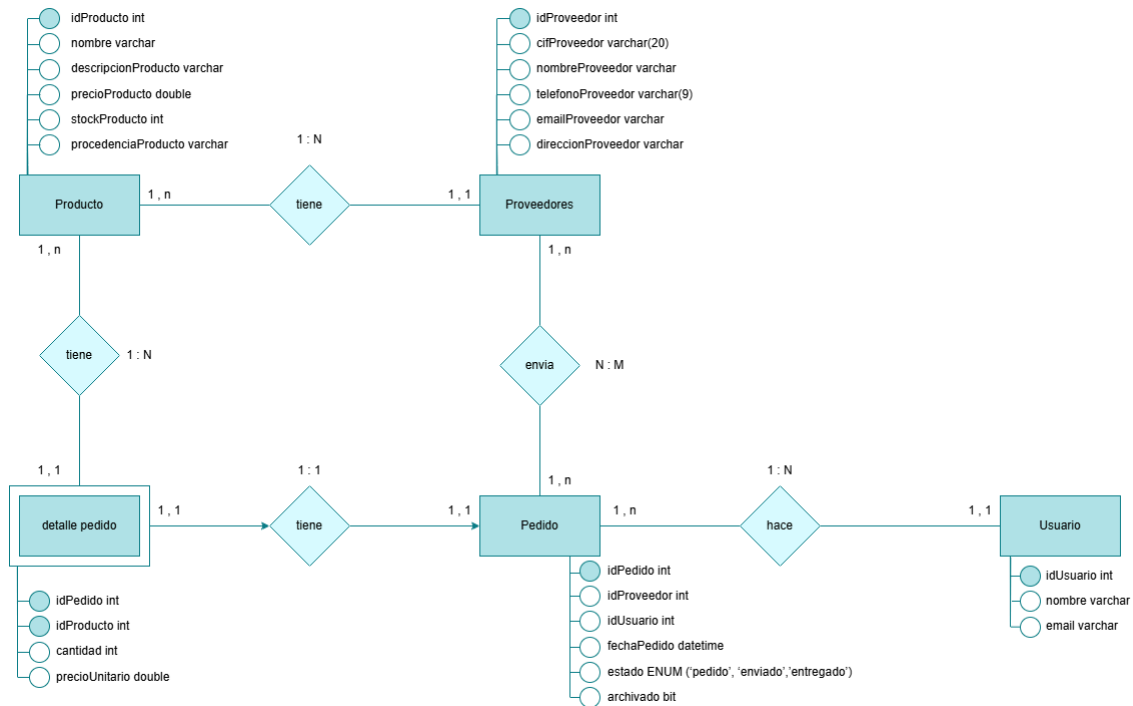

Enlace a la base de datos: duque.database.windows.net

Nombre de la base de datos: [PersonasDB](#)

Usuario: [prueba5](#)

Contraseña: [Abcd1234!](#)

USUARIO PARA ENTRAR EN LA APLICACION:

email → admin@gmail.com

contraseña → [admin123](#)

Tu proyecto

Nombre del proyecto	TrabajoERP 
ID del proyecto 	trabajoerp-gruposinco
Número del proyecto 	290398562885
Organización o carpeta superior en Google Cloud 	 iesnervion.es

Apps web



ProyectoGrupoSinco
App web

Sobrenombre de la app

ProyectoGrupoSinco 

ID de la app 

1:290398562885:web:f9454c5316520adc8b912c

[Vincular a un sitio de Firebase Hosting](#)

```
52  -- =====
53  INSERT INTO dbo.Usuario (idUsuario, nombre, email) VALUES
54  (1, 'Dario Fernández', 'dario.fernandez@empresa.es'),
55  (2, 'Laura Rodríguez', 'laura.rodriguez@empresa.es'),
56  (3, 'Manuel Garfia', 'manuel.garfia@empresa.es'),
57  (4, 'Ana Montero', 'ana.montero@empresa.es'),
58  (5, 'Alba Duque', 'alba.duque@empresa.es'),
59  (6, 'Juanlu Barrionuevo', 'juanlu.barrionuevo@empresa.es');
70
```

Backend

ASP.NET

- src/
 - CompositionRoot/
 - [Container.cs](#) *con los paquetes nuget necesarios*
 - + public static IServiceCollection AddCompositionRoot(this IServiceCollection services, IConfiguration configuration)
 - Data
 - DataBase/
 - [Connection.cs](#)
 - + String server { get; set; }
 - + String dataBase { get; set; }
 - + String user { get; set; }
 - + String pass { get; set; }
 - + Connection()
 - + Connection(String server, String database, String user, String pass)
 - + SqlConnection getConnection()
 - + void closeConnection(ref SqlConnection connection)
 - Repositories/
 - [ProductoRepositoryAzure.cs](#) : IProductoRepository
 - + List<Producto> GetListaProductos()
 - + Producto? GetProductoPorId(int idProducto)
 - [ProveedorRepositoryAzure.cs](#) : IProveedorRepository
 - + List<Proveedor> GetListaProveedores()
 - + Proveedor? GetProveedorPorId(int idProveedor)
 - [PedidoRepositoryAzure.cs](#) : IPedidoRepository
 - bool GetBool(SqlDataReader reader, string column)
 - string GetString(SqlDataReader reader, string column)
 - Pedido MapPedido(SqlDataReader miLector)
 - + List<Pedido> GetListaPedidos()
 - + List<Pedido> GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + List<Pedido> GetListaPedidosPorProveedor(int

idProveedor)
 + Pedido? GetPedidoPorId(int idPedido)
 + int CrearPedido(Pedido pedidoNuevo)
 + int CrearPedidoYObtenerID(Pedido pedidoNuevo)
 + int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido pedido)
 + int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
 + int EliminarPedido(int idPedido)

- [DetallesPedidoRepositoryAzure.cs](#) :
 IDetallesPedidoRepository
 + List<DetallePedido> GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
 + List<DetallePedido>
 GetListaDetallesPedidosActivos()
 + DetallePedido? GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
- [UsuarioRepositoryAzure.cs](#) : IUserarioRepository
 + List<Usuario> GetListaUsuarios()
 + Usuario? GetUsuarioPorId(int idUsuario)
 + Usuario? GetUsuarioPorNombre(string nombre)

- Domain

- Entities/
 - [Producto.cs](#)
 - + int IdProducto { get; set; }
 - + string NombreProducto { get; set; }
 - + string DescripcionProducto { get; set; }
 - + decimal PrecioProducto { get; set; }
 - + int StockProducto { get; set; }
 - + string ProcedenciaProducto { get; set; }
 - + Producto()
 - + Producto(***int idProducto, string nombreProducto, string descripcionProducto, decimal precioProducto, int stockProducto, string procedenciaProducto***)

- [Proveedor.cs](#)

```
+ int IdProveedor { get; set; }  
+ string CifProveedor { get; set; }  
+ string NombreProveedor { get; set; }  
+ string TelefonoProveedor { get; set; }  
+ string EmailProveedor { get; set; }  
+ string DireccionProveedor { get; set; }  
  
+ Proveedor()  
+ Proveedor(int idProveedor, string  
cifProveedor, string nombreProveedor,  
string telefonoProveedor,  
string emailProveedor, string  
direccionProveedor)
```

- [Pedido.cs](#)

```
+ int IdPedido { get; set; }  
+ int IdUsuario { get; set; }  
+ int IdProveedor { get; set; }  
+ DateTime FechaPedido { get; set; }  
+ string Estado { get; set; } = string.Empty //  
'pedido', 'enviado', 'entregado'  
+ string Observaciones { get; set; } =  
string.Empty  
+ bool Archivado { get; set; }  
+ Pedido()  
+ Pedido(int idPedido, int idUsuario, int  
idProveedor, DateTime fechaPedido,  
string estado, string  
observaciones, bool archivado)
```

- [DetallePedido.cs](#)

```
+ int IdPedido { get; set; }  
+ int IdProducto { get; set; }  
+ int Cantidad { get; set; }  
+ decimal PrecioUnitario { get; set; }  
  
+ DetallePedido()  
+ DetallePedido(int idPedido, int idProducto,
```

int cantidad, decimal precioUnitario)

- [Usuario.cs](#)
 - + int IdUsuario { get; set; }
 - + string Nombre { get; set; }
 - + string Email { get; set; }

 - + Usuario()
 - + Usuario(***int idUsuario, string nombre, string email***)
- DTOs/
 - [CrearPedidoDto.cs](#)
 - + Pedido Pedido { get; set; }
 - + List<DetallePedido> Detalles { get; set; }
- Interfaces/
 - Repositories/
 - [IProductoRepository.cs](#)
 - + List<Producto> GetListaProductos()
 - + Producto? GetProductoPorId(int idProducto)
 - [IProovedorRepository.cs](#)
 - + List<Proveedor>
 - GetListaProveedores()
 - + Proveedor? GetProveedorPorId(int idProveedor)
 - [IPedidoRepository.cs](#)
 - + List<Pedido> GetListaPedidos()
 - + List<Pedido>
 - GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + List<Pedido>
 - GetListaPedidosPorProveedor(int idProveedor)
 - + Pedido? GetPedidoPorId(int idPedido)
 - + int CrearPedido(Pedido pedidoNuevo)
 - + int CrearPedidoYObtenerID(Pedido pedidoNuevo)

- + int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido pedido)
- + int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
- + int EliminarPedido(int idPedido)

- [IDetallesPedidoRepository.cs](#)

- + List<DetallePedido>
- GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
- + List<DetallePedido>
- GetListaDetallesPedidosActivos()
- + DetallePedido?
- GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
- + int CrearDetallePedido(DetallePedido detallePedidoNuevo)
- + int ActualizarDetallePedido(int idPedido, int idProducto, DetallePedido detallePedido)

- [IUsuarioRepository.cs](#)

- + List<Usuario> GetListaUsuarios()
- + Usuario? GetUsuarioPorId(int idUsuario)
- + Usuario? GetUsuarioPorNombre(string nombre)

- UseCases/

- [IProductoUseCase.cs](#)

- + List<Producto> GetListaProductos()
- + Producto GetProductoPorId(int idProducto)

- [IProovedorUseCase.cs](#)

- + List<Proveedor>
- GetListaProveedores()
- + Proveedor GetProveedorPorId(int idProveedor)

- [IPedidoUseCase.cs](#)

- + List<Pedido> GetListaPedidos()

```
+ List<Pedido>
GetListaPedidosPorUsuario(int
idUsuario)
+ List<Pedido>
GetListaPedidosPorProveedor(int
idProveedor)
+ Pedido GetPedidoPorId(int idPedido)
+ int CrearPedido(CrearPedidoDto dto)
+ int ActualizarPedido(int idPedido,
Pedido pedido)
+ int CambiarEstadoPedido(int idPedido,
string nuevoEstado)
+ int EliminarPedido(int idPedido)
```

■ [IDetallesPedidoUseCase.cs](#)

```
+ List<DetallePedido>
GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
+ DetallePedido
GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int
idProducto)
+ int CrearDetallePedido(DetallePedido
detallePedidoNuevo)
+ int ActualizarDetallePedido(int
idPedido, int idProducto, DetallePedido
detallePedido)
```

■ [IUsuarioUseCase.cs](#)

```
+ List<Usuario> GetListaUsuarios()
+ Usuario GetUsuarioPorId(int
idUsuario)
+ Usuario ValidarCredenciales(string
nombre)
```

● UseCases/

○ [ProductoUseCase.cs](#) : [IProductoUseCase.cs](#)

```
- readonly IProductoRepository
_productoRepository
```

```
+ ProductoUseCase(IProductoRepository
productoRepository)
```

- + List<Producto> GetListaProductos()
- + Producto GetProductoPorId(int idProducto)

- [ProovedorUseCase.cs](#) :
[IProovedorUseCase.cs](#)

- readonly IProveedorRepository
_proveedorRepository

- + ProveedorUseCase(IProveedorRepository
proveedorRepository)
- + List<Proveedor> GetListaProveedores()
- + Proveedor GetProveedorPorId(int
idProveedor)

- [PedidoUseCase.cs](#) : [IPedidoUseCase.cs](#)

- readonly IPedidoRepository
_pedidoRepository
- readonly IDetallesPedidoRepository
_detallesPedidoRepository

- + PedidoUseCase(IPedidoRepository
pedidoRepository, IDetallesPedidoRepository
detallesPedidoRepository)
- + List<Pedido> GetListaPedidos()
- + List<Pedido> GetListaPedidosPorUsuario(int
idUsuario)
- + List<Pedido>
GetListaPedidosPorProveedor(int
idProveedor)
- + Pedido GetPedidoPorId(int idPedido)
- + int CrearPedido(CrearPedidoDto dto)
- + int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido
pedido)
- + int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string
nuevoEstado)
- + int EliminarPedido(int idPedido)

- [DetallesPedidoUseCase.cs](#) :
[IDetallesPedidoUseCase.cs](#)

- readonly IDetallesPedidoRepository

_detallePedidoRepository
- readonly IPedidoRepository
_pedidoRepository

+

DetallePedidoUseCase(IDetallesPedidoRepository detallePedidoRepository, IPedidoRepository pedidoRepository)

+ List<DetallePedido>

GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)

+ List<DetallePedido>

GetListaDetallesPedidosActivos()

+ DetallePedido GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)

+ int CrearDetallePedido(DetallePedido detallePedidoNuevo)

+ int ActualizarDetallePedido(int idPedido, int idProducto, DetallePedido detallePedido)

- [UsuarioUseCase.cs](#) : IUserarioUseCase
- readonly IUserarioRepository
_usuarioRepository

+ UsuarioUseCase(IUsuarioRepository usuarioRepository)

+ List<Usuario> GetListaUsuarios()

+ Usuario GetUsuarioPorId(int idUsuario)

+ Usuario ValidarCredenciales(string nombre)

- UI

- ApiControllers/

- [ProductoController.cs](#) : ControllerBase
- readonly IProductoUseCase _productoUseCase

+ ProductoController(IProductoUseCase productoUseCase)

+ [HttpGet] IActionResult GetListaProductos()

+ [HttpGet("{idProducto}")] IActionResult GetProductoPorId(int idProducto)

- [ProveedorController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IProveedorUseCase _proveedorUseCase
 - + ProveedorController(IProveedorUseCase proveedorUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaProveedores()
 - + [HttpGet("{idProveedor}")] IActionResult GetProveedorPorId(int idProveedor)
- [PedidoController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IPedidoUseCase _pedidoUseCase
 - + PedidoController(IPedidoUseCase pedidoUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaPedidos()
 - + [HttpGet("{idPedido}")] IActionResult GetPedidoPorId(int idPedido)
 - + [HttpGet("usuario/{idUser}")] IActionResult GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + [HttpGet("proveedor/{idProveedor}")] IActionResult GetListaPedidosPorProveedor(int idProveedor)
 - + [HttpPost] IActionResult CrearPedido([FromBody] CrearPedidoDto dto)
 - + [HttpPatch("{idPedido}")] IActionResult ActualizarPedido(...)
 - + [HttpPatch("{idPedido}/estado/{nuevoEstado}")] IActionResult CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
 - + [HttpDelete("{idPedido}")] IActionResult EliminarPedido(...)
- [UsuarioController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IUsuarioUseCase _usuarioUseCase
 - + UsuarioController(IUsuarioUseCase usuarioUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaUsuarios()
 - + [HttpGet("{idUser}")] IActionResult GetUsuarioPorId(int idUsuario)
 - + [HttpGet("validar/{nombre}")] IActionResult

ValidarCredenciales(string nombre)

- [DetallesPedidoController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IDetallesPedidoUseCase
_detallesPedidoUseCase
 - + DetallesPedidoController(IDetallesPedidoUseCase detallesPedidoUseCase)
 - + [HttpGet("pedido/{idPedido}")] IActionResult
GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
 - + [HttpGet("{idPedido}/{idProducto}")] IActionResult
GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
 - + [HttpPatch("{idPedido}/{idProducto}")] IActionResult
ActualizarDetallePedido(...)

Frontend

FRONTEND

npm install

--legacy-peer-deps

- src/
 - core/
 - types.ts
 - container.ts
 - domain/
 - entities/
 - [clsProducto.ts](#)
 - `_idProducto`: number
 - `_nombreProducto`: string
 - `_descripcionProducto`: string
 - `_precioProducto`: number
 - `_stockProducto`: number
 - `_procedenciaProducto`: string
 - + constructor(***idProducto: number,***
nombreProducto: string, descripcionProducto:
string,
precioProducto: number,
stockProducto: number, procedenciaProducto:
string)
 - [clsProveedor.ts](#)
 - `_idProveedor`: number
 - `_cifProveedor`: string
 - `_nombreProveedor`: string
 - `_telefonoProveedor`: string
 - `_emailProveedor`: string
 - `_direccionProveedor`: string

+ constructor(*idProveedor: number, cifProveedor: string, nombreProveedor: string, telefonoProveedor: string, emailProveedor: string, direccionProveedor: string*)

- [clsPedido.ts](#)

- *_idPedido: number*
- *_idUserio: number*
- *_idProveedor: number*
- *_fechaPedido: Date*
- *_estado: string 'pedido' | 'enviado' | 'entregado'*
- *_observaciones: string*
- *_archivado: bool*

+ constructor(*idPedido: number, idUsuario: number, idProveedor: number, fechaPedido: Date, estado: string, observaciones: string, archivado: bool*)

- [clsDetallePedido.ts](#)

- *_idPedido: number*
- *_idProducto: number*
- *_cantidad: number*
- *_precioUnitario: number*

+ constructor(*idPedido: number, idProducto: number, cantidad: number, precioUnitario: number*)

- [clsUsuario](#)

- *_idUserio: number*
- *_nombre: string*
- *_email: string*

+ constructor(*idUserio: number, nombre: string, email: string*)

- interfaces/

- Repositories/

- [IProductoRepository.ts](#)
 - + getListaProductos(): Promise<Producto[]>
 - + getProductoPorId(idProducto: number): Promise<Producto>

- [IProveedorRepository.ts](#)
 - + getListaProveedores(): Promise<Proveedor[]>
 - + getProveedorPorId(idProveedor: number): Promise<Proveedor>

- [IPedidoRepository.ts](#)
 - + getListaPedidos(): Promise<Pedido[]>
 - + getListaPedidosPorUsuario(idUsuario: number): Promise<Pedido[]>
 - + getListaPedidosPorProveedor(idProveedor: number): Promise<Pedido[]>
 - + getPedidoPorId(idPedido: number): Promise<Pedido>
 - + crearPedido(dto: CrearPedidoDto): Promise<number>
 - + actualizarPedido(idPedido: number, pedido: Pedido): Promise<number>
 - + cambiarEstadoPedido(idPedido: number, nuevoEstado: string): Promise<number>
 - + eliminarPedido(idPedido: number): Promise<number>

- [IUsuarioRepository.ts](#)
 - + getListaUsuarios(): Promise<Usuario[]>
 - + getUsuarioPorId(idUsuario: number): Promise<Usuario>
 - + getUsuarioPorNombre(nombre: string): Promise<Usuario>
 - + crearUsuario(usuarioNuevo: Usuario): Promise<number>
 - + actualizarUsuario(idUsuario: number, usuario: Usuario): Promise<number>
 - + eliminarUsuario(idUsuario: number): Promise<number>

- [IDetallesPedidoRepository.ts](#)
 - + getListaDetallesPorPedido(idPedido: number): Promise<DetallePedido[]>
 - + getDetallePedidoPorId(idPedido: number, idProducto: number): Promise<DetallePedido>
 - + crearDetallePedido(detallePedidoNuevo: DetallePedido): Promise<number>
 - + actualizarDetallePedido(idPedido: number, idProducto: number, detallePedido: DetallePedido): Promise<number>
 - + eliminarDetallePedido(idPedido: number, idProducto: number): Promise<number>

- UseCases/

- Producto
 - IGetProductosUseCase
- Proveedor
 - IGetProveedorUseCase
- Pedido
 - IGetPedidoUseCase
 - ICreatePedidoUseCase
 - IUpdatePedidoUseCase
 - ICambiarEstadoPedidoUseCase
 - IDeletePedidoUseCase
- DetallesPedido
 - IGetDetallesPedidoUseCase
 - ICreateDetallesPedidoUseCase
 - IUpdateDetallesPedidoUseCase
 - IDeleteDetallesPedidoUseCase

- UseCases/

- Producto
 - GetProductosUseCase
- Proveedor
 - GetProveedorUseCase
- Pedido
 - GetPedidoUseCase
 - CreatePedidoUseCase

- UpdatePedidoUseCase **LÓGICA DE NEGOCIO: no se podrá actualizar un pedido (y por lo tanto el detalle de un pedido si el estado de pedido es todavía “pedido” o “en preparación” y no “enviado”)**
 - CambiarEstadoPedidoUseCase
 - DeletePedidoUseCase
 - DetallesPedido
 - GetDetallesPedidoUseCase
 - CreateDetallesPedidoUseCase
 - UpdateDetallesPedidoUseCase
 - DeleteDetallesPedidoUseCase
- dto/
 - [PedidosDTO.ts](#)
 - _idPedido: number
 - _idProveedor: number
 - _idUserario: number
 - _fechaPedido: Date
 - _estado: string '**pedido**' | '**enviado**' | '**entregado**'
 - _observaciones: string
 - [CrearPedidoDto.cs](#)
 - pedido: Pedido
 - detalles: DetallePedido[]
- data/
 - repositories/
 - [ProductoRepository.ts](#) implements IProductoRepository
 - + getListaProductos(): Promise<Producto[]>
 - + getProductoPorId(idProducto: number): Promise<Producto>
 - [ProveedorRepository.ts](#) implements IProovedorRepository
 - + getListaProveedores(): Promise<Proveedor[]>
 - + getProveedorPorId(idProveedor: number):

Promise<Proveedor>

- [PedidoRepository.ts](#) implements IPedidoRepository
 - + getListaPedidos(): Promise<Pedido[]>
 - + getListaPedidosPorUsuario(idUsuario: number): Promise<Pedido[]>
 - + getListaPedidosPorProveedor(idProveedor: number): Promise<Pedido[]>
 - + getPedidoPorId(idPedido: number): Promise<Pedido>
 - + crearPedido(dto: CrearPedidoDto): Promise<number>
 - + actualizarPedido(idPedido: number, pedido: Pedido): Promise<number>
 - + cambiarEstadoPedido(idPedido: number, nuevoEstado: string): Promise<number>
 - + eliminarPedido(idPedido: number): Promise<number>
- [UsuarioRepository.ts](#) implements IUsuarioRepository
 - + getListaUsuarios(): Promise<Usuario[]>
 - + getUsuarioPorId(idUsuario: number): Promise<Usuario>
 - + getUsuarioPorNombre(nombre: string): Promise<Usuario>
 - + crearUsuario(usuarioNuevo: Usuario): Promise<number>
 - + actualizarUsuario(idUsuario: number, usuario: Usuario): Promise<number>
 - + eliminarUsuario(idUsuario: number): Promise<number>
- [DetallesPedidoRepository.ts](#) implements IDetallesPedidoRepository
 - + getListaDetallesPorPedido(idPedido: number): Promise<DetallePedido[]>
 - + getDetallePedidoPorId(idPedido: number, idProducto: number): Promise<DetallePedido>
 - + crearDetallePedido(detallePedidoNuevo: DetallePedido): Promise<number>

+ actualizarDetallePedido(idPedido: number,
idProducto: number, detallePedido: DetallePedido):
Promise<number>
+ eliminarDetallePedido(idPedido: number,
idProducto: number): Promise<number>

- datasource/
 - api
 - [ApiConnection.ts](#)
 - + getUrl(endpoint: string): string
 - + getDefaultHeaders(): HeadersInit
 - firebase
 - [FirebaseConfig.ts](#)
 - firebaseConfig
- presentation/
 - components/
 - barra-superior
 - button-component
 - pa-escribir-component
 - pedido-item-component
 - tabla-productos
 - viewmodels/
 - LoginVM.ts
 - ListadoPedidosProveedoresVM.ts
 - CreatePedidosProveedoresVM.ts
 - DetailsPedidosProveedoresVM.ts
 - UpdatePedidosProveedoresVM.ts
 - ArchivadosVM.ts
- app/
 - services/
 - AuthService.ts
 - views/
 - archivados
 - create-pedidos-proveedores
 - details-pedidos-proveedores
 - en-construccion
 - list-pedidos-proveedores
 - login
 - update-pedidos-proveedores
 - welcome

- Diagram illustrating the flow and components of a system, likely related to a mobile application or database management:
- Top Section:** A flow diagram showing a sequence of screens or components: "login", "Inicio", "Productos Personal", "Pedido a proveedores", "Reporte", "Inventario", "User (log out)", and "under construction".
 - Bottom Section:** A detailed flowchart for a "Pedido" (Order) process, numbered 1 through 4:
- 1. Se muestra:** A screen showing "Nº Pedido (id)", "Nombre proveedor", and "Estado". It includes a "Listado archivado" and a "true/false" toggle.
 - 2. Delete (No hay vista):** A screen with a "¿Estás seguro?" confirmation dialog, with "Si" and "No" options.
 - 3. Create:** A screen for creating a new order, showing "id", "Fecha", "User", and "Estado". It includes a "Crear producto" button and a "Listado productos" table.
 - 4. Update:** A screen for updating an order, showing "Proveedor", "Productos del pedido", and a "Actualizar" button.
- Additional details and annotations:
- Annotations:** "Se muestra" (It shows), "Se modifica" (It is modified), "Actualizar" (Update), "Eliminar" (Delete), "Eliminar producto" (Delete product), "Eliminar producto" (Delete product), "Eliminar producto" (Delete product).
 - Table:** A table titled "Listado productos del Pedido" with columns "Producto", "12", "300", and a status column with an "X" mark.
 - Flow:** Arrows indicate the flow between screens and the progression of the order process.