

Nama : Ananda Baskoro Putra

NIM : 2311102187

MODUL 6

IMPLEMENTASI ARRAY DAN AJAX

1. implementasi array asosiasi (halaman 64)


```
<?php
$arrAlamat = [
    "Rona" => "Banjarmasin",
    "Dhiva" => "Bandung",
    "Ilham" => "Medan",
    "Oku" => "Hongkong",
];

echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung
echo $arrAlamat["Oku"] . "<br>"; //Hongkong

$arrNim = [];
$arrNim["Rona"] = "11011112";
$arrNim["Dhiva"] = "11011101";
$arrNim["Ilham"] = "11011309";
$arrNim["Oku"] = "11014765";
$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";

echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309
echo $arrNim["Fadhlan"] . "<br>"; //11011113
?>
```

Output

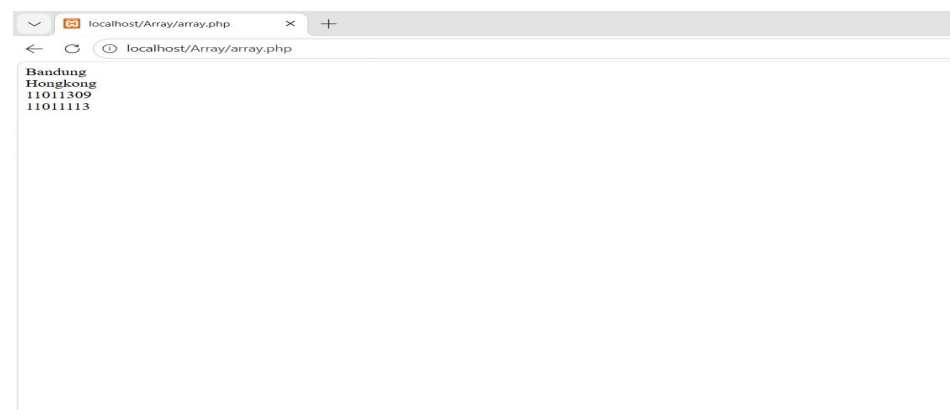

Penjelasan :


Kode array tersebut merupakan contoh penggunaan array asosiatif dalam PHP, yaitu array yang menggunakan key berupa string (nama) untuk mengakses nilai, bukan indeks angka seperti array biasa. Pada bagian pertama, variabel `$arrAlamat` menyimpan pasangan nama dan kota, misalnya "Dhiva" => "Bandung", sehingga data dapat diakses dengan memanggil key-nya seperti `$arrAlamat["Dhiva"]`. Selanjutnya, pada `$arrNim`, array dibuat secara bertahap dengan menambahkan elemen satu per satu menggunakan key nama dan value berupa NIM. Fungsi `echo` digunakan untuk menampilkan nilai dari key tertentu ke browser. Dengan cara ini, array asosiatif memudahkan pengelolaan data yang memiliki hubungan jelas antara identitas (key) dan nilai (value), sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan dibanding array indeks biasa.

2. implementasi ajax dengan \$.ajax() (halaman 69)

```
index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
5  </head>
6  <body>
7
8    <h2>The jQuery AJAX</h2>
9    <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>
10   <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>
11
12  <script>
13    $(document).ready(function () {
14      $("#changeBtn").click(function () {
15        $.ajax({
16          url: "ajax_info.txt",
17
18          type: "GET",
19
20          data: {
21            id: 123,
22            name: "John"
23          },
24
25          dataType: "html",
26
27          timeout: 5000,
28
29          success: function(result) {
30            $("#demo").html(result);
31          },
32
33          error: function(xhr, status, error) {
34            $("#demo").html("Error: " + error);
35          },
36
37          complete: function(xhr, status) {
38            console.log("Request completed with status: " + status);
39          }
40        });
41      });
42    });
43  </script>
44
45  </body>
46  </html>
```

```
ajax_info.txt
1 Ini adalah konten dari AJAX (berhasil tanpa reload halaman)
```

Output

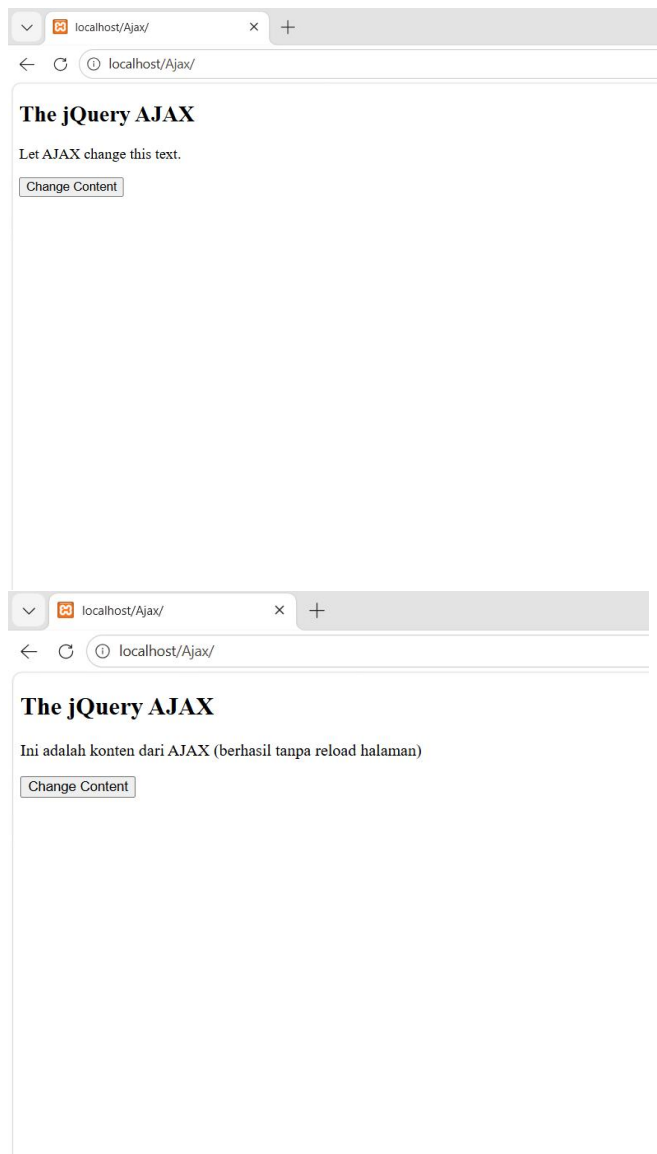

Penjelasan :

Program AJAX tersebut menunjukkan cara menggunakan jQuery `$.ajax()` untuk mengambil data dari server tanpa melakukan reload halaman. Ketika halaman dibuka, fungsi `$(document).ready()` memastikan seluruh elemen HTML sudah siap digunakan. Setelah itu, saat tombol dengan id `changeBtn` diklik, event `click` akan menjalankan fungsi `$.ajax()`.

Di dalam `$.ajax()`, terdapat beberapa konfigurasi penting: url menentukan file tujuan (yaitu `ajax_info.txt`), `type` menunjukkan metode request (GET), dan `data` berisi data yang dikirim ke server. Properti `dataType` menentukan tipe respon yang diharapkan (HTML), serta `timeout` membatasi waktu request. Jika request berhasil, fungsi `success` akan dijalankan dan hasil dari server akan ditampilkan ke elemen dengan id `demo` menggunakan `.html()`. Jika terjadi kesalahan, fungsi `error` akan menampilkan pesan error. Terakhir, fungsi `complete` akan selalu dijalankan setelah request selesai, baik berhasil maupun gagal, biasanya digunakan untuk logging.