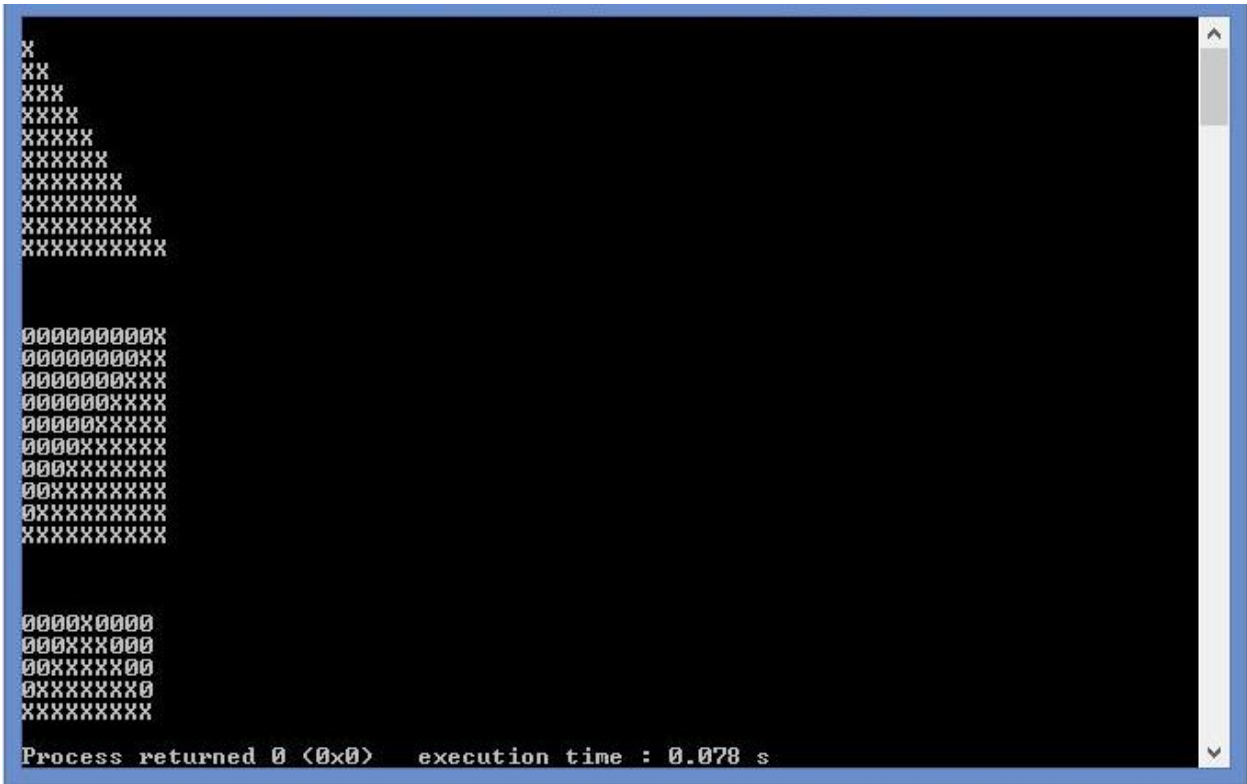


ผลลัพธ์โปรแกรม

โค้ดส่วนที่ 1

```
for(i=0; i<10; i++)
{
    for(j=0; j<number; j++)
    {
        printf("X");

    }
    number++;
    printf("\n");
}
printf("\n\n\n");
```

โค้ดส่วนที่ 2

```
number = 9;
for(i=0; i<10; i++)
{
    for(j=0; j<10; j++)
    {
        if (number > j)
        {
            printf("0");
        }
        else
        {
            printf("X");
        }
    }
    number--;
    printf("\n");
}
printf("\n\n\n");
```

โค้ดส่วนที่ 3

```
int num = 5;
int num2 = 9;

int n = 0;
int n2 = 0;

n = num2 - num;
n2 = num2 - num;

for(i=0; i<num; i++)
{
    for(j=0; j<num2; j++)
    {
        if ((j >= n && j <= n2))
        {
            printf("X");
        }
        else
        {
            printf("0");
        }
    }
    n = num2 - num;
    n2 = num2 - num;

    n = n - i-1;
    n2 = n2 + i+1;

    printf("\n");
}
```
