1. ¿Qué hace mi sistema?

Mi proyecto revisa pedidos de una tienda y decide si puede entregarlos. **JSON Server** guarda los pedidos como un cuaderno digital. **n8n** organiza los pasos y los ejecuta automáticamente.

El recorrido, paso a paso

1. **Webhook:** recibe por POST el número del pedido y la IP.
2. **Buscar pedido:** consulta la compra en JSON Server, en el puerto 3000.
3. **Consultar IP:** pregunta a IP-API el país y la región aproximados.
4. **Code:** ejecuta las clases de JavaScript y revisa las reglas.
5. **If:** elige el camino de aceptación o rechazo.
6. **PATCH:** guarda el nuevo estado y el costo o motivo correspondiente.



Figura 1. Flujo completo. La ruta verde muestra una ejecución que rechazó el pedido.

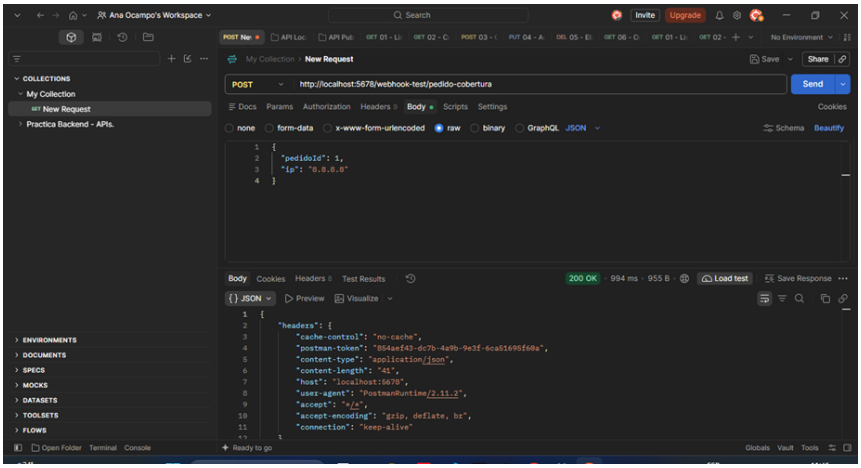


Figura 2. Prueba desde Postman: se envían pedidoId e ip al Webhook. Abajo se ven datos de la solicitud.

2. Reglas y clases de JavaScript

Las reglas de negocio son las condiciones que la tienda debe respetar:

Datos completos: revisar que el pedido tenga la información necesaria.
País: debe ser Costa Rica, identificado con el código CR.
Región: debe pertenecer a las zonas configuradas. Se eliminan tildes para evitar diferencias de escritura.
Envío: cuesta ₡2.500 en zona principal o ₡4.500 en zona extendida.
Envío gratis: si la compra es de ₡50.000 o más y cumple la cobertura.

¿Cómo se conecta la POO con n8n?

Una **clase** es un molde para crear objetos con datos y acciones. Un **método** es una de esas acciones. Utilicé dos clases:

Pedido: representa la compra. Con estaCompleto() revisa los datos y con tieneEnvioGratis() comprueba el monto.
ZonaCobertura: revisa el país y la región, calcula el envío y devuelve la decisión.

Dentro del nodo Code se toman los datos del pedido y de la ubicación, se crean los objetos y se llaman sus métodos. El resultado pasa como JSON al If. Las clases deciden; n8n organiza el recorrido y guarda los cambios.

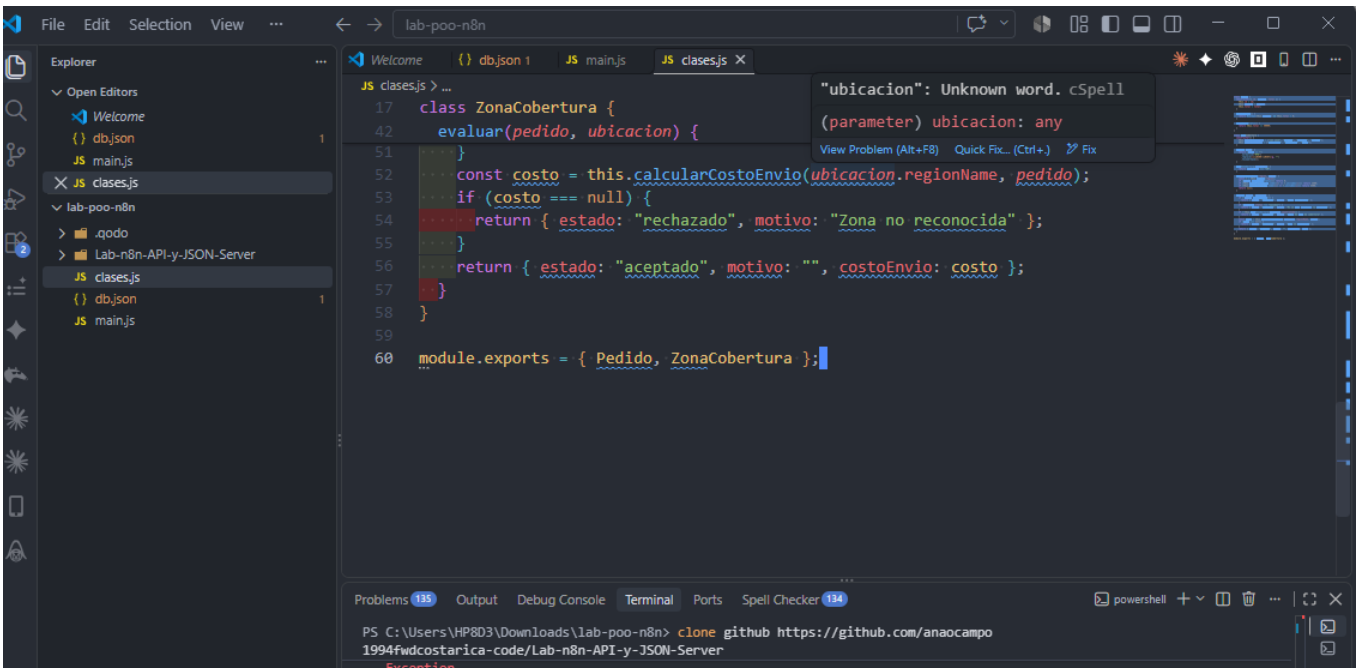


Figura 3. Código local: evaluar() calcula el envío y devuelve aceptación o rechazo. module.exports exporta las clases localmente; no las conecta por sí solo con n8n.


Ejemplo sencillo


Una compra de ₡32.000 en una zona principal válida paga ₡2.500 de envío. Una compra de ₡50.000 dentro de cobertura tiene envío gratis. Estar fuera de cobertura impide la entrega, aunque la compra supere ese monto.

3. Resultado y decisiones técnicas

Elegí **JSON Server** para practicar sin construir un servidor completo. Usé **PATCH** para cambiar solo algunos campos del pedido. La salida de error de “Buscar pedido” lleva a “Pedido no existe”; una falla de conexión también puede producir un error y debe distinguirse de un registro inexistente.

Antes y después de la prueba

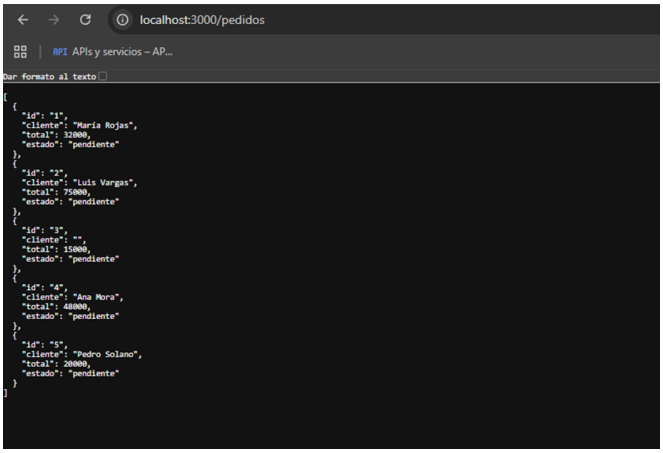

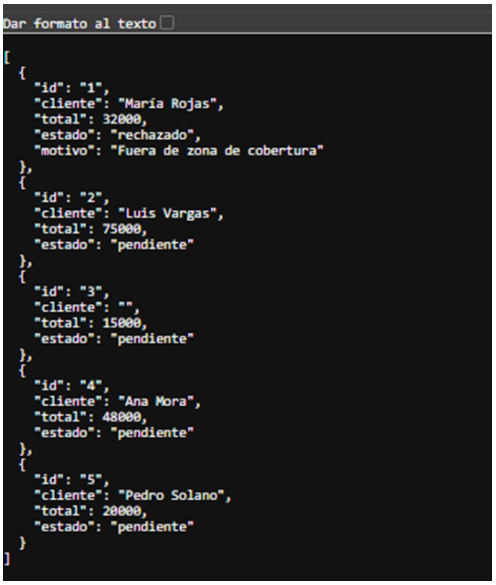

Figuras 4 y 5. Antes: pedidos pendientes. Después: el pedido 1 queda rechazado con su motivo; los demás siguen pendientes.

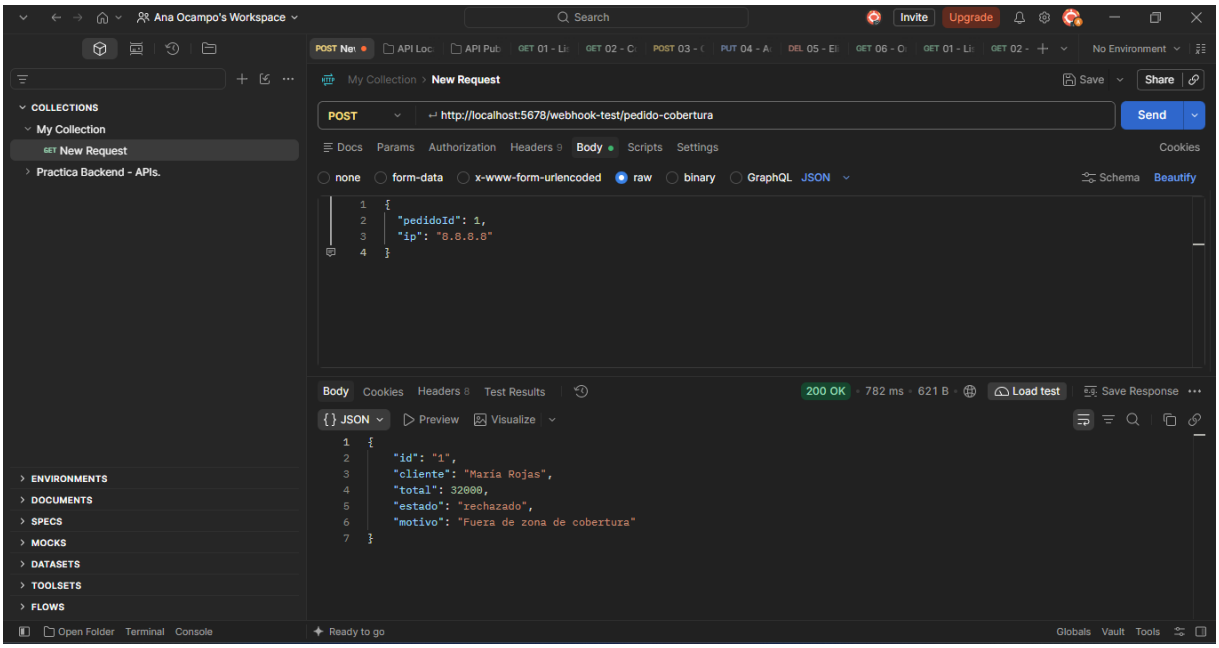


Figura 6. Postman muestra el resultado: “rechazado” y “Fuera de zona de cobertura”.

¿Qué comprobé? El resultado se devolvió a Postman y quedó guardado en JSON Server. El código 200 OK indica que la solicitud se atendió, no que el pedido fue aceptado. Estas capturas documentan la ruta de rechazo.

Limitación: la IP da una ubicación aproximada; para entregas reales también se necesita verificar la dirección del cliente.