It ESSENTIALS

1- Crear tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3

Abrir Terminal

Colocar CD D TAB: eso me lleva a DESKTOP

Para crear las carpetas:

mkdir Empleado1

mkdir Empleado2

mkdir Empleado3

En Desktop: punto y coma + dir = veo mis carpetas creadas en mi Terminal

2- Dentro de cada carpeta crear los archivos:

Empleado1 con el archivo **bienvenida1.txt**
Empleado2 con el archivo **bienvenida2.txt**
Empleado3 con el archivo **binevenida3.txt**

cd.. me salgo de mi carpeta

cd Empleado1 \ ↲
empledo1 > new -item bienvenida1.txt

cd empleado2\ ↲
empleado2> new -item bienvenida2.txt


cd empleado3 \ enter ↲
empleado3> new -item bienvenida3.txt

3- Crear carpeta en desktop llamada empleados que contenga las carpetas creadas anteriormente

Desktop> mkdir **Empleados**
Empleados > move Empleado1 Empleados
move Empleado2 Empleados
move Empleado3 Empleados

4- Lista los procesos del sistema

desktop> tasklist (eso me enlista todos los procesos realizados)

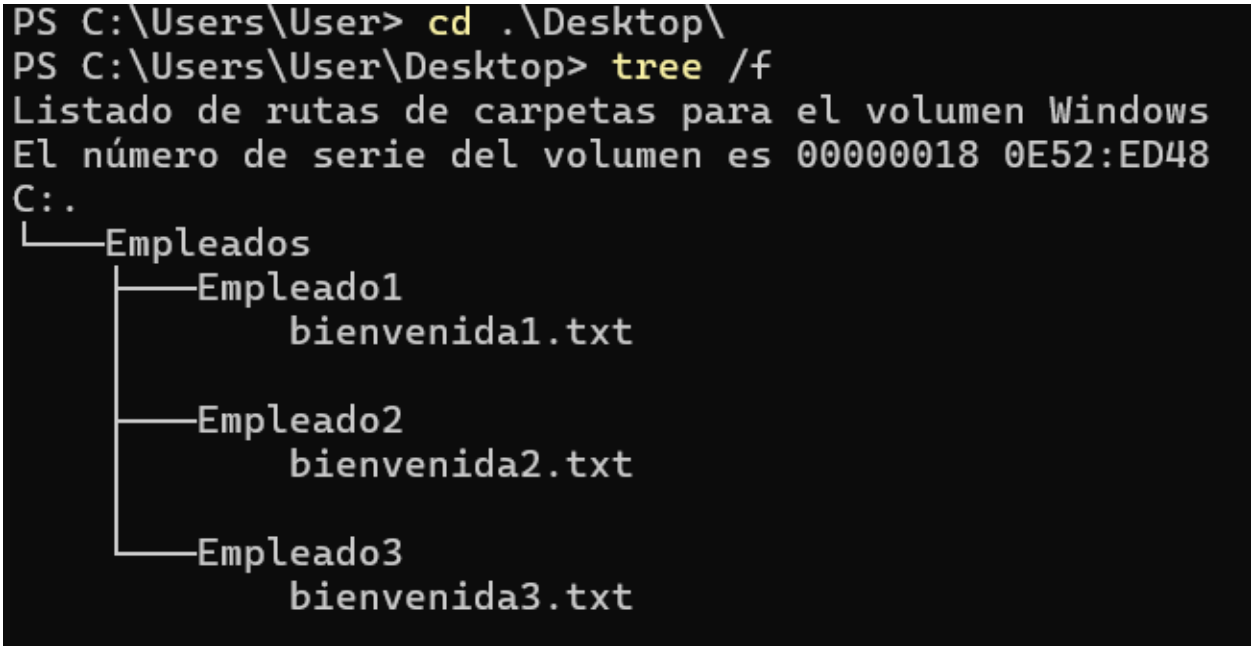

```
PS C:\Users\User> cd .\Desktop\
PS C:\Users\User\Desktop> tree /f
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 0000000E 0E52:ED48
C:.
└───Empleados
    ├───Empleado1
    │       welcome.txt
    │
    ├───Empleado2
    │       welcome.txt
    │
    └───Empleado3
            welcome.txt

PS C:\Users\User\Desktop>
```

5- En una terminal aparte ejecuta el comando Pin a Google

User > cmd ↵

Yan > 8.8.8.8 ↵

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cmd
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

YAN> ping 8.8.8.8.

Haciendo ping a 8.8.8.8 [8.8.8.8] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=66ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=64ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=63ms TTL=117
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=62ms TTL=117

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 62ms, Máximo = 66ms, Media = 63ms

YAN>
```

6 –Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

Ctrl + Shift + ESC

Detalles


Busco nombre de la App

En la columna PID veo el numero de identificador único de la app

Voy a mi terminal

user> notepad ↲


user> taskkill /F /PID 17664 ↲

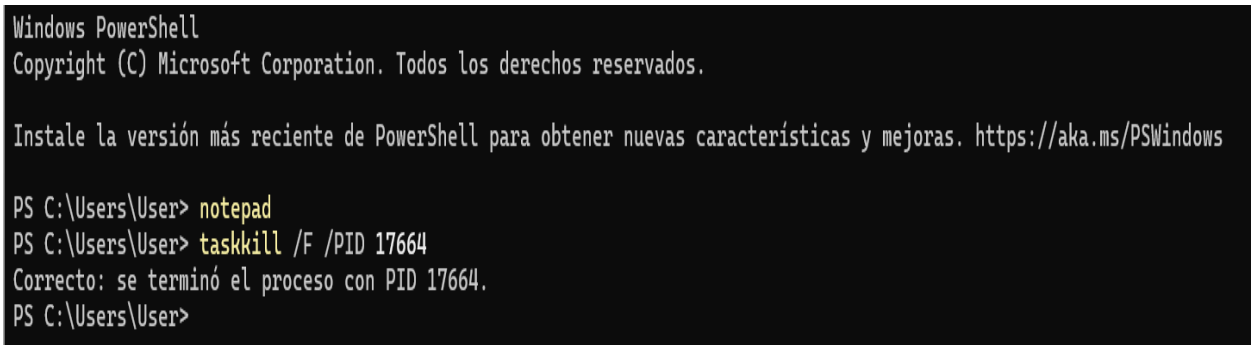

7-Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

Cmd

Yan> time/ + = hora

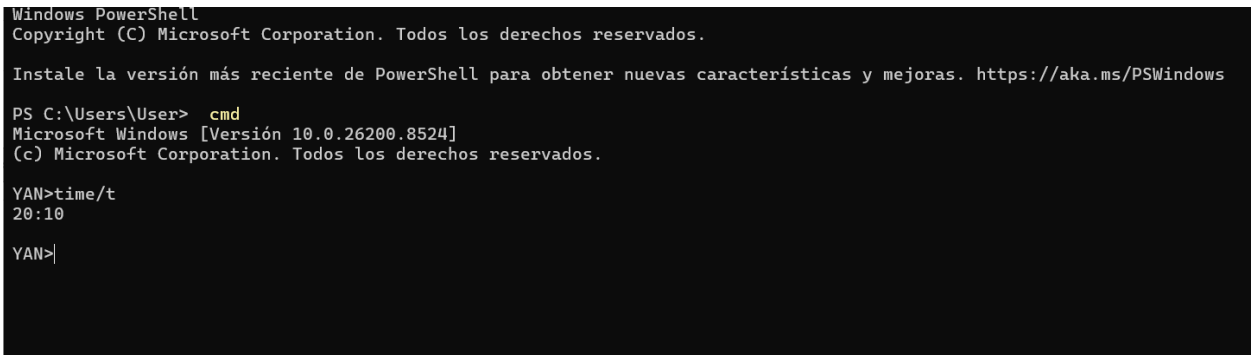

8-Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt

desktop> cd empleados ↲ Empleados

cd Empleado1 ↲ Empleado1

empleado1> ren “bienvenida1.txt” “welcome.txt”

cd Empleado2 ↲ empleado2

empleado2> ren “bienvenida2.txt” “welcome.txt”


cd empleado3> empleado3

empleado3> ren “bienvenida3.txt” “welcome.txt”

(bienvenida1.txt) welcome.txt

(bienvenida2.txt) welcome.txt

(bienvenida3.txt) welcome.txt

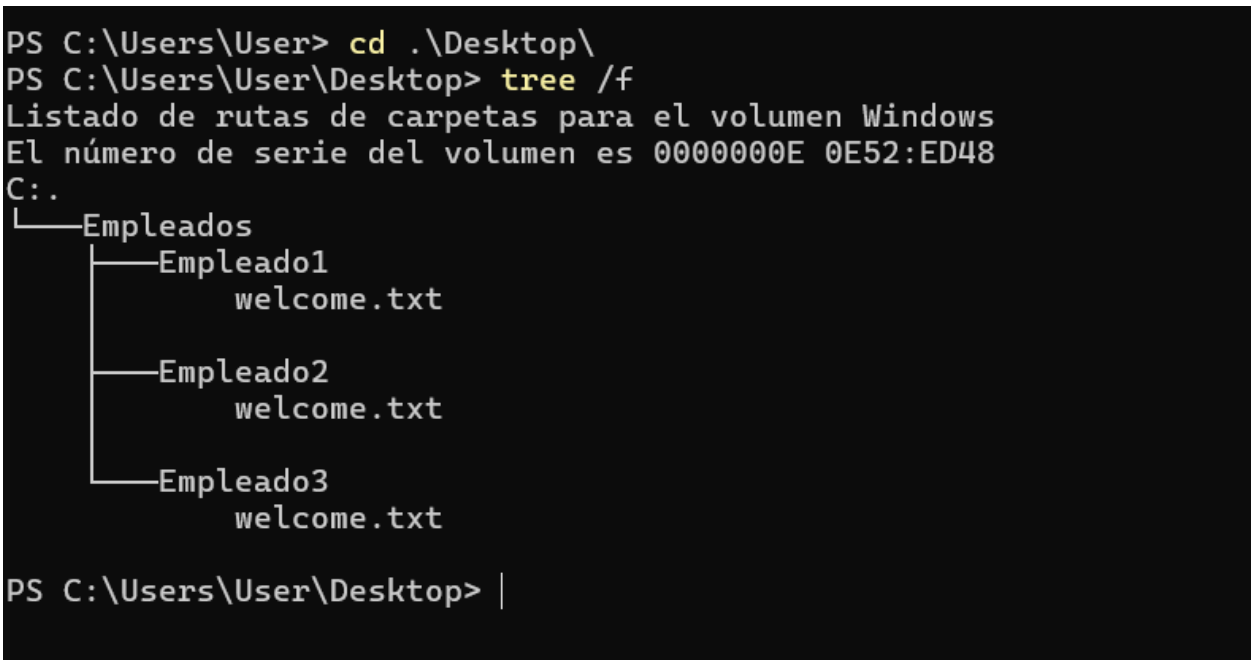

9- Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

desktop> rm empleados

```
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cd .\Desktop\
PS C:\Users\User\Desktop> rm Empleados

Confirmar
El elemento situado en C:\Users\User\Desktop\Empleados tiene elementos secundarios y no se especificó el parámetro
Recurse. Si continúa, se quitarán todos los secundarios junto con el elemento. ¿Está seguro de que desea continuar?
[S] Sí  [O] Sí a todo  [N] No  [T] No a todo  [U] Suspender  [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): [S]
[S] Sí  [O] Sí a todo  [N] No  [T] No a todo  [U] Suspender  [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): [O]
[S] Sí  [O] Sí a todo  [N] No  [T] No a todo  [U] Suspender  [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"):
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cd .\Desktop\
PS C:\Users\User\Desktop> rm Empleados
rm : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\Users\User\Desktop\Empleados' porque no existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ rm Empleados
+ ~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Users\User\Desktop\Empleados:String) [Remove-Item], ItemNotFoundExce
   ption
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> cd .\Desktop\
PS C:\Users\User\Desktop> tree /f
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 00000035 0E52:ED48
C:.
No existe ninguna subcarpeta

PS C:\Users\User\Desktop>
```