


Configuración de escenarios

Nombre	Clase	Escenario
setupStage1	AppTest	Un objeto de la clase App con un cliente creado con typeId="cc" y ClientId="123456"
setupStage1	OrderTest	Un objeto de la clase App con un cliente creado con code="12345678" y name="crepes con queso" description="crepes cubierto de queso" coste=8000;

Diagrama de clases

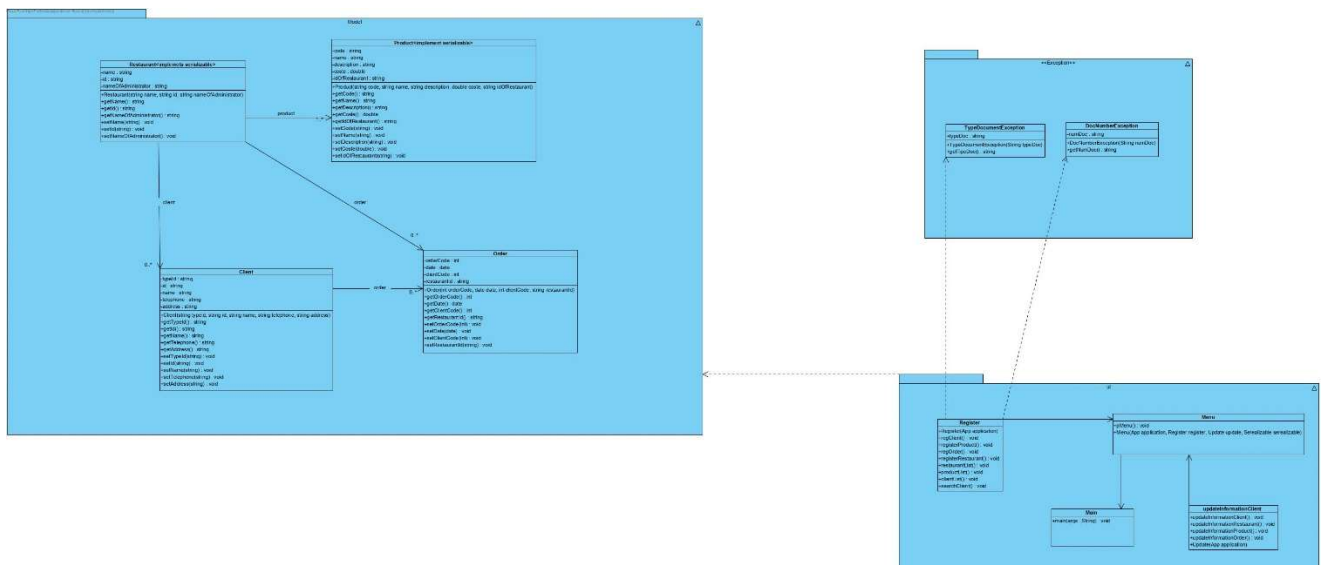

Requerimientos funcionales

R1: Registrar producto, permite registrar productos en el programa

R2: Registrar cliente, permite registrar uno o mas clientes en el programa

R3: Registrar pedido, el programa debe permitir registrar uno o mas clientes

R4: Actualizar datos del restaurante, el programa debe permitir actualizar los datos del restaurante

R5: Actualizar datos del producto, el programa debe permitir actualizar los datos de un producto

R6: Actualizar datos de cliente, el programa debe permitir actualizar los datos de un cliente

R7: listar los restaurantes, el programa debe permitir listar los restaurantes según su criterio de ordenamiento

R8: listar los clientes, el programa debe permitir listar los clientes según su criterio de ordenamiento

R9: generar archivos csv, el programa debe permitir generar archivos csv del listado de pedidos y restaurantes

R10: registrar pedido, el programa debe permitir registrar un pedido

R11: buscar un cliente, el programa debe permitir buscar un cliente