



Clases y JSP's necesarios

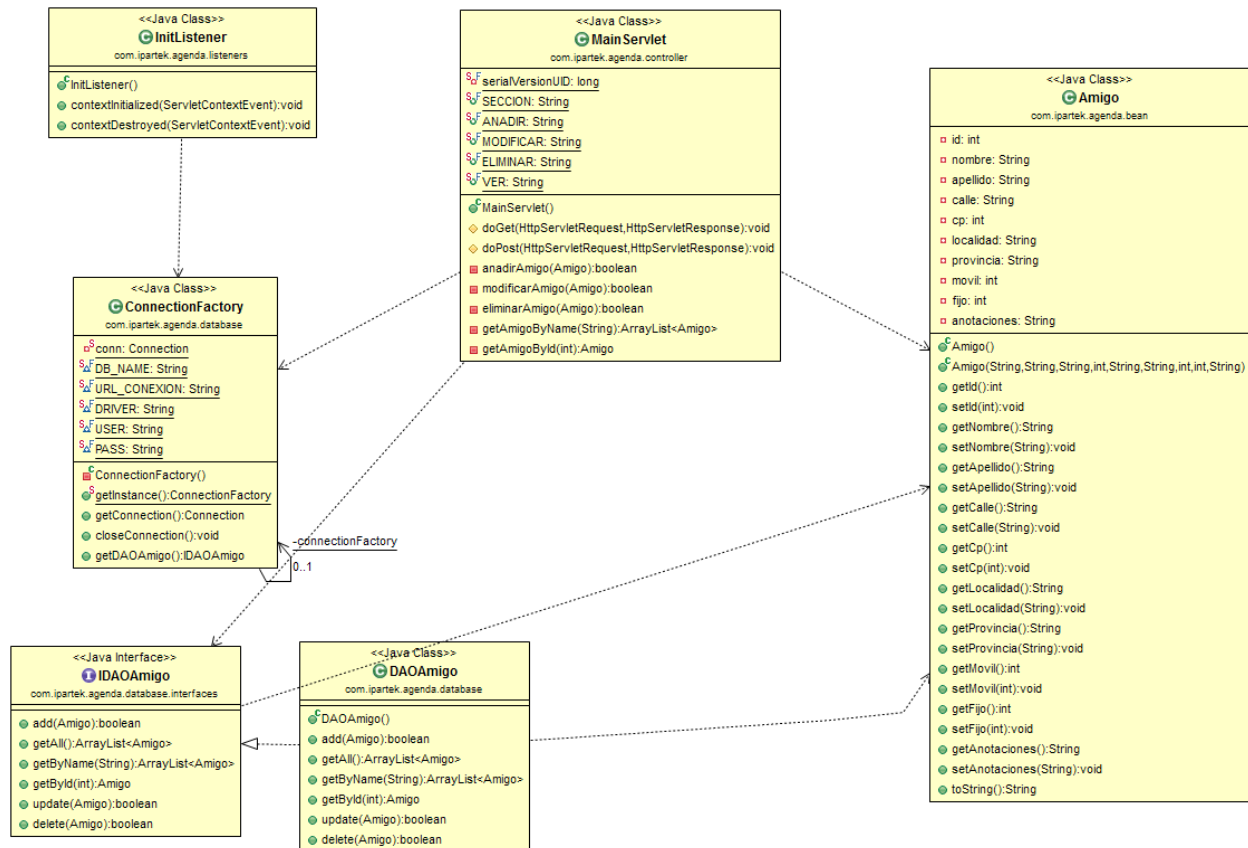

Clases

InitListener: [ServletContextListener] Inicializa y cierra la conexión con la BBDD.

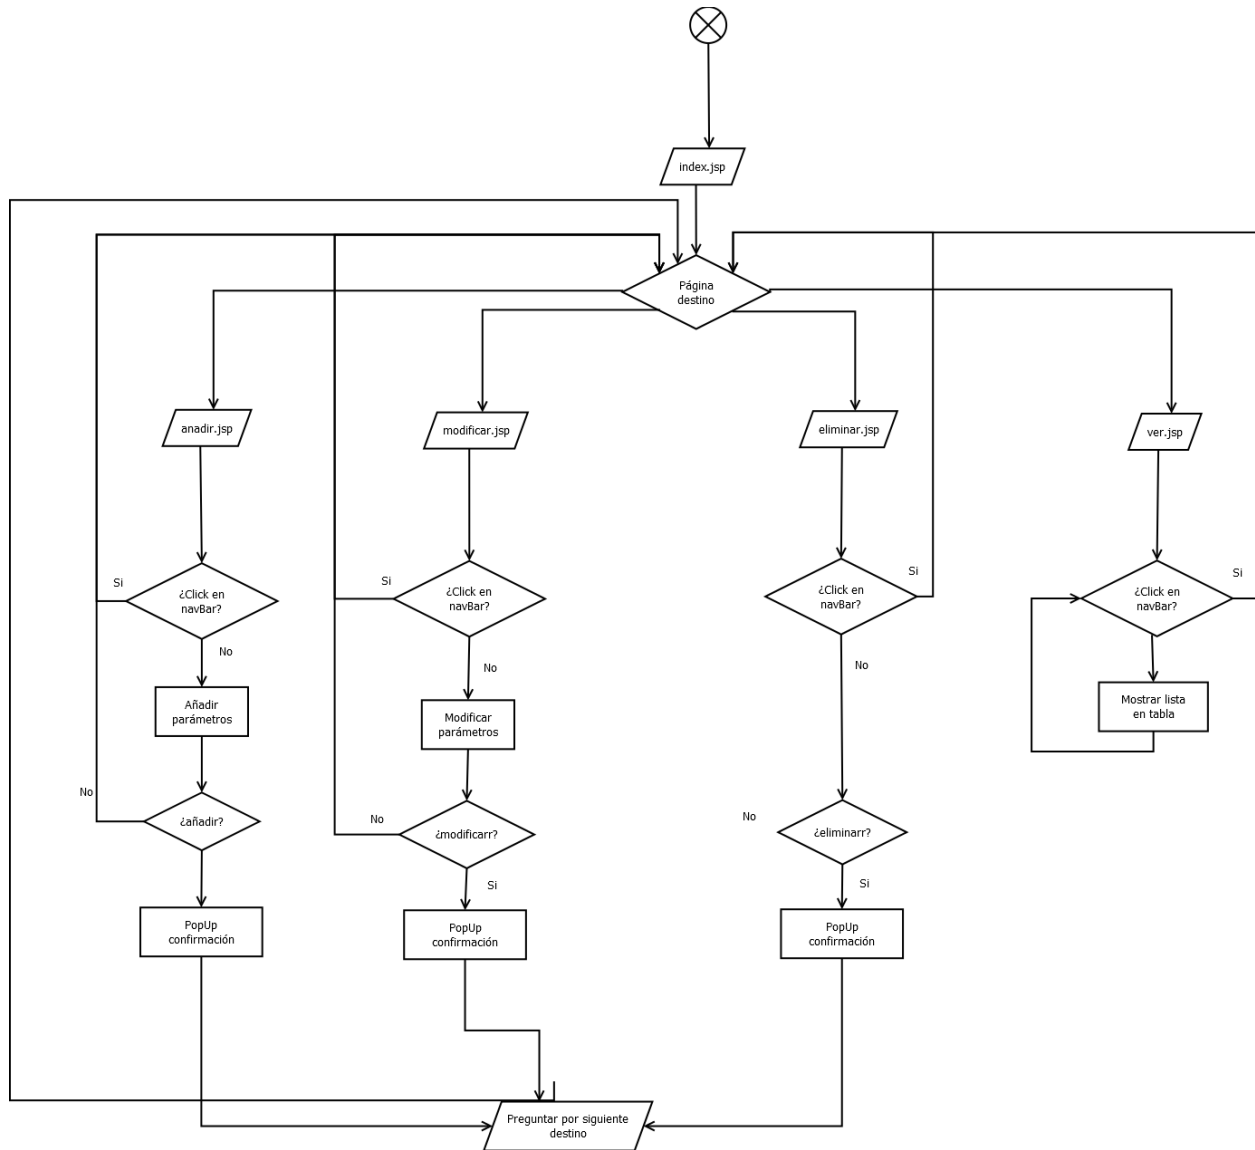

ConnectionFactory: [Class] Clase para manejar las conexiones con la BBDD.

DAOAmigo: [Class] DAO para hacer las operaciones CRUD de la tabla amigo sobre la BBDD.

IDAOAmigo: [Interfaz] Interfaz que define los métodos a usar en la clase DAOAmigo.

MainServlet: [Servlet] Servlet que se encargará de la redirección y suministro de información sobre los amigos a los usuarios

Amigo: [Bean] Objeto que contiene los atributos de la tabla amigos de la BBDD y métodos getter y setter.

JSP's

Principales:

Todos contienen el head, el footer y un navBar, además de los formularios correspondientes

index.jsp:

Página principal.

Forms: ninguno.

Navbar: Sólo imágenes.

anadir.jsp:

Página para añadir amigos.

Forms: forms/anadir.jsp.

Navbar: Como una barra en la cabecera.

modificar.jsp:

Página para modificar amigos.

Forms: forms/modificar.jsp, forms/buscador.jsp.

Navbar: Como una barra en la cabecera.

eliminar.jsp:

Página para eliminar amigos.

Forms: forms/eliminar.jsp, forms/buscador.jsp.

Navbar: Como una barra en la cabecera.

ver.jsp:

Página para ver todos los amigos en una tabla.

Forms: forms/modificar.jsp.

Navbar: Como una barra en la cabecera.

Header y Footer:

head.jsp: Contiene la cabecera de la página: tipo de documento, título, carga de css's y carga de librerías.

header.jsp: Contiene el logo de la página web con una pequeña descripción.

navBar.jsp: Barra para la navegación entre las diferentes opciones de la agenda. Si estamos en el index se mostrará como 4 imágenes, mientras que si estamos en cualquier otra página se mostrará como una barra.

footer.jsp: Cierre de la página web.

Formularios:

anadir.jsp: Formulario que contiene los datos de contacto de un Amigo para poder añadirlo.

modificar.jsp: Formulario que contiene buscador.jsp y los atributos de un Amigo para poder encontrar al contacto a modificar y poder modificarlo, así como dos botones para confirmar la operación o desecharla. Se pedirá confirmación para lo que se necesitará un popup

eliminar.jsp: Formulario que contiene buscador.jsp con la lista de los amigos y la opción de eliminarlos. Se pedirá confirmación para lo que se necesitará un popup

buscador.jsp: Buscará los contactos en la BBDD y los mostrará en una lista.