


APIs RESTful con Node.js y Express

Unidad 3 — Clase 1
Instituto Tecnológico ORT

¿Qué es REST?

Representational State Transfer. Un estilo arquitectónico para APIs sobre HTTP. No es un protocolo ni un estándar.

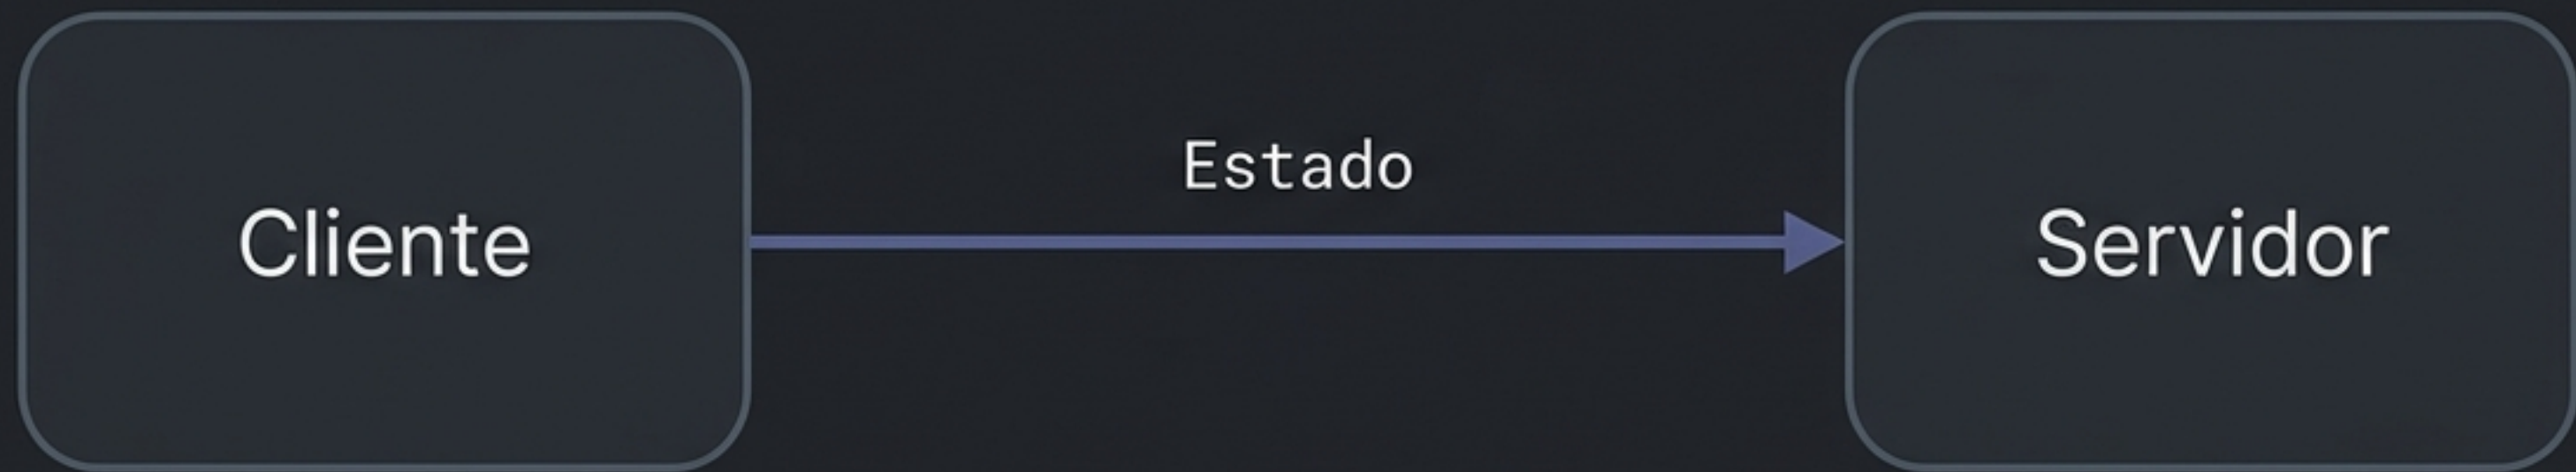

El cumplimiento de sus restricciones produce sistemas escalables, simples e interoperables.

Los 6 Principios del Sistema REST

Stateless

El servidor no guarda estado. Cada request contiene toda la información necesaria.

Interfaz Uniforme

Recursos identificados por URLs, manipulados vía métodos HTTP estándar.

Cliente-Servidor

Separación estricta de responsabilidades. Independencia de almacenamiento y UI.

Cacheable

Las respuestas indican explícitamente si pueden almacenarse en caché.

Sistema en Capas

El cliente es agnóstico a si se comunica con el servidor final o un intermediario.


Código bajo Demanda

Capacidad opcional del servidor de enviar código ejecutable al cliente.


Matriz del Lenguaje HTTP

MÉTODO	PROPÓSITO	IDEMPOTENTE	BODY
GET	Leer recurso	Sí	No
POST	Crear recurso	No	Sí
PUT	Reemplazar recurso completo	Sí	Sí
PATCH	Modificar campos parciales	Sí	Sí
DELETE	Eliminar recurso	Sí	No

Anatomía de una URL RESTful

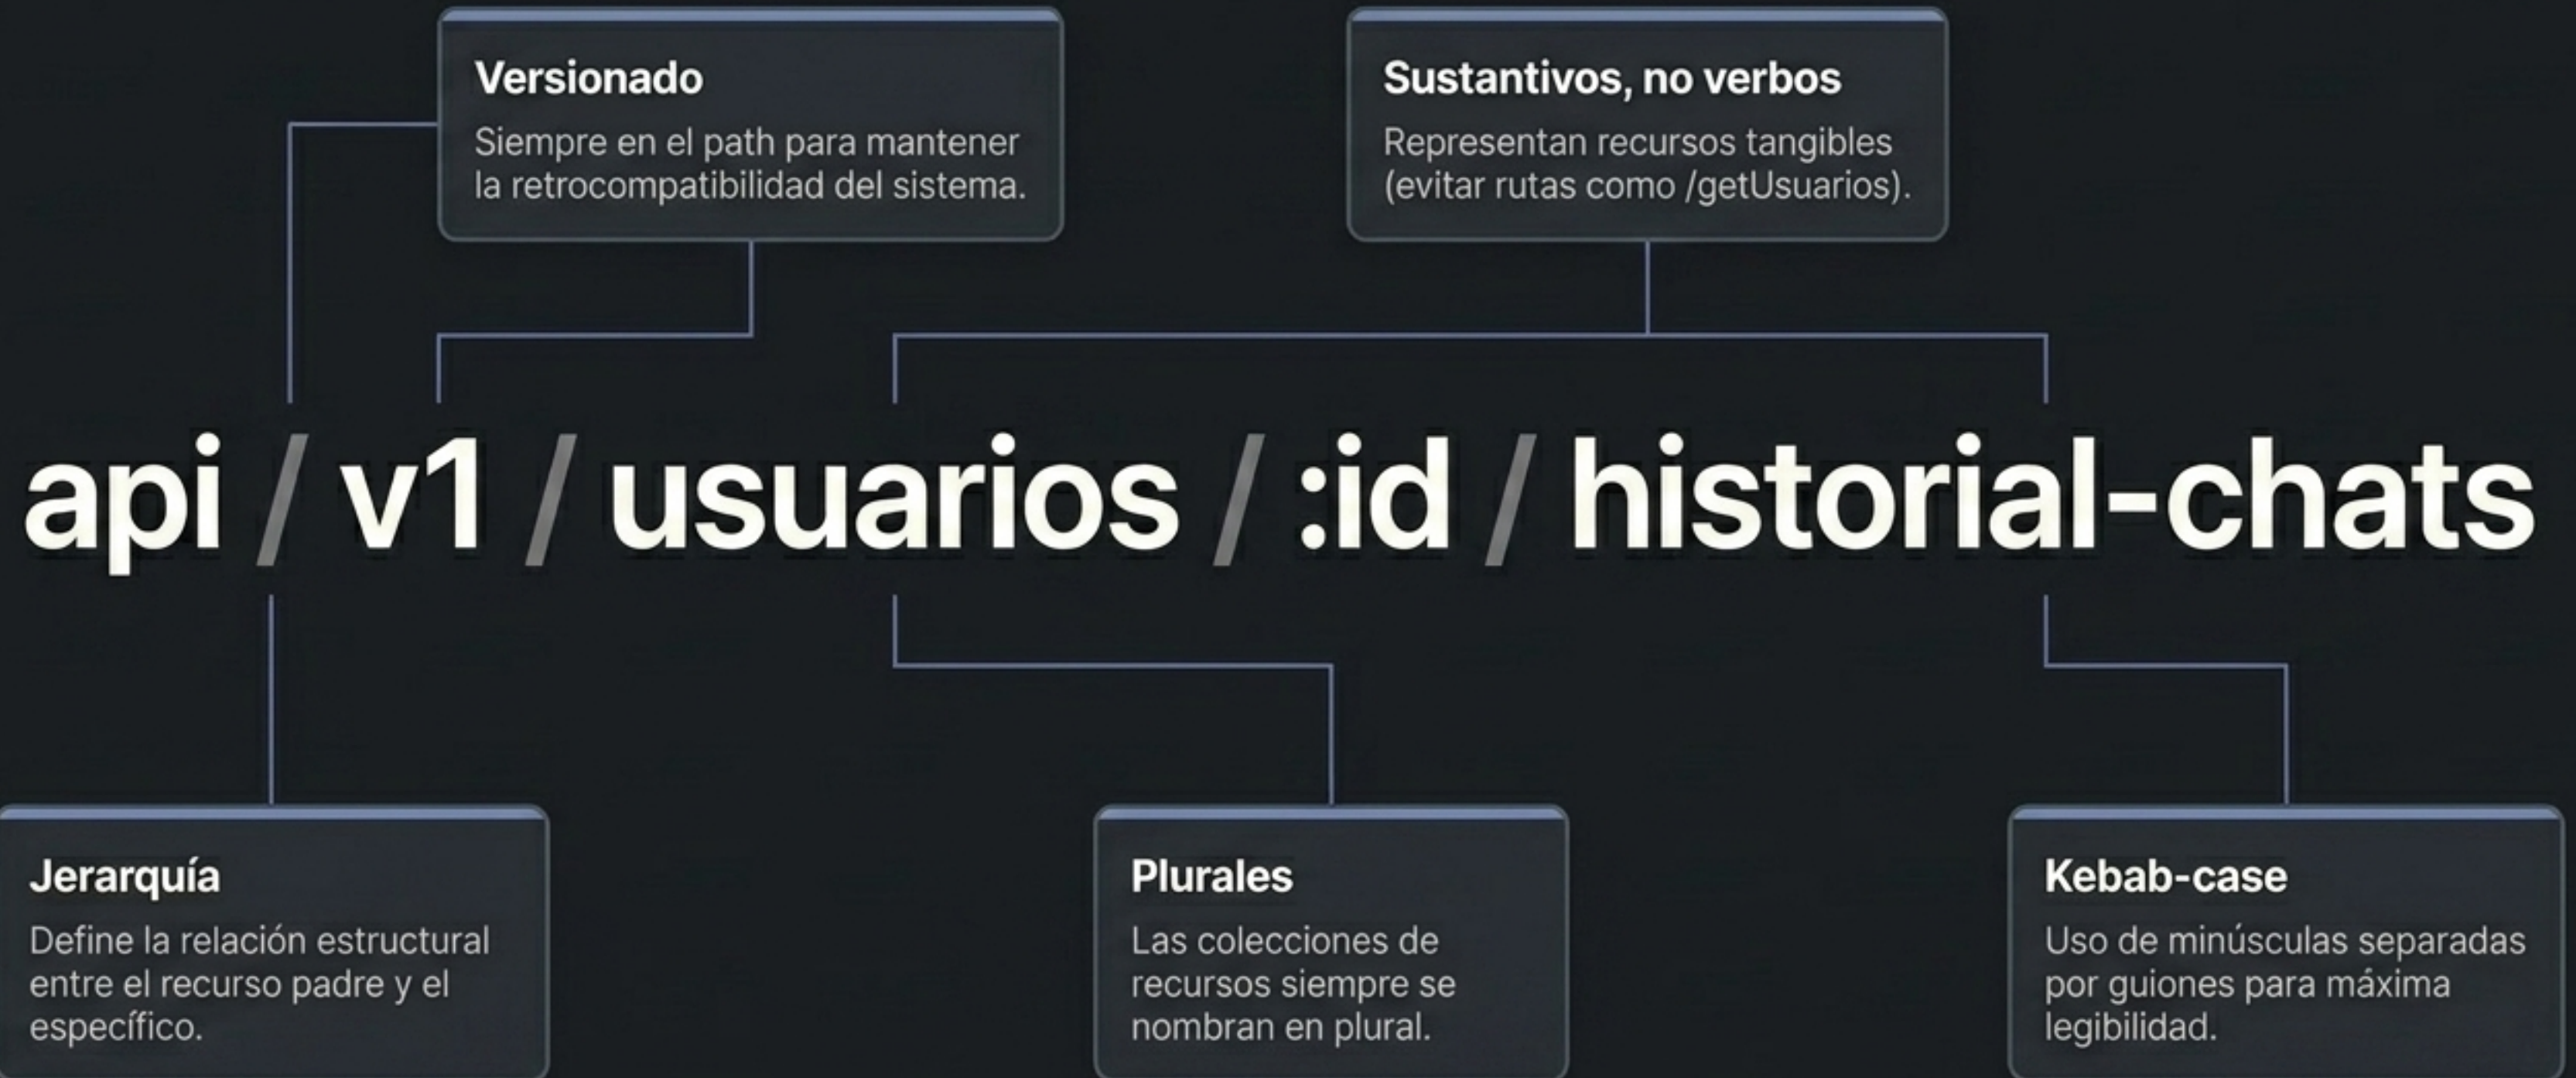

El Blueprint del Proyecto Express

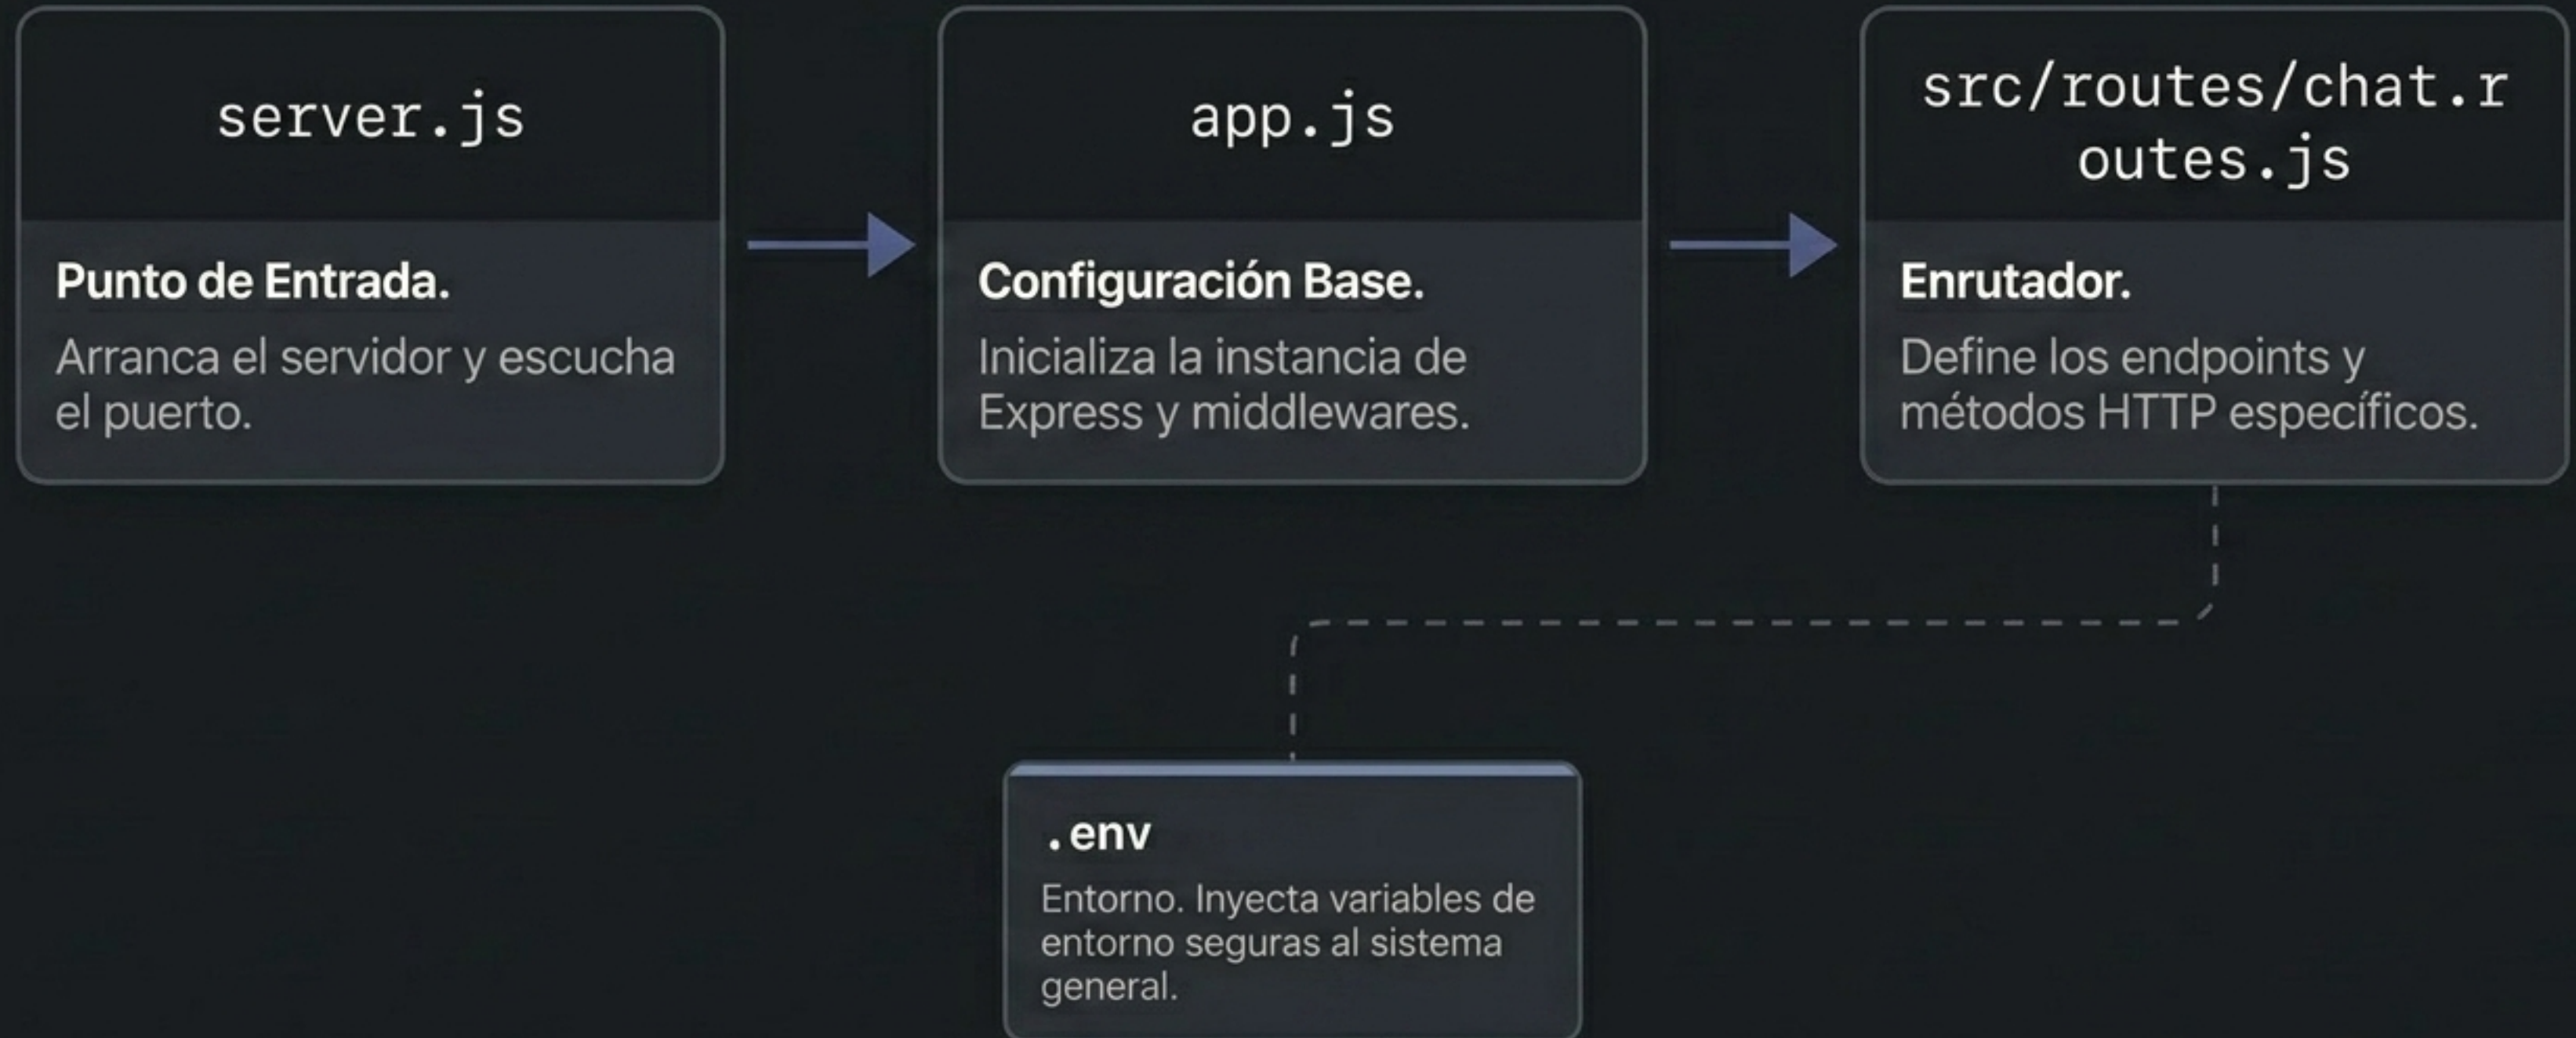

Próximos Pasos (Ciclo 1)

☐ Levantar el servidor base	Verificar el funcionamiento del endpoint /health en el navegador.	Infra
☐ Testear creación de chats	Probar POST /api/v1/chat utilizando Postman o Thunder Client.	QA
☐ Implementar endpoint de estado	Agregar GET /api/v1/chat/status para devolver la versión y el uptime.	Feature
☐ Investigación arquitectónica	Analizar la diferencia de ejecución entre <code>app.use()</code> y <code>app.get()</code> en Express.	Research