


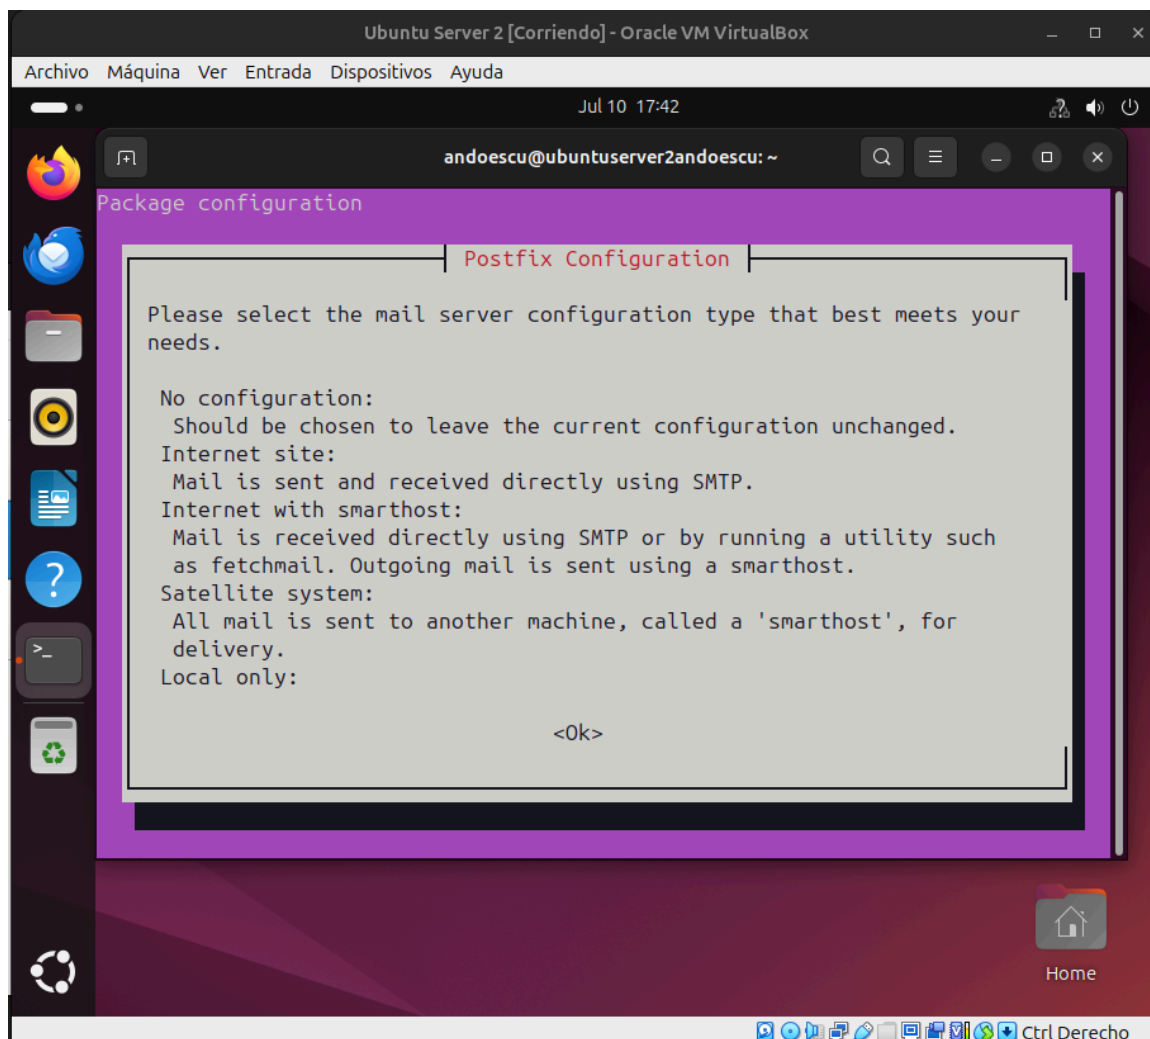


Documentación

Como parte del proceso de implementación de un servidor de correo electrónico funcional y seguro, llevé a cabo la instalación y configuración de los servicios necesarios para garantizar el envío y la recepción de mensajes dentro del dominio interno de la organización. En primer lugar, instalé y configuré Postfix como servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), encargado de gestionar el envío de correos electrónicos de manera eficiente y fiable. Posteriormente, procedí con la instalación de Dovecot como servidor IMAP/POP3, lo cual permitió habilitar la funcionalidad de recepción, almacenamiento y acceso a los correos desde diferentes clientes de correo. Además, realicé la configuración del dominio personalizado de correo mail.codearts.local, asegurando su correcto reconocimiento dentro de la red interna. Finalmente, definí la estructura de los buzones de los usuarios en la ruta /var/mail/usuarios/, organizando adecuadamente el almacenamiento de los mensajes entrantes y estableciendo las bases para una gestión estructurada y escalable del servicio de correo electrónico.

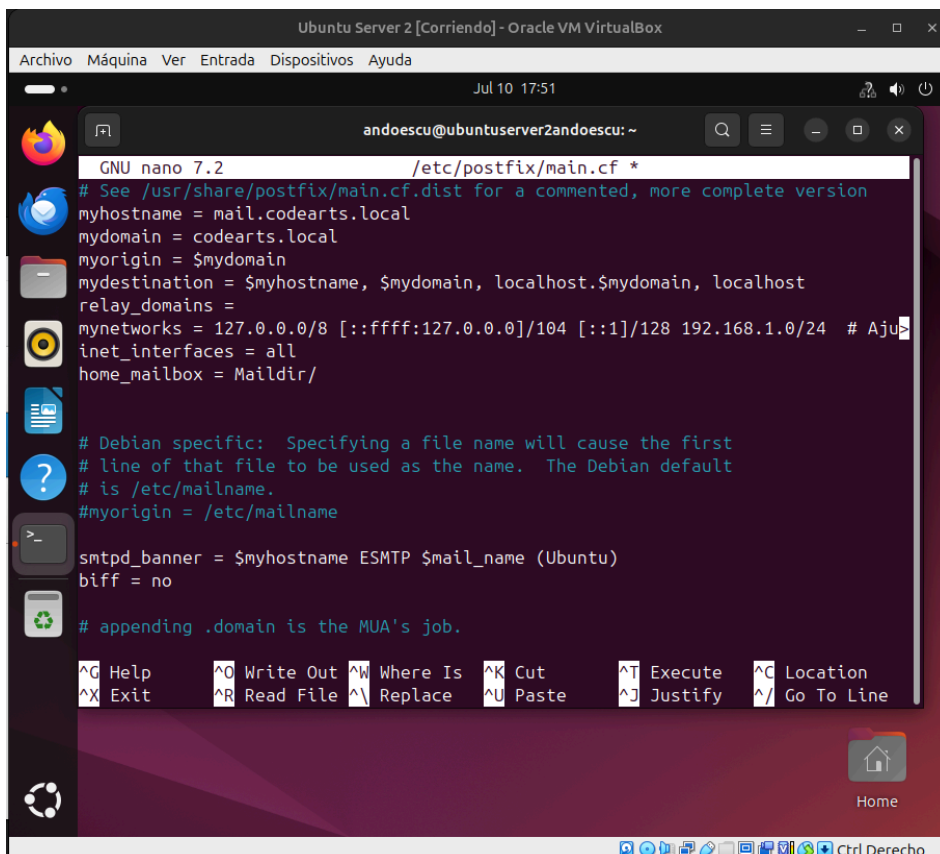

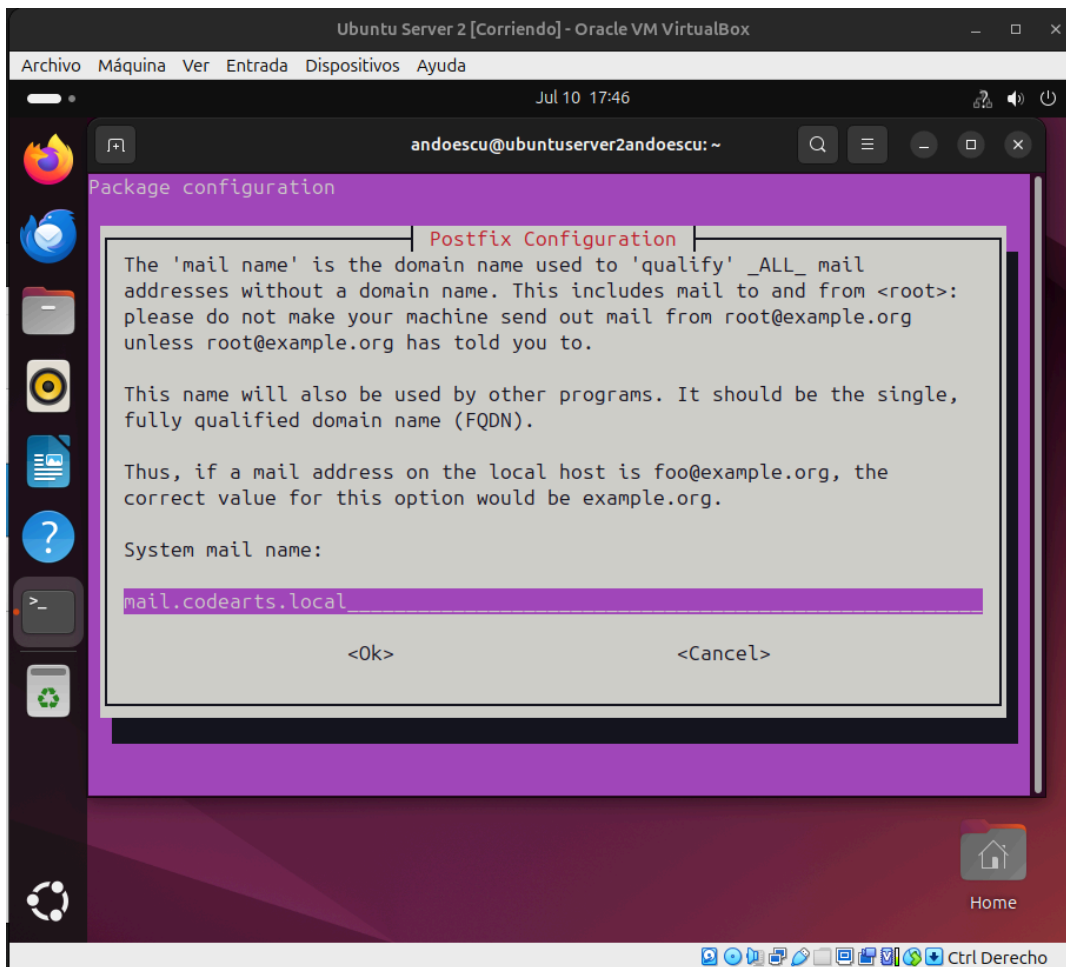

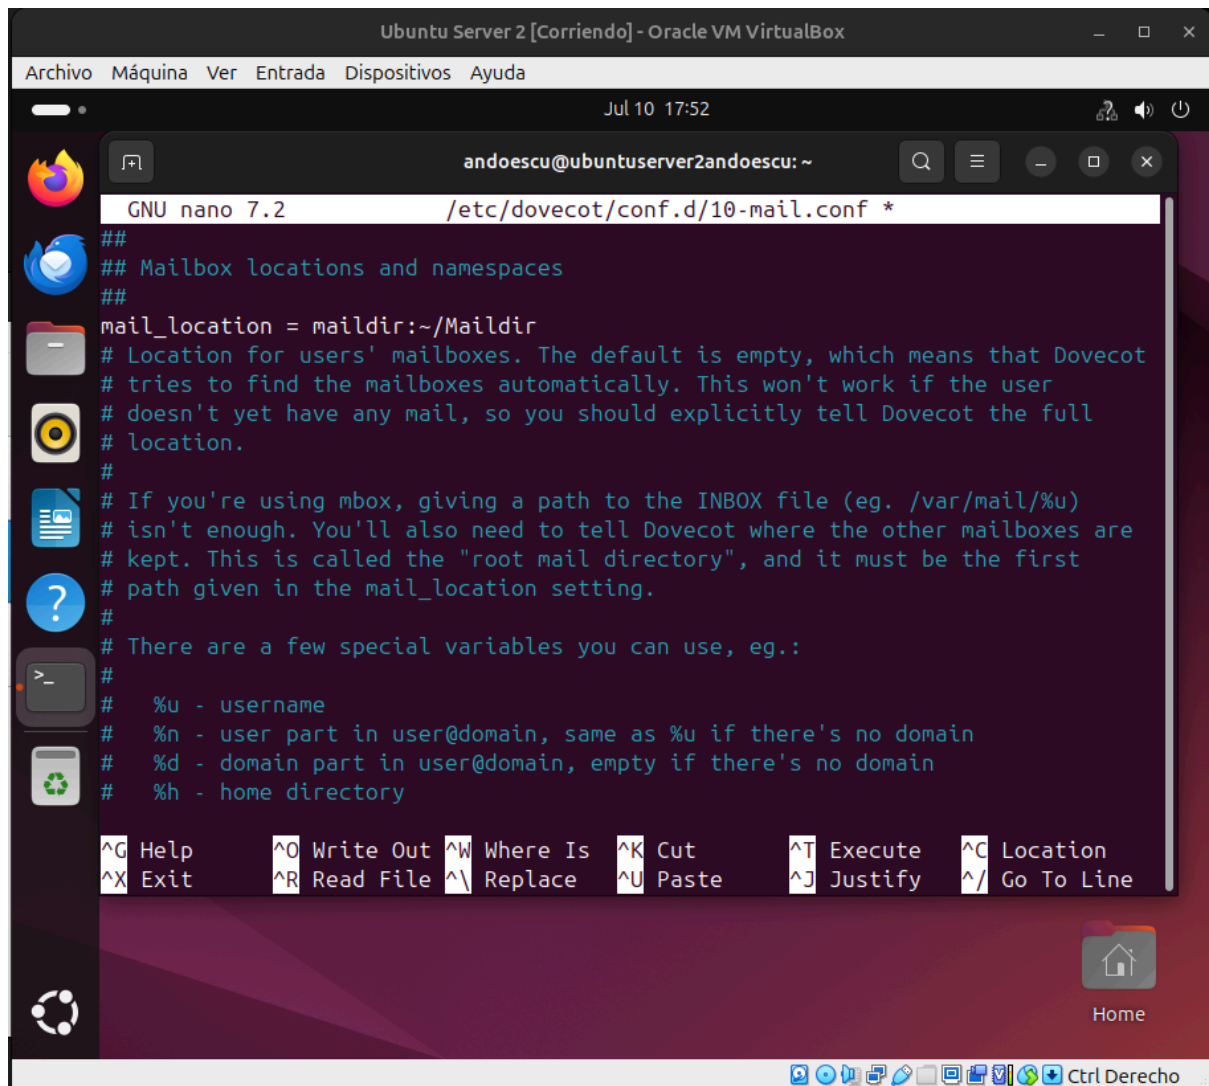

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jul 10 17:52
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf *
##
## Mailbox locations and namespaces
##
mail_location = maildir:~/Maildir
# Location for users' mailboxes. The default is empty, which means that Dovecot
# tries to find the mailboxes automatically. This won't work if the user
# doesn't yet have any mail, so you should explicitly tell Dovecot the full
# location.
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste    ^J Justify  ^_ Go To Line

Home
Ctrl Derecho
```

Como parte de la configuración integral del sistema de correo electrónico corporativo, me encargué de la creación de los buzones de correo individualizados para los empleados, asegurando que cada usuario contara con una dirección funcional dentro del dominio previamente establecido. Específicamente, generé las cuentas `empleado1@mail.codearts.local` y `empleado2@mail.codearts.local`, configurando correctamente sus respectivos buzones en el sistema para garantizar la recepción y almacenamiento adecuado de los mensajes. Adicionalmente, implementé la configuración de alias de correo, permitiendo así que determinados correos enviados a direcciones genéricas o alternativas se redirigieran automáticamente a las cuentas correspondientes. También configuré el reenvío interno de mensajes, facilitando una gestión más eficiente de las comunicaciones internas entre departamentos y usuarios, optimizando los flujos de información dentro de la organización.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 10 17:56

```
andoescu@ubuntu-server2andoescu: ~  
andoescu@ubuntu-server2andoescu:~$ sudo adduser empleado1  
sudo: unable to resolve host ubuntu-server2andoescu: Name or service not known  
info: Adding user `empleado1' ...  
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...  
info: Adding new group `empleado1' (1001) ...  
info: Adding new user `empleado1' (1001) with group `empleado1 (1001)' ...  
info: Creating home directory `/home/empleado1' ...  
info: Copying files from `/etc/skel' ...  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for empleado1  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
info: Adding new user `empleado1' to supplemental / extra groups `users' ...  
info: Adding user `empleado1' to group `users' ...  
andoescu@ubuntu-server2andoescu:~$ sudo adduser empleado2  
sudo: unable to resolve host ubuntu-server2andoescu: Name or service not known  
info: Adding user `empleado2' ...
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox



Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 10 17:56

```
andoescu@ubuntu-server2andoescu: ~  
info: Adding new user `empleado1' to supplemental / extra groups `users' ...  
info: Adding user `empleado1' to group `users' ...  
andoescu@ubuntu-server2andoescu:~$ sudo adduser empleado2  
sudo: unable to resolve host ubuntu-server2andoescu: Name or service not known  
info: Adding user `empleado2' ...  
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...  
info: Adding new group `empleado2' (1002) ...  
info: Adding new user `empleado2' (1002) with group `empleado2 (1002)' ...  
info: Creating home directory `/home/empleado2' ...  
info: Copying files from `/etc/skel' ...  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for empleado2  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []:  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
info: Adding new user `empleado2' to supplemental / extra groups `users' ...  
info: Adding user `empleado2' to group `users' ...  
andoescu@ubuntu-server2andoescu:~$
```

Home

Ctrl Derecho

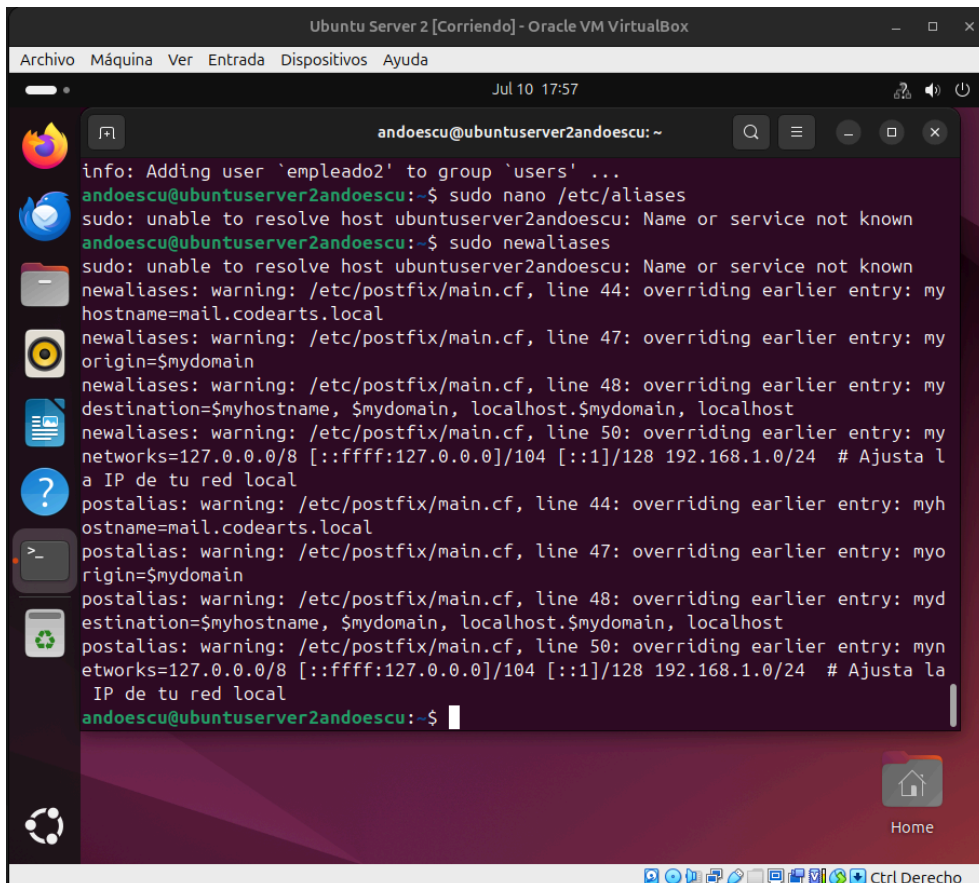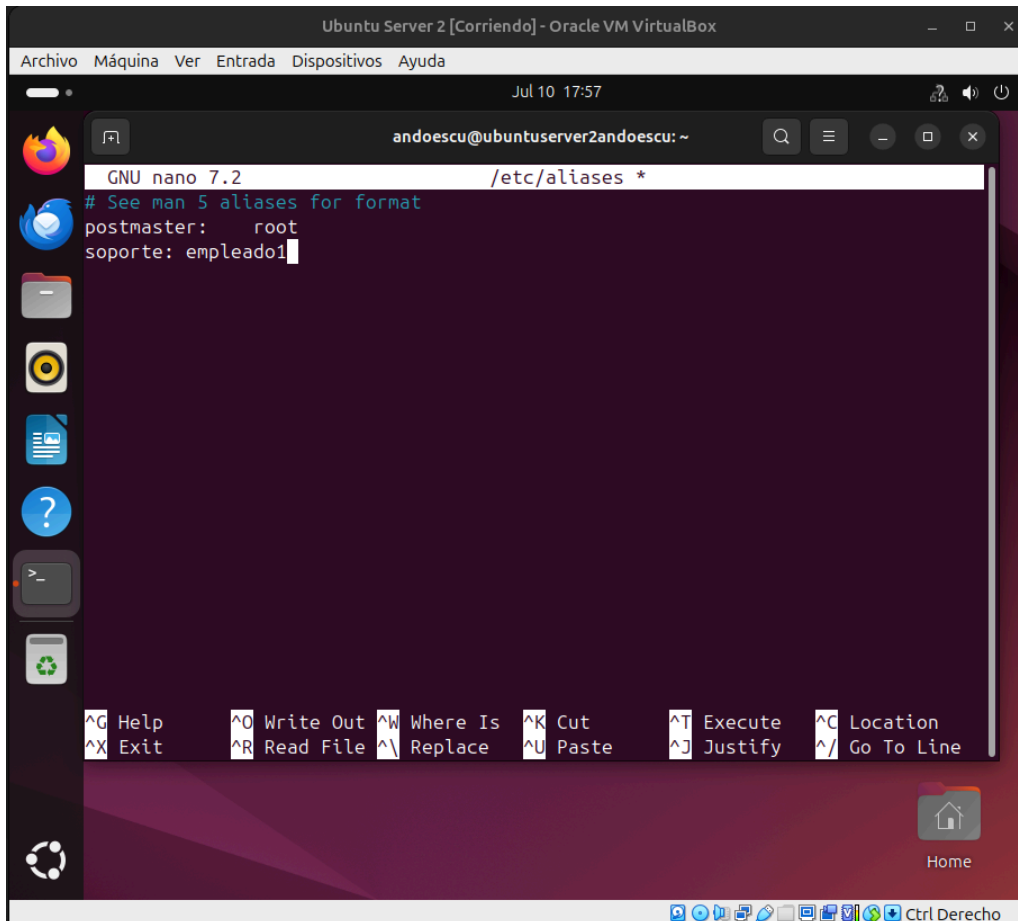

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jul 10 18:01
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: my destination=$myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 50: overriding earlier entry: my networks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.1.0/24 # Ajusta la IP de tu red local
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 44: overriding earlier entry: myhostname=mail.codearts.local
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 47: overriding earlier entry: myorigin=$mydomain
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 50: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.1.0/24 # Ajusta la IP de tu red local
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ echo "empleado2@mail.codearts.local" | sudo tee /home/empleado1/.forward
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
empleado2@mail.codearts.local
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo chown empleado1:empleado1 /home/empleado1/.forward
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo chmod 644 /home/empleado1/.forward
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```

Con el objetivo de reforzar la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones dentro del sistema de correo electrónico corporativo, llevé a cabo la implementación de varias medidas clave. En primer lugar, configuré un mecanismo de autenticación de usuarios en el servidor de correo, asegurando que únicamente los usuarios debidamente autorizados pudieran acceder a sus respectivas cuentas y enviar correos, lo que garantiza un mayor control sobre el uso del servicio y previene accesos no autorizados. Asimismo, procedí a configurar cifrado mediante protocolos SSL/TLS, lo cual permite establecer conexiones seguras entre los clientes de correo y el servidor, protegiendo los datos transmitidos frente a posibles intentos de interceptación o ataques de tipo "man-in-the-middle". Complementariamente, incorporé listas negras (blacklists) y mecanismos de filtrado de spam, con el fin de bloquear correos provenientes de fuentes no confiables y reducir la entrada de mensajes no deseados, mejorando así la eficiencia del sistema y la experiencia del usuario final. Estas acciones, en conjunto, fortalecen significativamente la seguridad, integridad y fiabilidad del entorno de correo electrónico implementado.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:17

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf

```
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, mail.codearts.local, localhost, localhost.localdom
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_unauth_destination
```

[Wrote 65 lines]

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:19

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf *

```
# Max. number of POP3 processes (connections)
#process_limit = 1024
}

service submission {
    # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }
}

# auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
# used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
# full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
# get the results of everyone's userdb lookups.
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:25

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/mail.codearts.local.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/mail.codearts.local.key
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_un
myhostname = ubuntu_server2_andoescu.UNKNOWN
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, mail.codearts.local, localhost, localhost.localdom
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:26

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf *

```
##
## SSL settings
##

# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
ssl = yes

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
ssl_cert = </etc/ssl/certs/mail.codearts.local.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/mail.codearts.local.key

# If key file is password protected, give the password here. Alternatively
# give it when starting dovecot with -p parameter. Since this file is often
# world-readable, you may want to place this setting instead to a different
# root owned 0600 file by using ssl_key_password = <path>.
#ssl_key_password =
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:32

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *

```
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_unauth_destination

smtpd_client_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_rbl_client zen.spamhaus.org, # Ejemplo de RBL
    reject_unknown_client_hostname,
    reject_unauth_destination

smtpd_sender_restrictions =
    reject_unknown_sender_domain,
    reject_non_fqdn_sender
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:34

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/postfix/sender_access *

```
spammer@example.com REJECT
another.bad.domain REJECT
```


^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jul 11 11:34
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/postfix/main.cf
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/postfix/sender_access
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo postmap /etc/postfix/sender_access
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
postmap: warning: /etc/postfix/main.cf, line 44: overriding earlier entry: myhos
tname=mail.codearts.local
postmap: warning: /etc/postfix/main.cf, line 47: overriding earlier entry: myori
gin=$mydomain
postmap: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: mydes
tination=$myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
postmap: warning: /etc/postfix/main.cf, line 50: overriding earlier entry: mynet
works=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.1.0/24 # Ajusta la I
P de tu red local
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo systemctl reload postfix
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of postfix.service
changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jul 11 11:35
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo apt install spamassassin spamc -y
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libbinutils
  libbsd-resource-perl libcc1-0 libclass-inspector-perl libcommon-sense-perl
  libconfig-tiny-perl libconvert-binx-perl libcrypt-openssl-bignum-perl
  libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libctf-nobfd0 libctf0
  libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl libemail-date-format-perl
  libemail-simple-perl libfile-sharedir-perl libgcc-13-dev libgprofng0
  libhwasan0 libio-string-perl libitm1 libjson-perl libjson-xs-perl liblsan0
  libmail-authenticationresults-perl libmail-dkim-perl libmail-dmarc-perl
  libmail-spf-perl libmime-tools-perl libnet-dns-perl libnet-dns-sec-perl
  libnet-ip-perl libnet-libidn-perl libnetaddr-ip-perl libperl4-corelibs-perl
  libquadmath0 libregex-common-perl libsframe1 libsocket6-perl
  libsys-hostname-long-perl libtsan2 libtypes-serialiser-perl libubsan1
  libxml-libxml-perl libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-base-perl
  libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl make re2c sa-compile spamd
Suggested packages:
  binutils-doc gprofng-gui gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
  gcc-doc gcc-13-multilib gcc-13-doc gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu
```


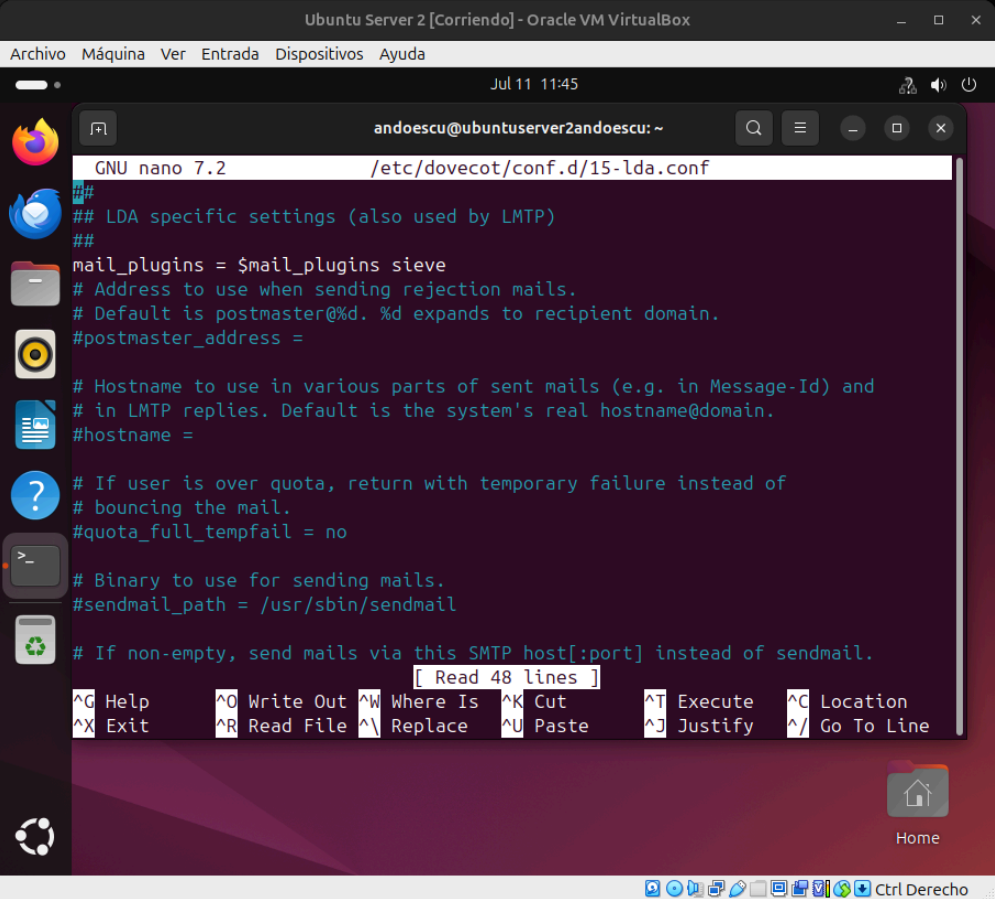


The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running the nano text editor, editing the file `/etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf`. The user is `andoescu` on the host `ubuntu-server2`. The configuration file contains the following settings:


```
##  
## LDA specific settings (also used by LMTP)  
##  
mail_plugins = $mail_plugins sieve  
# Address to use when sending rejection mails.  
# Default is postmaster%@d. %d expands to recipient domain.  
#postmaster_address =  
  
# Hostname to use in various parts of sent mails (e.g. in Message-Id) and  
# in LMTP replies. Default is the system's real hostname@domain.  
#hostname =  
  
# If user is over quota, return with temporary failure instead of  
# bouncing the mail.  
#quota_full_tempfail = no  
  
# Binary to use for sending mails.  
#sendmail_path = /usr/sbin/sendmail  
  
# If non-empty, send mails via this SMTP host[:port] instead of sendmail.
```

The terminal also shows a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts like `^G Help`, `^O Write Out`, `^W Where Is`, `^K Cut`, `^T Execute`, `^C Location`, `^X Exit`, `^R Read File`, `^_ Replace`, `^U Paste`, `^J Justify`, and `^_ Go To Line`. A "Home" button is visible in the bottom right corner of the terminal window.

Como parte de la fase final de validación del sistema de correo electrónico corporativo, llevé a cabo la configuración de clientes de correo, específicamente Mozilla Thunderbird y Microsoft Outlook, con el propósito de asegurar la correcta compatibilidad e interoperabilidad con el servidor de correo previamente instalado y configurado. Esta etapa incluyó el ajuste de los parámetros de conexión (puertos, protocolos de seguridad, autenticación, entre otros) para garantizar que los usuarios pudieran acceder a sus cuentas de manera segura y fluida desde sus estaciones de trabajo. Una vez establecidos los clientes, realicé pruebas exhaustivas de envío y recepción de correos electrónicos entre diferentes cuentas internas de la empresa, comprobando el funcionamiento adecuado tanto del servidor SMTP (Postfix) como del servidor IMAP/POP3 (Dovecot). Para complementar este proceso, llevé a cabo una verificación detallada de los registros de actividad ubicados en `/var/log/mail.log` y `/var/log/dovecot.log`, lo cual me permitió confirmar el correcto enrutamiento de los mensajes, detectar posibles errores y validar el comportamiento del sistema en condiciones reales de uso. Estas acciones aseguraron la estabilidad y fiabilidad del servicio de correo antes de su puesta en producción.

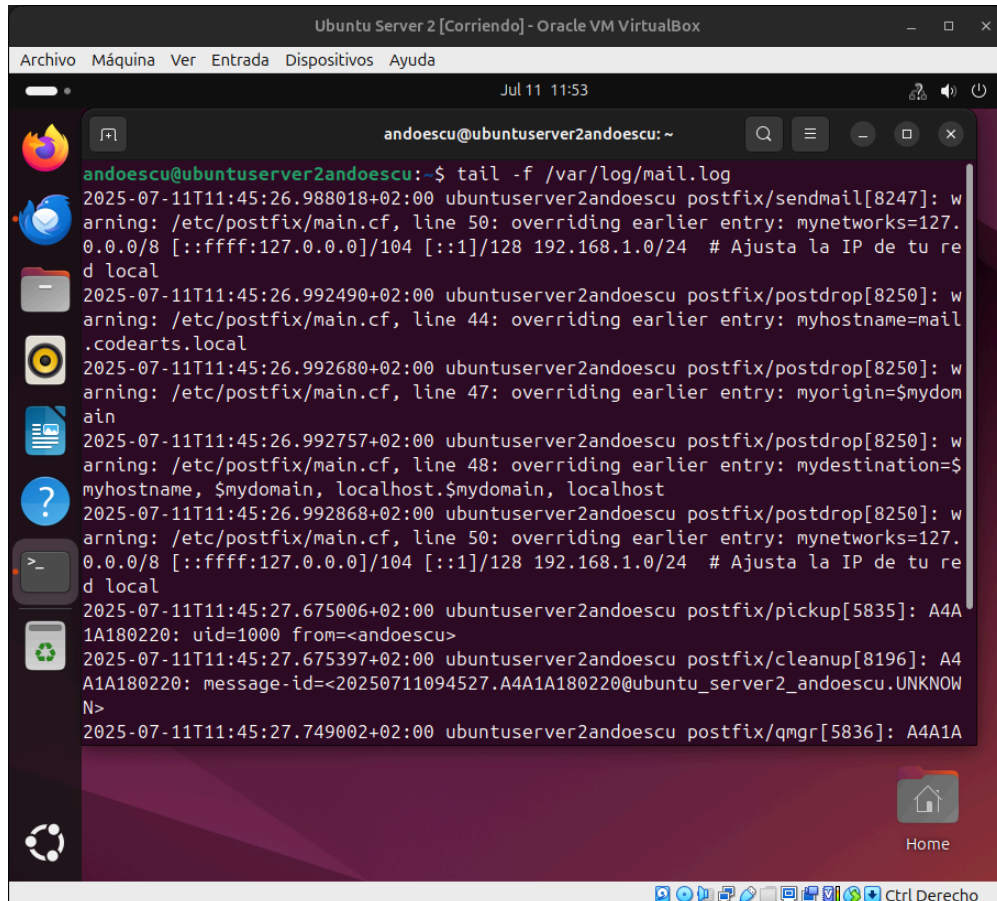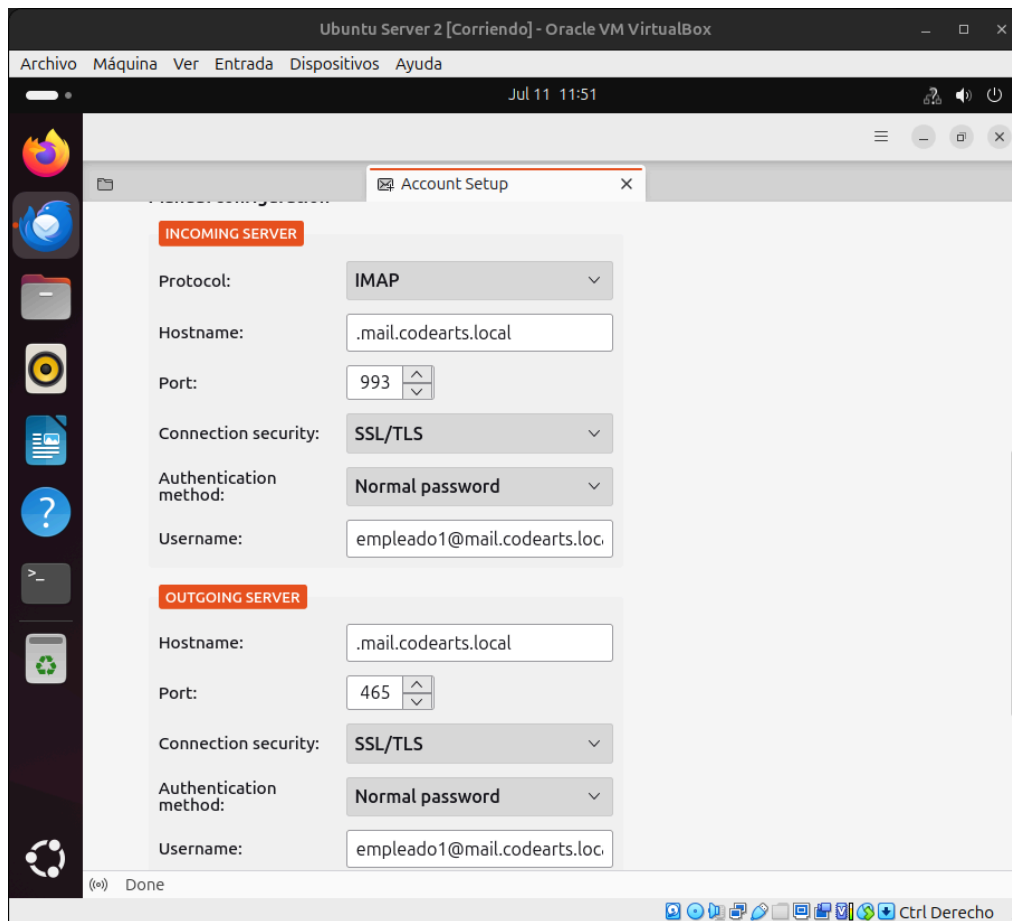

Con el fin de fortalecer la seguridad, el rendimiento y la capacidad de gestión del servidor de correo electrónico, implementé un conjunto de medidas orientadas al monitoreo, control y protección del sistema. En primer lugar, integré herramientas de monitoreo específicas para el tráfico de correos, lo que me permitió obtener una visión detallada del flujo de mensajes entrantes y salientes, detectar posibles cuellos de botella y anticipar comportamientos anómalos que pudieran comprometer la estabilidad del servicio. Adicionalmente, configuré reglas de filtrado avanzadas, tanto a nivel de contenido como de encabezados, con el objetivo de optimizar la eficiencia del servidor, reducir el procesamiento de mensajes irrelevantes y priorizar los correos legítimos. Como parte de las medidas de seguridad, también llevé a cabo la configuración de mecanismos de defensa contra ataques de fuerza bruta, tales como la limitación de intentos de autenticación y la detección de patrones de acceso sospechosos. Asimismo, reforcé la protección contra correos no deseados y amenazas de spam, integrando listas de bloqueo dinámicas y herramientas de análisis automatizado. Estas acciones en conjunto permitieron establecer un entorno robusto, confiable y altamente seguro para el funcionamiento continuo del sistema de correo electrónico institucional.

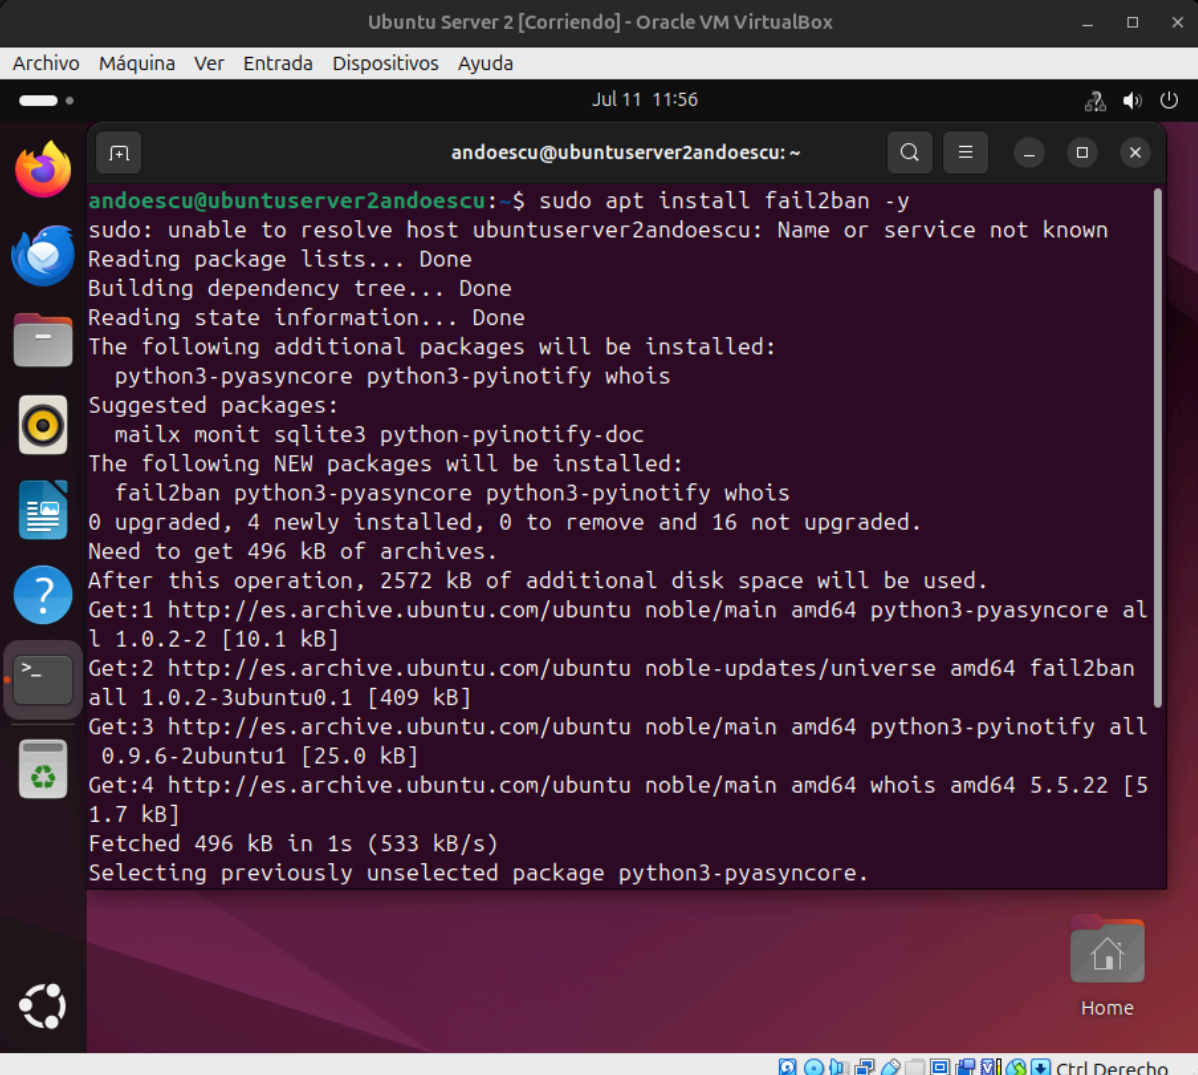

```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jul 11 11:56
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo apt install fail2ban -y
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
Suggested packages:
  mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc
The following NEW packages will be installed:
  fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
Need to get 496 kB of archives.
After this operation, 2572 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore all 1.0.2-2 [10.1 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban all 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-2ubuntu1 [25.0 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [51.7 kB]
Fetched 496 kB in 1s (533 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-pyasyncore.
```


Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:58

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local *

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s

[postfix]
enabled = true
port = smtp,ssmtp,submission,465
logpath = %(postfix_log)s

[dovecot]
enabled = true
port = pop3,pop3s,imap,imaps
logpath = %(dovecot_log)s
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 11:59

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

```
Setting up python3-pyinotify (0.9.6-2ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo systemctl restart fail2ban
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo systemctl enable fail2ban
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/s
ystemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```

Home

Ctrl Derecho