Отчет по тестированию сайта

Объект: Яндекс Телемост

1. Описание предмета тестирования

Данный сайт предназначен для организации и проведения удалённых встреч через интернет. Сервис позволяет пользователям быстро создавать видеоконференции и подключаться к ним по ссылке без необходимости обязательной регистрации, что делает его удобным инструментом для повседневного использования.

Основные функции, доступные пользователю:

- создание новой видеовстречи с генерацией ссылки для приглашения участников;
- подключение к существующей встрече по ссылке;
- включение и отключение камеры и микрофона;
- демонстрация экрана другим участникам;
- обмен сообщениями во встроенном чате;
- базовое управление участниками встречи

2. Описание окружения тестирования

Тестирование веб-сервиса Яндекс Телемост проводилось на персональном компьютере со следующим окружением.

Операционная система: Windows

Браузер: Google Chrome (актуальная версия).

Расширения браузера:

- AdBlock.

Оборудование:

- встроенная веб-камера;
- встроенный микрофон.

Интернет-соединение: стабильное (Wi-Fi).

3. Тест-кейсы.

Сценарий 1 (Позитивный): Подключение к встрече по коду

Цель: пользователь хочет присоединиться к существующей встрече с помощью кода приглашения.

Шаги:

1. Перейти на сайт Яндекс Телемост.
2. Нажать кнопку «Подключиться».
3. Ввести код встречи.
4. Нажать кнопку «Продолжить».
5. Ввести имя пользователя (если требуется).
6. Нажать кнопку «Подключиться».

Ожидаемый результат:

- пользователь успешно подключается к существующей конференции;
- отображаются другие участники встречи;
- камера и микрофон работают корректно;
- пользователь может общаться в конференции.

Листинг:

```
def test_join_by_code(driver):
    driver.get(BASE_URL)
    time.sleep(3)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Подключиться')]").click()
    time.sleep(2)
    code_input = driver.find_element(By.XPATH, "//input")
    code_input.send_keys(MEETING_CODE)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Подключиться')]").click()
    time.sleep(2)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Продолжить в браузере')]").click()
    time.sleep(2)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Подключ')]").click()
    time.sleep(5)
    assert "telemost" in driver.current_url
```

Сценарий 2 (Позитивный): Подключение к встрече по ссылке

Цель: пользователь хочет присоединиться к уже созданной встрече.

Шаги:

1. Открыть полученную ссылку.
2. Ввести имя (если требуется).
3. Разрешить доступ к камере и микрофону.
4. Нажать «Подключиться».

Ожидаемый результат:

- пользователь попадает в конференцию;
- видит других участников;
- звук и видео работают.

Листинг:

```
def test_join_meeting(driver):
    driver.get(MEETING_URL)
    time.sleep(3)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Продолжить в браузере')]").click()
    time.sleep(2)
    name_inputs = driver.find_elements(By.XPATH, "//input")
    if name_inputs:
        name_inputs[0].send_keys("Test User")
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Подключ')]").click()
    time.sleep(5)
    assert "telemost" in driver.current_url
```

Сценарий 3 (Позитивный): Переход на страницу поддержки

Цель: проверить корректность перехода пользователя на страницу поддержки сервиса.

Шаги:

1. Перейти на сайт Яндекс Телемост.
2. Нажать кнопку «Поддержка».

Ожидаемый результат:

- открывается страница поддержки Яндекс Телемост;
- пользователь перенаправляется на URL поддержки;

- страница загружается без ошибок.

Листинг:

```
def test_support_page_redirect(driver):
    wait = WebDriverWait(driver, 15)
    driver.get(BASE_URL)
    # нажимаем кнопку "Поддержка"
    support_button = wait.until(
        EC.element_to_be_clickable(
            (
                By.XPATH,
                "//a[contains(., 'Поддержка')] | "
                "//button[contains(., 'Поддержка')]"
            )
        )
    )
    support_button.click()
    if len(driver.window_handles) > 1:
        driver.switch_to.window(driver.window_handles[-1])
    wait.until(
        lambda d: "yandex.ru/support" in d.current_url
    )
    assert driver.current_url.startswith(
        "https://yandex.ru/support/yandex-360/customers/telemost/web/ru/"
    )
```

Сценарий 4 (Негативный): Некорректная ссылка

Цель: проверить обработку неверного URL.

Шаги:

1. Ввести несуществующую ссылку встречи.
2. Нажать Enter.

Ожидаемый результат:

- отображается ошибка;
- пользователь информируется, что встреча не существует.

Листинг:

```
def test_invalid_link(driver):
    driver.get("https://telemost.yandex.ru/j/invalid_link_123")
    time.sleep(3)
    body_text = driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text.lower()
    assert (
        "не существует" in body_text
        or "ошибка" in body_text
    )
```

Сценарий 5 (Позитивный): Демонстрация экрана

Цель: пользователь хочет показать свой экран другим участникам встречи.

Шаги:

1. Перейти на сайт Яндекс Телемост.
2. Создать встречу или подключиться к существующей.
3. Нажать кнопку «Демонстрация экрана».
4. Выбрать вариант демонстрации (весь экран / окно / вкладка).
5. Подтвердить выбор.

Ожидаемый результат:

- начинается трансляция экрана;
- другие участники видят демонстрируемый экран;
- пользователь может остановить демонстрацию в любой момент.

Листинг:

```
def test_screen_share(driver):
    wait = WebDriverWait(driver, 15)
    driver.get(MEETING_URL)
    time.sleep(5)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Продолжить в браузере')]").click()
    time.sleep(5)
    driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(., 'Подключ')]").click()
```

```
time.sleep(5)
# кнопка демонстрации
share_button = wait.until(
    EC.element_to_be_clickable(
        (By.XPATH, "//button[contains(., 'Демонстра')]")
    )
)
share_button.click()
time.sleep(5)
stop_buttons = driver.find_elements(
    By.XPATH,
    "//*[contains(., 'Остановить')]"
)
assert len(stop_buttons) > 0
```

4. Логи и результаты автоматического тестирования

Сценарий 1:

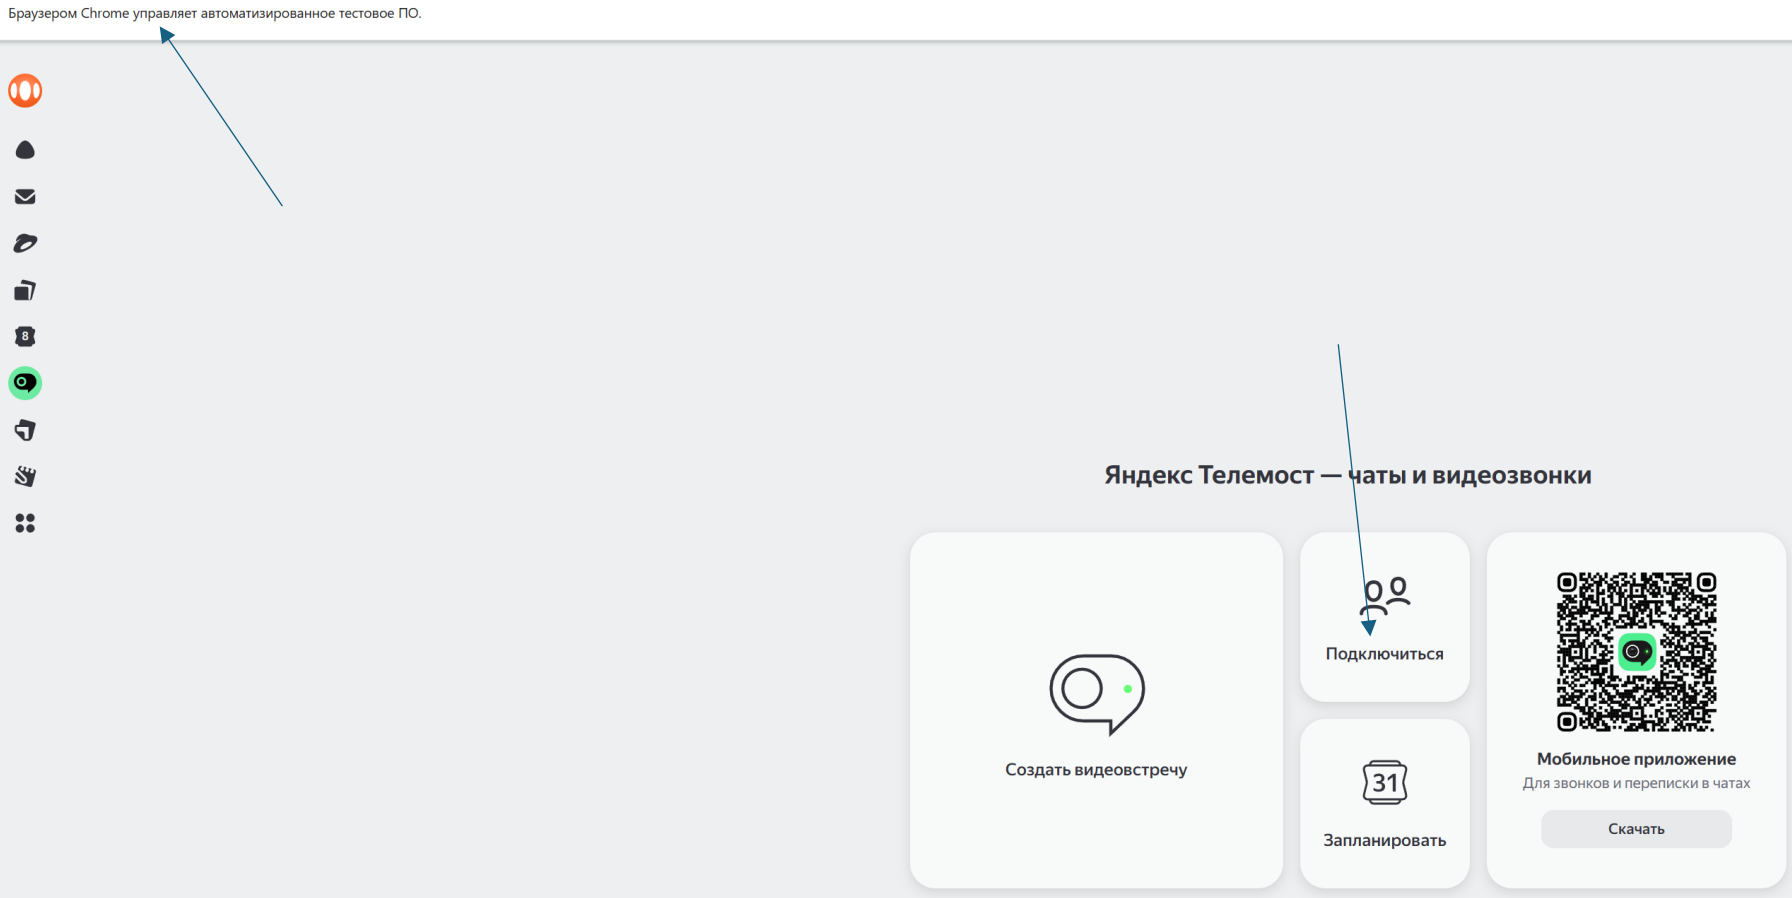

Браузер запущен с помощью Selenium, он нажимает «Подключится»

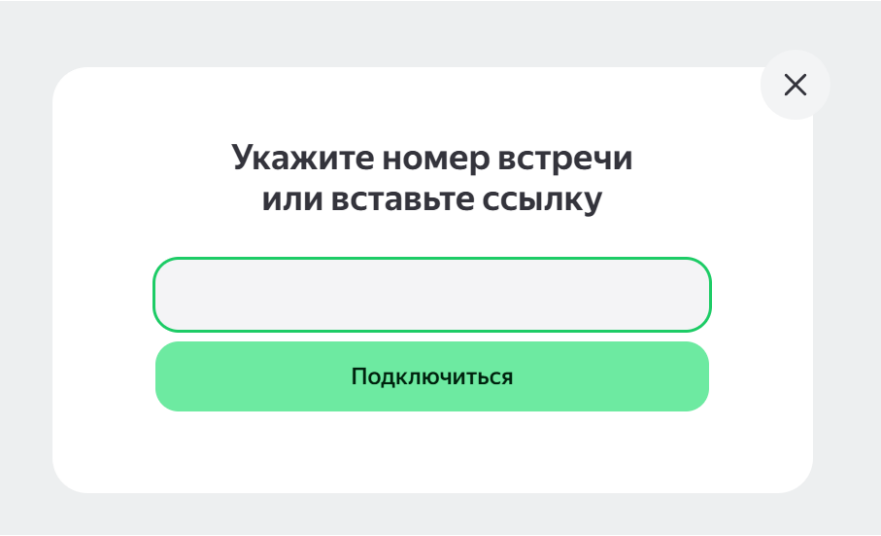

Вводит код встречи и нажимает «Подключится

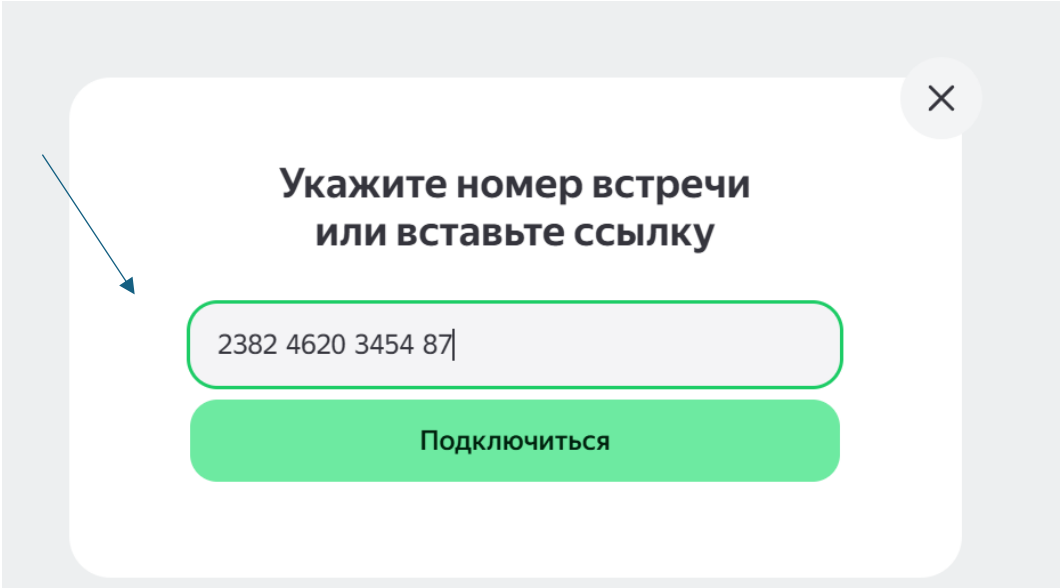

Нажимает «продолжить в браузере»

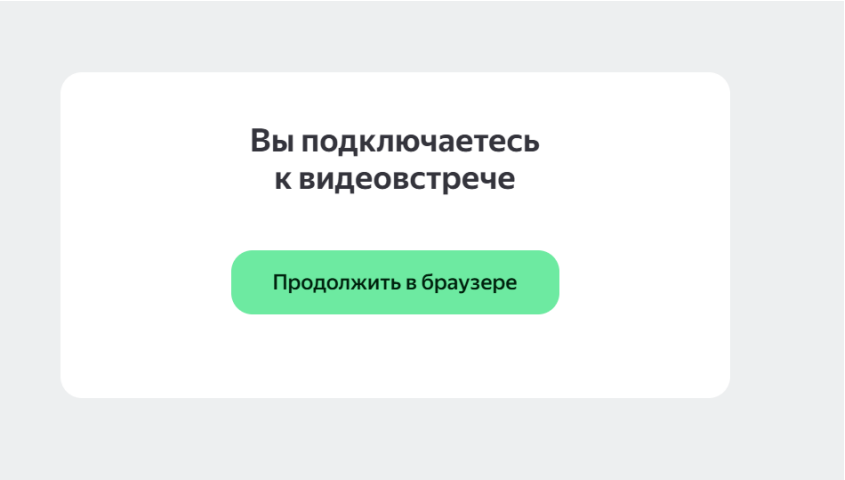

Ожидает доступность подлючения и жмет на «Подключится»(зеленая кнопка)

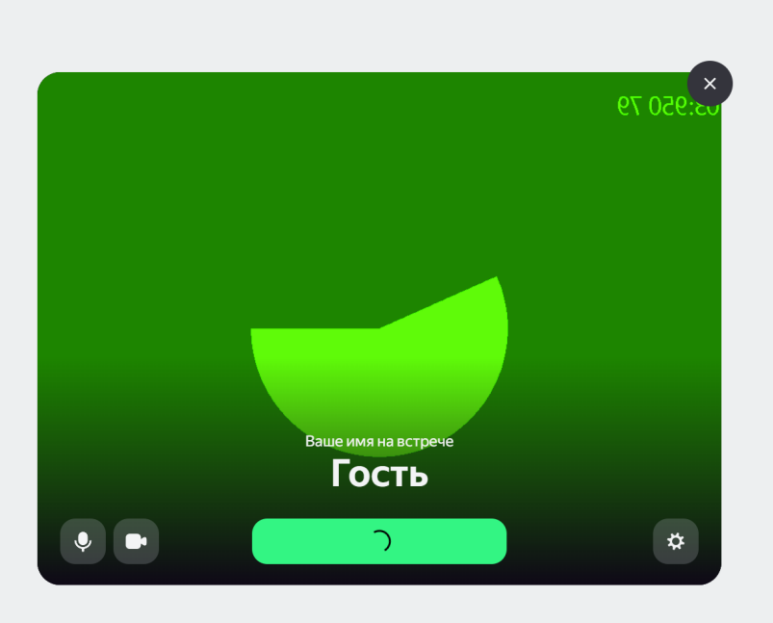

Успешное подключение по коду

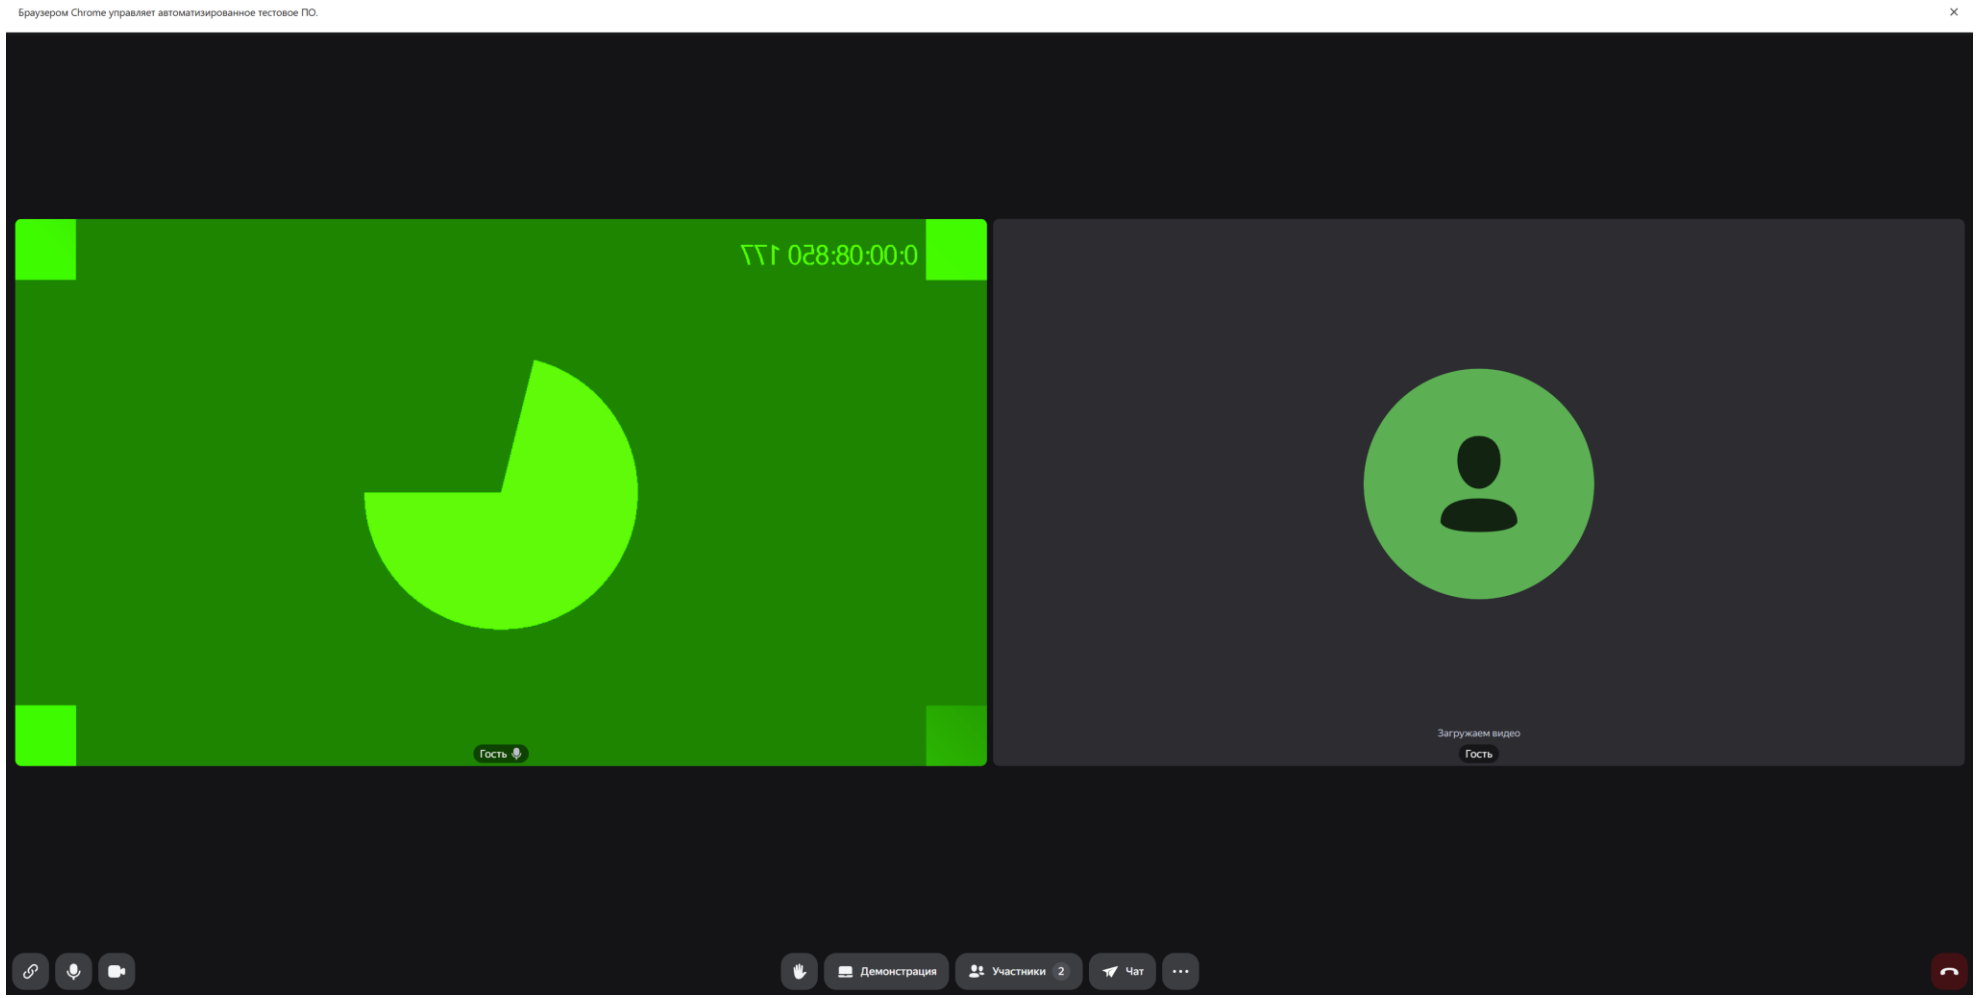

Сценарий 2:

Переходит по ссылке встречи и нажимает «продолжить в браузере»

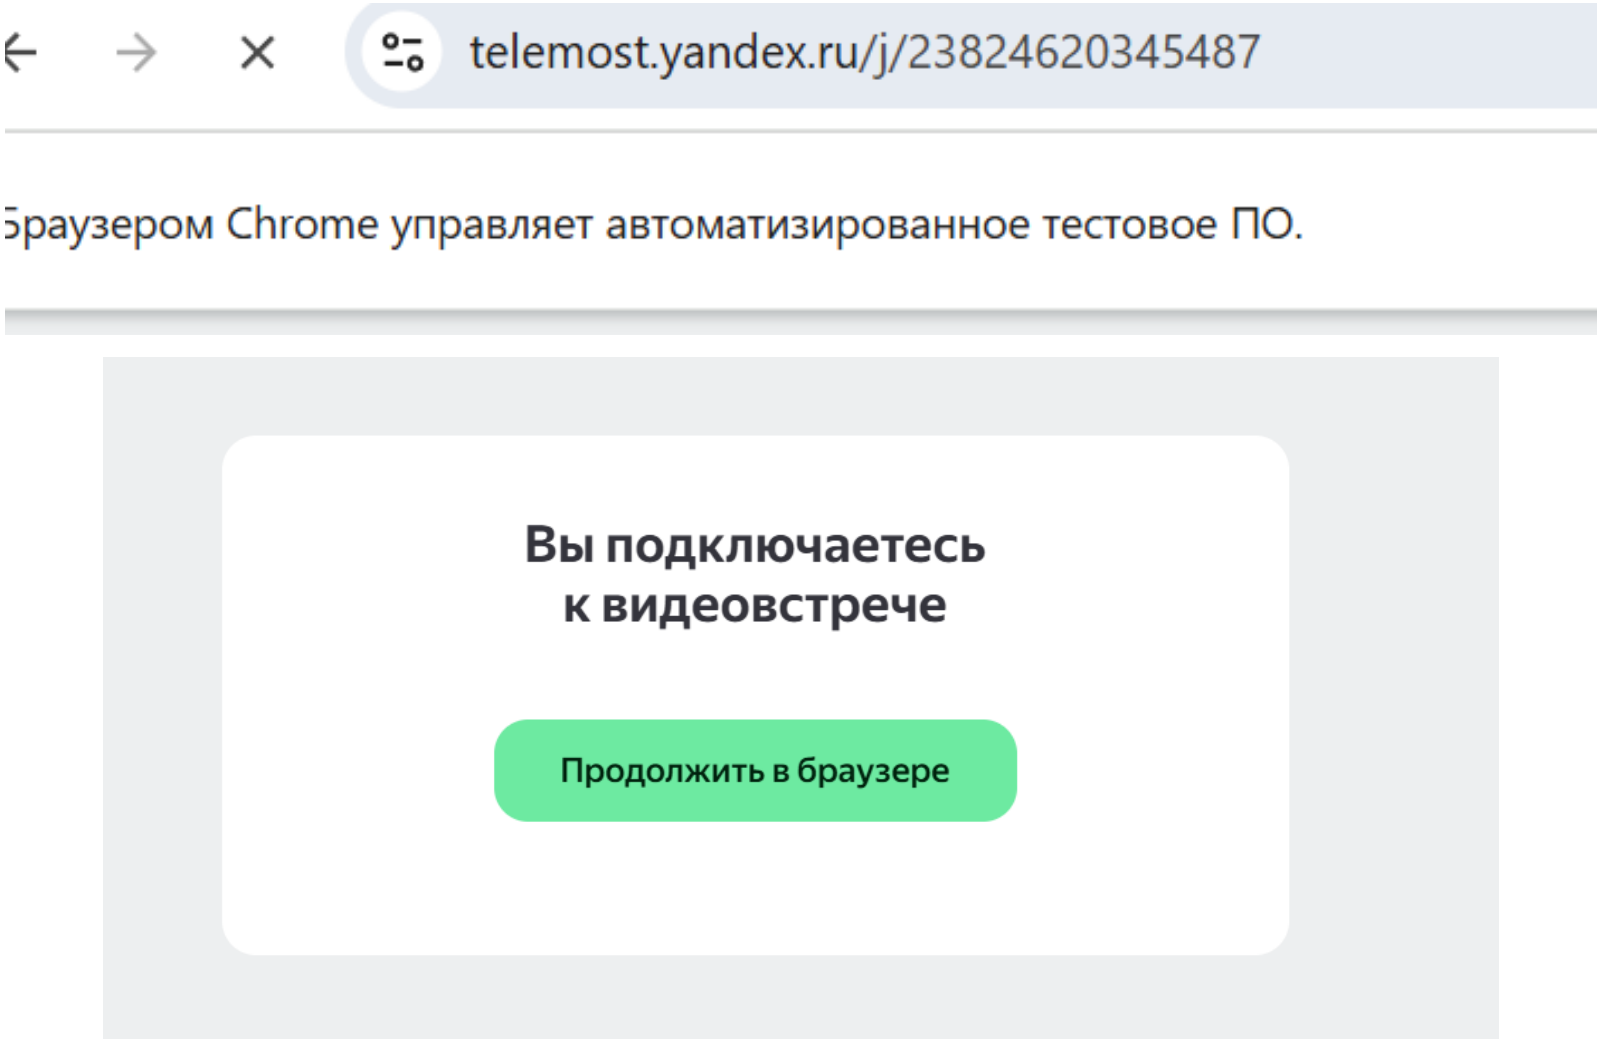

Ожидает доступность подлючения и жмет на «Подключится»(зеленая кнопка)

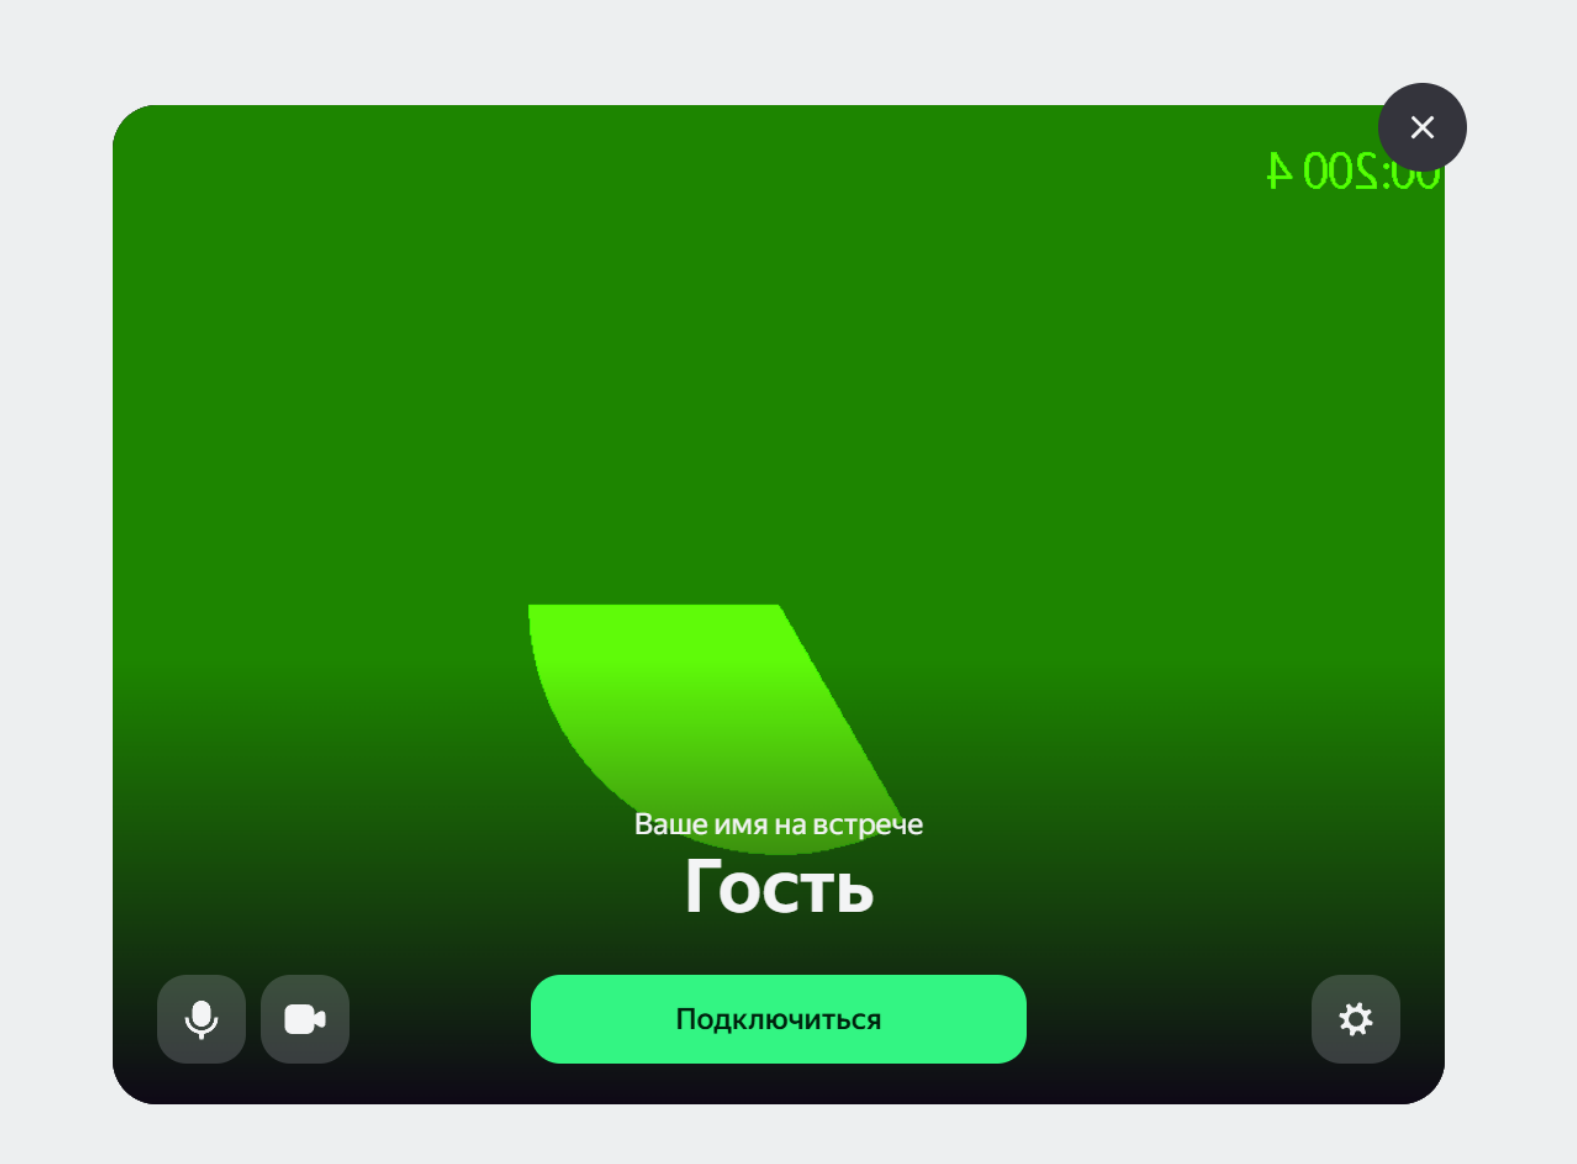

Успешное подключение по ссылке

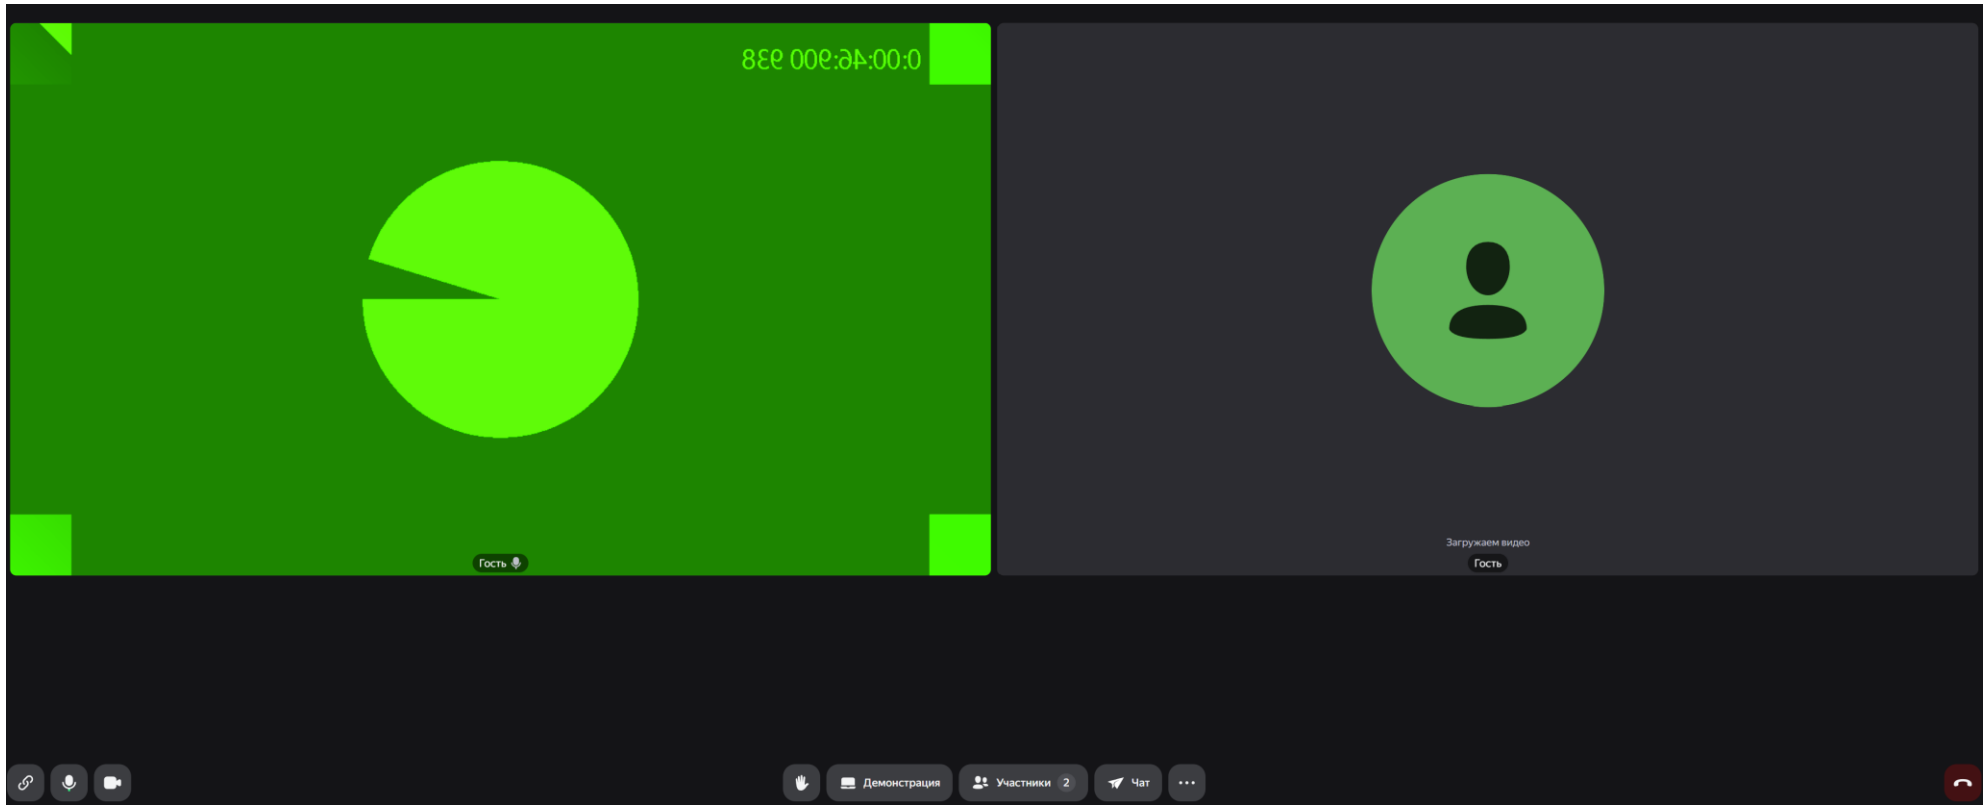

Сценарий 3:

Нажимает на кнопку «Поддержка»

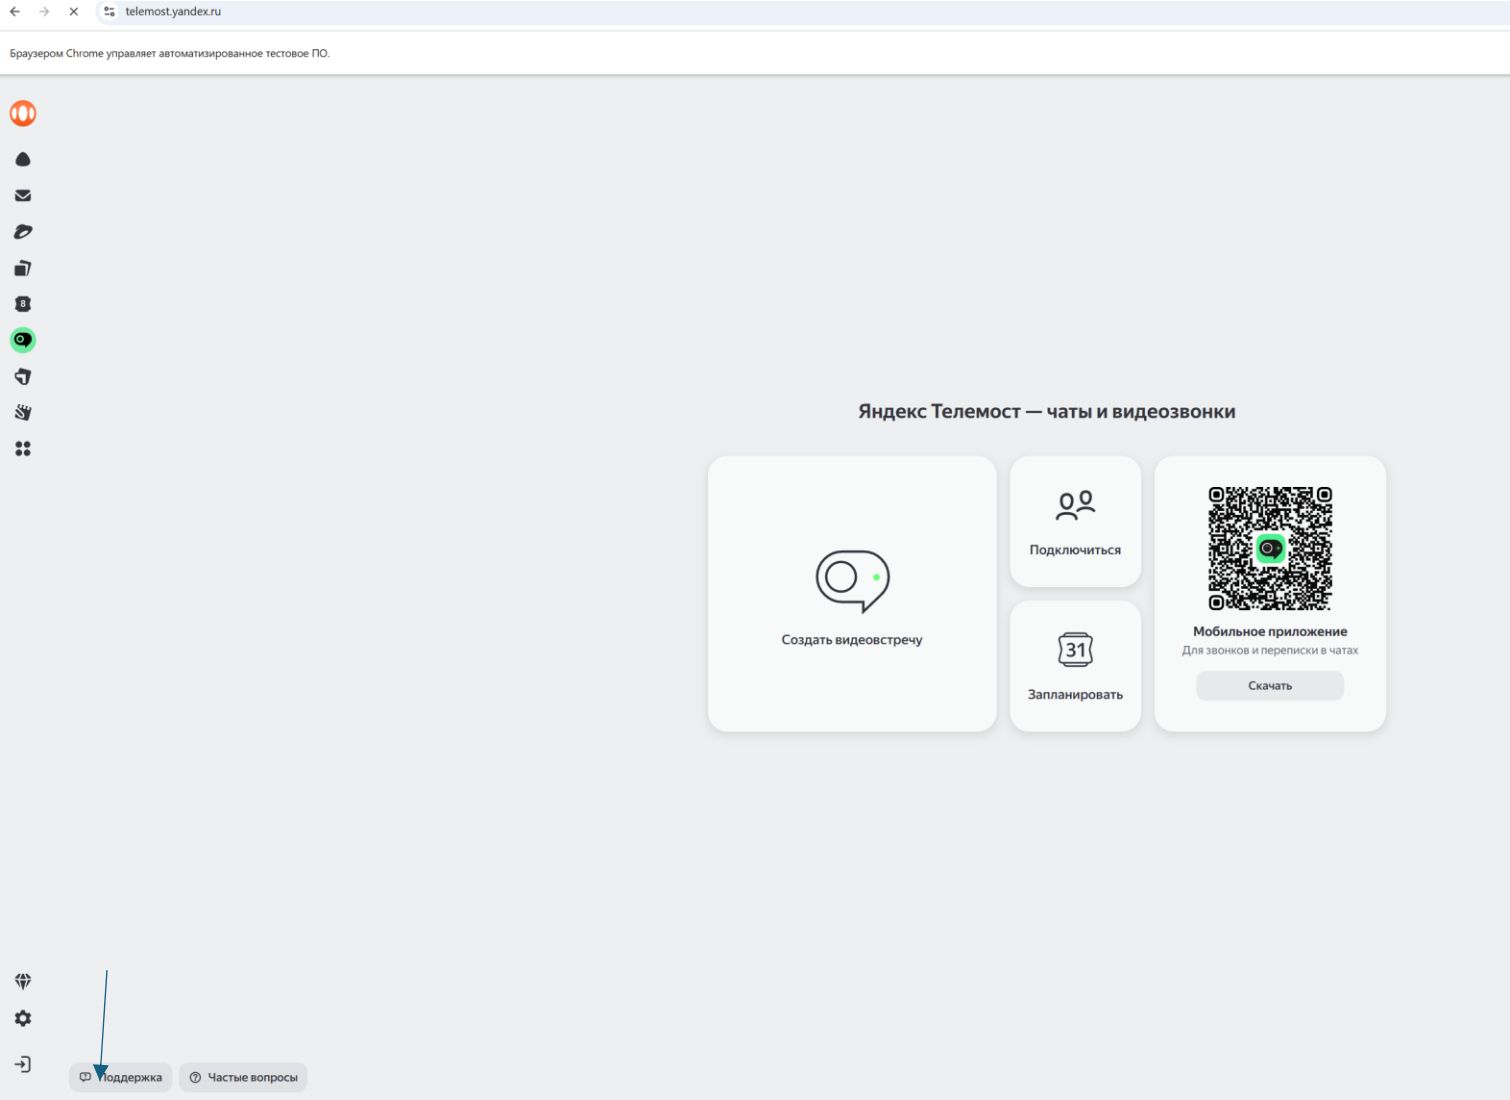

Переходит на соответствующую страницу

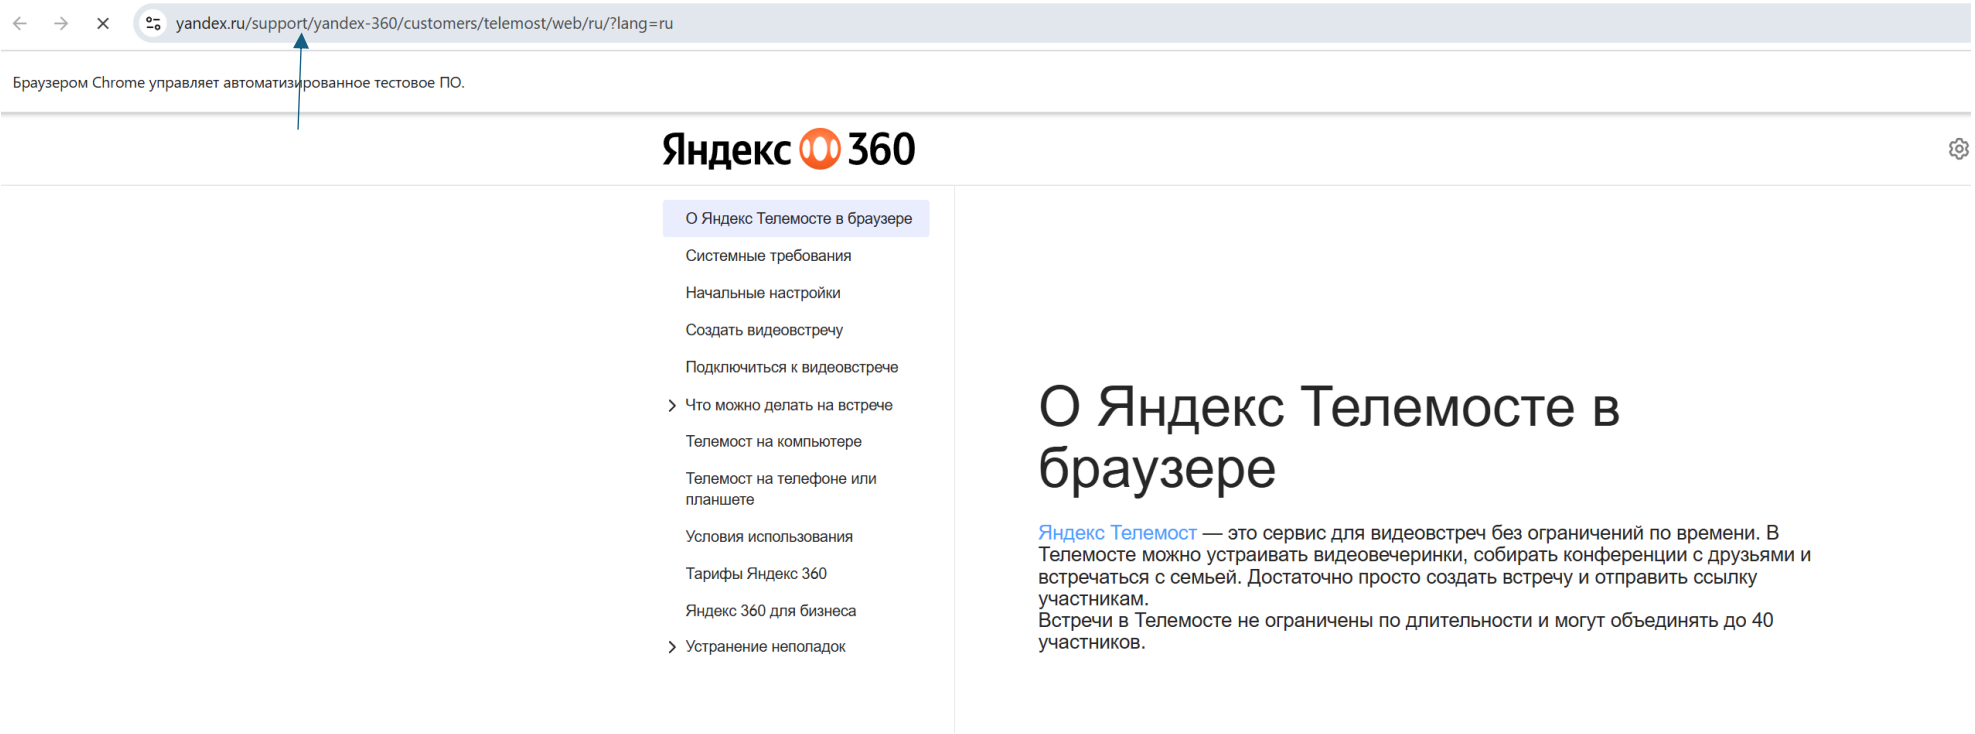

Сценарий 4:

Переход на ссылку с неправильным кодом отображается соответствующее сообщение

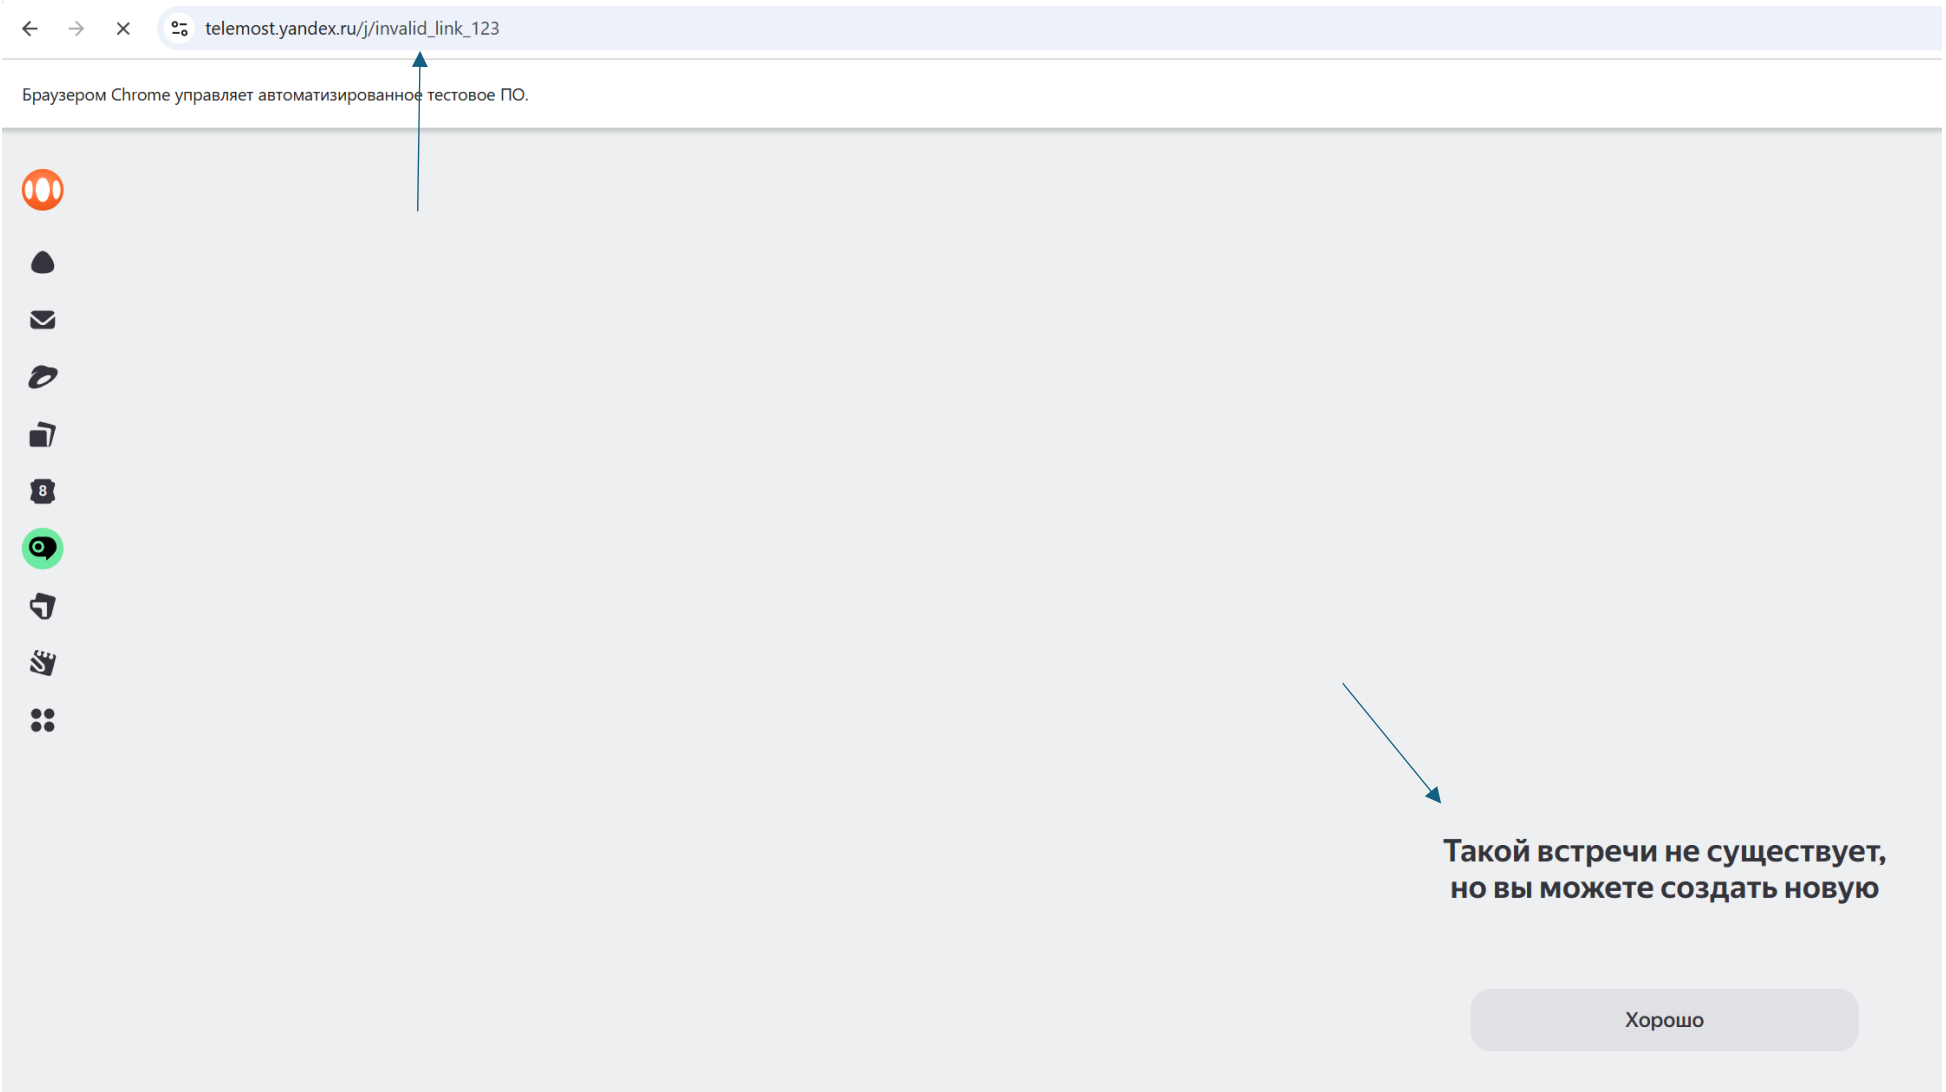

Сценарий 5:

Нажимает «продолжить в браузере»

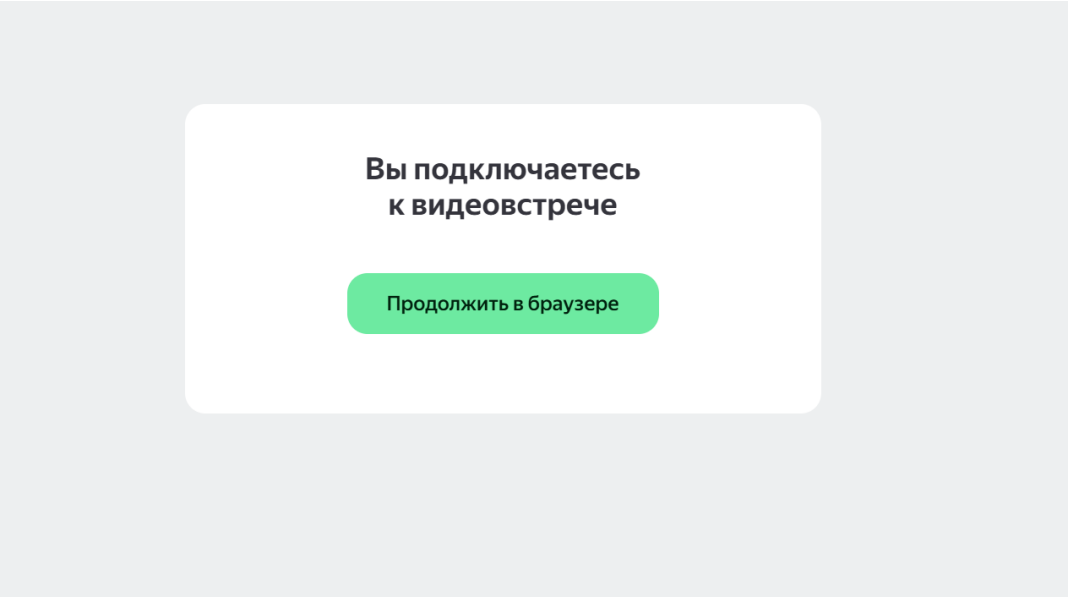

Подключается к встрече

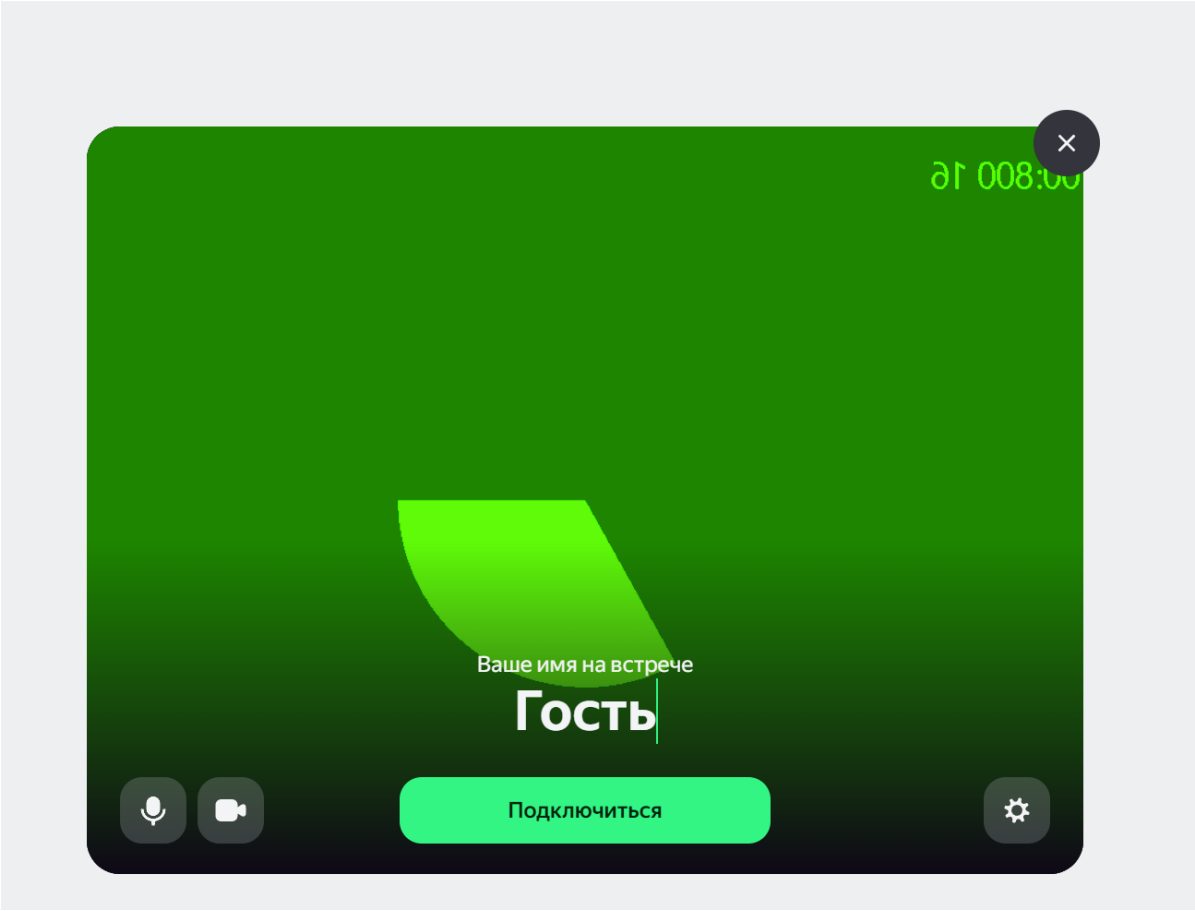

Нажимает на «Демонстрация»

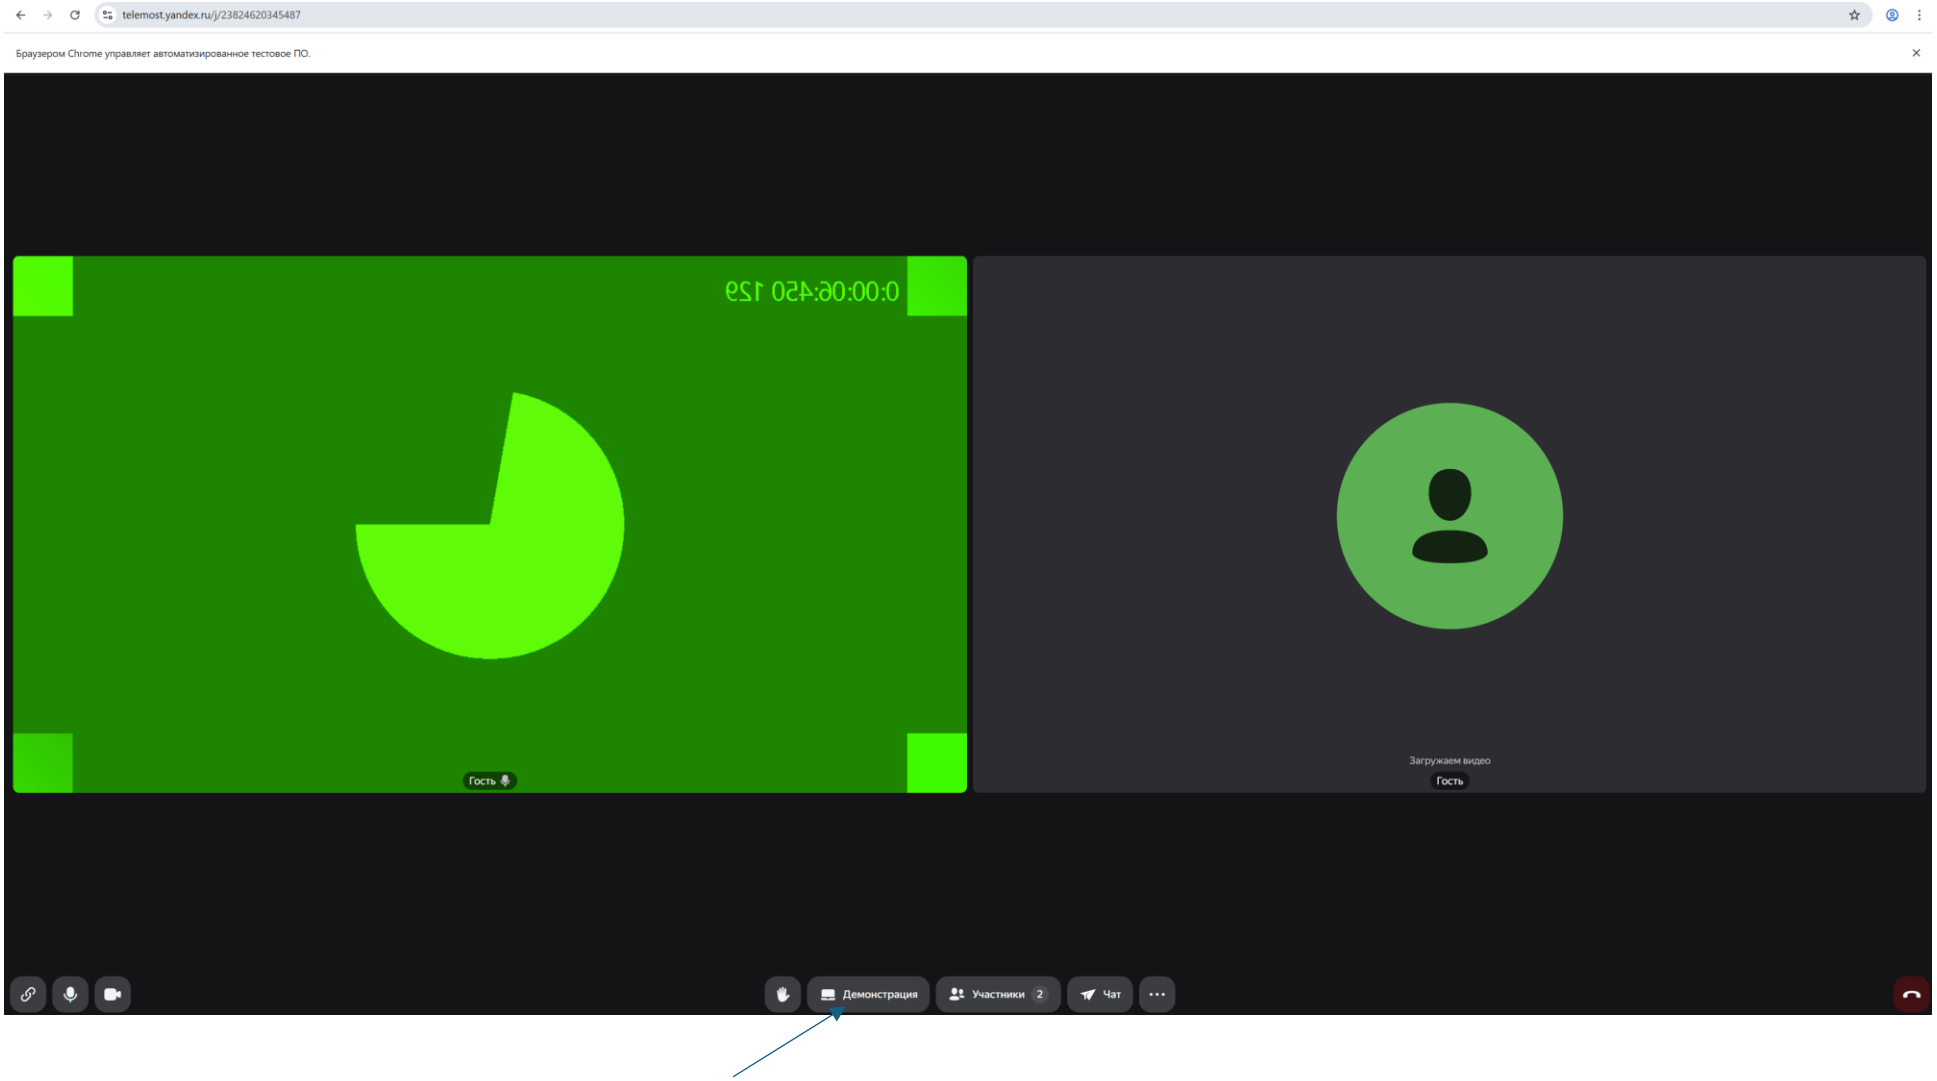
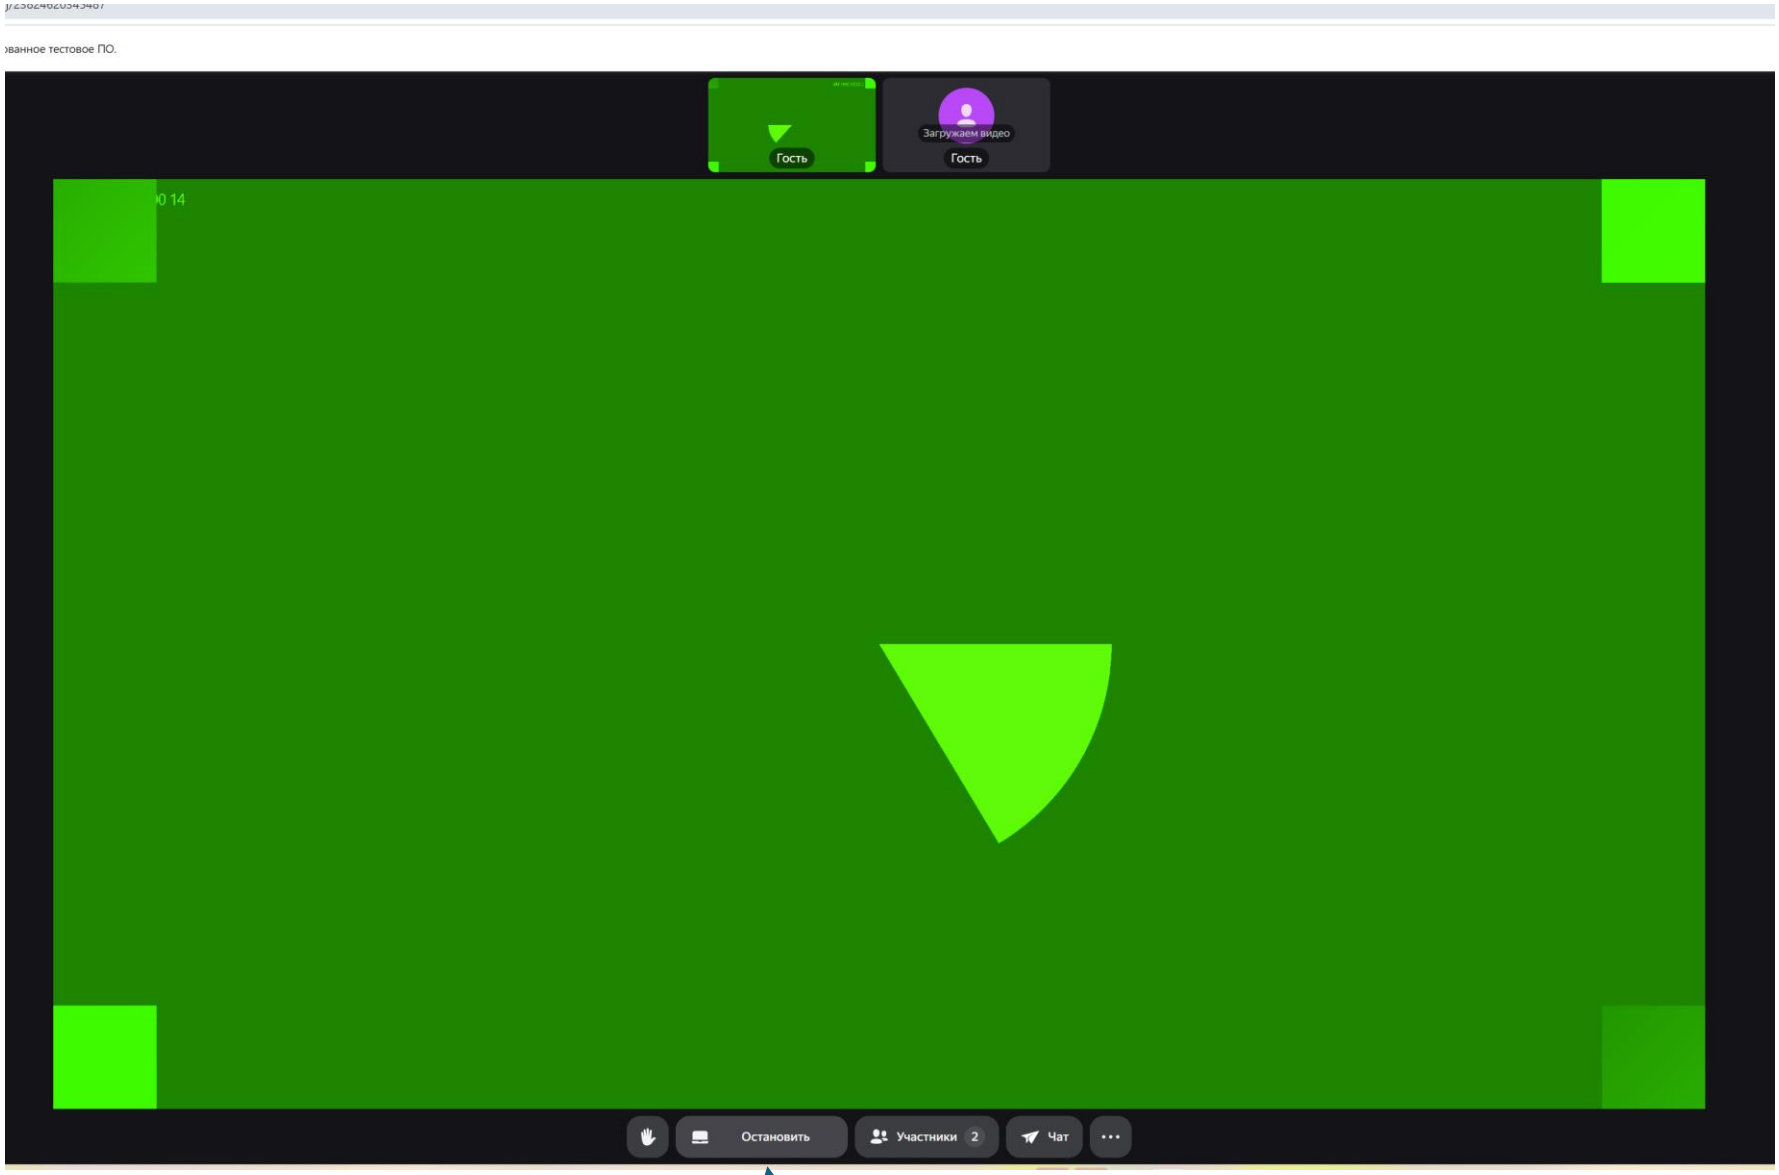
Появляется демонтрация экрана а так же отображается кнопка «Остановить»