



Universidad Autónoma de Aguascalientes

Centro de Ciencias Básicas

ISC

Unix

Tutorial C y Node

4to Semestre

Francisco Guillermo Gutiérrez Najera

Fernando Andres Contreras Palacios

340139

19/05/2026

Este documento se hizo con la finalidad de documentar el proceso de compilación y ejecución de un archivo en lenguaje C, además de la creación de un archivo en nodejs con la capacidad de abrir un puerto y que se muestre nuestro mensaje al momento de conectarse

```
al340139@uaa: ~  
Se puede aplicar 1 actualización de forma inmediata.  
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable  
  
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.  
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»  
  
Last login: Tue May 19 00:26:59 2026 from 148.211.156.114  
al340139@uaa:~$ ls  
hellomake node.js prog prog.c snap var  
al340139@uaa:~$ vi prog.c  
[1]+ Stopped vi prog.c  
al340139@uaa:~$ ls  
hellomake node.js prog prog.c snap var  
al340139@uaa:~$ gcc  
.bash_history .cache/ node.js prog.c var/  
.bash_logout hellomake/ .profile .prog.c.swp .viminfo  
.bashrc .local/ prog snap/ .Xauthority  
al340139@uaa:~$ gcc prog.c  
al340139@uaa:~$ ls  
a.out hellomake node.js prog prog.c snap var  
al340139@uaa:~$
```

Mediante nuestra terminal nos conectamos al servidor con nuestro usuario propio

A lo que posteriormente creamos los archivos necesarios para esta actividad que primero fue el de prog.c junto con el texto que queremos imprimir


```
const http = require('http');
const server = http.createServer((req, res) => {
  res.end('Hola, soy Suarez');
});
server.listen(8089, () => {
  console.log('Servidor corriendo en http://localhost:8089');
});
```

Después en el archivo de node.js escribimos lo que aparece en la imagen para usar el puerto de nuestra preferencia

```
al340139@uaa:~$ gcc prog.c
al340139@uaa:~$ ls
a.out  hellomake  node.js  prog  prog.c  snap  var
al340139@uaa:~$ chmod 755 node.js
al340139@uaa:~$
```

Posteriormente le damos los permisos al archivo con el chmod 755

Después con el comando de `node node.js` se ejecuta el archivo con el puerto en el que lo pusimos y para comprobar que si se ejecutó y esta todo correcto simplemente abrimos dicho puerto en nuestro navegador con la ip de nuestro servidor y el puerto en el que lo tenemos que en mi caso fue el 8150

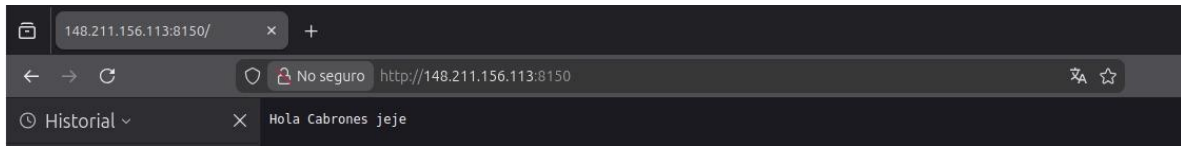

Conclusiones

Con la realización de este proyecto podemos darnos una idea de cómo funciona todo atrás de nuestros servidores o atrás de lo que vemos día a día y así saber la complejidad que tiene y el por qué el hacer estas prácticas es importante