

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Finalizando com Estilo

Transições, Transformações e Otimizações CSS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



Transição

mudanças de estilo suaves

- qual propriedade CSS alterar (transition-property) (**obrigatório**)
- quanto tempo deve demorar (transition-duration) (**obrigatório**)
- como a mudança acelera (transition-timing-function)
- se deve haver uma pausa antes de começar (transition-delay)

transição

transição

transição

transição

transição



Transição

transition-property

valores	<i>nome da propriedade</i> all none
padrão	all
se aplica a	todos os elementos, pseudo-elementos :before e :after
herança	não

Transição

transition-duration

valores	<i>tempo</i>
padrão	0s
se aplica a	todos os elementos, pseudo-elementos :before e :after
herança	não

Transição

transition-timing-function

valores	<code>ease</code> <code>linear</code> <code>ease-in</code> <code>ease-out</code> <code>ease-in-out</code> <code>step-start</code> <code>step-end</code> <code>steps</code> <code>cubic-bezier(##,##,##,##)</code>
padrão	<code>ease</code>
se aplica a	todos os elementos, pseudo-elementos <code>:before</code> e <code>:after</code>
herança	não

Transição

transition-delay

valores	<i>tempo</i>
padrão	0s
se aplica a	todos os elementos, pseudo-elementos :before e :after
herança	não

Transição


transition

valores	<i>property duration timing-function delay</i>
padrão	all 0s ease 0s
se aplica a	todos os elementos, pseudo-elementos :before e :after
herança	não


Transformação

permite

- **girar** `rotate()`
- **redimensionar** `scale()`
- **realocar** `translate()`
- **inclinar** `skew()`



`rotate()`

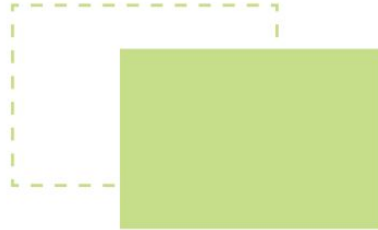

`translate()`



`scale()`



`skew()`

Transformação

transform

valores	<code>rotate()</code> <code>translate()</code> <code>scale()</code> <code>skew()</code>
padrão	<code>none</code>
se aplica a	elementos transformáveis
herança	não



Propriedades Personalizadas

o que são

- "variáveis CSS"
- permitem armazenar valores reutilizáveis
- facilitam o gerenciamento e a manutenção do código
- o nome deve começar com --
- são utilizadas com a função var ()

exemplos



Propriedades Personalizadas

o que são

- "variáveis CSS"
- permitem armazenar valores reutilizáveis
- facilitam o gerenciamento e a manutenção do código
- o nome deve começar com --
- são utilizadas com a função var ()

exemplos

```
:root {  
  --cor-primaria: #007bff;  
  --cor-secundaria: #6c757d;  
  --cor-terciaria: #28a745;  
  --fonte-padrao: Raleway, sans-serif;  
}  
  
h1 {  
  color: var(--cor-primaria);  
  background-color: var(--cor-secundaria);  
  font-family: var(--fonte-padrao);  
}
```



Limpendo os Estilos

motivação

- navegadores possuem folhas de estilo internas ("folha de estilo do agente do usuário")
- estilos aplicados por diferentes navegadores não coincidem
- é preciso limpar esses estilos para uma apresentação consistente em diferentes navegadores



Limpendo os Estilos

motivação

- navegadores possuem folhas de estilo internas ("folha de estilo do agente do usuário")
- estilos aplicados por diferentes navegadores não coincidem
- é preciso limpar esses estilos para uma apresentação consistente em diferentes navegadores
- **reset** remove toda a estilização
- **normalizar** iguala toda a estilização



Limpendo os Estilos

motivação

- navegadores possuem folhas de estilo internas ("folha de estilo do agente do usuário")
- estilos aplicados por diferentes navegadores não coincidem
- é preciso limpar esses estilos para uma apresentação consistente em diferentes navegadores
- **reset** remove toda a estilização  <https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/>
- **normalizar** iguala toda a estilização  <https://necolas.github.io/normalize.css/>



Limpendo os Estilos

motivação

- navegadores possuem folhas de estilo internas ("folha de estilo do agente do usuário")
- estilos aplicados por diferentes navegadores não coincidem
- é preciso limpar esses estilos para uma apresentação consistente em diferentes navegadores
- **reset** remove toda a estilização
- **normalizar** iguala toda a estilização

exemplos

```
<link rel="stylesheet"
href="https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/re
set.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://necolas.github.io/normalize.css/8.0.
1/normalize.css">
```



Limpendo os Estilos

reset

List Item

List Item

List Item

List Item

List Item

Big letters

Less big of letters

Getting smaller

Hello world

Kid Rock

Ant man

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit dignissimos iusto maxime, quibusdam ut harum consectetur 1 rem consequuntur sunt vero!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam iste, soluta quibusdam ullam error qui atque 7, expedita quod dicta vel laudantium tenetur, quos, voluptatibus aspernatur enim magni velit. Distinctio, adipisci.

[Singles in your area](#)

fancy

loud

loud?

copyright forever



Limpendo os Estilos

normalização

- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item

Big letters

Less big of letters

Getting smaller

Hello world

Kid Rock

Ant man

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Fugit dignissimos iusto maxime, quibusdam ut harum consectetur ¹ rem consequuntur sunt vero!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam iste, soluta quibusdam ullam error qui atque 7, expedita quod dicta vel laudantium tenetur, quos, voluptatibus aspernatur enim magni velit. Distinctio, adipisci.

[Singles in your area](#)

Don't click *fancy*

loud

loud?

copyright forever



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Importando Fontes Externas

motivação

- permite usar fontes que não estão disponíveis no sistema do usuário
- garante que a fonte planejada será usada no documento html
- amplia as possibilidades de estilização
- importadas com `@import url()`


exemplos

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@400;700&display=swap');
```

fontes

- **Google Fonts** (fonts.google.com)
- **Font Squirrel** (www.fontsquirrel.com)
- **Font Library** (fontlibrary.org)





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Avançando no CSS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas