

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Elementos HTML (parte 2)

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

cores

#111027

#277756

#16ABCD

#FFF4EC

#C74E23

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono



Tabelas

<table>..</table>

- conteúdo tabular (linhas e colunas)

Tabelas

```
<table>..</table>
```

```
<tr>..</tr>
```

- linhas da tabela

Tabelas

`<table>..</table>`

`<tr>..</tr>`

`<th>..</th>`

- células de cabeçalho

Tabelas

`<table>..</table>`

`<tr>..</tr>`

`<th>..</th>`

`<td>..</td>`

- células de dados

Tabelas

Item	Qtd	Valor diário
Gorduras	0,5	1%
Carboidratos	24	9%

Tabelas

tabela

Item	Qtd	Valor diário
Gorduras	0,5	1%
Carboidratos	24	9%

Tabelas

tabela

<i>linha</i>	Item	Qtd	Valor diário
<i>linha</i>	Gorduras	0,5	1%
<i>linha</i>	Carboidratos	24	9%



Tabelas

tabela

células de cabeçalho

<i>linha</i>	Item	Qtd	Valor diário
<i>linha</i>	Gorduras	0,5	1%
<i>linha</i>	Carboidratos	24	9%

Tabelas

tabela

células de cabeçalho

<i>linha</i>	Item	Qtd	Valor diário
<i>linha</i>	Gorduras	0,5	1%
<i>linha</i>	Carboidratos	24	9%

células de dados

Tabelas

<table>

Item	Qtd	Valor diário
Gorduras	0,5	1%
Carboidratos	24	9%

</table>

Tabelas

<table>

<tr>

Item

Qtd

Valor diário

</tr>

<tr>

Gorduras

0,5

1%

</tr>

<tr>

Carboidratos

24

9%

</tr>

</table>



Tabelas

<table>

<tr>

<th>Item</th>

<th>Qtd</th>

<th>Valor diário</th>

</tr>

<tr>

Gorduras

0,5

1%

</tr>

<tr>

Carboidratos

24

9%

</tr>

</table>



Tabelas

<table>			
<tr>	<th>Item</th>	<th>Qtd</th>	<th>Valor diário</th></tr>
<tr>	<td>Gorduras</td>	<td>0,5</td>	<td>1%</td></tr>
<tr>	<td>Carboidratos</td>	<td>24</td>	<td>9%</td></tr>
</table>			

Tabelas

```
<table>..</table>
```

```
<tr>..</tr>
```

```
<th>..</th>
```

```
<td>..</td>
```



Tabelas

`<table>..</table>`

`<tr>..</tr>`

`<th>..</th>`

`<td>..</td>`

```
<table>
  <tr>
    <th>Item</th>
    <th>Qtd</th>
    <th>Valor diário</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gorduras</td>
    <td>0,5</td>
    <td>1%</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Carboidratos</td>
    <td>24</td>
    <td>9%</td>
  </tr>
</table>
```



Tabelas

```
<table>..</table>
```

```
<tr>..</tr>
```

```
<th>..</th>
```

```
<td>..</td>
```

```
<table>
  <tr>
    <th>Item</th>
    <th>Qtd</th>
    <th>Valor diário</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gorduras</td>
    <td>0,5</td>
    <td>1%</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Carboidratos</td>
    <td>24</td>
    <td>9%</td>
  </tr>
</table>
```

Item	Qtd	Valor diário
Gorduras	0,5	1%
Carboidratos	24	9%

Tabelas

ampliando (mesclando) células

`colspan="número"` (coluna)

`rowspan="número"` (linha)

- quantidade células unidas

Tabelas

ampliando (mesclando) células

`colspan="número"` (coluna)

`rowspan="número"` (linha)

exemplo

Gorduras	
Saturada (g)	Não saturada (g)

```
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Gorduras</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Saturada (g)</td>
    <td>Não saturada (g)</td>
  </tr>
</table>
```

Tabelas

ampliando (mesclando) células

exemplo

Porção	Pequena (250g)
	Média (350g)
	Grande (500g)

`colspan="número"` (coluna)

`rowspan="número"` (linha)

```
<table>
  <tr>
    <th rowspan="3">Porção</th>
    <td>Pequena (250g)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Média (350g)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Grande (500g)</td>
  </tr>
</table>
```



Tabelas

descrevendo o conteúdo da tabela

`<caption>..</caption>`

- visão geral do conteúdo
- primeiro elemento dentro de `<table>`
- mostrado acima da tabela
- auxílio a usuários com deficiência visual



Tabelas

descrevendo o conteúdo da tabela

`<caption>..</caption>`

- visão geral do conteúdo
- primeiro elemento dentro de `<table>`
- mostrado acima da tabela
- auxílio a usuários com deficiência visual

exemplo

Item	Qtd	Valor diário
Gorduras	0,5	1%
Carboidratos	24	9%



PENSAMENTO COMPUTACIONAL E ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

A 10x10 grid with a 3x3 sub-grid highlighted in the top-left corner. The sub-grid is defined by the first three rows and the first three columns. The cells within the sub-grid are shaded light blue. The cells outside the sub-grid but within the 10x10 grid are white. The grid lines are black.

Tabelas

conectando cabeçalhos e células

`scope="..."`

- `row`
- `col`
- `rowgroup`
- `colgroup`

- associa um cabeçalho de tabela à linha, coluna, grupo de linhas ou colunas
- atributo obrigatório

Tabelas

conectando cabeçalhos e células

`scope="..."`

- `row`
- `rowgroup`
- `col`
- `colgroup`

- associa um cabeçalho de tabela à linha, coluna, grupo de linhas ou colunas
- atributo obrigatório

exemplo

```
<tr>  
  <th scope="row">Programação Frontend I</th>  
  <td>ADS</td>  
  <td>18h30 às 20h20</td>  
  <td>Adriano/Ramon</td>  
</tr>
```



Tabelas

conectando cabeçalhos e células

`scope="..."`

`headers="..."`

- associa uma célula diretamente a um item de cabeçalho

Tabelas

conectando cabeçalhos e células

`scope="..."`

`headers="..."`

- associa uma célula diretamente a um item de cabeçalho

exemplo

```
<th id="carboidratos">Carboidratos</th>  
<!-- muitas outras células -->  
<td headers="carboidratos">9%</td>  
<!-- muitas outras células -->
```

Tabelas

grupos de linhas e colunas

Bidi control codes injected by [‘unicode-bidi’](#) at the start/end of [‘display: inline’](#) boxes

‘unicode-bidi’ value	‘direction’ value			
	‘ltr’		‘rtl’	
	start	end	start	end
‘normal’	—	—	—	—
‘embed’	LRE (U+202A)	PDF (U+202C)	RLE (U+202B)	PDF (U+202C)
‘isolate’	LRI (U+2066)	PDI (U+2069)	RLI (U+2067)	PDI (U+2069)
‘bidi-override’ *	LRO (U+202D)	PDF (U+202C)	RLO (U+202E)	PDF (U+202C)
‘isolate-override’ *	FSI,LRO (U+2068,U+202D)	PDF,PDI (U+202C,U+2069)	FSI,RLO (U+2068,U+202E)	PDF,PDI (U+202C,U+2069)
‘plaintext’	FSI (U+2068)	PDI (U+2069)	FSI (U+2068)	PDI (U+2069)

* The LRO/RLO+PDF pairs are also applied to the root inline box of a [block container](#) if these values of [‘unicode-bidi’](#) were specified on the [block container](#).



Tabelas

grupos de linhas

`<thead>..</thead>`

`<tbody>..</tbody>`

`<tfoot>..</tfoot>`

- agrupam linhas da tabela
- contém 1 ou mais elementos `<tr>`
- uso fortemente recomendado

exemplo



Tabelas

grupos de linhas

`<thead>..</thead>`

`<tbody>..</tbody>`

`<tfoot>..</tfoot>`

- agrupam linhas da tabela
- contém 1 ou mais elementos `<tr>`
- uso fortemente recomendado

exemplo

```
<thead>
|   <tr><!-- células de cabeçalho --></tr>
</thead>
<tbody>
|   <tr><!-- células da dados --></tr>
|   <tr><!-- células da dados --></tr>
</tbody>
```


Tabelas

grupos de colunas

`<colgroup></colgroup>`

- agrupam colunas da tabela
- posicionado no início da tabela, logo após o elemento `<caption>`
- o número de colunas do grupo é definido pelo atributo `span=" . . . "`



Tabelas

grupos de colunas

`<colgroup></colgroup>`

exemplo

```
<table>
  <colgroup span="2" class="info"></colgroup>
  <colgroup span="1" class="cidade"></colgroup>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
    <th>Cidade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>25</td>
    <td>Florianópolis</td>
  </tr>
</table>
```

Tabelas

grupos de colunas

`<colgroup></colgroup>`

`<col></col>`

exemplo

- identificam colunas individuais dentro do grupo de colunas
- elementos vazios
- quando presentes `<colgroup>` não recebe o atributo `span="..."`



Tabelas

grupos de colunas

```
<colgroup></colgroup>
```

```
<col></col>
```

exemplo

```
<table>  
  <colgroup>  
    <col class="esquerda">  
    <col class="direita">  
  </colgroup>  
  <tr>  
    <th>Nome</th>  
    <th>Idade</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Ana</td>  
    <td>25</td>  
  </tr>  
</table>
```




Mídia Incorporada

- conteúdo que importa outro recurso para o documento
- consumo de conteúdo sem sair da página
- personalização dos controles

Mídia Incorporada

`<iframe>...</iframe>`

- janela dentro de janela
- permite incorporar outro documento HTML ou outro recurso da web em um documento
- elemento em linha
 - `src="..."`
 - `height="..."`
 - `width="..."`

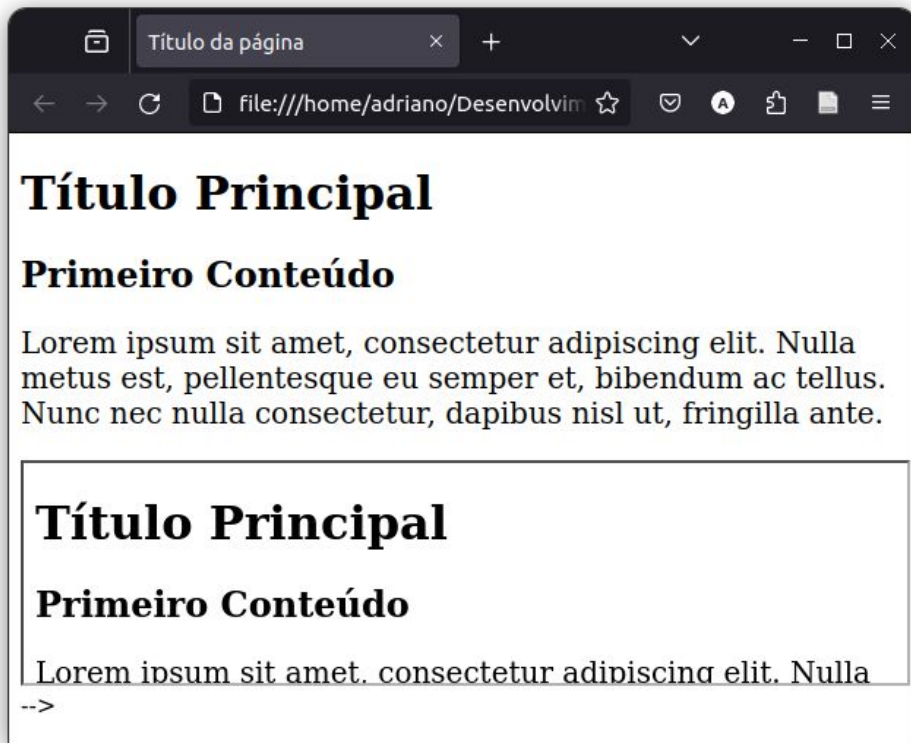

Mídia Incorporada

```
<iframe>..</iframe>
```

```
<object>..</object>
```

- incorporador multipropósito

- **data**="..."
- **type**="..."

exemplo

```
<object data="video.mp4" type="video/mp4" width="640" height="360">  
  <p>Não foi possível carregar o vídeo.</p>  
</object>
```

- **<object>**: é o elemento que incorpora o conteúdo externo (neste caso, um vídeo).
- **data**="video.mp4": indica o caminho ou nome do arquivo que será carregado. Pode ser local ou um link externo.
- **type**="video/mp4": define o tipo MIME do conteúdo. Isso informa ao navegador que o arquivo é um vídeo no formato MP4.
- **width**="640" e **height**="360": definem o tamanho da área de exibição do vídeo na página.

Mídia Incorporada

`<iframe>..</iframe>`

`<object>..</object>`

`<video>..</video>`

- adiciona um player de vídeo à página



Mídia Incorporada

`<iframe>..</iframe>`

`<object>..</object>`

`<video>..</video>`

- `src="..."`
- `height="..."`
- `width="..."`
- `poster="url da imagem"`
- `controls`
- `autoplay`



Mídia Incorporada

`<iframe>..</iframe>`

`<object>..</object>`

`<video>..</video>`

- `src="..."`
- `height="..."`
- `width="..."`
- `poster="url da imagem"`
- `controls`
- `autoplay`

exemplo

```
<video src="formatura.mp4" width="640" height="480"
poster="diploma.jpg" controls autoplay>
```

Seu navegador não suporta vídeo HTML5. Baixe o vídeo[aqui](formatura.mp4).

```
</video>
```



Mídia Incorporada


`<iframe>..</iframe>`

`<object>..</object>`

`<video>..</video>`

`<audio>..</audio>`

- adiciona um player de áudio à página

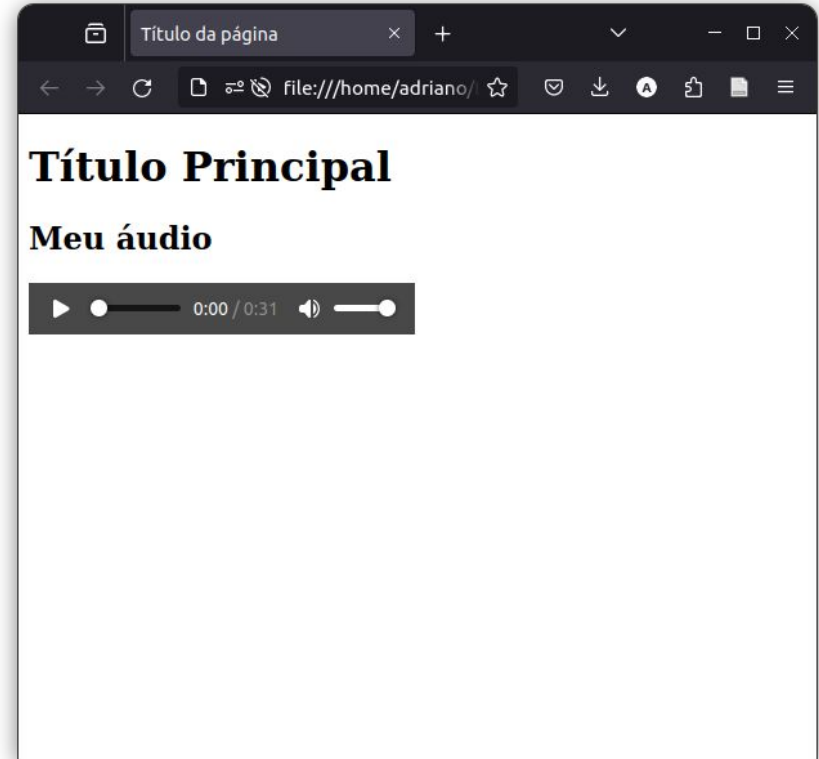

Mídia Incorporada

`<iframe>..</iframe>`

exemplo

`<object>..</object>`

`<audio src="jetfighter.mp3" autoplay loop></audio>`

`<video>..</video>`

`<audio>..</audio>`

- adiciona um player de áudio à página
- controls: exibe os botões de controle (play, pause, volume).
- preload="auto": diz ao navegador para carregar o áudio automaticamente assim que a página abrir, para que ele esteja pronto para tocar.
- loop Faz o áudio ou vídeo recomeçar automaticamente quando termina.
- autoplay: faz o conteúdo começar a tocar assim que a página é carregada.




Exercícios

1. Clone o repositório do GitHub e copie o arquivo do exercício anterior
2. Adicione uma tabela com os horários das suas disciplinas (como um calendário), seguindo o modelo abaixo.

	DIAS DA SEMANA					
HORÁRIOS		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
	18h30					
	19h25					
	20h40					
	21h35					

Exercícios

1. Clone o repositório do GitHub e copie o arquivo do exercício anterior
2. Adicione uma tabela com os horários das suas disciplinas (como um calendário), seguindo o modelo abaixo.
3. Insira uma música tocando em loop para entreter o leitor.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Elementos HTML (parte 2)

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas