

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Aplicação do CSS ao HTML

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL


Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Modelo de Caixa

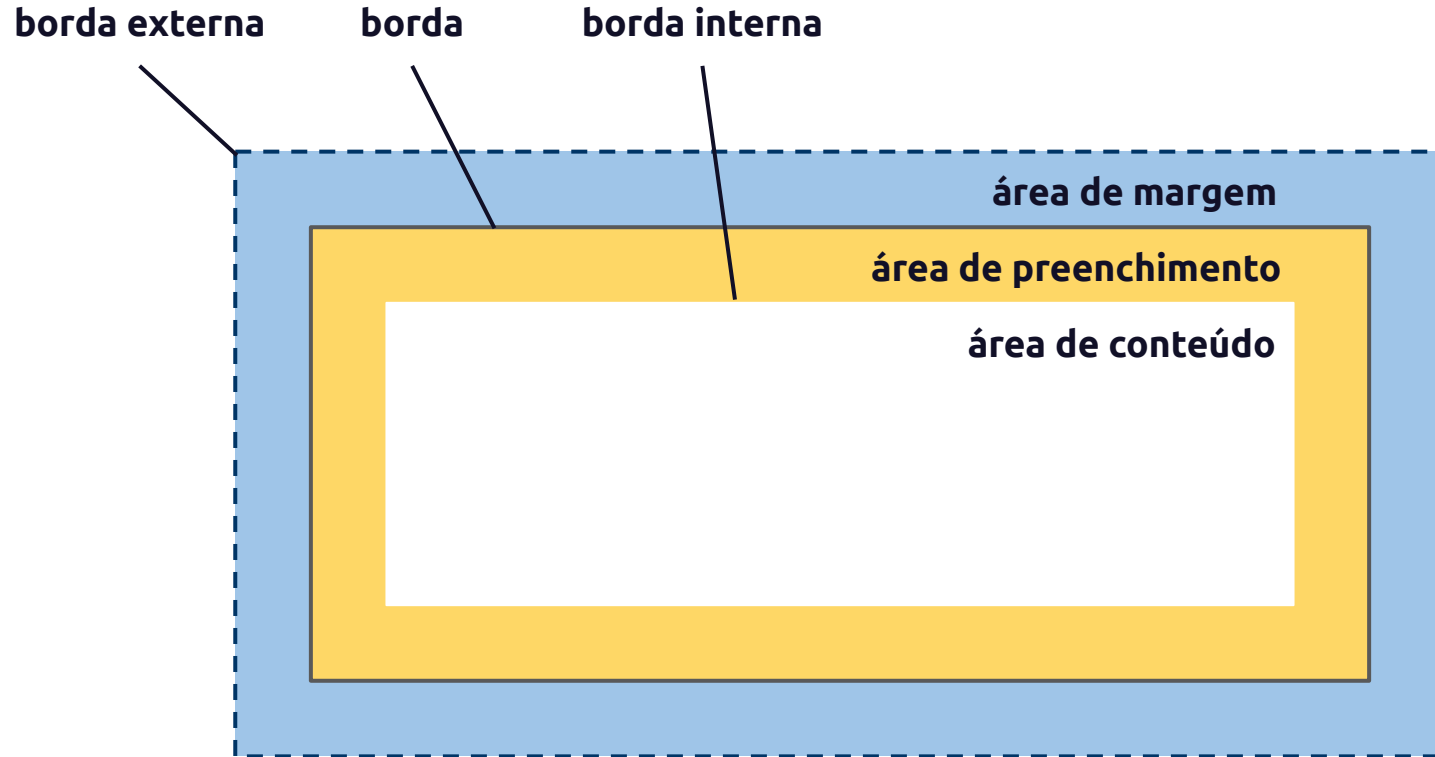

Modelo de Caixa



área de conteúdo (*content area*)

- área total ocupada pelo conteúdo do elemento

Modelo de Caixa



área de conteúdo (*content area*)

- área total ocupada pelo conteúdo do elemento

Modelo de Caixa



borda interna (*inner edge*)

- limites do conteúdo
- invisível

Modelo de Caixa



área de preenchimento (*padding*)

- área entre o conteúdo e a borda
- opcional

Modelo de Caixa



borda (*border*)

- linha que cerca o elemento e o preenchimento
- opcional

Modelo de Caixa



margem (*margin*)

- espaço externo extra
- transparente
- opcional

Modelo de Caixa



borda externa (*outer edge*)

- limite da margem (e do elemento!)
- invisível

Dimensionamento

width (largura)

height (altura)

valores *comprimento* | *percentual* | auto


padrão auto

se aplica a elementos posicionados em bloco e de substituição (ex. imagens)

herança não



Dimensionamento

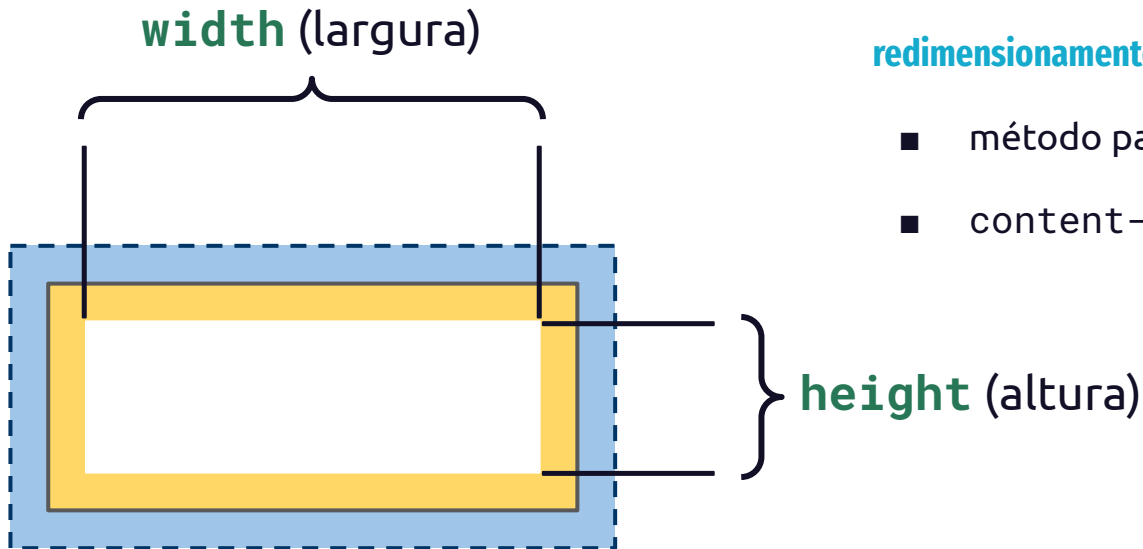

redimensionamento de conteúdo

- método padrão de dimensionamento
- content-box

Dimensionamento

box-sizing

valores content-box | border-box


padrão content-box

se aplica a todos os elementos

herança não



Dimensionamento

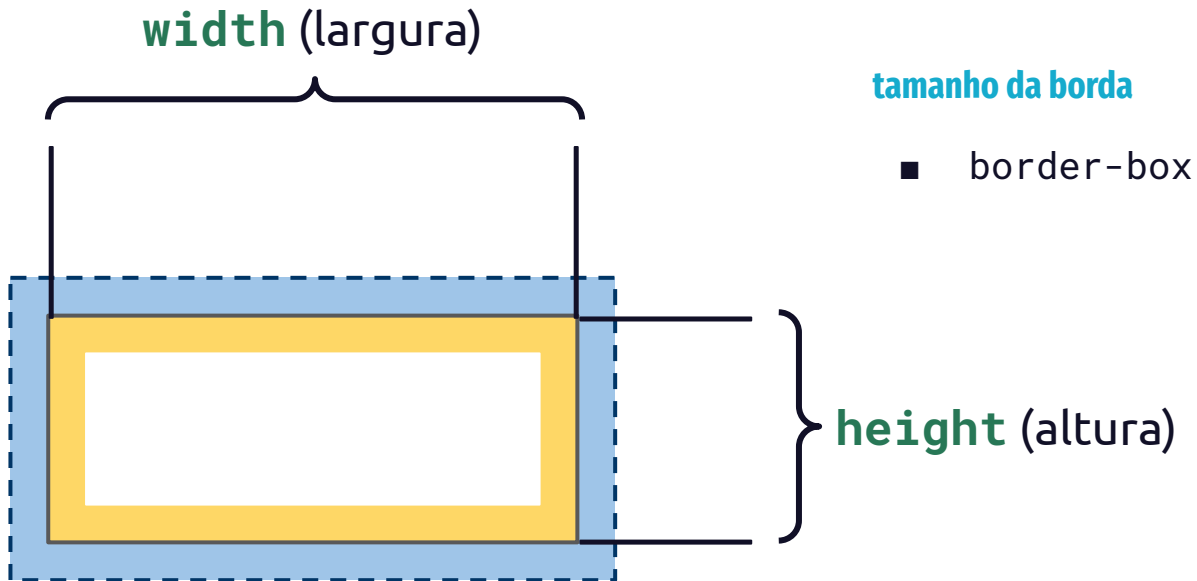

Dimensionamento

```
content-box      p {  
                    width: 500px;  
                    height: 150px;  
                    padding: 20px;  
                    border: 5px solid gray;  
                    margin: 20px;  
                }
```



Dimensionamento

```
content-box  p {  
    width: 500px;  
    height: 150px;  
    padding: 20px;  
    border: 5px solid gray;  
    margin: 20px;  
}
```

elemento visível

5px (borda esquerda)



Dimensionamento

```
content-box  p {  
               width: 500px;  
               height: 150px;  
               padding: 20px;  
               border: 5px solid gray;  
               margin: 20px;  
            }
```

elemento visível

5px + 20px (preenchimento esquerdo)



Dimensionamento

```
content-box  p {  
               width: 500px;  
               height: 150px;  
               padding: 20px;  
               border: 5px solid gray;  
               margin: 20px;  
            }
```

elemento visível

5px + 20px + **500px (largura)**



Dimensionamento

```
content-box  p {  
    width: 500px;  
    height: 150px;  
    padding: 20px;  
    border: 5px solid gray;  
    margin: 20px;  
}
```

elemento visível

5px + 20px + 500px + **20px (preenchimento direito)**



Dimensionamento

```
content-box  p {  
    width: 500px;  
    height: 150px;  
    padding: 20px;  
    border: 5px solid gray;  
    margin: 20px;  
}
```

elemento visível

5px + 20px + 500px + 20px + **5px (borda direita)**



Dimensionamento

```
content-box p {  
    width: 500px;  
    height: 150px;  
    padding: 20px;  
    border: 5px solid gray;  
    margin: 20px;  
}
```

elemento visível

$$5\text{px} + 20\text{px} + 500\text{px} + 20\text{px} + 5\text{px} = \mathbf{550 \text{ pixels}}$$



Dimensionamento

```
content-box  p {  
               width: 500px;  
               height: 150px;  
               padding: 20px;  
               border: 5px solid gray;  
               margin: 20px;  
            }
```

espaço total

550px (elemento visível)



Dimensionamento

```
content-box p {  
    width: 500px;  
    height: 150px;  
    padding: 20px;  
    border: 5px solid gray;  
    margin: 20px;  
}
```

espaço total

550px + **40px (margens)**



Dimensionamento

```
content-box  p {  
               width: 500px;  
               height: 150px;  
               padding: 20px;  
               border: 5px solid gray;  
               margin: 20px;  
            }
```

espaço total

$550\text{px} + 40\text{px} = \mathbf{590 \text{ pixels}}$



Dimensionamento

border-box

```
p {  
  width: 500px;  
  height: 150px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid gray;  
  margin: 20px;  
}
```

espaço total

500px (elemento visível)



Dimensionamento

border-box

```
p {  
  width: 500px;  
  height: 150px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid gray;  
  margin: 20px;  
}
```

espaço total

500px + **40px (margens)**



Dimensionamento

border-box

```
p {  
  width: 500px;  
  height: 150px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid gray;  
  margin: 20px;  
}
```

espaço total

$500\text{px} + 40\text{px} = \mathbf{540 \text{ pixels}}$

Dimensionamento

border-box

```
p {  
    width: 500px;  
    height: 150px;  
    padding: 20px;  
    border: 5px solid gray;  
    margin: 20px;  
}
```

```
html {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
*, *:before, *:after {  
    box-sizing: inherit;  
}
```

espaço total


500px + 40px = **540 pixels**



Dimensionamento

dimensionando a altura

- height e width funcionam da mesma forma
- o dimensionamento da altura é menos frequente
- **Atenção!** conteúdos de texto podem não caber no elemento dimensionado

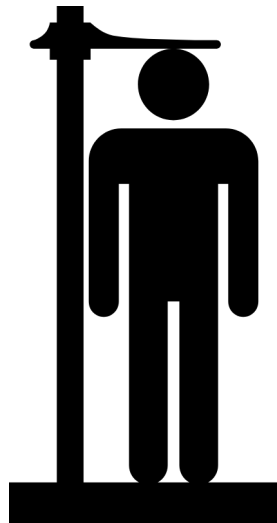

Dimensionamento

overflow

valores	visible hidden scroll auto
padrão	visible
se aplica a	elementos posicionados em bloco e de substituição (ex. imagens)
herança	não



Dimensionamento

dimensionando a altura

- height e width funcionam da mesma forma
- o dimensionamento da altura é menos frequente
- **atenção** conteúdos de texto podem não caber no elemento dimensionado

overflow: visible;

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário. Com elas é possível criar menus de opções, bordas com cantos arredondados, botões e efeitos especiais em imagens.



Dimensionamento

dimensionando a altura

- height e width funcionam da mesma forma
- o dimensionamento da altura é menos frequente
- **atenção** conteúdos de texto podem não caber no elemento dimensionado

overflow: hidden;

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento

Dimensionamento

dimensionando a altura

- height e width funcionam da mesma forma
- o dimensionamento da altura é menos frequente
- **atenção** conteúdos de texto podem não caber no elemento dimensionado

overflow: scroll;

direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário. Com elas é possível criar

Dimensionamento

dimensionando a altura

- height e width funcionam da mesma forma
- o dimensionamento da altura é menos frequente
- **atenção** conteúdos de texto podem não caber no elemento dimensionado

overflow: auto;

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio.

texto curto

Dimensionamento

dimensionando a altura

- height e width funcionam da mesma forma
- o dimensionamento da altura é menos frequente
- **atenção** conteúdos de texto podem não caber no elemento dimensionado

overflow: auto;

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento

texto longo

Preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

Preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

Preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

Preenchimento

**padding-top, padding-right,
padding-bottom, padding-left**

valores *comprimento | percentual*

padrão 0

se aplica a todos os elementos

herança não

Preenchimento

```
blockquote {  
    padding-top: 2em;  
    padding-right: 4em;  
    padding-bottom: 2em;  
    padding-left: 4em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

2em

4em A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário. **4em**

2em



Preenchimento

padding

valores	<i>comprimento percentual</i>
padrão	0
se aplica a	todos os elementos
herança	não

Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 2em 4em 2em 4em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

2em

4em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

2em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 2em 4em 2em 4em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

padding: cima direita baixo esquerda

2em

4em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

2em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 2em 4em 2em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

2em

4em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

2em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 2em 4em 2em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

padding: cima direita/esquerda baixo

2em

4em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

2em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 2em 4em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

2em

4em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

2em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 2em 4em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

padding: cima/baixo direita/esquerda

2em

4em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

2em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 1.5em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

1.5em

1.5em

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

1.5em


1.5em



Preenchimento

```
blockquote {  
    padding: 1.5em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

padding: cima/baixo/direita/esquerda

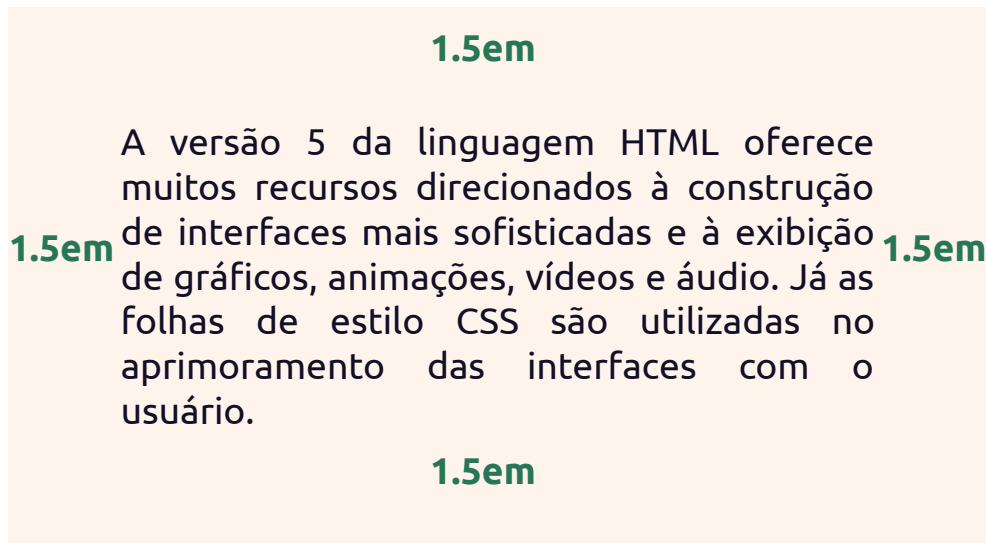

Bordas

**border-top-style, border-right-style,
border-bottom-style, border-left-style**

valores none | solid | hidden | dotted | dashed | double |
 groove | ridge | inset | outset

padrão none

se aplica a todos os elementos

herança não




Bordas

border-style

valores	<code>none solid hidden dotted dashed double groove ridge inset outset</code>
padrão	<code>none</code>
se aplica a	todos os elementos
herança	não




Bordas

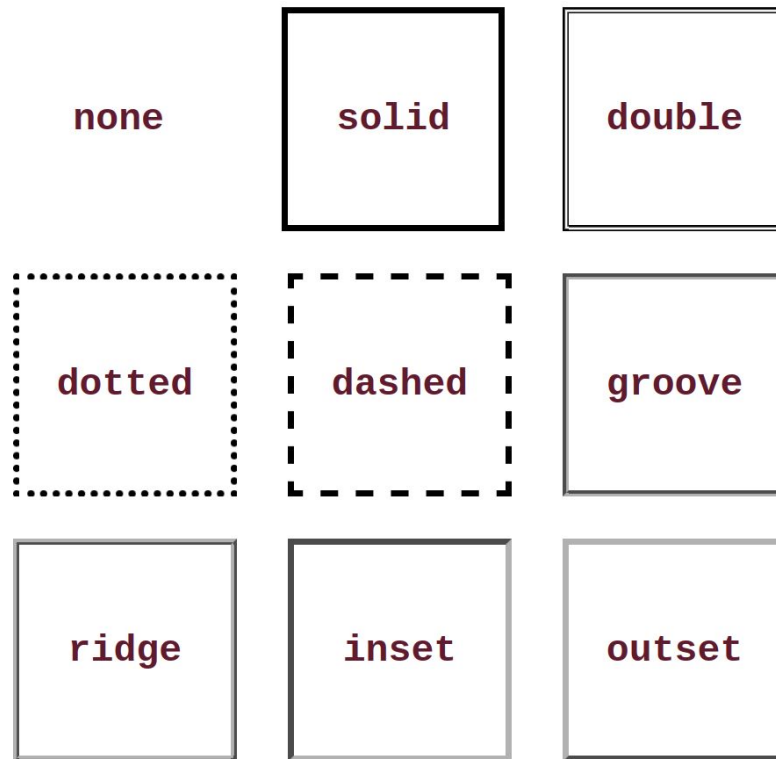

Bordas

estilos de borda

```
div#diferente {  
    border-top-style: solid;  
    border-right-style: dashed;  
    border-bottom-style: double;  
    border-left-style: dotted;  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
}
```

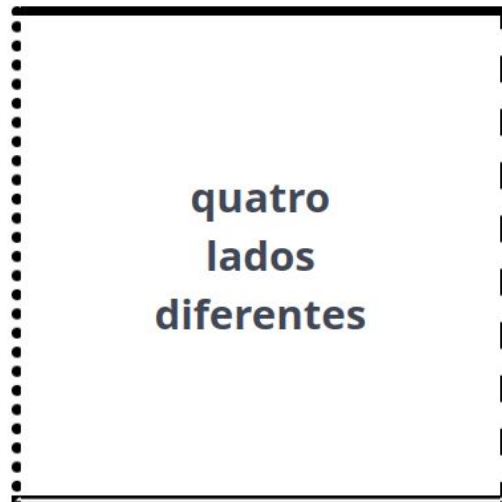


Bordas

estilos de borda

```
div#diferente {  
    border-top-style: solid;  
    border-right-style: dashed;  
    border-bottom-style: double;  
    border-left-style: dotted;  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
}
```

```
div#diferente {  
    border-style: solid dashed double dotted;  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
}
```

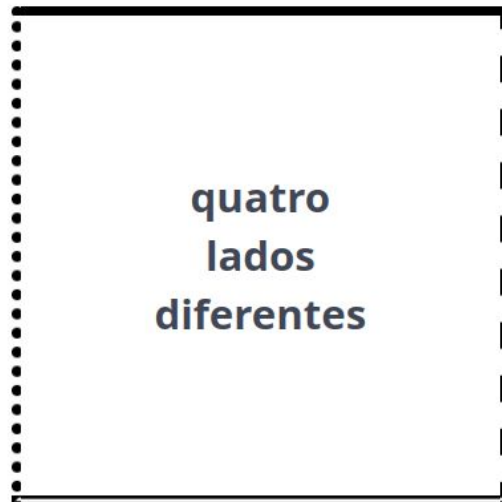

Bordas

**border-top-width, border-right-width,
border-bottom-width, border-left-width**

valores *comprimento* | thin | medium | thick

padrão medium

se aplica a todos os elementos

herança não



Bordas

border-width

valores *comprimento* | thin | medium | thick

padrão medium

se aplica a todos os elementos

herança não




Bordas

espessura de borda

```
div#espessura {  
    border-top-width: thin;  
    border-right-width: medium;  
    border-bottom-width: thick;  
    border-left-width: 12px;  
    border-style: solid;  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
}
```

```
div#diferente {  
    border-width: thin medium thick 12px;  
    border-style: solid;  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
}
```

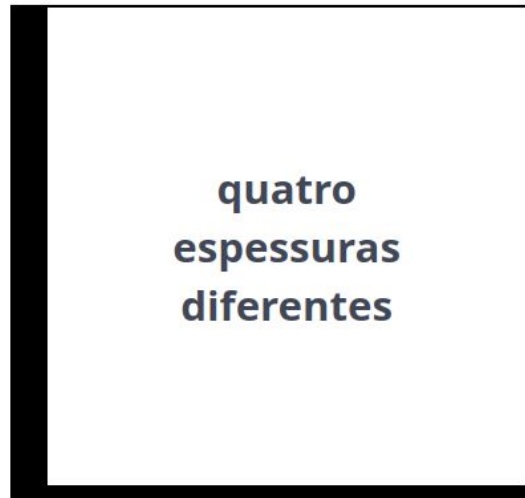

Bordas

**border-top-color, border-right-color,
border-bottom-color, border-left-color**

valores *valor da cor (nome ou numérico) | transparent*

padrão o valor da propriedade color para o elemento

se aplica a todos os elementos

herança não



Bordas

border-color

valores *valor da cor (nome ou numérico) | transparent*

padrão o valor da propriedade color para o elemento

se aplica a todos os elementos

herança não



Bordas

**border-top, border-right,
border-bottom, border-left**

valores border-style border-width border-color

padrão o padrão de cada propriedade

se aplica a todos os elementos

herança não



Bordas

border

valores	<code>border-style border-width border-color</code>
padrão	o padrão de cada propriedade
se aplica a	todos os elementos
herança	não



Bordas

border

valores `border-style border-width border-color`

padrão o padrão de cada propriedade

se aplica a todos os elementos

herança não

p.exemplo `{ border: 2px dotted #663; }`



Margens

- quantidade **opcional** de espaço do lado de fora da borda
- evitam que os elementos colidam uns com os outros
- funcionamento muito parecido com as propriedades de preenchimento
- alguns comportamentos especiais devem ser observados

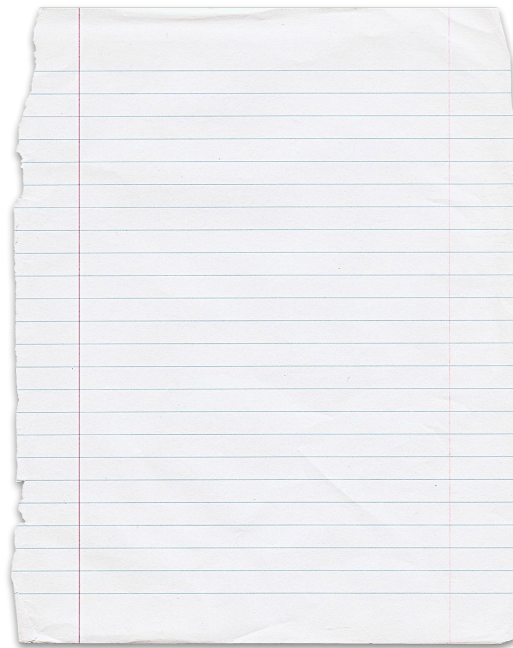


Imagem: Marjan do Pixabay



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Margens

**margin-top, margin-right,
margin-bottom, margin-left**

valores *comprimento* | *percentual* | auto

padrão auto

se aplica a todos os elementos

herança não



Margens

margin

valores *comprimento* | *percentual* | *auto*

padrão *auto*

se aplica a todos os elementos

herança não



Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
 - apenas a maior margem é usada



Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
 - apenas a maior margem é usada

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

4em

Com elas é possível criar menus de opções, bordas com cantos arredondados, botões e efeitos especiais em imagens.

Imagem: Marjan do Pixabay

Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
- as margens **superior** e **inferior** não são adicionadas a elementos de texto em linha
 - apenas as margens esquerda e direita são adicionadas



Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
- as margens **superior** e **inferior** não são adicionadas a elementos de texto em linha
 - apenas as margens esquerda e direita são adicionadas

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à *construção de interfaces* mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário. Com elas é possível criar menus de opções, bordas com cantos arredondados, botões e efeitos especiais em imagens.

em { margin: 2em; }

Imagem: Marjan do Pixabay



Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
- as margens **superior** e **inferior** não são adicionadas a elementos de texto em linha
- é possível adicionar margens **negativas** aos elementos
 - o conteúdo é posicionado na direção oposta a uma margem positiva



Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
- as margens **superior** e **inferior** não são adicionadas a elementos de texto em linha
- é possível adicionar margens **negativas** aos elementos
 - o conteúdo é posicionado na direção oposta a uma margem positiva

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

```
p.cima { margin-bottom: -1em; }
```

Imagem: Marjan do Pixabay



Margens

comportamentos especiais

- as margens **superior** e **inferior** colapsam
- as margens **superior** e **inferior** não são adicionadas a elementos de texto em linha
- é possível adicionar margens **negativas** aos elementos
 - o conteúdo é posicionado na direção oposta a uma margem positiva

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o uso possível criar menus de opções, bordas com cantos arredondados, botões e efeitos especiais em imagens.

```
p.cima { margin-bottom: -1em; }
```

Imagem: Marjan do Pixabay

Display

display

valores	none		block		inline		inline-block
	flex		inline-flex		grid		inline-grid
	flow-root		table		contents		
	inherit		initial		unset		

padrão inline

se aplica a todos os elementos

herança sim

Display

```
ul.navigation li { display: inline; }
```

- item 1
- item 2
- item 3
- item 4

Display

```
ul.navigation li { display: inline; }
```

```
ul.navigation li a { display: block; }
```

- item 1
- item 2
- item 3
- item 4

Clique aqui.

Cores

- podem ser definidas por nomes ou valores numéricos



**primeiros 17 nomes
de cores definidos
(CSS1 ao CSS2.1)**

Cores



black
#000000



gray
#808080



silver
#C0C0C0



white
#FFFFFF



maroon
#800000



red
#FF0000



purple
#800080



fuchsia
#FF00FF



green
#008000



lime
#00FF00



olive
#808000



yellow
#FFFF00



navy
#000080



blue
#0000FF



teal
#008080



aqua
#00FFFF



orange (CSS 2.1)
#FFA500



**primeiros 17 nomes
de cores definidos
(CSS1 ao CSS2.1)**

**CSS3 definiu
140 nomes de cores**

Cores



black
#000000



gray
#808080



silver
#C0C0C0



white
#FFFFFF



maroon
#800000



red
#FF0000



purple
#800080



fuchsia
#FF00FF



green
#008000



lime
#00FF00



olive
#808000



yellow
#FFFF00



navy
#000080



blue
#0000FF



teal
#008080



aqua
#00FFFF



orange (CSS 2.1)
#FFA500



Cores

padrão RGB

Cores

vermelho (red)

verde (green)

azul (blue)

padrão RGB

Cores

padrão RGB

vermelho (red)

100% (255)

.

.

0% (0)

verde (green)

100% (255)

.

.

0% (0)

azul (blue)

100% (255)

.

.

0% (0)

Cores

1 byte = 8 bits $\Rightarrow 2^8 = 256$ valores possíveis

padrão RGB

vermelho (red)

verde (green)

azul (blue)

100% (255)

100% (255)

100% (255)

.

.

.

.

.

.

0% (0)

0% (0)

0% (0)



Cores

1 byte = 8 bits $\Rightarrow 2^8 = 256$ valores possíveis

	vermelho (red)		verde (green)		azul (blue)
padrão RGB	100% (255)		100% (255)		100% (255)
	.		.		.
	.		.		.
	0% (0)		0% (0)		0% (0)
	256	x	256	x	256

Cores

1 byte = 8 bits $\Rightarrow 2^8 = 256$ valores possíveis

padrão RGB

vermelho (red)

verde (green)

azul (blue)

100% (255)

100% (255)

100% (255)

.

.

.

.

.

.

0% (0)

0% (0)

0% (0)

256

x

256

x


256

16.777.216 combinações possíveis




Cores


padrão RGB




RGB: 255, 255, 255
white



RGB: 128, 128, 128
gray



RGB: 0, 0, 0
black

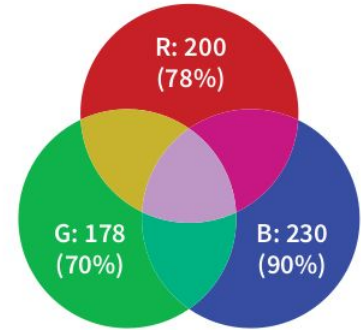

RGB: 200, 178, 230
pleasant lavender

ROBBINS, 2018



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Cores

color

valores	valor da cor (nome ou numérico)
padrão	depende do navegador
se aplica a	todos os elementos
herança	sim



Cores

color

valores valor da cor (nome ou numérico)

padrão depende do navegador

se aplica a todos os elementos

herança sim

color: `rgb(200, 178, 230);`



Cores

color

valores valor da cor (nome ou numérico)

padrão depende do navegador

se aplica a todos os elementos

herança sim

`color: rgb(200, 178, 230);`

`color: rgb(78%, 70%, 90%);`



Cores

color

valores valor da cor (nome ou numérico)

padrão depende do navegador

se aplica a todos os elementos

herança sim

```
color: rgb(200, 178, 230);
```

```
color: rgb(78%, 70%, 90%);
```

```
color: #C8B2E6;
```



Cores

background-color

valores valor da cor (nome ou numérico) | transparent

padrão transparent

se aplica a todos os elementos

herança não



Coors

```
blockquote {  
    padding: 1.5em;  
    margin: 1em;  
    background-color: #FFF4EC;  
}
```

margem

preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.



Cores

background-clip

valores border-box | padding-box | content-box

padrão border-box

se aplica a todos os elementos

herança não



Cores

```
blockquote {  
    padding: 1.5em;  
    margin: 1em;  
    background-color: #FED766;  
    background-clip: border-box;  
}
```

margem

preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

Cores

```
blockquote {  
    padding: 1.5em;  
    margin: 1em;  
    background-color: #FED766;  
    background-clip: padding-box;  
}
```

margem

preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.

Coors

```
blockquote {  
    padding: 1.5em;  
    margin: 1em;  
    background-color: #FED766;  
    background-clip: content-box;  
}
```

margem

preenchimento

A versão 5 da linguagem HTML oferece muitos recursos direcionados à construção de interfaces mais sofisticadas e à exibição de gráficos, animações, vídeos e áudio. Já as folhas de estilo CSS são utilizadas no aprimoramento das interfaces com o usuário.



Cores

opacity

valores	número (0 a 1)
padrão	1
se aplica a	todos os elementos
herança	não



Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais

```
elemento {  
    propriedade: valor  
}
```


Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais

```
elemento {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
h1 { color: green; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos

```
elemento1, elemento2 {  
    propriedade: valor  
}
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos

```
elemento1, elemento2 {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
td, th { border: 1px solid gray; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes

```
elemento descendente {  
    propriedade: valor  
}
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes

```
elemento descendente {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
li em { color: olive; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes
 - filhos

```
elemento > filho {  
    propriedade: valor  
}
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes
 - filhos

```
elemento > filho {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
p > em { font-weight: bold; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes
 - filhos
 - próximo irmão

```
elemento + irmão {  
    propriedade: valor  
}
```


Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes
 - filhos
 - próximo irmão

```
elemento + irmão {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
h1 + p { font-style: italic; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes
 - filhos
 - próximo irmão
 - irmãos subsequentes

```
elemento ~ irmão {  
    propriedade: valor  
}
```



Seletores

podem ser

- elementos
 - individuais
 - grupos de elementos
 - descendentes
 - filhos
 - próximo irmão
 - irmãos subsequentes

```
elemento ~ irmão {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
h1 ~ h2 { font-weight: normal; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
- classes

```
.classe {  
    propriedade: valor  
}
```



Seletores

podem ser

- elementos
- classes

```
.classe {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
.especial { color: orange; }  
p.especial { color: orange; }
```

Seletores

podem ser

- elementos
- classes
- ids

```
#id {  
    propriedade: valor  
}
```

Seletores

podem ser

- elementos
- classes
- ids

```
#id {  
    propriedade: valor  
}
```

exemplo

```
#diferente { color: orange; }  
li#diferente { color: olive; }
```

Exercícios


1. Clone o repositório da aula anterior (a página pessoal)
2. Transforme todo o `box-sizing` do `html` para padrão `border-box`
3. Na seção de meus universos:
 - a. Envolve a divisão semântica das listas com um elemento `<div>` da classe `"caixa-sagas"`
 - b. No CSS, adicione as seguintes regras para `".caixa-sagas"`:
 - i. `background-color`: alguma cor usando RGB
 - ii. `border`: 2px de largura, sólida e visível
 - iii. `padding`: pelo menos 20px
 - iv. `margin`: 30px
 - v. `height`: 300px
 - vi. `overflow`: auto (teste outros valores, vê se muda alguma coisa)



Exercícios

1. Clone o repositório da aula anterior (a página pessoal)
2. Transforme todo o `box-sizing` do `html` para padrão `border-box`
3. Na seção de meus universos: [...]
4. Na seção de horário:
 - a. Atribua um `id` “disciplinas” ao divisor semântico dessa seção do documento
 - b. Adicione uma classe “destaque” à(s) disciplinas que você mais aprecia.
 - c. No CSS:
 - i. altere a cor de qualquer somente dessas disciplinas para uma cor usando RGB
 - ii. destaque o conteúdo de “destaque” usando negrito
 - d.
5. Não esqueça de dar push!





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Aplicação do CSS ao HTML

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas