



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
Departamento de Ciência da Computação
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Desenvolvimento ágil - PARTE 1 (XP)

André L. R. Madureira <andre.madureira@ifba.edu.br>
Doutorando em Ciência da Computação (UFBA)
Mestre em Ciência da Computação (UFBA)
Engenheiro da Computação (UFBA)

Conceito de *Stakeholder*

- É quem tem alguma influência sobre os requisitos do sistema.
 - **Ex:** usuários finais que irão interagir com o sistema
 - **Ex:** qualquer outra pessoa em uma organização que será afetada pelo sistema



Porque desenvolvimento ágil?


- Processos de desenvolvimento de software que planejam completamente os requisitos de um sistema não estão adaptados ao desenvolvimento rápido de software
 - Mudanças ou problemas nos requisitos faz com que o sistema precise ser projetado, implementado e testado novamente
 - **Resultado:** modelo em cascata ou baseado em especificações costuma ser demorado e pode ter custo maior do que o previsto

Desenvolvimento incremental

- Processos (especificação, projeto e implementação) são **intercalados**
- O sistema é desenvolvido em uma série de **versões**, contendo um conjunto de funcionalidades bem definidas
 - Os usuários finais envolvidos na especificação e avaliação de cada versão.
 - Propõem alterações ao software e novos requisitos para serem implementados em uma versão posterior

Desenvolvimento incremental

- Interfaces de usuário do sistema são geralmente desenvolvidas através de um sistema interativo de desenvolvimento
 - Criação rápida do projeto de interface por meio de desenho e posicionamento de ícones na interface

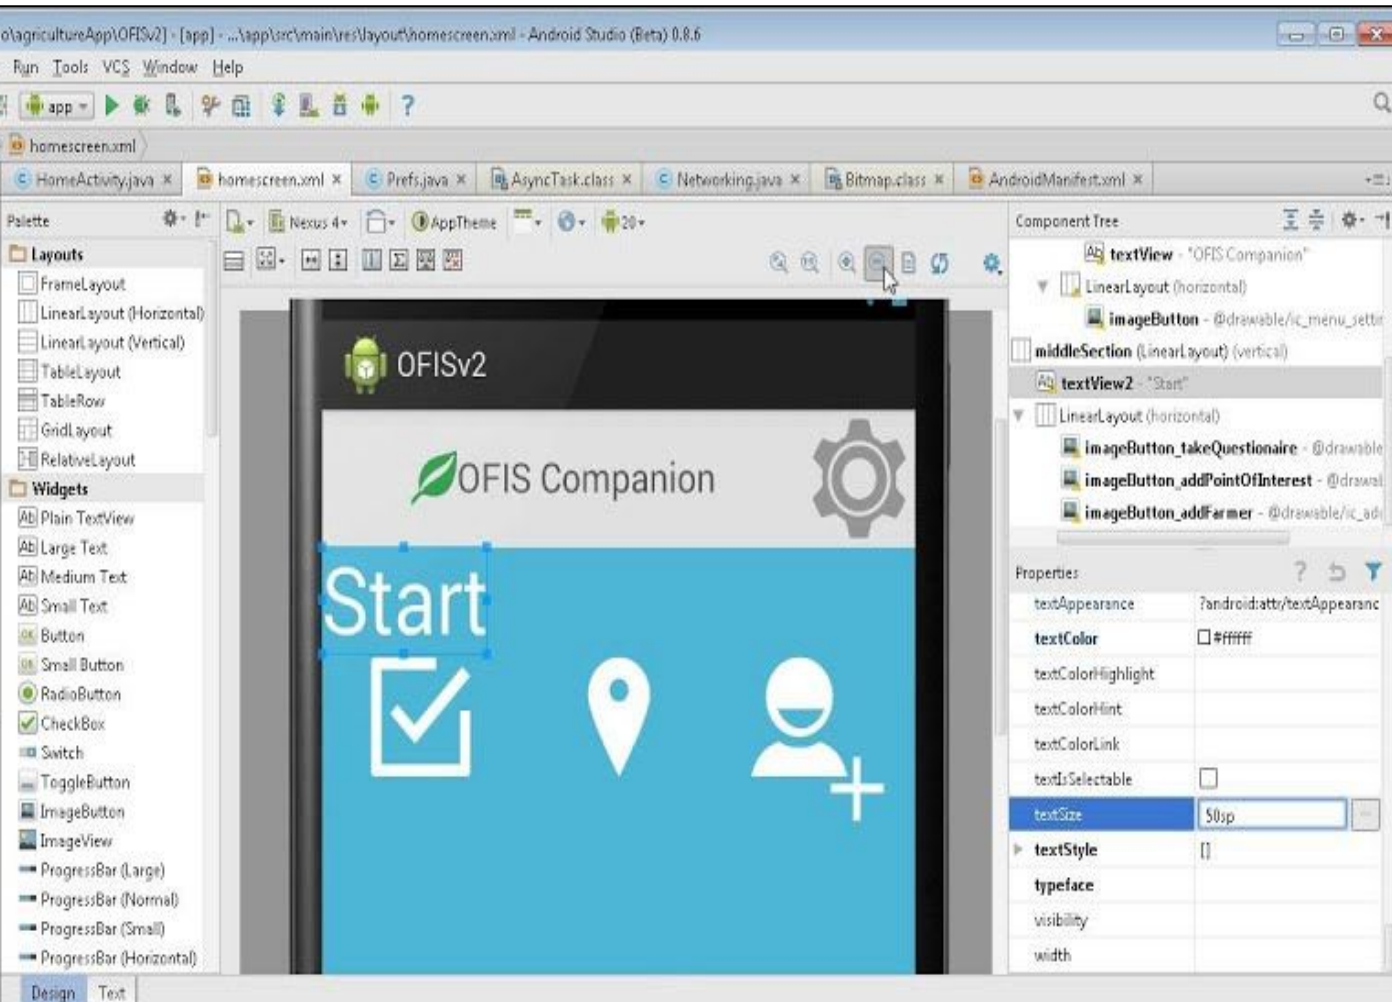

Métodos ágeis

- Filosofia dos métodos ágeis foi descrita no **manifesto ágil**, no qual há uma valorização maior de:
 - *“Indivíduos e interações do que processos e ferramentas”*
 - *“Software em funcionamento do que documentação abrangente”*
 - *“Colaboração do cliente do que negociação de contrato”*
 - *“Respostas a mudanças do que seguir um plano”*

Princípios dos Métodos ágeis

- Embora existam vários métodos ágeis, eles compartilham um mesmo conjunto de princípios:
 - **Envolvimento do cliente**
 - **Entrega incremental**
 - **Pessoas, não processos**
 - **Aceitar as mudanças**
 - **Manter a simplicidade**


Envolvimento do cliente

- Clientes intimamente envolvidos no processo de desenvolvimento, pois eles:
 - Fornecem e priorizam novos requisitos do sistema
 - Avaliam as iterações do sistema (incrementos / versões)



Entrega incremental

- O software é desenvolvido em incrementos com o auxílio do cliente
 - Cliente especifica os requisitos a serem incluídos em cada versão / incremento

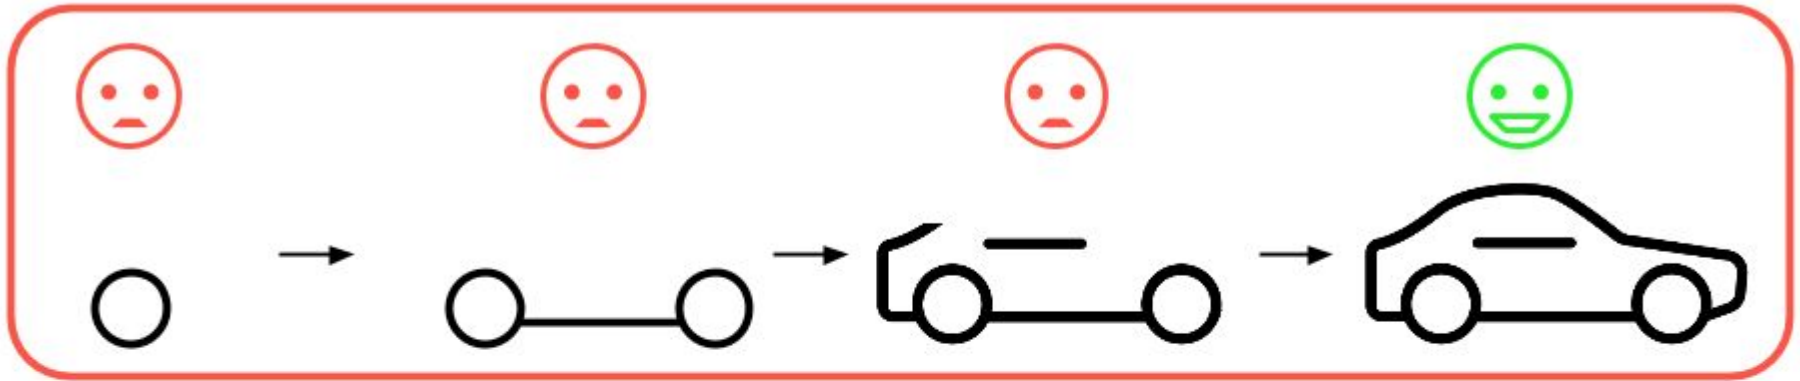

Pessoas, não processos

- As habilidades da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas
- Membros da equipe devem desenvolver suas próprias maneiras de trabalhar, sem processos prescritivos (obrigatórios)

django



Pessoas, não processos



Communication



Self-motivation



Leadership



Responsibility



Teamwork



Problem solving



Decisiveness



Ability to Work
Under Pressure
and Time Management




Flexibility



Negotiation
and Conflict Resolution


Aceitar mudanças

- Projetar o sistema de maneira a acomodar as mudanças, que são inevitáveis em qualquer projeto de sistema
 - Sistemas em evolução tem mudanças constantes em seus requisitos e funcionalidades

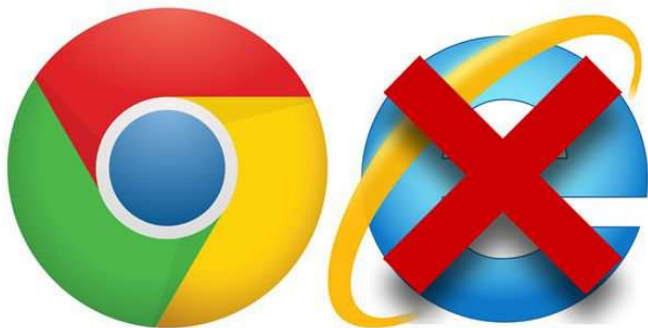

Manter a simplicidade

- Foco na simplicidade, tanto do software a ser desenvolvido quanto do processo de desenvolvimento
- Eliminar as complexidades do sistema e dos processos sempre que possível

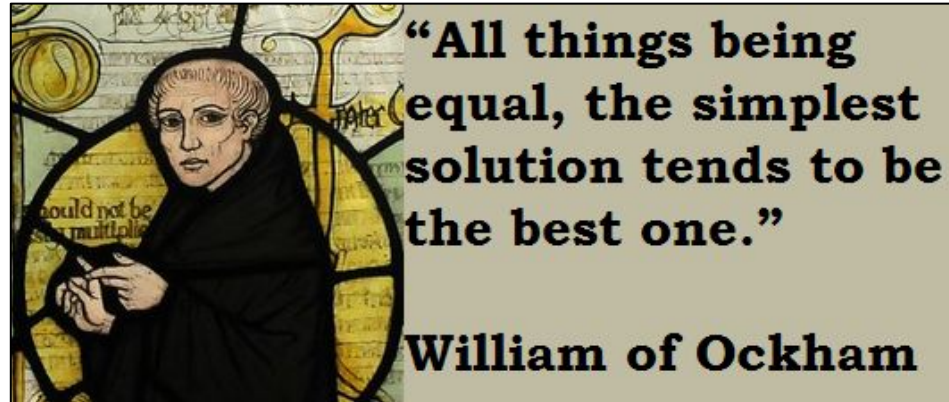

Exercício

Considerando o desenvolvimento incremental, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os processos são sempre intercalados.

II - O sistema é desenvolvido através de versões.

III - Os usuários finais não estão envolvidos no processo de especificação e avaliação das versões.

IV - Cada versão contém somente um conjunto de funcionalidades bem definidas.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Todas as assertivas são falsas.
- ☐ Somente I, II e IV.
- ☐ Somente II.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o desenvolvimento incremental, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os processos são sempre intercalados. **V**

II - O sistema é desenvolvido através de versões.

III - Os usuários finais não estão envolvidos no processo de especificação e avaliação das versões.

IV - Cada versão contém somente um conjunto de funcionalidades bem definidas.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Todas as assertivas são falsas.
- ☐ Somente I, II e IV.
- ☐ Somente II.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o desenvolvimento incremental, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os processos são sempre intercalados. **V**

II - O sistema é desenvolvido através de versões. **V**

III - Os usuários finais não estão envolvidos no processo de especificação e avaliação das versões.

IV - Cada versão contém somente um conjunto de funcionalidades bem definidas.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Todas as assertivas são falsas.
- ☐ Somente I, II e IV.
- ☐ Somente II.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o desenvolvimento incremental, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os processos são sempre intercalados. **V**

II - O sistema é desenvolvido através de versões. **V**

III - Os usuários finais **não estão envolvidos** no processo de especificação e avaliação das versões. **F**

IV - Cada versão contém somente um conjunto de funcionalidades bem definidas.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Todas as assertivas são falsas.
- ☐ Somente I, II e IV.
- ☐ Somente II.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício


Considerando o desenvolvimento incremental, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os processos são sempre intercalados. **V**

II - O sistema é desenvolvido através de versões. **V**

III - Os usuários finais não estão envolvidos no processo de especificação e avaliação das versões. **F**

IV - Cada versão contém somente um conjunto de funcionalidades bem definidas. **V**

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Todas as assertivas são falsas.
-  ☒ Somente I, II e IV.
- ☐ Somente II.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Métodos ágeis

- Há uma ênfase maior na escrita de software de alta qualidade
 - A documentação formal de um sistema nem sempre é atualizada
 - Essa documentação pode não refletir exatamente o código do programa
 - Logo, a documentação é vista como “perda de tempo”
 - Softwares fáceis de serem mantidos (manuteníveis) são resultado da produção de códigos de alta qualidade, legíveis

Métodos ágeis

- A principal dificuldade após a entrega do software é manter o envolvimento dos clientes no processo
 - Um cliente pode justificar o envolvimento de um representante em tempo integral, durante o desenvolvimento do sistema
 - Porém, **durante a manutenção**, representantes do cliente são propensos a perder o interesse no sistema
- **Solução:** buscar formas de engajamento do cliente com o projeto

Métodos ágeis

- Os métodos ágeis mais conhecidos são:
 - Extreme programming
 - Scrum
 - Crystal
 - Desenvolvimento de Software Adaptativo
 - DSDM
 - Desenvolvimento Dirigido a Características


Métodos ágeis

- Os métodos ágeis mais conhecidos são:

- **Extreme programming**



- **Scrum**



Focos desta disciplina

- Crystal


- Desenvolvimento de Software Adaptativo

- DSDM

- Desenvolvimento Dirigido a Características

Extreme programming (XP)

- É o mais conhecido e mais utilizado método ágil
- Baseado em versões (*releases*), que possuem o seguinte ciclo:

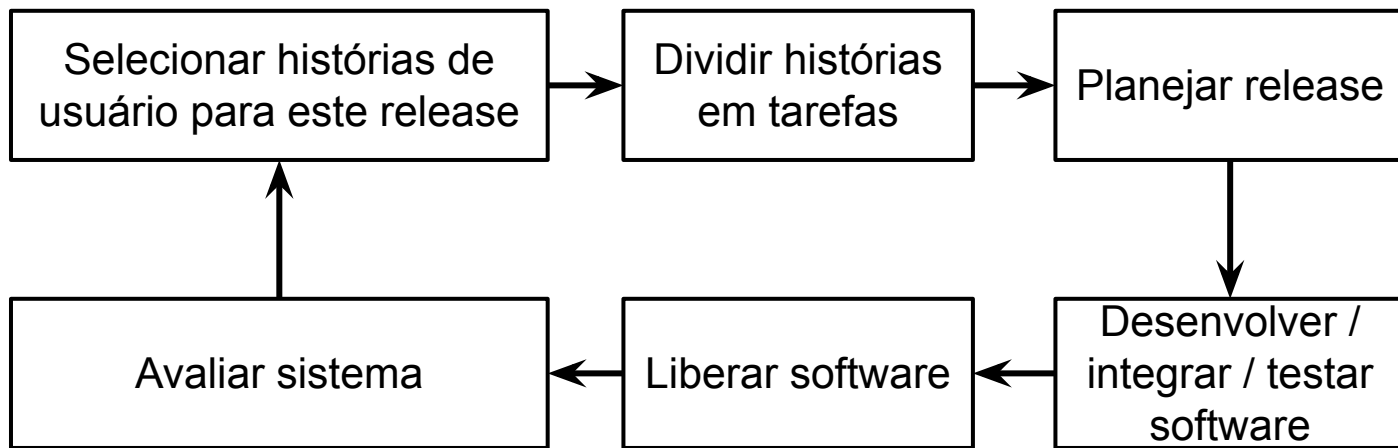

Extreme programming (XP)

Selecionar histórias de
usuário para este release

Histórias de usuário:
cenários de uso

Extreme programming (XP)

Selecionar histórias de usuário para este release

Os requisitos são gravados em **cartões de história**

Extreme programming (XP)

Selecionar histórias de usuário para este release

Como os requisitos mudam, as histórias não implementadas mudam ou podem ser descartadas

Exemplo de Cartão de história

Prescrição de medicamentos

Kate é uma médica que deseja prescrever medicamentos para um paciente de uma clínica. O prontuário do paciente já está sendo exibido em seu computador, assim, ela clica o campo 'medicação' e pode selecionar 'medicação atual', 'nova medicação', ou 'formulário'.

Se ela selecionar 'medicação atual', o sistema pede que ela verifique a dose. Se ela quiser mudar a dose, ela altera esta e em seguida, confirma a prescrição.

Se ela escolher 'nova medicação', o sistema assume que ela sabe qual medicação receitar.

Ela digita as primeiras letras do nome do medicamento. O sistema exibe uma lista de possíveis fármacos que começam com essas letras. Ela escolhe a medicação requerida e o sistema responde, pedindo-lhe para verificar se o medicamento selecionado está correto.

Ela insere a dose e, em seguida, confirma a prescrição.

Se ela escolhe 'formulário', o sistema exibe uma caixa de busca para o formulário aprovado.


Ela pode, então, procurar pelo medicamento requerido. Ela seleciona um medicamento e é solicitado que verifique se a medicação está correta. Ela insere a dose e, em seguida, confirma a prescrição.

O sistema sempre verifica se a dose está dentro da faixa permitida. Caso não esteja, Kate é convidada a alterar a dose.

Após Kate confirmar a prescrição, esta será exibida para verificação. Ela pode escolher 'OK' ou 'Alterar'. Se clicar em 'OK', a prescrição fica gravada nos bancos de dados da auditoria.

Se ela clicar em 'Alterar', reinicia o processo de 'Prescrição de Medicamentos'.

Extreme programming (XP)

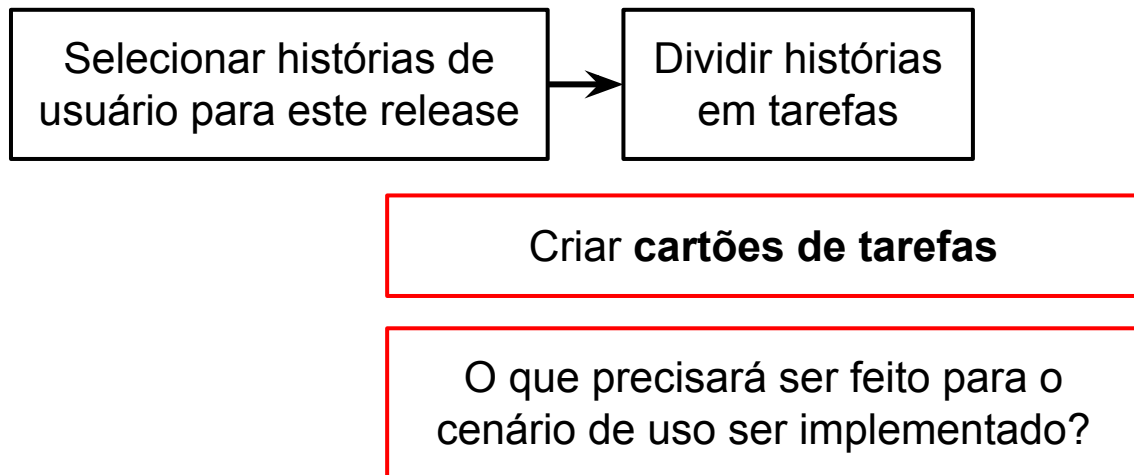

Exemplo de Cartões de Tarefas

Tarefa 1: Alterar dose de medicamentos prescritos

Tarefa 2: Seleção de formulário

Tarefa 3: Verificação de dose

A verificação da dose é uma precaução de segurança para verificar se o médico não receitou uma dose perigosamente pequena ou grande.


Usando o ID do formulário para o nome do medicamento genérico, procure o formulário e obtenha a dose mínima e máxima recomendada.

Verifique a dose mínima e máxima prescrita. Caso esteja fora da faixa, emita uma mensagem de erro dizendo que a dose está muito alta ou muito baixa.


Caso esteja dentro da faixa, habilite o botão 'Confirmar'.

Extreme programming (XP)

Quando cada tarefa será realizada?
Qual a prioridade de cada uma?

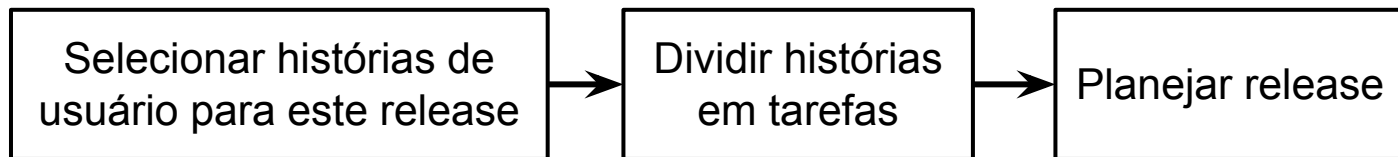

Extreme programming (XP)

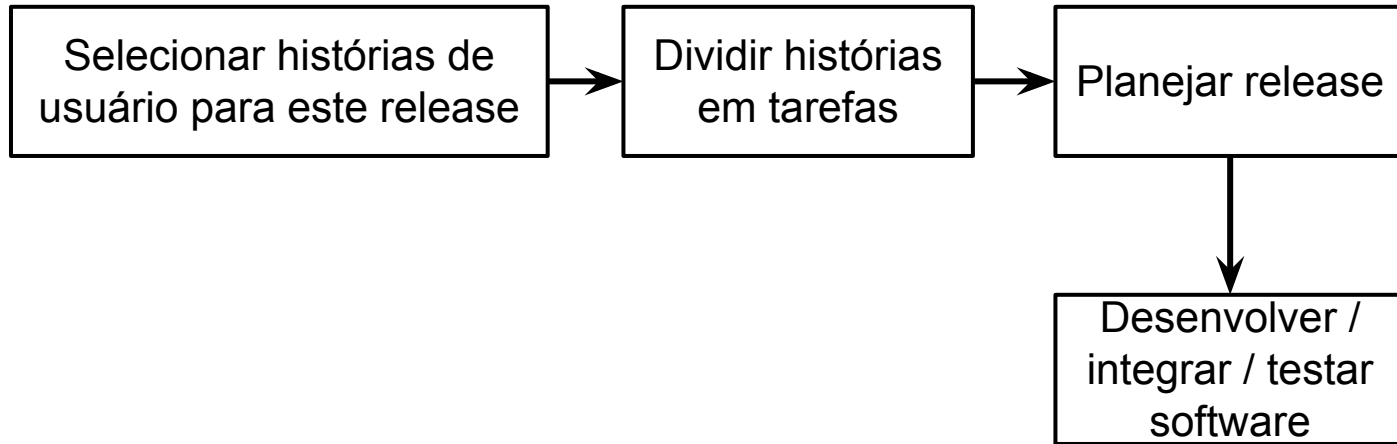

Os programadores trabalham em pares e desenvolvem testes para cada tarefa **ANTES** de escreverem o código

Exemplo de caso de teste

Teste 4: Verificação de dose

Entrada:

1. Um número em mg representando uma única dose da medicação.
2. Um número que representa o número de doses únicas por dia.


Testes:

1. Teste para entradas em que a dose única é correta, mas a frequência é muito alta.
2. Teste para entradas em que a única dose é muito alta e muito baixa.
3. Teste para entradas em que a dose única x frequência é muito alta e muito baixa.
4. Teste para entradas em que a dose única x frequência é permitida.

Saída:


Mensagem de OK ou erro indicando que a dose está fora da faixa de segurança.

Extreme programming (XP)

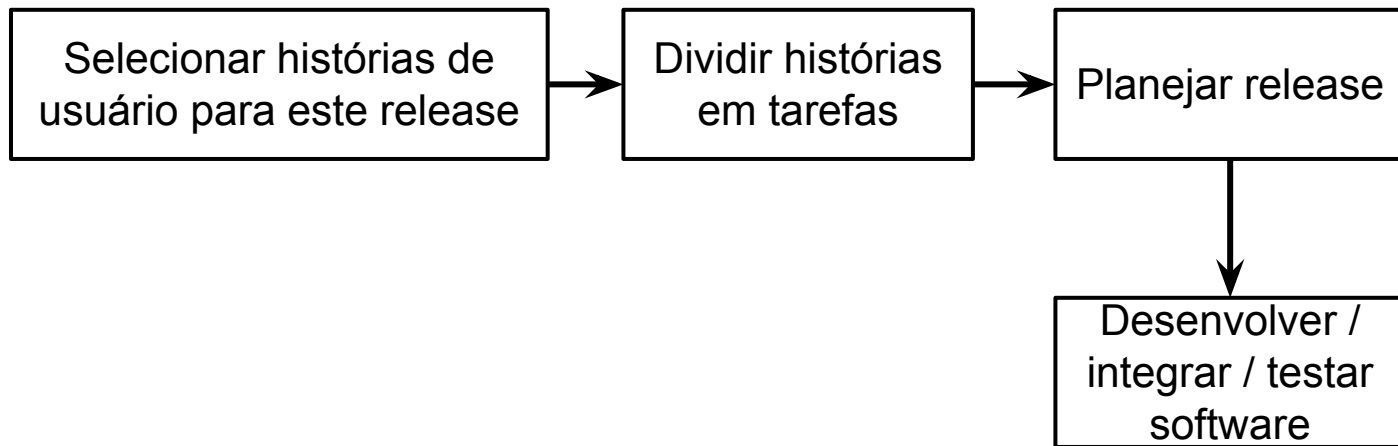


Quando o novo código é integrado no sistema, todos os testes devem ser **executados novamente** com sucesso

Extreme programming (XP)

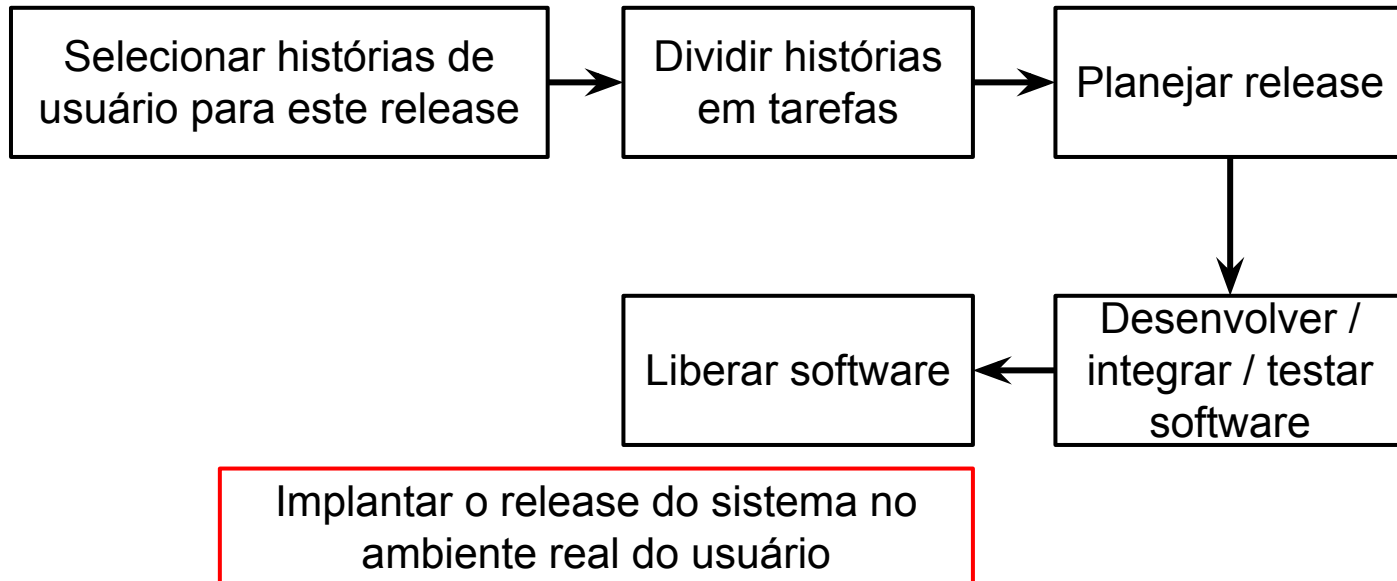

Extreme programming (XP)

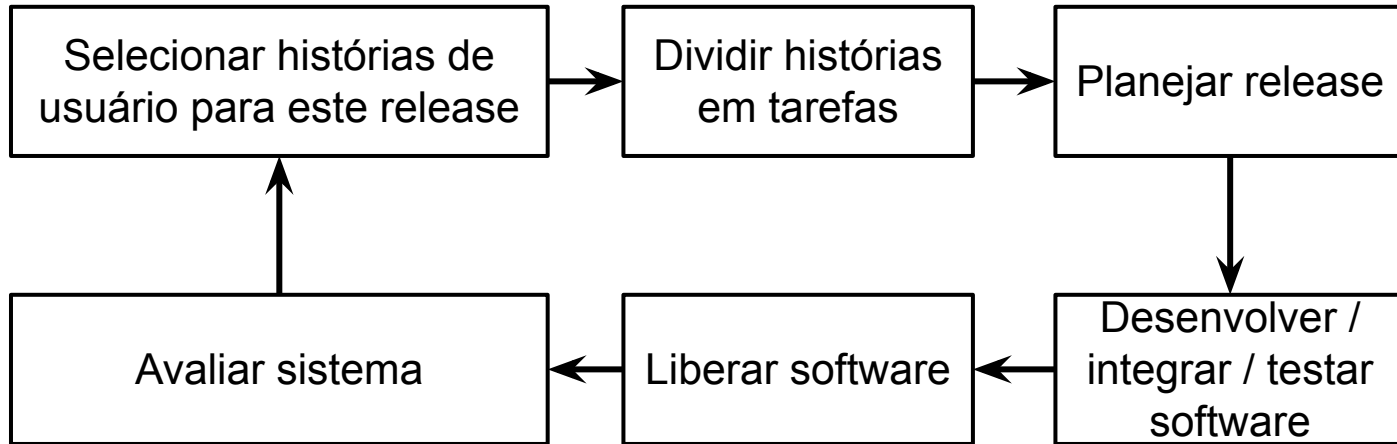

Exercício

Considerando os princípios dos métodos ágeis, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - A entrega incremental consiste no desenvolvimento do software em incrementos ou versões, com o auxílio do cliente.

II - O princípio do "foco nas pessoas e não nos processos" estabelece a exploração e reconhecimento das habilidades da equipe de desenvolvimento. Isto é, os membros da equipe desenvolvem suas próprias formas de trabalhar, sem seguir processos obrigatórios.

III - Deve-se projetar o sistema para acomodar mudanças, que são inevitáveis em projetos de sistemas.

IV - Deve-se manter o foco na simplicidade do software e do processo de desenvolvimento, eliminando complexidades.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Somente I.
- ☐ Somente III.
- ☐ Somente IV.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando os princípios dos métodos ágeis, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - A entrega incremental consiste no desenvolvimento do software em incrementos ou versões, com o auxílio do cliente. **V**

II - O princípio do "foco nas pessoas e não nos processos" estabelece a exploração e reconhecimento das habilidades da equipe de desenvolvimento. Isto é, os membros da equipe desenvolvem suas próprias formas de trabalhar, sem seguir processos obrigatórios.

III - Deve-se projetar o sistema para acomodar mudanças, que são inevitáveis em projetos de sistemas.

IV - Deve-se manter o foco na simplicidade do software e do processo de desenvolvimento, eliminando complexidades.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Somente I.
- ☐ Somente III.
- ☐ Somente IV.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando os princípios dos métodos ágeis, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - A entrega incremental consiste no desenvolvimento do software em incrementos ou versões, com o auxílio do cliente. **V**

II - O princípio do "foco nas pessoas e não nos processos" estabelece a exploração e reconhecimento das habilidades da equipe de desenvolvimento. Isto é, os membros da equipe desenvolvem suas próprias formas de trabalhar, sem seguir processos obrigatórios. **V**

III - Deve-se projetar o sistema para acomodar mudanças, que são inevitáveis em projetos de sistemas.

IV - Deve-se manter o foco na simplicidade do software e do processo de desenvolvimento, eliminando complexidades.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Somente I.
- ☐ Somente III.
- ☐ Somente IV.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando os princípios dos métodos ágeis, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - A entrega incremental consiste no desenvolvimento do software em incrementos ou versões, com o auxílio do cliente. **V**

II - O princípio do "foco nas pessoas e não nos processos" estabelece a exploração e reconhecimento das habilidades da equipe de desenvolvimento. Isto é, os membros da equipe desenvolvem suas próprias formas de trabalhar, sem seguir processos obrigatórios. **V**

III - Deve-se projetar o sistema para acomodar mudanças, que são inevitáveis em projetos de sistemas. **V**

IV - Deve-se manter o foco na simplicidade do software e do processo de desenvolvimento, eliminando complexidades.

- ☐ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Somente I.
- ☐ Somente III.
- ☐ Somente IV.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando os princípios dos métodos ágeis, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - A entrega incremental consiste no desenvolvimento do software em incrementos ou versões, com o auxílio do cliente. **V**

II - O princípio do "foco nas pessoas e não nos processos" estabelece a exploração e reconhecimento das habilidades da equipe de desenvolvimento. Isto é, os membros da equipe desenvolvem suas próprias formas de trabalhar, sem seguir processos obrigatórios. **V**

III - Deve-se projetar o sistema para acomodar mudanças, que são inevitáveis em projetos de sistemas. **V**

IV - Deve-se manter o foco na simplicidade do software e do processo de desenvolvimento, eliminando complexidades. **V**

- ☒ Todas as assertivas são verdadeiras.
- ☐ Somente I.
- ☐ Somente III.
- ☐ Somente IV.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Extreme programming (XP)

- *Releases* contínuos para os clientes
 - Pequenos e frequentes *releases* do sistema (versões)
- Requisitos baseados em histórias de usuários
 - **Objetivo:** decidir a funcionalidade que deve ser incluída na versão do sistema
- Engajamento contínuo do cliente com a equipe de desenvolvimento
 - Cliente define os **testes de aceitação** para o sistema
 - **Teste de aceitação:** sistema atende a necessidade do cliente?

Extreme programming (XP)

- Desenvolvimento test-first
 - *“Cria o teste primeiro, faz a implementação depois”*
 - Uso de **framework de testes automatizados**
 - Facilita o desenvolvimento de testes
 - Testes de componentes e unidades
 - Simular a submissão de entrada a ser testada e verificar se o resultado atende à especificação de saída

Desenvolvimento test-first

- Não leva, necessariamente, a testes completos do programa, pois:
 - Programadores podem tomar atalhos ao escrever testes
 - Testes incompletos, que não verificam todas as possíveis exceções que podem ocorrer
 - Alguns testes podem ser muito difíceis de escrever de forma incremental
 - **Ex:** interface de usuário complexa

Desenvolvimento test-first


- Não leva, necessariamente, a testes completos do programa, pois:
 - O conjunto de testes pode estar incompleto
 - Partes essenciais do sistema podem não ser executadas e, assim, não são testadas

Extreme programming (XP)

- Integração contínua de novas funcionalidades
 - Assim que uma tarefa é concluída, a funcionalidade é integrada ao sistema como um todo
 - Após essa integração, todos os testes de unidade do sistema devem ser executados novamente com sucesso
- Ritmo sustentável
 - Grandes quantidades de horas-extra não são aceitáveis
 - Horas-extras => redução da qualidade do código e da produtividade a médio prazo

Spike

- Protótipo ou desenvolvimento-teste, criado sob demanda, para entender um problema e/ou uma solução
- *Spikes* são incrementos em que nenhum tipo de programação é realizado

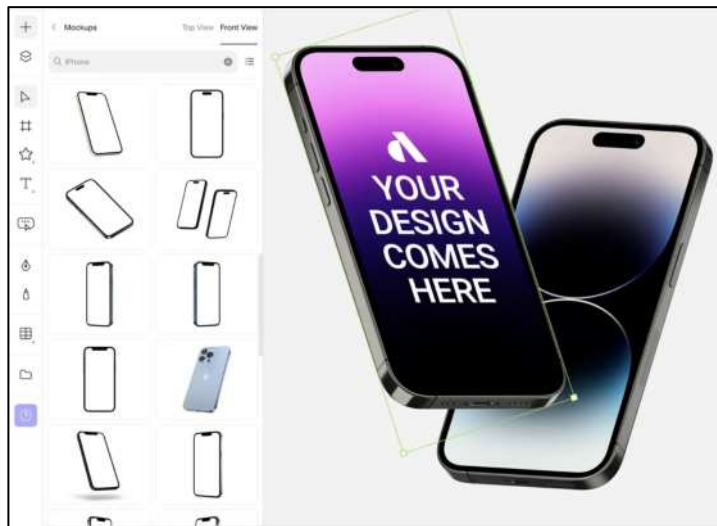

Extreme programming (XP)

- Manutenção da simplicidade
 - Não antecipar desnecessariamente futuras mudanças no sistema
 - Evitar funcionalidades não solicitadas
- Programação em pares
 - Desenvolvedores trabalham em pares, sentados lado-a-lado
 - Um escreve o código enquanto o outro revisa em tempo real
 - A escolha de quem escreve e quem revisa é **dinâmica**

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Releases contínuos, pequenos e frequentes, são fornecidos para os clientes.

II - Necessita de engajamento contínuo do cliente com a equipe de desenvolvimento.

III - O cliente define os testes de aceitação para o sistema.

IV - A funcionalidade a ser incluída em cada versão do sistema é decidida de acordo com as histórias de usuários.

- ☐ Somente I.
- ☐ Somente I e II.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente I, II e III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Releases contínuos, pequenos e frequentes, são fornecidos para os clientes. **V**

II - Necessita de engajamento contínuo do cliente com a equipe de desenvolvimento.

III - O cliente define os testes de aceitação para o sistema.

IV - A funcionalidade a ser incluída em cada versão do sistema é decidida de acordo com as histórias de usuários.

- ☐ Somente I.
- ☐ Somente I e II.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente I, II e III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Releases contínuos, pequenos e frequentes, são fornecidos para os clientes. **V**

II - Necessita de engajamento contínuo do cliente com a equipe de desenvolvimento. **V**

III - O cliente define os testes de aceitação para o sistema.

IV - A funcionalidade a ser incluída em cada versão do sistema é decidida de acordo com as histórias de usuários.

- ☐ Somente I.
- ☐ Somente I e II.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente I, II e III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Releases contínuos, pequenos e frequentes, são fornecidos para os clientes. **V**

II - Necessita de engajamento contínuo do cliente com a equipe de desenvolvimento. **V**

III - O cliente define os testes de aceitação para o sistema. **V**

IV - A funcionalidade a ser incluída em cada versão do sistema é decidida de acordo com as histórias de usuários.

- ☐ Somente I.
- ☐ Somente I e II.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente I, II e III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Releases contínuos, pequenos e frequentes, são fornecidos para os clientes. **V**

II - Necessita de engajamento contínuo do cliente com a equipe de desenvolvimento. **V**

III - O cliente define os testes de aceitação para o sistema. **V**

IV - A funcionalidade a ser incluída em cada versão do sistema é decidida de acordo com as histórias de usuários. **V**

☐ Somente I.

☐ Somente I e II.

☐ Somente II e IV.

☐ Somente I, II e III.

 ☒ Nenhuma das alternativas anteriores.

Vantagens da Programação em pares

- Suporte à ideia de **propriedade e responsabilidade** coletiva
 - Programação sem ego (WEINBERG, 1971)
 - Software é de propriedade da equipe como um todo
 - A equipe tem responsabilidade coletiva
 - Os indivíduos não são responsabilizados por problemas com o código

Vantagens da Programação em pares

- Atua como um processo de revisão informal
 - Processo de inspeção muito mais barato do que inspeções formais de programa
 - Cada linha de código é observada por, pelo menos, duas pessoas
- Suporte à refatoração em tempo-real
 - *“Uma escreve o código enquanto o outro sugere melhorias”*

Mas a programação em pares é eficiente?

- Você pode pensar que a programação em pares é menos eficiente do que a individual
 - Em um determinado período de tempo, um par de desenvolvedores produziria metade da quantidade de código que dois indivíduos trabalhando sozinhos
 - **Mas será que essa afirmação é válida?**
 - A resposta é mais complexa do que um simples SIM ou NÃO!

Estudo de **Williams** - Eficiência da programação em pares

- Usando estudantes voluntários, Williams e seus colaboradores (COCKBURN e WILLIAMS, 2001; WILLIAMS et al., 2000) concluíram que:
 - A **produtividade** na programação em pares parece ser **comparável** com a de duas pessoas que trabalham de forma independente
 - **Porque?**

Estudo de **Williams** - Eficiência da programação em pares

- A **produtividade** na programação em pares parece ser **comparável** com a de duas pessoas que trabalham de forma independente
 - **Pares discutem o software antes do desenvolvimento**
 - Eles cometem menos erros de projeto e, conseqüentemente, têm menos retrabalho

Estudo de **Williams** - Eficiência da programação em pares

- A **produtividade** na programação em pares parece ser **comparável** com a de duas pessoas que trabalham de forma independente
 - **Pares discutem o software antes do desenvolvimento**
 - Eles cometem menos erros de projeto e, conseqüentemente, têm menos retrabalho
 - **A inspeção informal evita o surgimento de erros**
 - Reduz o tempo gasto consertando defeitos descobertos durante o processo de teste
- **Mas será que essa é a resposta definitiva?**

Estudo de **Arisholm** - Eficiência da programação em pares

- Estudos com programadores mais experientes (ARISHOLM et al., 2007; PARRISH et al., 2004) mostram que houve:
 - **Benefícios na qualidade**, mas estes não compensaram o *overhead* da programação em pares.
 - Houve **perda significativa de produtividade** em comparação com dois programadores trabalhando sozinhos

Resposta final -

Eficiência da programação em pares

- Benefício na qualidade do software construído
- A eficiência da programação em pares varia a depender da experiência da equipe de desenvolvedores
- Apesar disso, o **compartilhamento de conhecimento** da programação em pares é muito importante
 - Reduz os riscos globais para um projeto quando um dos membros da equipe resolve se desligar do projeto
 - **Este aspecto por si só já faz a programação em pares ser válida**

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Programação em pares é utilizada no extreme programming, de forma que um programa enquanto outro senta a seu lado, sem fazer nada.

II - Spikes são incrementos nos quais nenhum tipo de programação é necessário.

III - O método XP não tenta antever mudanças futuras no sistema.

IV - O programador responsável pela escrita do código é feita de maneira dinâmica na programação em pares.

- ☐ Somente II.
- ☐ Somente II, III e IV.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Programação em pares é utilizada no extreme programming, de forma que um programa enquanto outro senta a seu lado, **sem fazer nada.** **F**

II - Spikes são incrementos nos quais nenhum tipo de programação é necessário.

III - O método XP não tenta antever mudanças futuras no sistema.

IV - O programador responsável pela escrita do código é feita de maneira dinâmica na programação em pares.

- ☐ Somente II.
- ☐ Somente II, III e IV.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Programação em pares é utilizada no extreme programming, de forma que um programa enquanto outro senta a seu lado, **sem fazer nada.** **F**

II - Spikes são incrementos nos quais nenhum tipo de programação é necessário. **V**

III - O método XP não tenta antever mudanças futuras no sistema.

IV - O programador responsável pela escrita do código é feita de maneira dinâmica na programação em pares.

- ☐ Somente II.
- ☐ Somente II, III e IV.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Programação em pares é utilizada no extreme programming, de forma que um programa enquanto outro senta a seu lado, **sem fazer nada.** **F**

II - Spikes são incrementos nos quais nenhum tipo de programação é necessário. **V**

III - O método XP não tenta antever mudanças futuras no sistema. **V**

IV - O programador responsável pela escrita do código é feita de maneira dinâmica na programação em pares.

- ☐ Somente II.
- ☐ Somente II, III e IV.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Exercício

Considerando o método XP, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Programação em pares é utilizada no extreme programming, de forma que um programa enquanto outro senta a seu lado, sem fazer nada. **F**

II - Spikes são incrementos nos quais nenhum tipo de programação é necessário. **V**

III - O método XP não tenta antever mudanças futuras no sistema. **V**

IV - O programador responsável pela escrita do código é feita de maneira dinâmica na programação em pares. **V**

- ☐ Somente II.
- ☒ Somente II, III e IV.
- ☐ Somente II e IV.
- ☐ Somente III.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores.

Extreme programming (XP)

- O desenvolvimento incremental tende a degradar a estrutura do software
 - Código duplicado
 - Reuso inadequado
 - Projeto e estrutura geral do sistema degradada
- Refatoração constante para evitar a degeneração do código
 - Melhoria na qualidade do código

Refatoração

- Equipe foca em possíveis melhorias para o software e na implementação imediata destas
 - **Ex:**
 - Reorganização da hierarquia de classes para eliminação de código duplicado
 - Arrumação e renomeação de atributos e métodos
 - Substituição do código (métodos definidos em uma biblioteca de programas)

Exemplo de Refatoração na IDE Eclipse

The screenshot displays the Eclipse IDE interface. On the left, a Java class is open in the editor, showing several methods. The line numbers 10 through 40 are visible on the left margin. The code includes methods for getting and setting details, license plate, driver name, and driver license. A context menu is open over the code, listing various actions such as 'Undo Typing', 'Save', 'Open Declaration', 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'Refactor', and 'Run As'. The 'Refactor' option is highlighted, and a sub-menu is visible on the right, showing options like 'Move...', 'Extract Interface...', 'Extract Superclass...', 'Use Supertype Where Possible...', 'Pull Up...', 'Push Down...', 'Extract Class...' (which is highlighted), and 'Infer Generic Type Arguments...'.

```
10  
11 public String getDetails() {  
12     return "Car [licensePlate=" + licensePlate + ", d  
13 }  
14  
15 public String getLicensePlate() {  
16     return licensePlate;  
17 }  
18  
19 public void setLicensePlate(String licensePlate) {  
20     this.licensePlate = licensePlate;  
21 }  
22  
23 public String getDriverName() {  
24     return driverName;  
25 }  
26  
27 public void setDriverName(String driverName) {  
28     this.driverName = driverName;  
29 }  
30  
31 public String getDriverLicense() {  
32     return driverLicense;  
33 }  
34  
35 public void setDriverLicense(String driverLicense) {  
36     this.driverLicense = driverLicense;  
37 }  
38  
39 }  
40
```

Context Menu Options:

- Undo Typing (Ctrl+Z)
- Revert File
- Save (Ctrl+S)
- Open Declaration (F3)
- Open Type Hierarchy (F4)
- Open Call Hierarchy (Ctrl+Alt+H)
- Show in Breadcrumb (Alt+Shift+B)
- Quick Outline (Ctrl+O)
- Quick Type Hierarchy (Ctrl+T)
- Open With >
- Show In (Alt+Shift+W >)
- Cut (Ctrl+X)
- Copy (Ctrl+C)
- Copy Qualified Name
- Paste (Ctrl+V)
- Quick Fix (Ctrl+1)
- Source (Alt+Shift+S >)
- Refactor (Alt+Shift+T >)**
- Local History >
- References >
- Declarations >
- Add to Snippets...
- Coverage As >
- Run As >
- Debug As >
- Profile As >

Refactor Sub-menu Options:

- Move... (Alt+Shift+V)
- Extract Interface...
- Extract Superclass...
- Use Supertype Where Possible...
- Pull Up...
- Push Down...
- Extract Class...**
- Infer Generic Type Arguments...

Atividade

- Configurar ferramentas que serão usadas no desenvolvimento
 - Criar repositório no GitHub (se ele ainda não existir)
 - Configurar pasta **.vscode** do projeto
 - Definir estilo de formatação de código (Black, Google, PEP, etc)
 - Extensões do VSCode usadas no projeto
 - Criar Issues (GitHub) ou Cartas (Trello) para organização do grupo
 - Definir quais funcionalidades serão desenvolvidas em quais sprints
 - Incluir essa organização no Cronograma (gráfico de Gantt)

Referencial Bibliográfico

- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 6. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2003.
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software**. São Paulo: Makron Books, 1995.
- JUNIOR, H. E. **Engenharia de Software na Prática**. Novatec, 2010.