

“GLPI (Gestionare Libre de Parc Informatique) es una herramienta web de código abierto para la gestión de servicios TI (mesa de ayuda) e inventario de activos, que permite registrar incidencias, solicitudes y administrar equipos y recursos de forma centralizada.”

Instalación GLPI

Guia practica

Andrés Morales de los rios

¿QUÉ LICENCIA UTILIZA GLPI?

GLPI utiliza la **licencia GPL v2** (*GNU General Public License versión 2*).

¿PERMITE USAR GLPI EN UNA EMPRESA PRIVADA SIN PAGAR?

Sí.

La licencia **GPL v2** permite usar GLPI en cualquier empresa, pública o privada, sin pagar ningún canon, cuota ni licencia comercial.

Y esta licencia permite usar, modificar y redistribuir el software, siempre que las modificaciones también se distribuyan bajo GPLv3.

Es software libre y gratuito.

No hay costes por:

- instalarlo
- usarlo
- modificarlo
- distribuirlo internamente

La empresa solo pagaría si contrata **servicios opcionales** (soporte, hosting, plugins de pago, etc.), pero el **software en sí es 100% gratuito**.

¿QUÉ LIBERTADES OFRECE LA GPL V2 AL TÉCNICO?

La GPL v2 da cuatro libertades fundamentales:

1. LIBERTAD DE USO

Puedes usar GLPI para cualquier propósito: empresa, educación, administración pública, proyectos personales, etc.

2. LIBERTAD DE ESTUDIAR EL CÓDIGO

El técnico puede ver cómo está hecho GLPI, aprender de su código y entender su funcionamiento interno.

3. LIBERTAD DE MODIFICARLO

Puedes adaptar GLPI a las necesidades de la empresa:

- crear plugins
- cambiar funciones
- personalizar pantallas
- integrar con otros sistemas

4. LIBERTAD DE DISTRIBUIRLO

Puedes compartir tu versión modificada con otros, siempre manteniendo la misma licencia GPL v2.

TAREA 2: DISEÑO DEL ENTORNO (STACK DE SOFTWARE)

GLPI es una **aplicación web**, por lo que no funciona como un **.exe**. Para ejecutarlo en Windows 10/11 necesitas un entorno que proporcione:

- **Servidor Web**
- **Lenguaje de programación (PHP)**
- **Base de Datos (MySQL/MariaDB)**
- **Y en nuestro caso un contenedor de Docker**

Esto puede hacerse con **XAMPP**, **WAMP**, **Laragon** o mediante **contenedores Docker**.

COMPONENTES NECESARIOS PARA GLPI

1. SERVIDOR WEB

GLPI puede funcionar con cualquiera de estos servidores web:

- **Apache 2 o superior**
- **Nginx**

- **Lighttpd**
- **Microsoft IIS**

2. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN (PHP)

GLPI está desarrollado en **PHP**, por lo que necesitas instalarlo junto con sus extensiones.

3. BASE DE DATOS

GLPI es compatible con:

- **MariaDB**
- **MySQL**

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA VERSIÓN ACTUAL DE GLPI (10.0.7 EN ADELANTE)

Según la documentación oficial:

SERVIDOR WEB

- **Apache 2+, Nginx, Lighttpd o IIS**

PHP

- **PHP 8.1 o superior** (GLPI 10.0.7+ requiere versiones modernas de PHP)(*La documentación no indica explícitamente la versión mínima en el fragmento consultado, pero GLPI 10.x oficialmente exige $PHP \geq 8.1$.*)

BASE DE DATOS

- **MARIADB 10.5+ o MYSQL EQUIVALENTE**
(*Derivado de los requisitos de GLPI 10.x y las configuraciones mostradas en instalaciones reales como la de GLPI 11 beta, que usa MariaDB 11.*)

TAREA 3: REQUISITOS DE HARDWARE PARA GLPI EN WINDOWS

GLPI es una aplicación web ligera, pero el rendimiento depende del **servidor web**, **PHP** y **la base de datos** que instales (XAMPP, WAMP, Laragon o Docker).

Para evitar bloqueos en Windows 10/11, es necesario reservar recursos suficientes para que el sistema operativo y GLPI trabajen sin competir.

Requisitos recomendados para un entorno fluido

A continuación te dejo los valores **realistas y seguros** para un equipo de prácticas o un entorno pequeño/mediano.

1. CPU (PROCESADOR)

✓ REQUISITO RECOMENDADO:

2 núcleos dedicados (o 2 hilos) para GLPI y su stack.

✓ EXPLICACIÓN:

- Apache/Nginx + PHP + MariaDB necesitan algo de concurrencia.
- Con 2 núcleos dedicados, el sistema no se congela cuando se ejecutan consultas o inventarios.

2. MEMORIA RAM

✓ REQUISITO RECOMENDADO:

4 GB de RAM reservados para GLPI y su stack

(esto implica que el equipo debería tener **8 GB o más** en total).

✓ DISTRIBUCIÓN APROXIMADA:

- Servidor web + PHP: **1 GB**
- Base de datos (MariaDB/MySQL): **1.5–2 GB**

- Sistema operativo y procesos de Windows: **3–4 GB**

✓ **POR QUÉ:**

Si el sistema se queda sin RAM, Windows empieza a usar el disco como memoria virtual y el equipo se vuelve lento o se bloquea.

3. ALMACENAMIENTO LIBRE

✓ **REQUISITO RECOMENDADO:**

20–30 GB libres para trabajar con comodidad.

✓ **DETALLE:**

- Instalación del stack (XAMPP/WAMP/Laragon): **1–2 GB**
- Archivos de GLPI: **500 MB**
- Base de datos (tickets, inventario, logs): **5–10 GB**
- Espacio para copias de seguridad: **10 GB o más**
- **Docker**


✓ **NOTA:**

Si activas inventario automático (FusionInventory o GLPI Agent), el tamaño de la base de datos crece más rápido.


PASOS DE INSTALACIÓN

Primero accedemos a la página oficial de GLPI y hacemos clic en descargar

Luego hacemos clic en la imagen de docker (official image)

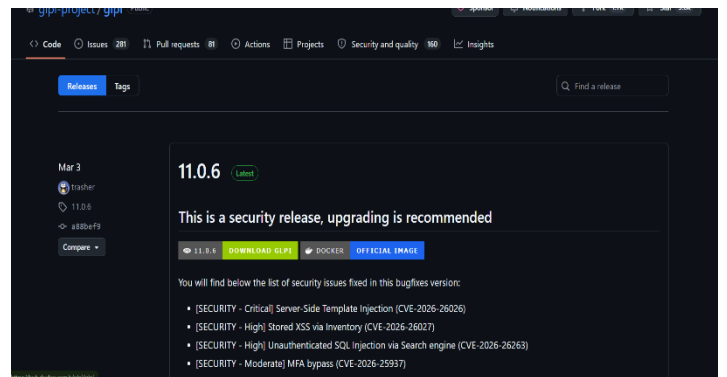

Luego vamos a la página de Docker e instalamos el programa de contenedores

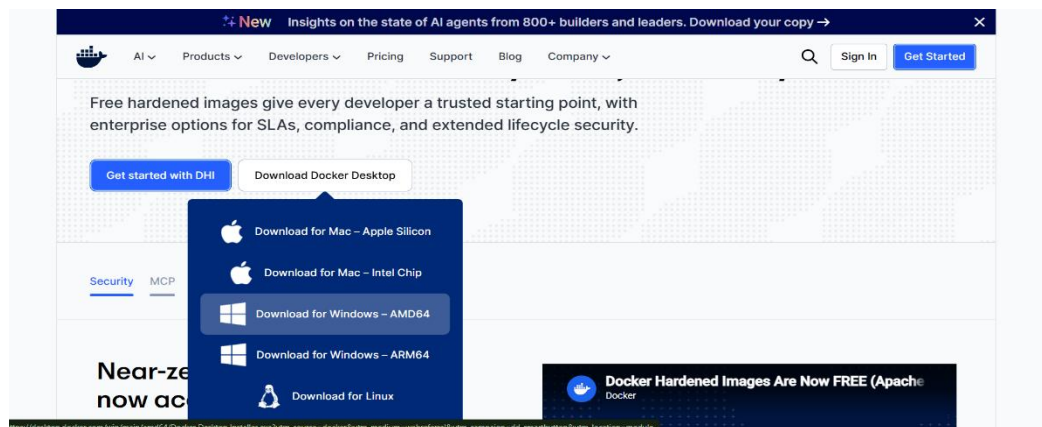

Luego volvemos a la imagen de docker en el git

```
• Custom PHP configuration
• Managing Cron tasks
• Adding custom Cron tasks
• Image Maintenance Policy

How to use this image


via docker compose

docker-compose.yml

name: glpi

services:
  glpi:
    image: "glpi/glpi:latest"
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      # Using a named volume avoids permission issues on host (automatically managed by Docker)
      - glpi_data:/var/glpi
      # For GLPI 10.x, uncomment the following line to create a volume for plugins fetched from the marketplace.
      # - "/storage/glpi_marketplace:/var/www/glpi/marketplace/:rw"
    env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container
```

Y copiamos el código de un bloc de notas

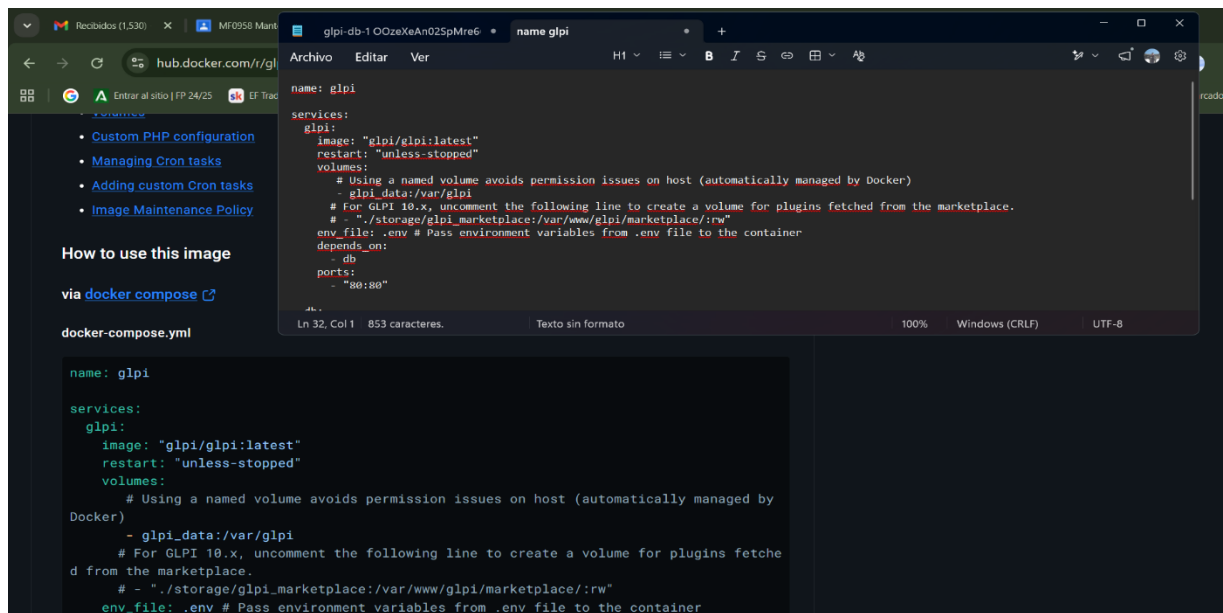

```
name: glpi

services:
  glpi:
    image: "glpi/glpi:latest"
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      # Using a named volume avoids permission issues on host (automatically managed by Docker)
      - glpi_data:/var/glpi
      # For GLPI 10.x, uncomment the following line to create a volume for plugins fetched from the marketplace.
      # - "/storage/glpi_marketplace:/var/www/glpi/marketplace/:rw"
    env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "80:80"
```


ESTE ES EL CÓDIGO :

name: glpi

services:

glpi:

image: "glpi/glpi:latest"

restart: "unless-stopped"

volumes:

Using a named volume avoids permission issues on host (automatically managed by Docker)

- glpi_data:/var/glpi

For GLPI 10.x, uncomment the following line to create a volume for plugins fetched from the marketplace.

- "/storage/glpi_marketplace:/var/www/glpi/marketplace/:rw"

env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container

depends_on:

- db

ports:

- "80:80"

db:

image: "mysql"

restart: "unless-stopped"

volumes:

- db_data:/var/lib/mysql

environment:

MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "yes"

MYSQL_DATABASE: \${GLPI_DB_NAME}

MYSQL_USER: \${GLPI_DB_USER}

MYSQL_PASSWORD: \${GLPI_DB_PASSWORD}

volumes:

glpi_data:

db_data:

Debemos guardarlo con el extensión y el nombre siguiente = `docker-compose.yml`

Luego copiamos en otro archivo del bloc de notas el siguiente codigo y lo guardamos con la extensión `.env`

```
GLPI_DB_HOST=db
GLPI_DB_PORT=3306
GLPI_DB_NAME=glpi
GLPI_DB_USER=glpi
GLPI_DB_PASSWORD=glpi
```

And an .env file:


env

```
GLPI_DB_HOST=db
GLPI_DB_PORT=3306
GLPI_DB_NAME=glpi
GLPI_DB_USER=glpi
GLPI_DB_PASSWORD=glpi
```

Copy

Luego debemos ejecutar este código en el cmd `docker compose up -d`

Nota aparecerá error si los archivos no tienen la extensiones correcta, si no está guardados en formato todos los archivos

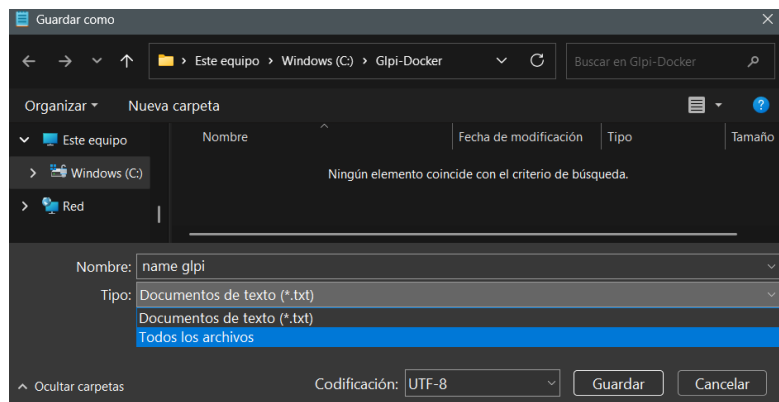

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\GlpI-Docker>docker compose up -d
no configuration file provided: not found

What's next:
    Debug this Compose error with Gordon → docker ai "help me fix this compose error"

C:\GlpI-Docker>docker compose up -d
no configuration file provided: not found

What's next:
    Debug this Compose error with Gordon → docker ai "help me fix this compose error"

C:\GlpI-Docker>docker compose up -d
no configuration file provided: not found

What's next:
    Debug this Compose error with Gordon → docker ai "help me fix this compose error"

C:\GlpI-Docker>docker compose up -d
[+] up 2/2
✓Container glpi-db-1      Running
✓Container glpi-glpI-1    Running

```

Debemos anotar los nombres de los dos contenedores

Luego usamos es comando para ver los datos del contenedor (anotar la password)

docker logs <db_container_id>

```

C:\GlpI-Docker>docker logs glpi-db-1
2026-03-30 07:36:58+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 9.6.0-1.el9 started.
2026-03-30 07:36:59+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2026-03-30 07:36:59+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 9.6.0-1.el9 started.
2026-03-30 07:36:59+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2026-03-30T07:36:59.456831Z 0 [System] [MY-015017] [Server] MySQL Server Initialization - start.
2026-03-30T07:36:59.458671Z 0 [System] [MY-013169] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 9.6.0) initializing of server in progress as process 80
2026-03-30T07:36:59.468957Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-03-30T07:36:59.962140Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-03-30T07:37:03.769889Z 6 [Warning] [MY-010453] [Server] root@localhost is created with an empty password ! Please consider switching off the --initiali
ze-insecure option.
2026-03-30T07:37:06.061855Z 0 [System] [MY-015018] [Server] MySQL Server Initialization - end.
2026-03-30 07:37:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: Database files initialized
2026-03-30 07:37:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: Starting temporary server
2026-03-30T07:37:06.121726Z 0 [System] [MY-015015] [Server] MySQL Server - start.
2026-03-30T07:37:06.338512Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 9.6.0) starting as process 119
2026-03-30T07:37:06.338525Z 0 [System] [MY-015590] [Server] MySQL Server has access to 12 logical CPUs.
2026-03-30T07:37:06.338534Z 0 [System] [MY-015590] [Server] MySQL Server has access to 16625381376 bytes of physical memory.
2026-03-30T07:37:06.365269Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-03-30T07:37:06.853355Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-03-30T07:37:07.202745Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2026-03-30T07:37:07.202798Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted connections are now supported for this c
hannel.
2026-03-30T07:37:07.206802Z 0 [Warning] [MY-011810] [Server] Insecure configuration for --pid-file: Location '/var/run/mysqld' in the path is accessible to
all OS users. Consider choosing a different directory.
2026-03-30T07:37:07.236652Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
2026-03-30T07:37:07.236691Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '9.6.0' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
port: 0 MySQL Community Server - GPL.
2026-03-30 07:37:07+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server started.
/var/lib/mysql/mysql.sock' -> '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/iso3166.tab' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/leapseconds' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/tzdata.zi' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone.tab' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone1970.tab' as time zone. Skipping it.
2026-03-30 07:37:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: GENERATED ROOT PASSWORD: 00zeXeAn025pMre665s9nDPuUxsQaBXP
2026-03-30 07:37:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating database glpi
2026-03-30 07:37:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating user glpi

```

En nuestro caso sera esta :

```
GENERATED ROOT PASSWORD: 00zeXeAn02SpMre665s9nDPUUxsQaBXP
Creating database glpi
Creating user glpi
Giving user glpi access to schema glpi
```

La ANOTAMOS

Luego ejecutamos el siguiente código `docker exec -it <db_container_id> mysql -u root -p -e "GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'%';FLUSH PRIVILEGES;"`

Sustituimos los datos (el nombre del contenedor y la contraseña)

```
C:\Glpi-Docker>
C:\Glpi-Docker>
C:\Glpi-Docker>docker exec -it glpi-db-1 root -p -e "GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'%';FLUSH PRIVILEGES;
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "root": executable file not found in $PATH

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image + docker debug glpi-db-1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Glpi-Docker>docker exec -it glpi-db-1 mysql -u root -p -e "GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'%';FLUSH PRIVILEGES;
Enter password:

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image + docker debug glpi-db-1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Glpi-Docker>docker exec -it glpi-db-1 mysql -u root -p -e "GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'%';FLUSH PRIVILEGES;
Enter password:

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image + docker debug glpi-db-1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Glpi-Docker>docker exec -it <glpi_container_id> /var/www/glpi/bin/console database:enable_timezones
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Glpi-Docker>docker exec -it glpi-db-1 /var/www/glpi/bin/console database:enable_timezones
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "/var/www/glpi/bin/console": stat /var/www/glpi/bin/console: no such file or directory

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image + docker debug glpi-db-1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Glpi-Docker>docker exec -it glpi-glpi-1 /var/www/glpi/bin/console database:enable_timezones
Timezone usage has been enabled.


What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image + docker debug glpi-glpi-1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Glpi-Docker>
```

Para finalizar actualizamos la zona horaria y listo

```
docker exec -it <glpi_container_id> /var/www/glpi/bin/console database:enable_timezones
```

Entramos al localhost y accedemos con el usuario = glpi y contraseña = glpi

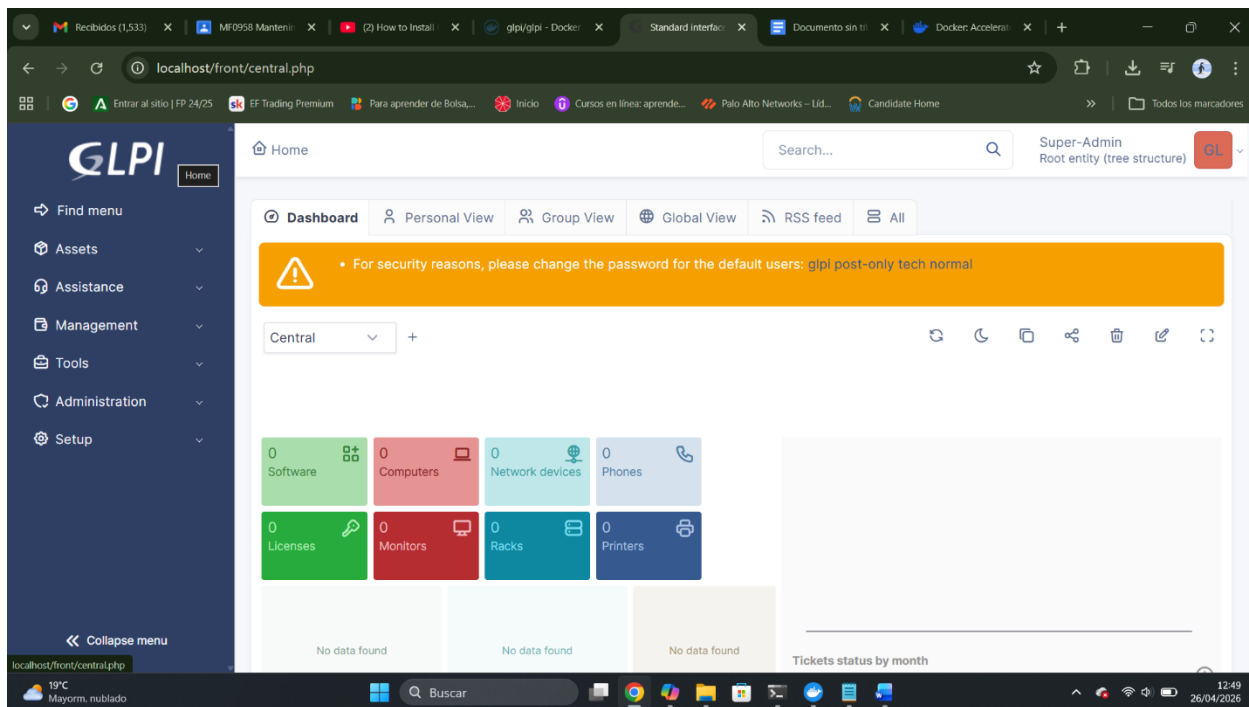

ANOMALÍAS E INCIDENCIAS DETECTADAS

- Los archivos deben tener su extensión correcta
- Los documentos del bloc deben estar guardados con su nombre correcto y tipo “todos los archivos”
- La contraseña debe guardarse correctamente y los nombres de los contenedores también

Cuál es el usuario y contraseña por defecto y por qué es un riesgo de

seguridad. : Usuario = glpi y contraseña = glpi

Esto debe solventarse porque crea una brecha de seguridad siendo un acceso vulnerable

Documentación del software

<https://www.glpi-project.org/en/trainings/>

Protocolo de Pruebas (Test de Estrés)

1. Crear un usuario

GLPI

Encuentra el menú

Activos

Soporte

Gestión

Herramientas

Administración

Usuarios

Grupos

Entidades

Reglas

Diccionarios

Perfiles

Inicio / Administración / Usuarios

Añadir

Buscar...

Super-Admin
...t entity (estructura en árbol)

GL

Buscar

Ordenar

GLPI

Usuarios

GLPI

post-only

tech

normal

gipi-system

Support

ACTIVO

SI

SI

SI

SI

SI

20

filas / página

Mostrando de la fila 1 a la 5 de un total de 5

Usuario

Andres1

Apellido

Morales

Nombre

Andres

Zona horaria

Europe/Madrid (CEST +02:00)

Activo

Si

Vigente desde

Vigente hasta

☐	GL	glpi		Sí
☐	PO	post-only		Sí
☐	TE	tech		Sí
☐	NO	normal		Sí
☐	S	glpi-system	Support	Sí
☐	AM	Andres1	Morales	Sí

Creamos un usuario con nombre y contraseña y le damos añadir

Registramos un software



Inicio / Activos / Software

Añadir

Buscar...

Super-Admin
...t entity (estructura en árbol)

Nuevo elemento - Software

Nombre

Asociable a una solicitud

☒

Ubicaciones

▼ i +

Técnico responsable

▼ i

Editor

▼ i +

Grupo responsable

+

Usuario

▼ i

Grupo

+

Comentarios

Fotos

Archivo(s) (2 MB máx.) i

e&add=1

Le damos el Nombre de MicrotechContable y asignamos un usuario

Inicio / Activos / Software

Añadir

Buscar...

Super-Admin
...t entity (estructura en árbol)

GL

Software - contabilidad - ID 1

Acciones ▼ 1/1

Software

Análisis de impacto

Versiones

Licencias

Installations

Gestión

Contratos

Documentos

Base de conocimiento

Solicitudes

Problemas

Cambios

Nombre

contabilidad

Asociable a una solicitud

☒

Ubicaciones

contabilidad - 1

▼ i +

Técnico responsable

▼ i

Editor

▼ i +

Grupo responsable

+

Usuario

▼ i

Grupo

+


Comentarios

Fotos


Archivo(s) (2 MB máx.) i

Mostrar en el mapa

Si le asignamos el usuario andres1 que habíamos creado. Veremos este panel

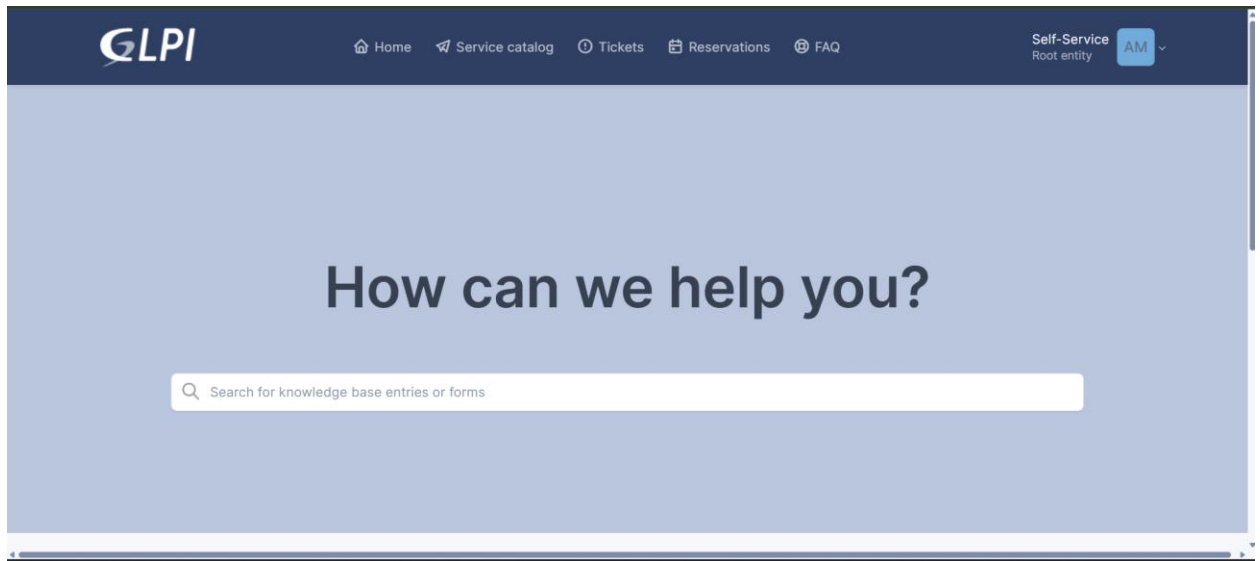

Desde aquí podrás reportar incidencias y otros problemas en la base de datos

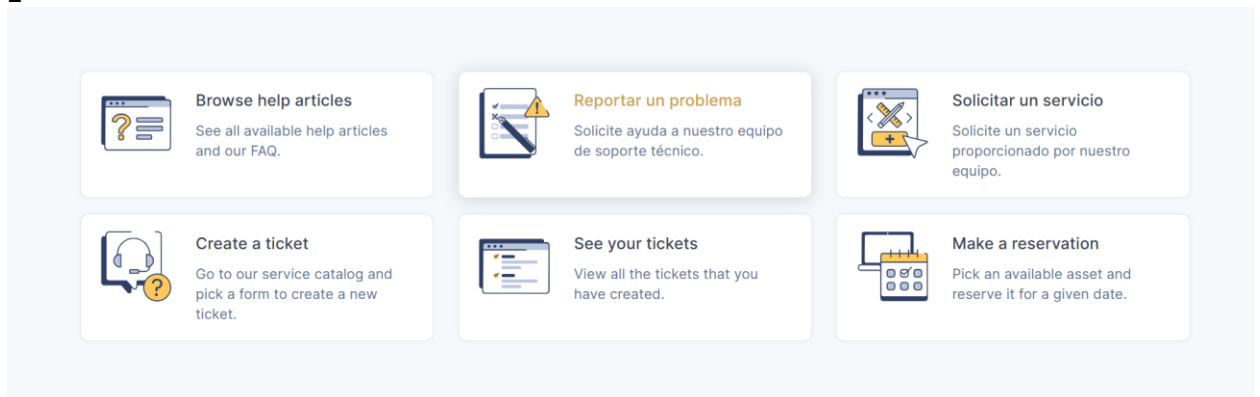

También podemos cambiar la asignaciones de usuario

Inicio / Administración / Usuarios

Buscar...

Super-Admin
...t entity (estructura en árbol)

GL

« < ≡

Usuario - Morales Andres - ID 7

📄 🗑

Acciones

6/6

Usuario

Autorizaciones 1

Grupos

Preferencias

Elementos utilizados

Elementos gestionados

Seguridad

Consumibles

Peticiones creadas

Problemas creados

Cambios creados

Documentos

Añadir una autorización para el usuario

Entidad

Perfil

Recursivo

Root entity

Hotliner

No

Añadir

20

filas / página

Mostrando de la fila 1 a la 1 de un total de 1

Acciones

☐ ENTIDADES

PERFILES (D=DINÁMICO, R=RECURSIVO)

☐ Root entity

Self-Service

Entradas a mostrar: 20

Vamos a cambiarlo a técnico

Entidad

Perfil

Recursivo

Root entity

Technician

No

Verificamos los atributos

Acciones

☐ ENTIDADES

PERFILES (D=DINÁMICO, R=RECURSIVO)

☐ Root entity

Technician

Entradas a mostrar: 20

Inicia sesión con tu cuenta

Usuario

Andres1

Contraseña

.....

Origen del inicio de sesión

Base de datos interna de GLPI



Recuérdame

Iniciar sesión

Accedemos con el usuario Andres1 podremos ver como cambia el panel



[Encuentra el menú](#)

- Activos
- Soporte
- Gestión
- Herramientas
- Administración
- Configuración

[Plegar menú](#)

[Inicio](#)

[Technician](#)[Root entity](#)[AM](#)

[Vista personal](#)[Vista de grupo](#)[Vista global](#)[RSS feed](#)[Todos](#)

SU PLANIFICACIÓN

No hay eventos para mostrar

RECORDATORIOS PÚBLICOS

PERSONAL REMINDERS

