

Script SQL con consultas CRUD y consultas JOIN funcionales sobre la base de datos existente.

Nombre: Gabriela Andrea Estrada Alemán

Enlace al repositorio:

<https://github.com/andreaaleman9/consultassql>

30-5-2026

1. Insertar propietario

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'gestion_alojamientos/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL script:

```
-- 20 CONSULTAS SQL
--
-- 01. INSERT - Insertar propietario
INSERT INTO propietarios (nombre, apellido, email, telefono)
VALUES ('Roberto', 'Hernández', 'roberto.h@email.com', '+503-7890-1234');
SELECT * FROM propietarios WHERE email='roberto.h@email.com';
-- 02. INSERT - Insertar alojamiento vinculado
INSERT INTO alojamientos (id_propietario, nombre, tipo, direccion, ciudad, pais, precio_noche,
VALUES (6, 'Apartamento Vista Hermosa', 'apartamento', 'Av. Magnolias #456', 'San Salvador', '
RETURNING *;
```

The 'Data Output' tab shows the result of the first query, displaying a single row for the proprietor Roberto Hernández.

id_propietario	nombre	apellido	email	telefono	fecha_registro
6	Roberto	Hernández	roberto.h@email.com	+503-7890-1234	2026-05-30

2. Insertar alojamiento

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'gestion_alojamientos/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL script:

```
-- 02. INSERT - Insertar alojamiento vinculado
INSERT INTO alojamientos (id_propietario, nombre, tipo, direccion, ciudad, pais, precio_noche,
VALUES (6, 'Apartamento Vista Hermosa', 'apartamento', 'Av. Magnolias #456', 'San Salvador', '
RETURNING *;
```

The 'Data Output' tab shows the result of the query, displaying a single row for the accommodation 'Apartamento Vista Hermosa'.

id_alojamiento	id_propietario	nombre	descripcion	tipo	direccion	ciudad	pais	precio_noche
11	6	Apartamento Vista Hermosa	[null]	apartamento	Av. Magnolias #456	San Salvador	El Salvador	numeric(10,2)

3. Huésped y reserva

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'gestion_alojamientos/postgres@PostgreSQL 18' database selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL script:

```
-- 03. INSERT - Huésped y reserva
INSERT INTO huéspedes (nombre, apellido, email, nacionalidad)
VALUES ('Carlos', 'Gutiérrez', 'carlos.g@email.com', 'Costa Rica')
RETURNING *;
```

The 'Data Output' tab shows the result of the query, displaying a single row for the guest Carlos Gutiérrez.

id_huesped	nombre	apellido	email	telefono	nacionalidad	fecha_registro
11	Carlos	Gutiérrez	carlos.g@email.com	[null]	Costa Rica	2026-05-30

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including tables like 'alojamientos', 'huespedes', 'pagos', 'propietarios', and 'resenas'. The main pane shows a query window titled 'consultas_sql.sql' with the following SQL statement:

```

-- 23. INSERT INTO reservas (id_alojamiento, id_huesped, fecha_entrada, fecha_salida, num_personas, precio_total, estado, fecha_reserva)
-- 24. VALUES (11, 11, '2026-06-10', '2026-06-15', 3, 425.00)
-- 25. RETURNING *;
-- 26.

```

The 'Data Output' tab shows the result of the query as a single row:

id_reserva [PK] integer	id_alojamiento integer	id_huesped integer	fecha_entrada date	fecha_salida date	num_personas integer	precio_total numeric (10,2)	estado character varying (50)	fecha_reserva timestamp without time zone
1	15	11	2026-06-10	2026-06-15	3	425.00	confirmada	2026-05-30 22:26:20.083893

4. Insertar pago

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (6)

alojamientos

huespedes

pagos

propietarios

resenas

consultas_sql.sql

gestion_alojamientos/postgres@PostgreSQL 18

Query

Query History

Scratch Pad

```
-- 04. INSERT - Insertar pago
INSERT INTO pagos (id_reserva, monto, metodo_pago)
VALUES (15, 425.00, 'tarjeta')
RETURNING *;
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1 of 1

id_pago [PK] integer	id_reserva integer	monto numeric (10,2)	metodo_pago character varying (50)	estado_pago character varying (50)	fecha_pago timestamp without time zone	
1	14	15	425.00	tarjeta	completado	2026-05-30 22:26:43.793956

5. Alojamientos activos

pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

Object Explorer

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (6)

alojamientos

huespedes

pagos

propietarios

resenas

reservas

Trigger Functions

Types

Views

Subscriptions

postgres

Catalogs

Event Triggers

Extensions

consultas_sql.sql x

gestion_alojamientos/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query

Query History

Scratch Pad x

-- 33. -- 05. SELECT - Alojamientos activos -- 34. SELECT nombre, tipo, ciudad, precio_noche -- 35. FROM alojamientos -- 36. WHERE activo = true; -- 37. -- 38. -- 39.

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 10


Page No: 1

of 1

SQL

	nombre character varying (200)	tipo character varying (50)	ciudad character varying (100)	precio_noche numeric (10,2)
1	Apartamento Centro Históric...	apartamento	San Salvador	45.00
2	Casa de Playa El Tunco	casa	La Libertad	120.00
3	Villa Lago de Coatepeque	villa	Santa Ana	200.00
4	Habitación Privada San Mig...	habitacion	San Miguel	25.00
5	Apartamento Zona Rosa	apartamento	San Salvador	65.00
6	Casa Ruta de las Flores	casa	Sonsonate	80.00
7	Cabaña Montaña Cerro Verde	casa	Santa Ana	55.00
8	Loft Moderno Santa Tecla	apartamento	La Libertad	75.00
9	Penthouse San Benito	apartamento	San Salvador	150.00
10	Apartamento Vista Hermosa	apartamento	San Salvador	85.00

6. Huéspedes por país

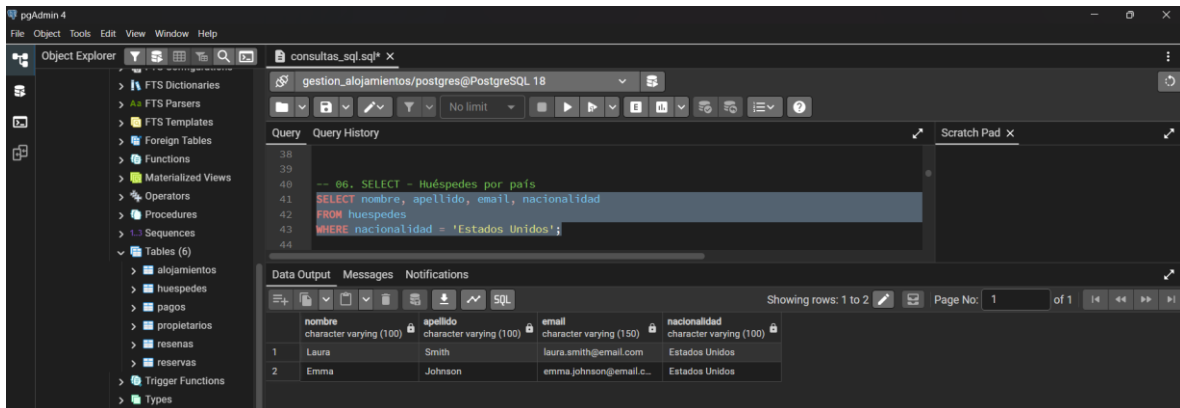


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'huespedes'. The main window shows a SQL query in the 'consultas_sql.sql' editor:

```
-- 06. SELECT - Huéspedes por país
SELECT nombre, apellido, email, nacionalidad
FROM huespedes
WHERE nacionalidad = 'Estados Unidos';
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

	nombre	apellido	email	nacionalidad
1	Laura	Smith	laura.smith@email.com	Estados Unidos
2	Emma	Johnson	emma.johnson@email.c...	Estados Unidos

7. Reservas por fechas

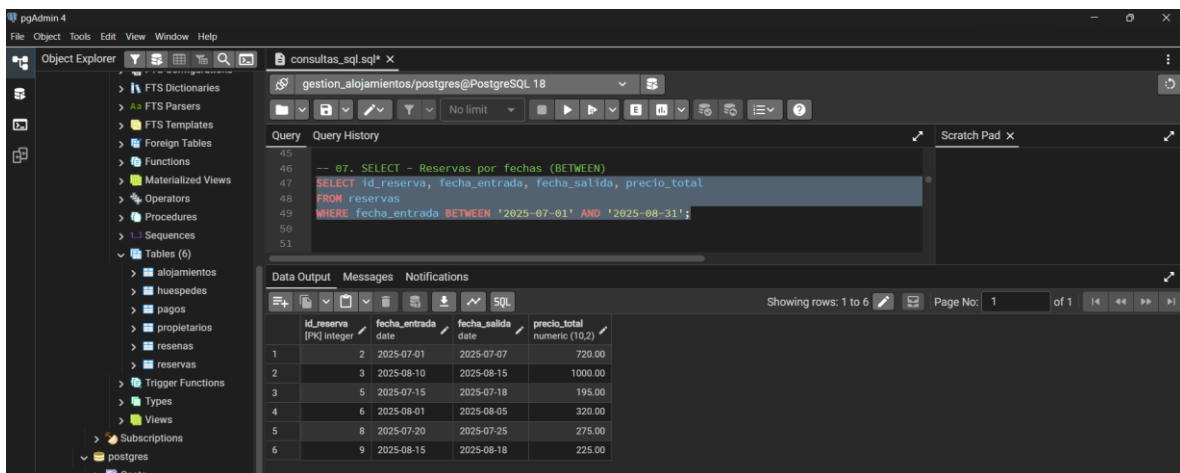


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'reservas'. The main window shows a SQL query in the 'consultas_sql.sql' editor:

```
-- 07. SELECT - Reservas por fechas (BETWEEN)
SELECT id_reserva, fecha_entrada, fecha_salida, precio_total
FROM reservas
WHERE fecha_entrada BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-08-31';
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

	id_reserva	fecha_entrada	fecha_salida	precio_total
1	2	2025-07-01	2025-07-07	720.00
2	3	2025-08-10	2025-08-15	1000.00
3	5	2025-07-15	2025-07-18	195.00
4	6	2025-08-01	2025-08-05	320.00
5	8	2025-07-20	2025-07-25	275.00
6	9	2025-08-15	2025-08-18	225.00

8. Actualizar precio

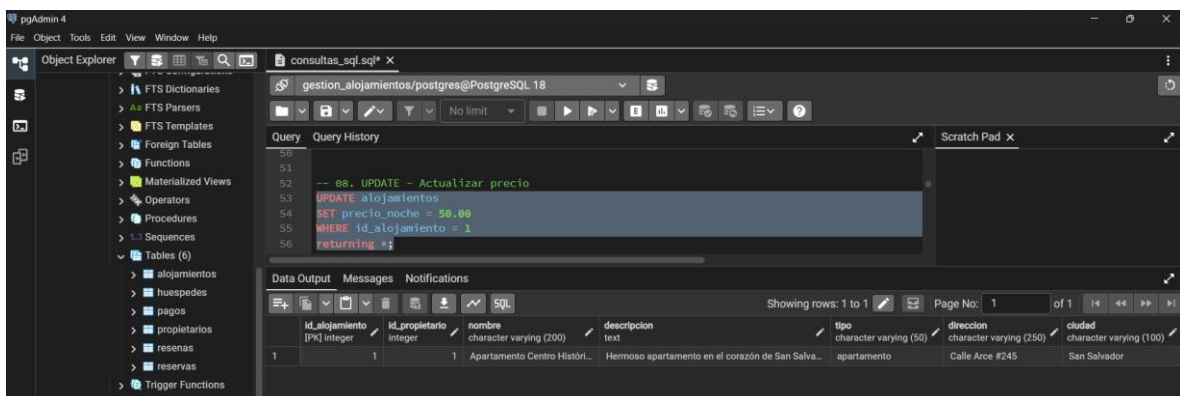


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'alojamientos'. The main window shows a SQL query in the 'consultas_sql.sql' editor:

```
-- 08. UPDATE - Actualizar precio
UPDATE alojamientos
SET precio_noche = 50.00
WHERE id_alojamiento = 1
returning *;
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

	id_alojamiento	id_propietario	nombre	descripcion	tipo	direccion	ciudad
1	1	1	Apartamento Centro Histó...	Hermoso apartamento en el corazón de San Salva...	apartamento	Calle Arce #245	San Salvador

9. Estado reserva

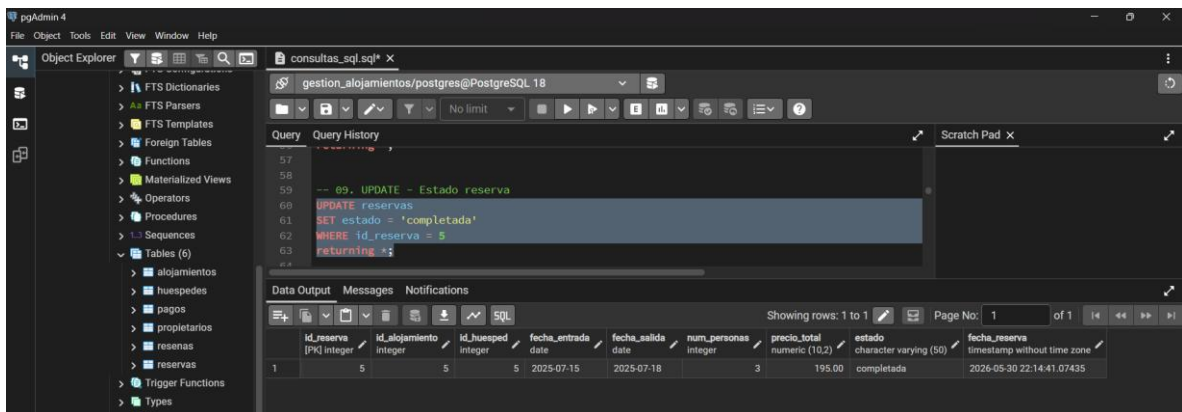


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a query editor. The query is as follows:

```
-- 09. UPDATE - Estado reserva
UPDATE reservas
SET estado = 'completada'
WHERE id_reserva = 5
RETURNING *;
```

The Data Output tab shows the result of the query:

id_reserva	id_alojamiento	id_huesped	fecha_entrada	fecha_salida	num_personas	precio_total	estado	fecha_reserva
5	5	5	2025-07-15	2025-07-18	3	195.00	completada	2026-05-30 22:14:41.07435

10. Eliminar reseña

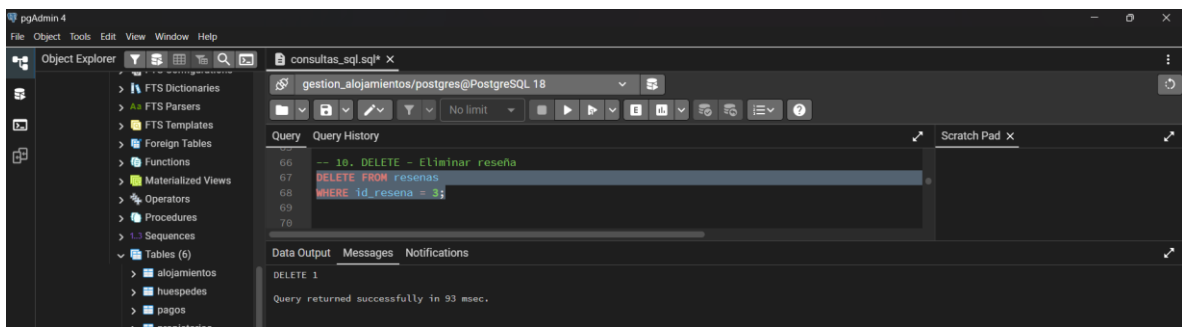


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a query editor. The query is as follows:

```
-- 10. DELETE - Eliminar reseña
DELETE FROM resenas
WHERE id_resena = 3;
```

The Data Output tab shows the result of the query:

DELETE 1
Query returned successfully in 93 msec.

11. Reservas + huésped

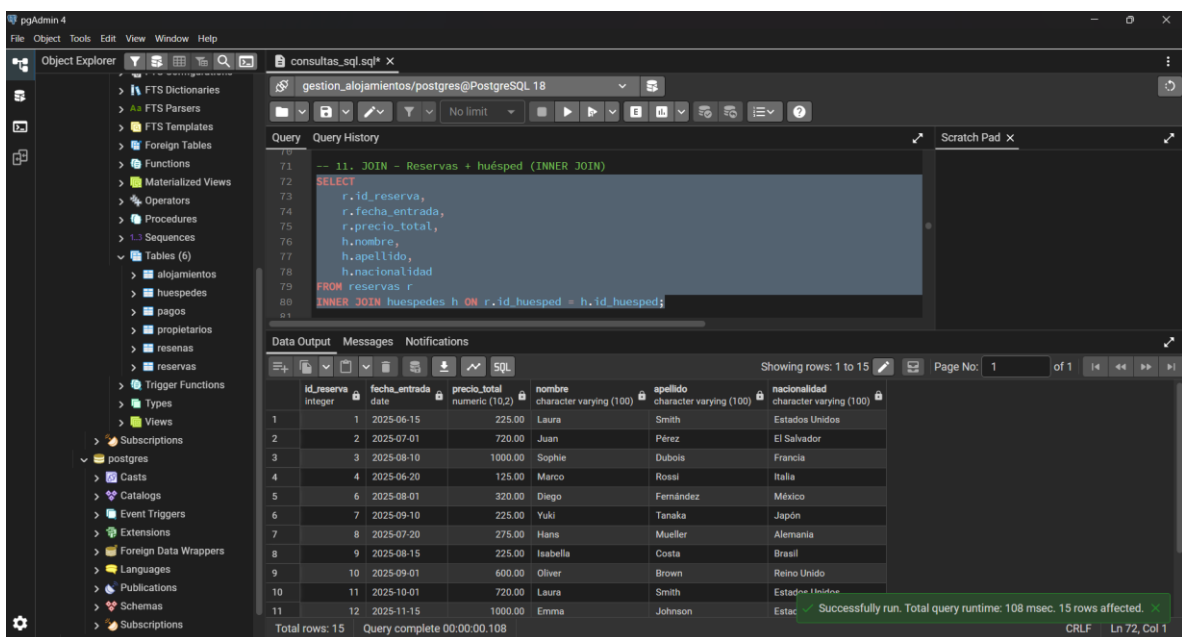

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a query editor. The query is as follows:

```
-- 11. JOIN - Reservas + huésped (INNER JOIN)
SELECT
  r.id_reserva,
  r.fecha_entrada,
  r.precio_total,
  h.nombre,
  h.apellido,
  h.nacionalidad
FROM reservas r
INNER JOIN huéspedes h ON r.id_huesped = h.id_huesped;
```

The Data Output tab shows the result of the query:

id_reserva	fecha_entrada	precio_total	nombre	apellido	nacionalidad
1	2025-06-15	225.00	Laura	Smith	Estados Unidos
2	2025-07-01	720.00	Juan	Pérez	El Salvador
3	2025-08-10	1000.00	Sophie	Dubois	Francia
4	2025-06-20	125.00	Marco	Rossi	Italia
5	2025-08-01	320.00	Diego	Fernández	México
6	2025-09-10	225.00	Yuki	Tanaka	Japón
7	2025-07-20	275.00	Hans	Mueller	Alemania
8	2025-08-15	225.00	Isabella	Costa	Brasil
9	2025-09-01	600.00	Oliver	Brown	Reino Unido
10	2025-10-01	720.00	Laura	Smith	Estados Unidos
11	2025-11-15	1000.00	Emma	Johnson	Estados Unidos

Successfully run. Total query runtime: 108 msec. 15 rows affected.

12. Alojamiento completo

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'consultas_sql.sql*' window. The query is a complex JOIN involving 'alojamientos', 'propietarios', and 'reservas' tables. The results are displayed in the 'Data Output' pane, showing 15 rows of data.

```
-- 12. JOIN - Alojamiento completo (INNER JOIN múltiple)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  a.ciudad,
  p.nombre AS propietario,
  r.fecha_entrada
FROM alojamientos a
INNER JOIN propietarios p ON a.id_propietario = p.id_propietario
INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento;
```

alojamiento	ciudad	propietario	fecha_entrada
Apartamento Centro Histó...	San Salvador	Carlos	2025-06-15
Casa de Playa El Tunco	La Libertad	Carlos	2025-07-01
Villa Lago de Coatepeque	Santa Ana	María	2025-08-10
Habitación Privada San Mig...	San Miguel	María	2025-06-20
Casa Ruta de las Flores	Sonsonate	José	2025-08-01
Apartamento Centro Histó...	San Salvador	Carlos	2025-09-10
Cabaña Montaña Cerro Verde	Santa Ana	Ana	2025-07-20
Loft Moderno Santa Tecla	La Libertad	Pedro	2025-08-15
Penthouse San Benito	San Salvador	Pedro	2025-09-01
Casa de Playa El Tunco	La Libertad	Carlos	2025-10-01
Villa Lago de Coatepeque	Santa Ana	María	2025-11-15

Successfully run. Total query runtime: 129 msec. 15 rows affected.

13. Pagos + reservas


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'consultas_sql.sql*' window. The query is a complex JOIN involving 'pagos', 'reservas', and 'huespedes' tables. The results are displayed in the 'Data Output' pane, showing 14 rows of data.

```
-- 13. JOIN - Pagos + reservas (JOIN combinado)
SELECT
  pag.monto,
  pag.metodo_pago,
  r.fecha_entrada,
  h.nombre AS huesped
FROM pagos pag
INNER JOIN reservas r ON pag.id_reserva = r.id_reserva
INNER JOIN huespedes h ON r.id_huesped = h.id_huesped;
```

monto	metodo_pago	fecha_entrada	huesped
225.00	tarjeta	2025-06-15	Laura
720.00	paypal	2025-07-01	Juan
1000.00	transferencia	2025-08-10	Sophie
125.00	tarjeta	2025-06-20	Marco
195.00	tarjeta	2025-07-15	Emma
320.00	paypal	2025-08-01	Diego
225.00	tarjeta	2025-09-10	Yuki
275.00	efectivo	2025-07-20	Hans
225.00	tarjeta	2025-08-15	Isabella
600.00	transferencia	2025-09-01	Oliver
720.00	tarjeta	2025-10-01	Laura

Successfully run. Total query runtime: 106 msec. 14 rows affected.

14. Sin reseñas

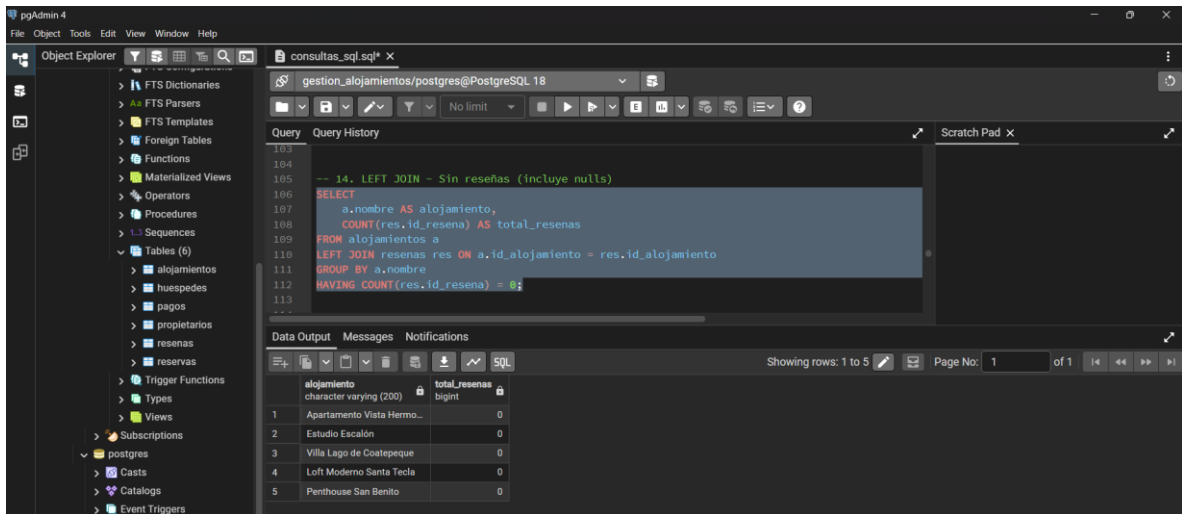


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'alojamientos', 'huespedes', 'pagos', 'propietarios', 'resenas', and 'reservas'. The main query editor shows the following SQL query:

```
-- 14. LEFT JOIN - Sin reseñas (incluye nulls)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  COUNT(res.id_resena) AS total_resenas
FROM alojamientos a
LEFT JOIN resenas res ON a.id_alojamiento = res.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre
HAVING COUNT(res.id_resena) = 0;
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query:

alojamiento	total_resenas
Apartamento Vista Hermosa	0
Estudio Escalón	0
Villa Lago de Coatepeque	0
Loft Moderno Santa Tecla	0
Penthouse San Benito	0

15. Sin reservas

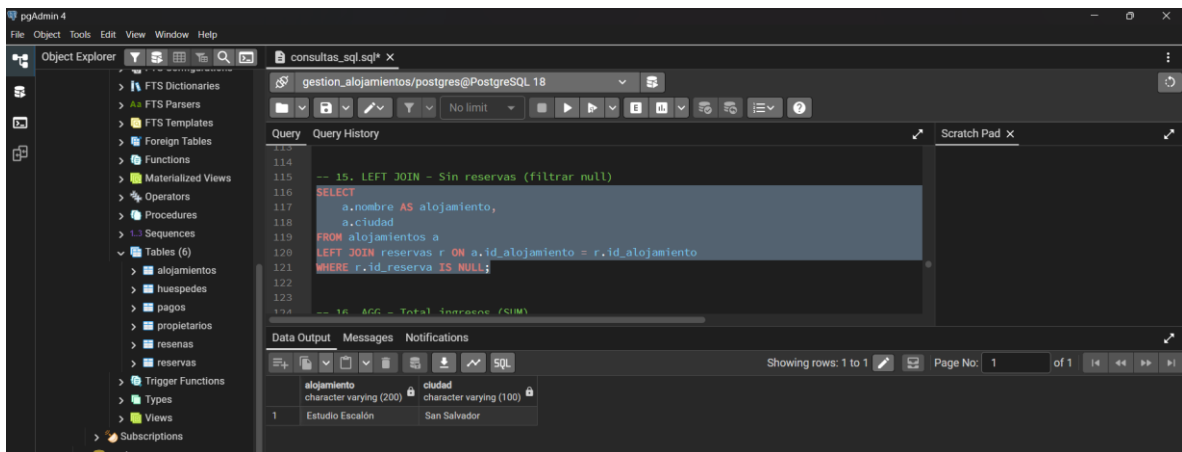


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'alojamientos', 'huespedes', 'pagos', 'propietarios', 'resenas', and 'reservas'. The main query editor shows the following SQL query:

```
-- 15. LEFT JOIN - Sin reservas (filtrar null)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  a.ciudad
FROM alojamientos a
LEFT JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento
WHERE r.id_reserva IS NULL;
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query:

alojamiento	ciudad
Estudio Escalón	San Salvador

16. Total ingresos

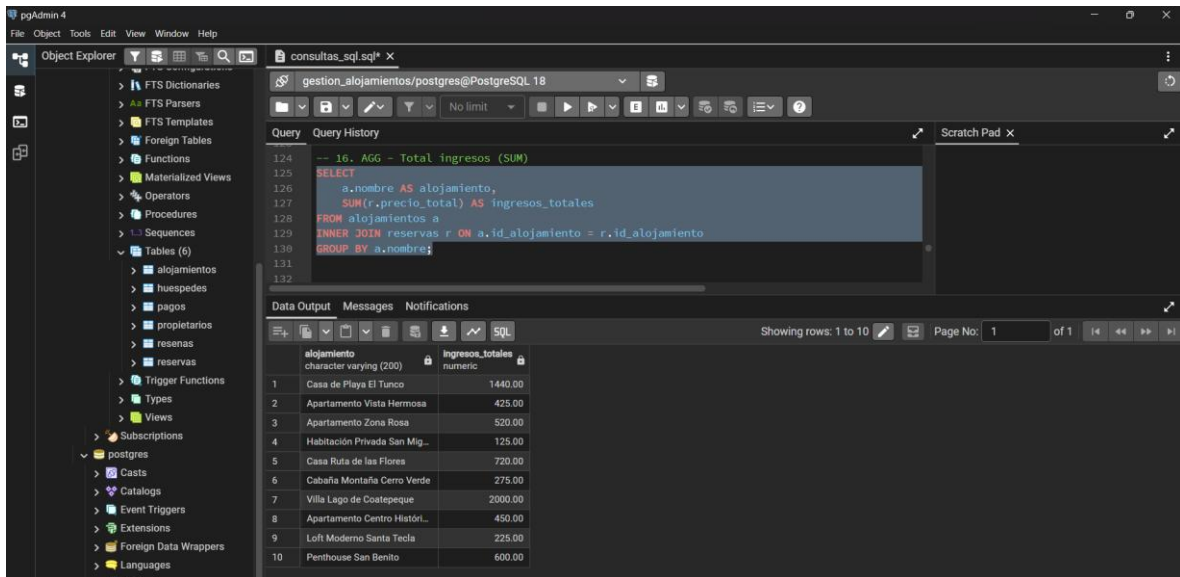


The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'consultas_sql.sql' file. The query calculates the total income for each accommodation type. The results are displayed in the 'Data Output' pane, showing 10 rows of data.

```
-- 16. AGG - Total ingresos (SUM)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  SUM(r.precio_total) AS ingresos_totales
FROM alojamientos a
INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre;
```

alojamiento	ingresos_totales
Casa de Playa El Tunco	1440.00
Apartamento Vista Hermosa	425.00
Apartamento Zona Rosa	520.00
Habitación Privada San Mig...	125.00
Casa Ruta de las Flores	720.00
Cabaña Montaña Cerro Verde	275.00
Villa Lago de Coatepeque	2000.00
Apartamento Centro Históri...	450.00
Loft Moderno Santa Tecla	225.00
Penthouse San Benito	600.00

17. Promedio rating

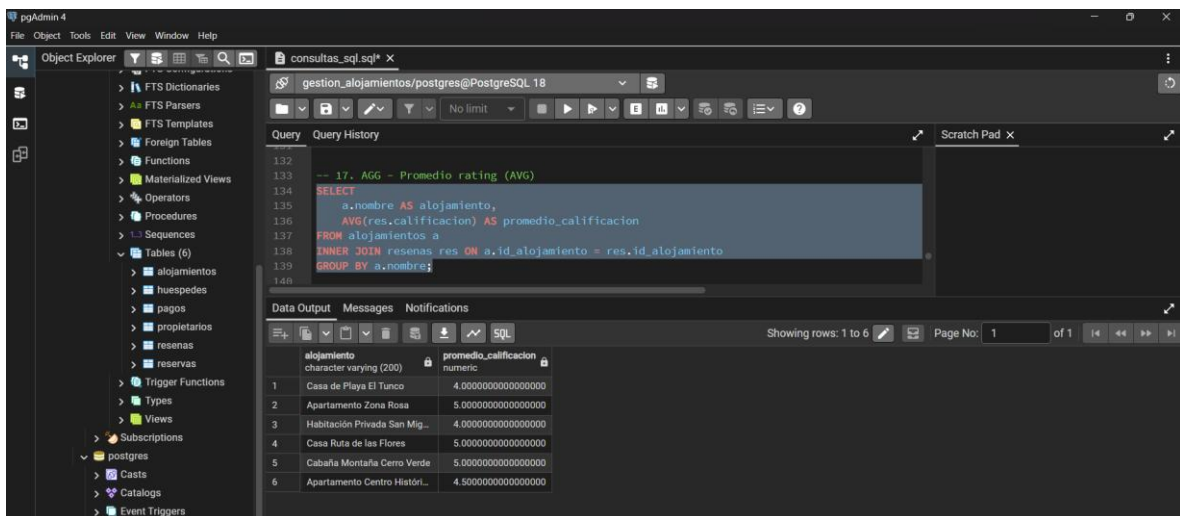

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'consultas_sql.sql' file. The query calculates the average rating for each accommodation type. The results are displayed in the 'Data Output' pane, showing 6 rows of data.

```
-- 17. AGG - Promedio rating (AVG)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  AVG(res.calificacion) AS promedio_calificacion
FROM alojamientos a
INNER JOIN resenas res ON a.id_alojamiento = res.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre;
```

alojamiento	promedio_calificacion
Casa de Playa El Tunco	4.0000000000000000
Apartamento Zona Rosa	5.0000000000000000
Habitación Privada San Mig...	4.0000000000000000
Casa Ruta de las Flores	5.0000000000000000
Cabaña Montaña Cerro Verde	5.0000000000000000
Apartamento Centro Históri...	4.5000000000000000

18. Top alojamientos

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor. The query is as follows:

```
-- 18. AGG - Top alojamientos (COUNT + LIMIT)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas
FROM alojamientos a
INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre
ORDER BY total_reservas DESC
LIMIT 5;
```

The Data Output pane shows the results of the query:

alojamiento	total_reservas
1 Apartamento Zona Rosa	2
2 Villa Lago de Coatepeque	2
3 Apartamento Centro Histó...	2
4 Casa Ruta de las Flores	2
5 Casa de Playa El Tunco	2

19. Más de 3 reservas

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor. The query is as follows:

```
-- 19. HAVING - Más de 3 reservas (GROUP BY + HAVING)
SELECT
  a.nombre AS alojamiento,
  COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas
FROM alojamientos a
INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre
HAVING COUNT(r.id_reserva) > 3;
```

The Data Output pane shows the results of the query:

alojamiento	total_reservas
1 Casa de Playa El Tunco	2
2 Apartamento Zona Rosa	2
3 Casa Ruta de las Flores	2
4 Villa Lago de Coatepeque	2
5 Apartamento Centro Histó...	2

20. Alojamiento más caro

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor. The query is as follows:

```
-- 20. Subconsulta - Alojamiento más caro (Subquery)
SELECT nombre, precio_noche
FROM alojamientos
WHERE precio_noche = (SELECT MAX(precio_noche) FROM alojamientos);
```

The Data Output pane shows the results of the query:

nombre	precio_noche
1 Villa Lago de Coatepeq...	200.00