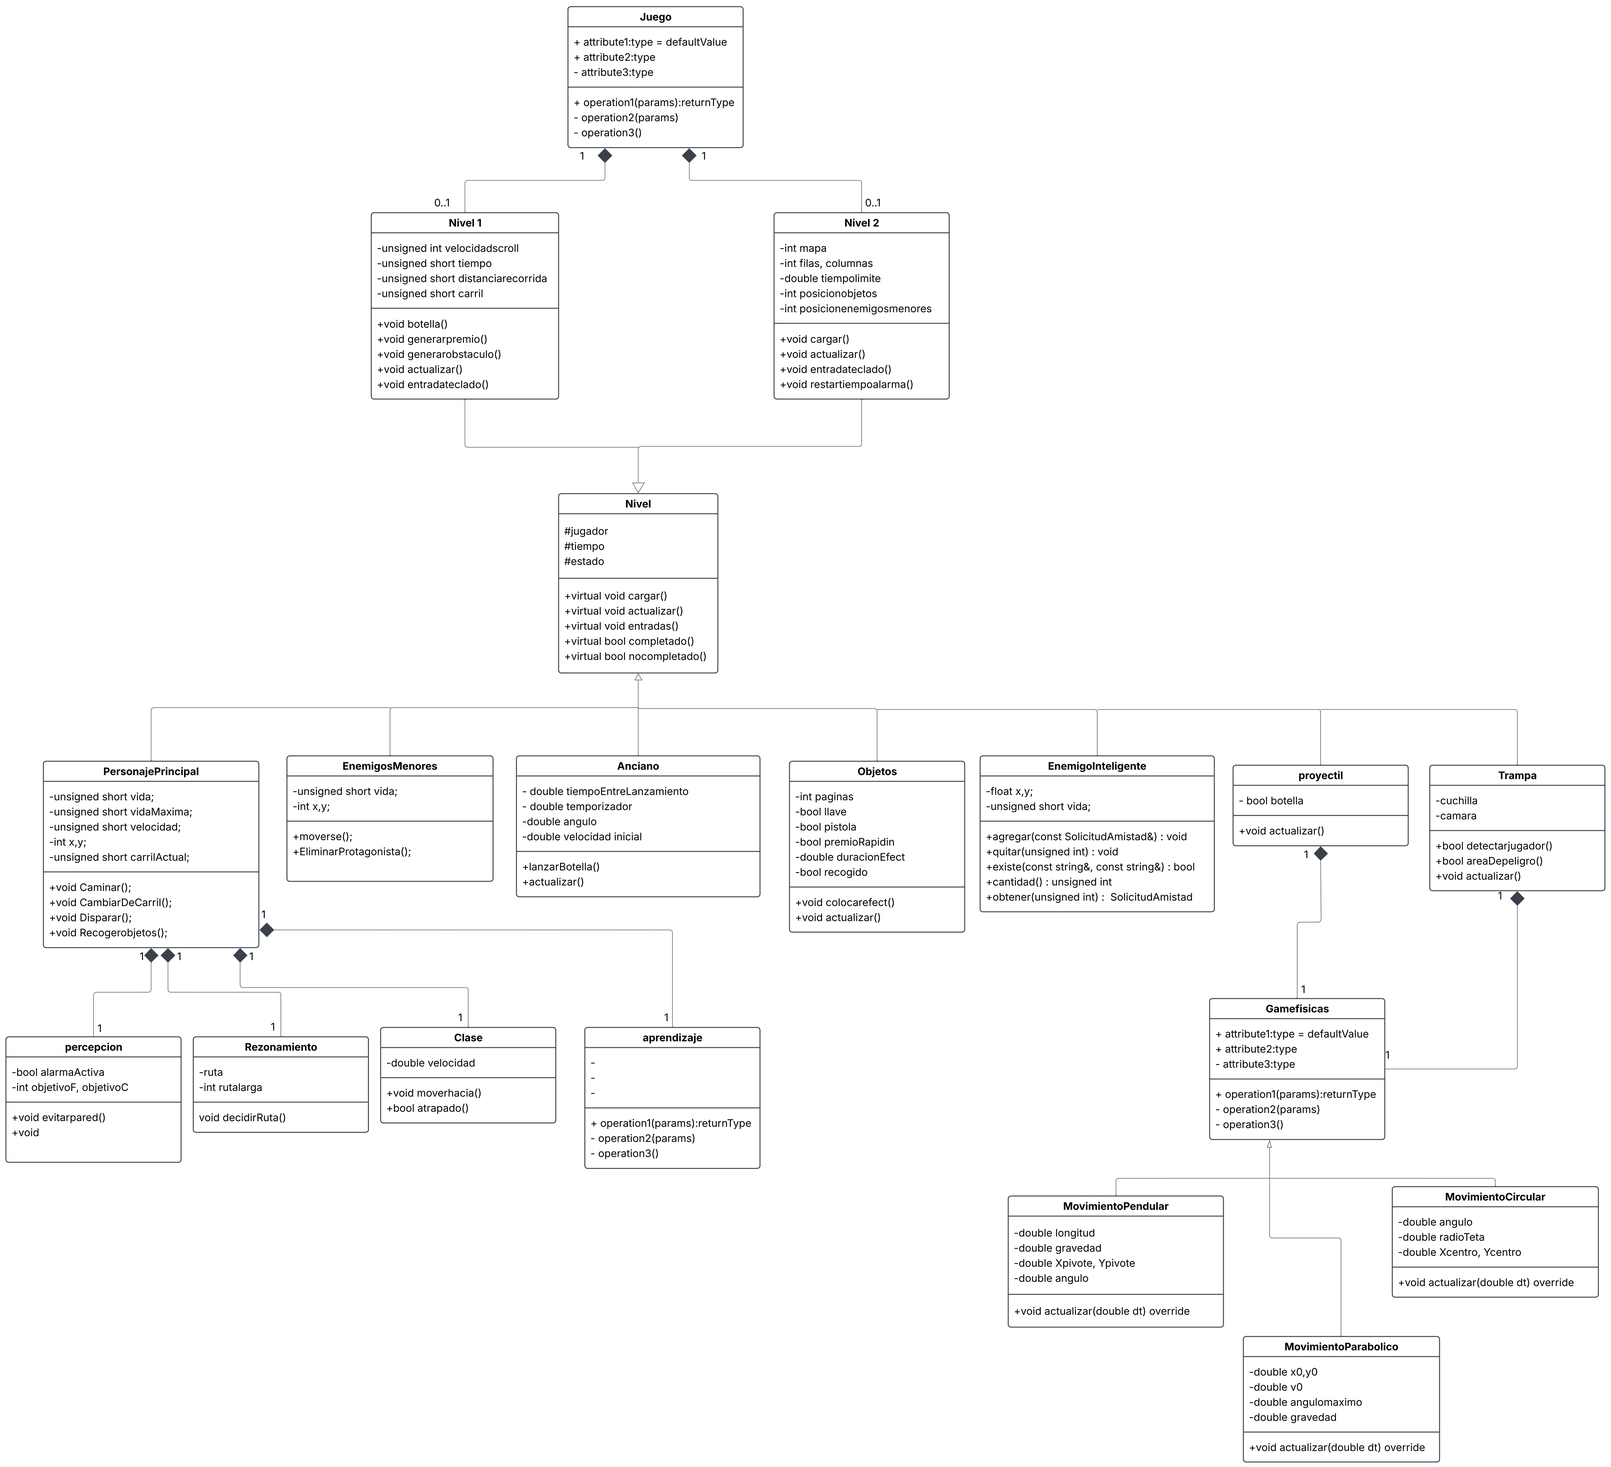

Juego
+ attribute1:type = defaultValue
+ attribute2:type
- attribute3:type
+ operation1(params):returnType
- operation2(params)
- operation3()
1
1
0..1
0..1
Nivel 1
-unsigned int velocidadscroll
-unsigned short tiempo
-unsigned short distanciarecorrida
-unsigned short carril
+void botella()
+void generarpremio()
+void generarobstaculo()
+void actualizar()
+void entradateclado()
Nivel 2
-int mapa
-int filas, columnas
-double tiempolimite
-int posicionobjetos
-int posicionenemigosmenores
+void cargar()
+void actualizar()
+void entradateclado()
+void restartiempoalarma()
Nivel
#jugador
#tiempo
#estado
+virtual void cargar()
+virtual void actualizar()
+virtual void entradas()
+virtual bool completado()
+virtual bool nocompletado()
1
PersonajePrincipal
-unsigned short vida;
-unsigned short vidaMaxima;
-unsigned short velocidad;
-int x,y;
-unsigned short carrilActual;
+void Caminar();
+void CambiarDeCarril();
+void Disparar();
+void Recogerobjetos();
EnemigosMenores
-unsigned short vida;
-int x,y;
+moverse();
+EliminarProtagonista();
Anciano
- double tiempoEntreLanzamiento
- double temporizador
-double angulo
-double velocidad inicial
+lanzarBotella()
+actualizar()
Objetos
-int paginas
-bool llave
-bool pistola
-bool premioRapidin
-double duracionEfect
-bool recogido
+void colocarefect()
+void actualizar()
EnemigoInteligente
-float x,y;
-unsigned short vida;
+agregar(const SolicitudAmistad&) : void
+quitar(unsigned int) : void
+existe(const string&, const string&) : bool
+cantidad() : unsigned int
+obtener(unsigned int) : SolicitudAmistad
proyectil
- bool botella
+void actualizar()
Trampa
-cuchilla
-camara
+bool detectarjugador()
+bool areaDepeligro()
+void actualizar()
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
percepcion
-bool alarmaActiva
-int objetivoF, objetivoC
+void evitarpared()
+void
Rezonamiento
-ruta
-int rutalarga
void decidirRuta()
Clase
-double velocidad
+void moverhacia()
+bool atrapado()
aprendizaje
-
-
-
+ operation1(params):returnType
- operation2(params)
- operation3()
Gamefisicas
+ attribute1:type = defaultValue
+ attribute2:type
- attribute3:type
+ operation1(params):returnType
- operation2(params)
- operation3()
MovimientoPendular
-double longitud
-double gravedad
-double Xpivote, Ypivote
-double angulo
+void actualizar(double dt) override
MovimientoCircular
-double angulo
-double radioTeta
-double Xcentro, Ycentro
+void actualizar(double dt) override
MovimientoParabolico
-double x0,y0
-double v0
-double angulomaximo
-double gravedad
+void actualizar(double dt) override