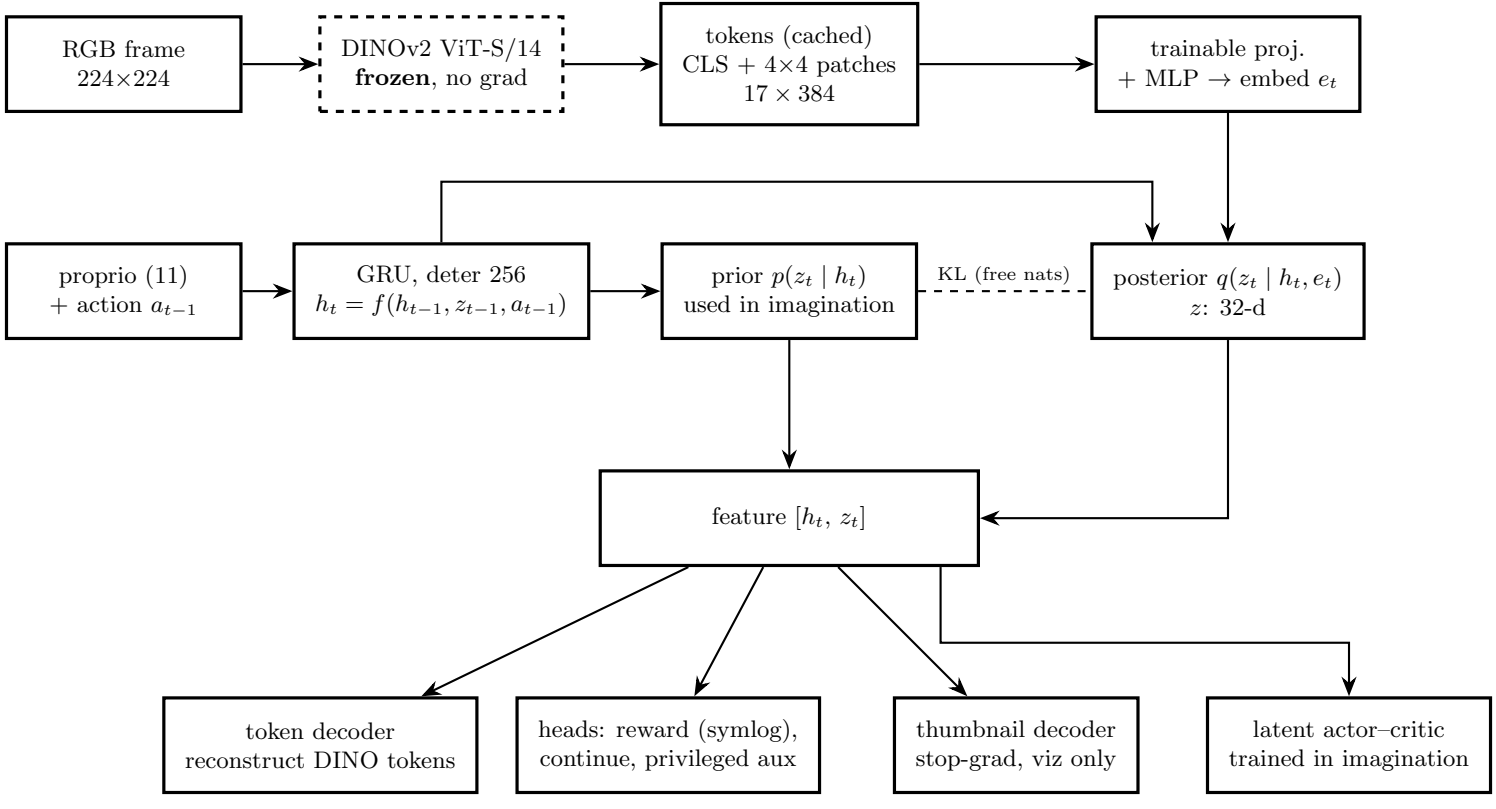

RGB frame
224×224
DINOv2 ViT-S/14
frozen, no grad
tokens (cached)
CLS + 4×4 patches
17 × 384
trainable proj.
+ MLP → embed e_t
proprio (11)
+ action a_{t-1}
GRU, deter 256
$h_t = f(h_{t-1}, z_{t-1}, a_{t-1})$
prior $p(z_t \mid h_t)$
used in imagination
KL (free nats)
posterior $q(z_t \mid h_t, e_t)$
z: 32-d
feature $[h_t,\ z_t]$
token decoder
reconstruct DINO tokens
heads: reward (symlog),
continue, privileged aux
thumbnail decoder
stop-grad, viz only
latent actor–critic
trained in imagination