

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di  
Ingegneria

Corso di laurea in  
Ingegneria Informatica

Classe n. LM-32 - Ingegneria informatica

## **Soluzione software per la raccolta dei parametri vitali da dispositivi wearable via API e per il follow-up clinico.**

**Candidato:**  
*Andrea Roggeri*

**Relatore:**  
*Chiar.mo/Chiar.ma Prof. (Prof.ssa)  
Nome Cognome*

**Matricola n.**  
*1079033*

**Correlatore (se applicabile):**  
*Dott. (Dott.ssa) Nome Cognome*

Anno Accademico 2024/2025

## **Ringraziamenti**

Desidero ringraziare il Prof. Angelo Gargantini e la Prof.ssa. Silvia Bonfanti, relatore e correlatore di questa tesi, per la disponibilità e cortesia dimostratemi, e per tutto l'aiuto fornito durante la stesura.

Un sentito ringraziamento ai miei colleghi ed amici, per essermi stati vicini sia nei momenti difficili, sia nei momenti felici.

Vorrei infine ringraziare con affetto la mia famiglia per il sostegno ed il grande aiuto che mi hanno dato durante tutto il percorso universitario e per avermi permesso di perseguire i miei obiettivi.

Andrea Roggeri

## **Abstract**

Questa soluzione rappresenta una piattaforma web progettata specificatamente per semplificare il rilevamento e la valutazione dei parametri vitali nel contesto sanitario. Progettata con Python e Flask, fornisce un sistema composto destinato a medici e personale sanitario che vogliono seguire, analizzare e valutare gli impatti delle terapie elaborate mediante monitoraggio dei parametri vitali.

La piattaforma include funzionalità come la connessione ai device wearable (Fitbit) mediante API, visualizzazione dei trend temporali e la generazione di rapporti clinici personalizzati. L'architettura modulare permette una chiara separazione della gestione dei dati, dell'interfaccia utente e delle funzionalità di sicurezza, fornendo scalabilità e manutenibilità del codice.

Tra le sue funzionalità include un sistema di osservazioni cliniche che permette ai dottori di annotare interpretazioni e note su specifiche sessioni di registrazione dei parametri vitali e favorisce la correlazione tra le terapie somministrate e la risposta fisiologica del paziente. La piattaforma permette inoltre una condivisione del paziente tramite identificatori univoci (UUID), consentendo la consultazione fra specialisti di discipline differenti, rispettando nel frattempo standard di sicurezza e tracciabilità mediante un sistema di audit completo.

Questa tesi esplora la progettazione, implementazione e validazione della soluzione concepita e il suo impatto potenziale su una concreta applicazione in campo sanitario.

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Contesto e motivazione . . . . .	1
1.2	Obiettivi del progetto . . . . .	2
1.3	Struttura della tesi . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Stato dell'arte</b>	<b>4</b>
2.1	Piattaforme web per la salute . . . . .	4
2.1.1	Soluzioni esistenti nel mercato . . . . .	4
2.1.2	Limiti delle soluzioni attuali . . . . .	5
2.2	Tecnologie per lo sviluppo web . . . . .	6
2.2.1	Framework backend per applicazioni sanitarie . . . . .	6
2.2.2	Tecnologie frontend per la visualizzazione di dati clinici . . . . .	6
2.2.3	Database e persistenza dei dati sanitari . . . . .	7
2.3	Integrazione con dispositivi di monitoraggio della salute . . . . .	7
2.3.1	Protocolli di comunicazione per dispositivi wearable . . . . .	7
2.3.2	OAuth 2.0 e autenticazione sicura . . . . .	7
2.3.3	Piattaforme Fitbit e API disponibili . . . . .	8
2.3.4	Altre piattaforme e loro integrazione . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Analisi dei requisiti</b>	<b>10</b>
3.1	Requisiti funzionali . . . . .	10
3.1.1	Autenticazione e sicurezza - M . . . . .	10
3.1.2	Gestione pazienti - M . . . . .	10
3.1.3	Interfaccia Utente - M . . . . .	11
3.1.4	API Base - M . . . . .	11
3.1.5	Integrazione con Piattaforme Sanitarie - S . . . . .	11
3.1.6	Osservazioni sui Parametri Vitali - S . . . . .	11
3.1.7	Internazionalizzazione - S . . . . .	12
3.1.8	Reportistica - S . . . . .	12

3.1.9	Integrazione con Ulteriori Piattaforme Sanitarie - C . . . . .	12
3.1.10	Collaborazione tra Medici - C . . . . .	12
3.1.11	Autenticazione a Due Fattori - C . . . . .	13
3.1.12	Analisi Avanzata dei Dati - C . . . . .	13
3.1.13	Prescrizione Elettronica - W . . . . .	13
3.1.14	Cartella Clinica Elettronica Completa - W . . . . .	13
3.1.15	Telemedicina - W . . . . .	14
3.1.16	App Mobile Dedicata - W . . . . .	14
3.2	Requisiti non funzionali . . . . .	14
3.2.1	Sicurezza e Privacy - M . . . . .	14
3.2.2	Performance - M . . . . .	14
3.2.3	Disponibilità - M . . . . .	14
3.2.4	Usabilità - M . . . . .	15
3.2.5	Scalabilità - S . . . . .	15
3.2.6	Manutenibilità - S . . . . .	15
3.2.7	Portabilità - S . . . . .	15
3.2.8	Interoperabilità - S . . . . .	16
3.2.9	Prestazioni Avanzate - C . . . . .	16
3.2.10	Monitoraggio e Analytics - C . . . . .	16
3.2.11	Supporto Offline - C . . . . .	16
3.2.12	Testing Automatizzato - C . . . . .	16
3.2.13	Supporto Legacy - W . . . . .	17
3.2.14	Alta Disponibilità Geografica - W . . . . .	17
3.2.15	Integrazione Enterprise Completa - W . . . . .	17
3.2.16	Conformità Internazionale Completa - W . . . . .	17
3.3	Casi d'uso . . . . .	17
3.3.1	Attori principali . . . . .	17
3.3.2	Gestione dei pazienti . . . . .	18
3.3.3	Gestione dell'account . . . . .	18
3.3.4	Visualizzazione dei parametri vitali . . . . .	18
3.3.5	Gestione note . . . . .	18
3.3.6	Gestione report . . . . .	19
3.3.7	Integrazione con piattaforme sanitarie . . . . .	19
3.3.8	Gestione delle osservazioni cliniche . . . . .	19
3.4	User stories e scenari comuni principali . . . . .	20
3.4.1	Registrazione e accesso . . . . .	20
3.4.2	Importazione e gestione pazienti . . . . .	20

3.4.3	Collegamento dispositivi wearable . . . . .	21
3.4.4	Visualizzazione e interpretazione dei dati . . . . .	21
3.4.5	Generazione e invio report . . . . .	22
3.4.6	Visualizzazione degli audit . . . . .	23
3.4.7	Modifica dati personali . . . . .	23
<b>4</b>	<b>Progettazione</b>	<b>24</b>
4.1	Architettura del sistema . . . . .	24
4.1.1	Architettura generale e componenti principali . . . . .	24
4.1.2	Modularità e separazione delle responsabilità . . . . .	24
4.1.3	Flusso dei dati e interazioni tra componenti . . . . .	26
4.2	Design pattern . . . . .	26
4.2.1	Pattern architetturali . . . . .	26
4.2.2	Pattern di progettazione . . . . .	27
4.3	Modello dei dati . . . . .	27
4.3.1	Entità principali e relazioni - Schema ER . . . . .	27
4.3.2	Enumerazioni e tipi di dati . . . . .	28
4.4	Architettura del database . . . . .	28
4.4.1	Strategia di migrazione . . . . .	28
4.5	Interfaccia utente . . . . .	29
4.5.1	Design responsivo . . . . .	29
4.5.2	Componenti UI per la visualizzazione dei dati sanitari . . . . .	29
4.6	API e integrazione con sistemi esterni . . . . .	30
4.6.1	RESTful API design . . . . .	30
4.6.2	Integrazione OAuth con Fitbit . . . . .	32
4.6.3	Sistema di caching temporaneo . . . . .	33
4.6.4	Estendibilità per future piattaforme . . . . .	33
<b>5</b>	<b>Implementazione</b>	<b>34</b>
5.1	Stack tecnologico . . . . .	34
5.1.1	Backend: Python e Flask . . . . .	34
5.1.2	ORM: SQLAlchemy . . . . .	34
5.1.3	Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap . . . . .	34
5.1.4	Containerizzazione: Docker . . . . .	35
5.1.5	Variabili d'ambiente e configurazione . . . . .	37
5.1.6	Gestione delle dipendenze con pyproject.toml . . . . .	39
5.2	Controllo di versione e integrazione continua . . . . .	42
5.2.1	Repository GitHub . . . . .	42

5.2.2	GitHub Actions per CI/CD . . . . .	42
5.3	frontend . . . . .	43
5.3.1	Interfaccia utente . . . . .	43
5.3.2	Endpoints . . . . .	48
<b>6</b>	<b>Testing e Validazione</b>	<b>59</b>
6.1	Strategia di testing . . . . .	59
6.1.1	Approccio al testing e ambiente . . . . .	59
6.1.2	Automazione dei test . . . . .	59
6.2	Unit testing . . . . .	59
6.2.1	Mock e fixture . . . . .	59
6.2.2	Analisi statica del codice . . . . .	60
<b>7</b>	<b>Deployment e Operations</b>	<b>61</b>
7.1	Ambiente di deployment . . . . .	61
7.1.1	Configurazione del server . . . . .	61
7.1.2	Gestione delle variabili d'ambiente . . . . .	61
7.2	Containerizzazione e orchestrazione . . . . .	61
7.2.1	Docker e Docker Compose . . . . .	61
7.2.2	Immagini e configurazione . . . . .	62
7.2.3	Persistenza dei dati . . . . .	62
7.3	Continuous Integration e Continuous Deployment . . . . .	63
7.3.1	Pipeline CI/CD . . . . .	63
7.3.2	Automazione dei test . . . . .	63
7.3.3	Deployment automatizzato . . . . .	63
7.4	Logging . . . . .	64
7.4.1	Strategia di logging . . . . .	64
7.4.2	Gestione degli errori . . . . .	64
<b>8</b>	<b>Risultati e valutazione</b>	<b>65</b>
8.1	Obiettivi raggiunti . . . . .	65
8.1.1	Funzionalità implementate . . . . .	65
8.1.2	Conformità ai requisiti . . . . .	65
8.2	Limiti e problemi riscontrati . . . . .	65
8.2.1	Sfide tecniche . . . . .	65
8.2.2	Limitazioni delle API esterne . . . . .	65
8.2.3	Compromessi di design . . . . .	65

<b>9</b>	<b>Conclusioni e sviluppi futuri</b>	<b>66</b>
9.1	Conclusioni . . . . .	66
9.1.1	Riepilogo del lavoro svolto . . . . .	66
9.1.2	Contributi principali . . . . .	66
9.1.3	Riflessione sul processo di sviluppo . . . . .	66
9.2	Sviluppi futuri . . . . .	66
9.2.1	Integrazione con ulteriori piattaforme sanitarie . . . . .	66
9.2.2	Funzionalità avanzate di analisi predittiva . . . . .	66
9.2.3	Applicazione mobile companion . . . . .	66
9.3	Considerazioni personali . . . . .	66
9.3.1	Apprendimenti chiave . . . . .	66
9.3.2	Sfide personali . . . . .	66
9.3.3	Valore aggiunto dell'esperienza . . . . .	66
<b>A</b>	<b>Glossario</b>	<b>67</b>
<b>B</b>	<b>Diagrammi UML</b>	<b>69</b>
B.1	Diagrammi dei casi d'uso . . . . .	69
B.2	Diagrammi delle classi . . . . .	73
B.3	Diagrammi di sequenza . . . . .	85
B.4	Diagrammi di stato . . . . .	93
B.5	Diagrammi delle attività . . . . .	96
B.6	Diagrammi di deployment . . . . .	103
B.7	Diagrammi ER . . . . .	106
B.8	Diagrammi di comunicazione . . . . .	111
B.9	Diagrammi delle componenti . . . . .	113
B.10	Diagrammi degli oggetti . . . . .	116
B.11	Diagrammi temporali . . . . .	122



# Elenco delle figure

2.1	Flusso di autorizzazione OAuth 2.0 [28]	8
4.1	Schema ER completo del database	27
5.1	Dashboard principale: pagina iniziale che mostra una panoramica dei pazienti e delle attività recenti	43
5.2	Lista dei pazienti: interfaccia per la visualizzazione e la gestione di tutti i pazienti seguiti dal medico	44
5.3	Dettaglio paziente: schermata con le informazioni dettagliate e le note mediche relative a un paziente specifico	44
5.4	Parametri vitali (dispositivo non connesso): stato iniziale della pagina dei parametri vitali quando nessun dispositivo è collegato	45
5.5	Connessione dispositivo: interfaccia per l'autorizzazione e il collegamento di dispositivi wearable	45
5.6	Visualizzazione parametri vitali: grafici e dati dei parametri vitali monitorati dal dispositivo collegato	46
5.7	Generazione report: interfaccia per la creazione di report personalizzati sui parametri vitali del paziente	46
5.8	Profilo utente: schermata per la gestione del profilo del medico e delle impostazioni personali	47
5.9	Log di audit: lista delle attività e delle modifiche effettuate sui dati dei pazienti	47
5.10	Grafici di audit: visualizzazione grafica delle attività di audit per un'analisi statistica delle operazioni effettuate	48
B.1	Grafico UML di sequenza per la connessione al dispositivo	85
B.2	Grafico UML di sequenza per la generazione del report	86
B.3	Grafico UML di stato per il ciclo di vita del paziente	93
B.4	Grafico UML di attività per la registrazione e il login	96
B.5	Grafico UML di deployment	103

B.6	Grafico UML ER per il modello dati . . . . .	106
B.7	Grafico UML di comunicazione per la visualizzazione dei parametri vitali	111
B.8	Grafico UML delle componenti per l'architettura del sistema . . . . .	113
B.9	Grafico UML temporale per la sincronizzazione dei dati . . . . .	122

# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 Contesto e motivazione

Negli ultimi anni, grazie all'avvento del COVID-19, si è assistito ad un'incremento della diffusione di tecnologie a distanza. In questo contesto, anche la telemedicina ha visto uno sviluppo considerevole. Si stima che la sua adozione sia raddoppiata in seguito alla pandemia nei paesi Ocse[1]. Per molti medici però, soprattutto nel contesto italiano nel quale più che in altri paesi la rottura con il passato è difficoltosa, l'adozione di tecnologie digitali per il monitoraggio dei pazienti risulta ancora poco affermata[2]. In molti casi, come ad esempio nel decorso post-operatorio, la rilevazione dei parametri vitali dei pazienti risulta quantomeno essenziale per una corretta formulazione di eventuali terapie e suggerimenti per una migliore guarigione. Risulta quindi chiaro che l'implementazione nel contesto sanitario di un sistema di monitoraggio remoto dei parametri vitali dei pazienti possa essere un grande aiuto per migliori diagnosi e terapie. È però necessario soffermarsi su alcuni aspetti che potrebbero rendere difficile l'adozione di tali tecnologie. Infatti, nonostante la disponibilità di dispositivi wearable, esistono ancora barriere significative all'integrazione di questi dispositivi nell'uso quotidiano in ambito clinico. Tra queste barriere possiamo trovare:

- Interoperabilità limitata tra dispositivi e sistemi clinici esistenti
- Frammentazione dei dati su piattaforme proprietarie non facilmente accessibili
- Mancanza di strumenti che facilitino l'analisi clinica dei dati raccolti
- Preoccupazioni relative alla sicurezza e alla privacy dei dati sanitari
- Necessità di standardizzazione nella raccolta e nell'analisi dei dati

In questo scenario, emerge la necessità di una piattaforma software integrata che permetta di colmare il divario tra i dispositivi wearable attualmente in commercio e i sistemi sanitari, consentendo ai medici di accedere, analizzare e valutare efficacemente i dati dei pazienti per migliorare diagnosi, trattamenti e follow-up clinico.

## 1.2 Obiettivi del progetto

Il progetto VitaLink nasce con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma web in grado di fornire ai medici e agli operatori sanitari la possibilità di integrare nel loro flusso di lavoro un nuovo strumento, capace di semplificare e migliorare quello che è il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti. La piattaforma si propone di affrontare le problematiche sopra menzionate, fornendo un sistema integrato e modulare per la raccolta, l'analisi e la valutazione dei dati sanitari dei pazienti.

- **Raccolta e integrazione dei dati:** Sviluppare una piattaforma capace di interfacciarsi con le API di dispositivi wearable (inizialmente Fitbit nativamente) per raccogliere i dati senza la necessità di salvarli in maniera permanente, ma solo per il tempo necessario alla consultazione.
- **Visualizzazione e analisi:** Creare un'interfaccia intuitiva user-friendly che permetta ai professionisti sanitari di visualizzare, analizzare e interpretare i dati raccolti, identificando possibili anomalie e permettendo di formulare diagnosi e terapie adeguate.
- **Follow-up clinico strutturato:** Implementare un sistema di osservazioni cliniche che consenta ai medici di documentare interpretazioni e mettere in correlazione dati analizzati e eventuali terapie in atto.
- **Condivisione sicura dei dati:** Realizzare un meccanismo di condivisione dei pazienti tra diversi specialisti, garantendo sicurezza e privacy.
- **Generazione di report:** Sviluppare funzionalità per la creazione di report personalizzati che integrino osservazioni, note mediche e dati analizzati.
- **Scalabilità e flessibilità:** Progettare un'architettura modulare che permetta future implementazioni di altri dispositivi e facilitino l'integrazione di nuove funzionalità.

Il progetto si propone, in ultima battuta, di sviluppare un sistema integrabile senza difficoltà in sistemi già esistenti (come ad esempio Google Cloud e Amazon AWS) in maniera da rendere il più semplice possibile l'adozione.

## 1.3 Struttura della tesi

La tesi è strutturata in otto capitoli principali che seguono i principi dello sviluppo dell'ingegneria del software, seguiti da appendici tecniche.

- Il **Capitolo 1** introduce il contesto di sviluppo del progetto, le motivazioni e gli obiettivi.
- Il **Capitolo 2** esamina lo stato dell'arte delle piattaforme sanitarie digitali e le tecnologie di integrazione con dispositivi wearable.
- Il **Capitolo 3** approfondisce l'analisi dei requisiti funzionali e non funzionali, presentando casi d'uso e user stories.
- Il **Capitolo 4** descrive la progettazione del sistema, includendo l'architettura, i design pattern e il modello dei dati.
- Il **Capitolo 5** documenta l'implementazione, dettagliando lo stack tecnologico e la struttura del codice.
- Il **Capitolo 6** tratta il testing e la validazione del sistema.
- Il **Capitolo 7** illustra le strategie di deployment.
- Infine, il **Capitolo 8** valuta i risultati ottenuti e propone sviluppi futuri.

Le appendici includono un glossario tecnico, esempi di codice sorgente e diagrammi UML dettagliati.

# Capitolo 2

## Stato dell'arte

### 2.1 Piattaforme web per la salute

#### 2.1.1 Soluzioni esistenti nel mercato

Ad oggi, nell'anno 2025, esistono numerose soluzioni che si propongono per fare da intermediarie tra i dispositivi wearable e i professionisti sanitari. Un'analisi di queste piattaforme risulta necessaria per comprendere le funzionalità da sviluppare e da offrire.

- **Validic:** *"Validic guida la trasformazione digitale con il più ampio ecosistema di dispositivi sanitari connessi, perfettamente integrati nelle cartelle cliniche elettroniche (EHR). Offriamo la soluzione di monitoraggio remoto dei pazienti più completa, con risultati comprovati su larga scala e un'IA generativa all'avanguardia."* [3].
- **Human API:** *"Human API è una piattaforma di dati sanitari controllata dai consumatori che offre ai tuoi utenti un modo semplice per connettersi e condividere i propri dati sanitari con la tua azienda, piattaforma o applicazione sanitaria. I nostri clienti aziendali (sia aziende sanitarie che start-up) utilizzano il nostro prodotto per creare e fornire app e servizi sanitari incentrati sui consumatori."* [4].
- **Health Mate di Withings:** *"Withings Health Mate è il modo migliore per tenere traccia dell'attività, del sonno, del peso e molto altro. Vedrai le tendenze, i progressi e riceverai coaching per aiutarti a migliorare nel tempo. Qualunque sia il tuo obiettivo di salute, troverai supporto nell'app Health Mate."* [5].
- **Mywellness:** *"Eliminando le barriere fra gli ambienti scelti dall'utente per praticare movimento e attività fisica, mywellness® cloud offre una gamma completa di*

applicazioni web e mobile, alle quali è possibile accedere dalle attrezzature Technogym e da qualsiasi dispositivo personale, che consente all'utente di gestire il proprio stile di vita e all'operatore di accedere a strumenti professionali per svolgere il proprio business in modo più efficace." [6].

- **Wellmo:** *"Wellmo è una piattaforma ecosistemica come servizio (PaaS). Con Wellmo, un orchestratore può rapidamente immettere sul mercato e migliorare costantemente servizi sanitari brandizzati e coinvolgenti forniti dai propri partner. Le funzionalità chiave della piattaforma Wellmo includono l'integrazione con centinaia di dispositivi sanitari connessi, un'app mobile e un'interfaccia web white label, un sistema di gestione dei contenuti, API di integrazione e analisi di utilizzo e risultati. Il percorso del cliente, la personalizzazione, la logica e i contenuti sono tutti configurabili, il che rende la creazione e il miglioramento dei servizi agili, convenienti e altamente produttivi. Wellmo, o una società di consulenza, può aiutare un orchestratore a implementare, migliorare e gestire i servizi."* [7].
- **LiVA Healthcare:** *"La nostra piattaforma digitale consente ai team sanitari di offrire programmi di stile di vita basati su prove concrete, aiutando i pazienti a gestire patologie a lungo termine attraverso comprovate tecniche di modifica del comportamento."* [8].
- **Doccla:** *"I servizi di monitoraggio clinico di Doccla offrono una supervisione continua, garantendo che qualsiasi segno di peggioramento venga rapidamente identificato e gestito. Il nostro servizio non solo migliora gli esiti clinici per i pazienti, ma riduce anche il carico clinico per i team sanitari, gestendo il monitoraggio di routine e implementando protocolli di escalation concordati. In qualità di fornitore regolamentato dal CQC, garantiamo i più elevati standard di assistenza e sicurezza."* [9].

### 2.1.2 Limiti delle soluzioni attuali

Nonostante la varietà di piattaforme disponibili, si riscontrano diverse limitazioni comuni:

- **Costo:** La maggior parte di queste soluzioni risulta essere chiusa come sistema, richiedendo costi piuttosto elevati per l'utilizzo.
- **Complessità di utilizzo:** Molte piattaforme, concentrandosi sul fornire servizi complessi e ricchi di funzionalità, trascurano l'aspetto della semplicità che può essere rilevante in un contesto di utilizzo per personale non specializzato nell'uso di tecnologie digitali.

- **Focus limitato:** Alcune piattaforme riducono la raccolta dati a categorie di parametri specifiche, senza offrire una visione olistica.

In questo contesto, VitaLink si pone l'obiettivo di colmare queste limitazioni e di sviluppare un sistema semplice ma efficace, in grado di gestire ogni tipo di dispositivo o di parametro vitale e soprattutto senza costi legati alla licenza.

## 2.2 Tecnologie per lo sviluppo web

### 2.2.1 Framework backend per applicazioni sanitarie

Esistono sul mercato molti framework per la gestione del backend; tra questi possiamo trovare[10]:

- **Django:** Uno dei framework più popolari per lo sviluppo di applicazioni web in Python.
- **Express:** Un framework minimalista per Node.js, molto utilizzato per API RESTful.
- **Flask:** Un framework leggero per Python molto documentato e facile da usare, senza che ciò faccia mancare sicurezza e flessibilità.
- **ASP.NET:** Un framework modulare open-source scritto in C Sharp.

### 2.2.2 Tecnologie frontend per la visualizzazione di dati clinici

Per il frontend, esistono una varietà di tecnologie che semplificano di molto la creazione di pagine responsive e interattive, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo effettivo del backend. Tra queste troviamo:

- **Bootstrap:** Il framework probabilmente più popolare per la creazione di pagine responsive e interattive. [11]
- **Flutter:** Un framework sviluppato da Google e ora open-source, per lo sviluppo cross-platform di soluzioni mobile, web e desktop. [12]
- **React:** Sviluppata da Facebook, è una libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente. È molto popolare per la creazione di applicazioni web reattive. [13]



### 2.2.3 Database e persistenza dei dati sanitari

Dal punto di vista legislativo, in UE, è necessario rispettare le normative GDPR [14] per la privacy e la protezione dei dati personali. Soluzioni che permettono di garantire il soddisfacimento di tali imposizioni risultano essenziali. Tra DBMS più comuni per la conservazione dei dati possiamo trovare:

- **MySQL:** Uno dei DBMS relazionali più popolari al mondo. Progettato per massimizzare velocità, scalabilità e affidabilità. [15]
- **PostgreSQL:** Un'altro DBMS relazionale. A differenza di MySQL, supporta una maggiore flessibilità per quanto riguarda i tipi di dati, scalabilità e integrità dei dati. [16]
- **MongoDB:** Un DBMS non relazionale(noSQL) orientato ai documenti. Permette di memorizzare in maniera efficiente dati non strutturati o semi strutturati. [17]

## 2.3 Integrazione con dispositivi di monitoraggio della salute

### 2.3.1 Protocolli di comunicazione per dispositivi wearable

I dispositivi wearable, al giorno d'oggi, nella maggioranza dei casi necessitano ancora di sfruttare il collegamento con un dispositivo dotato di collegamento a internet per poter caricare i dati raccolti sul cloud. Lo standard adottato da quasi tutti i dispositivi wearable è il Bluetooth [18]. A questo vanno poi ad aggiungersi standard di nuova generazione come il Bluetooth Low Energy (BLE) [19], che permette di ridurre il consumo energetico e di aumentare la durata della batteria dei dispositivi e l'ANT+ [20].

### 2.3.2 OAuth 2.0 e autenticazione sicura

Per quanto riguarda l'autorizzazione per accedere alle API dei dispositivi wearable, lo standard più utilizzato è l'OAuth 2.0, il quale permette agli utenti di fornire l'accesso ai propri dati ad un servizio richiedente senza dover condividere i propri dati di accesso. Lo standard si basa sul concetto di token; il servizio richiedente, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'utente, riceve un token di accesso con il quale può richiedere i dati all'API del dispositivo wearable. Questo tipo di autenticazione permette di garantire la protezione dei dati sensibili ed evitare che i dati di accesso possano venire compromessi.

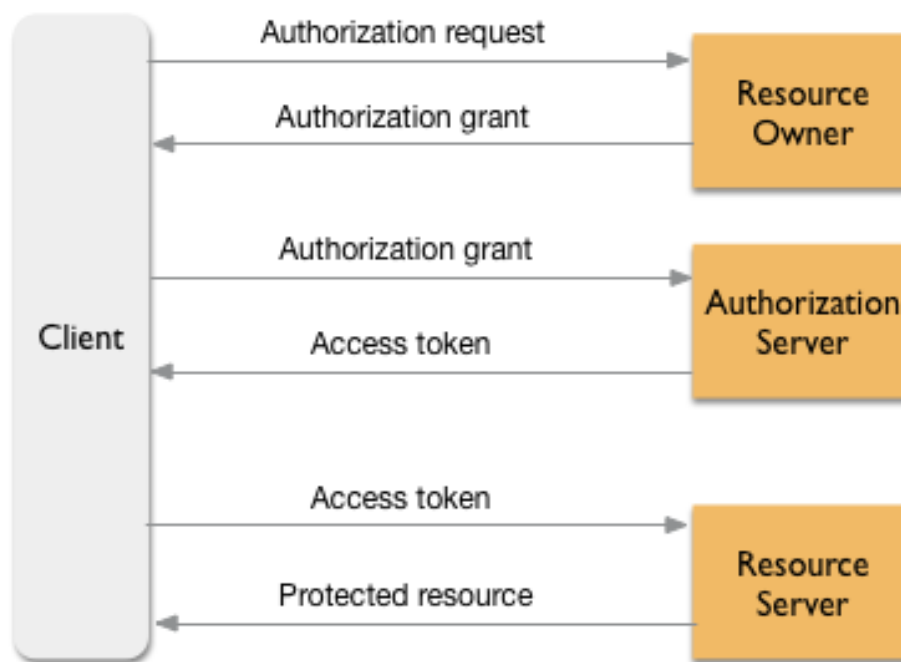


Figura 2.1: Flusso di autorizzazione OAuth 2.0 [28]

### 2.3.3 Piattaforme Fitbit e API disponibili

Fitbit è una marca di dispositivi wearable, acquisita nel 2019 da Google [21], che comprende una vasta gamma di prodotti i quali sono in grado di rilevare una grande quantità di dati. Una volta che l'utente ha connesso il proprio dispositivo alla piattaforma Fitbit, è possibile utilizzare una serie di API che permettono di accedere a tali dati. La piattaforma Fitbit adotta lo standard OAuth 2.0 per l'autenticazione. Tra i dati disponibili tramite le API Fitbit troviamo ad esempio:

- Battito cardiaco
- Calorie bruciate
- Calorie assunte
- Ossigenazione del sangue
- Attività fisica
- Sonno
- Temperatura corporea
- Temperatura della pelle

- Attività respiratoria

e molti altri.

Una nota da precisare è che quasi tutti i dati sono disponibili in formato intraday (ossia visibili con una frequenza che va da qualche secondo a pochi minuti), ma per accedere a questo livello di dettaglio è necessario mandare una richiesta speciale a Fitbit per entrare in possesso dell'autorizzazione necessaria alla loro consultazione [22].

### 2.3.4 Altre piattaforme e loro integrazione

In commercio, oltre ai dispositivi Fitbit, esiste una vasta gamma di prodotti wearable per il monitoraggio dei parametri vitali con vari livelli di funzionalità: dai più economici ai più costosi. Tra questi possiamo trovare:

- **Garmin Smartwatch:** Dispositivi molto avanzati dotati delle tecnologie più evolute per il monitoraggio. Molto adottati dagli sportivi. [15]
- **Apple Watch:** Orologi smart progettati per un'integrazione perfetta con l'ecosistema Apple. L'accesso ai dati di tali dispositivi risulta più difficoltosa che su altre tipologie di dispositivi in quanto per ottenere l'accesso ai dati risulta necessario un dispositivo Apple. [24]
- **Amazfit:** Dispositivi la cui feature principale è il prezzo. Risultano infatti molto più competitivi (in linea generale) dal punto di vista economico rispetto ai dispositivi sopra citati. [25]

# Capitolo 3

## Analisi dei requisiti

Per l'analisi dei requisiti (funzionali e non funzionali) è stata utilizzata la metodologia MoSCoW [26], la quale permette di classificare i requisiti in quattro categorie: Must have (M), Should have (S), Could have (C) e Won't have (W).

### 3.1 Requisiti funzionali

#### 3.1.1 Autenticazione e sicurezza - M

- Il sistema deve fornire un meccanismo sicuro di registrazione per i medici e gli operatori sanitari.
- Gli utenti devono potersi autenticare tramite email e password.
- Il sistema deve supportare l'autenticazione API tramite token JWT.
- Le password devono essere memorizzate con crittografia sicura (libreria Werkzeug [27]).

#### 3.1.2 Gestione pazienti - M

- I medici devono poter creare nuovi record paziente con informazioni anagrafiche di base.
- I medici devono poter visualizzare la lista di tutti i loro pazienti.
- I medici devono poter visualizzare i dettagli completi di un paziente.
- I medici devono poter modificare le informazioni dei loro pazienti.
- I medici devono poter aggiungere note mediche ai record dei pazienti

### **3.1.3 Interfaccia Utente - M**

- Il sistema deve fornire una dashboard per i medici che mostri statistiche rilevanti.
- L'interfaccia deve essere accessibile tramite browser web standard.
- L'interfaccia utente deve essere responsiva per supportare diversi dispositivi.
- La navigazione deve essere intuitiva e coerente in tutta l'applicazione.

### **3.1.4 API Base - M**

- Il sistema deve fornire API RESTful per le operazioni CRUD sui pazienti.
- Le API devono supportare la ricerca e il filtraggio dei pazienti.
- Le API devono essere protette tramite autenticazione JWT.
- Le risposte API devono seguire standard coerenti e gestire gli errori in modo appropriato.

### **3.1.5 Integrazione con Piattaforme Sanitarie - S**

- Il sistema dovrebbe integrarsi con Fitbit per recuperare dati sui parametri vitali.
- I medici dovrebbero poter visualizzare i parametri vitali del paziente in formato grafico.
- Il sistema deve supportare l'autenticazione API tramite token JWT.
- Il sistema dovrebbe supportare l'autenticazione OAuth con le piattaforme sanitarie.

### **3.1.6 Osservazioni sui Parametri Vitali - S**

- I medici dovrebbero poter creare osservazioni sui parametri vitali dei pazienti.
- I medici dovrebbero poter modificare e eliminare le loro osservazioni.
- Il sistema dovrebbe supportare diversi tipi di parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ecc.).
- Le osservazioni dovrebbero essere visualizzabili in modo cronologico.

### **3.1.7 Internazionalizzazione - S**

- L'interfaccia utente dovrebbe essere disponibile in italiano e inglese.
- Il sistema dovrebbe consentire agli utenti di cambiare facilmente lingua.
- Date e numeri dovrebbero essere formattati in base alle convenzioni locali.
- I messaggi di errore dovrebbero essere localizzati.

### **3.1.8 Reportistica - S**

- Il sistema dovrebbe generare report base sui dati dei pazienti.
- I report dovrebbero essere esportabili in formati standard (PDF).
- I report dovrebbero essere inviabili al paziente tramite email.
- I medici dovrebbero poter personalizzare alcuni parametri dei report.
- I report generati dovrebbero essere archiviati per consultazioni future.

### **3.1.9 Integrazione con Ulteriori Piattaforme Sanitarie - C**

- Il sistema potrebbe integrarsi con Apple Health.
- Il sistema potrebbe integrarsi con Google Fit.
- Il sistema potrebbe integrarsi con Garmin Connect.
- Il sistema potrebbe supportare dispositivi medici Bluetooth LE.

### **3.1.10 Collaborazione tra Medici - C**

- I medici potrebbero condividere l'accesso ai pazienti con altri medici.
- Il sistema potrebbe supportare commenti collaborativi sulle note mediche.
- I medici potrebbero ricevere notifiche quando ci sono aggiornamenti sui pazienti condivisi.
- Il sistema potrebbe tenere traccia di chi ha effettuato modifiche ai record.

### **3.1.11 Autenticazione a Due Fattori - C**

- Il sistema potrebbe supportare l'autenticazione a due fattori via SMS.
- Il sistema potrebbe supportare l'autenticazione a due fattori via app mobile.
- L'utente potrebbe configurare le preferenze di sicurezza del proprio account.
- Il sistema potrebbe richiedere 2FA per operazioni sensibili.

### **3.1.12 Analisi Avanzata dei Dati - C**

- Il sistema potrebbe implementare algoritmi di rilevamento anomalie nei parametri vitali.
- Il sistema potrebbe offrire suggerimenti basati sui trend dei dati.
- Il sistema potrebbe generare report comparativi tra pazienti anonimi.
- Il sistema potrebbe supportare la visualizzazione di correlazioni tra diversi parametri.

### **3.1.13 Prescrizione Elettronica - W**

- Il sistema non supporterà la generazione di prescrizioni elettroniche.
- Non ci sarà integrazione con farmacie o sistemi di prescrizione nazionali.
- Non sarà possibile tracciare l'aderenza ai farmaci prescritti.
- Non ci sarà un modulo di gestione inventario farmaci.

### **3.1.14 Cartella Clinica Elettronica Completa - W**

- Il sistema non sostituirà una cartella clinica elettronica completa.
- Non ci saranno moduli per la gestione di esami di laboratorio.
- Non ci sarà integrazione con sistemi ospedalieri.
- Non ci sarà supporto per la gestione di immagini diagnostiche.

### **3.1.15 Telemedicina - W**

- Il sistema non includerà funzionalità di videoconferenza.
- Non ci sarà supporto per consultazioni remote in tempo reale.
- Non ci saranno strumenti per la pianificazione di visite virtuali.
- Non ci sarà integrazione con sistemi di pagamento per visite telematiche.

### **3.1.16 App Mobile Dedicata - W**

- Non verrà sviluppata un'app mobile dedicata nella prima fase.
- I pazienti non avranno accesso diretto al sistema.
- Non ci sarà supporto per notifiche push su dispositivi mobili.
- Non ci sarà funzionalità offline per l'app mobile.

## **3.2 Requisiti non funzionali**

### **3.2.1 Sicurezza e Privacy - M**

- Tutti i dati personali dei pazienti devono essere crittografati a riposo.
- Deve essere implementato un sistema completo di log per gli audit di sicurezza.

### **3.2.2 Performance - M**

- Il tempo di risposta per le operazioni di base deve essere inferiore a 2 secondi.
- Il sistema deve supportare almeno 1000 utenti concorrenti.
- Il caricamento della dashboard non deve richiedere più di 3 secondi.
- Il sistema deve supportare la gestione di almeno 100.000 record paziente.

### **3.2.3 Disponibilità - M**

- Il sistema deve avere un uptime del 99,9% durante le ore lavorative.
- I backup del database devono essere eseguiti quotidianamente.



### **3.2.4 Usabilità - M**

- L'interfaccia utente deve essere utilizzabile senza formazione specifica ed essere user-friendly.
- I flussi di lavoro principali non devono richiedere più di 3 clic.
- I messaggi di errore devono essere chiari e fornire indicazioni per la risoluzione.

### **3.2.5 Scalabilità - S**

- L'architettura dovrebbe supportare lo scaling orizzontale.
- Il database dovrebbe gestire efficacemente l'aumento di volume dei dati.
- Le prestazioni non dovrebbero degradarsi significativamente con l'aumentare degli utenti.
- Il sistema dovrebbe implementare tecniche di caching per migliorare la reattività.

### **3.2.6 Manutenibilità - S**

- Il codice dovrebbe seguire standard di codifica e best practice.
- La documentazione del codice dovrebbe essere completa e aggiornata.
- L'architettura dovrebbe essere modulare per facilitare gli aggiornamenti.
- Il sistema dovrebbe supportare aggiornamenti con tempi di inattività minimi.

### **3.2.7 Portabilità - S**

- Il sistema dovrebbe funzionare sui principali browser web (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- L'interfaccia utente dovrebbe adattarsi a diverse risoluzioni dello schermo.
- Il sistema dovrebbe essere containerizzato per facilitare il deployment.
- Il backend dovrebbe funzionare su diversi sistemi operativi server.

### **3.2.8 Interoperabilità - S**

- Le API dovrebbero seguire standard RESTful.
- Il sistema dovrebbe supportare almeno il formato JSON per lo scambio di dati.
- Il sistema dovrebbe utilizzare formati standard per date, orari e dati medici.

### **3.2.9 Prestazioni Avanzate - C**

- Il sistema potrebbe implementare tecniche di precaricamento dei dati.
- L'interfaccia utente potrebbe utilizzare rendering lato server per il caricamento iniziale.
- Il sistema potrebbe implementare la compressione delle risposte API.
- Il database potrebbe essere ottimizzato con indici avanzati e strategie di partizionamento.

### **3.2.10 Monitoraggio e Analytics - C**

- Il sistema potrebbe implementare dashboard di monitoraggio in tempo reale.
- Le metriche di prestazione potrebbero essere raccolte e analizzate.
- Il sistema potrebbe implementare alerting automatico per problemi prestazionali.
- Gli errori utente potrebbero essere tracciati per identificare problemi di usabilità

### **3.2.11 Supporto Offline - C**

- L'interfaccia utente potrebbe implementare funzionalità progressive web app.
- I dati critici potrebbero essere memorizzati nella cache del browser.
- Il sistema potrebbe supportare la sincronizzazione dei dati dopo la riconnessione.
- Le modifiche potrebbero essere accodate quando offline.

### **3.2.12 Testing Automatizzato - C**

- Il sistema potrebbe avere una copertura di test unitari superiore all'85%.
- Il sistema potrebbe implementare test di carico programmati.
- Il processo di CI/CD potrebbe includere test di sicurezza automatizzati.

### **3.2.13 Supporto Legacy - W**

- Non ci sarà compatibilità con sistemi operativi obsoleti.
- Non verranno fornite versioni desktop standalone.

### **3.2.14 Alta Disponibilità Geografica - W**

- Il sistema non implementerà il deployment multi-regione nella prima fase.
- Non ci sarà failover automatico tra diversi data center.
- Non ci sarà ottimizzazione per utenti in regioni geografiche specifiche.
- Non ci sarà un sistema di content delivery network globale.

### **3.2.15 Integrazione Enterprise Completa - W**

- Non ci sarà supporto per Single Sign-On aziendale completo.
- Non ci sarà integrazione con sistemi ERP legacy.
- Non ci saranno connettori personalizzati per ogni sistema clinico.

### **3.2.16 Conformità Internazionale Completa - W**

- Il sistema non sarà inizialmente certificato per standard internazionali come HIPAA.
- Non ci sarà supporto completo per tutti i requisiti normativi regionali.
- Non ci saranno localizzazioni complete per tutti i paesi.
- Non ci sarà certificazione FDA come dispositivo medico.

## **3.3 Casi d'uso**

### **3.3.1 Attori principali**

I principali attori del sistema risultano essere i medici e gli operatori sanitari, i quali si interfacciano con il sistema per la gestione dei pazienti e dei dati clinici. I pazienti non hanno accesso diretto al sistema, ma possono comunque ricevere via email i report generati e sono necessari nel flusso di autenticazione necessario per concedere l'accesso dei proprio dati al sistema.

### **3.3.2 Gestione dei pazienti**

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Visualizzare i pazienti.
- Creare nuovi pazienti.
- Importare pazienti tramite UUID.
- Visualizzare i dettagli di un paziente.
- Modificare i dettagli di un paziente.
- Eliminare un paziente(dissociandolo dal proprio account).

### **3.3.3 Gestione dell'account**

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Registrare un nuovo account.
- Eseguire il login.
- Eseguire il logout.

### **3.3.4 Visualizzazione dei parametri vitali**

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Visualizzare grafici dei parametri vitali.
- Visualizzare i parametri vitali in formato di tabelle.
- Selezionare un livello di dettaglio per la visualizzazione dei dati (1g, 7g, 30g, 90g).

### **3.3.5 Gestione note**

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Creare nuove note cliniche.
- Visualizzare note esistenti.
- Eliminare note(solo quelle create da loro).
- Visualizzare i dettagli di un paziente.

- Modificare i dettagli di un paziente.
- Eliminare un paziente.

### **3.3.6 Gestione report**

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Generare report specifici relativi ad un parametro vitale.
- Generare un report generale relativo a tutti i parametri vitali.
- Selezionare gli elementi(note, osservazioni, grafici) da includere nel report.
- Scaricare il report in formato PDF.
- Inviare una copia per email al paziente del report in formato PDF.

### **3.3.7 Integrazione con piattaforme sanitarie**

I pazienti possono:

- Autorizzare la connessione del proprio account alla piattaforma.

La piattaforma su cui sono salvati i dati può:

- Revocare l'autorizzazione di accesso al sistema.

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Generare un link valido 24h per permettere all'utente di fornire l'accesso da parte della piattaforma ai suoi dati.
- Reimuovere il collegamento alla della piattaforma alla piattaforma su cui sono salvati i dati.

### **3.3.8 Gestione delle osservazioni cliniche**

I medici e gli operatori sanitari possono:

- Creare un'osservazione clinica relativa ad un parametro vitale e ad un periodo temporale specifico.
- Visualizzare le note esistenti per ciascun paziente.
- Eliminare un'osservazione clinica(solo quelle create da loro).

## **3.4 User stories e scenari comuni principali**

### **3.4.1 Registrazione e accesso**

- Il medico o il personale sanitario accede al sistema collegandosi tramite un browser al link fornitogli.
- Si presentano due opzioni: registrazione e login.
- Per registrarsi l'utente clicca sul collegamento "Nuovo medico? Registrati Qui"(La lingua effettiva dipende dalla localizzazione selezionata).
- L'utente, seguendo le richieste specificate nella pagina, compila i campi con i propri dati, facendo attenzione a rispettare i requisiti di sicurezza della password.
- Se tutto è stato inserito correttamente, non esistono altri account nel sistema con la stessa email e il sistema non ha restituito errori, dopo aver premuto il pulsante "Crea Account" l'utente viene registrato e reindirizzato alla pagina di login.
- L'utente può accedere al sistema inserendo la propria email e password.
- L'utente, se i dati sono corretti e se il sistema non ha restituito errori, dopo aver premuto il pulsante "Accedi" viene reindirizzato alla Dashboard del sistema.

### **3.4.2 Importazione e gestione pazienti**

- Il medico o il personale sanitario accede e si trova davanti alla Dashboard.
- Decide di aggiungere un paziente: clicca sulla shortcut nella Dashboard "Nuovo Paziente" nel Menù Azioni rapide(oppure va nella pagina "Visualizza tutti i pazienti" e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo paziente").
- Nel form che si apre, l'utente compila i campi obbligatori richiesti e, se desidera, quelli opzionali.
- Dopo aver compilato il form, se i dati inseriti sono validi e se il sistema non ha restituito errori, dopo aver cliccato il pulsante "Salva Paziente" verrà creato un nuovo account.
- Dalla schermata "Visualizza tutti i pazienti" l'utente può importare un paziente esistente tramite UUID cliccando sul pulsante "Importa Paziente tramite UUID".
- Nel modale che si aprirà, l'utente inserirà il codice di associazione richiesto.

- Se il codice di associazione inserito è valido e associato ad un account paziente esistente (e se il sistema non ha restituito errori), dopo il click sul pulsante "Importa Paziente" il paziente verrà aggiunto alla lista dei pazienti seguiti dall'operatore.

### **3.4.3 Collegamento dispositivi wearable**

- Il medico o il personale sanitario accede e si trova davanti alla Dashboard.
- Decide di collegare un dispositivo wearable al profilo di un paziente: clicca sul pulsante "Visualizza tutti i pazienti" e, sulla lista dei pazienti, clicca sul pulsante Azione "Visualizza i parametri vitali".
- Nella pagina che si trova davanti, l'utente clicca sul pulsante "Health Sync".
- Viene aperto un modale che mostra un QR Code (per permettere ad un paziente in visita al medico di collegarsi scansionandolo) ed un link testuale che può essere condiviso con il paziente tramite email o messaggio.
- Il paziente, una volta ricevuto il link, cliccando su di esso viene reindirizzato alla pagina di autorizzazione all'accesso ai propri dati da parte del sistema, la quale può essere raggiungibile per 24h (o comunque fino a che la procedura di autorizzazione non sarà riuscita). Se il link non dovesse essere più valido il paziente verrà informato di questo.
- Il paziente clicca sul servizio relativo al dispositivo che possiede (inizialmente saranno supportati solo i dispositivi Fitvbit).
- Si apre la pagina di login della piattaforma scelta, la quale dopo aver effettuato l'accesso chiede all'utente di autorizzare una certa serie di permessi al sistema richiedente.
- Una volta concessi, l'utente viene reindirizzato alla pagina dei servizi disponibili e gli viene comunicato l'esito dell'operazione(fallita o riuscita).
- Il medico è ora collegato al dispositivo del paziente e può visualizzare i dati relativi ai parametri vitali nella schermata in cui ha cliccato "Health Sync".

### **3.4.4 Visualizzazione e interpretazione dei dati**

- Il medico o il personale sanitario accede e si trova davanti alla Dashboard.
- Clicca su "Visualizza tutti i pazienti" e clicca sull'azione "Visualizza Paziente".

- Qui il medico può intragire con le note relative al paziente, oltre che a visualizzare i relativi dati di registrazione.
- Clicca sul pulsante "Visualizza i parametri vitali" e si apre la pagina con i dati relativi ai parametri vitali del paziente.
- Il medico, dopo che è stato effettuato il collegamento al dispositivo wearable, può visualizzare i dati relativi ai parametri vitali in formato tabellare o grafico.
- Il medico può decidere il livello di dettaglio di visualizzazione dei dati andando a cliccare sul pulsante relativo al periodo scelto(1g, 7g, 30g, 90g).
- Il medico può cambiare il parametro vitale visualizzato cliccando sulla voce relativa al parametro vitale desiderato.

### **3.4.5 Generazione e invio report**

- Il medico o il personale sanitario accede e si trova davanti alla Dashboard.
- Clicca su "Visualizza tutti i pazienti" e clicca sull'azione "Visualizza Parametri Vitali".
- Nella schermata che si apre, il medico visualizza i dati relativi ai parametri vitali del paziente.
- Nella sezione "Reports" il medico può scegliere di aprire la pagina di generazione del report relativa a tutti i parametri o a un singolo parametro vitale specifico.
- Se si sceglie su un parametro vitale specifico, la pagina verrà aperta con selezionato in automatico il grafico da includere nel report relativo al parametro vitale che era visualizzato nella pagina precedente(e con lo stesso livello di dettaglio).
- Se si sceglie su "Report Completo", la pagina verrà aperta con selezionati in automatico tutti i grafici relativi ai parametri vitali presenti(con il livello di dettaglio che era selezionato).
- In qualsiasi caso è possibile aggiungere o rimuovere parametri vitali e/o grafici. Inoltre è possibile aggiungere o rimuovere note cliniche e osservazioni cliniche.
- Il medico può inserire un messaggio opzionale riepilogativo con eventuali suggerimenti per il paziente.



- Il medico può selezionare di inoltrare una copia del report al paziente via email(solo se questa è stata inserita nel campo opzionale del paziente al momento della registrazione).
- Il medico clicca su "Genera Report PDF" e una copia PDF del report verrà scaricata sul dispositivo.
- Se selezionata l'opzione di invio email, il sistema invierà una copia del report anche al paziente tramite email.

### **3.4.6 Visualizzazione degli audit**

- Il medico o il personale sanitario accede e si trova davanti alla Dashboard.
- Clicca sul pulsante "Visualizza i Log delle Attività" e sistema si apre la pagina con gli audit.
- Il medico visualizza una pagina con tutte le operazioni eseguite sugli utenti che esso segue (generati o importati) organizzate per "Azione" ed "Entità".
- Il medico può filtrare i dati per utente, Data(inizio e fine), tipo di azione, tipo di entità, paziente.
- Il medico può visualizzare dei grafici riepilogativi delle azioni eseguite in fondo alla pagina.

### **3.4.7 Modifica dati personali**

- Il medico o il personale sanitario accede e si trova davanti alla Dashboard.
- Clicca sul pulsante in alto a destra col proprio nome.
- Nella tendina che si apre clicca su "Profilo".
- Si apre una pagina con i suoi dati personali.
- Per modificare i propri dati, il medico aggiorna i campi contenenti i vecchi dati con quelli nuovi e, verificando che questi soddisfino la validazione, clicca su "Aggiorna Profilo" (per i dati normali) o "Aggiorna passato" (per la password).
- Se i dati inseriti sono validi e il sistema non ha restituito errori, il medico riceve un messaggio che lo informa dell'avvenuto aggiornamento dei suoi dati.

# Capitolo 4

## Progettazione

### 4.1 Architettura del sistema

#### 4.1.1 Architettura generale e componenti principali

VitaLink è strutturata come un'applicazione web progettata per essere altamente scalabile e modulare. Essa utilizza il Framework Flask (Python) per il backend, Bootstrap per il frontend e PostgreSQL come database relazionale (ma è possibile sostituirlo facilmente con un DBMS analogamente relazionale). La piattaforma è progettata per essere inizialmente accessibile solo tramite browser web, ma sono state inserite anche delle API per permettere l'integrazione futura con possibili app mobile o altri sistemi esterni.

#### 4.1.2 Modularità e separazione delle responsabilità

La piattaforma è divisa in 15 moduli principali, ai quali vanno ad affiancarsi due moduli di supporto per la gestione delle migrazioni e per la compilazione delle traduzioni al momento dell'istanziamento di un container. Vi sono poi le directory dei file statici e dei template per quanto concerne il frontend, e la directory delle traduzioni per contenere le varie localizzazioni seguendo lo standard di Flask Babel. Infine nella root del progetto è presente la cartella dei test. La cartella contiene inoltre un file di configurazione per la creazione di un ambiente e la fornitura di funzioni per la gestione dei test.

```
VitaLink/  
├── docs/ ... (documentazione)  
├── app/  
│   ├── static/  
│   │   ├── css/  
│   │   │   ├── custom.css (stile dell'applicazione)  
│   │   │   └── health_connect.css (stile pagina collegamento dispositivi)  
│   │   └── img/  
│   │       └── fitbit-logo.png (logo Fitbit)
```

- apple-health-logo.png (logo Apple Health)
  - health-connect-logo.png (logo Google Health Connect)
- js/
  - health\_platforms.js
  - main.js
  - observations.js
  - patients.js
  - specific\_report.js
  - translations.js
  - vital\_charts.js
  - vitals.js
- templates/
  - audit\_logs.html
  - base-no-session.html
  - base.html
  - dashboard.html
  - health\_connect\_result.html
  - health\_connect.html
  - login.html
  - patient\_detail.html
  - patients.html
  - profile.html
  - register.html
  - specific\_report\_form.html
  - vitals.html
- translations/
  - babel.cfg (configurazione Babel)
  - messages.pot (template traduzioni)
  - it/ (traduzioni in italiano)
- \_\_init\_\_.py
- app.py (configurazione applicazione e database)
- audit.py (gestione log di audit)
- auth.py (definizione autorizzazioni)
- compile\_translations.py (compilazione traduzioni)
- email\_utils.py (integrazione API invio email)
- health\_platforms\_config.py (definizione API piattaforme sanitarie)
- health\_platforms.py (recupero dati dalle API)
- language.py (gestione lingue)
- main.py (punto di ingresso dell'applicazione)
- migrate.py (gestione migrazione database)
- models.py (definizione modelli database)
- observations.py (gestione osservazioni cliniche)
- reports.py (generazione report)
- utils.py (funzioni di utilità)
- views.py (viste web)

```
|_ api.py (endpoint API RESTful)
|_ tests/ (test unitari e di integrazione)
|_ Dockerfile (configurazione immagine Docker)
|_ docker-compose.yml (configurazione container Docker)
|_ docker-entrypoint.sh (script avvio container)
|_ .env.example (struttura variabili d'ambiente)
|_ .env (configurazione locale)
|_ db_migrate.yml (migrazione automatica in Docker)
|_ pyproject.toml (dipendenze e configurazione test)
|_ .dockerignore (esclusioni per Docker)
|_ .gitignore (esclusioni per Git)
```

### 4.1.3 Flusso dei dati e interazioni tra componenti

Il frontend interagisce con il backend mediante richieste HTTP alle API RESTful della piattaforma, ricevendo risposte in formato JSON. Queste API sono protette mediante autenticazione JWT o sessioni, facendo in modo che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati. Il backend, implementato con Flask, gestisce tali richieste attraverso moduli specializzati come `auth.py` per l'autenticazione, `views.py` per le viste web e `api.py` per gli endpoint REST. I dati rimangono immagazzinati nel database PostgreSQL, accessibile tramite l'ORM SQLAlchemy [29] che astrae le interazioni a livello SQL. Una componente chiave per l'obiettivo della piattaforma è il modulo `health_platforms.py` che gestisce l'integrazione con servizi esterni come Fitbit mediante OAuth 2.0: quando un paziente autorizza l'accesso ai propri dati, il sistema riceve token di accesso e refresh che vengono memorizzati e associati al profilo dell'utente interessato. Successivamente, il sistema può recuperare i dati sanitari chiamando le API esterne, elaborarli secondo le regole in `health_platforms_config.py` e memorizzarli temporaneamente nella cache per ottimizzare le prestazioni e ridurre le chiamate API (mitigando la possibilità di incorrere in blocchi).

## 4.2 Design pattern

Tra i pattern architetturali adottati nel progetto possiamo citare i più rilevanti.

### 4.2.1 Pattern architetturali

- MVC (Model-View-Controller): separa la logica di business dalla presentazione, dell'interazione con la base di dati e della logica di controllo.

- Function Organization Pattern : ogni modulo è organizzato in funzioni, ciascuna delle quali ha una responsabilità specifica e coerente con la natura del modulo stesso.

## 4.2.2 Pattern di progettazione

- Factory Pattern: utilizzato per creare oggetti in una superclasse, permettendo alle sottoclassi di alterare il tipo di oggetto creato.
- Strategy Pattern: permette di definire una famiglia di algoritmi incapsulati in classi separate.
- Decorator Pattern: permette di aggiungere responsabilità aggiuntive ad un oggetto senza modificarne la struttura.

## 4.3 Modello dei dati

Per il modello dei dati è stato scelto un'approccio relazionale in quanto non vi è una particolare necessità di un modello noSQL, essendo i dati sanitari di tipo strutturato e relazionabile.

### 4.3.1 Entità principali e relazioni - Schema ER

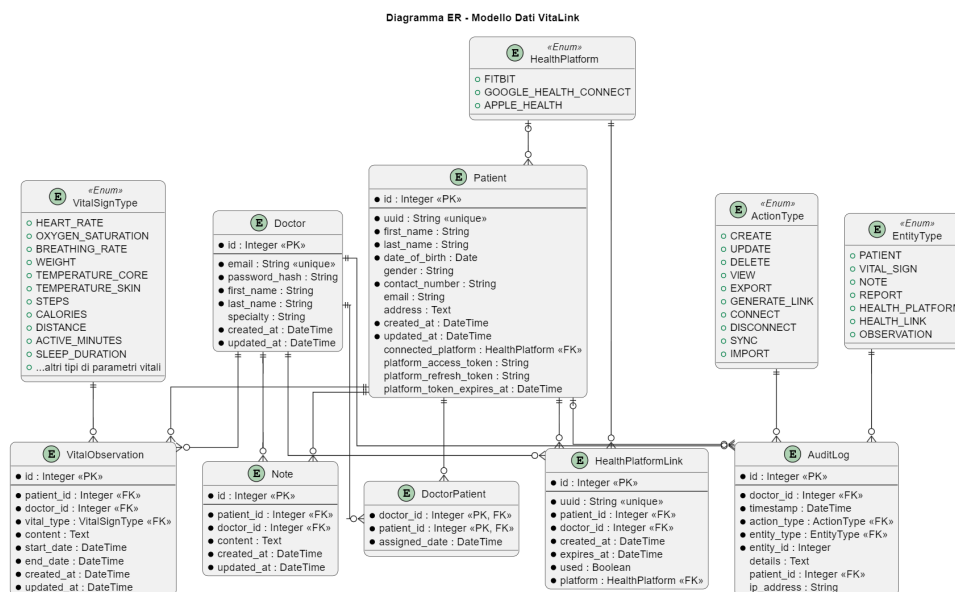


Figura 4.1: Schema ER completo del database

### 4.3.2 Enumerazioni e tipi di dati

È stato scelto di utilizzare i tipi di dati standard di PostgreSQL per la definizione dei campi del database, in quanto sono sufficienti a soddisfare gli obiettivi perseguiti. Sono presenti 4 Enum nel database utilizzati per casi specifici per garantire l'integrità dei dati e limitare i valori possibili ad un insieme predefinito di costanti.

- Tipi di parametri vitali
- Tipo di piattaforma sanitaria
- Tipo di attività per l'audit
- Tipo di entità per l'audit

## 4.4 Architettura del database

È stato scelto PostgreSQL come DBMS relazionale in quanto risulta essere uno dei più diffusi e supportati dalle piattaforme per il deployment. Non è comunque esclusa la possibilità di poter riconfigurare il sistema per l'utilizzo di un altro DBMS relazionale, come ad esempio MySQL o Microsoft SQL Server.

### 4.4.1 Strategia di migrazione

Sono presenti 2 file nel progetto per le migrazioni del database: Lo script `db_migrate.sh` è un file che viene utilizzato nelle situazioni di deployment (o comunque di istanziazione del container) per la creazione del database e delle tabelle necessarie e l'aggiornamento della struttura del database. Lo script `migrate.py` è un file che viene utilizzato per la migrazione del database in fase di sviluppo locale, per la creazione delle tabelle e per l'aggiornamento della struttura del database. Da notare che per lo sviluppo locale si rende necessaria la creazione del database dall'istanza di PostgreSQL locale, mentre per il deployment è sufficiente, nel caso in cui non si sfrutti un database interno al container, specificare il nome del database nel file `.env`. Nel caso invece in cui in fase di deployment si decida di utilizzare un database esterno al container, valgono le stesse considerazioni fatte per lo sviluppo locale, ossia si rende necessaria la creazione del database sul provider del servizio database scelto.

## 4.5 Interfaccia utente

### 4.5.1 Design responsivo

L'interfaccia utente è stata progettata per essere quanto più intuitiva e semplice possibile seguendo un'approccio per formulare un design responsivo, utile per facilitare la consultazione dei dati sanitari su un'ampia gamma di dispositivi. La decisione di utilizzare Bootstrap per il frontend ha permesso di ridurre la mole di lavoro necessaria per questo tipo di task, consentendo di focalizzare gli sforzi di sviluppo su parti più cruciali del sistema. Le pagine sono state sviluppate con un design moderno e intuitivo, adatto per l'uso anche da parte di personale sanitario non addestrato all'uso dello strumento. Ciascuna pagina presenta un menù accessibile nella parte superiore dello schermo che permette un accesso rapido a:

- Dashboard
- Visualizza tutti i pazienti
- Visualizza i log di audit
- Menù a tendina con il nome dell'utente
- Selezione della lingua
  - Profilo
  - Logout

Nelle pagine di generazione dei report e di concessione dell'autorizzazione di accesso ai dati dei parametri vitali (per i pazienti) questo menù è stato rimosso per motivi di design in quanto queste pagine non sono state progettate come routes accessibili permanentemente, ma solo temporaneamente per determinate task.

### 4.5.2 Componenti UI per la visualizzazione dei dati sanitari

Per la visualizzazione dei dati sanitari sono stati utilizzati grafici generati con la libreria Chart.js [30], che permette di generare grafici personalizzabili e interattivi con un design accattivante. Inoltre i dati sanitari sono accessibili anche in formato tabellare, utile soprattutto per quei dati la cui rappresentazione grafica risulta poco utile, come ad esempio il cibo assunto o diari dell'utente.

## 4.6 API e integrazione con sistemi esterni

### 4.6.1 RESTful API design

L'architettura di VitaLink è stata progettata includendo i principi del paradigma REST (Representational State Transfer) [31], ossia un insieme di vincoli e proprietà basati sul protocollo HTTP per la creazione di servizi web. L'implementazione di un'API RESTful ha permesso di ottenere un'interfaccia standardizzata, scalabile e facilmente integrabile con sistemi esterni e possibili applicazioni di terze parti.

#### Principi di progettazione

Nella progettazione delle API di VitaLink sono stati seguiti i seguenti principi fondamentali REST:

- **Architettura client-server:** anche se frontend e backend sono inclusi nella stessa immagine Docker, mantengono una separazione logica e comunicano tramite richieste HTTP, rispettando il principio dell'architettura client-server.
- **Statelessness:** ogni richiesta dal client al server contiene tutte le informazioni necessarie per capire e processare la richiesta, senza dipendere da contesti memorizzati sul server.
- **Interfaccia uniforme:** tutte le risorse sono accessibili attraverso un'interfaccia standardizzata che utilizza i metodi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- **Sistema a livelli:** l'architettura è organizzata in livelli, con ogni componente che svolge un ruolo specifico.
- **Risorse identificabili:** ogni risorsa è identificata univocamente attraverso URI (Uniform Resource Identifier).

#### Struttura delle risorse

L'API è strutturata attorno a risorse chiaramente identificate. Tra le risorse possiamo trovare:

- `/patients`: gestione dei pazienti.
- `/patients/<uuid>/vitals`: parametri vitali di un paziente specifico.
- `/patients/<uuid>/notes`: note mediche associate a un paziente.
- `/observations`: osservazioni mediche.



## Metodi HTTP semantici

I metodi HTTP sono utilizzati per le operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete):

- **GET**: recupero di risorse (es. lista pazienti, parametri vitali).
- **POST**: creazione di nuove risorse (es. aggiunta di una nota medica).
- **PUT**: aggiornamento di risorse esistenti (es. modifica di un'osservazione).
- **DELETE**: rimozione di risorse (es. eliminazione di una nota).

## Rappresentazione delle risorse

Le risorse sono rappresentate in formato JSON [32]. Un esempio di rappresentazione per una richiesta di parametri vitali:

```
{
  "heart_rate": [
    {
      "timestamp": "2023-05-01T14:30:00Z",
      "value": 72,
      "unit": "bpm"
    },
    ...
  ]
}
```

## Codici di stato HTTP

Le API utilizzano codici di stato HTTP standard per fornire il risultato delle operazioni:

- **200 OK**: operazione completata con successo (GET, PUT, DELETE)
- **201 Created**: risorsa creata con successo (POST)
- **400 Bad Request**: richiesta non valida (parametri mancanti o errati)
- **401 Unauthorized**: autenticazione mancante o non valida
- **403 Forbidden**: accesso non autorizzato alla risorsa richiesta
- **404 Not Found**: risorsa non trovata
- **500 Internal Server Error**: errore del server

## Autenticazione e autorizzazione

L'accesso alle API è protetto tramite autenticazione JWT (JSON Web Token) per garantire:

- **Sicurezza:** comunicazioni crittografate con il server
- **Statelessness:** ogni richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per l'autenticazione
- **Granularità dei permessi:** verifica che il medico abbia accesso al paziente richiesto

## Documentazione delle API

Le API sono completamente documentate con docstring Python dettagliate (compilabili con il pacchetto mkdocs) che specificano:

- Scopo dell'endpoint
- Parametri di input richiesti e opzionali
- Formato della risposta
- Possibili codici di stato e loro significato
- Esempi di utilizzo

## Gestione degli errori

È stato implementato un sistema di gestione degli errori che fornisce messaggi di errore chiari e dettagliati in formato JSON. Ad esempio:

```
{
    "error": "Patient not found",
    "details": "No patient with the provided UUID exists"
}
```

### 4.6.2 Integrazione OAuth con Fitbit

Per l'integrazione con i dispositivi Fitbit, l'applicazione utilizza il flusso di autorizzazione OAuth 2.0. Ciò consente agli utenti di autorizzare l'accesso ai propri dati sanitari senza condividere le proprie credenziali. Una volta che l'utente ha autorizzato l'accesso, l'applicazione riceve un token di accesso che può essere usato per effettuare richieste alle API

di Fitbit per recuperare i dati dei parametri vitali. Viene inoltre fornito un token refresh per ottenere un nuovo token di accesso una volta che quello precedente è scaduto (di base i token di accesso per fitbit scadono dopo 8 ore).

### 4.6.3 Sistema di caching temporaneo

Per ottimizzare le prestazioni e ridurre il numero di chiamate API con possibile conseguente superamento del rate limit specifico di una piattaforma, è stato implementato un sistema di caching temporaneo. Questo sistema memorizza nella cache i dati recentemente recuperati, in modo da poterli riutilizzare senza dover effettuare una nuova richiesta alle API. Questo approccio aiuta a rispettare i limiti di rate imposti da alcune API. Il sistema di caching è implementato utilizzando una struttura dati principale chiamata `vitals_cache` che memorizza i dati dei parametri vitali recuperati dalle API. Ogni voce della cache è indicizzata con una chiave univoca composta come:

```
cache_key = f"{patient.id}_{normalized_data_type}_{start_date}_{end_date}"
```

Il sistema implementa un meccanismo di time-to-live (TTL) configurabile attraverso il parametro `text_duration`, impostato a 300 secondi di default. Quando viene richiesto un dato l'algoritmo:

- Verifica se esiste una chiave corrispondente nella cache
- Se esiste, controlla la validità temporale della cache tramite il comando:

```
cache_age = (datetime.utcnow() - cache_time).total_seconds()
if cache_age < cache_duration:
    Cache valida, usa i dati memorizzati
```

- Se la cache è scaduta o non esiste, esegue la chiamata API alla piattaforma esterna e aggiorna la cache con i nuovi dati ottenuti

### 4.6.4 Estendibilità per future piattaforme

L'architettura delle API è stata progettata tenendo in considerazione l'estensione futura dei servizi offerti. Ciò significa che, in futuro, sarà possibile integrare facilmente nuove piattaforme e dispositivi semplicemente aggiungendo nuove implementazioni dei servizi e configurando le relative API, senza dover apportare modifiche all'architettura.

# Capitolo 5

## Implementazione

### 5.1 Stack tecnologico

#### 5.1.1 Backend: Python e Flask

Il backend della piattaforma è stato sviluppato mediante l'uso di Python e del framework Flask relativo. Python è un linguaggio di programmazione molto flessibile e supportato da una vasta gamma di librerie. La conoscenza pregressa e l'utilizzo Flask sono state le ragioni più rilevanti per la scelta del framework.

#### 5.1.2 ORM: SQLAlchemy

Per la gestione delle interazioni con il database, è stato utilizzato SQLAlchemy, un ORM (Object-Relational Mapping) [33] per Python. Esso permette di interagire con il database utilizzando oggetti Python invece di scrivere direttamente query SQL, semplificando così lo sviluppo e la manutenzione del codice.

#### 5.1.3 Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap

Il frontend dell'applicazione è stato realizzato utilizzando tecnologie web standard come HTML5, CSS3 e JavaScript. L'utilizzo del framework Bootstrap ha semplificato e velocizzato lo sviluppo di un'interfaccia utente responsive e moderna. Anche le funzioni JavaScript sono state implementate in moduli separati per garantire una migliore organizzazione del codice e suddivisione delle responsabilità. Ciascuna funzione è stata documentata con docstring dettagliate.

### 5.1.4 Containerizzazione: Docker

L'utilizzo di Docker ha permesso di creare un ambiente di sviluppo e produzione isolato facilmente replicabile. Un file Dockerfile è stato configurato per definire l'immagine del container, mentre un file docker-compose.yml è stato utilizzato per gestire il container nello sviluppo locale

Listing 5.1: Dockerfile

```
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    gcc libpq-dev postgresql-client iproute2 net-tools curl \
    dos2unix \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY . /app/

RUN pip install --no-cache-dir --upgrade pip \
    && pip install --no-cache-dir .

RUN mkdir -p /app/uploads && chmod 777 /app/uploads

RUN dos2unix /app/docker-entrypoint.sh \
    && chmod +x /app/docker-entrypoint.sh \
    && dos2unix /app/db_migrate.sh \
    && chmod +x /app/db_migrate.sh

EXPOSE $PORT

ENTRYPOINT ["/app/docker-entrypoint.sh"]
CMD ["sh", "-c", "/app/db_migrate.sh && gunicorn --bind $HOST:$PORT --workers 3 --access-logfile - --error-logfile - --log-level ${echo ${LOG_LEVEL} | tr '[:upper:]' '[:lower:]'} $FLASK_APP"]
```

Listing 5.2: docker-compose.yml

```
services:
  web:
    build:
```

```

    context: .
    dockerfile: Dockerfile
    ports: ["${PORT}:${PORT}"]
    depends_on: [db]
    env_file: .env
    volumes:
      - ./uploads:/app/uploads
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://${HOST}:${PORT}/"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 40s

db:
  image: postgres:15-alpine
  env_file: .env
  environment:
    POSTGRES_USER: ${PGUSER}
    POSTGRES_PASSWORD: ${PGPASSWORD}
    POSTGRES_DB: ${PGDATABASE}
  volumes:
    - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
  ports: ["${PGPORT}:${PGPORT}"]
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${PGUSER}"]
    interval: 10s
    timeout: 5s
    retries: 5
    start_period: 10s

volumes:
  postgres_data:

```

Si può notare come nel file Dockerfile vengono chiamati gli script di inizializzazione `db_migrate.sh` e `docker-entrypoint.sh`. Il loro utilizzo risulta fondamentale per la corretta configurazione del container e per la corretta inizializzazione del database. Non vengono invece chiamati nelle fasi di sviluppo locale.

### 5.1.5 Variabili d'ambiente e configurazione

L'uso di variabili d'ambiente permette una configurazione personalizzata e flessibile dell'applicazione in contesti differenti. Di seguito è possibile trovare 3 esempi di configurazione delle variabili d'ambiente per 3 situazioni differenti:

- **.env.tests per tests:**

- **Connessione al database:**

- \* DATABASE\_URL: sqlite:///test\_healthcare.db

- **Configurazione dell'applicazione:**

- \* FLASK\_APP:app:app

- \* SESSION\_SECRET:chiave segreta per la firma delle sessioni utente

- \* JWT\_SECRET\_KEY:chiave per la firma dei token JWT

- \* HOST, PORT:0.0.0.0

- \* DEBUG:<true/false>

- \* PORT:<port>

- \* LOG\_LEVEL:<NOTSET/DEBUG/INFO/WARN/ERROR/CRITICAL>

- **Ambiente di esecuzione:**

- \* CLOUD\_RUN\_ENVIRONMENT:false

- **.env per sviluppo locale:**

- **Connessione al database:**

- \* PGHOST:<db\_host>

- \* PGPORT:<port>

- \* PGUSER:<user>

- \* PGPASSWORD:<password>

- \* PGDATABASE:<db\_name>

- \* DATABASE\_URL:sqlite:///test\_healthcare.db

- **Configurazione dell'applicazione:**

- \* FLASK\_APP:app:app

- \* SESSION\_SECRET:chiave segreta per la firma delle sessioni utente

- \* JWT\_SECRET\_KEY:chiave per la firma dei token JWT

- \* HOST, PORT:0.0.0.0

- \* DEBUG:<true/false>

- \* LOG\_LEVEL:<NOTSET/DEBUG/INFO/WARN/ERROR/CRITICAL>
- \* PORT:<port>

**– Configurazione delle API:**

- \* FITBIT\_CLIENT\_ID:<fitbit\_id>
- \* FITBIT\_CLIENT\_SECRET:<fitbit\_secret>
- \* FITBIT\_REDIRECT\_URI:<fitbit\_callback\_uri>
- \* MJ\_APIKEY:<api\_key>
- \* MJ\_APIKEY\_SECRET:<secret\_key>
- \* EMAIL\_SENDER:<email\_sender>

**– Ambiente di esecuzione:**

- \* CLOUD\_RUN\_ENVIRONMENT:false

**• .env per deploy cloud:**

**– Connessione al database:**

- \* PGUSER:<user>
- \* PGPASSWORD:<password>
- \* PGDATABASE:<db\_name>
- \* INSTANCE\_UNIX\_SOCKET:<connection\_name>

**– Configurazione dell'applicazione:**

- \* FLASK\_APP:app:app
- \* SESSION\_SECRET:chiave segreta per la firma delle sessioni utente
- \* JWT\_SECRET\_KEY:chiave per la firma dei token JWT
- \* HOST, PORT:0.0.0.0
- \* DEBUG:<true/false>
- \* LOG\_LEVEL:<NOTSET/DEBUG/INFO/WARN/ERROR/CRITICAL>
- \* PORT:<port>

**– Configurazione delle API:**

- \* FITBIT\_CLIENT\_ID:<fitbit\_id>
- \* FITBIT\_CLIENT\_SECRET:<fitbit\_secret>
- \* FITBIT\_REDIRECT\_URI:<fitbit\_callback\_uri>
- \* MJ\_APIKEY:<api\_key>
- \* MJ\_APIKEY\_SECRET:<secret\_key>



\* EMAIL\_SENDER:<email\_sender>

– **Ambiente di esecuzione:**

\* CLOUD\_RUN\_ENVIRONMENT: true

### 5.1.6 Gestione delle dipendenze con pyproject.toml

La gestione delle dipendenze e la configurazione del packaging di VitaLink sono affidate al file `pyproject.toml`. Questo file sostituisce `setup.py` e `requirements.txt`, fornendo un'unica fonte per le dipendenze necessarie e i metadati relativi al progetto:

Listing 5.3: `pyproject.toml`

```
[build-system]
requires      = ["setuptools>=68", "wheel"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name          = "vitalink"
version       = "1.0.0"
description   = "Vital-sign monitoring platform for therapy
                analysis and evaluation."
readme        = "README.md"
requires-python = ">=3.11"

authors = [
    { name = "Andrea Roggeri", email = "andrearoggeri22@gmail.com"
    }
]

license = { file = "LICENSE" }

classifiers = [
    "Framework :: Flask",
    "License :: OSI Approved :: Apache License",
    "Programming Language :: Python :: 3",
    "Programming Language :: Python :: 3 :: Only",
    "Programming Language :: Python :: 3.11",
    "Environment :: Web Environment",
    "Intended Audience :: Developers",
    "Intended Audience :: Healthcare Industry",
    "Operating System :: OS Independent",
```

```

]

dependencies = [
    "pytest>=8.3.5",
    "mkdocstrings>=0.29.1",
    "mkdocstrings-python>=1.16.10",
    "mkdocs-material>=9.6.12",
    "mkdocs-autorefs>=1.4.1",
    "mailjet-rest>=1.3.4",
    "email-validator>=2.2.0",
    "cloud-sql-python-connector>=1.18.1",
    "flask>=3.1.0",
    "flask-babel>=4.0.0",
    "flask-jwt-extended>=4.7.1",
    "flask-login>=0.6.3",
    "flask-migrate>=4.1.0",
    "flask-sqlalchemy>=3.1.1",
    "flask-wtf>=1.2.2",
    "wtforms>=3.2.1",
    "sqlalchemy>=2.0.40",
    "psycopg2-binary>=2.9.10",
    "pg8000>=1.30.5", # Pure Python PostgreSQL driver for Cloud
                      SQL
    "requests>=2.32.3",
    "python-dotenv>=1.0.0",
    "gunicorn>=23.0.0",
    "notifications>=0.3.2",
    "polib>=1.2.0",
    "reportlab>=4.4.0",
    "werkzeug>=3.1.3",
    "sentry-sdk>=1.39.2" # Error tracking
]

[project.optional-dependencies]
dev = [
    "pytest>=8.3.5",
    "ruff",
    "black",
    "pre-commit",
]

```

```

[project.scripts]
vitalink-flask      = "app:app"
vitalink-gunicorn  = "app:app"

[tool.setuptools]
package-dir = { "" = "." }
packages    = ["app"]

[tool.setuptools.package-data]
app = [
    "static/**/*",
    "templates/**/*",
    "translations/**/*",
]

[tool.setuptools.exclude-package-data]
"" = ["*.pyc", "__pycache__/*", ".pytest_cache/*", "*.mmd", "*.
    wsd", "*.md", "app/docs/*"]

[tool.pytest.ini_options]
testpaths = ["tests"]
addopts   = "-q --import-mode=importlib"
asyncio_mode = "auto"
asyncio_default_fixture_loop_scope = "function"

```

Sezioni di `pyproject.toml`:

- **Metadati del progetto:** nome, versione, descrizione, autori e licenza
- **Dipendenze di runtime:** librerie necessarie per l'esecuzione dell'applicazione
- **Dipendenze di sviluppo:** strumenti per test, linting, ecc...
- **Script:** comandi definiti per facilitare operazioni comuni
- **Configurazione degli strumenti:** impostazioni per pytest e altri strumenti di sviluppo

Durante la build dell'immagine Docker, il file `pyproject.toml` viene utilizzato per installare il progetto e tutte le dipendenze necessarie con il comando `pip install -no-cache-dir .`

## 5.2 Controllo di versione e integrazione continua

### 5.2.1 Repository GitHub

Lo sviluppo di VitaLink è stato gestito con Git come sistema di controllo di versione, con un repository ospitato su GitHub [34]. Lo strumento GitHub Desktop [35] ha permesso di gestire le operazioni di commit, push, pull e merge in maniera comoda.

### 5.2.2 GitHub Actions per CI/CD

- **Continuous Integration (CI):** ogni pull request e commit nei rami principali innescano un workflow che:
  - Installa le dipendenze del progetto
  - Esegue i test automatizzati con pytest
  - Verifica la corretta istanziazione dell'immagine Docker
- **Continuous Deployment (CD):** i commit nel ramo `main` attivano un workflow di deployment che:
  - Costruisce l'immagine Docker dell'applicazione
  - Carica l'immagine in un registro container (GitHub Container Registry)
- **Generazione documentazione:** aggiornamenti nella documentazione o nel codice attivano un workflow che genera automaticamente la documentazione aggiornata e la pubblica su GitHub Pages in un branch specifico per la documentazione e le analisi.
  - Documentazione codice sorgente [36]
  - Documentazione tests [37]
- **Generazione analisi statica del codice:** ogni commit attiva un workflow che genera le analisi statiche del codice e le converte in formato html, visualizzabili su GitHub Pages in un branch specifico per la documentazione e le analisi.
  - Analisi statiche del codice [38]

Questa automazione ha permesso di:

- Ridurre gli errori dovuti a procedure manuali
- Accelerare il ciclo di feedback sulle modifiche al codice

- Garantire che solo codice funzionante venga integrato nel progetto
- Mantenere un registro completo di tutte le build e i test eseguiti

## 5.3 frontend

### 5.3.1 Interfaccia utente

Il frontend dell'applicazione è stato sviluppato utilizzando HTML5, CSS3 e JavaScript, con l'ausilio del framework Bootstrap per garantire un design responsivo e coerente. Di seguito sono presentati gli screenshot delle principali schermate dell'applicazione, che mostrano l'interfaccia utente a disposizione dei medici e degli operatori sanitari.

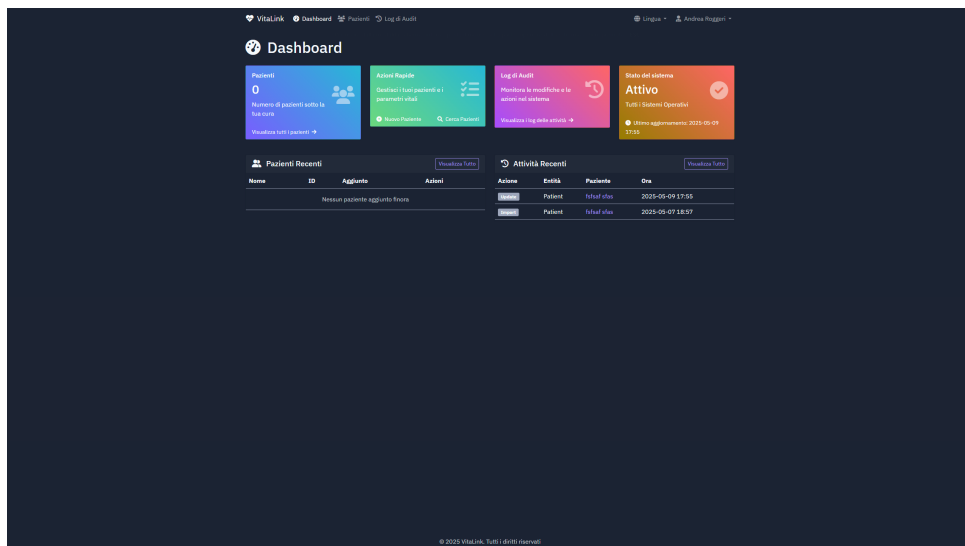


Figura 5.1: Dashboard principale: pagina iniziale che mostra una panoramica dei pazienti e delle attività recenti

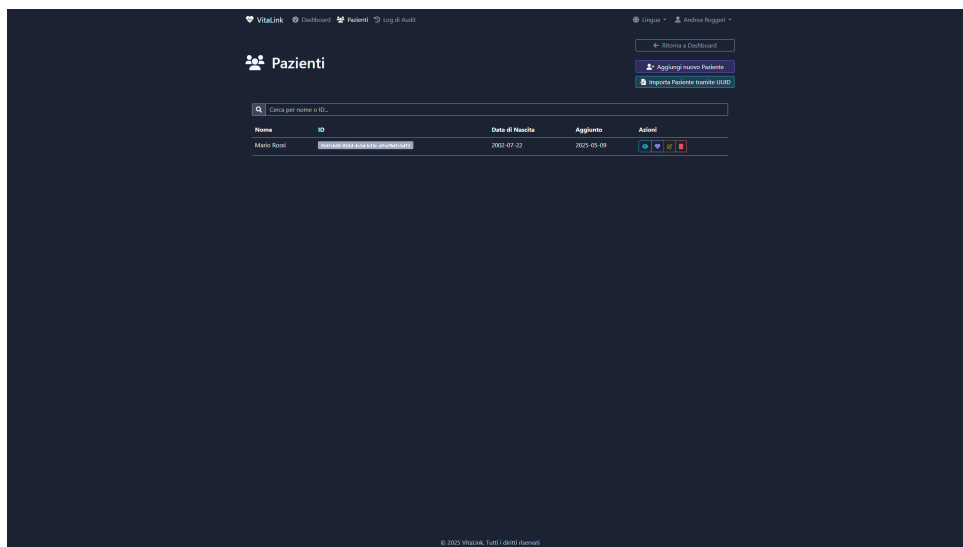


Figura 5.2: Lista dei pazienti: interfaccia per la visualizzazione e la gestione di tutti i pazienti seguiti dal medico

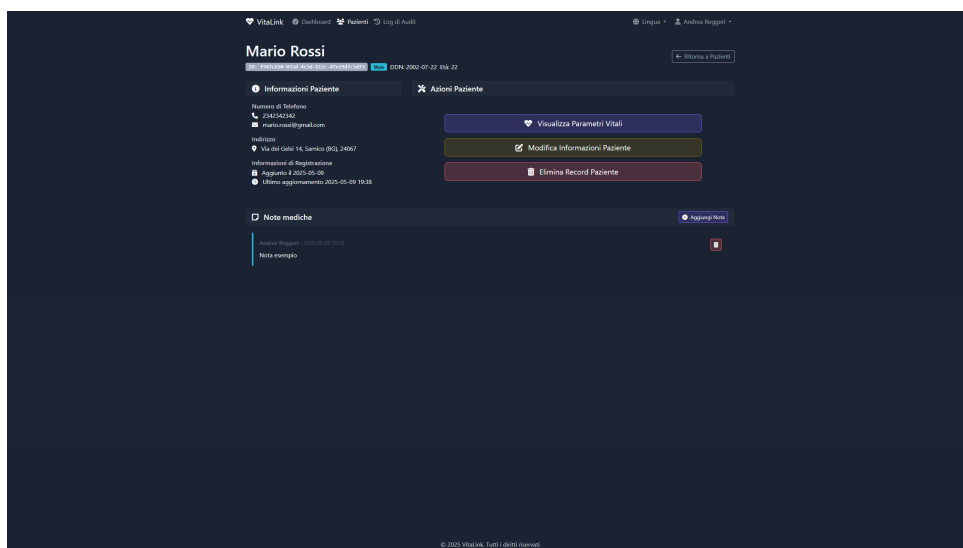


Figura 5.3: Dettaglio paziente: schermata con le informazioni dettagliate e le note mediche relative a un paziente specifico

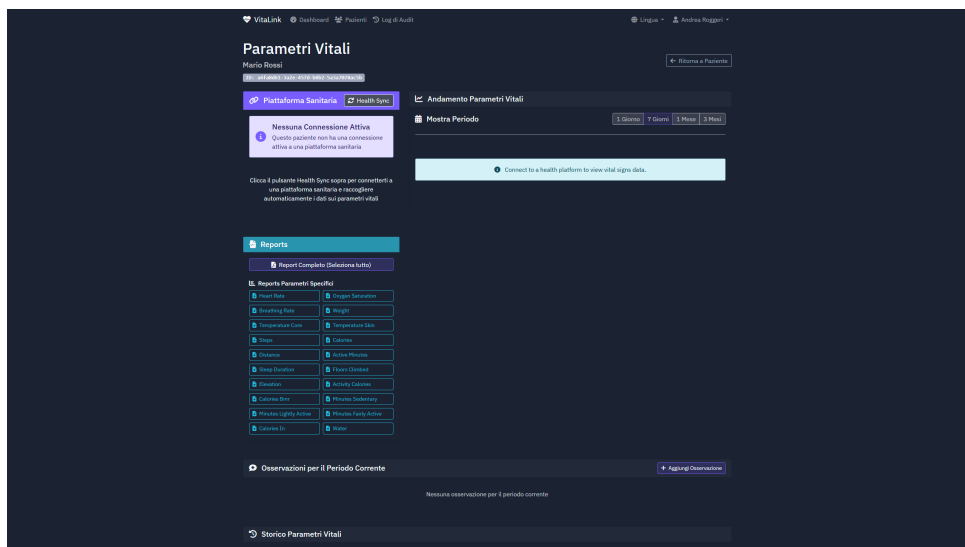


Figura 5.4: Parametri vitali (dispositivo non connesso): stato iniziale della pagina dei parametri vitali quando nessun dispositivo è collegato

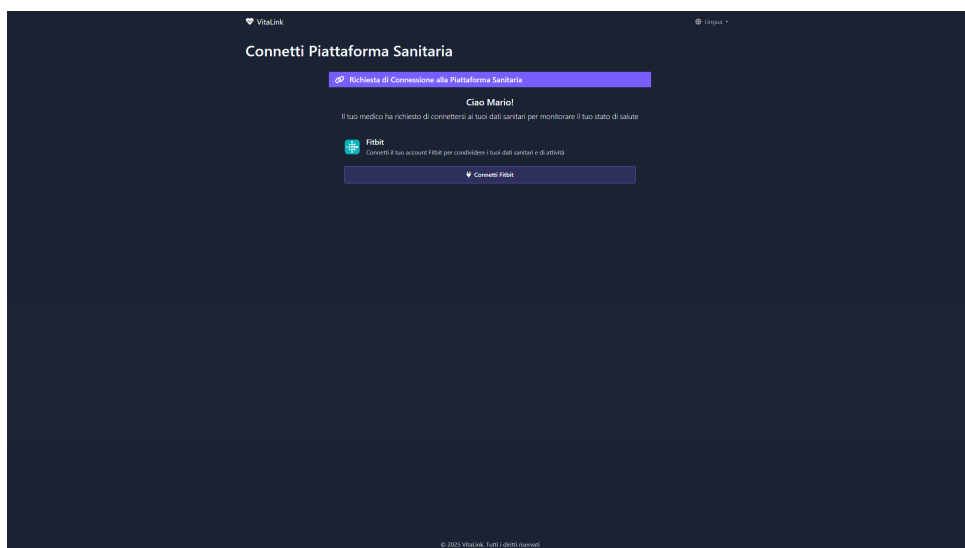


Figura 5.5: Connessione dispositivo: interfaccia per l'autorizzazione e il collegamento di dispositivi wearable

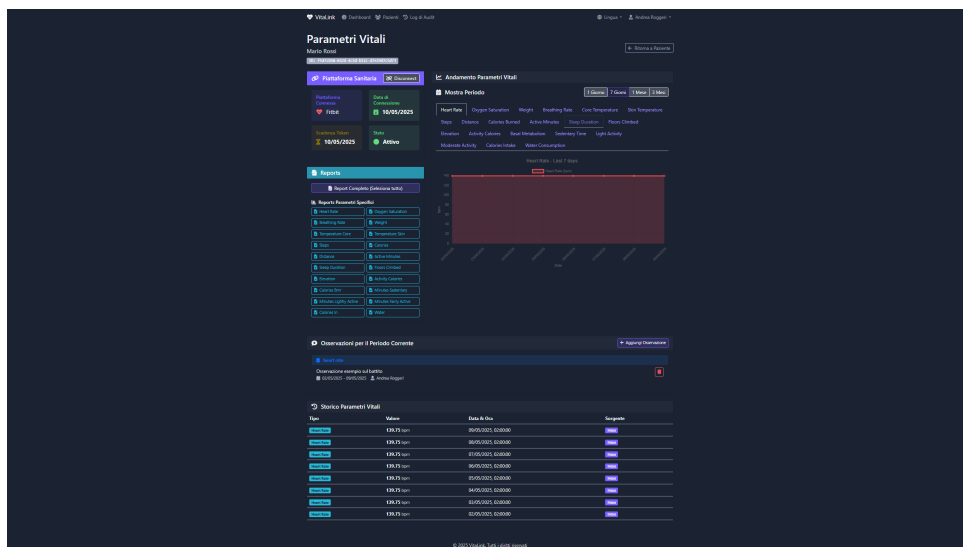


Figura 5.6: Visualizzazione parametri vitali: grafici e dati dei parametri vitali monitorati dal dispositivo collegato

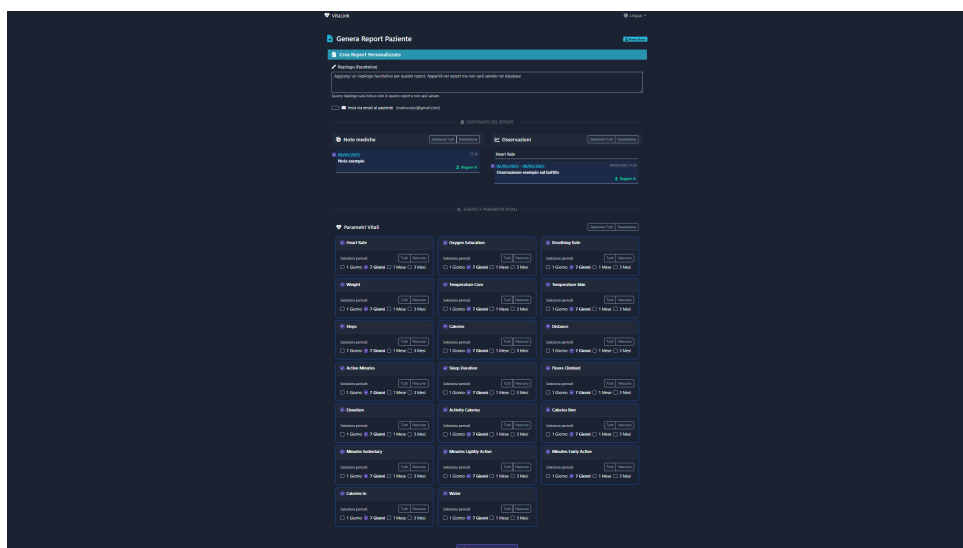


Figura 5.7: Generazione report: interfaccia per la creazione di report personalizzati sui parametri vitali del paziente



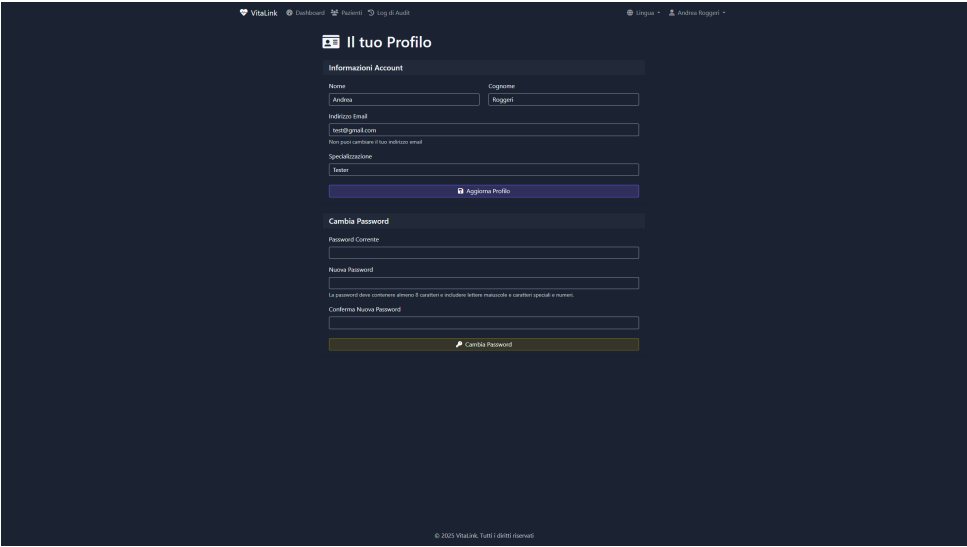


Figura 5.8: Profilo utente: schermata per la gestione del profilo del medico e delle impostazioni personali

Data & Ora	Utente	Azione	Entità	Paziente	Indirizzo IP	Dettagli
2023-05-09 18:41:10	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:11	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:00	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:58	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:54	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:11	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:27	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:27	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:18	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 18:35:18	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:59:19	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:59:15	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:59:14	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:59:10	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:58:36	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:58:02	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:58:01	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>
2023-05-09 17:57:49	Andrea Ruggieri	Prima	Prima	Maria Rossi	127.0.0.1	<a href="#">Visualizza Dettagli</a>

Figura 5.9: Log di audit: lista delle attività e delle modifiche effettuate sui dati dei pazienti

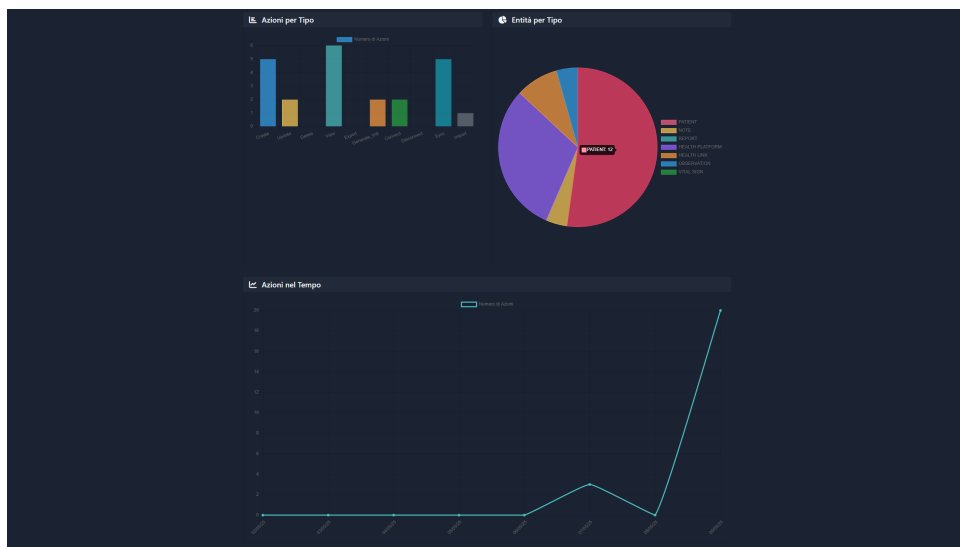


Figura 5.10: Grafici di audit: visualizzazione grafica delle attività di audit per un'analisi statistica delle operazioni effettuate

### 5.3.2 Endpoints

L'applicazione espone numerosi endpoint sia per l'interfaccia web che per le API REST. Qui sotto sono elencati i principali endpoint organizzati per categoria, con la relativa descrizione, modulo di implementazione e parametri.

#### Autenticazione

##### Registrazione Medico

- **GET /register**

- **Modulo:** `app/auth.py`
- **Descrizione:** Mostra il modulo di registrazione per i nuovi medici.
- **Autenticazione:** Non richiesta
- **Risposta:** Form HTML per la registrazione di un nuovo account medico.

- **POST /register**

- **Modulo:** `app/auth.py`
- **Descrizione:** Elabora il modulo di registrazione e crea un nuovo account medico.
- **Parametri:**
  - \* `email`: Indirizzo email del medico (deve essere univoco)

- \* `first_name`: Nome del medico
- \* `last_name`: Cognome del medico
- \* `specialty`: Specializzazione medica
- \* `password`: Password (deve soddisfare i requisiti di sicurezza)
- \* `confirm_password`: Conferma della password
- **Risposta**: Reindirizzamento alla pagina di login in caso di successo, altrimenti visualizzazione del modulo con messaggi di errore.

## Login Medico

- **GET /login**
  - **Modulo**: `app/auth.py`
  - **Descrizione**: Mostra il modulo di login per i medici.
  - **Autenticazione**: Non richiesta
  - **Risposta**: Form HTML per il login.
- **POST /login**
  - **Modulo**: `app/auth.py`
  - **Descrizione**: Autentica un medico e stabilisce una sessione.
  - **Parametri**:
    - \* `email`: Indirizzo email del medico
    - \* `password`: Password dell'account medico
  - **Risposta**: Reindirizzamento alla dashboard in caso di successo, altrimenti visualizzazione del modulo di login con messaggi di errore.

## Logout Medico

- **GET /logout**
  - **Modulo**: `app/auth.py`
  - **Descrizione**: Termina la sessione autenticata del medico.
  - **Autenticazione**: Richiesta
  - **Risposta**: Reindirizzamento alla pagina di login con messaggio di conferma.

## API Login

- **POST /api/login**

- **Modulo:** app/auth.py
- **Descrizione:** Endpoint API per l'autenticazione dei medici. Valida le credenziali e genera token JWT per l'accesso alle API.
- **Tipo di Contenuto:** JSON
- **Parametri:**

```
{  
  "email": "medico@esempio.com",  
  "password": "password_sicura"  
}
```

- **Risposta di Successo (200 OK):**

```
{  
  "message": "Login effettuato con successo",  
  "doctor": {  
    "id": 1,  
    "first_name": "Mario",  
    "last_name": "Rossi",  
    "email": "medico@esempio.com",  
    "specialty": "Cardiologia"  
  },  
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUz...",  
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUz..."  
}
```

- **Possibili Errori:**

- \* 400 Bad Request: Richiesta JSON mancante o credenziali incomplete
- \* 401 Unauthorized: Credenziali non valide

## Gestione Pazienti

### Elenco Pazienti

- **GET /api/patients**

- **Modulo:** `app/api.py`
- **Descrizione:** Recupera l'elenco di tutti i pazienti associati al medico autenticato.
- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Risposta di Successo (200 OK):**

```
{
  "patients": [
    {
      "id": 1,
      "uuid": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
      "first_name": "Giovanni",
      "last_name": "Bianchi",
      "date_of_birth": "1980-05-15",
      "gender": "male",
      "contact_info": "telefono: +39 123456789",
      "created_at": "2023-05-01T14:30:00Z"
    },
    ...altri pazienti...
  ]
}
```

## Dettagli Paziente

- **GET /api/patients/<string:patient\_uuid>**

- **Modulo:** `app/api.py`
- **Descrizione:** Ottiene informazioni dettagliate su un paziente specifico.
- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Parametri URL:** `patient_uuid` - UUID univoco del paziente
- **Risposta di Successo (200 OK):**

```
{
  "patient": {
    "id": 1,
    "uuid": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "first_name": "Giovanni",
```

```

        "last_name": "Bianchi",
        "date_of_birth": "1980-05-15",
        "gender": "male",
        "contact_info": "telefono: +39
123456789",
        "medical_history": "Ipertensione,
allergia agli arachidi",
        "created_at": "2023-05-01T14:30:00Z"
    }
}

```

#### – Possibili Errori:

- \* 400 Bad Request: Formato UUID non valido
- \* 403 Forbidden: Medico non autorizzato ad accedere a questo paziente
- \* 404 Not Found: Paziente non trovato

### Parametri Vitali del Paziente

#### • GET /api/patients/<string:patient\_uuid>/vitals

- **Modulo:** app/api.py
- **Descrizione:** Recupera i parametri vitali di un paziente dalla piattaforma sanitaria collegata (ad es. Fitbit).
- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Parametri URL:** patient\_uuid - UUID univoco del paziente
- **Parametri Query:**
  - \* type (opzionale): Tipo di segno vitale da recuperare (es. 'heart\_rate', 'steps')
  - \* start\_date (opzionale): Data di inizio per il range di dati in formato ISO (YYYY-MM-DD)
  - \* end\_date (opzionale): Data di fine per il range di dati in formato ISO (YYYY-MM-DD)
- **Risposta di Successo** (200 OK, esempio per type='heart\_rate'):

```

{
  "heart_rate": [
    {

```

```

        "timestamp": "2023-05-01T14:30:00Z",
        "value": 72,
        "unit": "bpm"
    },
    ...altri dati di frequenza cardiaca...
]
}

```

## Note Mediche

### Elenco Note

- **GET /api/patients/<string:patient\_uuid>/notes**

- **Modulo:** app/api.py
- **Descrizione:** Recupera tutte le note mediche associate a un paziente specifico.
- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Parametri URL:** patient\_uuid - UUID univoco del paziente
- **Risposta di Successo (200 OK):**

```

{
  "notes": [
    {
      "id": 1,
      "content": "Il paziente
ha riportato un miglioramento dei sintomi",
      "doctor_id": 2,
      "doctor_name": "Dott.ssa
Laura Verdi",
      "created_at": "2023-05-01T14:30:
    },
    ...altre note...
  ]
}

```

### Aggiunta Nota

- **POST /api/patients/<string:patient\_uuid>/notes**

- **Modulo:** app/api.py
- **Descrizione:** Aggiunge una nuova nota medica per un paziente specifico.
- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Parametri URL:** patient\_uuid - UUID univoco del paziente
- **Corpo Richiesta:**

```
{  
    "content": "Il paziente ha  
riportato un miglioramento dei sintomi dopo il cambio  
di terapia."  
}
```

- **Risposta di Successo (201 Created):**

```
{  
    "message": "Nota aggiunta con  
successo",  
    "note": {  
        "id": 2,  
        "content": "Il paziente ha riportato  
un miglioramento dei sintomi dopo il cambio di terapia.",  
        "doctor_id": 2,  
        "doctor_name": "Dott.ssa Laura  
Verdi",  
        "created_at": "2023-05-10T09:15:00Z"  
    }  
}
```

## Osservazioni dei Parametri Vitali

### Elenco Osservazioni

- **GET /api/patients/<int:patient\_id>/observations**

- **Modulo:** app/api.py
- **Descrizione:** Recupera le osservazioni sui parametri vitali per un paziente specifico.



- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Parametri URL:** `patient_id` - ID del paziente
- **Parametri Query:**
  - \* `start_date` (opzionale): Data di inizio per filtrare le osservazioni in formato ISO
  - \* `end_date` (opzionale): Data di fine per filtrare le osservazioni in formato ISO
  - \* `vital_type` (opzionale): Tipo di segno vitale per filtrare le osservazioni

## Piattaforme Sanitarie

### Connessione Piattaforma

- **POST /health-platforms/connect/<string:platform\_name>**
  - **Modulo:** `app/health_platforms.py`
  - **Descrizione:** Connette un paziente a una piattaforma sanitaria esterna (es. Fitbit).
  - **Autenticazione:** JWT richiesto
  - **Parametri URL:** `platform_name` - Nome della piattaforma sanitaria (es. 'fitbit')
  - **Corpo Richiesta:**

```
{
  "patient_id": 1,
  "access_token": "oauth-access-token",
  "refresh_token": "oauth-refresh-token",
  "expires_at": "2024-05-01T00:00:00Z"
}
```

### Dati Fitbit

- **GET /health-platforms/fitbit/<string:patient\_uuid>**
  - **Modulo:** `app/health_platforms.py`
  - **Descrizione:** Recupera i dati Fitbit per un paziente specifico.

- **Autenticazione:** JWT richiesto
- **Parametri URL:** `patient_uuid` - UUID del paziente
- **Parametri Query:**
  - \* `type` (opzionale): Tipo di dati Fitbit da recuperare (es. `'heart_rate'`, `'sleep'`)
  - \* `start_date` (opzionale): Data di inizio in formato ISO
  - \* `end_date` (opzionale): Data di fine in formato ISO

## Gestione Interfaccia Web

### Dashboard

- **GET /dashboard**
  - **Modulo:** `app/views.py`
  - **Descrizione:** Visualizza la dashboard principale del medico con panoramica dei pazienti, attività recenti e statistiche.
  - **Autenticazione:** Login richiesto
  - **Risposta:** Pagina HTML della dashboard.

### Elenco Pazienti

- **GET /patients**
  - **Modulo:** `app/views.py`
  - **Descrizione:** Mostra l'elenco di tutti i pazienti associati al medico autenticato.
  - **Autenticazione:** Login richiesto
  - **Risposta:** Pagina HTML con l'elenco dei pazienti.

### Nuovo Paziente

- **GET /patients/new**
  - **Modulo:** `app/views.py`
  - **Descrizione:** Mostra il modulo per la creazione di un nuovo paziente.
  - **Autenticazione:** Login richiesto
  - **Risposta:** Pagina HTML con il form per la creazione del paziente.

- **POST /patients/new**

- **Modulo:** `app/views.py`
- **Descrizione:** Processa il modulo di creazione paziente e crea un nuovo record paziente.
- **Autenticazione:** Login richiesto
- **Parametri:**
  - \* `first_name`: Nome del paziente
  - \* `last_name`: Cognome del paziente
  - \* `date_of_birth`: Data di nascita
  - \* `gender`: Genere
  - \* `contact_info`: Informazioni di contatto
  - \* `medical_history`: Storia clinica (opzionale)

## Report

- **GET /reports**

- **Modulo:** `app/views.py`
- **Descrizione:** Mostra la pagina per la generazione di report.
- **Autenticazione:** Login richiesto
- **Risposta:** Pagina HTML con opzioni per la generazione di report.

- **POST /reports**

- **Modulo:** `app/views.py`
- **Descrizione:** Genera e scarica un report basato sui parametri specificati.
- **Autenticazione:** Login richiesto
- **Parametri Form:**
  - \* `report_type`: Tipo di report da generare
  - \* `start_date`: Data di inizio del report
  - \* `end_date`: Data di fine del report
  - \* `patient_id` (opzionale): ID del paziente se il report è specifico per un paziente
- **Risposta:** File del report (PDF, CSV, ecc.) scaricabile o messaggio di errore.

## Audit e Statistiche

### Log di Audit

- **GET /audit/logs**
  - **Modulo:** `app/audit.py`
  - **Descrizione:** Visualizza i log di audit con possibilità di filtraggio.
  - **Autenticazione:** Login richiesto (solo per amministratori)
  - **Parametri Query:**
    - \* `start_date` (opzionale): Data di inizio per il filtraggio
    - \* `end_date` (opzionale): Data di fine per il filtraggio
    - \* `doctor_id` (opzionale): ID del medico per filtrare le azioni
    - \* `action_type` (opzionale): Tipo di azione da filtrare

### Statistiche

- **GET /audit/stats**
  - **Modulo:** `app/audit.py`
  - **Descrizione:** Visualizza le statistiche aggregate dell'uso del sistema.
  - **Autenticazione:** Login richiesto (solo per amministratori)
  - **Risposta:** Pagina HTML con grafici e tabelle statistiche.

### Cambio Lingua

- **GET /lang/<string:lang\_code>**
  - **Modulo:** `app/language.py`
  - **Descrizione:** Cambia la lingua dell'interfaccia utente.
  - **Autenticazione:** Non richiesta
  - **Parametri URL:** `lang_code` - Codice della lingua (es. 'it', 'en')
  - **Risposta:** Reindirizzamento alla pagina precedente con la nuova lingua impostata.

# Capitolo 6

## Testing e Validazione

### 6.1 Strategia di testing

#### 6.1.1 Approccio al testing e ambiente

Per il testing l'approccio ha previsto la configurazione dell'ambiente di test con un file `.env.test` specifico per l'ambiente di test. Per eseguire i test infatti è necessario avere un database e, per evitare di compromettere l'integrità del database effettivo utilizzato in produzione, è stato creato un database in-memory SQLite che ha permesso di isolare le operazioni effettuate.

#### 6.1.2 Automazione dei test

Per automatizzare i test, è stato utilizzato un framework di testing chiamato `pytest` [41].

### 6.2 Unit testing

Per ciascun modulo principale è stato scritto un set di test unitari per verificare il corretto funzionamento delle singole funzioni e che queste soddisfacessero i requisiti specifici. L'obiettivo principale che ha guidato questa fase è stato cercare di raggiungere la copertura maggiore possibile.

#### 6.2.1 Mock e fixture

Le fixture in `pytest` rappresentano un metodo per fornire dati, oggetti o configurazioni necessarie ai test. In VitaLink le fixture sono centralizzate nel file `conftest.py`, che costituisce il modulo cardine dell'infrastruttura di test.

### 6.2.2 Analisi statica del codice

Per l'analisi statica del codice si è deciso di utilizzare un workflow automatizzato Github Actions, in modo da poter ottenere un'analisi coerente con ciascun nuovo commit. I risultati dei test sono consultabili sulla Page di Github del progetto, configurata per accogliere anche la documentazione del codice sorgente e dei tests. Tale workflow include i seguenti strumenti per l'analisi:

- **Pipdeptree:** Crea un albero delle dipendenze del progetto.
- **coverage:** Misura quanto del codice viene eseguito durante i test.
- **Radon:** Per l'analisi della complessità e manutenibilità del codice.
- **Cloc:** Conta linee di codice, commenti, e file.

# Capitolo 7

## Deployment e Operations

### 7.1 Ambiente di deployment

#### 7.1.1 Configurazione del server

Un server di produzione è stato configurato per testare l'effettivo funzionamento della piattaforma nel caso di deployment in un ambiente reale. Koyeb [42] ha permesso l'istanziazione di un database PostgreSQL, oltre che a un server Gunicorn per l'esecuzione del backend.

#### 7.1.2 Gestione delle variabili d'ambiente

Le variabili d'ambiente sono state configurate con i dettagli dell'implementazione cloud, andando a settare le variabili `CLOUD_RUN_ENVIRONMENT=true`, oltre a `INSTANCE_UNIX_SOCKET`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_NAME` con i dettagli di accesso al database cloud e `FITBIT_CLIENT_ID`, `FITBIT_CLIENT_SECRET`, `FITBIT_REDIRECT_URI` con i dettagli di accesso alla piattaforma Fitbit e `MJ_APIKEY`, `MJ_APISECRET`, `EMAIL_SENDER` per l'integrazione con Mailjet.

### 7.2 Containerizzazione e orchestrazione

#### 7.2.1 Docker e Docker Compose

Docker e Docker Compose hanno rappresentato strumenti fondamentali per la containerizzazione dell'applicazione VitaLink, garantendo un ambiente di sviluppo e produzione coerente e riproducibile. Il file `docker-compose.yml` definisce due servizi principali: `web` per l'applicazione Flask e `db` per il database PostgreSQL. Il servizio `web` si basa sull'immagine costruita a partire dal Dockerfile e include configu-

razioni per dipendenze, porte e controlli di salute. Il servizio db utilizza l'immagine ufficiale `postgres:15-alpine`, ottimizzata per dimensioni ridotte e prestazioni. La configurazione integrata garantisce che il database sia disponibile prima dell'avvio dell'applicazione grazie alla direttiva `depends_on`, facilitando l'orchestrazione dei container.

### 7.2.2 Immagini e configurazione

La configurazione delle immagini Docker è stata ottimizzata per garantire un ambiente di esecuzione leggero ma completo. L'immagine dell'applicazione web si basa su `python:3.11-slim`, che offre un buon compromesso tra dimensioni e funzionalità. Nel Dockerfile sono installati solo i pacchetti essenziali (`gcc`, `libpq-dev`, `postgresql-client`, ecc.) necessari per la compilazione delle dipendenze Python e l'interazione con PostgreSQL. La configurazione prevede inoltre l'utilizzo di Gunicorn come server WSGI con tre worker per ottimizzare le prestazioni. Il parametro `FLASK_APP` viene impostato dinamicamente attraverso variabili d'ambiente, consentendo una maggiore flessibilità di configurazione tra ambienti diversi. Inoltre, gli script di inizializzazione `docker-entrypoint.sh` e `db_migrate.sh` vengono eseguiti all'avvio del container per garantire la corretta configurazione e migrazione del database.

### 7.2.3 Persistenza dei dati

La persistenza dei dati è un aspetto cruciale in un'applicazione come VitaLink che gestisce informazioni sanitarie. La soluzione adottata si basa su volumi Docker, in particolare sul volume `postgres_data` configurato nel `docker-compose.yml`, che viene mappato sulla directory interna di PostgreSQL `/var/lib/postgresql/data`. Questo approccio garantisce che i dati sopravvivano al riavvio dei container o alla ricostruzione dell'immagine, preservando l'integrità delle informazioni dei pazienti e delle loro misurazioni. La separazione tra container e dati permette anche di semplificare le procedure di backup, poiché è possibile eseguire backup del volume indipendentemente dallo stato dei container. Questa architettura supporta inoltre scenari di disaster recovery, consentendo di ripristinare rapidamente il sistema in caso di problemi hardware o software.



## 7.3 Continuous Integration e Continuous Deployment

### 7.3.1 Pipeline CI/CD

La pipeline di Continuous Integration e Continuous Deployment (CI/CD) di VitaLink è stata implementata utilizzando GitHub Actions, creando un processo automatizzato che accompagna il codice dalla fase di sviluppo fino al deployment. La pipeline è strutturata in diverse fasi: inizia con il checkout del codice sorgente, prosegue con la configurazione dell'ambiente Python, l'installazione delle dipendenze, l'esecuzione dei test e infine, per il ramo principale, il deployment automatico. Ogni fase è condizionata dal successo di quella precedente, garantendo che solo il codice che supera tutti i controlli di qualità raggiunga l'ambiente di produzione. Questa automazione ha ridotto significativamente il rischio di errori umani nel processo di rilascio e ha accelerato il ciclo di feedback, consentendo di identificare e risolvere i problemi più rapidamente.

### 7.3.2 Automazione dei test

L'automazione dei test rappresenta una componente fondamentale del workflow di CI/CD di VitaLink. Ad ogni commit o pull request, GitHub Actions esegue automaticamente la suite completa dei test per verificare che le modifiche non introducano regressioni. La configurazione prevede l'esecuzione di test unitari con pytest in un ambiente isolato, verifiche di qualità del codice con strumenti come Flake8 e Pylint, e analisi della copertura dei test con coverage. I risultati dei test vengono pubblicati direttamente nell'interfaccia di GitHub, fornendo feedback immediato agli sviluppatori. Inoltre, per i test che richiedono l'interazione con servizi esterni come l'API di Fitbit, sono stati implementati mock specifici per simulare le risposte, garantendo che i test siano deterministici e non dipendano dalla disponibilità di servizi esterni.

### 7.3.3 Deployment automatizzato

Il deployment automatizzato di VitaLink è configurato per attivarsi solo quando le modifiche vengono incorporate nel ramo principale (`main`) e tutti i test sono stati superati con successo. Il processo di deployment utilizza le credenziali sicure memorizzate come segreti di GitHub Actions e comprende diverse fasi: costruzione dell'immagine Docker, push al Container Registry, e deployment sull'infrastruttura cloud. La configurazione include anche meccanismi di rollback automatico in caso di problemi durante il deployment, garantendo la continuità del servizio. Un aspetto particolarmente importante è l'applicazione delle migrazioni del database, che viene gestita dallo script `db_migrate.sh` durante l'avvio del container, assicurando che lo schema del database sia sempre sincroniz-

zato con il codice dell'applicazione. Questo approccio garantisce deployment frequenti e sicuri, abilitando un modello di sviluppo realmente continuo.

## **7.4 Logging**

### **7.4.1 Strategia di logging**

Per il backend della piattaforma è stato implementato un sistema di logging estensivo per monitorare le attività e gli errori.

### **7.4.2 Gestione degli errori**

La strategia in caso di errore ha previsto la registrazione di un messaggio dettagliato in console, includendo anche i dettagli dell'eccezione. Nel caso di errori critici, il workflow configurato su Github Actions ha permesso di identificare quasi istantaneamente e risolvere i problemi.

# **Capitolo 8**

## **Risultati e valutazione**

### **8.1 Obiettivi raggiunti**

#### **8.1.1 Funzionalità implementate**

#### **8.1.2 Conformità ai requisiti**

### **8.2 Limiti e problemi riscontrati**

#### **8.2.1 Sfide tecniche**

#### **8.2.2 Limitazioni delle API esterne**

#### **8.2.3 Compromessi di design**

# **Capitolo 9**

## **Conclusioni e sviluppi futuri**

### **9.1 Conclusioni**

#### **9.1.1 Riepilogo del lavoro svolto**

#### **9.1.2 Contributi principali**

#### **9.1.3 Riflessione sul processo di sviluppo**

### **9.2 Sviluppi futuri**

#### **9.2.1 Integrazione con ulteriori piattaforme sanitarie**

#### **9.2.2 Funzionalità avanzate di analisi predittiva**

#### **9.2.3 Applicazione mobile companion**

### **9.3 Considerazioni personali**

#### **9.3.1 Apprendimenti chiave**

#### **9.3.2 Sfide personali**

#### **9.3.3 Valore aggiunto dell'esperienza**

# Appendice A

## Glossario

**API** Application Programming Interface

**Bootstrap** Framework CSS per lo sviluppo di interfacce web responsive e moderne

**CI/CD** Continuous Integration/Continuous Deployment

**CRUD** Create, Read, Update, Delete - Le quattro operazioni fondamentali su dati persistenti

**DBMS** Database Management System - Sistema software per la gestione di basi di dati

**Flask** Framework web leggero per Python utilizzato per lo sviluppo di applicazioni web

**Gunicorn** Green Unicorn, server WSGI HTTP per applicazioni Python

**JWT** JSON Web Token

**MVC** Model-View-Controller

**OAuth 2.0** Protocollo di autorizzazione standard dell'industria

**ORM** Object-Relational Mapping

**PostgreSQL** Sistema di gestione di database relazionali open source

**Rate Limit** Limitazione del numero di richieste API in un determinato periodo di tempo

**REST** Representational State Transfer

**SQLAlchemy** Toolkit SQL e ORM per Python

**TTL** Time-to-Live - Periodo di validità di un dato in cache

**UI** User Interface

**UML** Unified Modeling Language

**UUID** Universally Unique Identifier

**WSGI** Web Server Gateway Interface - Specifica per interfacce tra server web e applicazioni Python

# Appendice B

## Diagrammi UML

Alcuni diagrammi UML risultano eccessivamente complessi per essere riportati in forma di immagine. Viene fornito il codice PlantUML per la generazione dei diagrammi, i quali potranno essere visualizzati tramite l'estensione di VS Code [40] oppure tramite il sito di PlantUML [39].

### B.1 Diagrammi dei casi d'uso

```
@startuml "DiagrammaCasiDUse"

' Use Case Diagram for VitaLink application
title Diagramma dei Casi d'Uso - VitaLink

' Style parameters
skinparam actorStyle awesome
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle

left to right direction

' Actors
actor "Medico" as Doctor
actor "Paziente" as Patient
actor "Piattaforma Sanitaria" as HealthPlatform

' Use cases groups
rectangle "Sistema VitaLink" {
    ' Authentication
```

```

rectangle "Gestione Account" {
    usecase "Registrazione" as UC1
    usecase "Login" as UC2
    usecase "Logout" as UC3
}

' Dashboard
rectangle "Dashboard" {
    usecase "Visualizzare Dashboard" as UC4
}

' Audit
rectangle "Gestione Audit" {
    usecase "Visualizzare Log di Audit" as UC5
    usecase "Visualizzare Dettagli Audit" as UC6
    usecase "Filtrare Audit" as UC7
}

' Patient management
rectangle "Gestione Pazienti" {
    usecase "Visualizzare Pazienti" as UC8
    usecase "Creare Nuovo Paziente" as UC9
    usecase "Importare Paziente tramite UUID" as UC10
    usecase "Visualizzare Dettagli Paziente" as UC11
    usecase "Modificare Paziente" as UC12
}

' Notes
rectangle "Gestione Note" {
    usecase "Aggiungere Nota" as UC13
    usecase "Visualizzare Note" as UC14
    usecase "Eliminare Nota" as UC15
}

' Health platform integration
rectangle "Integrazione Piattaforme Salute" {
    usecase "Generare Link per Connessione" as UC16
    usecase "Connettere Dispositivo" as UC17
    usecase "Disconnettere Dispositivo" as UC18
    usecase "Visualizzare Parametri Vitali" as UC19
}

```



```

    }

    ' Vital observations
    rectangle "Gestione Osservazioni" {
        usecase "Aggiungere Osservazione" as UC20
        usecase "Visualizzare Osservazioni" as UC21
        usecase "Eliminare Osservazione" as UC22
    }

    ' Reports
    rectangle "Gestione Report" {
        usecase "Generare Report Generale" as UC23
        usecase "Generare Report Specifico" as UC24
        usecase "Selezionare Elementi da Includere" as UC25
        usecase "Inviare Report per Email" as UC26
    }

    ' Data visualization
    rectangle "Visualizzazione Dati" {
        usecase "Visualizzare Grafici Parametri Vitali" as UC27
        usecase "Visualizzare Dati in Formato Tabellare" as UC28
        usecase "Selezionare Intervallo Temporale (1g, 7g, 1m, 3
            m)" as UC29
    }
}

' Relationships
Doctor --> UC1
Doctor --> UC2
Doctor --> UC3
Doctor --> UC4
Doctor --> UC5
Doctor --> UC6
Doctor --> UC7
Doctor --> UC8
Doctor --> UC9
Doctor --> UC10
Doctor --> UC11
Doctor --> UC12
Doctor --> UC13

```

Doctor --> UC14  
Doctor --> UC15  
Doctor --> UC16  
Doctor --> UC17  
Doctor --> UC18  
Doctor --> UC19  
Doctor --> UC20  
Doctor --> UC21  
Doctor --> UC22  
Doctor --> UC23  
Doctor --> UC24  
Doctor --> UC25  
Doctor --> UC26  
Doctor --> UC27  
Doctor --> UC28  
Doctor --> UC29

' Extend/Include relationships

UC11 <.. UC13 : <<include>>  
UC11 <.. UC14 : <<include>>  
UC11 <.. UC15 : <<include>>  
UC11 <.. UC16 : <<include>>  
UC11 <.. UC19 : <<include>>  
UC19 <.. UC20 : <<include>>  
UC19 <.. UC21 : <<include>>  
UC19 <.. UC22 : <<include>>  
UC19 <.. UC27 : <<include>>  
UC19 <.. UC28 : <<include>>  
UC27 <.. UC29 : <<include>>  
UC23 <.. UC25 : <<include>>  
UC23 <.. UC26 : <<include>>  
UC24 <.. UC25 : <<include>>  
UC24 <.. UC26 : <<include>>

' Relazioni aggiuntive per altri attori

Patient --> UC17 : Autorizza connessione  
HealthPlatform --> UC18 : Fornisce dati

' Note informative

```
note "Il sistema VitaLink permette ai medici di gestire i
      pazienti\ne monitorare i loro parametri vitali." as N1
```

```
note right of UC17
```

```
    Il paziente autorizza VitaLink ad accedere
    ai propri dati sulla piattaforma sanitaria
    tramite OAuth 2.0
```

```
end note
```

```
note right of UC4
```

```
    La dashboard mostra un riepilogo dei pazienti,
    attività recenti e statistiche
```

```
end note
```

```
note right of UC5
```

```
    I log di audit permettono di tracciare
    tutte le azioni eseguite nel sistema
```

```
end note
```

```
@enduml
```

## B.2 Diagrammi delle classi

```
@startuml "DiagrammaClassiCompleto"
```

```
' Class Diagram for VitaLink application
```

```
title Diagramma delle Classi Completo - VitaLink
```

```
' Packages to organize classes
```

```
package "Core & Configuration" {
```

```
    ' Base Classes
```

```
    abstract class Base {
    }
```

```
    class ApplicationConfig << (S,lightblue) >> {
```

```
        -debug: Boolean
```

```
        -host: String
```

```
        -port: Integer
```

```
        -sqlalchemy_database_uri: String
```

```

        -sqlalchemy_track_modifications: Boolean
        -jwt_secret_key: String
        -babel_default_locale: String
        -languages: Dictionary
    }

    class FlaskApp << (S,lightblue) >> {
        +secret_key: String
        +config: ApplicationConfig
        +run(): void
    }
}

package "Authentication" {
    ' Forms and User Management
    class RegistrationForm {
        +email: EmailField
        +first_name: StringField
        +last_name: StringField
        +specialty: StringField
        +password: PasswordField
        +confirm_password: PasswordField
        +validate(): Boolean
    }

    ' Flask-Login integration
    class UserMixin {
        +is_authenticated(): Boolean
        +is_active(): Boolean
        +is_anonymous(): Boolean
        +get_id(): String
    }

    ' Decorators
    class AuthDecorators << (D,orchid) >> {
        +login_required(fn): Function
        +doctor_required(fn): Function
        +api_doctor_required(fn): Function
    }
}

```

```

package "Data Models" {
  ' Enums
  enum VitalSignType {
    +HEART_RATE
    +OXYGEN_SATURATION
    +BREATHING_RATE
    +WEIGHT
    +TEMPERATURE_CORE
    +TEMPERATURE_SKIN
    +STEPS
    +CALORIES
    +DISTANCE
    +ACTIVE_MINUTES
    +SLEEP_DURATION
    +FLOORS_CLIMBED
    +ELEVATION
    +ACTIVITY_CALORIES
    +CALORIES_BMR
    +MINUTES_SEDENTARY
    +MINUTES_LIGHTLY_ACTIVE
    +MINUTES_FAIRLY_ACTIVE
    +CALORIES_IN
    +WATER
  }

  enum HealthPlatform {
    +FITBIT
    +GOOGLE_HEALTH_CONNECT
    +APPLE_HEALTH
  }

  enum ActionType {
    +CREATE
    +UPDATE
    +DELETE
    +VIEW
    +EXPORT
    +GENERATE_LINK
    +CONNECT
  }

```

```

        +DISCONNECT
        +SYNC
        +IMPORT
    }

enum EntityType {
    +PATIENT
    +VITAL_SIGN
    +NOTE
    +REPORT
    +HEALTH_PLATFORM
    +HEALTH_LINK
    +OBSERVATION
}

' Main Classes
class Doctor {
    +id: Integer [PK]
    +email: String
    +password_hash: String
    +first_name: String
    +last_name: String
    +specialty: String
    +created_at: DateTime
    +updated_at: DateTime
    --
    +set_password(password: String): void
    +check_password(password: String): Boolean
    +to_dict(): Dictionary
    +get_patients(): List<Patient>
    +add_patient(patient: Patient): void
    +remove_patient(patient: Patient): void
}

class Patient {
    +id: Integer [PK]
    +uuid: String
    +first_name: String
    +last_name: String
    +date_of_birth: Date

```

```

+gender: String
+contact_number: String
+email: String
+address: Text
+created_at: DateTime
+updated_at: DateTime
+connected_platform: HealthPlatform
+platform_access_token: String
+platform_refresh_token: String
+platform_token_expires_at: DateTime
--
+to_dict(): Dictionary
+get_vital_observations(vital_type: VitalSignType,
    start_date: DateTime, end_date: DateTime): List
+get_notes(): List<Note>
}

class DoctorPatient {
    +doctor_id: Integer [PK, FK]
    +patient_id: Integer [PK, FK]
    +assigned_date: DateTime
}

class Note {
    +id: Integer [PK]
    +patient_id: Integer [FK]
    +doctor_id: Integer [FK]
    +content: Text
    +created_at: DateTime
    +updated_at: DateTime
    --
    +to_dict(): Dictionary
}

class VitalObservation {
    +id: Integer [PK]
    +patient_id: Integer [FK]
    +doctor_id: Integer [FK]
    +vital_type: VitalSignType
    +content: Text

```

```

        +start_date: DateTime
        +end_date: DateTime
        +created_at: DateTime
        +updated_at: DateTime
        --
        +to_dict(): Dictionary
    }

class AuditLog {
    +id: Integer [PK]
    +doctor_id: Integer [FK]
    +timestamp: DateTime
    +action_type: ActionType
    +entity_type: EntityType
    +entity_id: Integer
    +details: Text
    +patient_id: Integer [FK]
    +ip_address: String
    --
    +__init__(doctor_id, action_type, entity_type, entity_id
        , details, patient_id, ip_address)
    +get_details(): Dictionary
    +to_dict(): Dictionary
}

class HealthPlatformLink {
    +id: Integer [PK]
    +uuid: String
    +patient_id: Integer [FK]
    +doctor_id: Integer [FK]
    +created_at: DateTime
    +expires_at: DateTime
    +used: Boolean
    +platform: HealthPlatform
    --
    +is_expired(): Boolean
    +to_dict(): Dictionary
}
}

```



```

package "Service Modules" {
  class ObservationsService << (S,lightblue) >> {
    +get_web_observations(patient_id): List
    +add_web_observation(): VitalObservation
    +update_web_observation(observation_id):
      VitalObservation
    +delete_web_observation(observation_id): void
  }

  class HealthPlatformsService << (S,lightblue) >> {
    +vitals_cache: Dictionary
    +api_rate_limit: Dictionary
    --
    +generate_platform_link(patient_id, platform):
      HealthPlatformLink
    +get_link_by_uuid(uuid_string): HealthPlatformLink
    +get_fitbit_authorization_url(patient_id): String
    +exchange_fitbit_code_for_token(code): Dictionary
    +refresh_fitbit_token(refresh_token): Dictionary
    +save_fitbit_tokens(patient, tokens): void
    +ensure_fresh_token(patient): Boolean
    +check_rate_limit(): Boolean
    +increment_api_call_counter(): void
    +get_fitbit_data(patient, endpoint_config, period):
      Dictionary
    +process_fitbit_data(data, vital_type): Array
    +process_standard_list(data_array): Array
    +process_nested_value_list(data_array): Array
    +process_heart_rate_data(data_array): Array
    +get_vitals_data(patient, vital_type, period):
      Dictionary
    +get_processed_fitbit_data(patient, vital_type, period):
      Dictionary
  }

  class ReportsService << (S,lightblue) >> {
    +PERIOD_DAYS: Dictionary
    --
    +generate_specific_report(patient, doctor, notes,
      vital_types, charts, observations, summary, language)
  }

```

```

        : PDF
        +create_vital_chart(data, title, subtitle): Image
    }

class EmailService << (S,lightblue) >> {
    +MJ_APIKEY: String
    +MJ_APIKEY_SECRET: String
    --
    +send_report_email(doctor, patient, pdf_buffer, filename
        , language): Tuple<Boolean, String>
}

class LanguageService << (S,lightblue) >> {
    +change_language(lang_code): Redirect
}

class AuditService << (S,lightblue) >> {
    +log_action(doctor_id, action_type, entity_type,
        entity_id, details, patient_id, ip_address): AuditLog
    +log_patient_creation(doctor, patient): AuditLog
    +log_patient_update(doctor, patient): AuditLog
    +log_patient_delete(doctor, patient): AuditLog
    +log_vital_creation(doctor, vital_sign, patient_id):
        AuditLog
    +log_note_creation(doctor, note): AuditLog
    +log_note_delete(doctor, note): AuditLog
    +log_report_generation(doctor, patient): AuditLog
    +log_patient_view(doctor, patient): AuditLog
    +log_patient_import(doctor, patient): AuditLog
    +log_health_link_creation(doctor, link): AuditLog
    +log_platform_connection(doctor, patient, platform):
        AuditLog
    +log_platform_disconnection(doctor, patient, platform):
        AuditLog
    +log_data_sync(doctor, patient, vital_type): AuditLog
    +log_observation_creation(doctor, observation): AuditLog
    +log_observation_update(doctor, observation): AuditLog
    +log_observation_delete(doctor, observation): AuditLog
}

```

```

class MigrationService << (S,lightblue) >> {
  +run_migration(): void
}

class UtilityService << (S,lightblue) >> {
  +validate_email(email): Boolean
  +is_valid_password(password): Tuple<Boolean, String>
  +validate_uuid(uuid_string): Boolean
  +parse_date(date_string): Date
  +to_serializable_dict(obj): Dictionary
}

}

package "API & Web Controllers" {
  class APIController << (C,orange) >> {
    +get_patients(doctor): JSON
    +get_patient(doctor, patient_id): JSON
    +get_vitals(doctor, patient_id): JSON
    +get_notes(doctor, patient_id): JSON
    +add_note(doctor, patient_id): JSON
    +delete_note(doctor, note_id): JSON
    +get_observations(doctor, patient_id): JSON
    +add_observation(doctor): JSON
    +update_observation(doctor, observation_id): JSON
    +delete_observation(doctor, observation_id): JSON
    +import_patient(doctor): JSON
  }

  class ViewController << (C,orange) >> {
    +index(): HTML
    +dashboard(): HTML
    +patients(): HTML
    +new_patient(): HTML
    +patient_detail(patient_id): HTML
    +edit_patient(patient_id): HTML
    +delete_patient(patient_id): HTML
    +patient_vitals(patient_id): HTML
    +add_note(patient_id): HTML
    +delete_note(note_id): HTML
    +profile(): HTML
  }
}

```

```

        +create_specific_patient_report(patient_id): HTML
    }

class AuditController << (C,orange) >> {
    +get_audit_logs(): HTML
    +get_audit_stats(): JSON
}

class HealthPlatformController << (C,orange) >> {
    +create_link(patient_id): JSON
    +connect_platform(patient_id, platform): HTML
    +start_auth(link_id): HTML
    +oauth_callback(): HTML
    +check_connection(patient_id): JSON
    +disconnect_platform(patient_id): JSON
    +get_data(patient_id, vital_type): JSON
}

class AuthController << (C,orange) >> {
    +register(): HTML
    +login(): HTML
    +logout(): Redirect
    +api_login(): JSON
    +refresh_token(): JSON
}

}

package "Extensions & Integrations" {
    class SQLAlchemy << (E,yellow) >> {
        +Model
        +Column
        +relationship
        +session
    }

    class FlaskLogin << (E,yellow) >> {
        +LoginManager
        +current_user
        +login_user()
        +logout_user()
    }
}

```

```

    }

    class FlaskJWT << (E,yellow) >> {
        +JWTManager
        +create_access_token()
        +create_refresh_token()
        +get_jwt_identity()
    }

    class FlaskBabel << (E,yellow) >> {
        +Babel
        +gettext()
        +lazy_gettext()
    }

    class FlaskMigrate << (E,yellow) >> {
        +Migrate
    }

    class FitbitAPI << (E,yellow) >> {
        +API_BASE_URL
        +ENDPOINTS
        +OAuth2
    }
}

' Inheritance Relationships
Doctor --|> UserMixin
Doctor --|> Base
Patient --|> Base
DoctorPatient --|> Base
Note --|> Base
VitalObservation --|> Base
AuditLog --|> Base
HealthPlatformLink --|> Base

' Relationships between Models
Doctor "1" -- "*" DoctorPatient : medico
Patient "1" -- "*" DoctorPatient : paziente
Doctor "1" -- "*" Note : creato da >

```

```

Patient "1" -- "*" Note : relativo a >
Doctor "1" -- "*" VitalObservation : creato da >
Patient "1" -- "*" VitalObservation : relativo a >
Doctor "1" -- "*" AuditLog : eseguito da >
Patient "0..1" -- "*" AuditLog : relativo a >
Doctor "1" -- "*" HealthPlatformLink : generato da >
Patient "1" -- "*" HealthPlatformLink : associato a >

VitalSignType -- VitalObservation : tipo >
HealthPlatform -- Patient : connesso a >
HealthPlatform -- HealthPlatformLink : piattaforma >
ActionType -- AuditLog : tipo azione >
EntityType -- AuditLog : tipo entita' >

' Service Dependencies
HealthPlatformsService ..> HealthPlatformLink : genera
HealthPlatformsService ..> Patient : aggiorna
ReportsService ..> VitalObservation : usa
ReportsService ..> Note : usa
ObservationsService ..> VitalObservation : gestisce
AuditService ..> AuditLog : crea

' Controller Dependencies
APIController ..> HealthPlatformsService : utilizza
APIController ..> ObservationsService : utilizza
ViewController ..> ReportsService : utilizza
ViewController ..> Doctor : gestisce
ViewController ..> Patient : gestisce
AuditController ..> AuditService : utilizza
HealthPlatformController ..> HealthPlatformsService : utilizza
AuthController ..> Doctor : autentica

' Integration Relationships
Doctor ..> FlaskLogin : utilizza
FitbitAPI <.. HealthPlatformsService : integra
FlaskBabel <.. LanguageService : configura
FlaskMigrate <.. MigrationService : utilizza
SQLAlchemy <.. Base : estende
FlaskApp ..> FlaskLogin : configura
FlaskApp ..> FlaskJWT : configura

```

```

FlaskApp ..> FlaskBabel : configura
FlaskApp ..> FlaskMigrate : configura

@enduml

```

## B.3 Diagrammi di sequenza

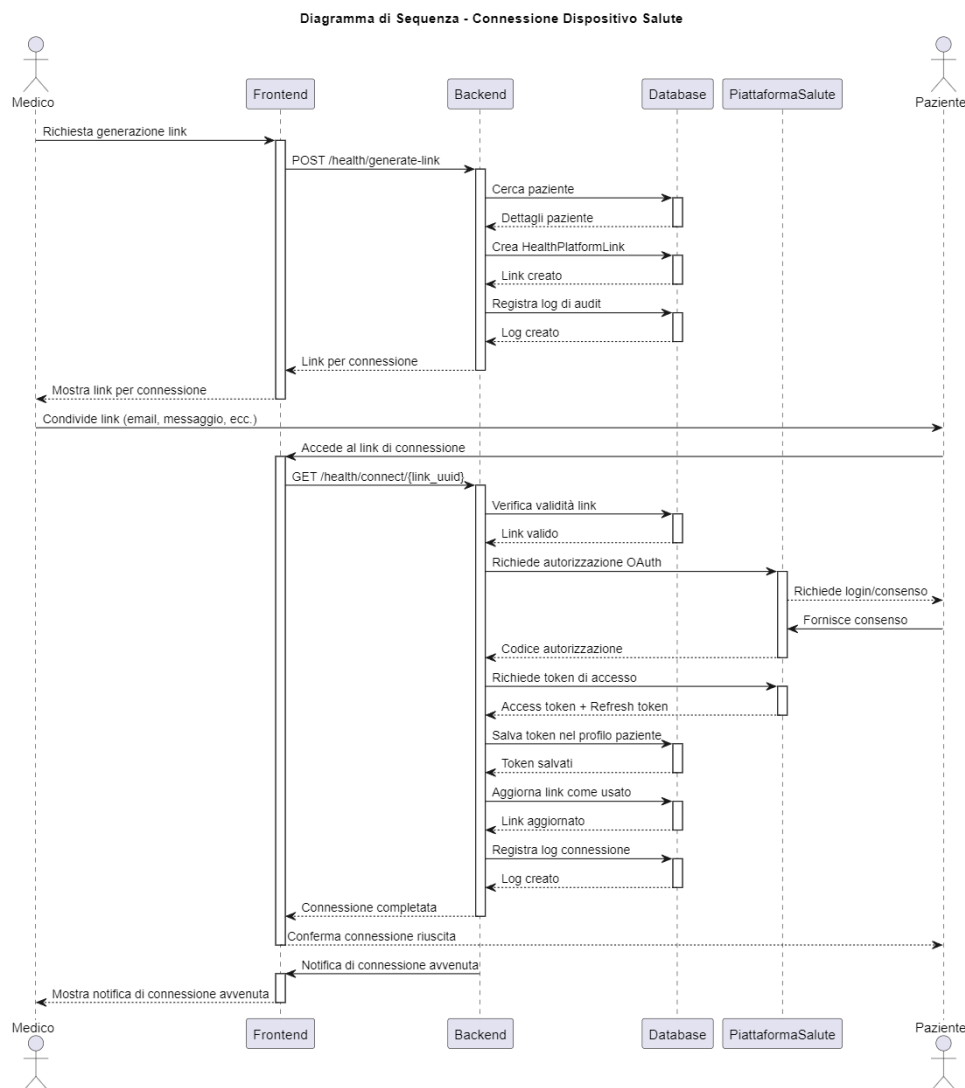


Figura B.1: Grafico UML di sequenza per la connessione al dispositivo

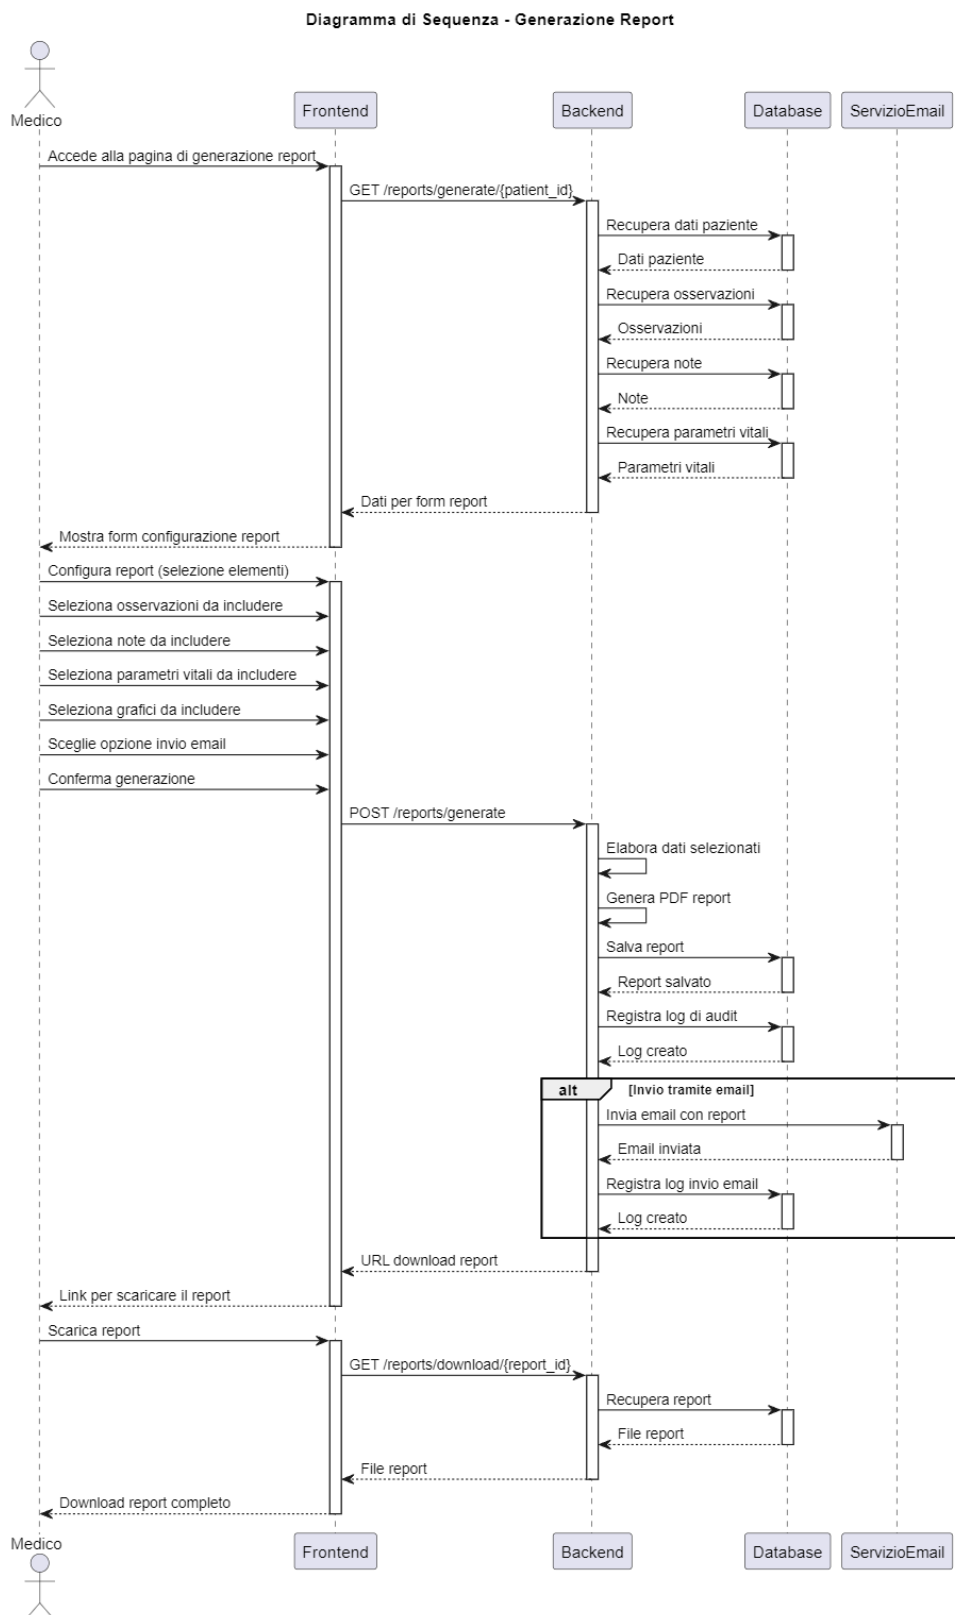


Figura B.2: Grafico UML di sequenza per la generazione del report



### Listing B.1: connessione al dispositivo

```
@startuml "DiagrammaSequenza-ConnessioneDispositivo"

' Sequence diagram for connecting health devices
title Diagramma di Sequenza - Connessione Dispositivo Salute

actor "Medico" as Doctor
participant "Frontend" as Frontend
participant "Backend" as Backend
participant "Database" as DB
participant "PiattaformaSalute" as HealthPlatform
actor "Paziente" as Patient

' Generate connection link
Doctor -> Frontend: Richiesta generazione link
activate Frontend
Frontend -> Backend: POST /health/generate-link
activate Backend
Backend -> DB: Cerca paziente
activate DB
DB --> Backend: Dettagli paziente
deactivate DB
Backend -> DB: Crea HealthPlatformLink
activate DB
DB --> Backend: Link creato
deactivate DB
Backend -> DB: Registra log di audit
activate DB
DB --> Backend: Log creato
deactivate DB
Backend --> Frontend: Link per connessione
deactivate Backend
Frontend --> Doctor: Mostra link per connessione
deactivate Frontend

' Share link with patient
Doctor -> Patient: Condivide link (email, messaggio, ecc.)

' Patient uses the link
Patient -> Frontend: Accede al link di connessione
```

```

activate Frontend
Frontend -> Backend: GET /health/connect/{link_uuid}
activate Backend
Backend -> DB: Verifica validita' link
activate DB
DB --> Backend: Link valido
deactivate DB
Backend -> HealthPlatform: Richiede autorizzazione OAuth
activate HealthPlatform
HealthPlatform --> Patient: Richiede login/consenso
Patient -> HealthPlatform: Fornisce consenso
HealthPlatform --> Backend: Codice autorizzazione
deactivate HealthPlatform

' Exchange authorization code for tokens
Backend -> HealthPlatform: Richiede token di accesso
activate HealthPlatform
HealthPlatform --> Backend: Access token + Refresh token
deactivate HealthPlatform

' Save tokens to database
Backend -> DB: Salva token nel profilo paziente
activate DB
DB --> Backend: Token salvati
deactivate DB
Backend -> DB: Aggiorna link come usato
activate DB
DB --> Backend: Link aggiornato
deactivate DB
Backend -> DB: Registra log connessione
activate DB
DB --> Backend: Log creato
deactivate DB
Backend --> Frontend: Connessione completata
deactivate Backend
Frontend --> Patient: Conferma connessione riuscita
deactivate Frontend

' Notify doctor
Backend -> Frontend: Notifica di connessione avvenuta

```

```

activate Frontend
Frontend --> Doctor: Mostra notifica di connessione avvenuta
deactivate Frontend

@enduml

```

### Listing B.2: generazione del report

```

@startuml "DiagrammaSequenza-GenerazioneReport"

' Sequence diagram for report generation
title Diagramma di Sequenza - Generazione Report

actor "Medico" as Doctor
participant "Frontend" as Frontend
participant "Backend" as Backend
participant "Database" as DB
participant "ServizioEmail" as EmailService

' Start report generation
Doctor -> Frontend: Accede alla pagina di generazione report
activate Frontend
Frontend -> Backend: GET /reports/generate/{patient_id}
activate Backend
Backend -> DB: Recupera dati paziente
activate DB
DB --> Backend: Dati paziente
deactivate DB
Backend -> DB: Recupera osservazioni
activate DB
DB --> Backend: Osservazioni
deactivate DB
Backend -> DB: Recupera note
activate DB
DB --> Backend: Note
deactivate DB
Backend -> DB: Recupera parametri vitali
activate DB
DB --> Backend: Parametri vitali
deactivate DB
Backend --> Frontend: Dati per form report

```

```

deactivate Backend
Frontend --> Doctor: Mostra form configurazione report
deactivate Frontend

' Configure report
Doctor -> Frontend: Configura report (selezione elementi)
activate Frontend
Doctor -> Frontend: Seleziona osservazioni da includere
Doctor -> Frontend: Seleziona note da includere
Doctor -> Frontend: Seleziona parametri vitali da includere
Doctor -> Frontend: Seleziona grafici da includere
Doctor -> Frontend: Sceglie opzione invio email
Doctor -> Frontend: Conferma generazione
Frontend -> Backend: POST /reports/generate
activate Backend

' Generate report
Backend -> Backend: Elabora dati selezionati
Backend -> Backend: Genera PDF report
Backend -> DB: Salva report
activate DB
DB --> Backend: Report salvato
deactivate DB
Backend -> DB: Registra log di audit
activate DB
DB --> Backend: Log creato
deactivate DB

' Handle email option if selected
alt Invio tramite email
    Backend -> EmailService: Invia email con report
    activate EmailService
    EmailService --> Backend: Email inviata
    deactivate EmailService
    Backend -> DB: Registra log invio email
    activate DB
    DB --> Backend: Log creato
    deactivate DB
end

```


```
Backend --> Frontend: URL download report
deactivate Backend
Frontend --> Doctor: Link per scaricare il report
deactivate Frontend

' Download report
Doctor -> Frontend: Scarica report
activate Frontend
Frontend -> Backend: GET /reports/download/{report_id}
activate Backend
Backend -> DB: Recupera report
activate DB
DB --> Backend: File report
deactivate DB
Backend --> Frontend: File report
deactivate Backend
Frontend --> Doctor: Download report completo
deactivate Frontend

@enduml
```



## B.4 Diagrammi di stato

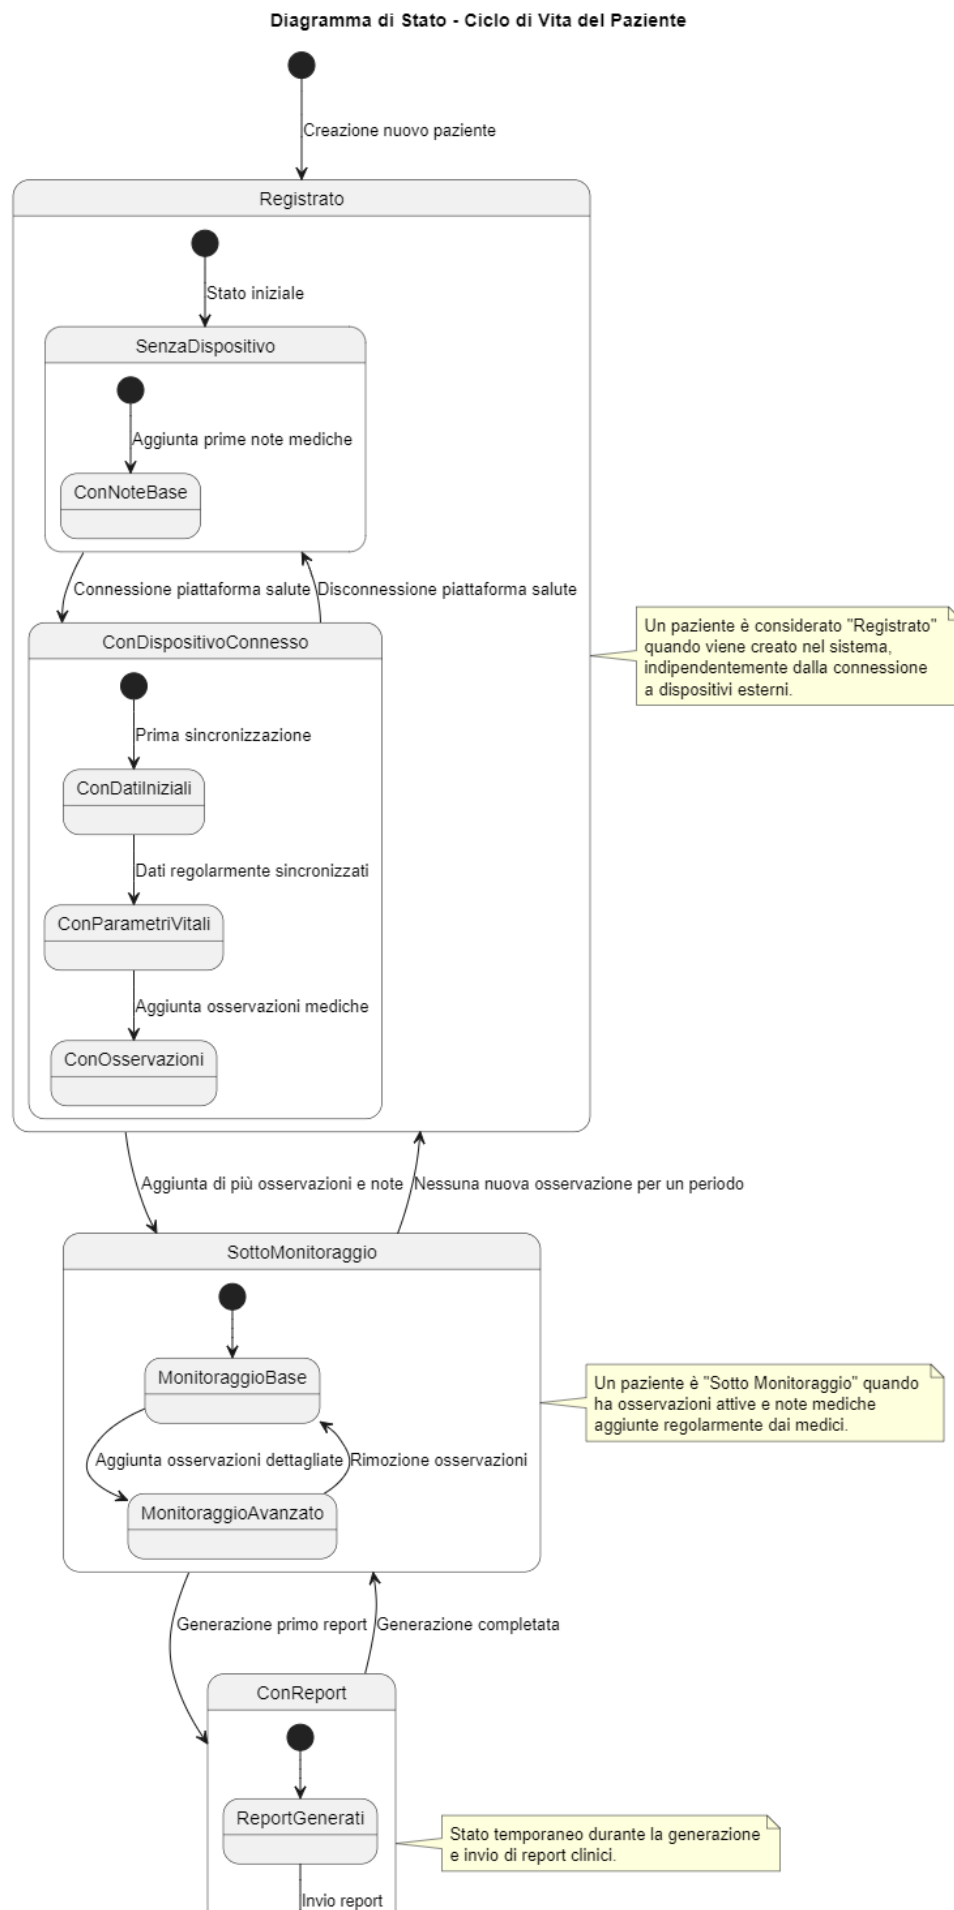

### Listing B.3: ciclo di vita del paziente

```
@startuml "DiagrammaStati-CicloVitaPaziente"

' State diagram for patient lifecycle
title Diagramma di Stato - Ciclo di Vita del Paziente

[*] --> Registrato : Creazione nuovo paziente

state Registrato {
    [*] --> SenzaDispositivo : Stato iniziale

    state SenzaDispositivo {
        [*] --> ConNoteBase : Aggiunta prime note mediche
    }

    state ConDispositivoConnesso {
        [*] --> ConDatiIniziali : Prima sincronizzazione
        ConDatiIniziali --> ConParametriVitali : Dati regolarmente
            sincronizzati
        ConParametriVitali --> ConOsservazioni : Aggiunta
            osservazioni mediche
    }

    SenzaDispositivo --> ConDispositivoConnesso : Connessione
        piattaforma salute
    ConDispositivoConnesso --> SenzaDispositivo : Disconnessione
        piattaforma salute
}

state "SottoMonitoraggio" as Monitorato {
    [*] --> MonitoraggioBase
    MonitoraggioBase --> MonitoraggioAvanzato : Aggiunta
        osservazioni dettagliate
    MonitoraggioAvanzato --> MonitoraggioBase : Rimozione
        osservazioni
}

Registrato --> Monitorato : Aggiunta di piu' osservazioni e note
Monitorato --> Registrato : Nessuna nuova osservazione per un
    periodo
```



```
state "ConReport" as Report {  
    [*] --> ReportGenerati  
    ReportGenerati --> ReportInviati : Invio report  
}
```

```
Monitorato --> Report : Generazione primo report  
Report --> Monitorato : Generazione completata
```

```
note right of Registrato  
    Un paziente e' considerato "Registrato"  
    quando viene creato nel sistema,  
    indipendentemente dalla connessione  
    a dispositivi esterni.  
end note
```

```
note right of Monitorato  
    Un paziente e' "Sotto Monitoraggio" quando  
    ha osservazioni attive e note mediche  
    aggiunte regolarmente dai medici.  
end note
```

```
note right of Report  
    Stato temporaneo durante la generazione  
    e invio di report clinici.  
end note
```

```
@enduml
```

## B.5 Diagrammi delle attività

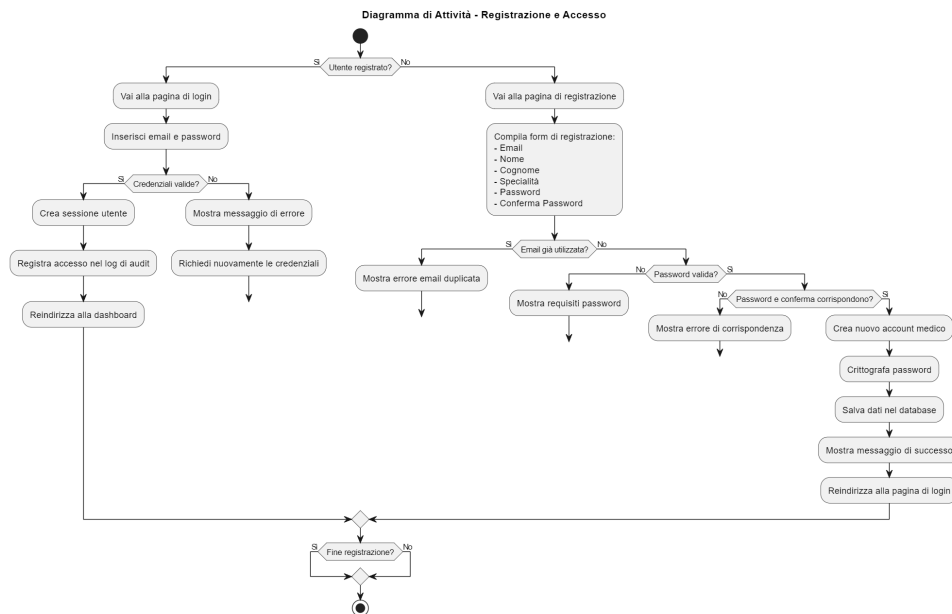


Figura B.4: Grafico UML di attività per la registrazione e il login

Listing B.4: gestione del paziente

```

@startuml "DiagrammaAttivita-GestionePazienti"

' Activity diagram for patient data management
title Diagramma di Attivita' - Gestione Dati Pazienti

|Medico|
start
:Accede alla dashboard;
:Seleziona "Lista Pazienti";

|#AntiqueWhite|Sistema|
:Carica lista pazienti associati al medico;
:Visualizza pazienti con informazioni principali;

|Medico|
if (Desidera gestire un paziente esistente?) then (si')
    :Seleziona paziente dalla lista;

|Sistema|
  
```

```

:Carica dati completi del paziente;
:Visualizza profilo dettagliato del paziente;

|Medico|
split
    :Visualizza dettagli paziente;

split again
    :Seleziona "Modifica Paziente";

    |Sistema|
    :Mostra form di modifica paziente;

    |Medico|
    :Aggiorna dati paziente;
    :Invia form;

    |Sistema|
    :Valida dati;
    if (Dati validi?) then (si')
        :Salva modifiche;
        :Registra audit log;
        :Mostra conferma;
    else (no)
        :Mostra errori di validazione;
        :Richiede correzioni;
    endif

split again
    :Seleziona "Parametri Vitali";

    |Sistema|
    if (Paziente connesso a piattaforma?) then (si')
        :Recupera parametri vitali da piattaforma;
        :Elabora e organizza dati;
        :Visualizza parametri vitali;

        |Medico|
        :Seleziona intervallo di visualizzazione;

```

```

    |Sistema|
    :Aggiorna visualizzazione per intervallo;

    |Medico|
    :Aggiunge osservazione sui parametri;

    |Sistema|
    :Salva nuova osservazione;
    :Registra audit log;

else (no)
    :Mostra opzione di connessione;

    |Medico|
    if (Desidera connettere?) then (si')
        :Genera link per connessione;

        |Sistema|
        :Crea link unico;
        :Registra audit log;

        |Medico|
        :Condivide link con paziente;

        |#LightBlue|Paziente|
        :Utilizza link per connettere dispositivo;

        |Sistema|
        :Completa connessione;
        :Registra audit log;

    else (no)
        :Annulla processo;
    endif
endif

split again
    :Seleziona "Note";

    |Sistema|

```

```

:Carica note esistenti;

|Medico|
:Visualizza note esistenti;
if (Desidera aggiungere nota?) then (si')
    :Scrive nuova nota;
    :Invia nota;

    |Sistema|
    :Salva nuova nota;
    :Registra audit log;

else (no)
    if (Desidera eliminare nota?) then (si')
        :Seleziona nota da eliminare;
        :Conferma eliminazione;

        |Sistema|
        :Elimina nota;
        :Registra audit log;

    else (no)
        :Nessuna azione;
    endif
endif

split again
:Seleziona "Genera Report";

|Sistema|
:Mostra opzioni di configurazione report;

|Medico|
:Seleziona elementi da includere;
:Seleziona formato e opzioni di invio;
:Conferma generazione report;

|Sistema|
:Genera report PDF;
if (Invio email selezionato?) then (si')

```

```

        :Invia report via email;
    else (no)
        :Prepara download;
    endif
    :Registra audit log;

end split

else (no)
    if (Desidera creare nuovo paziente?) then (si')
        :Seleziona "Nuovo Paziente";

        |Sistema|
        :Mostra form nuovo paziente;

        |Medico|
        :Compila dati paziente;
        :Invia form;

        |Sistema|
        :Valida dati;
        if (Dati validi?) then (si')
            :Crea nuovo paziente;
            :Associa paziente al medico;
            :Registra audit log;
            :Mostra conferma;
        else (no)
            :Mostra errori di validazione;
            :Richiede correzioni;
        endif
    else (no)
        if (Desidera importare paziente?) then (si')
            :Seleziona "Importa Paziente";

            |Sistema|
            :Mostra form di importazione;

            |Medico|
            :Inserisce UUID paziente;

```

```

        :Invia form;

        |Sistema|
        :Verifica esistenza paziente;
        if (Paziente esiste?) then (si')
            :Associa paziente al medico;
            :Registra audit log;
            :Mostra conferma;
        else (no)
            :Mostra errore;
        endif

    else (no)
        :Torna alla dashboard;
    endif
endif

|Medico|
stop

@enduml

```

### Listing B.5: registrazione e accesso

```

@startuml "DiagrammaAttivita-RegistrazioneAccesso"

' Activity diagram for registration and login
title Diagramma di Attivita' - Registrazione e Accesso

start

' Initial decision - register or login
if (Utente registrato?) then (Si')
    :Vai alla pagina di login;
    :Inserisci email e password;

    if (Credenziali valide?) then (Si')
        :Crea sessione utente;
        :Registra accesso nel log di audit;
        :Reindirizza alla dashboard;
    endif
endif

```

```

else (No)
    :Mostra messaggio di errore;
    :Richiedi nuovamente le credenziali;
    goto EndLogin;
endif

else (No)
    :Vai alla pagina di registrazione;
    :Compila form di registrazione:
    - Email
    - Nome
    - Cognome
    - Specialita'
    - Password
    - Conferma Password;

    if (Email gia' utilizzata?) then (Si')
        :Mostra errore email duplicata;
        goto EndRegistration;
    else (No)
        if (Password valida?) then (No)
            :Mostra requisiti password;
            goto EndRegistration;
        else (Si')
            if (Password e conferma corrispondono?) then (No)
                :Mostra errore di corrispondenza;
                goto EndRegistration;
            else (Si')
                :Crea nuovo account medico;
                :Crittografa password;
                :Salva dati nel database;
                :Mostra messaggio di successo;
                :Reindirizza alla pagina di login;
            endif
        endif
    endif
endif

endif

' End markers for visual clarity

```



```

if (Fine registrazione?) then (Si')
    label EndRegistration
else (No)
    label EndLogin
endif

stop

@enduml

```

## B.6 Diagrammi di deployment

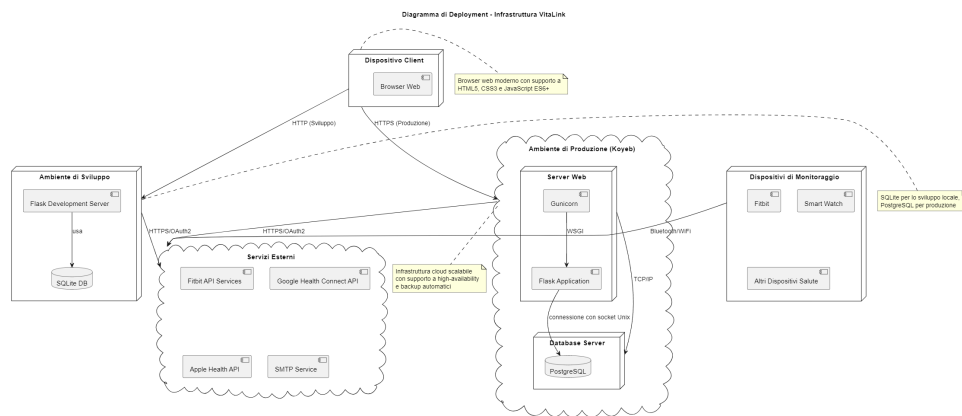


Figura B.5: Grafico UML di deployment

```

@startuml "DiagrammaDeployment-InfrastrutturaVitaLink"

' Deployment diagram for VitaLink infrastructure
title Diagramma di Deployment - Infrastruttura VitaLink

' Client devices
node "Dispositivo Client" as ClientDevice {
    component [Browser Web] as WebBrowser
}

' Development environment
node "Ambiente di Sviluppo" as DevEnv {
    component [Flask Development Server] as FlaskDev
    database "SQLite DB" as SQLiteDB
}

' Production environment
node "Ambiente di Produzione (Key4b)" as ProdEnv {
    component [Server Web] as ServerWeb {
        component [Gunicorn] as Gunicorn
        component [Flask Application] as FlaskApp
    }
    component [Database Server] as DBServer {
        component [PostgreSQL] as PostgreSQL
    }
}

' Monitoring devices
node "Dispositivi di Monitoraggio" as MonDev {
    component [Fibit] as Fibit
    component [Smart Watch] as SmartWatch
    component [Altri Dispositivi Salute] as AltriDispositiviSalute
}

ClientDevice --> DevEnv : HTTP (sviluppo)
ClientDevice --> ProdEnv : HTTPS (Produzione)
DevEnv --> ProdEnv : HTTPS/GAUR2
ProdEnv --> MonDev : Bluetooth/WiFi
MonDev --> ProdEnv : TCP/IP

note for ClientDevice "Browser web moderno con supporto a HTML5, CSS3 e JavaScript ES6"
note for ProdEnv "Infrastruttura cloud scalabile con supporto a high-availability e backup automatico"
note for MonDev "SQLite per lo sviluppo locale, PostgreSQL per produzione"

```

```

    FlaskDev --> SQLiteDB : usa
}

' Production Cloud environment
cloud "Ambiente di Produzione (Koyeb)" as ProdEnv {
    node "Server Web" as WebServer {
        component [Gunicorn] as Gunicorn
        component [Flask Application] as FlaskApp

        Gunicorn --> FlaskApp : WSGI
    }

    node "Database Server" as DBServer {
        database "PostgreSQL" as PostgreSQL
    }

    WebServer --> DBServer : TCP/IP
    FlaskApp --> PostgreSQL : connessione con socket Unix
}

' Third-party services
cloud "Servizi Esterni" as ExternalServices {
    component [Fitbit API Services] as FitbitAPI
    component [Google Health Connect API] as GoogleHealth
    component [Apple Health API] as AppleHealth
    component [SMTP Service] as SMTPService
}

' Connections
ClientDevice --> DevEnv : HTTP (Sviluppo)
ClientDevice --> ProdEnv : HTTPS (Produzione)
ProdEnv --> ExternalServices : HTTPS/OAuth2
DevEnv --> ExternalServices : HTTPS/OAuth2

' Equipment needed by devices
node "Dispositivi di Monitoraggio" as MonitoringDevices {
    component [Fitbit] as FitbitDevice
    component [Smart Watch] as SmartWatch
    component [Altri Dispositivi Salute] as OtherDevices
}

```

```
}
```

```
MonitoringDevices --> ExternalServices : Bluetooth/WiFi
```

```
' Deployment notes
```

```
note right of ClientDevice
```

```
    Browser web moderno con supporto a
```

```
    HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+
```

```
end note
```

```
note bottom of ProdEnv
```

```
    Infrastruttura cloud scalabile
```

```
    con supporto a high-availability
```

```
    e backup automatici
```

```
end note
```

```
note right of DevEnv
```

```
    SQLite per lo sviluppo locale,
```

```
    PostgreSQL per produzione
```

```
end note
```

```
@enduml
```

## B.7 Diagrammi ER

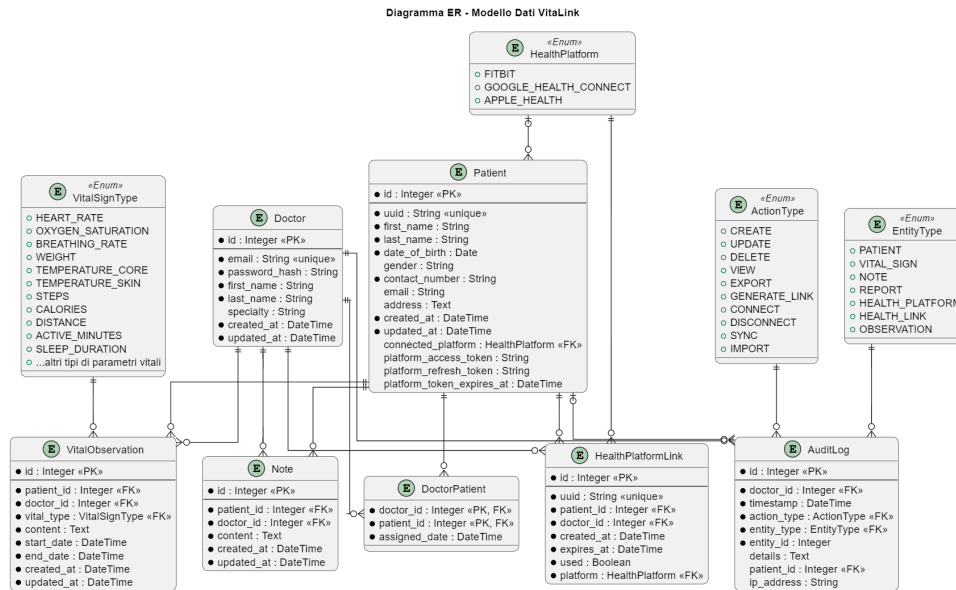


Figura B.6: Grafico UML ER per il modello dati

```
@startuml "DiagrammaER-ModelloDati"
```

```
' Entity Relationship diagram for VitaLink
title Diagramma ER - Modello Dati VitaLink
```

```
' Styling
```

```
!define TABLE_BORDER_COLOR #073B4C
```

```
!define PRIMARY_KEY_COLOR #06D6A0
```

```
!define FOREIGN_KEY_COLOR #EF476F
```

```
!define ATTRIBUTE_COLOR #118AB2
```

```
!define ENUM_COLOR #FFD166
```

```
skinparam linetype ortho
```

```
skinparam roundcorner 15
```

```
' Enum Entities
```

```
entity "VitalSignType" as VitalSignType << Enum >> {
```

```
    + HEART_RATE
```

```
    + OXYGEN_SATURATION
```

```
    + BREATHING_RATE
```

```
    + WEIGHT
```

```
    + TEMPERATURE_CORE
```

```

+ TEMPERATURE_SKIN
+ STEPS
+ CALORIES
+ DISTANCE
+ ACTIVE_MINUTES
+ SLEEP_DURATION
+ ...altri tipi di parametri vitali
}

entity "HealthPlatform" as HealthPlatform << Enum >> {
+ FITBIT
+ GOOGLE_HEALTH_CONNECT
+ APPLE_HEALTH
}

entity "ActionType" as ActionType << Enum >> {
+ CREATE
+ UPDATE
+ DELETE
+ VIEW
+ EXPORT
+ GENERATE_LINK
+ CONNECT
+ DISCONNECT
+ SYNC
+ IMPORT
}

entity "EntityType" as EntityType << Enum >> {
+ PATIENT
+ VITAL_SIGN
+ NOTE
+ REPORT
+ HEALTH_PLATFORM
+ HEALTH_LINK
+ OBSERVATION
}

' Main Entities
entity "Doctor" as Doctor {

```

```

    * id : Integer <<PK>>
    --
    * email : String <<unique>>
    * password_hash : String
    * first_name : String
    * last_name : String
    specialty : String
    * created_at : DateTime
    * updated_at : DateTime
}

entity "Patient" as Patient {
    * id : Integer <<PK>>
    --
    * uuid : String <<unique>>
    * first_name : String
    * last_name : String
    * date_of_birth : Date
    gender : String
    * contact_number : String
    email : String
    address : Text
    * created_at : DateTime
    * updated_at : DateTime
    connected_platform : HealthPlatform <<FK>>
    platform_access_token : String
    platform_refresh_token : String
    platform_token_expires_at : DateTime
}

entity "DoctorPatient" as DoctorPatient {
    * doctor_id : Integer <<PK, FK>>
    * patient_id : Integer <<PK, FK>>
    * assigned_date : DateTime
}

entity "Note" as Note {
    * id : Integer <<PK>>
    --
    * patient_id : Integer <<FK>>

```

```

    * doctor_id : Integer <<FK>>
    * content : Text
    * created_at : DateTime
    * updated_at : DateTime
}

entity "VitalObservation" as VitalObservation {
    * id : Integer <<PK>>
    --
    * patient_id : Integer <<FK>>
    * doctor_id : Integer <<FK>>
    * vital_type : VitalSignType <<FK>>
    * content : Text
    * start_date : DateTime
    * end_date : DateTime
    * created_at : DateTime
    * updated_at : DateTime
}

entity "AuditLog" as AuditLog {
    * id : Integer <<PK>>
    --
    * doctor_id : Integer <<FK>>
    * timestamp : DateTime
    * action_type : ActionType <<FK>>
    * entity_type : EntityType <<FK>>
    * entity_id : Integer
    details : Text
    patient_id : Integer <<FK>>
    ip_address : String
}

entity "HealthPlatformLink" as HealthPlatformLink {
    * id : Integer <<PK>>
    --
    * uuid : String <<unique>>
    * patient_id : Integer <<FK>>
    * doctor_id : Integer <<FK>>
    * created_at : DateTime
    * expires_at : DateTime
}

```

```

    * used : Boolean
    * platform : HealthPlatform <<FK>>
}

' Define the relationships
Doctor ||--o{ DoctorPatient
Patient ||--o{ DoctorPatient

Doctor ||--o{ Note
Patient ||--o{ Note

Doctor ||--o{ VitalObservation
Patient ||--o{ VitalObservation
VitalSignType ||--o{ VitalObservation

Doctor ||--o{ AuditLog
Patient |o--o{ AuditLog
ActionType ||--o{ AuditLog
EntityType ||--o{ AuditLog

Doctor ||--o{ HealthPlatformLink
Patient ||--o{ HealthPlatformLink
HealthPlatform ||--o{ HealthPlatformLink

HealthPlatform |o--o{ Patient

@enduml

```



## B.8 Diagrammi di comunicazione

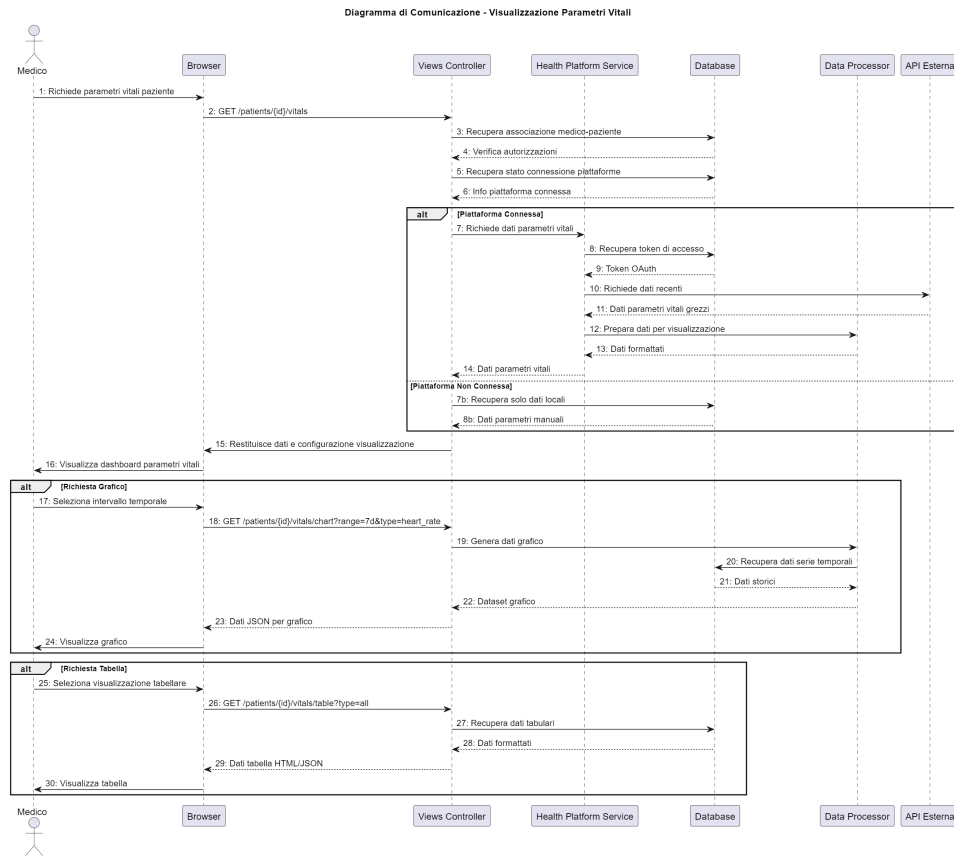


Figura B.7: Grafico UML di comunicazione per la visualizzazione dei parametri vitali

### Listing B.6: visualizzazione dei parametri vitali

```

@startuml "DiagrammaComunicazione-ParametriVitali"

' Communication diagram for vital signs visualization
title Diagramma di Comunicazione - Visualizzazione Parametri Vitali

' Define the actors and components
actor "Medico" as Doctor
participant "Browser" as Browser
participant "Views Controller" as Views
participant "Health Platform Service" as HPS
participant "Database" as DB
participant "Data Processor" as Processor
  
```

```

' Communication paths for vital sign visualization
Doctor -> Browser : 1: Richiede parametri vitali paziente
Browser -> Views : 2: GET /patients/{id}/vitals
Views -> DB : 3: Recupera associazione medico-paziente
DB --> Views : 4: Verifica autorizzazioni

Views -> DB : 5: Recupera stato connessione piattaforma
DB --> Views : 6: Info piattaforma connessa

alt Piattaforma Connessa
  Views -> HPS : 7: Richiede dati parametri vitali
  HPS -> DB : 8: Recupera token di accesso
  DB --> HPS : 9: Token OAuth

  HPS -> "API Esterna" : 10: Richiede dati recenti
  "API Esterna" --> HPS : 11: Dati parametri vitali grezzi

  HPS -> Processor : 12: Prepara dati per visualizzazione
  Processor --> HPS : 13: Dati formattati

  HPS --> Views : 14: Dati parametri vitali
else Piattaforma Non Connessa
  Views -> DB : 7b: Recupera solo dati locali
  DB --> Views : 8b: Dati parametri manuali
end

Views -> Browser : 15: Restituisce dati e configurazione
      visualizzazione
Browser -> Doctor : 16: Visualizza dashboard parametri vitali

alt Richiesta Grafico
  Doctor -> Browser : 17: Seleziona intervallo temporale
  Browser -> Views : 18: GET /patients/{id}/vitals/chart?range=7
      d&type=heart_rate
  Views -> Processor : 19: Genera dati grafico
  Processor -> DB : 20: Recupera dati serie temporali
  DB --> Processor : 21: Dati storici
  Processor --> Views : 22: Dataset grafico
  Views --> Browser : 23: Dati JSON per grafico
  Browser -> Doctor : 24: Visualizza grafico

```

end

alt Richiesta Tabella

```
Doctor -> Browser : 25: Seleziona visualizzazione tabellare
Browser -> Views : 26: GET /patients/{id}/vitals/table?type=
    all
Views -> DB : 27: Recupera dati tabulari
DB --> Views : 28: Dati formattati
Views --> Browser : 29: Dati tabella HTML/JSON
Browser -> Doctor : 30: Visualizza tabella
```

end

@enduml

## B.9 Diagrammi delle componenti

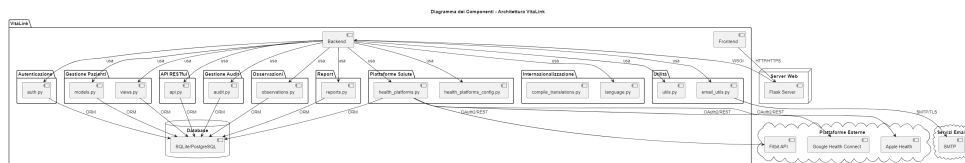


Figura B.8: Grafico UML delle componenti per l'architettura del sistema

```
@startuml "DiagrammaComponenti-ArchitetturaVitaLink"
```

```
' Component diagram for VitaLink architecture
```

```
title Diagramma dei Componenti - Architettura VitaLink
```

```
' Main application package
```

```
package "VitaLink" {
```

```
' Core components
```

```
[Frontend] as FE
```

```
[Backend] as BE
```

```
' Application modules
```

```
package "Autenticazione" {
```

```
[auth.py] as Auth
```

```
}
```

```

package "Gestione Pazienti" {
    [views.py] as Views
    [models.py] as Models
}

package "API RESTful" {
    [api.py] as API
}

package "Gestione Audit" {
    [audit.py] as Audit
}

package "Piattaforme Salute" {
    [health_platforms.py] as HealthPlatforms
    [health_platforms_config.py] as HealthConfig
}

package "Osservazioni" {
    [observations.py] as Observations
}

package "Report" {
    [reports.py] as Reports
}

package "Internazionalizzazione" {
    [language.py] as Language
    [compile_translations.py] as Translations
}

package "Utilita'" {
    [utils.py] as Utils
    [email_utils.py] as Email
}

' Database
database "Database" {
    [SQLite/PostgreSQL] as DB
}

```

```

}

' External systems
cloud "Piattaforme Esterne" {
    [Fitbit API] as FitbitAPI
    [Google Health Connect] as GoogleHealth
    [Apple Health] as AppleHealth
}

' Web Server
node "Server Web" {
    [Flask Server] as FlaskServer
}

' Email Services
cloud "Servizi Email" {
    [SMTP] as SMTP
}

' Relationships
FE --> FlaskServer : HTTP/HTTPS
FlaskServer --> BE : WSGI

' Backend Components Relationships
BE --> Auth : usa
BE --> Views : usa
BE --> Models : usa
BE --> API : usa
BE --> Audit : usa
BE --> HealthPlatforms : usa
BE --> HealthConfig : usa
BE --> Observations : usa
BE --> Reports : usa
BE --> Language : usa
BE --> Utils : usa
BE --> Email : usa

' External Communication
HealthPlatforms --> FitbitAPI : OAuth2/REST
HealthPlatforms --> GoogleHealth : OAuth2/REST

```

```

HealthPlatforms --> AppleHealth : OAuth2/REST
Email --> SMTP : SMTP/TLS

' Database Access
Models --> DB : ORM
Auth --> DB : ORM
Views --> DB : ORM
API --> DB : ORM
Audit --> DB : ORM
HealthPlatforms --> DB : ORM
Observations --> DB : ORM
Reports --> DB : ORM

@enduml

```

## B.10 Diagrammi degli oggetti

```

@startuml "DiagrammaOggetti-EsempioIstanze"

' Object diagram showing instance examples for the VitaLink
  application
title Diagramma degli Oggetti - Esempio di Istanze

' Doctor objects
object "dott_rossi:Doctor" as DoctorRossi {
  id = 1
  email = "mario.rossi@medico.it"
  password_hash = "hashed_password_123"
  first_name = "Mario"
  last_name = "Rossi"
  specialty = "Cardiologia"
  created_at = "2025-01-10T09:30:00"
  updated_at = "2025-01-10T09:30:00"
}

object "dott_bianchi:Doctor" as DoctorBianchi {
  id = 2
  email = "laura.bianchi@medico.it"
  password_hash = "hashed_password_456"
}

```

```

    first_name = "Laura"
    last_name = "Bianchi"
    specialty = "Pneumologia"
    created_at = "2025-01-15T14:20:00"
    updated_at = "2025-01-15T14:20:00"
}

' Patient objects
object "paziente_verdi:Patient" as PatientVerdi {
  id = 1
  uuid = "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
  first_name = "Giuseppe"
  last_name = "Verdi"
  date_of_birth = "1970-05-15"
  gender = "Maschio"
  contact_number = "+39 333 1234567"
  email = "giuseppe.verdi@email.it"
  address = "Via Roma 123, Milano"
  created_at = "2025-02-01T10:15:00"
  updated_at = "2025-02-01T10:15:00"
  connected_platform = "FITBIT"
  platform_access_token = "ya29.a0AWY_..."
  platform_token_expires_at = "2025-05-10T10:15:00"
}

object "paziente_neri:Patient" as PatientNeri {
  id = 2
  uuid = "a97ac10b-12cc-8372-b567-0e02b2c3d123"
  first_name = "Anna"
  last_name = "Neri"
  date_of_birth = "1985-08-22"
  gender = "Femmina"
  contact_number = "+39 333 7654321"
  email = "anna.neri@email.it"
  created_at = "2025-02-10T11:30:00"
  updated_at = "2025-02-10T11:30:00"
  connected_platform = null
}

' Association objects

```

```

object "assoc_rossi_verdi:DoctorPatient" as AssocRossiVerdi {
  doctor_id = 1
  patient_id = 1
  assigned_date = "2025-02-01T10:15:00"
}

object "assoc_bianchi_verdi:DoctorPatient" as AssocBianchiVerdi
{
  doctor_id = 2
  patient_id = 1
  assigned_date = "2025-03-15T09:20:00"
}

object "assoc_rossi_neri:DoctorPatient" as AssocRossiNeri {
  doctor_id = 1
  patient_id = 2
  assigned_date = "2025-02-10T11:30:00"
}

' Note objects
object "nota_1:Note" as Note1 {
  id = 1
  patient_id = 1
  doctor_id = 1
  content = "Paziente presenta ipertensione lieve. Consigliato
    monitoraggio frequente della pressione."
  created_at = "2025-02-01T10:30:00"
  updated_at = "2025-02-01T10:30:00"
}

object "nota_2:Note" as Note2 {
  id = 2
  patient_id = 1
  doctor_id = 2
  content = "Valori di saturazione dell'ossigeno nella norma.
    Nessun problema respiratorio riscontrato."
  created_at = "2025-03-15T09:45:00"
  updated_at = "2025-03-15T09:45:00"
}

```



```

' Vital observation objects
object "osservazione_1:VitalObservation" as Observation1 {
  id = 1
  patient_id = 1
  doctor_id = 1
  vital_type = "HEART_RATE"
  content = "Frequenza cardiaca elevata durante l'attivit 
    fisica. Valori nella norma a riposo."
  start_date = "2025-04-01T00:00:00"
  end_date = "2025-04-07T23:59:59"
  created_at = "2025-04-08T09:15:00"
  updated_at = "2025-04-08T09:15:00"
}

object "osservazione_2:VitalObservation" as Observation2 {
  id = 2
  patient_id = 1
  doctor_id = 1
  vital_type = "STEPS"
  content = "Livello di attivit  fisica buono. Media di 8000
    passi al giorno nell'ultima settimana."
  start_date = "2025-04-01T00:00:00"
  end_date = "2025-04-07T23:59:59"
  created_at = "2025-04-08T09:20:00"
  updated_at = "2025-04-08T09:20:00"
}

' Health platform link object
object "link_piattaforma_1:HealthPlatformLink" as PlatformLink1
{
  id = 1
  uuid = "e47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d480"
  patient_id = 1
  doctor_id = 1
  created_at = "2025-03-01T14:30:00"
  expires_at = "2025-03-02T14:30:00"
  used = true
  platform = "FITBIT"
}

```

```

' Audit log objects
object "audit_1:AuditLog" as Audit1 {
  id = 1
  doctor_id = 1
  timestamp = "2025-02-01T10:15:00"
  action_type = "CREATE"
  entity_type = "PATIENT"
  entity_id = 1
  details = "{ 'notes': 'Creazione nuovo paziente' }"
  patient_id = 1
  ip_address = "192.168.1.100"
}

object "audit_2:AuditLog" as Audit2 {
  id = 2
  doctor_id = 1
  timestamp = "2025-03-01T14:30:00"
  action_type = "GENERATE_LINK"
  entity_type = "HEALTH_LINK"
  entity_id = 1
  details = "{ 'platform': 'FITBIT', 'expires_at': '2025-03-02T14
:30:00' }"
  patient_id = 1
  ip_address = "192.168.1.100"
}

object "audit_3:AuditLog" as Audit3 {
  id = 3
  doctor_id = 1
  timestamp = "2025-03-01T16:45:00"
  action_type = "CONNECT"
  entity_type = "HEALTH_PLATFORM"
  entity_id = 1
  details = "{ 'platform': 'FITBIT', 'status': 'success' }"
  patient_id = 1
  ip_address = "203.0.113.42"
}

' Relationships
DoctorRossi -- AssocRossiVerdi

```

PatientVerdi -- AssocRossiVerdi

DoctorBianchi -- AssocBianchiVerdi

PatientVerdi -- AssocBianchiVerdi

DoctorRossi -- AssocRossiNeri

PatientNeri -- AssocRossiNeri

DoctorRossi -- Note1

PatientVerdi -- Note1

DoctorBianchi -- Note2

PatientVerdi -- Note2

DoctorRossi -- Observation1

PatientVerdi -- Observation1

DoctorRossi -- Observation2

PatientVerdi -- Observation2

DoctorRossi -- PlatformLink1

PatientVerdi -- PlatformLink1

DoctorRossi -- Audit1

PatientVerdi -- Audit1

DoctorRossi -- Audit2

PatientVerdi -- Audit2

DoctorRossi -- Audit3

PatientVerdi -- Audit3

@endum1

## B.11 Diagrammi temporali

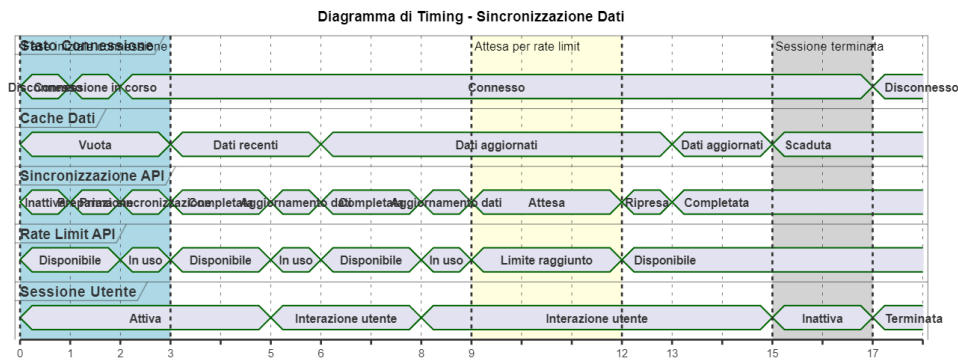


Figura B.9: Grafico UML temporale per la sincronizzazione dei dati

Listing B.7: sincronizzazione dei dati

```
@startuml "DiagrammaTiming-SincronizzazioneDati"

' Timing diagram for data synchronization
title Diagramma di Timing – Sincronizzazione Dati

concise "Stato Connessione" as Connection
concise "Cache Dati" as Cache
concise "Sincronizzazione API" as Sync
concise "Rate Limit API" as RateLimit
concise "Sessione Utente" as UserSession

@0
Connection is "Disconnesso"
Cache is "Vuota"
Sync is "Inattiva"
RateLimit is "Disponibile"
UserSession is "Attiva"

@1
Connection is "Connessione in corso"
Sync is "Preparazione"

@2
Connection is "Connesso"
Sync is "Prima sincronizzazione"
```

RateLimit is "In uso"

@3

Sync is "Completata"

Cache is "Dati recenti"

RateLimit is "Disponibile"

@5

UserSession is "Interazione utente"

Sync is "Aggiornamento dati"

RateLimit is "In uso"

@6

Sync is "Completata"

Cache is "Dati aggiornati"

RateLimit is "Disponibile"

@8

UserSession is "Interazione utente"

Sync is "Aggiornamento dati"

RateLimit is "In uso"

@9

RateLimit is "Limite raggiunto"

Sync is "Attesa"

@12

RateLimit is "Disponibile"

Sync is "Ripresa"

@13

Sync is "Completata"

Cache is "Dati aggiornati"

@15

UserSession is "Inattiva"

Cache is "Scaduta"

@17

UserSession is "Terminata"

Connection is "Disconnesso"

highlight 0 to 3 #lightblue : Fase iniziale connessione

highlight 9 to 12 #lightyellow : Attesa per rate limit

highlight 15 to 17 #lightgrey : Sessione terminata

@enduml

# Bibliografia

- [1] MSD, Salute. (2025, January 23). *Telemedicina. Ocse: "Raddoppiato il suo uso dopo la pandemia"*. MSD Salute. <https://msdsalute.it/approfondimenti/notizie/telemedicina-ocse-raddoppiato-il-suo-uso-dopo-la-pandemia/>
- [2] Anastasio, P. (2023, February 8). *Sanità digitale, Italia in ritardo. 'Serve collaboration e telemedicina.'* Key4biz. <https://www.key4biz.it/sanita-digitale-italia-ancora-indietro-puntare-su-collaboration-e-telemedicina/434361/>
- [3] *An EHR-integrated solution for remote patient care.* (n.d.). Validic. <https://www.validic.com/>
- [4] *What is Human API?* (n.d.). Human API. <https://reference.humanapi.co/docs/overview>
- [5] *Health Mate by Withings - La migliore app per monitorare la tua attività, peso e altro.* (n.d.). Withings. <https://www.withings.com/it/it/health-mate>
- [6] SPA, T. (n.d.). *mywellness*. <https://www.mywellness.com/cloud/>
- [7] Wellmo Mobile Wellness Solutions MWS Oy. (2025, May 6). *Platform and mobile app for personalised digital health services.* Wellmo. <https://www.wellmo.com/>
- [8] *Improving lives through digital health coaching | LiVA Healthcare.* (n.d.). <https://www.livahealthcare.com/>
- [9] *Doccla – Europe's leading virtual care solution.* (n.d.). <https://www.doccla.com/>

- [10] GeeksforGeeks. (2024, December 10). *Top 7 Backend development Frameworks [2025 Updated]*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/frameworks-for-backend-development/>
- [11] Contributors, M. O. J. T. a. B. (n.d.). *Bootstrap*. <https://getbootstrap.com/>
- [12] *Flutter - Build apps for any screen*. (n.d.) <https://flutter.dev/>
- [13] *React*. (n.d.). <https://react.dev/>
- [14] Altalex, R. (2019, February 22). *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati*. Altalex. <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr>
- [15] *MySQL*. (n.d.). <https://www.mysql.com/it/>
- [16] PostgreSQL. (2025, May 7). *PostgreSQL*. <https://www.postgresql.org/>
- [17] *MongoDB: the world's leading modern database*. (n.d.). MongoDB. <https://www.mongodb.com/>
- [18] *Bluetooth App development: The role of Bluetooth in wearable technology | By Summer Swann | Connected Devices | Yeti LLC*. (n.d.). <https://www.yeti.co/blog/bluetooths-role-in-wearable-technology>
- [19] contributori di Wikipedia. (2025, March 21). *Bluetooth Low energy*. Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Bluetooth\\_Low\\_Energy](https://it.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy)
- [20] contributori di Wikipedia. (2022, March 8). *ANT+*. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/ANT%2B>
- [21] contributori di Wikipedia. (2024, April 15). *Fitbit*. Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Fitbit>
- [22] *Fitbit Development: Intraday*. (n.d.). <https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/intraday/>
- [23] *Smartwatch | Orologi per lo Sport | GARMIN*. (n.d.). <https://www.garmin.com/it-IT/c/wearables-smartwatches/>
- [24] Apple. (n.d.). *Apple Watch*. Apple (Italia). <https://www.apple.com/it/watch/>



- [25] amazfit-it. (2025, April 30). *Amazfit Italia | Negozio online ufficiale*. Amazfit-it. <https://it.amazfit.com/>
- [26] contributori di Wikipedia. (2024, September 5). *Metodo MOSCOW*. Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo\\_MoSCoW](https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_MoSCoW)
- [27] *Werkzeug — Werkzeug Documentation (3.1.x)*. (n.d.). <https://werkzeug.palletsprojects.com/en/stable/>
- [28] Google Cloud. (n.d.). *Flusso di autorizzazione OAuth 2.0*. Google Cloud Api-gee. <https://cloud.google.com/static/apigee/docs/api-platform/images/oauth-abstract.png>
- [29] SQLAlchemy. (n.d.). <https://www.sqlalchemy.org/>
- [30] Chart.js. (n.d.). Open Source HTML5 Charts for Your Website. <https://www.chartjs.org/>
- [31] contributori di Wikipedia. (2025, March 15). Representational state transfer. Wikipedia. [https://it.wikipedia.org/wiki/Representational\\_state\\_transfer](https://it.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer)
- [32] JSON. (n.d.). <https://www.json.org/json-it.html>
- [33] Admin. (2024, February 25). Cosa è un ORM. Innovaformazione - Informatica Specialistica. <https://innovaformazione.net/cosa-e-un-orm/>
- [34] andrearoggeri22/VitaLink: Piattaforma di monitoraggio dati vitali per pazienti in contesto di analisi e valutazione di terapie. (n.d.). GitHub. <https://github.com/andrearoggeri22/VitaLink>
- [35] Download GitHub Desktop. (n.d.). GitHub Desktop. <https://desktop.github.com/download/>
- [36] Roggeri, A. (n.d.). VitaLink Documentation. <https://andrearoggeri22.github.io/VitaLink/code/>
- [37] Roggeri, A. (n.d.). VitaLink Documentation. <https://andrearoggeri22.github.io/VitaLink/tests/>
- [38] Static Analysis report. (n.d.). <https://andrearoggeri22.github.io/VitaLink/analysis/>

- [39] PlantUML. (n.d.). Open-source tool that uses simple textual descriptions to draw beautiful UML diagrams. PlantUML.com. <https://plantuml.com/>
- [40] PlantUML - Visual Studio Marketplace. (n.d.). <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=jebbs.plantuml>
- [41] pytest documentation. (n.d.). <https://docs.pytest.org/en/stable/>
- [42] KOYEB: High-performance infrastructure for APIs, inference, and databases. (n.d.). Koyeb. <https://www.koyeb.com/>