

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemrosesan bahasa alami atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *natural language processing* (NLP) adalah cabang ilmu komputer dan linguistik yang mengkaji interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. NLP sering dianggap sebagai cabang dari kecerdasan buatan dan bidang kajiannya bersinggungan dengan linguistik komputasional. Kajian NLP antara lain mencakup segmentasi tuturan (*speech segmentation*), segmentasi teks (*text segmentation*), penandaan kelas kata (*part-of-speech tagging*), serta pengawataksaan makna (*word sense disambiguation*). Salah satu alat yang digunakan oleh komputer dalam proses mengenali bahasa alami manusia adalah *morphological parser*.

*Morphological parser* berfungsi untuk membagi sebuah kata menjadi komponen-komponen penyusunnya. Proses ini dapat mengenali komponen kata seperti awalan, bentuk dasar, sisipan, dan akhiran serta dapat mengenali jika kata tersebut merupakan kata ulang maupun kata majemuk. Proses di mana *morphological parser* melakukan tugasnya dalam menguraikan kata menjadi komponen-komponen penyusunnya disebut dengan *morphological parsing*. Proses ini dapat membantu mengurangi ambiguitas selama proses mengetahui makna suatu kalimat. Sebagai contoh, kata "mengurus" bisa mempunyai makna menjadi kurus maupun mengerjakan sebuah urusan, bergantung pada apa bentuk dasar dari kata tersebut. Jika kita bisa membagi kata tersebut menjadi komponen penyusunnya, kita bisa lebih yakin mengenai makna dari kata tersebut dalam kalimat. *Morphological parsing* merupakan salah satu proses penting dalam NLP.

*Morphological parser* sudah banyak dibuat untuk beberapa bahasa yang ada di dunia, seperti bahasa Inggris, bahasa Turki, dan bahasa Bangla. Pisceldo et al. (2008) pernah membuat *morphological analyser* untuk bahasa Indonesia melalui pendekatan *two-level*, namun hanya dapat memproses kata hasil afiksasi dan reduplikasi. Dalam bahasa Indonesia, selain proses afiksasi dan

1 reduplikasi, dikenal ada satu lagi proses morfologi yang umum dilakukan, yaitu proses komposisi.  
2 Proses komposisi adalah proses penggabungan bentuk dasar dengan bentuk dasar lain untuk  
3 mewadahi suatu "konsep" yang belum tertampung dalam sebuah kata[1]. Dalam skripsi ini, akan  
4 dibuat sebuah perangkat lunak *morphological parser* yang dapat memproses kata dalam bahasa  
5 Indonesia yang merupakan hasil proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.

## 6 1.2 Rumusan Masalah

7 Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rumusan masalah  
8 sebagai berikut ini.

- 9 • Bagaimana aturan morfologi bahasa Indonesia?
- 10 • Bagaimana struktur data dari *lexicon* yang digunakan pada perangkat lunak?
- 11 • Bagaimana cara mengimplementasikan aturan morfologi bahasa Indonesia ke dalam perangkat  
12 lunak?
- 13 • Bagaimana performansi dari perangkat lunak yang dihasilkan?

## 14 1.3 Tujuan

15 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 16 • Mengetahui aturan morfologi bahasa Indonesia
- 17 • Mengetahui struktur data dari *lexicon* yang digunakan pada perangkat lunak
- 18 • Mengimplementasikan aturan morfologi bahasa Indonesia ke dalam perangkat lunak
- 19 • Mengetahui performansi dari perangkat lunak yang dihasilkan

## 20 1.4 Batasan Masalah

21 Terdapat beberapa batasan masalah untuk penelitian ini:

- 22 • Kalimat yang dapat diproses adalah kalimat dalam bahasa Indonesia yang ditulis sesuai ejaan  
23 yang disempurnakan (EYD)

- Kata yang dapat diproses adalah kata yang merupakan bentuk dasar dan kata yang dibentuk dari proses morfologi berupa afiksasi, reduplikasi, dan komposisi
- Kata yang belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan yang bukan merupakan hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dianggap sebagai bentuk asing
- Kata yang merupakan hasil proses penyisipan (infiksasi) dan belum ada dalam KBBI tidak dapat diproses karena infiksasi dianggap sudah tidak produktif dalam bahasa Indonesia pada saat ini

## 1.5 Metodologi Penelitian

Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur tentang morfologi bahasa Indonesia dan perangkat lunak *morphological parser* yang sudah ada
2. Melakukan analisis pada *morphological parser* bahasa Indonesia dan *lexicon* yang digunakan serta merancang struktur data dari *lexicon*
3. Merancang dan mengimplementasikan *lexicon* dan *morphological parser* ke dalam perangkat lunak
4. Mengumpulkan contoh kalimat dalam bahasa Indonesia sebagai bahan pengujian
5. Melakukan pengujian terhadap perangkat lunak

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Keseluruhan bab yang disusun dalam karya tulis ini terbagi ke dalam bab-bab sebagai berikut:

1. BAB 1 - PENDAHULUAN membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB 2 - DASAR TEORI membahas mengenai morfem, proses morfologi bahasa Indonesia, *lexicon* bahasa Indonesia dan struktur data dari *lexicon*.
3. BAB 3 - ANALISIS membahas mengenai analisis *morphological parser* bahasa Indonesia, *lexicon* bahasa Indonesia, dan struktur data *lexicon* yang digunakan pada perangkat lunak *Morphological Parser*.

- 1     4. BAB 4 - PERANCANGAN membahas mengenai perancangan antarmuka dan struktur data  
2         pada perangkat lunak *Morphological Parser*.
- 3     5. BAB 5 - IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN membahas mengenai implementasi dan  
4         pengujian yang dilakukan pada perangkat lunak *Morphological Parser*.
- 5     6. BAB 6 - KESIMPULAN DAN SARAN membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai  
6         perangkat lunak *Morphological Parser*.

## BAB 2

### DASAR TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai ....

#### 2.1 Morfologi

Secara etimologi, kata *morfologi* berasal dari kata *morf* yang berarti 'bentuk' dan kata *logi* yang berarti 'ilmu'[1]. Secara harfiah, kata *morfologi* berarti 'ilmu mengenai bentuk'. Di dalam kajian linguistik, *morfologi* berarti 'ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata'; sedangkan di dalam kajian biologi, *morfologi* berarti 'ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup'. Kesamaan dari dua bidang kajian tersebut adalah keduanya mengkaji tentang bentuk.

Jika morfologi dalam kajian linguistik membicarakan tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata, maka segala bentuk dan jenis morfem yang merupakan satuan bentuk sebelum menjadi kata perlu dibicarakan juga. Pembicaraan mengenai pembentukan kata akan melibatkan pembicaraan mengenai komponen atau unsur pembentukan kata, yaitu morfem, baik morfem dasar maupun morfem afiks, dengan berbagai alat proses pembentukan kata, yaitu afiks dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, duplikasi atau pengulangan dalam proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi, penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses komposisi, dan sebagainya.

Ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya *kata* dalam bentuk dan makna sesuai dengan keperluan dalam satu tindak tutur. Bila bentuk dan makna yang terbentuk dari satu proses morfologi sesuai dengan yang diperlukan dalam tutur, maka bentuknya dapat dikatakan berterima; tetapi jika tidak sesuai dengan yang diperlukan, maka bentuk itu dikatakan tidak berterima. Keberterimaan atau ketidakberterimaan bentuk itu dapat juga karena alasan sosial.

Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat

1 dalam proses morfologi itu[1]. Satuan morfologi adalah:

2 1. Morfem (akar atau afiks).

3 2. Kata.

4 Lalu, proses morfologi melibatkan komponen:

5 1. Dasar (bentuk dasar).

6 2. Alat pembentuk (afiks, duplikasi, komposisi).

7 *Morfem* adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Morfem dapat berupa akar (dasar)  
8 dan dapat pula berupa afiks. Perbedaannya, morfem berupa akar dapat menjadi dasar dalam  
9 pembentukan kata, sedangkan morfem berupa afiks hanya "menjadi" penyebab terjadinya makna  
10 gramatikal. Kemudian, *kata* adalah satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses  
11 morfologis. Jika berdiri sendiri, setiap kata memiliki makna leksikal dan dalam kedudukannya  
12 dalam satuan ujaran memiliki makna gramatikal.

13 Dalam proses morfologi, dasar atau bentuk dasar merupakan bentuk yang mengalami proses  
14 morfologi. Dasar ini dapat berupa sebuah kata dasar maupun bentuk polimorfemis (bentuk  
15 berimbuhan, bentuk ulang, atau bentuk gabungan). Alat pembentuk kata dapat berupa afiks dalam  
16 proses afiksasi, pengulangan dalam proses reduplikasi, dan penggabungan dalam proses komposisi.

## 17 2.2 Morfem

18 Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna[1]. Dengan kata terkecil berarti  
19 "satuan" itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak maknanya. Sebagai contoh,  
20 bentuk *membeli* dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil yaitu {me-} dan {beli}. Bentuk  
21 {me-} adalah sebuah morfem, yakni morfem afiks yang secara gramatikal memiliki sebuah makna;  
22 dan bentuk {beli} juga sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna.  
23 Kalau bentuk *beli* dianalisis menjadi lebih kecil lagi menjadi *be-* dan *li*, keduanya tidak memiliki  
24 makna apapun. Jadi, keduanya bukan morfem. Contoh lain, bentuk *berpakaian* dapat dianalisis  
25 ke dalam satuan-satuan terkecil menjadi {ber-}, {pakai}, dan {-an}. Ketiganya adalah morfem,  
26 di mana {ber-} adalah morfem prefiks, {pakai} adalah morfem dasar, dan {-an} adalah morfem  
27 sufiks. Ketiganya memiliki makna. Morfem {ber-} dan morfem {-an} memiliki makna gramatikal,  
28 sedangkan morfem {pakai} memiliki makna leksikal. Perlu dicatat dalam konvensi linguistik sebuah  
29 bentuk dinyatakan sebagai morfem ditulis dalam kurung kurawal ({...}).

### 2.2.1 Identifikasi Morfem

Satuan bahasa merupakan komposit antara bentuk dan makna[1]. Oleh karena itu, untuk menetapkan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan didasarkan pada kriteria bentuk dan makna tersebut. Hal-hal berikut dapat menjadi pedoman untuk menentukan apakah sebuah bentuk adalah morfem atau bukan.

1. Dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem.

Umpamanya kata *bulan* pada ketiga kalimat berikut adalah sebuah morfem yang sama.

- *Bulan* depan dia akan menikah.
- Sudah tiga *bulan* dia belum bayar uang SPP.
- *Bulan* November lamanya 30 hari.

2. Dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Misalnya kata *bunga* pada kedua kalimat berikut adalah dua buah morfem yang berbeda.

- Bank Indonesia memberi *bunga* 5 persen per tahun.
- Dia datang membawa seikat *bunga*.

3. Dua buah bentuk yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, merupakan dua morfem yang berbeda. Umpamanya, kata *ayah* dan kata *bapak* pada kedua kalimat berikut adalah dua morfem yang berbeda.

- *Ayah* pergi ke Medan.
- *Bapak* baru pulang dari Medan.

4. Bentuk-bentuk yang mirip (berbeda sedikit) tetapi maknanya sama adalah sebuah morfem yang sama, asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fonologis. Umpamanya, bentuk-bentuk *me-*, *mem-*, *men-*, *meny-*, *meng-*, dan *menge-* pada kata-kata berikut adalah sebuah morfem yang sama.

- *melihat*
- *membina*
- *mendengar*

- *menyusul*
- *mengambil*
- *mengecat*

5. Bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah sebuah morfem juga.

Umpamanya bentuk *renta* pada konstruksi *tua renta*, dan bentuk *kuyup* pada konstruksi *basah kuyup* adalah juga morfem. Contoh lain, bentuk *bugar* pada *segar bugar*, dan bentuk *mersik* pada *kering mersik*.

6. Bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Misalnya bentuk *baca* pada kata-kata berikut adalah sebuah morfem yang sama.

- *membaca*
- *pembaca*
- *pembacaan*
- *bacaan*
- *terbaca*
- *keterbacaan*

7. Bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar, apabila mempunyai bentuk bahasa yang sama namun maknanya berbeda (polisemi) merupakan morfem yang sama. Umpamanya, kata *kepala* pada kalimat-kalimat berikut memiliki makna yang berbeda, tetapi tetap merupakan morfem yang sama.

- Ibunya menjadi *kepala* sekolah di sana.
- Nomor teleponnya tertera pada *kepala* surat itu.
- *Kepala* jarum itu terbuat dari plastik.
- Setiap *kepala* mendapat bantuan sepuluh ribu rupiah.
- Tubuhnya memang besar tetapi sayang *kepalanya* kosong.


### 2.2.2 Jenis Morfem

Dalam kajian morfologi biasanya dibedakan adanya beberapa morfem berdasarkan kriteria tertentu, seperti kriteria kebebasan, keutuhan, makna, dan sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis morfem



tersebut.

1. Berdasarkan kebebasannya untuk dapat digunakan langsung dalam pertuturan, dibedakan adanya *morfem bebas* dan *morfem terikat*. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Misalnya, morfem {pulang}, {merah}, dan {pergi}. Morfem bebas ini tentunya berupa morfem dasar. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Dalam hal ini, semua afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terikat. Di samping itu, banyak juga morfem terikat yang berupa morfem dasar, seperti {henti}, {juang}, dan {geletak}. Untuk dapat digunakan, ketiga morfem ini harus terlebih dahulu diberi afiks atau digabung dengan morfem lain. Misalnya {juang} menjadi *berjuang*, *pejuang*, dan *daya juang*; *henti* harus digabung dulu dengan afiks tertentu seperti menjadi *berhenti*, *perhentian*, dan *menghentikan*; dan *geletak* harus diberi imbuhan dulu, misalnya menjadi *tergeletak*, dan *mengeletak*. Adanya morfem bebas dan terikat dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut.

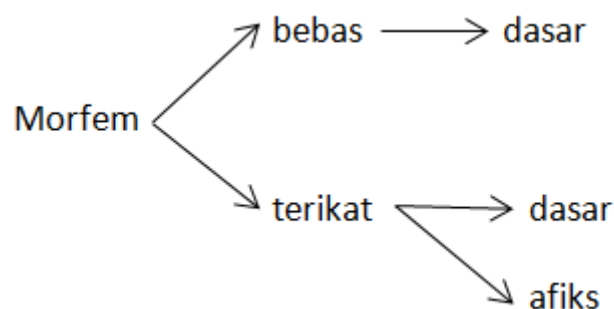

Gambar 2.1: Morfem bebas dan terikat[1]

Berkenaan dengan bentuk dasar terikat, perlu dikemukakan catatan sebagai berikut:

*Pertama*, bentuk dasar terikat seperti *gaul*, *juang*, dan *henti* lazim juga disebut sebagai *prakategorial* karena bentuk-bentuk tersebut belum memiliki kategori sehingga tidak dapat digunakan dalam pertuturan.

*Kedua*, Verhaar (1978) juga memasukkan bentuk-bentuk seperti *beli*, *baca*, dan *tulis* ke dalam kelompok *prakategorial*, karena untuk digunakan di dalam kalimat harus terlebih dahulu diberi prefiks *me-*, prefiks *di-*, atau prefiks *ter-*. Dalam kalimat imperatif memang tanpa imbuhan bentuk-bentuk tersebut dapat digunakan. Namun, kalimat imperatif adalah hasil transformasi dari kalimat aktif transitif (yang memerlukan imbuhan).

*Ketiga*, bentuk-bentuk seperti *renta* (yang hanya muncul dalam *tua renta*), *kerontang* (yang

hanya muncul dalam *kering kerontang*), dan *kuyup* (yang hanya muncul dalam *basah kuyup*) adalah juga termasuk morfem terikat. Lalu, oleh karena hanya muncul dalam pasangan tertentu, maka disebut *morfem unik*.

*Keempat*, bentuk-bentuk yang disebut klitika merupakan morfem yang agak sukar ditentukan statusnya, apakah morfem bebas atau morfem terikat. Kemunculannya dalam pertuturan selalu terikat dengan bentuk lain, tetapi dapat dipisahkan. Umpamanya klitika *-ku* dalam konstruksi *bukuku* dapat dipisahkan sehingga menjadi *buku baruku*. Dilihat dari posisi tempatnya dibedakan adanya proklitika, yaitu klitika yang berposisi di muka kata yang diikuti seperti klitika *ku-* dalam bentuk *kubawa* dan *kauambil*. Sedangkan yang disebut enklitika adalah klitika yang berposisi di belakang kata yang dilekati, seperti klitika *-mu* dan *-nya* pada bentuk *nasibmu* dan *duduknya*.

*Kelima*, bentuk-bentuk yang termasuk preposisi dan konjungsi seperti *dan*, *oleh*, *di*, dan *karena* secara morfologis termasuk morfem bebas, tetapi secara sintaksis merupakan bentuk terikat (dalam satuan sintaksisnya).

*Keenam*, bentuk-bentuk yang oleh Kridalaksana (1989) disebut proleksem, seperti *a* (pada *asusila*), *dwi* (pada *dwibahasa*), dan *ko* (pada *kopilot*) juga termasuk morfem terikat.


2. Berdasarkan keutuhan bentuknya dibedakan adanya *morfem utuh* dan *morfem terbagi*. Morfem utuh secara fisik merupakan satu-kesatuan yang utuh. Semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat, serta prefiks, infiks, dan sufiks termasuk morfem utuh. Sedangkan yang dimaksud morfem terbagi adalah morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem lain. Karenanya semua konfiks (seperti *pe-an*, *ke-an*, dan *per-an*) adalah termasuk morfem terbagi. Namun, mengenai morfem terbagi ini ada dua catatan yang perlu diperhatikan.

*Pertama*, semua konfiks adalah morfem terbagi; tetapi pada bentuk *ber-an* ada yang berupa konfiks dan ada yang bukan konfiks. Jika kata dalam bentuk *ber-an* tidak memiliki arti ketika hanya ditambahkan prefiks *ber-* atau sufiks *-an* saja, maka bentuk *ber-an* tersebut adalah berupa konfiks. Namun, jika kata tersebut memiliki arti ketika hanya ditambahkan prefiks *ber-* atau sufiks *-an* saja, maka bentuk *ber-an* tersebut adalah berupa *klofiks* (akronim dari kelompok afiks). Contoh, kata *bermunculan* adalah dasar *muncul* ditambahkan konfiks *ber-an* sementara kata *berpakaian* adalah prefiks *ber-* yang ditambahkan pada bentuk *pakaian*.

*Kedua*, dalam bahasa Indonesia ada afiks yang disebut infiks, yaitu afiks yang ditempatkan di tengah (di dalam kata). Umpamanya infiks *-el-* pada dasar *tunjuk* menjadi kata *telunjuk*. Di sini infiks itu memecah morfem *tunjuk* menjadi dua bagian, yaitu *t-el-unjuk*. Dengan demikian

morfem *t-unjuk* menjadi morfem terbagi, bukan morfem utuh.

3. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, dibedakan *morfem dasar* dan *morfem afiks*. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya, morfem {beli}, {makan}, dan {merah}. Namun, perlu dicatat bentuk dasar yang termasuk dalam kategori preposisi dan konjungsi tidak pernah mengalami proses afiksasi. Sedangkan, yang tidak dapat menjadi dasar, melainkan hanya sebagai pembentuk disebut morfem afiks, seperti morfem {me-}, {-kan}, dan {pe-an}. Berdasarkan pembagian ini, maka dapat dibuat gambar 2.2 berikut.

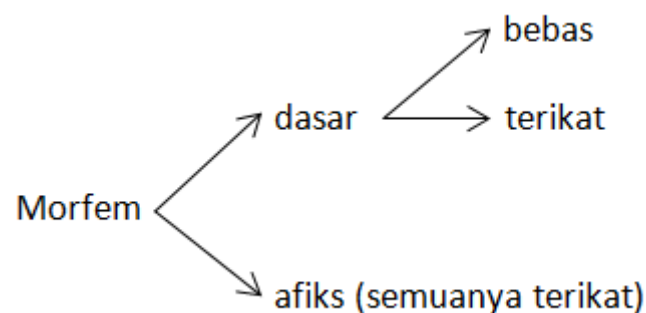

Gambar 2.2: Morfem dasar dan afiks[1]

4. Berdasarkan ciri semantik dibedakan adanya *morfem bermakna leksikal* dan *morfem tak bermakna leksikal*. Sebuah morfem disebut bermakna leksikal karena di dalam dirinya, secara inheren, telah memiliki makna. Semua morfem dasar bebas, seperti {makan}, {pulang}, dan {pergi} termasuk morfem bermakna leksikal. Sebaliknya, morfem afiks seperti {ber-}, {ke-}, dan {ter-} termasuk morfem tak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal dapat langsung menjadi unsur dalam pertuturan, sementara morfem tidak bermakna leksikal tidak dapat.

Dikotomi morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal ini, untuk bahasa Indonesia timbul masalah. Morfem-morfem seperti {juang}, {henti}, dan {gaul} memiliki makna leksikal atau tidak. Kalau dikatakan memiliki makna leksikal, pada kenyataannya morfem-morfem itu belum dapat digunakan dalam pertuturan sebelum mengalami proses morfologi. Kalau dikatakan tidak bermakna leksikal, pada kenyataannya morfem-morfem tersebut bukan afiks.

### 2.2.3 Morfem Dasar, Bentuk Dasar, Akar, dan Leksem

Morfem dasar, bentuk dasar (lebih lazim dasar (*base*) saja), akar, dan leksem adalah empat istilah yang lazim digunakan dalam kajian morfologi. Namun, seringkali digunakan secara kurang cermat, malah seringkali berbeda. Oleh karena itu, ada baiknya istilah-istilah tersebut dibicarakan dulu sebelum pembicaraan mengenai proses-proses morfologi.

Istilah *morfem dasar* biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem afiks. Jadi, bentuk-bentuk seperti {beli}, {juang}, dan {kucing} adalah morfem dasar. Morfem dasar ini ada yang termasuk morfem bebas seperti {beli}, {kucing}, dan {pulang}; tetapi ada pula yang termasuk morfem terikat, seperti {juang}, {henti}, dan {tempur}. Sedangkan morfem afiks seperti {ber-}, {di-}, dan {-an} jelas semuanya termasuk morfem terikat seperti dijelaskan pada gambar 2.2 di atas.

Sebuah morfem dasar dapat menjadi bentuk dasar atau dasar (*base*) dalam suatu proses morfologi. Artinya, morfem dasar dapat diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, dapat diulang dalam proses reduplikasi, atau dapat digabung dengan morfem yang lain dalam suatu proses komposisi atau pemajemukan.

Istilah *bentuk dasar* atau *dasar* (*base*) biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi dapat juga berupa gabungan morfem. Umpamanya pada kata *berbicara* yang terdiri dari morfem {ber-} dan morfem {bicara}; maka morfem {bicara} adalah menjadi bentuk dasar dari kata *berbicara* itu, yang kebetulan juga berupa morfem dasar. Pada kata *dimengerti* bentuk dasarnya adalah *mengerti*, dan pada kata *keanekaragaman* bentuk dasarnya adalah *aneka ragam*. Pada bentuk reduplikasi *rumah-rumah* bentuk dasarnya adalah *rumah*, pada bentuk reduplikasi *berlari-lari* bentuk dasarnya *berlari*, dan pada bentuk reduplikasi *kemerah-merahan* bentuk dasarnya adalah *kemerahan*. Lalu, pada komposisi *sate ayam* bentuk dasarnya adalah *sate*, pada komposisi *ayam betina* bentuk dasarnya adalah *ayam*, dan pada komposisi *pasar induk* bentuk dasarnya adalah *pasar*. Jadi, bentuk dasar adalah bentuk yang langsung menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Wujudnya dapat berupa morfem tunggal, dapat juga berupa bentuk polimorfemis (terdiri dari dua morfem atau lebih).

Istilah *akar* (*root*) digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya ditanggalkan. Misalkan pada kata *memberlakukan* setelah semua afiksnya ditanggalkan (yaitu prefiks *me-*, prefiks *ber-*, dan sufiks

1 -kan) dengan cara tertentu, maka yang tersisa adalah akar *laku*. Akar *laku* ini tidak dapat dianalisis  
 2 lebih jauh lagi tanpa merusak makna akar tersebut. Contoh lain, kata *keberterimaan* kalau semua  
 3 afiksnya ditanggalkan akan tersisa akarnya yaitu bentuk *terima*. Bentuk *terima* ini pun tidak dapat  
 4 dianalisis lebih jauh lagi.

5 Istilah *leksem* ada digunakan dalam dua bidang kajian linguistik, yaitu bidang *morfologi* dan  
 6 bidang *semantik*. Dalam kajian morfologi, leksem digunakan untuk mewadahi konsep "bentuk  
 7 yang akan menjadi kata" melalui proses morfologi. Umpamanya bentuk PUKUL (dalam konvensi  
 8 'morfologi' leksem ditulis dengan huruf kapital semua) adalah sebuah leksem yang akan menurunkan  
 9 kata-kata seperti *memukul*, *dipukul*, *terpukul*, *pukulan*, *pemukul*, dan *pemukulan*. Sedangkan dalam  
 10 kajian semantik leksem adalah satuan bahasa yang memiliki sebuah makna. Jadi, bentuk-bentuk  
 11 seperti *kucing*, *membaca*, *matahari*, *membanting tulang*, dan *sumpah serapah* adalah leksem.

12 Dari bentuk *leksem* ada bentuk-bentuk turunannya, yaitu *leksikon*, *leksikal*, *leksikologi*, dan  
 13 *leksikografi*. Istilah leksikon dalam arti 'kumpulan leksem' dapat dipadankan dengan istilah *kosakata*  
 14 atau *perbendaharaan kata*.

#### 15 2.2.4 Morfem Afiks

16 Sudah dijelaskan pada subbab 2.2.2 bahwa morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi  
 17 dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi.  
 18 Dalam bahasa Indonesia dibedakan adanya morfem afiks yang disebut:

- 19 1. *Prefiks*, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri bentuk dasar, yaitu prefiks *ber-*, prefiks *me-*,  
 20 prefiks *per-*, prefiks *pe-*, prefiks *di-*, prefiks *ter-*, prefiks *se-*, dan prefiks *ke-*.
- 21 2. *Infiks*, yaitu afiks yang dibubuhkan di tengah kata, biasanya pada suku awal kata, yaitu infiks  
 22 *-el-*, infiks *-em-*, dan infiks *-er-*.
- 23 3. *Sufiks*, adalah afiks yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar, yaitu sufiks *-kan*, sufiks *-i*, dan  
 24 sufiks *-an*.
- 25 4. *Konfiks*, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri dan di kanan bentuk dasar secara bersamaan  
 26 karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks. Konfiks yang ada dalam bahasa Indonesia  
 27 adalah konfiks *ke-an*, konfiks *ber-an*, konfiks *pe-an*, konfiks *per-an*, dan konfiks *se-nya*.
- 28 5. *Klitika*<sup>1</sup>, adalah imbuhan yang dalam ucapan tidak mempunyai tekanan sendiri dan tidak  
 29 merupakan kata karena tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, klitika merupakan bentuk yang

<sup>1</sup>[id.wikibooks.org/wiki/Bahasa\\_Indonesia/Klitika](https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Klitika)

selalu terikat pada bentuk (kata) lain. Dilihat dari posisi tempatnya, dibedakan adanya *proklitika*, yaitu klitika yang berposisi di sebelah kiri kata yang diikuti seperti klitika *ku-* dan *kau-* dalam bentuk *kubawa* dan *kauambil*. Sedangkan yang disebut *enklitika* adalah klitika yang berposisi di belakang kata yang dilekati, seperti klitika *-ku*, *-mu*, *-nya*, dan *-lah* pada bentuk *bukuku*, *nasibmu*, *duduknya*, dan *pergilah*. Ada juga bentuk klitika yang ditulis terpisah dari kata yang diimbuhkan, yaitu klitika *pun* pada bentuk *kami pun*.

6. Dalam bahasa Indonesia ada bentuk kata yang *berklofiks*, yaitu kata yang dibubuhi afiks pada kiri dan kanannya; tetapi pembubuhannya itu tidak sekaligus, melainkan bertahap. Kata-kata *berklofiks* dalam bahasa Indonesia adalah yang berbentuk *me-kan*, *me-i*, *memper-*, *memper-kan*, *memper-i*, *ber-kan*, *di-kan*, *di-i*, *diper-*, *diper-kan*, *diper-i*, *ter-kan*, dan *ter-i*.
7. Dalam ragam nonbaku ada afiks nasal yang direalisasikan dengan nasal *m-*, *n-*, *ny-*, *ng-*, dan *nge-*. Kridalaksana (1989) menyebut afiks nasal ini dengan istilah *simulfiks*. Contoh: *nulis*, *nyisir*, *ngambil*, dan *ngecat*.

## 2.3 Proses Morfologi

Proses morfologi pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks (dalam proses afiksasi), pengulangan (dalam proses reduplikasi), dan penggabungan (dalam proses komposisi)[1]. Prosedur ini berbeda dengan analisis morfologi yang menceraikan kata (sebagai satuan sintaksis) menjadi bagian-bagian atau satuan-satuan yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika dilakukan analisis morfologi terhadap kata *berpakaian*, mula-mula kata *berpakaian* dianalisis menjadi bentuk *ber-* dan *pakaian*; lalu bentuk *pakaian* dianalisis lagi menjadi bentuk *pakai* dan *-an*. Dalam proses morfologi, prosedurnya dibalik: mula-mula dasar *pakai* diberi sufiks *-an* menjadi *pakaian*. Kemudian kata *pakaian* itu diberi prefiks *ber-* menjadi *berpakaian*. Jadi, kalau analisis morfologi menceraikan data kebahasaan yang ada, sedangkan proses morfologi mencoba menyusun dari komponen-komponen kecil menjadi sebuah bentuk yang lebih besar yang berupa kata kompleks atau kata yang polimorfemis.

Proses morfologi melibatkan komponen bentuk dasar dan alat pembentuk kata (afiksasi, reduplikasi, dan komposisi).

### 2.3.1 Bentuk Dasar

Pada subbab 2.2.3 telah disinggung bahwa *bentuk dasar* adalah bentuk yang kepadanya dilakukan proses morfologi. Bentuk dasar dapat berupa akar seperti *baca*, *pahat*, dan *juang* pada kata *membaca*, *memahat*, dan *berjuang*. Dapat pula berupa bentuk polimorfemis seperti bentuk *bermakna*, *berlari*, dan *jual beli* pada kata *kebermaknaan*, *berlari-lari*, dan *berjual beli*.

Dalam proses reduplikasi, bentuk dasar dapat berupa akar, seperti akar *rumah* pada kata *rumah-rumah*, akar *tinggi* seperti pada kata *tinggi-tinggi*, dan akar *marah* pada kata *marah-marah*. Dapat juga berupa kata berimbuhan seperti *menembak* pada kata *menembak-nembak*, kata berimbuhan *bangunan* pada kata *bangunan-bangunan*, dan kata berimbuhan *kemerahan* pada kata *kemerah-merahan*. Dapat juga berupa kata gabung seperti *rumah sakit* pada kata *rumah-rumah sakit*, dan *anak nakal* pada kata *anak-anak nakal*.

Dalam proses komposisi, bentuk dasar dapat berupa akar *sate* pada kata *sate ayam*, *sate padang*, dan *sate lontong*; dapat berupa dua buah akar seperti akar *kampung* dan akar *halaman* pada kata *kampung halaman*, atau akar *tua* dan akar *muda* pada kata *tua muda*.

Ada perbedaan bentuk antara *pelajar* dan *pengajar*. Menurut kajian tradisional dan struktural bentuk dasar dari kedua kata itu adalah sama, yaitu akar *ajar*. Dalam kajian proses di sini bentuk dasar kedua kata itu tidaklah sama. Bentuk dasar kata *pelajar* adalah *belajar* sedangkan bentuk dasar kata *pengajar* adalah *mengajar*. Ini dikarenakan makna gramatikal kata *pelajar* adalah 'orang yang belajar' sedangkan makna gramatikal kata *pengajar* adalah 'orang yang mengajar'. Contoh lain, bentuk dasar kata *penyatuan* adalah *menyatukan* karena makna *penyatuan* adalah 'hal/proses menyatukan'. Sedangkan bentuk dasar kata *persatuan* adalah *bersatu* atau *mempersatukan* karena makna gramatikalnya adalah 'hal bersatu' atau 'hal mempersatukan'. Namun, secara teoretis dapat juga dikatakan bentuk dasar kata *pelajar* dan *pengajar* adalah sama yaitu *ajar*; tetapi bentuk *pelajar* dibentuk dari dasar *ajar* melalui verba *belajar*, sedangkan *pengajar* dibentuk dari dasar *ajar* melalui verba *mengajar*. Demikian juga kata *penyatuan* dibentuk dari dasar *satu* melalui verba *menyatukan*, sedangkan kata *persatuan* dibentuk dari dasar *satu* melalui verba *bersatu* atau *mempersatukan*.

Dari uraian di atas, jelas bahwa konsep *bentuk dasar* tidak sama dengan pengertian *morfem dasar* atau *kata dasar*. Ini dikarenakan bentuk dasar dapat juga berupa bentuk-bentuk polimorfemis.

### 2.3.2 Pembentuk Kata

Komponen kedua dalam proses morfologi adalah alat pembentuk kata. Sejauh ini alat pembentuk kata dalam proses morfologi adalah (a) afiks dalam proses afiksasi, (b) pengulangan dalam proses reduplikasi, dan (c) penggabungan dalam proses komposisi.

Dalam proses afiksasi sebuah afiks diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga hasilnya menjadi sebuah kata. Umpamanya pada dasar *baca* diimbuhkan afiks *me-* sehingga menghasilkan kata *membaca* yaitu sebuah verba transitif aktif; pada dasar *juang* diimbuhkan afiks *ber-* sehingga menghasilkan verba intransitif *berjuang*.

Berkenaan dengan jenis afiksnya, proses afiksasi dibedakan atas *prefiksasi*, yaitu proses pembubuhan prefiks, *konfiksasi* yakni proses pembubuhan konfiks, *sufiksasi* yaitu proses pembubuhan sufiks dan *infiksasi* yakni proses pembubuhan infiks. Perlu dicatat dalam bahasa Indonesia proses infiksasi sudah tidak produktif lagi. Dalam hal ini perlu juga diperhatikan adanya *klofiksasi*, yaitu kelompok afiks yang proses afiksasinya dilakukan bertahap. Misalnya pembentukan kata *menangisi*, mula-mula pada dasar *tangis* diimbuhkan sufiks *-i*; setelah itu baru dibubuhkan prefiks *me-*.

Proses prefiksasi dilakukan oleh prefiks *ber-*, *me-*, *pe-*, *per-*, *di-*, *ter-*, *ke-*, dan *se-*; infiksasi dilakukan oleh infiks *-el-*, *-em-*, dan *-er-*; sufiksasi dilakukan sufiks *-an*, *-kan*, dan *-i*; konfiksasi dilakukan oleh konfiks *pe-an*, *per-an*, *ke-an*, *se-nya*, dan *ber-an*; dan klofiksasi dilakukan oleh klofiks *me-kan*, *me-i*, *memper-*, *memper-kan*, *memper-i*, *ber-kan*, *di-kan*, *di-i*, *diper-*, *diper-kan*, *diper-i*, *ter-kan*, dan *ter-i*.

Alat pembentuk kedua adalah pengulangan bentuk dasar yang digunakan dalam proses reduplikasi. Hasil dari proses reduplikasi ini lazim disebut dengan istilah *kata ulang*. Secara umum dikenal adanya tiga macam pengulangan, yaitu pengulangan secara utuh, pengulangan dengan pengubahan bunyi vokal maupun konsonan, dan pengulangan sebagian.

Alat pembentuk ketiga adalah penggabungan sebuah bentuk pada bentuk dasar yang ada dalam proses komposisi. Penggabungan ini juga merupakan alat yang banyak digunakan dalam pembentukan kata karena banyaknya konsep yang belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Misalnya, bahasa Indonesia hanya punya sebuah kata untuk berbagai macam warna merah. Oleh karena itulah dibentuk gabungan kata seperti *merah jambu*, *merah darah*, dan *merah bata*.



## 2.4 Morfofonemik

Morfofonemik (disebut juga morfofonologi) adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi[1]. Morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia terutama terjadi dalam proses afiksasi. Dalam proses reduplikasi dan komposisi hampir tidak ada. Dalam proses afiksasi pun terutama, hanya dalam prefiksasi *ber-*, prefiksasi *me-*, prefiksasi *pe-*, prefiksasi *per-*, konfiksasi *pe-an*, konfiksasi *per-an*, dan sufiksasi *-an*.

Berikut adalah beberapa jenis perubahan fonem dan bentuk-bentuk morfofonemik pada beberapa proses morfologi.

### 2.4.1 Jenis Perubahan

Dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis perubahan fonem berkenaan dengan proses morfologi ini. Di antaranya adalah proses:

1. *Pemunculan fonem*, yakni munculnya fonem (bunyi) dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefiks *me-* pada dasar *baca* akan memunculkan bunyi sengau [m] yang semula tidak ada.

*me + baca → membaca*

2. *Pelesapan fonem*, yakni hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefiks *ber-* pada dasar *renang*, maka bunyi [r] yang ada pada prefiks *ber-* dilesapkan. Juga, dalam proses pengimbuhan "akhiran" *-wan* pada dasar *sejarah*, maka fonem /h/ pada dasar *sejarah* itu dilesapkan. Contoh lain, pada proses pengimbuhan "akhiran" *-nda* pada dasar *anak*, maka fonem /k/ pada dasar *anak* dilesapkan atau dihilangkan.

*ber + renang → berenang*

*sejarah + wan → sejarawan*

*anak + nda → ananda*

Dalam beberapa tahun terakhir ada juga gejala pelesapan salah satu fonem yang sama yang terdapat pada akhir kata dan awal kata yang mengalami proses komposisi. Misalnya.

*pasar + raya → pasaraya*

*ko + operasi → koperasi*

3. *Peluluhan fonem*, yakni luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam

suatu proses morfologi. Umpamanya, dalam pengimbuhan prefiks *me-* pada dasar *sikat*, maka fonem /s/ pada kata *sikat* itu diluluhkan dan disenyawakan dengan fonem nasal /ny/ yang ada pada prefiks *me-*. Hal yang sama juga terjadi pada proses pengimbuhan prefiks *pe-*.

*me + sikat* → *menyikat*

*pe + sikat* → *penyikat*

4. *Perubahan fonem*, yakni berubahnya sebuah fonem atau sebuah bunyi, sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Umpamanya, dalam pengimbuhan prefiks *ber-* pada dasar *ajar* terjadi perubahan bunyi, di mana fonem /r/ berubah menjadi fonem /l/.

*ber + ajar* → *belajar*

#### 2.4.2 Prefiksasi ber-

Morfofonemik dalam proses pengimbuhan prefiks *ber-* berupa: (a) pelesapan fonem /r/ pada prefiks *ber-*; (b) perubahan fonem /r/ pada prefiks *ber-* menjadi fonem /l/; dan (c) pengekaln fonem /r/ yang terdapat prefiks *ber-* itu.

1. Pelesapan fonem /r/ pada prefiks *ber-* itu terjadi apabila bentuk dasar yang diimbuhi mulai dengan fonem /r/, atau suku pertama bentuk dasarnya berbunyi [er]. Misalnya:

*ber + renang* → *berenang*

*ber + ragam* → *beragam*

*ber + racun* → *beracun*

*ber + kerja* → *bekerja*

*ber + ternak* → *beternak*

*ber + cermin* → *becermin*

2. Perubahan fonem /r/ pada prefiks *ber-* menjadi fonem /l/ terjadi bila bentuk dasarnya akar *ajar*; tidak ada contoh lain.

*ber + ajar* → *belajar*

3. Pengekaln fonem /r/ pada prefiks *ber-* tetap /r/ terjadi apabila bentuk dasarnya bukan yang ada pada poin 1 dan 2 di atas.

*ber + obat* → *berobat*

*ber + korban* → *berkorban*

*ber + getah* → *bergetah*

1        *ber + lari → berlari*

2        *ber + tamu → bertamu*

### 3    2.4.3    Prefiksasi *me-* (termasuk klofiks *me-kan* dan *me-i*)

4    Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks *me-* dapat berupa: (a) pengekaln fonem;  
5    (b) penambahan fonem; dan (c) peluluhan fonem.

6    1. Pengekaln fonem di sini artinya tidak ada fonem yang berubah, tidak ada yang dilesapkan  
7    dan tidak ada yang ditambahkan. Hal ini terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan  
8    konsonan /r, l, w, y, m, n, ng, dan ny/. Contoh:

9        *me + rawat → merawat*

10       *me + lirik → melirik*

11       *me + wasiat → wasiat*

12       *me + yakin → meyakinkan*

13       *me + makan → memakan*

14       *me + nanti → menanti*

15       *me + nganga → nganga*

16       *me + nyanyi → nyanyi*

17    2. Penambahan fonem, yakni penambahan fonem nasal /m, n, ng, dan nge/. Penambahan  
18    fonem nasal /m/ terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan /b/, /f/, dan /v/.  
19    Umpamanya:

20       *me + baca → membaca*

21       *me + buru → memburu*

22       *me + fitnah → memfitnah*

23       *me + fokus → memfokus(kan)*

24       *me + vonis → memvonis*

25    Penambahan fonem nasal /n/ terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan /c/,  
26    /d/, dan /j/. Umpamanya:

27       *me + cari → mencari*

28       *me + dengar → mendengar*

29       *me + jual → menjual*

30    Penambahan fonem nasal /ng/ terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan /g,

h, dan kh/ dan huruf vokal /a, i, u, e, dan o/. Contoh:

*me + goda → menggoda*

*me + hina → menghina*

*me + khayal → mengkhayal*

*me + ambil → mengambil*

*me + iris → mengiris*

*me + ukur → mengukur*

*me + elak → mengelak*

*me + obral → mengobral*

Penambahan fonem nasal /nge/ terjadi apabila bentuk dasarnya hanya terdiri dari satu suku kata. Misalnya:

*me + bom → mengebom*

*me + cat → mengecat*

*me + lap → mengelap*

3. Peluluhan fonem terjadi apabila prefiks *me-* diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara /s, k, p, dan t/. Dalam hal ini konsonan /s/ diluluhkan dengan nasal /ny/, konsonan /k/ diluluhkan dengan nasal /ng/, konsonan /p/ diluluhkan dengan nasal /m/, dan konsonan /t/ diluluhkan dengan nasal /n/. Contoh:

*me + sikat → menyikat*

*me + kirim → mengirim*

*me + pilih → memilih*

*me + tolong → menolong*

#### 2.4.4 Prefiksasi *pe-* dan konfiksasi *pe-an*

Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks *pe-* dan konfiks *pe-an* sama dengan morfofonemik yang terjadi dalam proses pengimbuhan dengan prefiks *me-*, yaitu (a) pengeklalan fonem; (b) penambahan fonem; dan (c) peluluhan fonem.

1. Pengeklalan fonem, artinya tidak ada perubahan fonem, dapat terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan /r, l, y, w, m, n, ng, dan ny/. Contoh:

*pe + rawat → perawat*

*pe + latih → pelatih*

*pe + yakin → peyakin*

*pe + waris → pewaris*

*pe - an + manfaat → pemanfaatan*

*pe - an + nanti → penantian*

*pe + nganga → penganga*

*pe + nyanyi → penyanyi*

2. Penambahan fonem, yakni penambahan fonem nasal /m, n, ng, dan nge/ antara prefiks dan bentuk dasar. Penambahan fonem nasal /m/ terjadi apabila bentuk dasarnya diawali oleh konsonan /b/. Contoh:

*pe + baca → pembaca*

*pe + bina → pembina*

*pe + buru → pemburu*

Penambahan fonem nasal /n/ terjadi apabila bentuk dasarnya diawali oleh konsonan /c/, /d/, dan /j/. Contoh:

*pe + cari → pencari*

*pe + dengar → pendengar*

*pe + jual → penjual*

Penambahan fonem nasal /ng/ terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan /g, h, dan kh/ dan vokal /a, i, u, e, o/. Contoh:

*pe + gali → penggali*

*pe + hambat → penghambat*

*pe + khianat → pengkhianat*

*pe + angkat → pengangkat*

*pe + inap → penginap*

*pe + usir → pengusir*

*pe + elak → pengelak*

*pe + obral → pengobral*

Penambahan fonem nasal /nge/ terjadi apabila bentuk dasarnya berupa bentuk dasar satu suku. Contoh:

*pe + bom → pengebom*

*pe + cat → pengecat*

*pe + lap → pengelap*

3. Peluluhan fonem, apabila prefiks *pe-* (atau *pe-an*) diimbuhkan pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan tak bersuara /s, k, p, dan t/. Dalam hal ini konsonan /s/ diluluhkan dengan nasal /ny/, konsonan /k/ diluluhkan dengan nasal /ng/, konsonan /p/ diluluhkan dengan nasal /m/, dan konsonan /t/ diluluhkan dengan nasal /n/. Contoh:

*pe + saring → penyaring*

*pe + kumpul → pengumpul*

*pe + pilih → pemilih*

*pe + tulis → penulis*

#### 2.4.5 Prefiksasi *per-* dan konfiksasi *per-an*

Morfofonemik dalam pengimbuhan prefiks *per-* dan konfiks *per-an* dapat berupa: (a) pelesapan fonem /r/ pada prefiks *per-* itu; (b) perubahan fonem /r/ dari prefiks *per-* itu menjadi fonem /l/; dan (c) pengekal fonem /r/ tetap /r/.

1. Pelesapan fonem /r/ terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem /r/, atau suku kata pertamanya /er/. Contoh:

*per + ringan → peringan*

*per + rendah → perendah*

*per + ternak → peternak*

*per + kerja → pekerja*

2. Perubahan fonem /r/ menjadi /l/ terjadi apabila bentuk dasarnya berupa kata *ajar*.

*per + ajar → pelajar*

3. Pengekal fonem /r/ terjadi apabila bentuk dasarnya bukan yang disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas. Contoh:

*per + kaya → perkaya*

*per + kecil → perkecil*

*per + lambat → perlambat*

*per + tegas → pertegas*

### 2.4.6 Prefiksasi ter-

Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks *ter-* dapat berupa: (a) pelesapan fonem /r/ dari prefiks *ter-* itu; (b) perubahan fonem /r/ dari prefiks *ter-* itu menjadi fonem /l/; dan (c) pengekaln fonem /r/ itu.

1. Pelesapan fonem dapat terjadi apabila prefiks *ter-* diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan /r/. Misalnya:

*ter + rasa → terasa*

*ter + rangkum → terangkum*

*ter + rebut → terebut*

2. Perubahan fonem /r/ pada prefiks *ter-* menjadi fonem /l/ terjadi apabila prefiks *ter-* itu diimbuhkan pada bentuk dasar *anjur*.

*ter + anjur → telanjur*

3. Pengekaln fonem /r/ pada prefiks *ter-* tetap menjadi /r/ apabila prefiks *ter-* itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang bukan disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas. Contoh:

*ter + dengar → terdengar*

*ter + jauh → terjauh*

*ter + lempar → terlempar*

*ter + baik → terbaik*

## 2.5 Peran Morphological Parser dalam Natural Language Processing[2]

Dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin menulis sebuah kata benda plural, untuk sebagian besar kasus kita hanya tinggal menambahkan huruf 's' di belakang kata benda yang dimaksud. Misalnya, kita ingin membuat bentuk plural dari kata 'book' kita hanya perlu menambahkan huruf 's' di belakangnya sehingga menjadi kata 'books' yang merupakan bentuk plural dari 'book'. Namun, hal itu tidak berlaku jika kita ingin membuat bentuk plural dari kata 'baby', 'goose', atau 'fish'. Bentuk plural dari kata 'baby', 'goose', dan 'fish' adalah 'babies', 'geese', dan 'fish'.

Untuk mengenali bentuk 'books' dapat dipisahkan menjadi dua buah morfem 'book' dan 's' diperlukan proses yang disebut dengan **morphological parsing**. Dalam ranah ilmu temu kembali informasi (*information retrieval*), proses yang sama untuk memetakan bentuk 'books' menjadi 'book' disebut dengan *stemming*. Morphological parsing atau stemming tidak hanya dapat memisahkan

1 bentuk plural dari kata benda, tapi juga dapat untuk bentuk lain seperti bentuk kata kerja  
2 berakhiran 'ing' dalam contoh kata 'going', 'talking', dan 'eating'. Ketika dilakukan proses parsing  
3 terhadap bentuk tersebut akan didapatkan kata kerja 'go', 'talk', dan 'eat' yang ditambahkan  
4 morfem 'ing'.

5 Muncul pertanyaan, kenapa kita tidak simpan saja semua bentuk plural dari semua kata benda  
6 dan semua bentuk 'ing' dari semua kata kerja dalam bahasa Inggris yang ada dalam kamus? Alasan  
7 utamanya adalah karena bentuk 'ing' adalah sufiks yang sangat produktif, yang berarti bentuk  
8 tersebut dapat diterapkan pada semua kata kerja. Sama halnya dengan bentuk plural 's' yang bisa  
9 diterapkan di hampir semua kata benda. Oleh karena itu, ide untuk menyimpan semua bentuk  
10 plural dan bentuk 'ing' akan sangat tidak efisien.


11 Morphological parsing dibutuhkan tidak hanya untuk temu kembali informasi. Kita membu-  
12 tuhkan proses tersebut untuk supaya mesin dapat mengerti bahwa kata 'va' dan 'aller' dalam  
13 bahasa Perancis keduanya diterjemahkan menjadi kata kerja 'go' dalam bahasa Inggris. Kita juga  
14 membutuhkan proses tersebut untuk mengecek ejaan, karena dengan aturan morfologi kita dapat  
15 menentukan bahwa kata 'misclam' dan 'antiundoggingly' bukan merupakan kata yang valid dalam  
16 bahasa Inggris.

## 17 2.6 Struktur Data Trie

18 *Trie* adalah struktur data berupa pohon terurut untuk menyimpan suatu himpunan string di mana  
19 setiap node pada pohon tersebut mengandung awalan (prefix) yang sama[3]. Kata "trie" berasal  
20 dari kata *retrieval* yang berarti pengambilan. Struktur data trie ditemukan oleh seorang professor  
21 di MIT bernama Edward Fredkin. Trie sering digunakan pada masalah komputasi yang melibatkan  
22 penyimpanan dan pencarian string. Trie memiliki sejumlah keunggulan dibanding struktur data lain  
23 untuk memecahkan masalah serupa terutama dalam hal kecepatan dan memori yang digunakan.

24 Dalam trie, tidak ada node yang menyimpan kunci yang terkait dengan node tersebut, sebaliknya,  
25 posisinya di pohon menunjukkan kunci apa yang terkait dengannya. Setiap keturunan dari sebuah  
26 node memiliki prefix yang sama dengan string yang diwakilkan oleh node tersebut, dan akar  
27 menandakan sebuah string kosong.



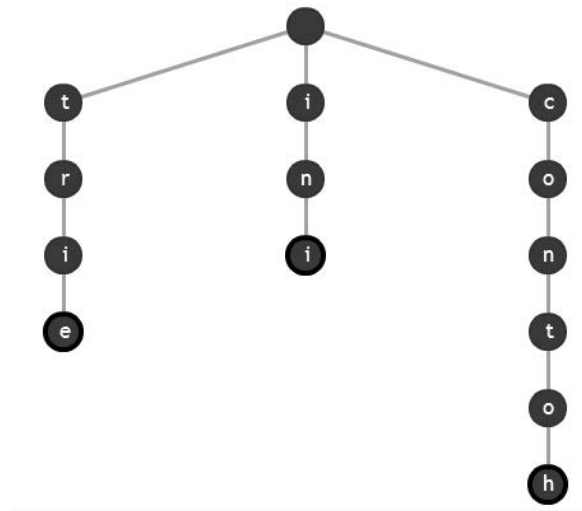

Gambar 2.3: Trie dengan kata "trie", "ini", dan "contoh"[3]

1 Gambar 2.3 di atas adalah contoh representasi struktur data trie yang menyimpan tiga buah  
2 string, yaitu "trie", "ini", dan "contoh". Dari gambar tersebut kita bisa mendapat gambaran mengenai  
3 kompleksitas waktu yang diperlukan untuk mencari sebuah kata dalam trie. Jika panjang kata  
4 terpanjang dalam trie adalah  $L$ , maka untuk mencari sebuah kata dalam trie memerlukan waktu  
5 terburuk  $O(L)$


### 6 2.6.1 Bitwise Trie

7 Bitwise trie adalah salah satu variasi dari trie yang memiliki banyak kesamaan dengan trie berbasis  
8 karakter biasa, kecuali dalam representasi dengan bit individual yang biasanya digunakan untuk  
9 traversal secara efektif dan membentuk sebuah pohon biner. Secara umum, implementasinya  
10 menggunakan fungsi khusus CPU untuk dapat secara cepat mencari himpunan bit dengan panjang  
11 tertentu. Nilai ini lalu akan digunakan sebagai entri dari tabel dengan indeks 32 atau 64 yang  
12 menunjuk kepada elemen pertama dalam bitwise trie dengan sejumlah bilangan 0 di depan. Proses  
13 pencarian selanjutnya akan dilakukan dengan mengetes setiap bit dalam kunci dan memilih anak[0]  
14 atau anak[1] sesuai aturan hingga pencarian berakhir.

15 Walaupun proses ini mungkin terdengar lambat, tetapi sangat fleksibel karena kurangnya  
16 ketergantungan terhadap *register* dan oleh karena itu pada kenyataannya melakukan eksekusi  
17 dengan sangat baik pada CPU modern.

## 2.6.2 Patricia Trie

PATRICIA adalah variasi lain dari trie yang merupakan singkatan dari Practical Algorithm To Retrieve Information Coded In Alphanumeric. PATRICIA trie sendiri lebih dikenal dengan sebutan *pohon radix* atau *radix tree*. Pohon radix bisa diartikan secara sederhana sebagai trie yang kompleksitas ruangnya lebih efisien, di mana setiap node yang hanya memiliki satu anak digabung dengan anaknya sendiri. Hasilnya adalah setiap node paling dalam paling tidak memiliki 2 anak. Tidak seperti trie biasa, anak bisa diberi label deretan karakter maupun satu karakter. Ini membuat pohon radix jauh lebih efisien untuk jumlah string yang sedikit (terutama jika stringnya cukup panjang) dan untuk himpunan string yang memiliki prefix sama yang panjang.

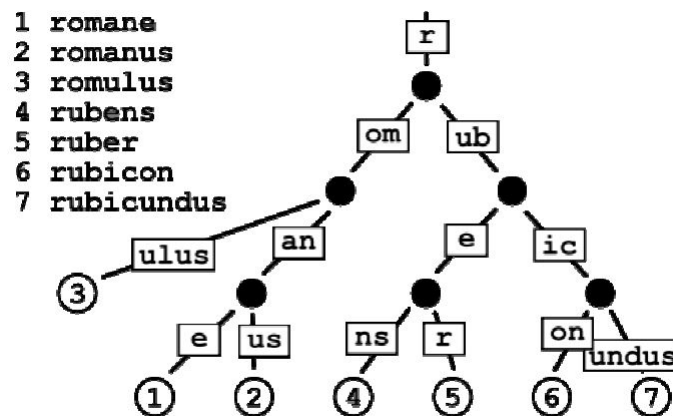

Gambar 2.4: Pohon radix dengan 7 kata dengan prefix "r"[3]

Pohon radix memiliki fasilitas untuk melakukan operasi-operasi berikut, yang mana setiap operasinya memiliki kompleksitas waktu terburuk  $O(k)$ , di mana  $k$  adalah panjang maksimum string dalam himpunan.

- Pencarian: Mencari keberadaan suatu string pada himpunan string. Operasi ini sama dengan pencarian pada trie biasa kecuali beberapa sisi mengandung lebih dari satu karakter.
- Penyisipan: Menambahkan sebuah string ke pohon. Kita mencari tempat yang tepat di pohon untuk menyisipkan elemen baru. Jika sudah ada sisi yang memiliki prefix sama dengan string masukan, kita akan memisahkannya menjadi dua sisi dan memprosesnya. Proses pemisahan ini meyakinkan bahwa tidak ada node yang memiliki anak lebih banyak dari jumlah karakter string yang ada.
- Hapus: Menghapus sebuah string dari pohon. Pertama kita menghapus daun yang berkaitan.

Lalu, jika orangtuanya hanya memiliki satu anak lagi, kita menghapus orangtuanya dan menggabungkan sisi yang saling terhubung


- Cari anak: Mencari string terbesar yang lebih kecil dari string masukan, sesuai dengan urutan alfabet.
- Cari orang tua: Mencari string terkecil yang lebih besar dari string masukan, sesuai dengan urutan alfabet.

Pengembangan yang umum dari pohon radix yaitu menggunakan node dua warna, hitam dan putih. Untuk mengecek apakah sebuah string masukan sudah ada di dalam pohon, pencarian dimulai dari puncak, dan terus menelusuri setiap sisi sampai tidak ada lagi jalan. Jika node akhir dari proses ini berwarna hitam, berarti pencarian gagal, jika node berwarna putih berarti pencarian telah berhasil. Hal ini membuat kita bisa menambahkan string dalam jumlah banyak yang memiliki prefix yang sama dengan elemen di pohon dengan menggunakan node putih, lalu menghapus sejumlah pengecualian untuk menghemat memori dengan cara menambahkan elemen string baru dengan node hitam.

### 2.6.3 Implementasi Trie dalam Kamus

Salah satu implementasi dari struktur data trie yang paling populer adalah dalam kamus. Kamus terdiri dari kumpulan kata-kata yang sudah terurut menaik berdasarkan urutan alfabet. Dalam perkembangannya saat ini sudah banyak kamus yang hadir dalam bentuk perangkat lunak, yang bisa digunakan di komputer ataupun di telepon genggam. Kamus dalam bentuk perangkat lunak tentunya memiliki fitur-fitur yang memudahkan pengaksesannya, antara lain pencarian kata dan penambahan kata ke kamus.


Berikut adalah ilustrasi kamus dengan struktur data trie.

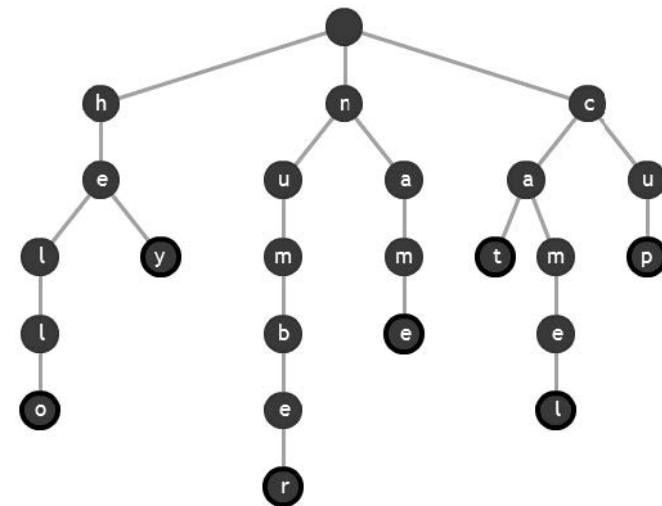

Gambar 2.5: Trie dengan kata "hello", "hey", "number", "name", "cat", "camel", dan "cup"<sup>[3]</sup>

1     Dapat dibayangkan, ketika kita mencari sebuah kata dalam kamus, kita akan mulai dengan  
 2     karakter pertama dari kata tersebut. Jika tidak ada anak dari akar yang nilainya sama dengan  
 3     karakter itu, maka langsung disimpulkan kata tidak ada di kamus. Jika ada, akan ditelusuri  
 4     terus sampai ke dasar dari trie, jika kata ditemukan, maka akan dikembalikan info dari node itu,  
 5     sedangkan jika tidak ketemu kita bisa mengembalikan kata yang memiliki prefix sama dengan kata  
 6     yang dicari sebagai saran pencarian.

7     Sementara itu penambahan kata akan berakibat penambahan cabang baru bila kata itu belum  
 8     ada sebelumnya.

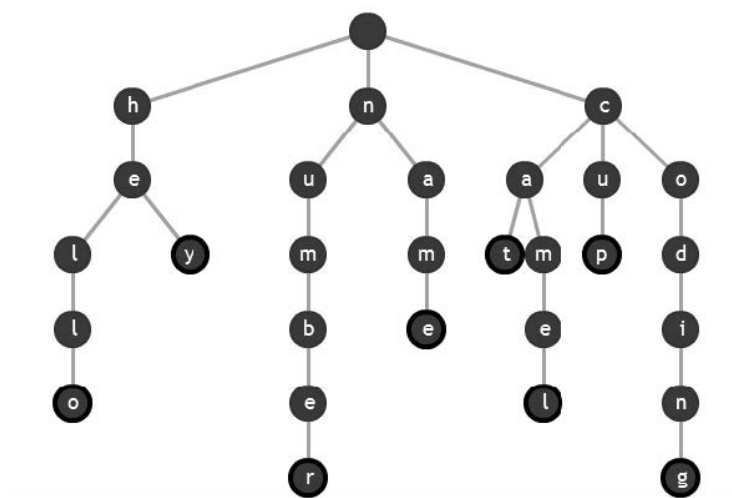

Gambar 2.6: Penambahan kata "coding" pada trie di gambar 2.5<sup>[3]</sup>

#### 2.6.4 Keunggulan Trie dibandingkan Struktur Data Lain

Trie sebagai turunan dari pohon memiliki keunggulan dibandingkan struktur data yang sering digunakan untuk persoalan yang sama, yakni pohon pencarian biner dan tabel hash.

Berikut keunggulan utama trie dibandingkan pohon pencarian biner:

- Pencarian kunci dengan trie lebih cepat. Mencari sebuah kunci dengan panjang  $m$  menghabiskan waktu dengan kasus terburuk  $O(m)$ . Pohon pencarian biner melakukan  $O(\log(n))$  perbandingan kunci, dimana  $n$  adalah jumlah elemen di dalam pohon, karena pencarian pada pohon biner bergantung pada kedalaman pohon, yang mana bernilai logaritmik terhadap jumlah kunci pencarian apabila pohonnya seimbang. Oleh karena itu pada kasus terburuk, sebuah pohon biner menghabiskan waktu  $O(m \log n)$ , yang mana pada kasus terburuk juga  $\log n$  akan mendekati  $m$ . Operasi sederhana yang digunakan trie pada saat pencarian karakter, seperti penggunaan array index menggunakan karakter, juga membuat pencarian dengan trie menjadi lebih cepat.
- Trie menggunakan ruang lebih sedikit jika memuat string pendek dalam jumlah besar, karena kunci tidak disimpan secara eksplisit dan node dipakai bersama oleh kunci yang memiliki prefix yang serupa.
- Trie bisa memiliki fitur untuk menghitung kesamaan prefix terpanjang, yang membantu untuk mencari penggunaan kunci bersama terpanjang dari karakter-karakter yang unik.

Berikut keunggulan utama trie dibanding tabel hash:

- Trie bisa melakukan pencarian kunci yang paling mirip hampir sama cepatnya dengan pencarian kunci yang tepat, sementara tabel hash hanya bisa mencari kunci yang sama tepat karena tidak menyimpan hubungan antara kunci.
- Trie lebih cepat secara rata-rata untuk menyisipkan elemen baru dibandingkan dengan tabel hash. Hal ini terjadi karena tabel hash harus membangun ulang indeksnya ketika tabel sudah penuh, yang mana menghabiskan waktu sangat banyak. Oleh karena itu, trie memiliki kompleksitas waktu terburuk yang batasnya lebih konsisten, yang mana merupakan salah satu unsur penting pada jalannya sebuah program.
- Trie bisa diimplementasikan sedemikian sehingga tidak memerlukan memori tambahan. Tabel hash harus selalu memiliki memori tambahan untuk menyimpan pengindeksan tabel hash.

- 1     • Pencarian kunci bisa jauh lebih cepat jika fungsi hashing dapat dihindarkan. Trie bisa  
2       menyimpan kunci bertipe integer maupun pointer tanpa perlu membuat fungsi hashing  
3       sebelumnya. Hal ini membuat trie lebih cepat daripada tabel hash pada hampir setiap kasus  
4       karena fungsi hash yang baik sekalipun cenderung overhead ketika melakukan hashing pada  
5       data yang hanya berukuran 4 sampai 8 byte.
- 6     • Trie bisa menghitung kesamaan prefix terpanjang, sedangkan tabel hash tidak.

## BAB 3

## ANALISIS


Pada bab ini dijelaskan mengenai ....

### 3.1 Leksikon

Leksikon, seperti ditulis pada subbab 2.2.3, dapat dipadankan dengan istilah *kosakata* atau *perbendaharaan kata*. Leksikon dibutuhkan pada proses *morphological parsing* untuk mengetahui apakah sebuah kata yang sedang diproses adalah sebuah kata dasar yang valid atau tidak dalam bahasa Indonesia. Leksikon menyimpan kumpulan kata dasar dan turunannya untuk nantinya diakses ketika proses *morphological parsing* dilakukan. Kata turunan adalah kata yang merupakan hasil dari proses morfologi berupa afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dari kata dasar yang bersangkutan.

Leksikon dalam proses *morphological parsing* harus bisa diakses dengan cepat dan efektif. Hal ini dikarenakan leksikon akan diakses sangat sering dalam proses ini. Leksikon akan diakses sekitar 3-5 kali untuk setiap kata yang sedang diproses. Oleh karena itu, leksikon perlu disimpan pada struktur data yang memungkinkan waktu akses yang cepat supaya keseluruhan proses dapat dijalankan dalam waktu yang masuk akal.

Struktur data yang saat ini terkenal paling cepat untuk diakses adalah struktur data *trie*. Trie adalah struktur data berbentuk pohon yang menyimpan himpunan string yang jika ditelusuri setiap node mulai dari akar hingga daun akan membentuk suatu string yang merupakan kunci yang kita cari. Setiap string yang dihasilkan dari node awal yang sama akan mempunyai awalan (prefiks) yang sama, karena itulah trie disebut juga pohon prefiks.

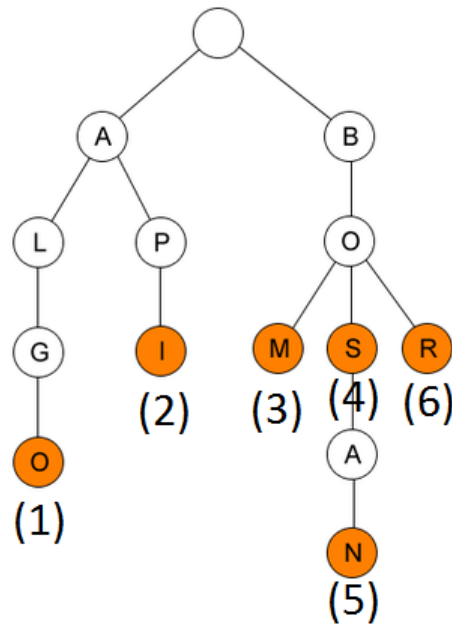

Gambar 3.1: Struktur data trie

1 Struktur data trie yang digambarkan pada bagan 3.1 menyimpan enam string kunci dari dua  
 2 buah awalan, yaitu string "A" dan "B". Jika kita telusuri dari node akar "A" sampai node daun "O",  
 3 kita akan mendapat string "ALGO" yang ditandai dengan nomor (1). String lain yang disimpan  
 4 pada contoh tersebut adalah string "API" pada nomor (2), string "BOM" pada nomor (3), string  
 5 "BOS" pada nomor (4), string "BOSAN" pada nomor (5), dan string "BOR" pada nomor (6).

6 Perlu diperhatikan bahwa sebuah string kunci tidak harus disimpan dengan node terakhir ada  
 7 pada posisi daun, seperti pada string "BOS" pada nomor 4. Node terakhir pada string tersebut  
 8 merupakan node internal. Penyimpanan seperti ini bisa dilakukan dengan menandai setiap node  
 9 yang merupakan akhir dari sebuah string yang membentuk kata.

10 Ada dua jenis kata yang disimpan dalam leksikon, yaitu kata dasar dan kata turunan. Contoh  
 11 kata dasar adalah kata 'sapu', 'makan', dan 'kerja' sementara contoh kata turunan adalah kata  
 12 'menyapu', 'makan-makan', dan 'kerja bakti'. Kata-kata turunan ini adalah kata yang merupakan  
 13 hasil dari proses morfologi berupa afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Kata turunan disimpan  
 14 sebagai bagian dari kata dasar dan dapat diakses ketika dibutuhkan.

15 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang merupakan hasil dari proses  
 16 morfologi yang sudah diserap dan dianggap sebagai sebuah kata dasar. Contohnya adalah kata  
 17 'gerigi' yang merupakan hasil penyisipan infiks -er- pada kata 'gigi', kata 'abu-abu' yang merupakan  
 18 hasil reduplikasi dari kata 'abu', dan kata 'rumah sakit' yang merupakan hasil komposisi dari kata  
 19 'rumah' dan kata 'sakit'. Dalam kasus tersebut, untuk kata yang merupakan hasil penyisipan infiks



akan disimpan sebagai sebuah kata dasar dalam leksikon sementara untuk kata yang merupakan hasil reduplikasi dan komposisi akan disimpan sebagai kata turunan dari kata dasar yang bersangkutan.

Untuk kata turunan yang merupakan hasil afiksasi berupa pengimbuhan klitika, kata tersebut tidak disimpan sebagai bentuk turunan dalam leksikon karena dianggap terlalu produktif. Contohnya adalah kata 'bukumu' tidak disimpan sebagai bentuk turunan dari kata 'buku' dan kata 'mobilnya' tidak disimpan sebagai bentuk turunan dari kata 'mobil'. Sementara ada kasus di mana klitika *-nya* merupakan bagian dari konfiks *se-nya*, di mana konfiks adalah gabungan antara prefiks dan sufiks yang diimbuhkan secara bersamaan. Timbul kerancuan apakah *-nya* di sini akan dianggap sebagai klitika atau sufiks. Untuk penelitian kali ini, bentuk *-nya* akan dianggap sebagai klitika karena *-nya* sebagai klitika dianggap lebih produktif daripada sebagai sufiks dalam kesatuan konfiks *se-nya*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI daring)<sup>1</sup>, kata dasar dan kata turunan disimpan secara terpisah namun keduanya dapat dicari melalui kolom pencarian. Sementara pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (KBBI luring)<sup>2</sup>, hanya kata dasar saja yang bisa dicari melalui kolom pencarian namun semua kata turunannya juga disimpan sebagai bagian dari sebuah kata dasar. Pada penelitian kali ini akan digunakan struktur penyimpanan dan pencarian seperti pada KBBI luring.

Struktur penyimpanan seperti pada KBBI luring memungkinkan untuk mengenali perbedaan antara kata dasar dan kata yang telah melalui proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Perangkat lunak yang dirancang pada penelitian ini harus dapat menentukan apakah sebuah kata merupakan kata dasar yang valid atau tidak dalam bahasa Indonesia. Pencarian kata dasar dalam leksikon harus dapat melakukan hal tersebut sehingga pencarian hanya bisa dilakukan terhadap kata dasar saja dan tidak dengan kata turunannya. Kata turunan perlu disimpan dalam leksikon untuk melakukan validasi terhadap hasil dari proses parsing yang dilakukan oleh perangkat lunak.

## 3.2 Proses *Morphological Parsing*

Pada subbab 2.3 telah dibahas mengenai proses morfologi, yang pada dasarnya adalah proses pembentukan kata melalui beberapa proses, yaitu pembubuhan afiks (afiksasi), pengulangan (reduplikasi), dan penggabungan (komposisi). Proses *morphological parsing* merupakan kebalikan dari proses morfologi. Masukan bagi proses *morphological parsing* adalah kata atau kalimat yang

<sup>1</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>2</sup><http://ebsoft.web.id/kbbi-kamus-besar-bahasa-indonesia-offline-gratis/>

1 telah melalui proses morfologi dan keluarannya adalah komponen-komponen penyusunnya.

2 Proses *morphological parsing* untuk setiap kata dalam masukan dapat dituliskan sebagai berikut:

- 3 1. Periksa leksikon, jika kata tersebut ada dalam leksikon, masukkan sebagai salah satu kemung-  
4 kinan keluaran
- 5 2. Periksa adanya kemungkinan afiks, baik itu prefiks, sufiks, maupun konfiks. Pisahkan afiks  
6 yang ditemukan dengan komponen kata yang lain dan lakukan proses parsing pada komponen  
7 kata tersebut
- 8 3. Periksa adanya simbol penghubung (-), yang menandakan hasil proses reduplikasi, lalu lakukan  
9 proses parsing terhadap bentuk dasar dari kata tersebut
- 10 4. Jika ada kata yang mengikuti, periksa kemungkinan kata yang sedang diproses dan kata yang  
11 mengikuti adalah dua kata hasil komposisi dengan melakukan pengecekan terhadap bentuk  
12 dasar dari kata tersebut

13 Leksikon yang dibuat dalam perangkat lunak ini juga menyimpan kata turunan yang valid dari  
14 setiap kata dasar yang ada. Setelah proses parsing selesai dilakukan, leksikon dapat melakukan  
15 validasi apakah kata turunan yang sudah diproses benar merupakan kata turunan yang valid dari  
16 kata dasar yang bersangkutan.

17 Sebagai contoh, jika dilakukan proses *morphological parsing* pada kata 'kemerah-merahan', maka  
18 prosesnya adalah sebagai berikut:

- 19 • Periksa leksikon, kata tersebut tidak ditemukan dalam leksikon
- 20 • Periksa kemungkinan afiks, ditemukan kemungkinan konfiks {ke-an} dan klofiks {ke-an},  
21 lakukan proses parsing terhadap kata 'merah-merah'
- 22 • Ditemukan simbol penghubung (-) sehingga diketahui kata tersebut adalah hasil proses  
23 reduplikasi. Pisahkan kata dan lakukan proses parsing sehingga didapat hasilnya adalah  
24 reduplikasi dari kata dasar 'merah'
- 25 • Didapat dua kemungkinan hasil, yaitu reduplikasi kata 'merah' diikuti konfiksasi {ke-an} dan  
26 reduplikasi kata 'merah' diikuti klofiksasi {ke-an}
- 27 • Lakukan validasi pada leksikon, dan didapatkan kata turunan yang valid adalah reduplikasi  
28 kata 'merah' diikuti konfiksasi {ke-an}

- Hasil akhir proses parsing adalah bentuk dasar {merah} + reduplikasi + konfiks {ke-an}

Untuk kata dengan kemungkinan hasil parsing lebih dari satu, seperti kata 'beruang', prosesnya adalah sebagai berikut:

- Periksa leksikon, ditemukan bentuk dasar {beruang}, masukkan sebagai salah satu kemungkinan keluaran
- Periksa kemungkinan afiks pada kata 'beruang'
- Didapatkan prefiks {ber-} + bentuk dasar {uang}, masukkan sebagai salah satu kemungkinan keluaran
- Periksa kemungkinan adanya fonem yang dilesapkan pada bentuk dasar, yaitu fonem 'r', dan didapatkan prefiks {ber-} + bentuk dasar {ruang}, masukkan sebagai salah satu kemungkinan keluaran
- Lakukan validasi pada leksikon terhadap kata turunan dari bentuk dasar {uang} dan {ruang}
- Hasil akhir proses parsing adalah bentuk dasar {beruang}, prefiks {ber-} + bentuk dasar {uang}, dan prefiks {ber-} + bentuk dasar {ruang}

Bentuk-bentuk yang tidak secara khusus ada dalam bahasa Indonesia seperti angka, nama orang, dan kata dalam bahasa asing ditulis sebagai *bentuk asing* dalam keluaran dari proses parsing.

Beberapa contoh yang sudah dibahas di atas adalah contoh proses parsing yang dilakukan pada sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Perangkat lunak *morphological parser* yang dirancang pada penelitian ini akan dapat memproses tidak hanya kata tapi juga kalimat dan paragraf yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Proses parsing pada kalimat dan paragraf memerlukan beberapa langkah tambahan yaitu:

1. Hilangkan tanda baca yang tidak diperlukan dalam proses parsing. Tanda baca yang diperlukan dalam proses parsing hanya tanda baca penghubung kata (-) sebagai tanda hasil proses reduplikasi
2. Gantikan tanda baca yang dihilangkan dengan karakter kosong (" ")
3. Pisahkan setiap kata berdasarkan karakter spasi yang memisahkan kata lalu lakukan proses parsing untuk setiap kata tersebut

### 3.3 Morfotaktik

Pada subbab 2.2.3 dan 2.2.4 telah dijelaskan mengenai morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Sementara morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Kedua morfem tersebut dapat digabungkan dalam proses morfologi berupa proses afiksasi untuk membentuk sebuah kata. Proses penggabungan antara kedua morfem tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan sehingga diperlukan aturan khusus yang mengatur penggabungan antara morfem dasar dan morfem afiks. Aturan ini disebut dengan morfotaktik.

Morfem afiks terdiri dari prefiks, sufiks, dan konfiks. Jenis-jenis prefiks adalah prefiks *ber-*, prefiks *me-*, prefiks *per-*, prefiks *pe-*, prefiks *di-*, prefiks *ter-*, prefiks *se-*, dan prefiks *ke-*. Jenis-jenis sufiks adalah sufiks *-kan*, sufiks *-i*, dan sufiks *-an*. Jenis-jenis konfiks adalah konfiks *ke-an*, konfiks *ber-an*, konfiks *pe-an*, konfiks *per-an*, dan konfiks *se-nya*. Bahasa Indonesia membolehkan sebuah kata untuk dibentuk dengan dua buah prefiks, seperti contoh kata 'memperkuat' yang dibentuk dari kata dasar 'kuat' dengan dua buah prefiks, yaitu prefiks *me-* dan prefiks *per-*. Afiks yang diletakkan sebelum prefiks ini akan disebut dengan *preprefiks*.

Selain afiks yang sudah disebutkan, ada juga morfem afiks yang disebut dengan klitika. Berdasarkan letaknya, dibedakan adanya *proklitika*, yaitu klitika yang berposisi di sebelah kiri kata yang diikuti dan *enklitika* adalah klitika yang berposisi di belakang kata yang dilekatinya. Contoh proklitika adalah klitika *ku-* dan *kau-* dalam bentuk *kubawa* dan *kauambil*. Sementara contoh enklitika adalah klitika *-ku*, *-mu*, *-nya*, dan *-lah* pada bentuk *bukuku*, *nasibmu*, *duduknya*, dan *pergilah*. Secara pertuturan, klitika pada umumnya diletakkan di paling kiri atau di paling kanan dari sebuah kata, sehingga tidak mungkin ada morfem afiks atau morfem dasar lain yang diletakkan di sebelah kiri proklitika atau di sebelah kanan enklitika pada sebuah kata.

Aturan morfotaktik tidak hanya mengatur tentang proses penggabungan antara morfem dasar dengan morfem afiks, namun juga mengatur tentang proses pengulangan morfem dasar dalam proses reduplikasi dan proses penggabungan antara morfem dasar dengan morfem dasar lain dalam proses komposisi. Proses reduplikasi dan komposisi pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan sehingga proses tersebut perlu juga diatur dalam aturan morfotaktik.

Aturan morfotaktik yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan melalui tabel. Akan ada beberapa tabel untuk mewakili setiap jenis morfem, yaitu preprefiks, prefiks, akar, sufiks, dan

- 1 konfiks. Setiap tabel akan menunjukkan komponen tersebut boleh didahului oleh komponen apa  
 2 saja dan boleh diikuti oleh komponen apa saja. Komponen 'null' berarti boleh tidak didahului  
 3 atau diikuti oleh komponen apapun. Berikut adalah tabel aturan morfotaktik untuk preprefiks,  
 4 prefiks/konfiks, akar, dan sufiks/konfiks.

Pendahulu	Preprefiks	Pengikut
proklitika null	me- di-	per- ke- ber- ter-
proklitika null	pe-	ber-
proklitika null	ke-	ber- pe-
proklitika null	ber-	ke- pe-

Tabel 3.1: Tabel Aturan Morfotaktik untuk Preprefiks

Pendahulu	Prefiks/Konfiks	Pengikut
proklitika me- di- null	per- ter-	akar
proklitika null	me- di- se-	akar
proklitika me- di- ber- null	ke-	akar
proklitika me- di- pe- ke- null	ber-	akar
proklitika ke- ber- null	pe-	akar

Tabel 3.2: Tabel Aturan Morfotaktik untuk Prefiks atau Konfiks

Pendahulu	Akar	Pengikut
proklitika prefiks null	akar	konfiks sufiks reduplikasi komposisi enklitika null


Tabel 3.3: Tabel Aturan Morfotaktik untuk Akar

Pendahulu	Sufiks/Konfiks	Pengikut
akar	-kan -an -i	reduplikasi komposisi enklitika null

Tabel 3.4: Tabel Aturan Morfotaktik untuk Sufiks atau Konfiks

### 1 3.4 Analisis Use Case

2 Perangkat lunak *morphological parser* yang akan dibangun dapat memproses masukan berupa  
3 teks dalam bahasa Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat lunak melalui dua cara,  
4 melalui kolom masukan dan melalui file teks. Perangkat lunak juga memiliki leksikon yang isinya  
5 dapat dilihat oleh user. Selain itu, terdapat user khusus yang disebut dengan editor yang dapat  
6 melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan entri pada leksikon melalui perangkat  
7 lunak ini. Fitur-fitur ini dapat digambarkan dalam diagram use case pada gambar 3.2.

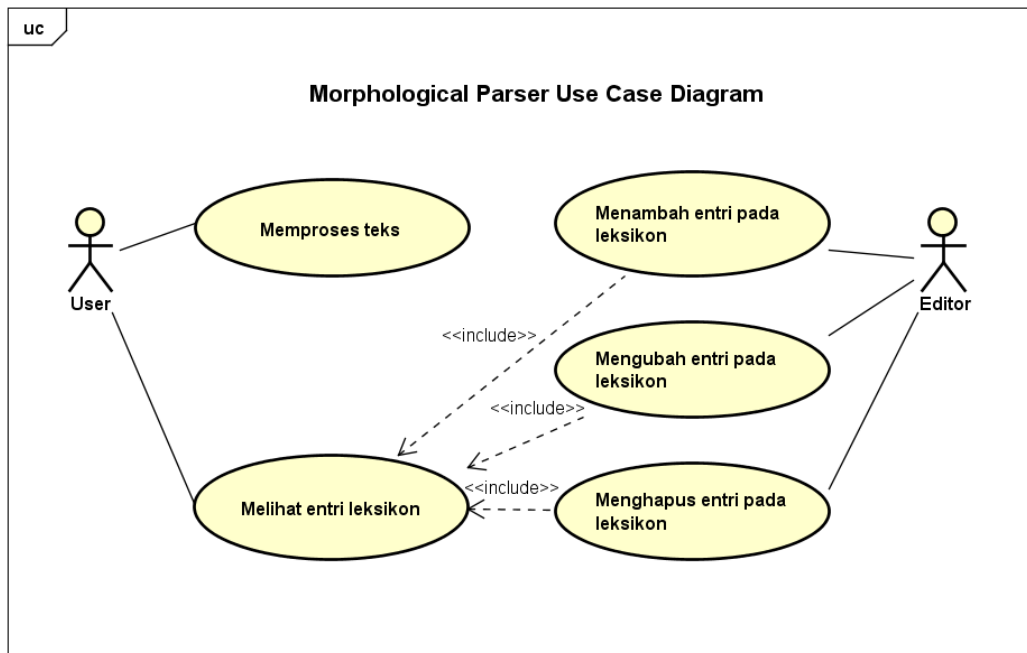

Gambar 3.2: Diagram use case perangkat lunak morphological parser

Dari diagram tersebut dapat dituliskan use case scenario sebagai berikut:

### MEMPROSES TEKS

**Name:** Memproses teks

**Actors:** User

**Goals:** User berhasil memproses teks melalui sistem

**Precondition:** Teks sudah disiapkan

**Steps:**

Actor actions	System responses
1. User memilih pilihan untuk memasukkan teks melalui file	2. Sistem menampilkan kotak dialog untuk memilih file
3. User mengarahkan kotak dialog ke direktori tempat file teks masukan	
4. User menekan tombol "OK"	5. Sistem menampilkan isi file ke dalam kolom masukan
6. User menekan tombol "Proses"	7. Sistem menampilkan hasil proses ke dalam kolom keluaran

**Alternate flow:**

Actor actions	System responses
1a. User menulis teks ke dalam kolom masukan 2a. User menekan tombol "Proses"	3a. Sistem menampilkan hasil proses ke dalam kolom keluaran

## MELIHAT ENTRI LEKSIKON

**Name:** Melihat entri leksikon

**Actors:** User

**Goals:** User dapat melihat semua entri leksikon yang ada dalam sistem

**Precondition:** Sistem sudah memuat leksikon ke dalam program

**Steps:**

Actor actions	System responses
1. User memilih pilihan untuk melihat leksikon	2. Sistem menampilkan leksikon yang ada dalam sistem

## MENAMBAH ENTRI PADA LEKSIKON

**Name:** Menambah entri pada leksikon

**Actors:** Editor

**Goals:** Editor berhasil menambah entri pada leksikon

**Precondition:** Sistem sudah memuat leksikon ke dalam program

**Steps:**

Actor actions	System responses
1. Editor memilih pilihan untuk menambah entri pada leksikon	2. Sistem menampilkan form untuk menambah entri pada leksikon
3. Editor mengisikan entri baru pada form 4. Editor menekan tombol "OK"	5. Sistem mengeluarkan keterangan "Entri berhasil dimasukkan"

**Alternate flow:**

Actor actions	System responses
	5a. Sistem mengeluarkan keterangan "Format pengisian entri salah, ulangi lagi"

## MENGUBAH ENTRI PADA LEKSIKON

**Name:** Mengubah entri pada leksikon

**Actors:** Editor



- 1 **Goals:** Editor berhasil mengubah entri pada leksikon
- 2 **Precondition:** Sistem sudah memuat leksikon ke dalam program
- 3 **Steps:**

Actor actions	System responses
1. Editor memilih entri leksikon yang akan diubah 2. Editor memilih pilihan untuk mengubah entri pada leksikon 4. Editor melakukan perubahan entri pada form 5. Editor menekan tombol "OK"	3. Sistem menampilkan form untuk mengubah entri pada leksikon 6. Sistem mengeluarkan keterangan "Entri berhasil diubah"

- 4 **Alternate flow:**

Actor actions	System responses
	6a. Sistem mengeluarkan keterangan "Format pengisian entri salah, ulangi lagi"

## 5 MENGHAPUS ENTRI PADA LEKSIKON

- 6 **Name:** Menghapus entri pada leksikon
- 7 **Actors:** Editor
- 8 **Goals:** Editor berhasil menghapus entri pada leksikon
- 9 **Precondition:** Sistem sudah memuat leksikon ke dalam program
- 10 **Steps:**

Actor actions	System responses
1. Editor memilih entri leksikon yang akan dihapus 2. Editor memilih pilihan untuk menghapus entri pada leksikon 4. Editor menekan tombol "OK"	3. Sistem menampilkan kotak dialog persetujuan menghapus entri 5. Sistem mengeluarkan keterangan "Entri berhasil dihapus"

## 11 3.5 Diagram Kelas

12 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kelas-kelas yang akan dibuat untuk perangkat lunak  
 13 morphological parser adalah sebagai berikut.

14 **Kelas Parser** berfungsi untuk melakukan proses parsing terhadap sebuah kalimat atau paragraf  
 15 dalam bahasa Indonesia.

16 Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

• *parseResult*: bertipe String dan menyimpan hasil parsing dari kalimat atau paragraf yang menjadi masukan

• *lexicon*: bertipe objek dari kelas Lexicon dan merupakan objek yang digunakan oleh kelas Parser untuk mengakses fitur leksikon dari perangkat lunak

Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

• *Parser*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Parser.

• *isRootWord*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe boolean untuk menentukan apakah kata yang ada di parameter merupakan kata dasar atau bukan. Method ini memanggil method *searchInTree* dari kelas Lexicon.

• *processFromText*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses parsing terhadap teks yang ada di parameter.

• *processFromFile*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses parsing terhadap isi file dari path yang ada di parameter.

• *checkPrefiks*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks dalam String kata yang diberikan di parameter.

• *checkSufiks*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak sufiks dalam String kata yang diberikan di parameter.

• *checkRedup*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan reduplikasi pada String kata yang diberikan di parameter.

• *checkKonfiks*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan adanya kemungkinan kombinasi prefiks dan sufiks yang membentuk konfiks pada atribut hasil parsing.

• *checkKomposisi*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan komposisi pada String kata yang diberikan di parameter.

- *checkKomposisi*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan kemungkinan komposisi antara kata yang sedang diproses dengan String kata yang diberikan di parameter.

**Kelas Lexicon** berfungsi untuk menyimpan kumpulan kata dasar dan kata turunan yang digunakan selama proses morphological parsing berlangsung.

Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *roots*: bertipe array of Node dan menyimpan kumpulan akar dari pohon node yang menyimpan kata dasar yang valid dalam bahasa Indonesia
- *components*: bertipe array of String dan menyimpan kumpulan kata turunan untuk setiap kata dasar dalam bahasa Indonesia

Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *Lexicon*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Lexicon.
- *insertRoot*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk memasukkan sebuah kata dasar baru ke dalam leksikon.
- *updateRoot*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk mengubah kata dasar lama dalam parameter menjadi kata dasar baru dalam parameter.
- *deleteRoot*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk menghapus sebuah kata dasar dalam parameter.
- *insertComponent*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk memasukkan sebuah kata turunan baru dalam parameter ke kata dasar dalam parameter.
- *updateComponent*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk mengubah kata turunan lama dalam parameter menjadi kata turunan baru dalam parameter untuk kata dasar dalam parameter.
- *deleteComponent*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk menghapus sebuah kata turunan dalam parameter dari kata dasar dalam parameter.
- *searchInTree*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe boolean untuk mencari kata dasar di parameter dalam pohon Node.

- *printAllWordInTree*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe String untuk mencetak semua kata yang disimpan dalam pohon Node ke dalam sebuah String.

**Kelas Node** berfungsi untuk menyimpan satu karakter dalam pohon Node.


Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *letter*: bertipe char dan menyimpan sebuah karakter
- *endOfWord*: bertipe boolean dan menyimpan keterangan apakah node ini merupakan karakter akhir dari sebuah kata dalam pohon atau tidak
- *children*: bertipe array of Node dan menyimpan kumpulan node yang merupakan anak dari node ini
- *parent*: bertipe node dan menyimpan sebuah node yang merupakan parent dari node ini

Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *Node*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Node.

Gambar 3.3 berikut adalah diagram kelas awal yang dibuat untuk perangkat lunak ini.

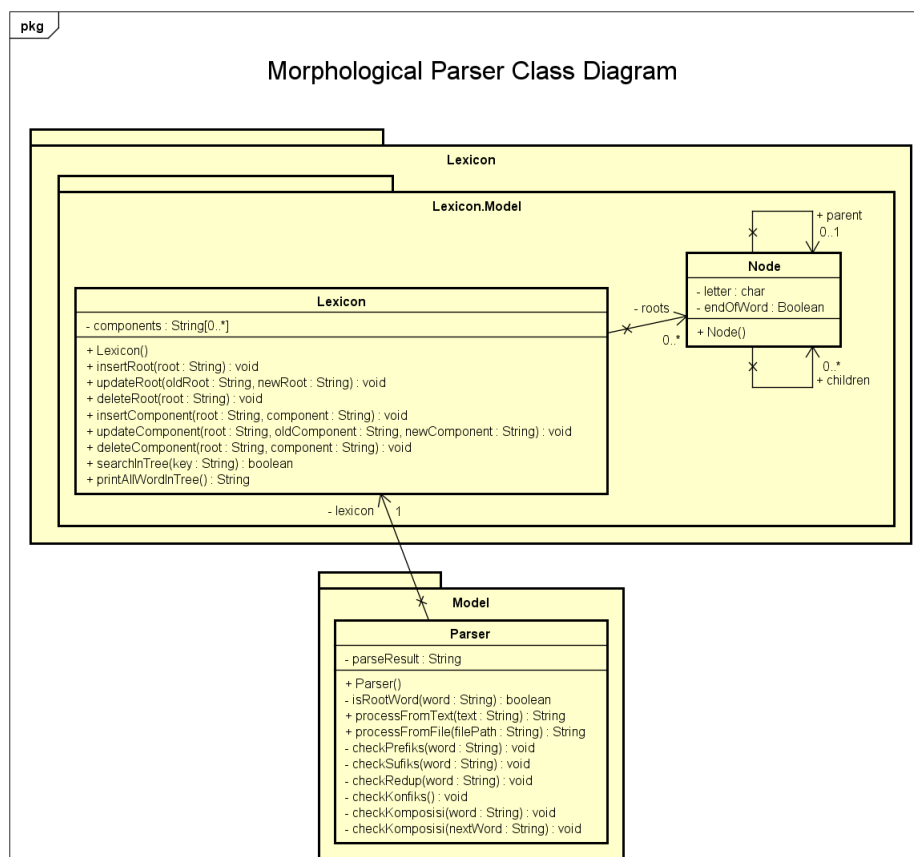

Gambar 3.3: Diagram kelas awal perangkat lunak morphological parser

## BAB 4

### PERANCANGAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai ....

#### 4.1 Struktur Penyimpanan Leksikon

Leksikon yang dirancang pada perangkat lunak morphological parser ini akan menyimpan kata dasar dan kata turunan yang valid dalam bahasa Indonesia. Kata dasar secara khusus akan dimuat ke dalam program dalam sebuah struktur data trie supaya dapat diakses dengan cepat dan efektif. Sementara kata turunan akan diakses setelah proses parsing selesai untuk melakukan validasi terhadap hasil dari proses parsing. Kata dasar dan kata turunan tersebut harus disimpan dalam file khusus supaya dapat dimuat dan diakses oleh program ketika program dijalankan.

Semua kata dasar disimpan pada sebuah file yang bernama 'roots' berekstensi '.lxc' pada sebuah folder dalam program. Setiap entri kata dasar dipisahkan oleh karakter enter dan disimpan terurut berdasarkan urutan abjad. Untuk menyimpan kata turunan dari setiap kata dasar, dibuat sebuah file khusus dengan nama file sama dengan kata dasar dan berekstensi '.lxc' yang disimpan pada folder yang sama. Isi dari setiap file tersebut adalah kata dasar diikuti oleh semua kemungkinan kata turunan yang dapat dibentuk dari kata dasar yang bersangkutan.

Penyimpanan kata turunan tidak bisa dilakukan dengan menulis semua bentuk turunan secara langsung karena akan sangat tidak efisien, terutama untuk bentuk turunan dari afiks yang sangat produktif seperti prefiks *ber-* dan prefiks *me-*. Perlu struktur khusus untuk menyimpan semua kata turunan dengan efisien dalam setiap file kata dasar. Oleh karena itu, dirancang beberapa lambang leksikon seperti dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Bentuk	Lambang leksikon
Komposisi	@
Reduplikasi	^
Prefiks	[
Sufiks	]
Konfiks	# .....

Tabel 4.1: Tabel Lambang Bentuk Turunan dalam Leksikon

1 Untuk menyimpan kata turunan 'sayur bening' yang merupakan hasil proses komposisi dari  
2 kata 'sayur' digabung dengan kata 'bening', kita bisa menambahkan bentuk '@bening' dalam file  
3 'sayur.lxc'. Untuk menyimpan kata 'sayur-mayur' yang merupakan hasil reduplikasi berubah bunyi  
4 dari kata 'sayur', kita bisa menuliskan bentuk '^mayur'. Sementara untuk bentuk turunan hasil dari  
5 proses prefiksasi dan sufiksasi seperti kata 'menyayur' dan 'sayuran', dapat disimpan dalam bentuk  
6 '[me' dan ']an'. Untuk kata yang merupakan hasil dari proses konfiksasi seperti kata 'kesatuan', kita  
7 bisa menyimpannya dalam file 'satu.lxc' dengan bentuk '# ke-an'.

8 Suatu kata turunan dapat dibentuk dari lebih dari satu proses morfologi, misalnya kata 'sayur-  
9 sayuran' merupakan kata dasar 'sayur' yang dilakukan reduplikasi utuh menjadi 'sayur-sayur' lalu  
10 dibubuhkan sufiks *-an* menjadi bentuk 'sayur-sayuran'. Untuk menyimpan bentuk tersebut, setiap  
11 proses dapat dipisahkan dengan simbol '+' dengan proses yang lebih dulu dikerjakan ditulis lebih  
12 dahulu. Untuk menyimpan bentuk reduplikasi utuh, kita bisa menyimpannya dengan bentuk '^2'.  
13 Kata turunan 'sayur-sayuran' disimpan dalam file 'sayur.lxc' dengan bentuk '^2+]an'. Untuk kasus  
14 kata yang merupakan hasil dari proses reduplikasi dan afiksasi, penulisan bentuk turunan selalu  
15 proses reduplikasi ditulis lebih dahulu baru diikuti oleh proses afiksasi.

16 Gambar 4.1 berikut adalah contoh isi dari file 'sayur.lxc' yang berisi semua kata turunan dari  
17 kata dasar 'sayur'.

```

1 sayur
2 @asam
3 @bening
4 ^mayur
5 [me
6 ]an
7 ^2+]an
8
```

Gambar 4.1: Isi dari file sayur.lxc

18 Pada kasus di mana terdapat lebih dari satu prefiks seperti pada kata 'memperkuat', maka  
19 prefiks yang lebih dulu dibubuhkan pada kata dasar ditulis terlebih dahulu. Kata 'memperkuat'  
20 disimpan dalam file 'kuat.lxc' dengan bentuk '[per+[me'. Sementara untuk kasus pada proses

klofiksasi, di mana ada prefiks dan sufiks yang diimbuhkan tetapi pengimbuhanannya tidak sekaligus, urutan penulisannya adalah sufiks ditulis lebih dahulu dari prefiks. Contohnya pada kata 'berlarian' disimpan dalam file 'lari.lxc' dalam bentuk 'an+[ber]'.  
Pada kasus kata yang merupakan hasil dari proses komposisi dan prefiksasi, seperti pada kata

'bekerja bakti', proses yang lebih dulu ditulis adalah proses yang melekat pada kata dasarnya yaitu proses prefiksasi *ber-* pada kata 'kerja'. Kata 'bekerja bakti' disimpan dalam file 'kerja.lxc' dengan bentuk '[ber+@bakti]'. Sementara pada contoh kasus kata yang merupakan hasil dari proses komposisi dan konfiksasi, seperti pada kata 'pertanggungjawaban', proses yang lebih dulu ditulis adalah proses komposisi kata 'tanggung' dengan kata 'jawab'. Kata 'pertanggungjawaban' disimpan dalam file 'tanggung.lxc' dengan bentuk '@jawab+# per-an'. Hal ini berlaku juga untuk kata yang merupakan hasil dari proses komposisi dan klofiksasi, seperti pada kata 'menanggungjawab' yang disimpan dengan bentuk '@jawab+]i+[me]'.

## 4.2 Syntax Keluaran Proses Morphological Parsing

Pada subbab 2.2 disebutkan bahwa dalam konvensi linguistik sebuah bentuk dinyatakan sebagai morfem ditulis dalam kurung kurawal ({...}). Proses morphological parsing merupakan proses memisahkan sebuah kata menjadi morfem-morfem penyusunnya. Oleh karena itu, keluaran dari proses morphological parsing sebaiknya mengikuti konvensi linguistik di mana setiap morfem penyusun kata ditulis dalam kurung kurawal ({...}).

Morfem penyusun kata dalam proses morfologi dapat terdiri dari beberapa jenis, yaitu morfem dasar dan morfem afiks dalam proses afiksasi, morfem dasar dengan dirinya sendiri dalam proses reduplikasi, dan morfem dasar dengan morfem dasar lain dalam proses komposisi. Morfem afiks dibagi menjadi tiga jenis, yaitu prefiks, sufiks, dan konfiks.

Proses morphological parsing yang dirancang pada penelitian ini akan menghasilkan keluaran berupa bentuk dasar diikuti oleh proses morfologi yang dilakukan kepada bentuk dasar tersebut. Sebagai contoh, jika masukan adalah kata 'pertanggungjawaban' maka keluaran dari proses morphological parsing terhadap kata tersebut adalah bentuk dasar {tanggung} diikuti proses komposisi {jawab} lalu diikuti proses konfiksasi {per-an}. Untuk menyederhanakan keluaran, kata 'proses' tidak ditulis, kata 'diikuti' diganti dengan simbol '+', dan proses seperti 'konfiksasi' hanya ditulis 'konfiks' saja, sehingga keluaran dari proses tersebut menjadi bentuk dasar {tanggung} + komposisi {jawab} + konfiks {per-an}. Untuk kata yang merupakan hasil reduplikasi, seperti kata 'buah-

1 buahan', hasil proses parsing terhadap kata tersebut adalah bentuk dasar {buah} + reduplikasi {2}  
2 + sufiks {an}. Bentuk '2' dalam reduplikasi berarti reduplikasi utuh.


3 Seperti dijelaskan pada subbab 3.1, leksikon menyimpan setiap kata turunan yang valid dari  
4 sebuah kata dasar supaya perangkat lunak dapat melakukan validasi terhadap hasil dari proses  
5 parsing. Oleh karena itu, keluaran dari proses parsing harus menggunakan simbol yang sama dengan  
6 leksikon supaya hasil dari proses parsing dapat dibandingkan dengan kata turunan yang disimpan  
7 dalam leksikon untuk melakukan validasi. Dengan menggunakan simbol pada tabel 4.1, keluaran  
8 dari proses parsing terhadap kata 'pertanggungjawaban' adalah bentuk dasar 'tanggun' ditambah  
9 proses morfologi '@jawab+# per-an'. Dengan demikian, perangkat lunak dapat melakukan validasi  
10 terhadap bentuk '@jawab+# per-an' apakah merupakan bentuk turunan yang valid atau tidak dari  
11 kata 'tanggun' dalam leksikon.

12 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan ada dua jenis keluaran dari proses morpho-  
13 logical parsing, yaitu keluaran dalam bentuk simbol seperti dalam leksikon dan keluaran dalam  
14 bentuk kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Perangkat lunak pertama kali membuat  
15 keluaran dalam bentuk simbol yang kemudian divalidasi oleh leksikon. Keluaran yang dianggap  
16 tidak valid akan dibuang oleh perangkat lunak sementara keluaran yang dianggap valid kemudian  
17 diterjemahkan menjadi keluaran berupa kata-kata yang dimengerti oleh manusia.

### 18 4.3 Perancangan Antarmuka


19 Gambar 4.2 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak morphological  
20 parser.



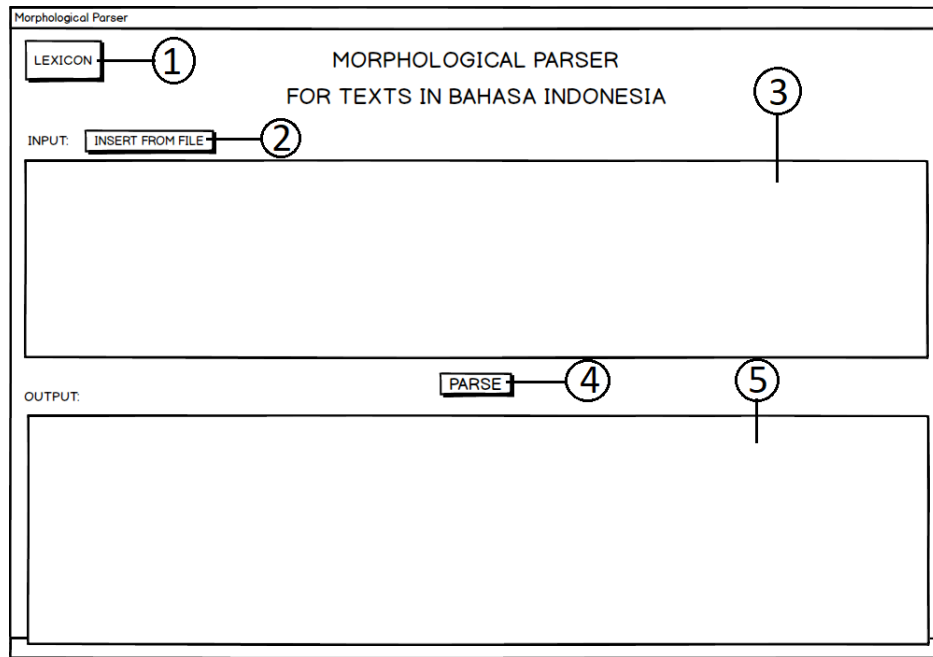


Gambar 4.2: Rancangan antarmuka perangkat lunak morphological parser

- 1 Gambar 4.3 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak lexicon
- 2 pada halaman home untuk user.

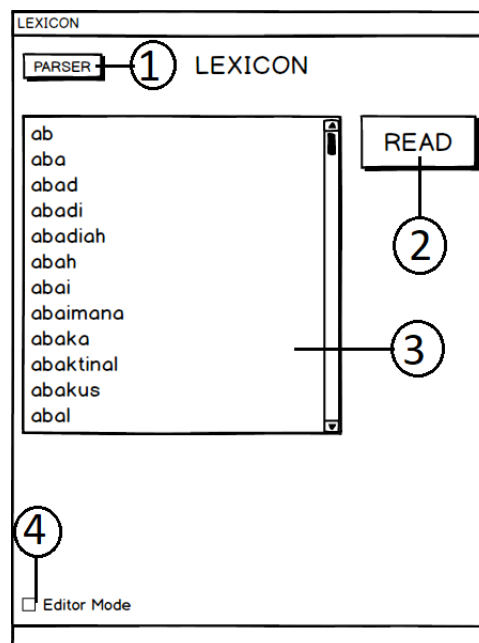


Gambar 4.3: Rancangan antarmuka perangkat lunak lexicon halaman home untuk user

- 3 Gambar 4.4 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak lexicon
- 4 pada halaman read untuk user.

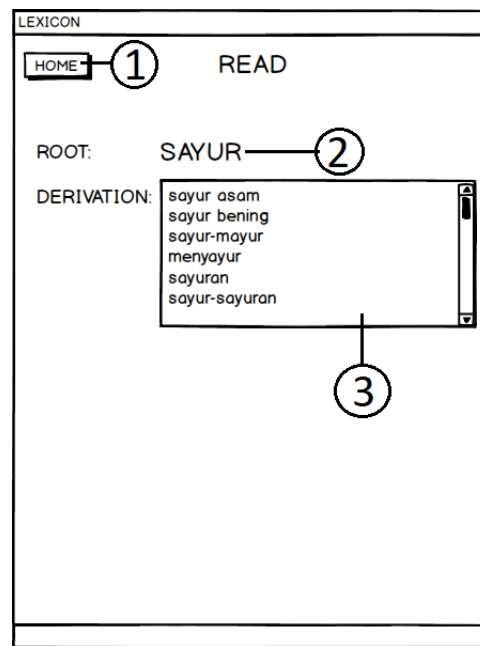


Gambar 4.4: Rancangan antarmuka perangkat lunak lexicon halaman read untuk user

- 1 Gambar 4.5 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak lexicon
- 2 pada halaman home untuk editor.

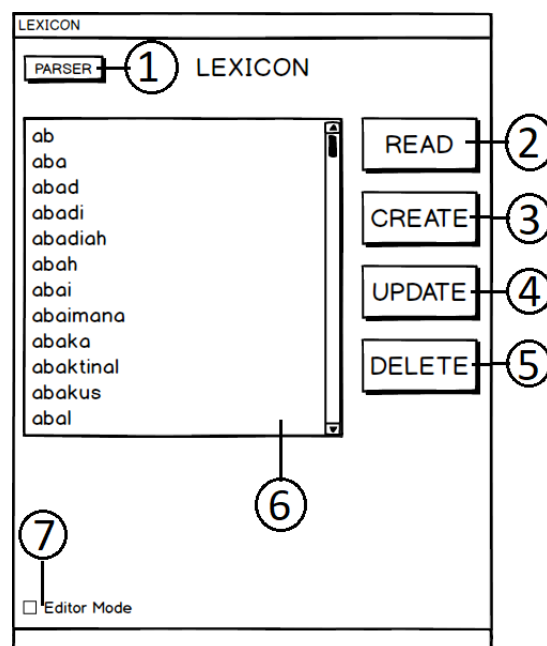


Gambar 4.5: Rancangan antarmuka perangkat lunak lexicon halaman home untuk editor

- 3 Gambar 4.6 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak lexicon
- 4 pada halaman create untuk editor.

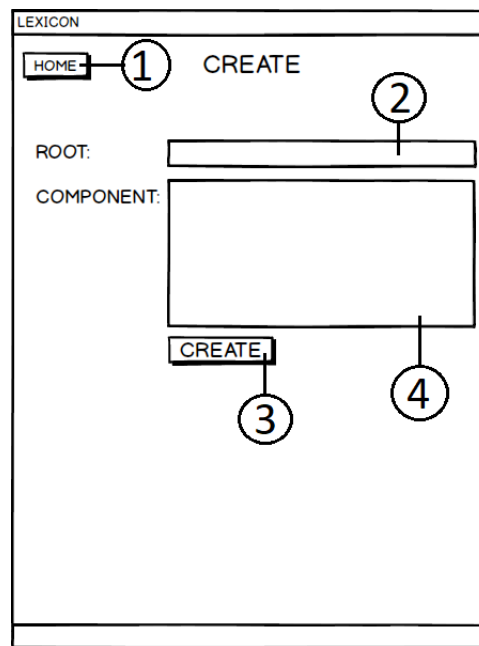


Gambar 4.6: Rancangan antarmuka perangkat lunak lexicon halaman create untuk editor

- 1 Gambar 4.7 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak lexicon
- 2 pada halaman update untuk editor.

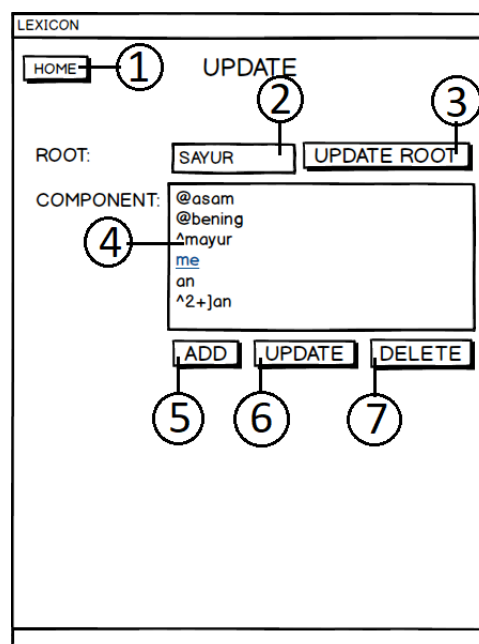

Gambar 4.7: Rancangan antarmuka perangkat lunak lexicon halaman update untuk editor


- 3 Gambar 4.8 berikut adalah rancangan antarmuka yang dibuat untuk perangkat lunak lexicon
- 4 pada halaman delete untuk editor.

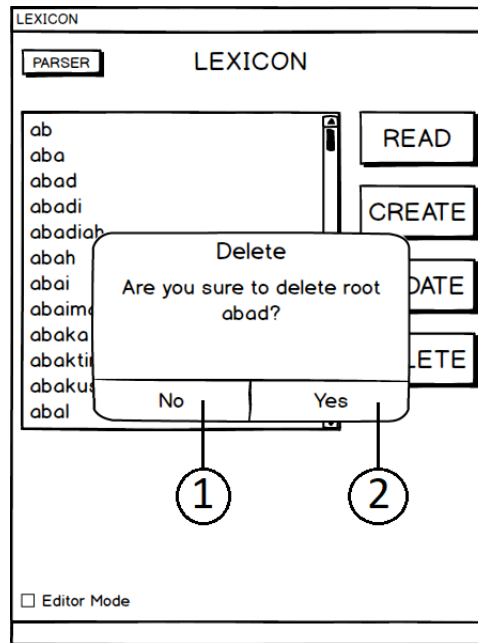

Gambar 4.8: Rancangan antarmuka perangkat lunak lexicon halaman delete untuk editor

#### 1 4.4 Diagram Kelas Lengkap

2 Pada subbab 3.5 telah diuraikan analisis mengenai kelas-kelas yang akan dibuat untuk perangkat  
 3 lunak morphological parser. Pada subbab ini akan ditambahkan beberapa kelas dan method untuk  
 4 melengkapi kelas-kelas yang sudah diuraikan sebelumnya. Gambar 4.9 adalah diagram kelas lengkap  
 5 yang dibuat untuk perangkat lunak morphological parser.

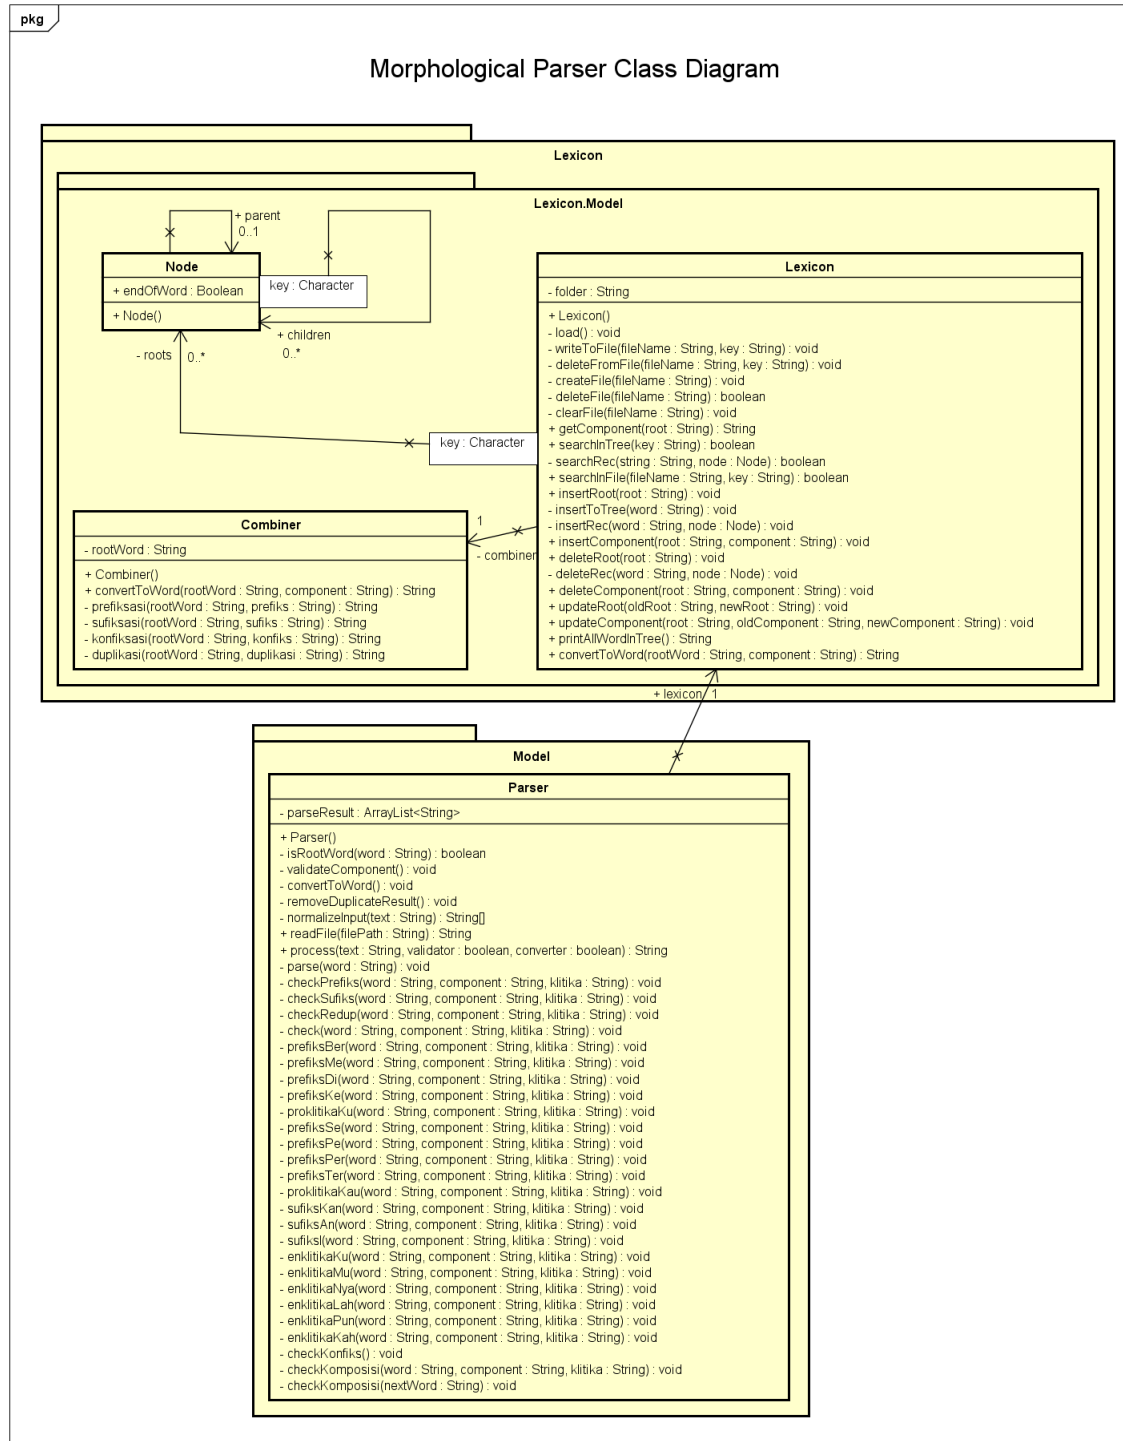

Gambar 4.9: Diagram kelas lengkap perangkat lunak morphological parser

#### 1 4.4.1 Kelas Parser

2 Kelas ini berfungsi untuk melakukan proses parsing terhadap sebuah kalimat atau paragraf dalam  
3 bahasa Indonesia.

4 Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

• *parseResult*: bertipe ArrayList of String untuk menyimpan beberapa kemungkinan hasil parsing dari setiap kata dalam kalimat atau paragraf yang menjadi masukan

• *lexicon*: bertipe objek dari kelas Lexicon dan merupakan objek yang digunakan oleh kelas Parser untuk mengakses fitur leksikon dari perangkat lunak

Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

• *Parser*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Parser.

• *isRootWord*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe boolean untuk menentukan apakah kata yang ada di parameter merupakan kata dasar atau bukan. Method ini memanggil method *searchInTree* dari kelas Lexicon.

• *validateComponent*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe void untuk melakukan validasi terhadap hasil parsing dengan melakukan pengecekan kata turunan dalam leksikon.

• *convertToWord*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe void untuk melakukan konversi hasil parsing dari simbol leksikon ke kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia.

• *removeDuplicateResult*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe void untuk menghapus hasil parsing yang memiliki duplikat pada atribut hasil parsing.

• *normalizeInput*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe array of String untuk melakukan normalisasi pada teks pada parameter dengan membuat semua karakter huruf menjadi huruf kecil, membuang karakter yang tidak diperlukan, dan memisahkan teks berdasar karakter spasi. Karakter yang diperlukan adalah karakter huruf kecil (a..z), karakter pemisah (-), dan karakter angka (0..9).

• *readFile*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk isi file dari path yang ada di parameter dan mengembalikan isinya.

• *process*: method dengan sebuah parameter bertipe String, dua buah parameter bertipe boolean, dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses parsing terhadap teks yang ada di parameter. Fitur validator dan converter untuk hasil dari proses parsing dapat dinyalakan dan dimatikan bergantung pada nilai dari parameter validator dan converter.

• *parse*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan parsing pada sebuah kata dalam parameter. Hasil parsing disimpan dalam atribut *parseResult*.

- 1     • *checkPrefiks*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
2       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks dalam String kata yang diberikan di  
3       parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah  
4       ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 5     • *checkSufiks*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
6       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak sufiks dalam String kata yang diberikan di  
7       parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah  
8       ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 9     • *checkRedup*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
10       untuk melakukan pengecekan reduplikasi dalam String kata yang diberikan di parameter.  
11       Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan  
12       ketika method ini dipanggil.
- 13    • *check*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk  
14       melakukan pengecekan terhadap semua kemungkinan proses morfologi dalam String kata yang  
15       diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika  
16       yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 17    • *prefiksBer*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
18       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks ber- dalam String kata yang diberikan di  
19       parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah  
20       ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 21    • *prefiksMe*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
22       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks me- dalam String kata yang diberikan di  
23       parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah  
24       ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 25    • *prefiksDi*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
26       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks di- dalam String kata yang diberikan di  
27       parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah  
28       ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 29    • *prefiksKe*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
30       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks ke- dalam String kata yang diberikan di

parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *proklitikaKu*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak proklitika ku- dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *prefiksSe*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks se- dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *prefiksPe*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks pe- dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *prefiksPer*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks per- dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *prefiksTer*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak prefiks ter- dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *proklitikaKau*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak proklitika kau- dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *sufiksKan*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan ada atau tidak sufiks -kan dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.



- 1     • *sufiksAn*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
2       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak sufiks -an dalam String kata yang diberikan di  
3       parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah  
4       ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 5     • *sufiksI*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk  
6       melakukan pengecekan ada atau tidak sufiks -i dalam String kata yang diberikan di parameter.  
7       Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan  
8       ketika method ini dipanggil.
- 9     • *enklitikaKu*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
10       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak enklitika -ku dalam String kata yang diberikan  
11       di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang  
12       sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 13    • *enklitikaMu*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
14       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak enklitika -mu dalam String kata yang diberikan  
15       di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang  
16       sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 17    • *enklitikaNya*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
18       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak enklitika -nya dalam String kata yang diberikan  
19       di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang  
20       sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 21    • *enklitikaLah*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
22       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak enklitika -lah dalam String kata yang diberikan  
23       di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang  
24       sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 25    • *enklitikaPun*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
26       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak enklitika -pun dalam String kata yang diberikan  
27       di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang  
28       sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- 29    • *enklitikaKah*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
30       untuk melakukan pengecekan ada atau tidak enklitika -kah dalam String kata yang diberikan

di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.

- *checkKonfiks*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan adanya kemungkinan kombinasi prefiks dan sufiks yang membentuk konfiks pada atribut hasil parsing.
- *checkKomposisi*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan komposisi dalam String kata yang diberikan di parameter. Parameter component dan klitika menyimpan component dan klitika yang sudah ditemukan ketika method ini dipanggil.
- *checkKomposisi*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk melakukan pengecekan kemungkinan komposisi antara kata yang sedang diproses dengan String kata yang diberikan di parameter.

#### 4.4.2 Kelas Lexicon

Kelas ini berfungsi untuk menyimpan kumpulan kata dasar dan kata turunan yang digunakan selama proses morphological parsing berlangsung. Seperti telah diuraikan pada subbab 4.1, kata dasar disimpan dalam sebuah file bernama 'roots.lxc' dan kata turunan untuk setiap kata dasar disimpan dalam file bernama sama dengan kata dasar yang bersangkutan. File 'roots.lxc' akan dimuat oleh kelas ini setiap kali program dijalankan dan kata dasar akan disimpan dalam trie yang berbentuk pohon node supaya pencarian kata dasar dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *roots*: bertipe map of Node dengan key adalah sebuah karakter dan menyimpan kumpulan akar dari pohon node yang menyimpan kata dasar yang valid dalam bahasa Indonesia
- *folder*: bertipe String dan menyimpan path dari folder tempat file leksikon berada

Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *Lexicon*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Lexicon.
- *load*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe void untuk memuat semua kata dasar dalam leksikon dan menyimpannya ke dalam trie.

- 1     • *writeToFile*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
2       untuk menulis parameter key ke dalam file dengan nama file dalam parameter fileName.
- 3     • *deleteFromFile*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe  
4       void untuk menghapus parameter key dari dalam file dengan nama file dalam parameter  
5       fileName.
- 6     • *createFile*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk  
7       membuat sebuah file baru dengan nama file dalam parameter fileName.
- 8     • *deleteFile*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe boolean  
9       untuk menghapus sebuah file dengan nama file dalam parameter fileName dan mengembalikan  
10      status keberhasilan penghapusan file.
- 11    • *clearFile*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void untuk  
12      mengosongkan isi sebuah file dengan nama file dalam parameter fileName.
- 13    • *getComponent*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String  
14      untuk mengembalikan semua komponen kata turunan dari sebuah kata dasar dalam parameter  
15      root.
- 16    • *searchInTree*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe boolean  
17      untuk mencari ada atau tidak kata dasar pada parameter key dalam pohon Node.
- 18    • *searchRec*: method dengan sebuah parameter bertipe String, sebuah parameter bertipe objek  
19      dari kelas Node, dan kembalian bertipe boolean untuk melakukan pencarian secara rekursif  
20      dalam pohon Node dengan parameter string adalah kata yang dicari dan node adalah node  
21      yang sedang ditelusuri saat ini.
- 22    • *searchInFile*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe boo-  
23      lean untuk melakukan pencarian dari parameter key dalam file dengan nama pada parameter  
24      fileName.
- 25    • *insertRoot*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
26      untuk memasukkan kata dasar baru dalam parameter root ke dalam leksikon.
- 27    • *insertToTree*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
28      untuk memasukkan sebuah kata dalam parameter word ke dalam pohon Node.

- 1     • *insertRec*: method dengan sebuah parameter bertipe String, sebuah parameter bertipe objek  
2       dari kelas Node, dan kembalian bertipe void untuk memasukkan kata secara rekursif dalam  
3       pohon Node dengan parameter string adalah kata yang dimasukkan dan node adalah node  
4       yang sedang ditelusuri saat ini.
- 5     • *insertComponent*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe  
6       void untuk memasukkan sebuah kata turunan baru dalam parameter component ke kata dasar  
7       dalam parameter root.
- 8     • *deleteRoot*: method dengan sebuah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
9       untuk menghapus sebuah kata dasar dalam parameter root dari pohon Node.
- 10    • *deleteRec*: method dengan sebuah parameter bertipe String, sebuah parameter bertipe objek  
11      dari kelas Node, dan kembalian bertipe void untuk menghapus kata secara rekursif dalam  
12      pohon Node dengan parameter string adalah kata yang dihapus dan node adalah node yang  
13      sedang ditelusuri saat ini.
- 14    • *deleteComponent*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe  
15      void untuk menghapus sebuah kata turunan dalam parameter component dari kata dasar  
16      dalam parameter root.
- 17    • *updateRoot*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe void  
18      untuk mengubah kata dasar lama dalam parameter oldRoot menjadi kata dasar baru dalam  
19      parameter newRoot.
- 20    • *updateComponent*: method dengan tiga buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe  
21      void untuk mengubah kata turunan lama dalam parameter oldComponent menjadi kata  
22      turunan baru dalam parameter newComponent untuk kata dasar dalam parameter root.
- 23    • *printAllWordInTree*: method tanpa parameter dan kembalian bertipe String untuk mencetak  
24      semua kata yang disimpan dalam pohon Node ke dalam sebuah String.
- 25    • *convertToWord*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe  
26      String untuk mengubah kata dasar dalam parameter rootWord dan komponen dalam parameter  
27      component menjadi kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Method ini memanggil  
28      method *convertToWord* dari kelas *Combiner*.

### 4.4.3 Kelas Node

Kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan satu node dalam pohon Node.

Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *endOfWord*: bertipe boolean dan menyimpan keterangan apakah node ini merupakan karakter akhir dari sebuah kata dalam pohon atau tidak
- *children*: bertipe map of Node dengan key adalah sebuah karakter dan menyimpan kumpulan node yang merupakan anak dari node ini
- *parent*: bertipe node dan menyimpan sebuah node yang merupakan parent dari node ini

Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *Node*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Node.

### 4.4.4 Kelas Combiner

Kelas ini berfungsi untuk melakukan konversi sebuah kata turunan yang disimpan dalam leksikon dari bentuk dalam simbol leksikon menjadi kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Ini berfungsi supaya user dari program dapat melihat kata turunan yang disimpan dalam leksikon dalam bentuk kata yang dapat dimengerti dan bukan dalam bentuk simbol leksikon. Kelas ini digunakan dalam fitur Read yang dimiliki oleh perangkat lunak Lexicon.

Atribut yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *rootWord*: bertipe String dan menyimpan kata dasar dari kata yang sedang diproses


Method yang terdapat dalam kelas ini adalah:

- *Combiner*: konstruktor tanpa parameter untuk membuat objek dari kelas Combiner.
- *convertToWord*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk mengubah kata dasar dalam parameter *rootWord* dan komponen dalam parameter *component* menjadi kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia.
- *prefiksasi*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses prefiksasi pada kata dasar dalam parameter *rootWord* dan prefiks dalam parameter *prefiks*.

- *sufiksasi*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses sufiksasi pada kata dasar dalam parameter rootWord dan sufiks dalam parameter sufiks.
- *konfiksasi*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses konfiksasi pada kata dasar dalam parameter rootWord dan konfiks dalam parameter konfiks.
- *duplikasi*: method dengan dua buah parameter bertipe String dan kembalian bertipe String untuk melakukan proses reduplikasi pada kata dasar dalam parameter rootWord dan jenis reduplikasi dalam parameter duplikasi.

## 4.5 Diagram Flowchart

Gambar 4.10 berikut adalah diagram flowchart yang dibuat untuk proses morphological parsing.

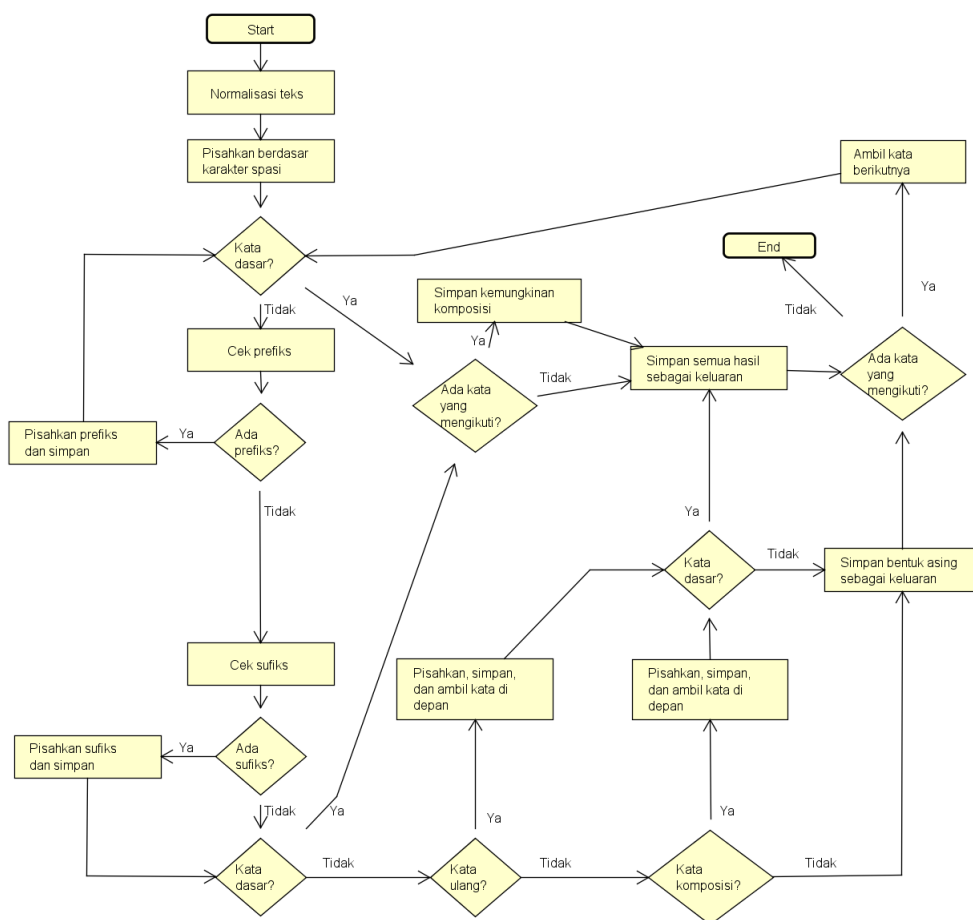

Gambar 4.10: Diagram flowchart proses morphological parsing

## **BAB 5**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

1

2

3 Pada bab ini dijelaskan mengenai ....





1

## **BAB 6**

2

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

3 Pada bab ini dijelaskan mengenai ....



## DAFTAR REFERENSI

- [1] Chaer, A. (2008) *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Jurafsky, D. dan Martin, J. H. (2009) *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition*, 2nd edition. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA.
- [3] Najogie, R. D. (2010) Pengenalan trie dan aplikasinya. *Makalah IF2091 Struktur Diskrit - Sem. I Tahun 2010/2011*, **1**, 91–95.