

IES Velázquez
Sevilla


COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Técnico de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web

Nombre

Recuerda

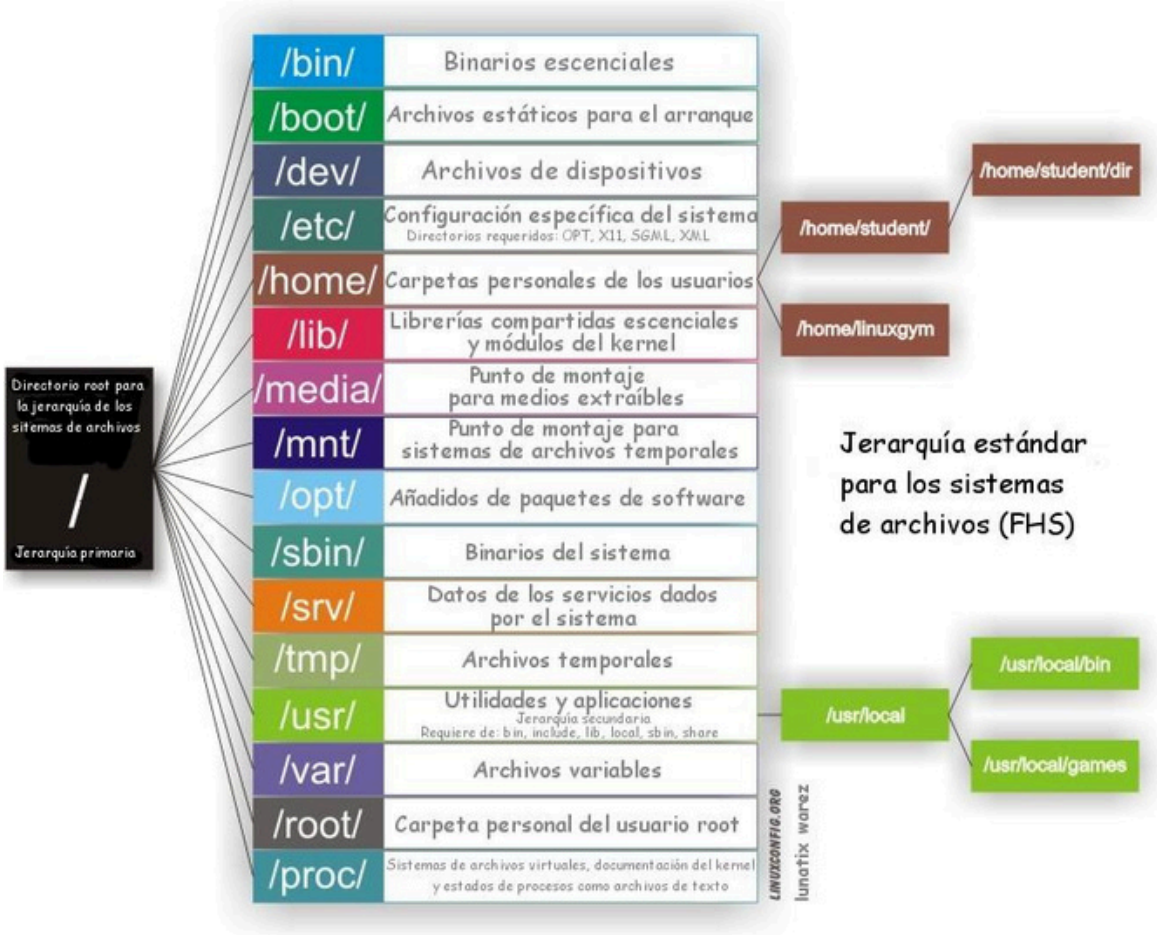

Ejercicios

Comando mkdir

1. Crear una carpeta/directorio SIST_INF en el directorio activo.
2. Crear la carpeta Linux en SIST_INF.
3. Crear las carpetas Comandos y Shell en SIST_INF (en una sola línea de comando).

Comando cd

1. Cambiarse de directorio a la carpeta Shell.
2. Cambiarse a una carpeta más arriba.

Comando rmdir

1.Muévete hasta la carpeta Shell y crea una nueva carpeta SH. Luego borra dicho directorio.

Comando ls

1. Lista el contenido del directorio activo.
2. Crea un documento odt en la carpeta documentos (sin terminal). Lista el archivo “Sistemas.odt”.
3. Listar todos los archivos cuya extensión es gz de la carpeta /usr/share/doc/alsa-base/driver.
4. Listar los archivos de la carpeta personal que comienzan por D e incluir los que están ocultos.
5. Visualizar por pantalla la máscara de permisos y el propietario del directorio activo.
6. Listar en formato largo los archivos del directorio /usr/share/doc/apt/examples cuyo nombre comienza por vocal y acaba en consonante.

Comando cp

1. Copiar los archivos FAC, README, copyright del directorio /usr/share/doc/alsa-base a la carpeta ~/SIST_INF/Linux.
2. Copiar la carpeta /usr/share/doc/alsa-base a la carpeta SIST_INF en el directorio personal.

Comando mv

1. Crea una carpeta manuales en Documentos. Mover los archivos odt de la carpeta /Documentos a la carpeta /Documentos/manuales.
2. Cambiar el nombre del archivo “Sistemas.odt” de la carpeta manuales a “Sistemas Informaticos.odt”.

Comando touch

1. Crea un archivo llamado repaso.txt en la carpeta Linux.

2. Muévete hasta la carpeta Comandos de Linux y crea tres archivos ejercicio (1, 2 y 3) .txt.

Comando rm

1. Crea un archivo test.txt en Shell y posteriormente bórralo.

Comando grep

1. Añade el nombre de la asignatura y ciclo en el ejercicio1.txt y busca la palabra 'Sistemas'.

Comando cat

➢ Para listar el contenido de un archivo en la salida estándar.

- Cat archivo.txt → muestra el contenido.
- Cat > nombrearchivo → crea un nuevo archivo.
- Cat nombrearchivo1 nombrearchivo2 > nombrearchivo3 → une los archivos 1 y 2 y almacena la salida de ellos en un nuevo archivo 3.
- Cat >> archivo.txt → para escribir contenido en un archivo existente.
- Ls >> archito.txt → escribe en el archivo existente el listado de ficheros del directorio actual.

1. Muestra el contenido del archivo ejercicio1.txt. Muéstralo también con el número en la línea (-n).
2. Cambia el contenido del archivo existente y añade "IES Velázquez".