PRUEBA PRÁCTICA UNIDAD 6: ADMINISTRACIÓN DE WINDOWS

Andrea Solís Moreno 1ºDAW

Lunes 13/04/2026

EJERCICIO 1: Crea la siguiente estructura de usuarios y grupos en un sistema Windows:

Grupo: SoporteTécnico
Usuarios: tecnico1, tecnico2
Grupo: RecursosHumanos
Usuarios: rrhh1, rrhh2

Condiciones:


- **Las contraseñas deben cumplir requisitos de complejidad y tener al menos una letra mayúscula y un número.**
- **Los usuarios no pueden cambiar su contraseña.**
- **Las contraseñas no caducan.**
- **El usuario rrhh1 debe ser miembro del grupo de Administradores locales.**

Capturas requeridas:

1. **Propiedades de un usuario mostrando los ajustes de contraseña.**
2. **Grupo mostrando a sus miembros.**


Para crear a los usuarios y asignarles un grupo, debo abrir la consola pulsando Win + R, y ejecutando lusmgr.msc, una vez dentro ìncho en Usuaurios y le doy a Crear Usuario, los nombro y desmarco en "El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inico de sesión" y marco en "El usuario no puede cambiar la contraseña y no expira" y pincho en Crear. Hago estos pasos con todos los demás usuarios.

→ Usuario: tecnico1 y tecnico 2

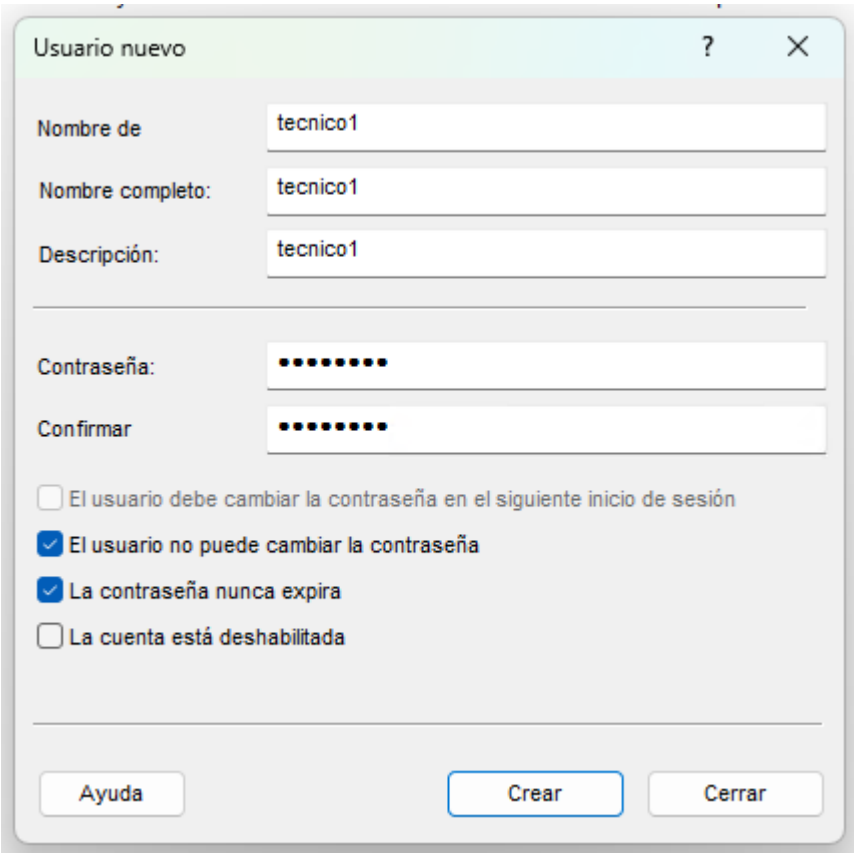


Hago lo mismo con tecnico2

→ Usuario: rrhh1 y rrhh2

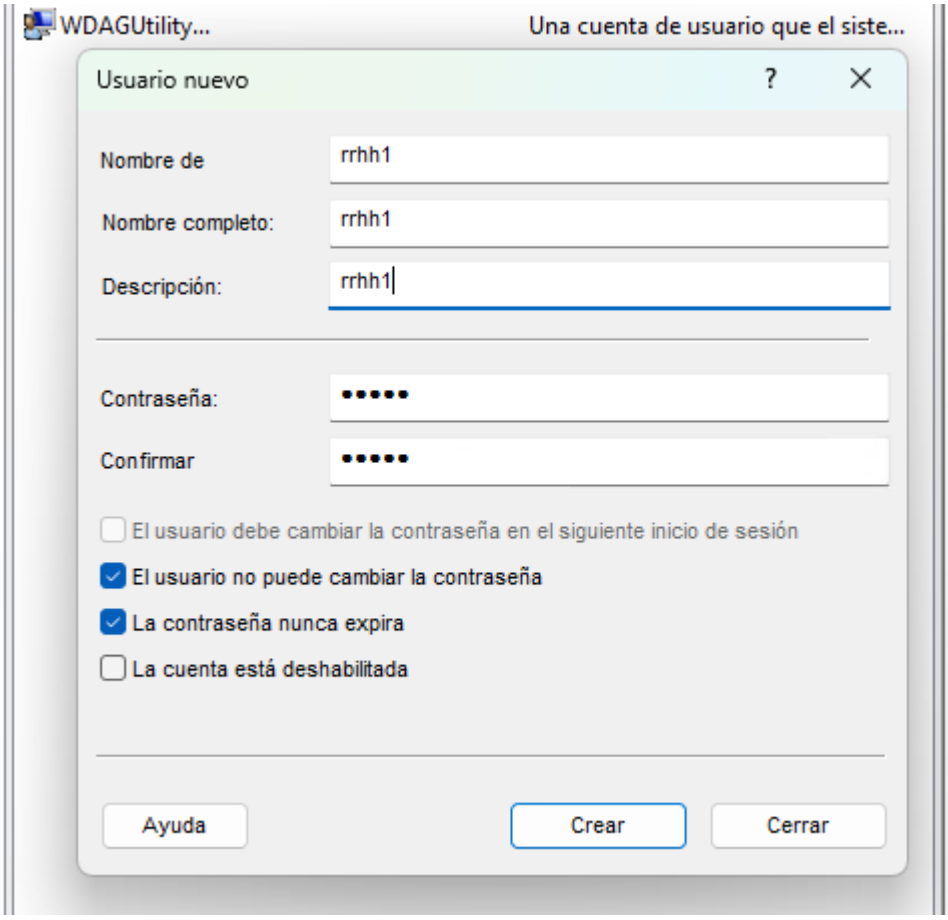



Hago lo mismo con rrh2


Una vez creados los usuarios, pincho en Grupos y le doy a Crear grupo nuevo, nombro el grupo y agrego a los integrantes, una vez hecho le doy a Crear. Hago estos pasos con todos los grupos que quiera formar.

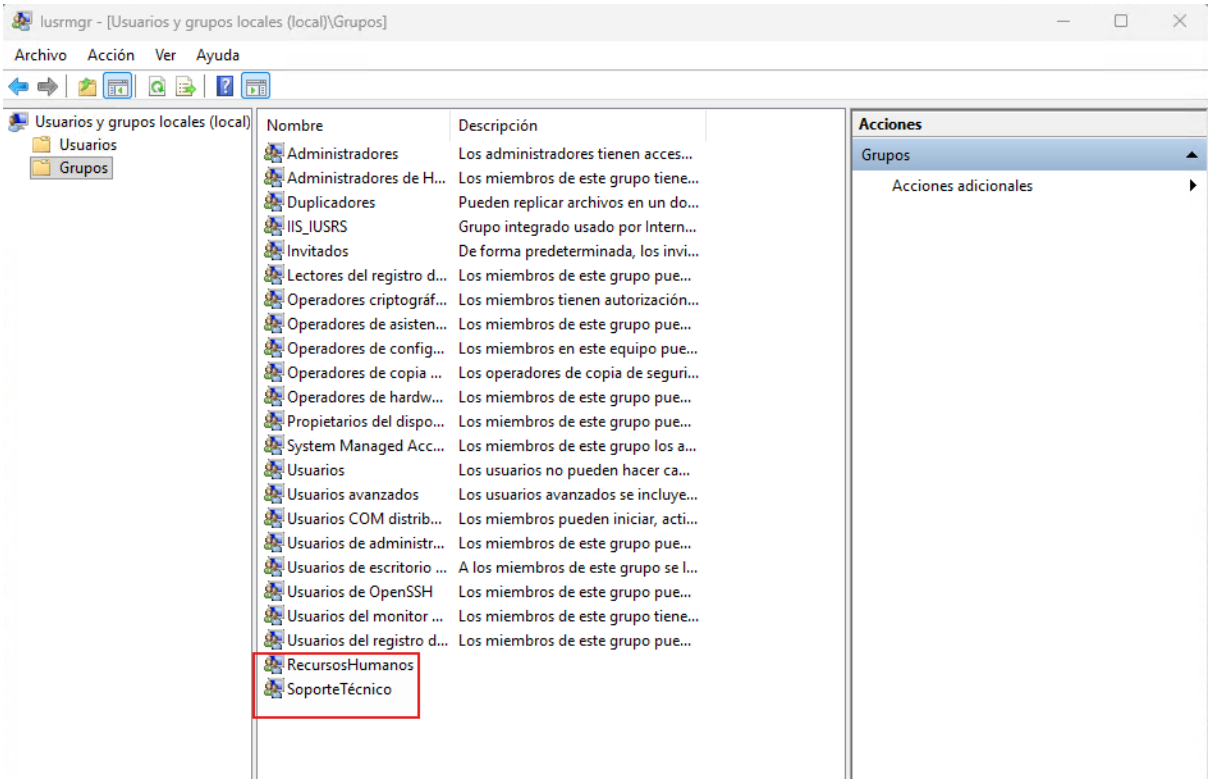


Los técnicos son miembros del grupo de Soporte Técnico y los recursos humanos son del grupo Recursos Humanos y además, rrhh1 es de Administradores Locales.

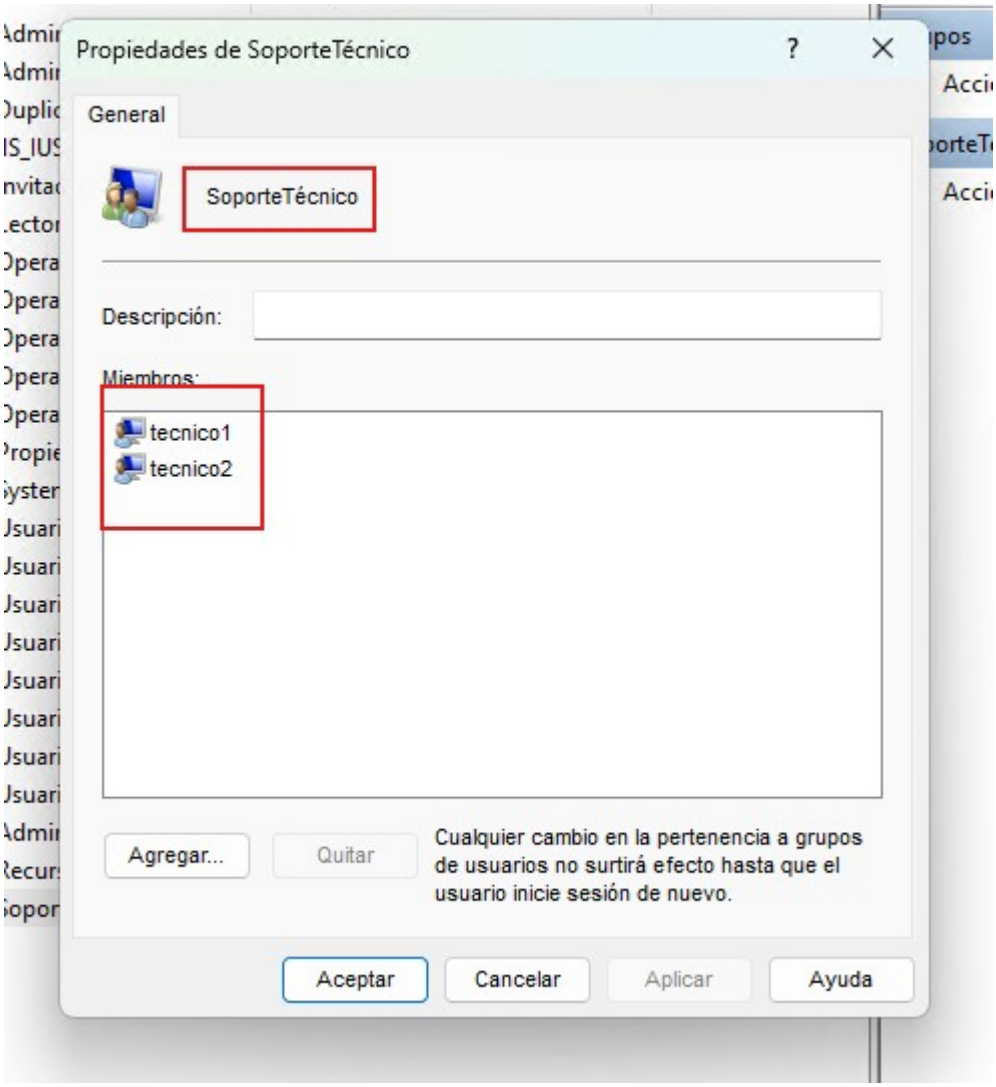
Propiedades de SoporteTécnico
General
SoporteTécnico
Descripción:
Miembros:
tecnico1
tecnico2
Agregar...
Quitar
Cualquier cambio en la pertenencia a grupos de usuarios no surtirá efecto hasta que el usuario inicie sesión de nuevo.
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Ayuda

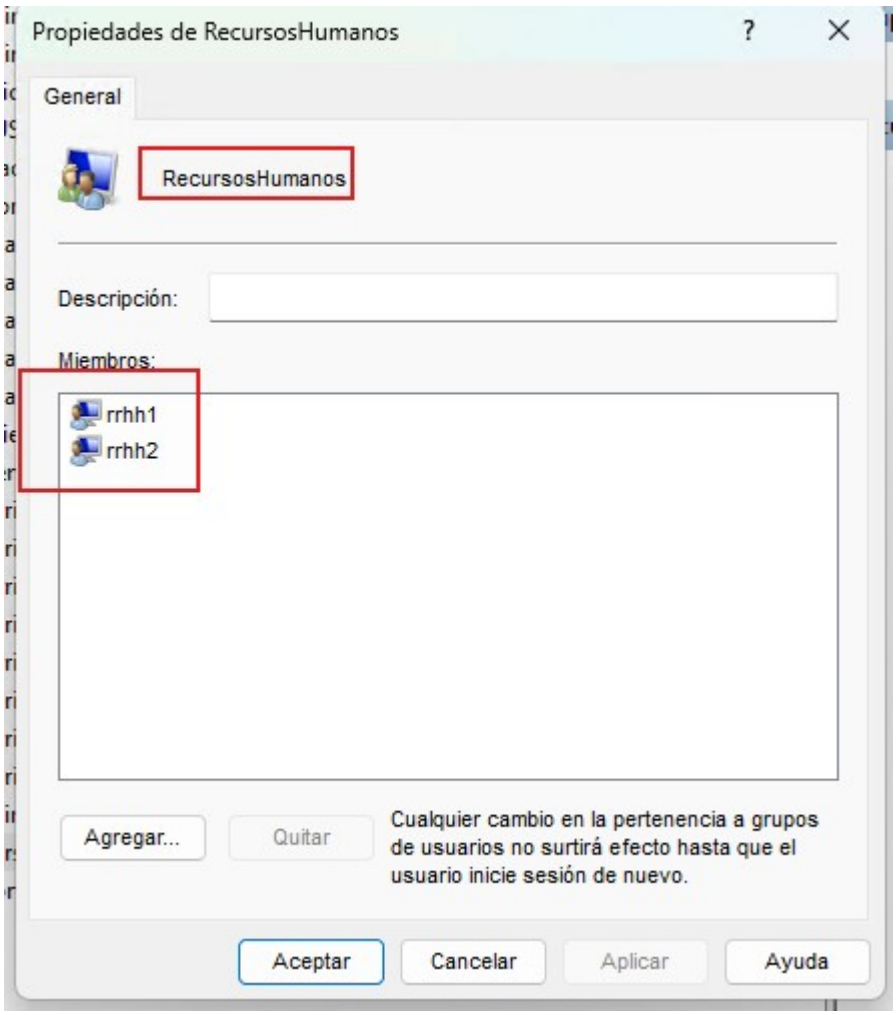

Propiedades de RecursosHumanos
General
RecursosHumanos
Descripción:
Miembros:
rrhh1
rrhh2
Agregar...
Quitar
Cualquier cambio en la pertenencia a grupos de usuarios no surtirá efecto hasta que el usuario inicie sesión de nuevo.
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Ayuda

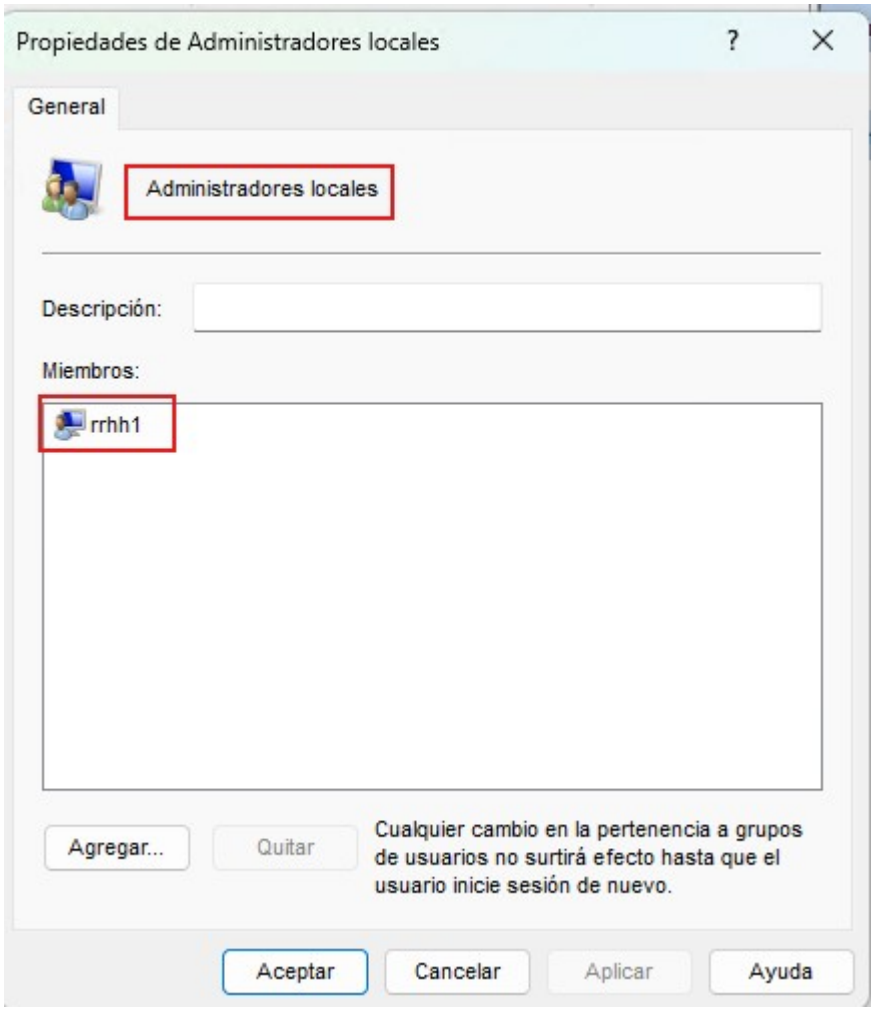

Para la condición de que las contraseñas deben cumplir requisitos de complejidad y tener al menos una letra mayúscula y un número, para ello pulso Windows + R y ejecuto gpedit.msc

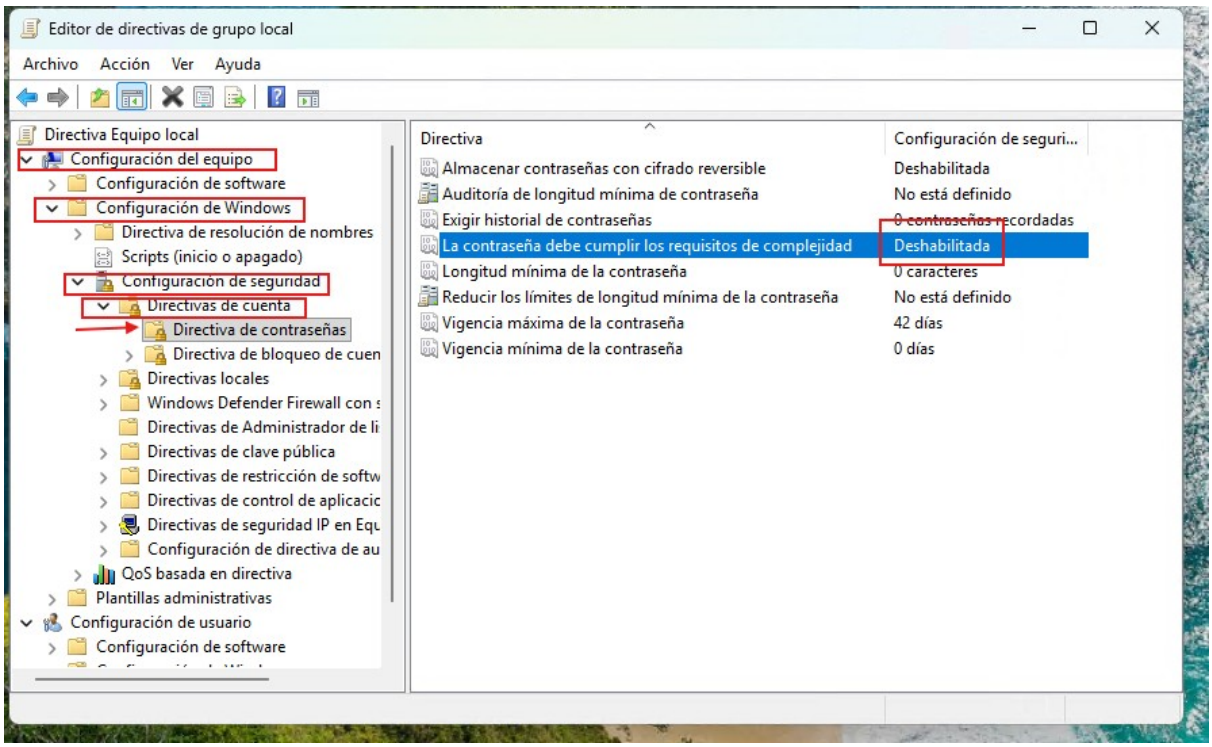

Pinchamos y cambiamos a Habilitada.




EJERCICIO 2: Configura las directivas de contraseña del sistema con los siguientes parámetros:

- **Longitud mínima: 12 caracteres.**
- **Historial: Recordar las últimas 10 contraseñas.**
- **Requisitos de complejidad: Activados.**
- **Vigencia mínima: 1 día.**
- **Vigencia máxima: 90 días.**

Captura requerida:

1. Ventana de configuración de la directiva de contraseñas.

Para abriri la ventana pulso en Windows + R y ejecuto gpedit.msc

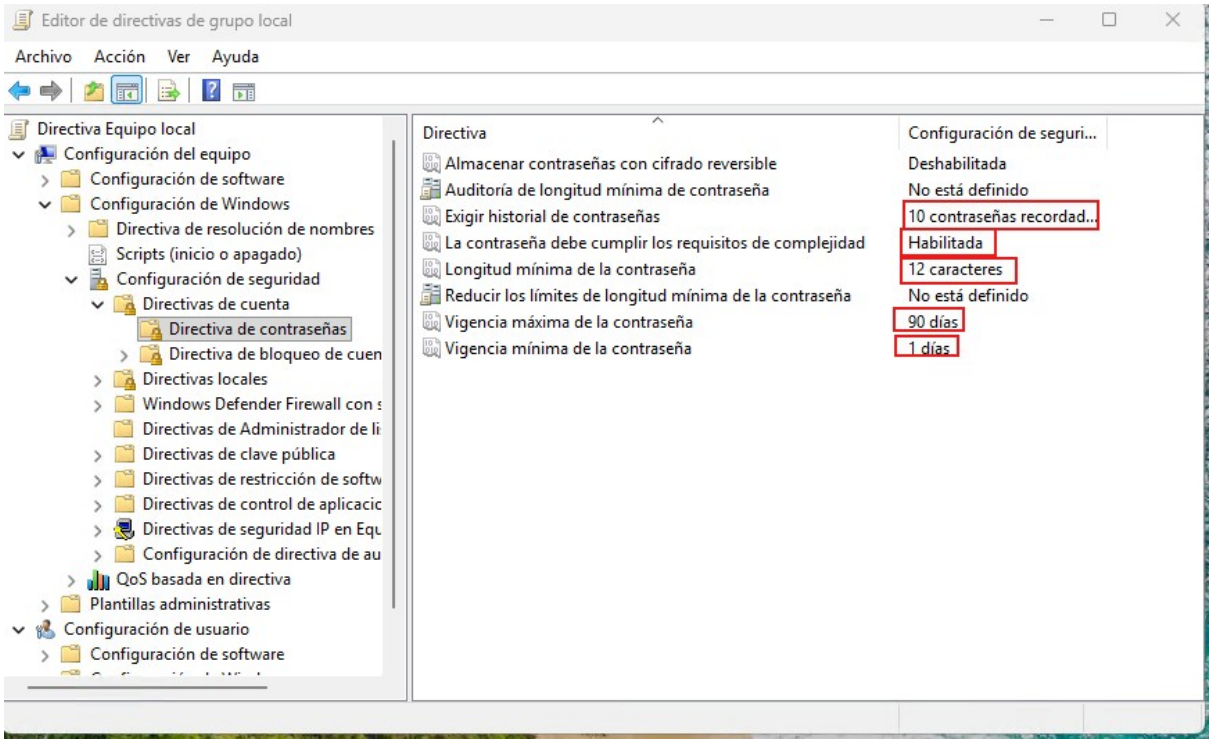

Justificación:

2. Breve explicación de qué implican los requisitos de complejidad

Los requisitos de complejidad, se trata de una configuración de seguridad que asegura si las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad. Se exigen sobretodo al cambiar o crear contraseñas.


Si se habilita esta directiva, que la hemos habilitado antes, las contraseñas deben cumplir unos requisitos mínimos: que no coincida el nombre de cuenta del usuario, tener una longitud mínima de caracteres, por ejmeplo 6, además de ello, incluir caracteres como mayúsculas, minúsculas y dígitos de base 10, es decir, del 0 al 9, se incluiye también caracteres no alfanuméricos, como por ejemplo, !, $, #, %, *,?, €….

EJERCICIO 3: Establece una directiva de bloqueo de cuentas con estas condiciones:

- **Bloqueo tras 3 intentos fallidos.**
- **Duración del bloqueo: 20 minutos.**
- **Restablecimiento del contador de intentos fallidos: 5 minutos.**

Captura requerida:

1. Configuración del bloqueo de cuenta en la directiva de seguridad local.

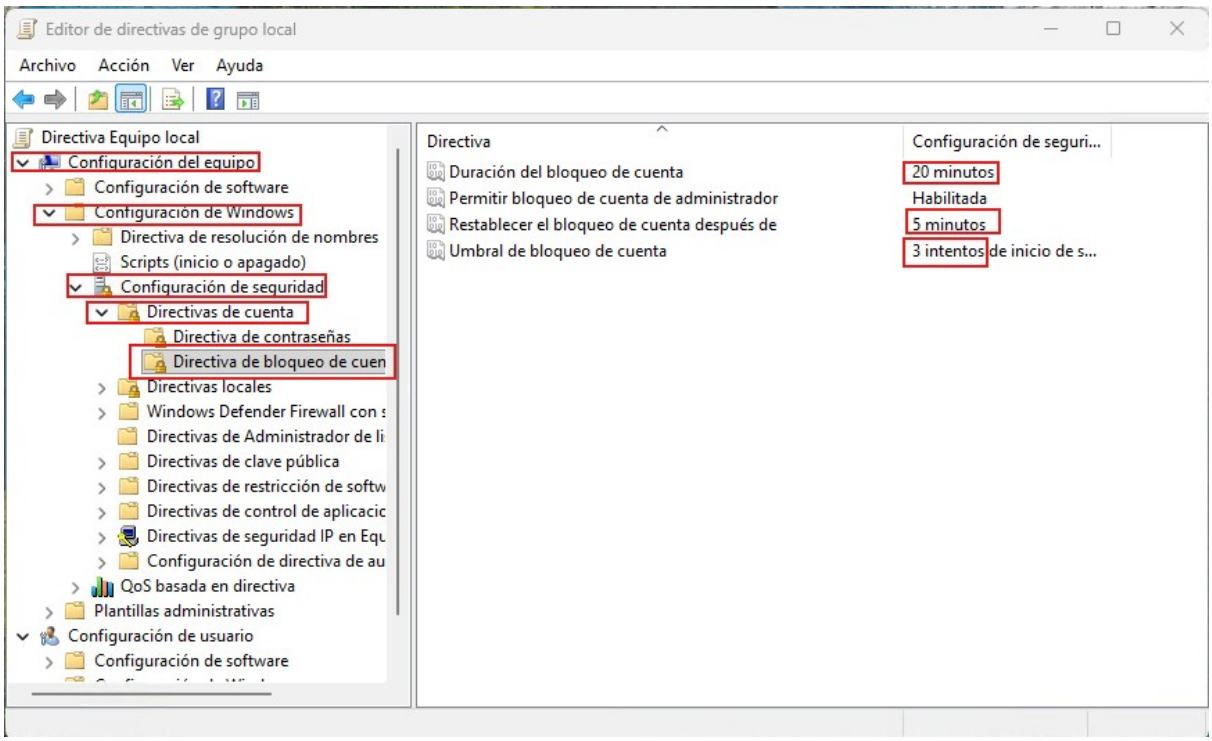

Justificación:

2. Breve explicación del comportamiento del sistema cuando se cumple esta política.

→ Bloqueo tras 3 intentos fallidos, determina el número de intentos de inicio de sesión incorrectos que hacen que una cuenta de usuario se bloquee. Una cuenta bloqueada no puede usarse hasta que un administrador la restablezca o hasta que expire su duración de bloqueo.

→ Duración del bloqueo: 20 minutos, determina el número de minutos que una cuenta está bloqueada durante en este estado antes de desbloquearse automáticamente. Si la duración del bloqueo de cuenta se establece en 0, la cuenta se bloquea hasta que el administrador la desbloquea.

→ Restablecimiento del contador de intentos fallidos: 5 minutos, determina el número de minutos que deben transcurrir tras un intento de inicio de sesión incorrecto para que el contador de intentos de inicio de sesión incorrectos se restablezca en 0.


EJERCICIO 4: Modifica los derechos de usuario mediante la directiva de seguridad local para establecer lo siguiente:

- **Sólo tecnico1 y tecnico2 pueden acceder al equipo desde la red.**
- **rrhh2 no puede iniciar sesión localmente.**
- **Sólo los miembros de SoporteTécnico pueden apagar el sistema.**
- **Sólo el usuario rrhh1 puede cambiar la hora del sistema.**


Captura requerida:

1. Editor de directivas locales mostrando los cambios en los derechos.

→ ● Sólo tecnico1 y tecnico2 pueden acceder al equipo desde la red.

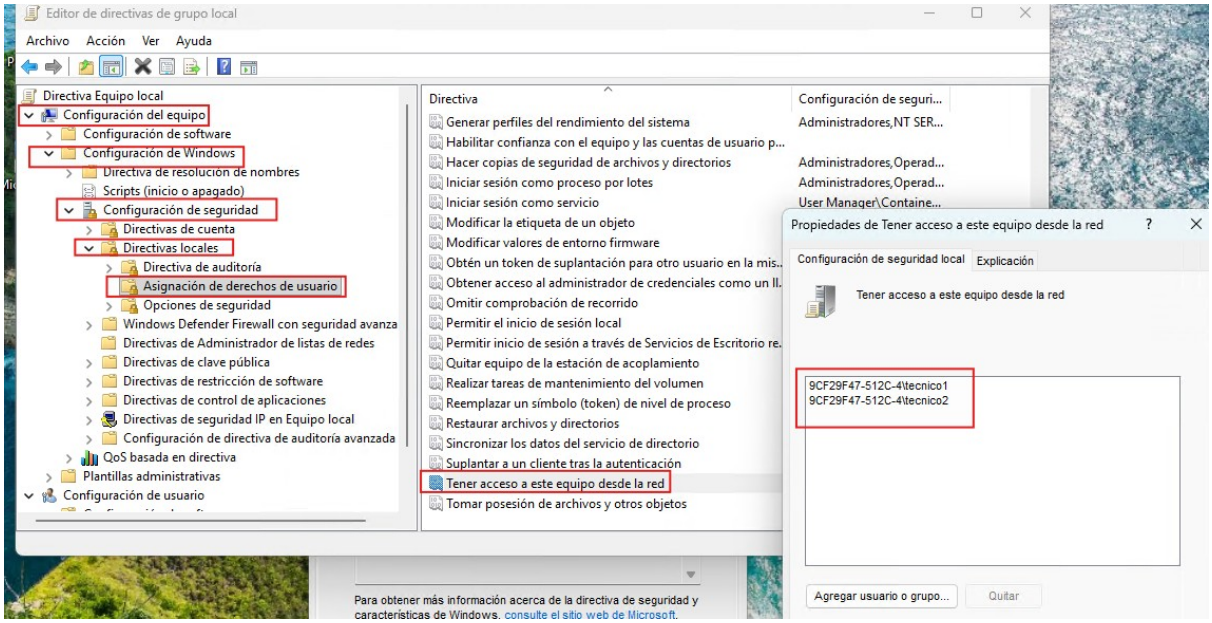


→ rrhh2 no puede iniciar sesión localmente.

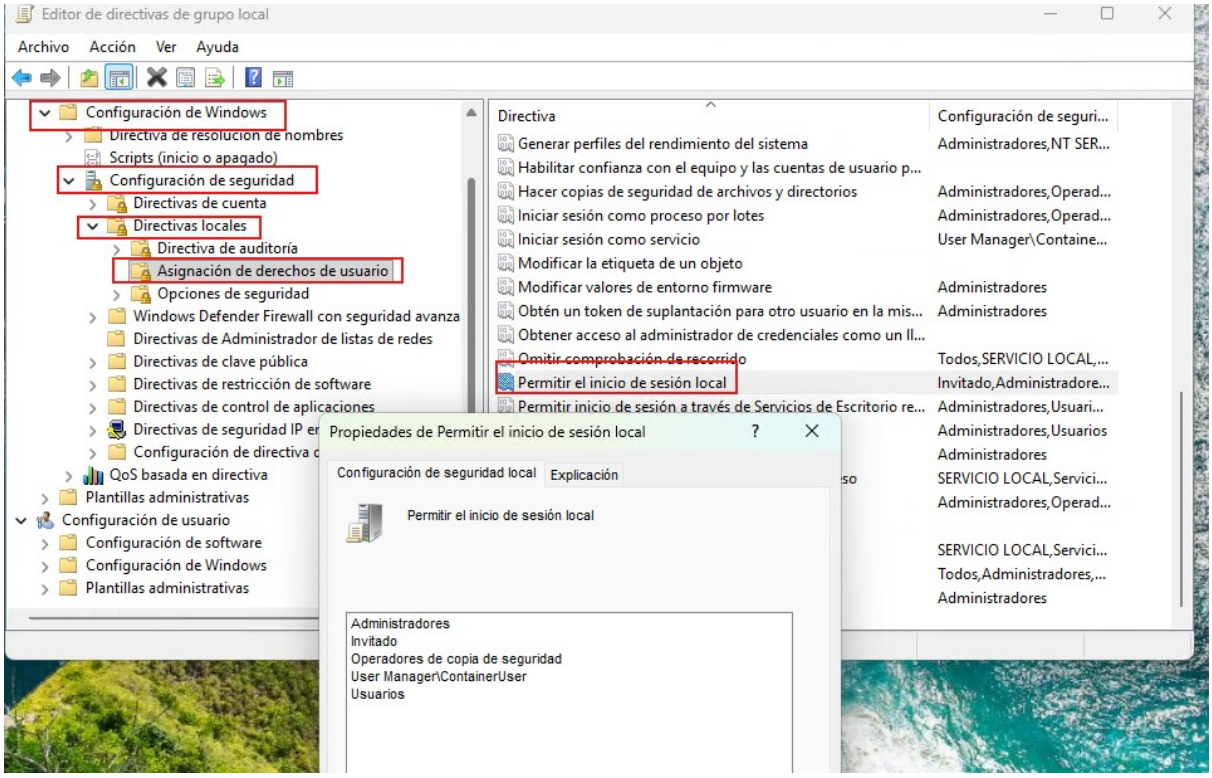


No está rrhh2.

→ ● Sólo los miembros de SoporteTécnico pueden apagar el sistema.

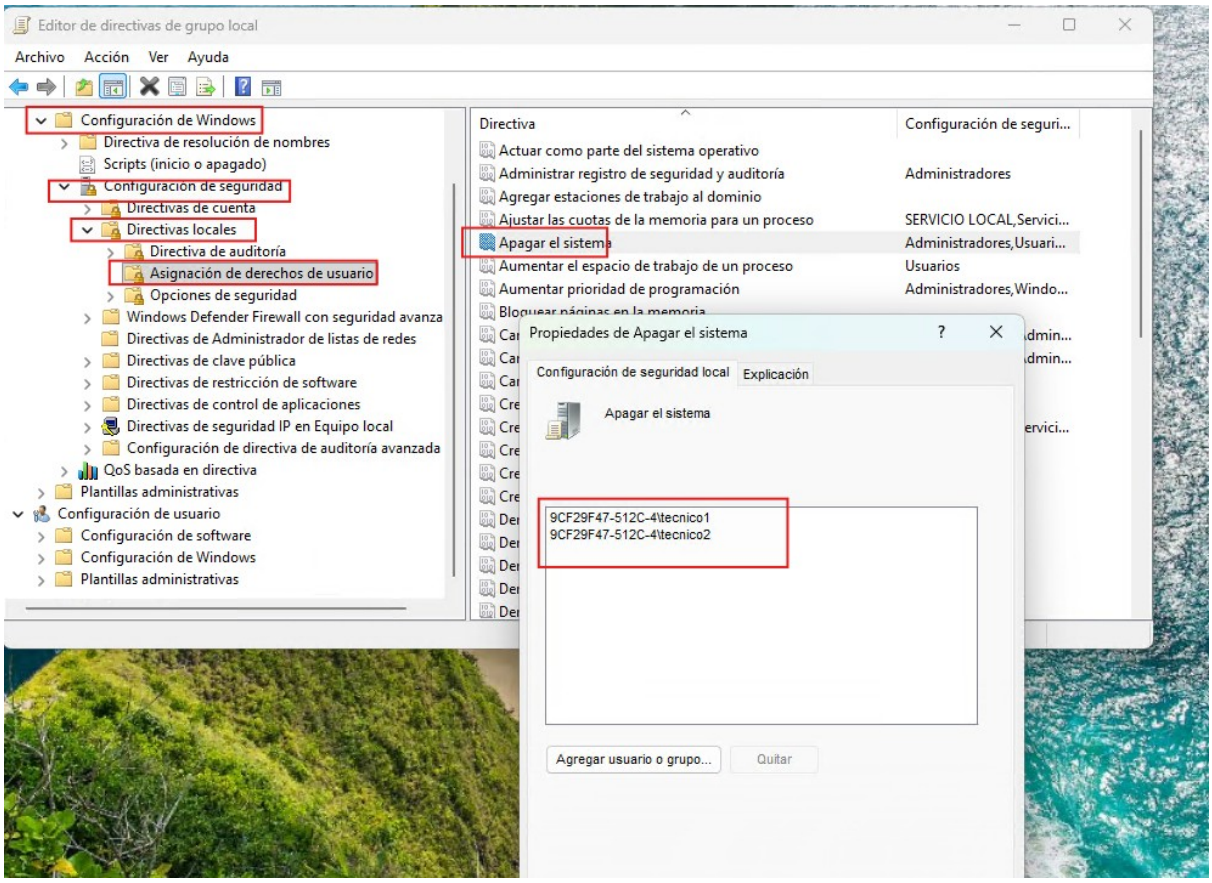

→ Sólo el usuario rrhh1 puede cambiar la hora del sistema.

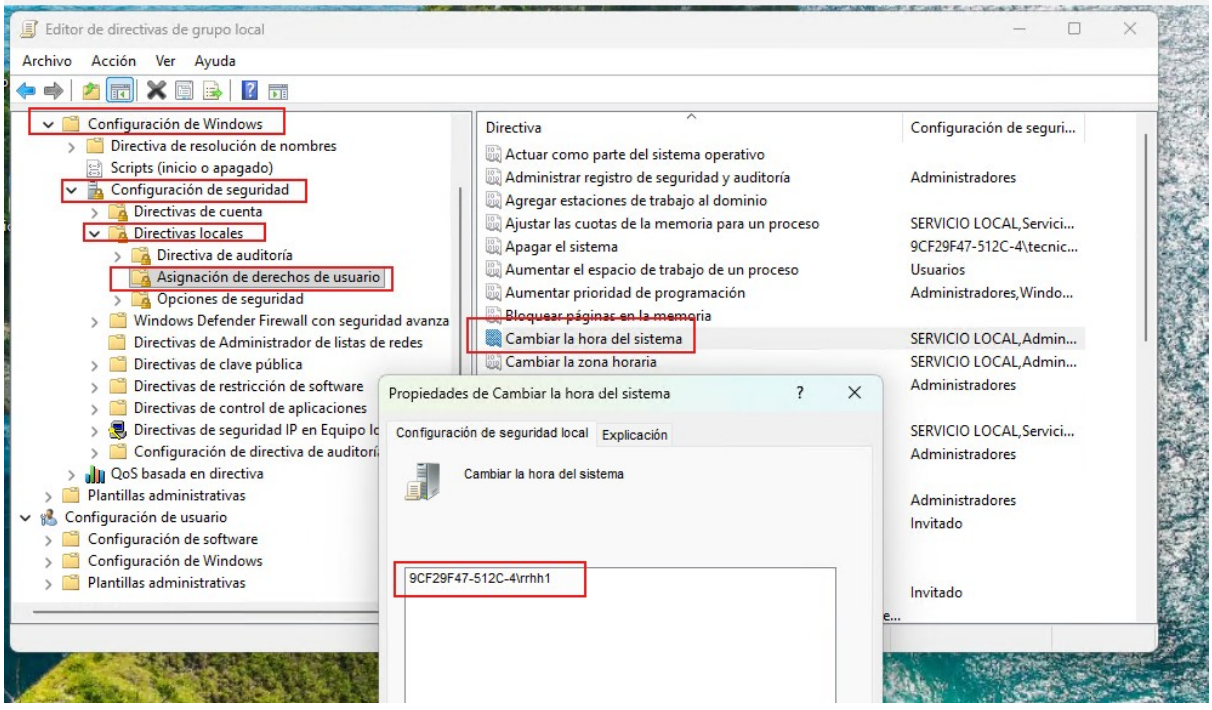

Justificación:

2. Breve explicación de qué implica cada derecho.


→ Sólo tecnico1 y tecnico2 pueden acceder al equipo desde la red, determina qué usuarios pueden obtener acceso a un equipo a través de la red.

→ rrhh2 no puede iniciar sesión localmente, determina los usuarios que pueden iniciar sesión en el equipo y no incluyo rrhh2.

→ ● Sólo los miembros de SoporteTécnico pueden apagar el sistema, determina los usuarios que, habiendo iniciado sesión localmente en el equipo, pueden cerrar el sistema con el comando Apagar.

→ Sólo el usuario rrhh1 puede cambiar la hora del sistema, determina qué usuarios y grupos pueden cambiar la fecha y hora del reloj interno del equipo.


EJERCICIO 5: Crea la siguiente estructura de carpetas en C:\Departamentos\:
\Soporte
\RecursosHumanos

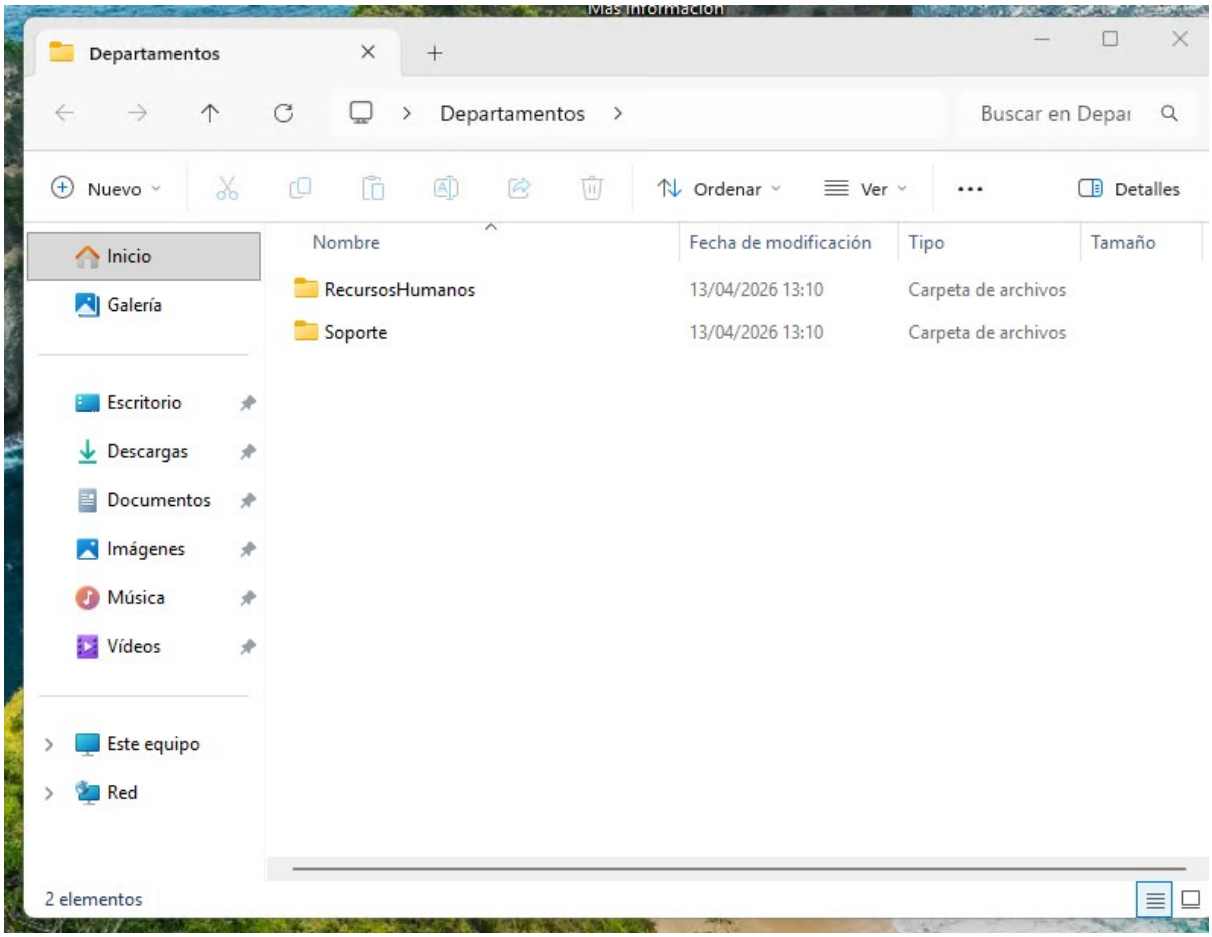


Aplica los siguientes permisos:

- **Eliminar herencia en la carpeta Departamentos, conservando los permisos actuales.**

→ Una ve creada la carpeta, pincho en la carpeta padre y le doy a propiedades→ Seguridad→ Opciones Avanzada → Permisos→ Deshablitar herencia→ Convertir los permisos a explícitos.

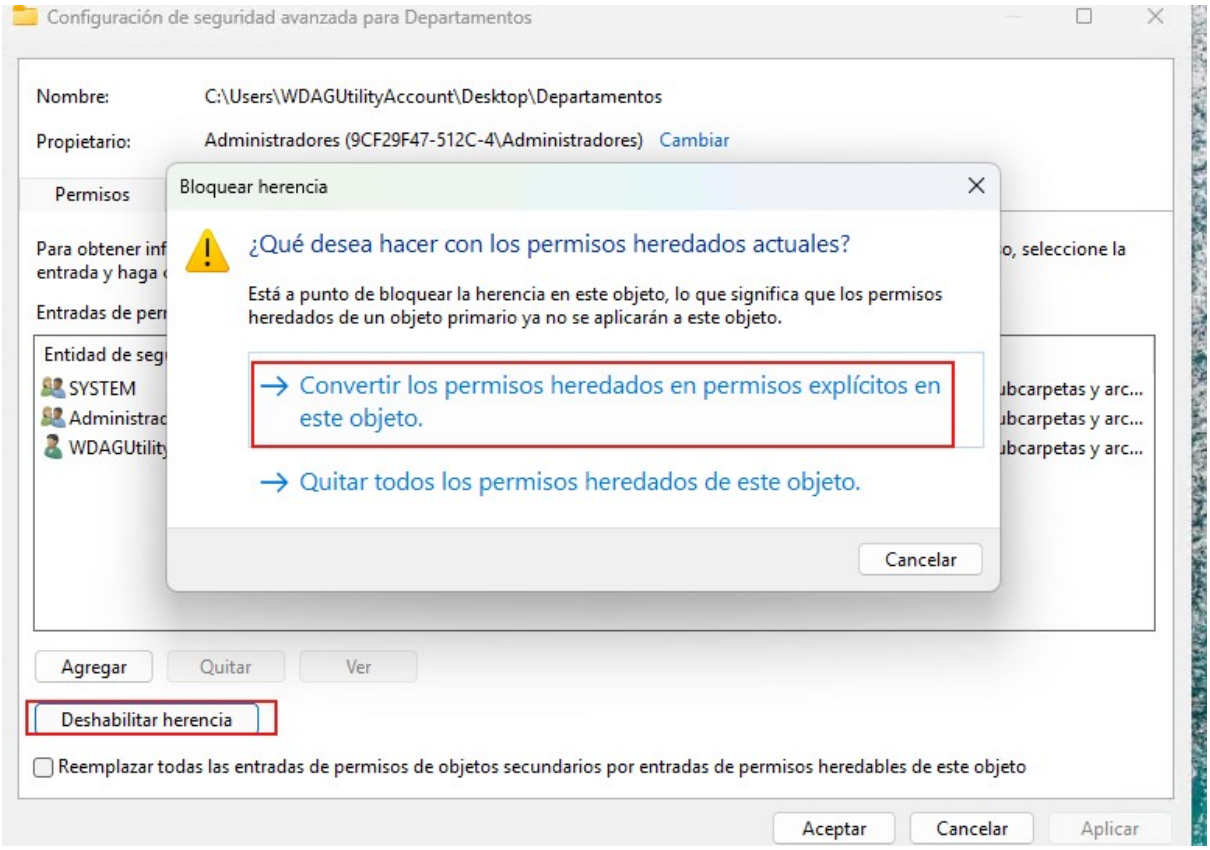



- **Conceder Lectura y ejecución al grupo SoporteTécnico sobre la carpeta Soporte y sus contenidos.**

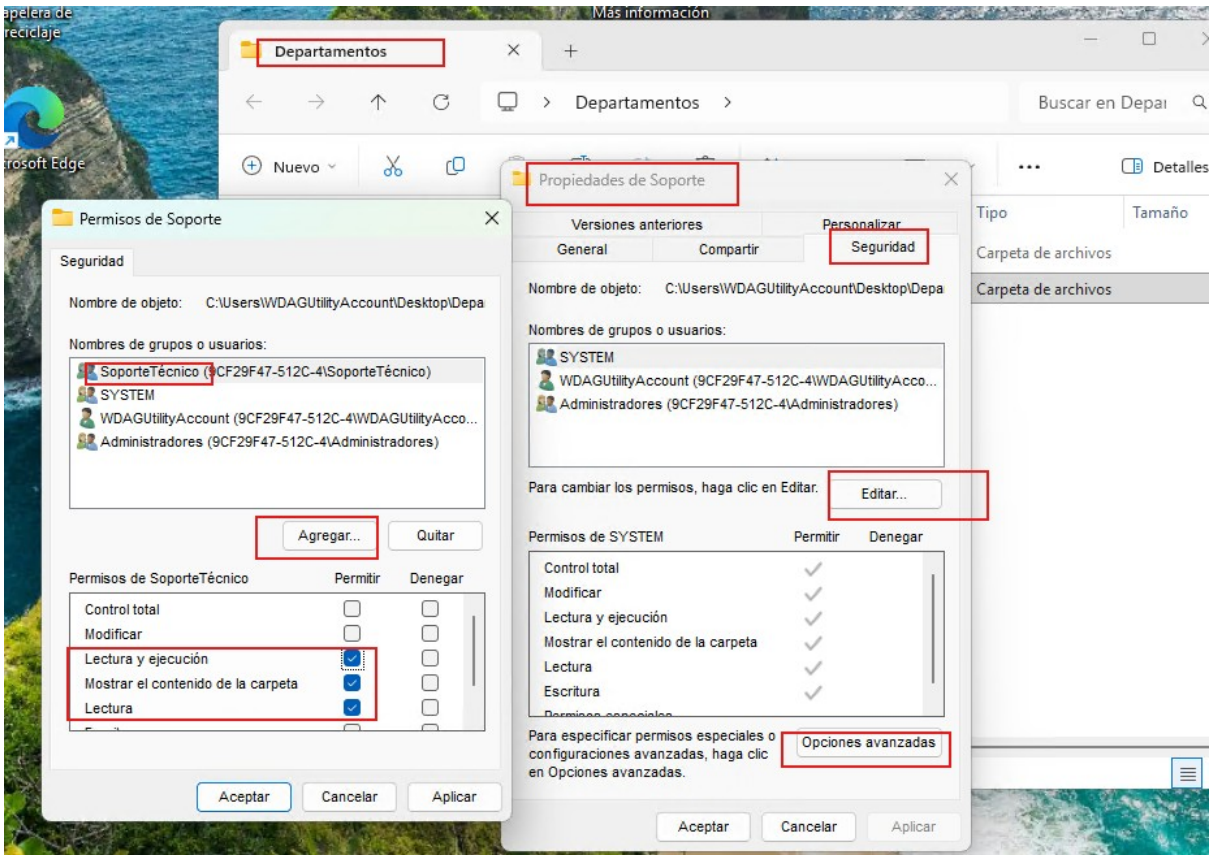


Añdo el grupo y les conceo la lectura y ejecución.

- **Conceder Control total al usuario tecnico1 sobre la carpeta Soporte.**

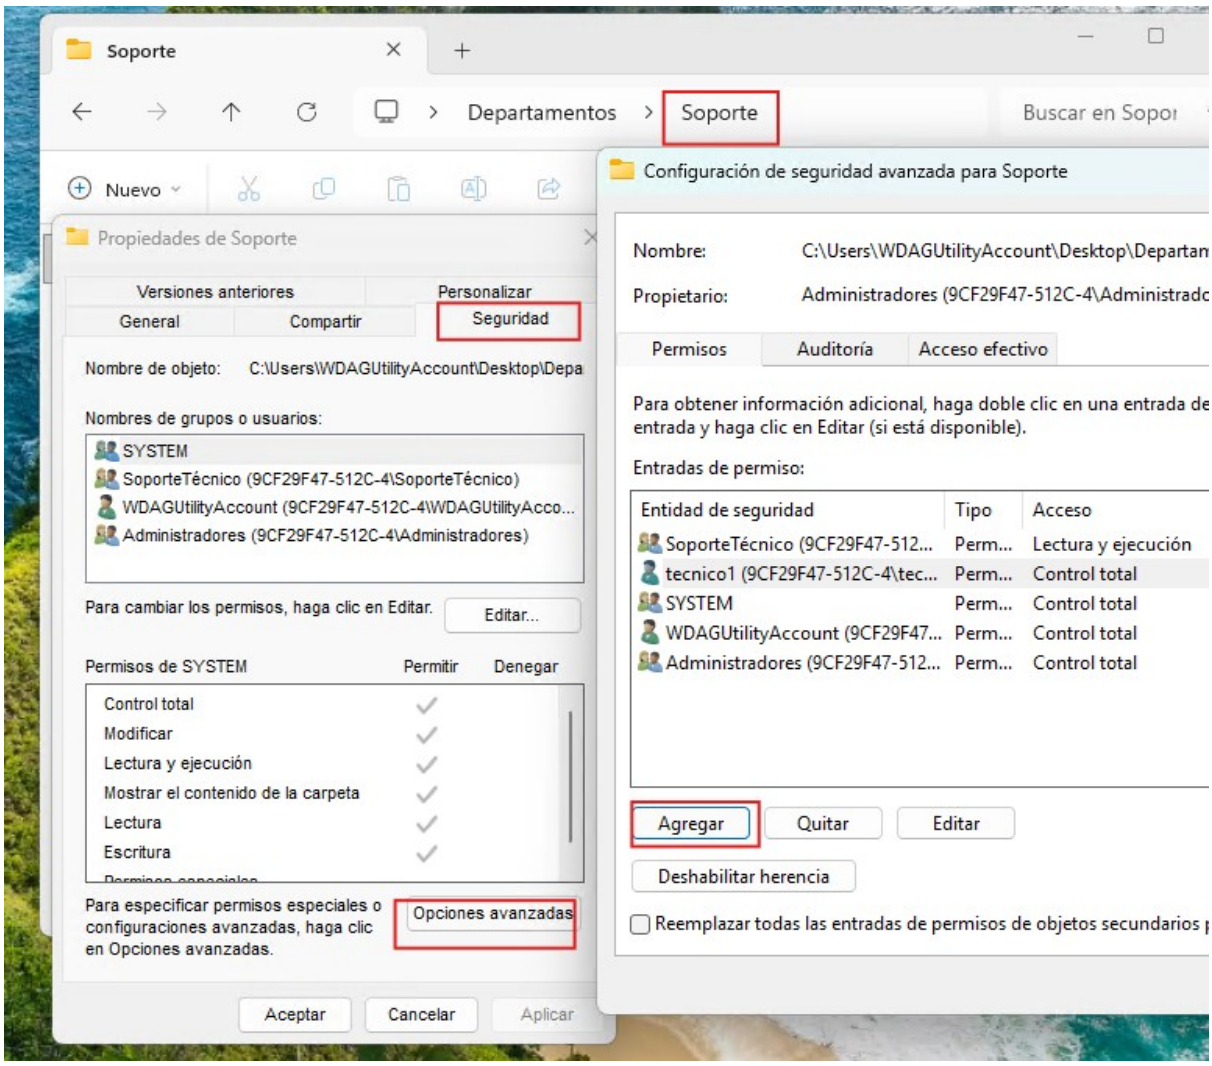
Soporte
Departamentos
Soporte
Buscar en Sopor
Nuevo
Propiedades de Soporte
Versiones anteriores
Personalizar
General
Compartir
Seguridad
Nombre de objeto: C:\Users\WDAGUtilityAccount\Desktop\Depa
Nombres de grupos o usuarios:
SYSTEM
SoporteTécnico (9CF29F47-512C-4\SoporteTécnico)
WDAGUtilityAccount (9CF29F47-512C-4\WDAGUtilityAcco...
Administradores (9CF29F47-512C-4\Administradores)
Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.
Editar...
Permisos de SYSTEM
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Escritura
Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic en Opciones avanzadas.
Opciones avanzadas
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Configuración de seguridad avanzada para Soporte
Nombre: C:\Users\WDAGUtilityAccount\Desktop\Departan
Propietario: Administradores (9CF29F47-512C-4\Administrado
Permisos
Auditoría
Acceso efectivo
Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de
entrada y haga clic en Editar (si está disponible).
Entradas de permiso:
Entidad de seguridad
Tipo
Acceso
SoporteTécnico (9CF29F47-512...
Perm...
Lectura y ejecución
tecnico1 (9CF29F47-512C-4\tec...
Perm...
Control total
SYSTEM
Perm...
Control total
WDAGUtilityAccount (9CF29F47...
Perm...
Control total
Administradores (9CF29F47-512...
Perm...
Control total
Agregar
Quitar
Editar
Deshabilitar herencia
Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios

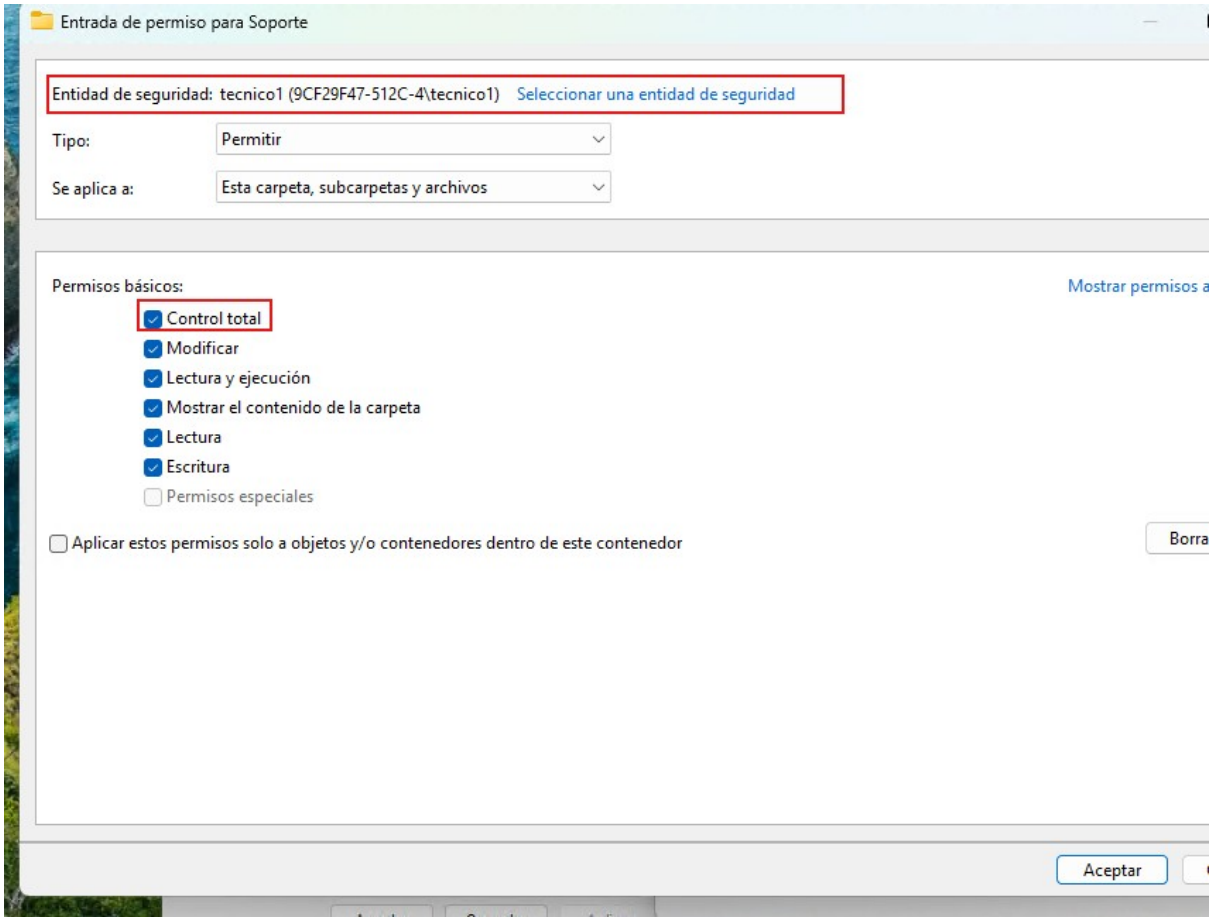


- **Conceder Modificar a tecnico2, pero sin permitir eliminación de carpetas.**

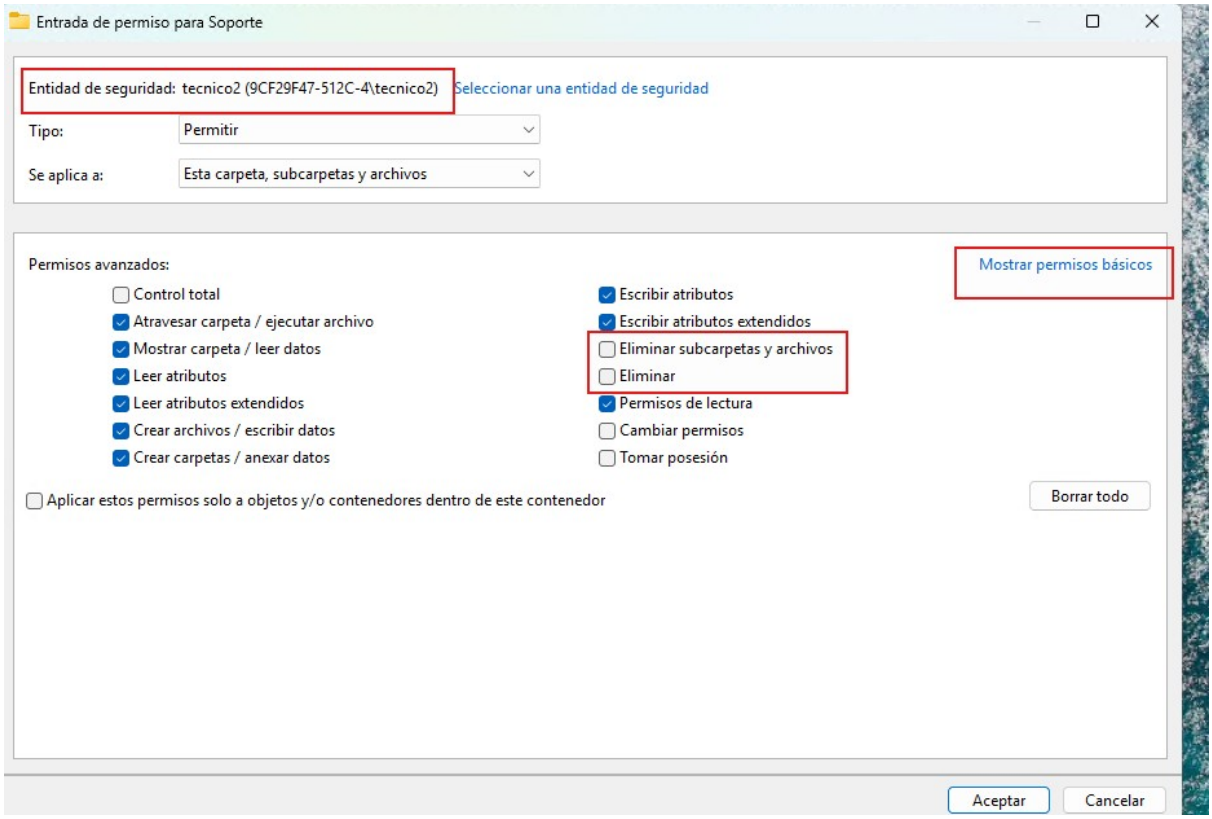


- **Conceder Control total a rrhh1 sobre la carpeta RecursosHumanos.**

Hago lo msimso como he hecho anteriormente con tecnico1.

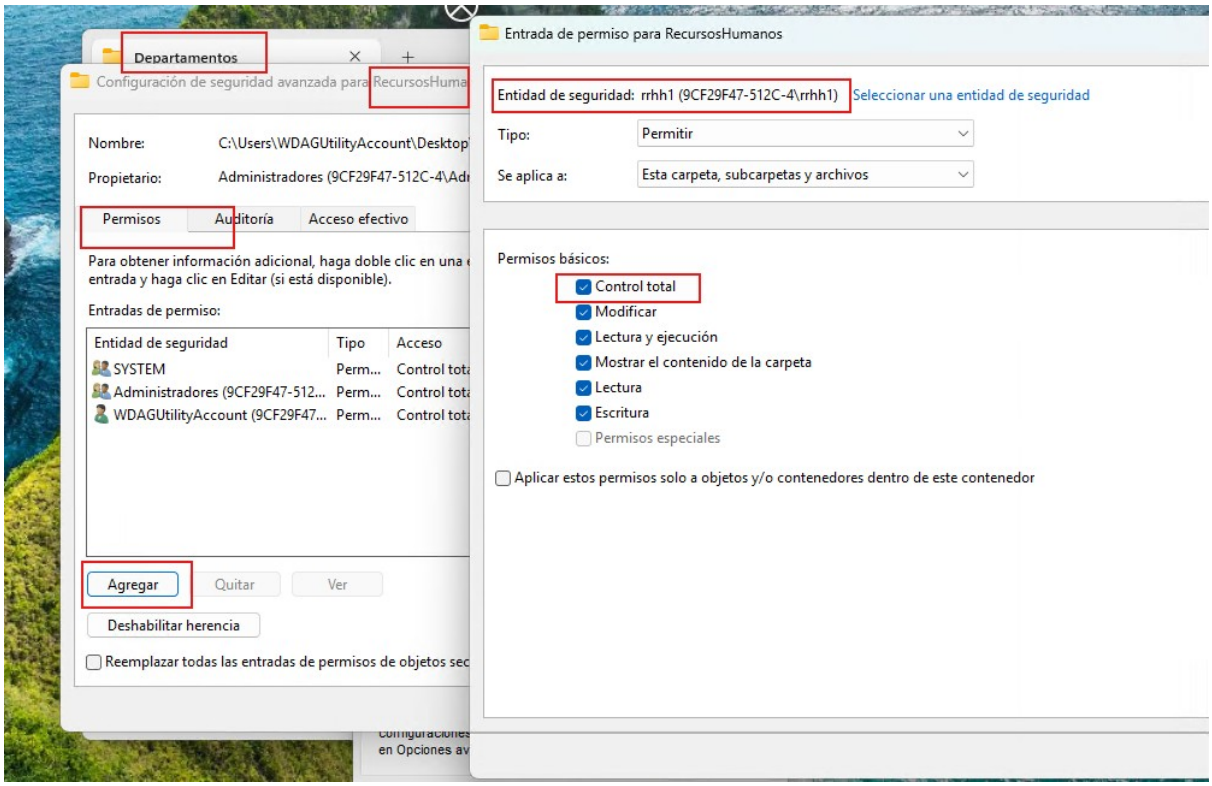


- **Conceder a rrhh2 permisos para modificar y eliminar carpetas, pero no archivos, en RecursosHumanos.**

Al igual que hemos hecho con tecnico2

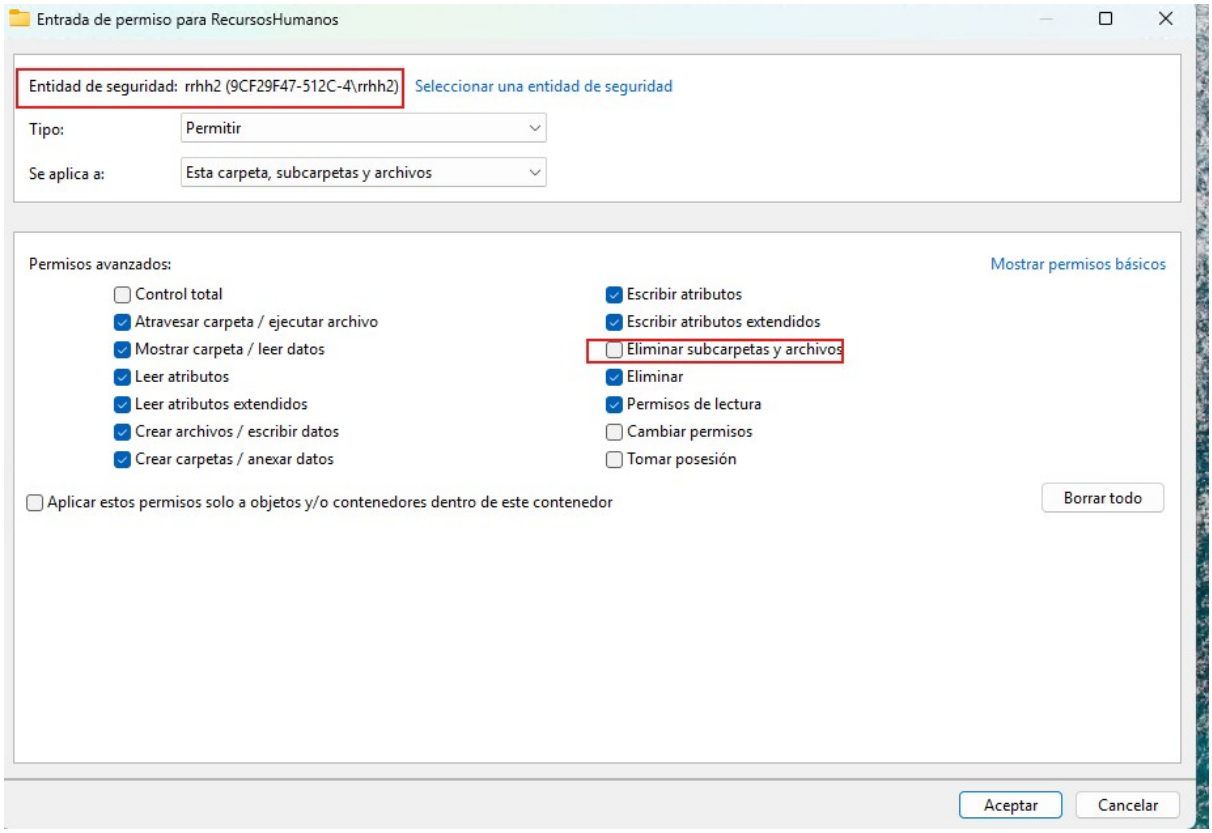


- **Quitar todos los permisos a otros usuarios ajenos a cada departamento.**

Con Recursos Humanos.

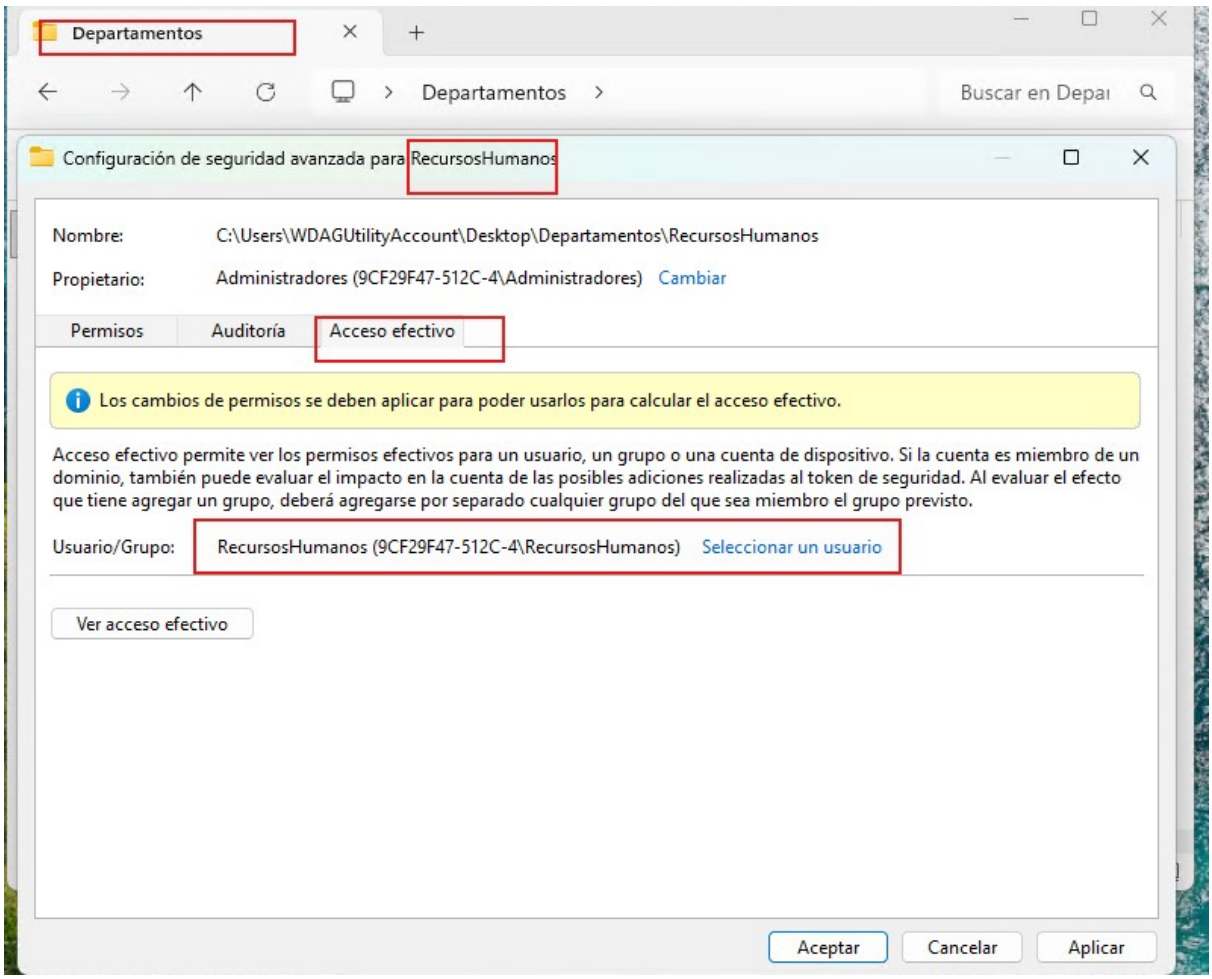

Con Soporte Técnico

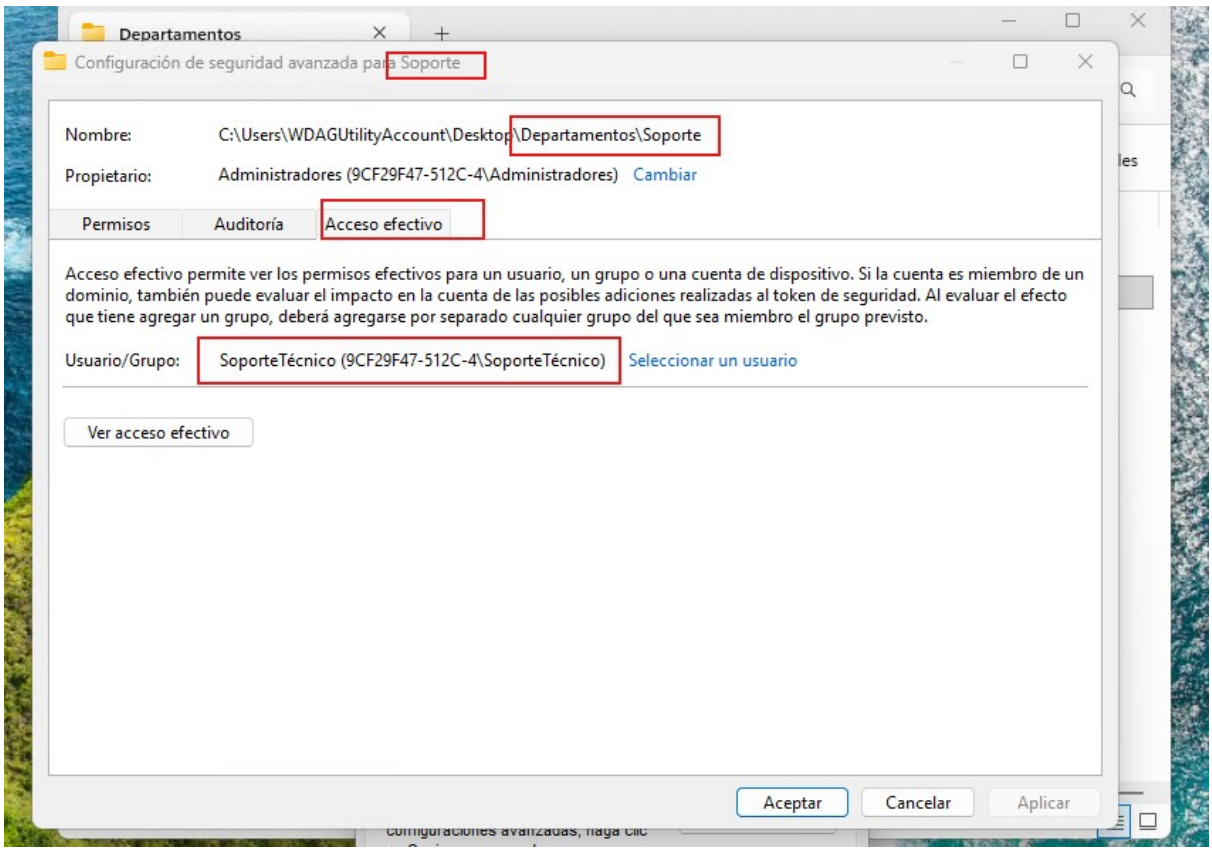


Captura requerida:


1. Propiedades de seguridad de cada carpeta mostrando los permisos asignados.

2. Consulta del acceso efectivo para los usuarios tecnico2 y rrhh2 utilizando la opción: Propiedades > Seguridad > Avanzado > Acceso efectivo

Técnico 2

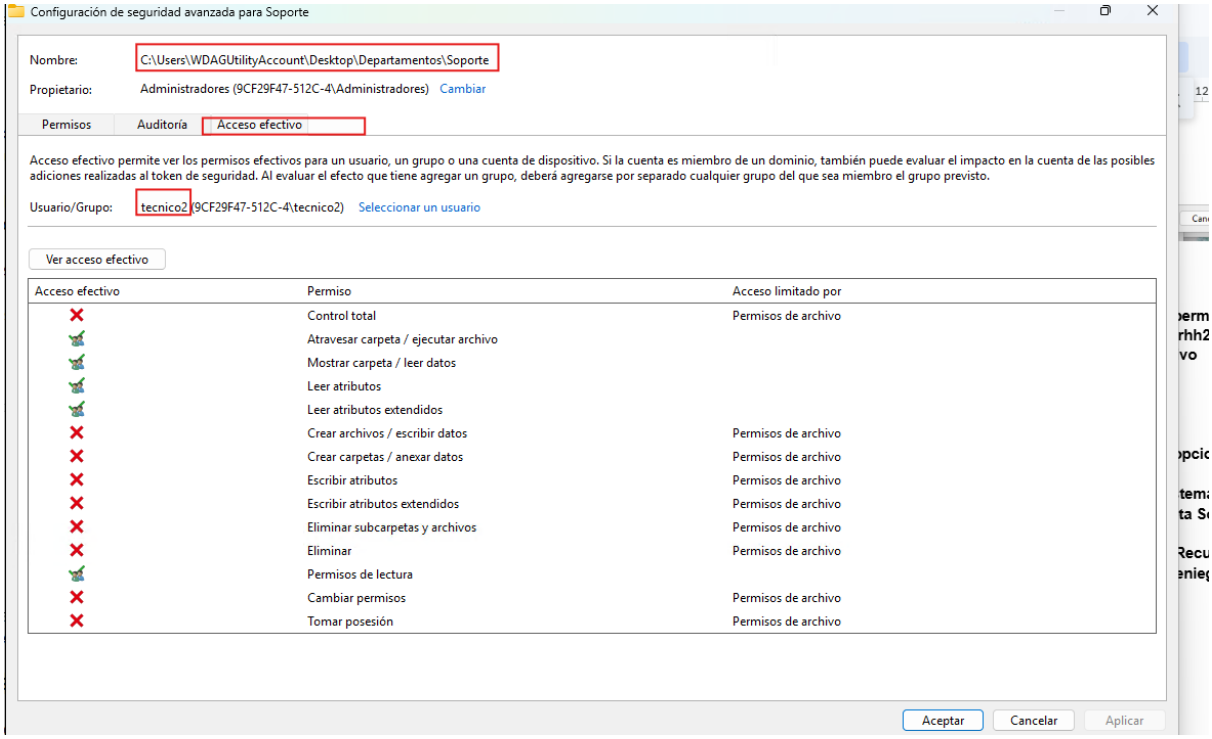

rrh2

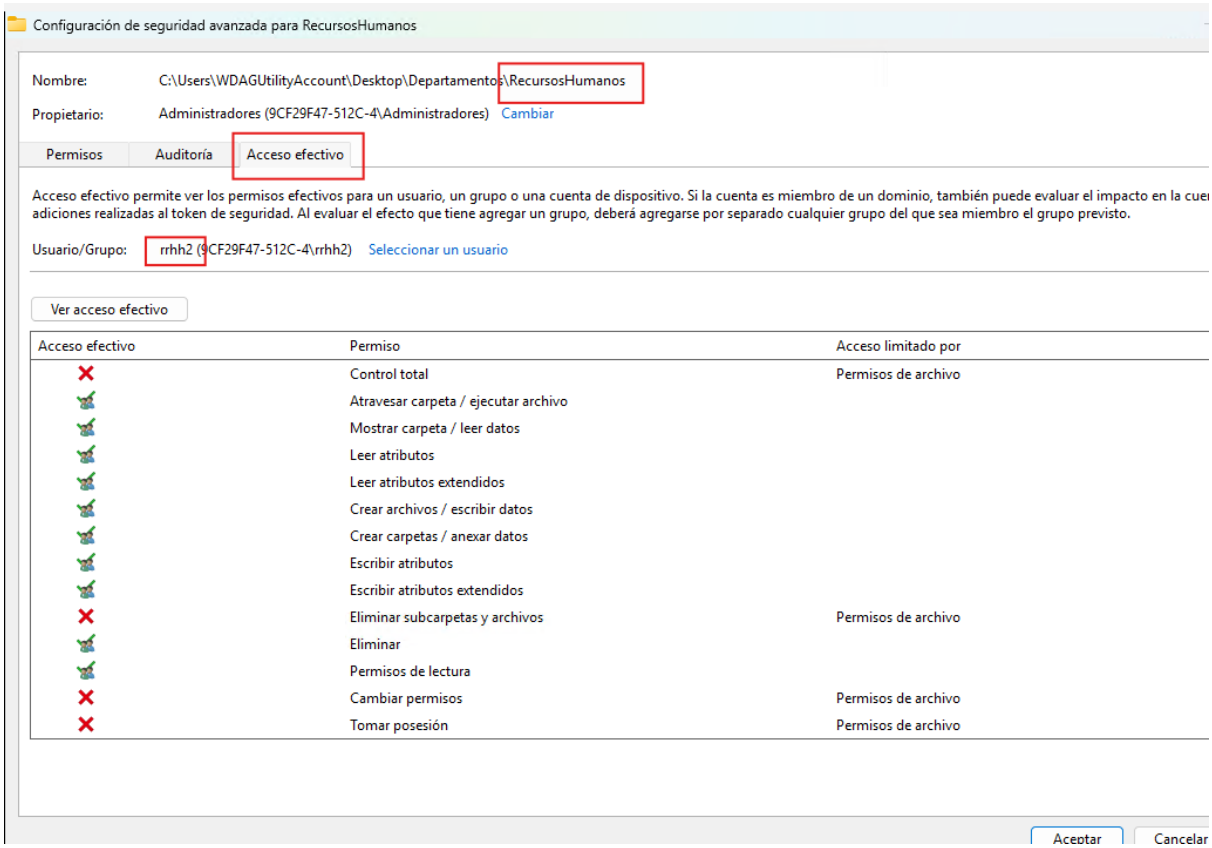

Justificación:

3. Explicación de cómo se elimina la herencia, indicando las opciones que ofrece el sistema.

Dándole a propiedades de la careta padre que es Departamentos→ Seguridad→ Opciones Avanzada → Permisos→ Deshablitar herencia→ Convertir los permisos a explícitos. Esto cambia automaticmanete los permisos para todas las subcarpetas y archivos.

4. Indica, basándote en el acceso efectivo mostrado por el sistema:

a. Qué acciones puede realizar tecnico2 sobre la carpeta Soporte (crear, modificar, eliminar archivos o carpetas). → Además de leer capetas y atributs, por lo demá sno tiene Control total.

b. Qué acciones puede realizar rrhh2 sobre la carpeta RecursosHumanos. → Mostrar, crear, leer, eliminar carpetas pero no archivos, tampoco tiene Control total.

c. Justifica brevemente por qué el sistema permite o deniega dichas acciones en función de los permisos configurados → Para garantizar un mejor ocntrol administrativo y de seguridad.


EJERCICIO 6: Verifica mediante comandos de Windows la configuración realizada. Abre una consola (CMD) y ejecuta:

- **net user tecnico1**
- **net localgroup SoporteTecnico**
- **whoami /groups**
- **icacls C:\Departamentos\Soporte**


Capturas requeridas:

1. Resultado de ejecución de los comandos anteriores.


- **net user tecnico1**

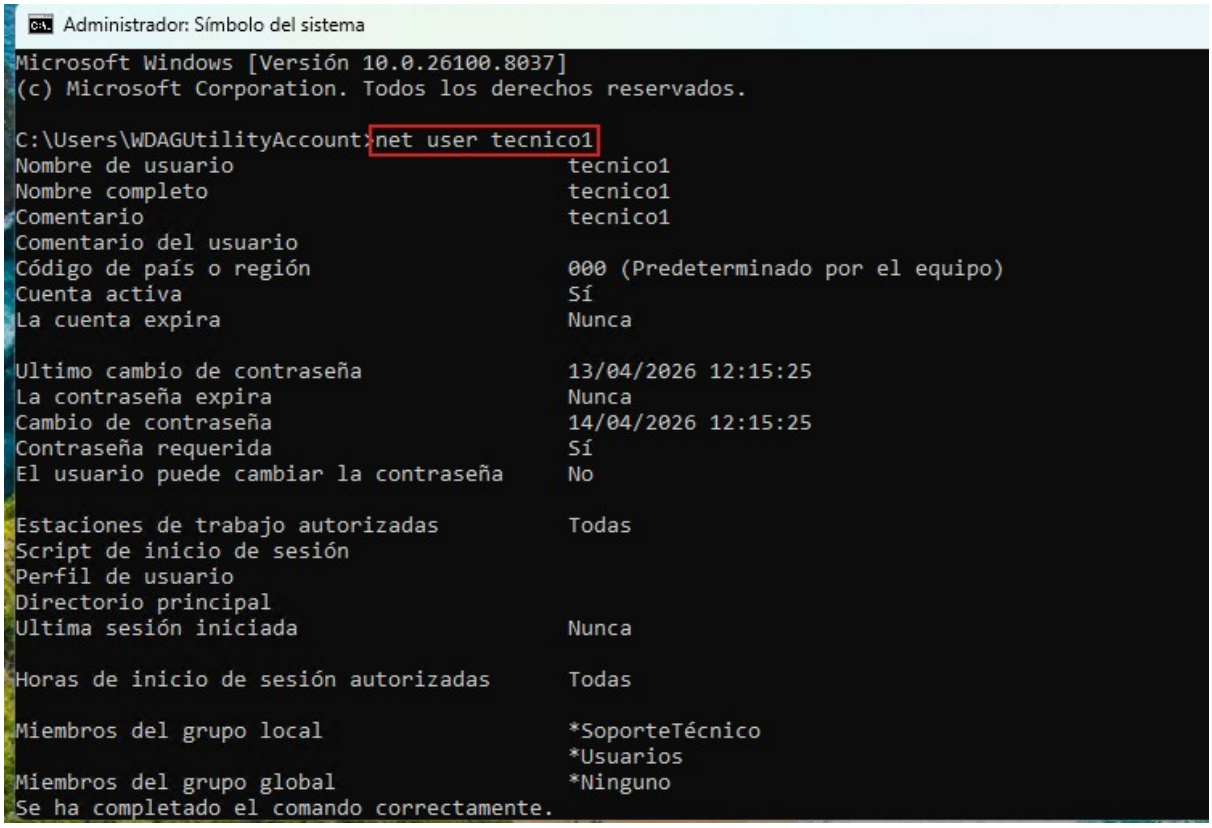


- **net localgroup SoporteTecnico**

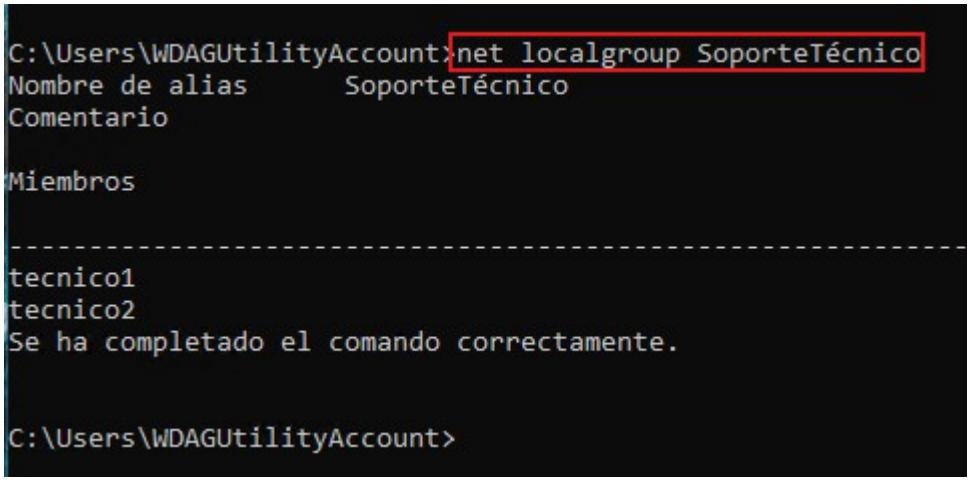


- **whoami /groups**

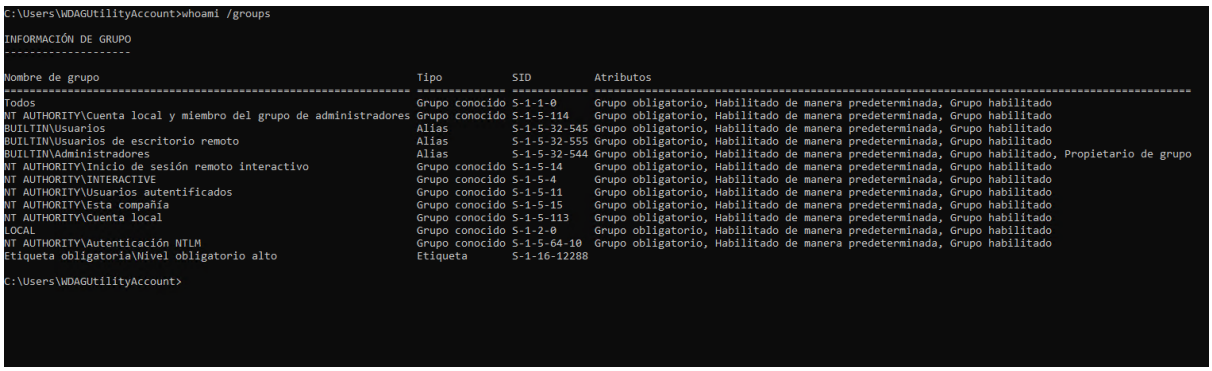

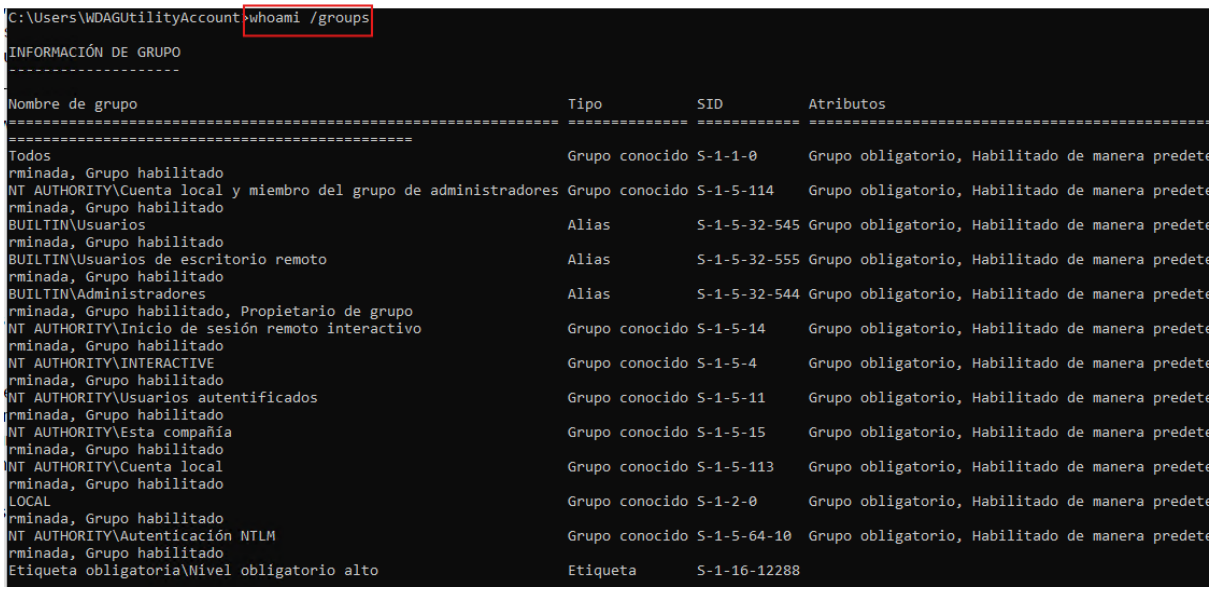

- **icacls C:\Departamentos\Soporte**

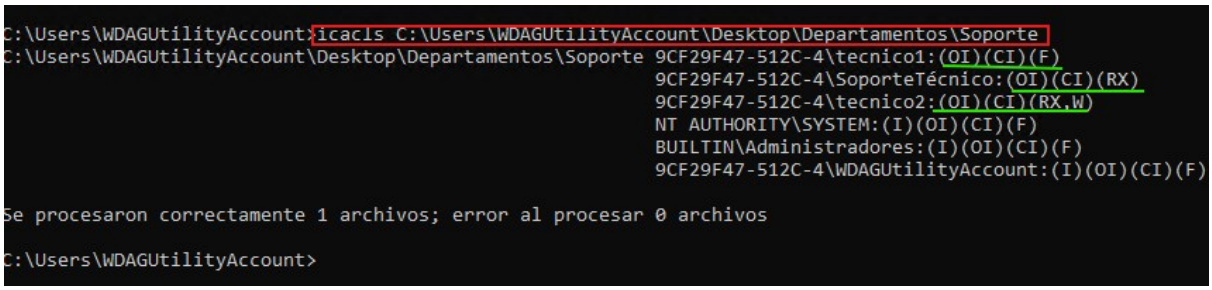

Justificación:

2. Basándote en los resultados obtenidos, responde:

a. ¿A qué grupos pertenece el usuario tecnico1? → Pertenece al grupo SoporteTécnico

b. ¿Qué usuarios forman parte del grupo SoporteTecnico? → Los usuarios que forman parte son tecnico1 y tecnico2

c. ¿Qué información muestra el comando icacls sobre los permisos de la carpeta Soporte? → Muestra los miembros de la carpeta SoporteTécnico y los permisos aplicados.

d. Indica si los permisos observados coinciden con la configuración realizada en el ejercicio 5.

→ Sí, se puede observar los permisos aplicados, tecnico1 tenia el Control total, tecnico2 no lo tenía él sólo puede Moificar y no eliminar carpetas, a diferencia de SoporteTécnico qu etiene permisos de lectura y ejecucución como tecnico2 pero si puede eliminar las carpetas, a este grupo antes se le palica los derehcos y se heredan a sus usuarios, dentro de cada usuario manualmente le modificamos lso derechos

Coincide con la configuración realizada.