
Commodore OS 3.1 unter Proxmox installieren

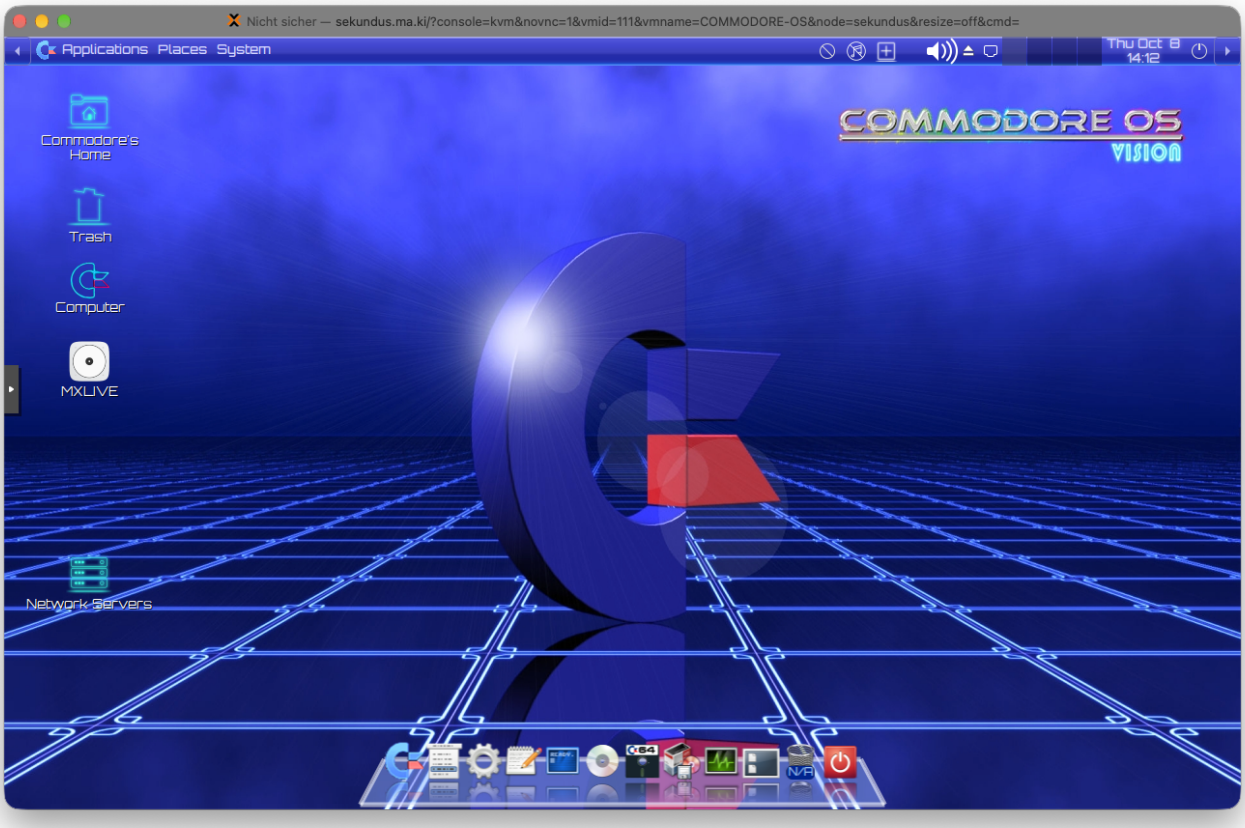

Vom Start der Live ISO bis zum stabilen Desktop mit Marco

Andreas Schauer | Stand 8. Oktober 2026

Vorwort

Die Installation wurde abgeschlossen. Nach dem Wechsel auf Marco ohne Compositing ließen sich Fenster problemlos schließen. Anschließend wurden die Einstellungen für den nächsten Start gespeichert; der Anwender bestätigte den Abschluss der Fehlerbehebung. Diese Anleitung dokumentiert den im gemeinsamen Test funktionierenden Weg.

Die Lösung besteht aus zwei Teilen: Die Live-Oberfläche wurde zunächst so weit wiederhergestellt, dass der Installer lief. Im installierten System wurde danach das automatische Erzwingen von Compiz abgeschaltet und Marco als Fensterverwaltung eingerichtet.

1 Dokumentierte VM Konfiguration

Komponente	Dokumentierter Wert
Proxmox VE	9.2.3
Commodore OS	Vision 3.1, Release 9
ISO	CommodoreOS3_1-20260428_0617.iso
VM	111, COMMODORE-OS
Arbeitsspeicher	8 GiB
Prozessor	6 Kerne, 1 Socket, Typ host
BIOS und Maschine	OVMF UEFI und q35
Virtuelle Festplatte	100 GB, SCSI
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
Netzwerk	VirtIO
Anzeige im Ausgangszustand	Standard VGA (std)

Standard VGA ist der belegte Ausgangswert. VirtIO-GPU wurde vorgeschlagen; der endgültige Anzeigetyp wurde nicht bestätigt. Die Werte beschreiben diese konkrete VM und sind keine allgemein nachgewiesenen Mindestanforderungen.

2 Live Oberfläche für die Installation herstellen

Alle Linux-Befehle dieser Anleitung werden innerhalb der Commodore-VM ausgeführt. Die Proxmox-Host-Shell ist dafür nicht der richtige Ort. Groß- und Kleinschreibung sowie Unterstriche müssen genau übernommen werden.

Schritt 1 Von ISO starten und Textkonsole öffnen

Die bereits hochgeladene ISO im virtuellen Laufwerk verwenden und die VM davon starten. Wenn nach der Auswahl ein schwarzer Bildschirm oder eine LightDM-Fehlermeldung erscheint, in die VM-Konsole klicken und Strg + Alt + F2 drücken. Falls nötig F3 versuchen.

Die im Live-System erfolgreich verwendeten Zugangsdaten waren:

Benutzername: Commodore

Passwort: C=

Das C ist groß. Bei der Passworteingabe erscheinen keine Zeichen. Die angepasste Shell zeigt anschließend unter Umständen READY. an. Im installierten System gilt das dort festgelegte Passwort.

Schritt 2 Software Grafik als Startversuch eintragen

```
echo 'export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=true' >> ~/.xsessionrc
```

Diesen Befehl einmal als Live-Benutzer ausführen. Er ergänzt die Umgebungsvariable in der persönlichen Sitzungsdatei. Eine vorhandene Zeile muss nicht erneut angehängt werden. Die tatsächliche Übernahme hängt vom Sitzungsstart ab; später war die Variable trotz dieses Eintrags nicht im Compiz-Prozess vorhanden.

Schritt 3 LightDM neu starten

```
sudo systemctl restart lightdm
```

Bei einer Passwortabfrage im Live-System C= verwenden. Der Neustart beendet die grafische Sitzung. Im Test erschien danach die Oberfläche mit Begrüßungsfenster, Leiste und Dock. Bei Bedarf mit Strg + Alt + F7 zurückwechseln. Diesen Befehl nicht während der Installation ausführen.

Schritt 4 Begrüßungsfenster nur minimieren

Das Welcome-Fenster während der Installation geöffnet lassen und mit dem kleinen Strich oben rechts minimieren. Beim Bestätigen oder Schließen verschwanden im Test die Bedienelemente; nur Hintergrundbild und Maus blieben sichtbar. Das Minimieren ermöglichte den weiteren Installationsweg.

3 Terminal öffnen und Installation durchführen

Schritt 5 Grafisches Terminal direkt starten

Falls kein Terminal über die Oberfläche erreichbar ist, mit Strg + Alt + F2 zur angemeldeten Textkonsole wechseln und ausführen:

```
DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/home/Commodore/.Xauthority \
mate-terminal --disable-factory
```

Ein Backslash am Zeilenende setzt den Befehl auf der nächsten Zeile fort. Alternativ beide Zeilen ohne Backslash als eine Zeile eingeben. DISPLAY ist vollständig großgeschrieben. Danach Strg + Alt + F7 drücken. Dieser direkte Terminalstart funktionierte im Test.

Schritt 6 Menüleiste bei Bedarf wiederherstellen

Im grafischen Terminal ohne sudo eingeben:

```
mate-panel --replace
```

Die Leiste wurde dadurch wieder sichtbar. Terminal und Begrüßungsfenster für den Installationsstart geöffnet lassen; das Begrüßungsfenster nur minimieren.

Falls die Leiste nur aus der Textkonsole wiederhergestellt werden kann, wurde alternativ dieser Aufruf verwendet:

```
nohup env DISPLAY=:0 \
XAUTHORITY=/home/Commodore/.Xauthority \
mate-panel --replace > /tmp/panel-test.log 2>&1 &
```

Schritt 7 Installer starten

Im grafischen Terminal eingeben:

```
sudo minstall
```

Im Live-System bei einer Passwortabfrage C= verwenden. Der Aufruf mit sudo -E wurde abgelehnt; der erfolgreiche Aufruf enthielt kein -E.

Im Installer die virtuelle 100-GB-Festplatte der VM als Ziel prüfen und die Installation abschließen. Die einzelnen Partitionierungsentscheidungen und Benutzerangaben wurden nicht aufgezeichnet und werden hier nicht nachträglich ergänzt.

Schritt 8 Installiertes System starten

Nach dem Abschluss neu starten und von der virtuellen Festplatte booten. Dafür die ISO bei Bedarf aus dem virtuellen Laufwerk auswerfen und die Boot-Reihenfolge entsprechend einstellen. Die Installation lief durch; im installierten System trat das Verschwinden des Desktops beim Schließen von Fenstern erneut auf.

4 Compiz nicht mehr erzwingen und Marco testen

Im installierten System war weiterhin der Benutzer Commodore angemeldet. Die folgenden Pfade gelten für diesen Benutzer. Bei einer anderen Benutzerkennung muss der XAUTHORITY-Pfad angepasst werden.

Die Diagnose zeigte, dass ein Commodore-eigenes Skript Compiz erneut startet. Es prüft vorher eine Sperrdatei. Erst mit dem korrekt geschriebenen Dateinamen und einem tatsächlich gestarteten marco funktionierte das Schließen der Fenster problemlos.

Schritt 9 Automatisches Erzwingen von Compiz abschalten

Mit Strg + Alt + F2 zur Textkonsole wechseln, anmelden und eingeben:

```
sudo touch \
/usr/share/commodoreos/flags/disable_force_compiz.flg
```

Der Name disable_force_compiz.flg enthält Unterstriche, keine Bindestriche. Die leere Datei ist das vorgesehene Signal für das Skript, Compiz nicht erneut zu erzwingen. Bei einer Fehlermeldung zuerst den Pfad und den Dateinamen prüfen.

Schritt 10 Marco ohne Compositing starten

```
nohup env DISPLAY=:0 \
XAUTHORITY=/home/Commodore/.Xauthority \
marco --replace --no-composite --sm-disable \
> /tmp/marco-test.log 2>&1 &
```

marco muss vollständig kleingeschrieben werden. --replace ersetzt die laufende Fensterverwaltung. --no-composite schaltet Compositing aus. --sm-disable unterbindet für diesen Test die Verbindung zum Sitzungsmanager. nohup und & lassen den Prozess unabhängig von der Textkonsole im Hintergrund laufen.

Schritt 11 Laufenden Prozess und Oberfläche prüfen

```
pgrep -a -x marco
```

Eine Ausgabe mit Prozessnummer und marco bestätigt, dass der Prozess zu diesem Zeitpunkt läuft. Mit Strg + Alt + F7 zurückwechseln und mehrere Fenster öffnen und schließen. Im erfolgreichen Test blieben Leiste, Dock und Desktop sichtbar.

Falls die Leiste fehlt, den alternativen mate-panel-Aufruf von Seite 3 verwenden. Die Meldung „Cannot register the panel shell: there is already one running“ bedeutet, dass bereits eine Leiste läuft; sie belegt keinen fehlenden Programmstart.

5 Marco dauerhaft für die Anmeldung einstellen

Die manuell gestartete Fensterverwaltung ist zunächst nur ein Test. Die Sperrdatei bleibt gespeichert; zusätzlich muss MATE beim nächsten Anmelden Marco auswählen und dessen Compositing ausgeschaltet lassen.

Schritt 12 Einstellungen im grafischen Terminal speichern

Ein Terminalfenster auf dem Desktop öffnen. Die folgenden Befehle als angemeldeter Benutzer und ohne sudo einzeln ausführen:

```
gsettings set org.mate.session.required-components \
windowmanager 'marco'
gsettings set org.mate.Marco.general \
compositing-manager false
```

Der Schlüssel heißt compositing-manager. In compositing-manger fehlt das a; dieser Tippfehler führte im Test zu „No such key“. Eine erfolgreiche Einstellung erzeugt normalerweise keine Ausgabe.

Schritt 13 Neustart und Funktion prüfen

Die VM über das Desktop-Menü neu starten. Danach das Begrüßungsfenster und mehrere weitere Fenster schließen. Prüfen, ob Leiste, Dock und Symbole sichtbar bleiben und Programme weiterhin geöffnet werden können. Nach diesen Schritten bestätigte der Anwender den erfolgreichen Abschluss.

Optional Einstellungen nachvollziehen

```
gsettings get org.mate.session.required-components \
windowmanager
gsettings get org.mate.Marco.general compositing-manager
pgrep -a -x marco
pgrep -a -x compiz
```

Erwartet werden marco als gewählte Fensterverwaltung und false für Compositing. marco sollte laufen. Eine leere Ausgabe bei der letzten Abfrage bedeutet, dass kein Prozess mit dem exakten Namen compiz gefunden wurde. Diese Kontrollabfragen sind zusätzlich dokumentiert; ihre Durchführung nach dem letzten Neustart wurde nicht separat aufgezeichnet.

Ergebnis und Umfang der Bestätigung

Bestätigt sind die abgeschlossene Installation und das funktionierende Schließen von Fenstern mit Marco. Nach dem dauerhaften Konfigurieren und der Aufforderung zum Neustart bestätigte der Anwender die Lösung. Ein längerer Belastungstest, erfolgreich abgeschlossene Systemupdates und die erneute Installation einer zweiten VM wurden nicht dokumentiert.

Die Compiz-Effekte wurden für den stabilen Betrieb durch Marco ohne Compositing ersetzt. Die vollständige Ursache der ursprünglichen Grafikprobleme wurde damit nicht abschließend nachgewiesen.

6 Diagnose und frühere Zwischenschritte

Software Grafik allein war nicht ausreichend

Im Verlauf waren export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=true in ~/.xsessionrc und LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=true in /etc/environment eingetragen. Trotzdem fehlte die Variable im überprüften Compiz-Prozess. Ein direkt gestarteter Compiz mit dieser Variable verbesserte kurzzeitig das Verhalten, brachte aber keine dauerhafte Stabilität.

Auch der Compiz-Aufruf im Commodore-Skript wurde versuchsweise um env LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=true ergänzt und vorher gesichert. Diese Änderung löste das Problem allein nicht. Sie gehört deshalb nicht zu den notwendigen Schritten der endgültigen Marco-Lösung. Die zuvor angelegten Einträge wurden im dokumentierten Verlauf nicht wieder entfernt.

Warum frühere Marco Tests noch nichts bewiesen

Das Commodore-Skript konnte Compiz automatisch erneut starten. Zusätzlich enthielt ein späterer Versuch Marco mit großem M; das Programm wurde dadurch nicht gefunden. Die zunächst angelegte Sperrdatei enthielt einen Bindestrich. Erst nach der Korrektur dieser Schreibweisen war der Marco-Test aussagekräftig.

Befehle für eine erneute Fehlersuche

```
pgrep -a -f 'mate-session|mate-panel|compiz|cairo-dock|marco'
tail -n 40 /tmp/marco-test.log /tmp/panel-test.log
tail -n 60 ~/.xsession-errors
sudo journalctl -b -u lightdm --no-pager -n 40
```

Die Dateien unter /tmp gehören zu den oben gezeigten Testaufrufen und sind kein dauerhaftes Archiv. Bei „unable to open display“ DISPLAY, XAUTHORITY und den angemeldeten Benutzer prüfen. Die Datei heißt .xsession-errors mit kleinem x und einem s am Ende.

Sicherung und spätere Änderungen

Empfehlung für den nun funktionierenden Stand: Einen Proxmox-Snapshot oder eine VM-Sicherung anlegen, sofern der verwendete Speicher dies unterstützt. Dies wurde nicht als bereits ausgeführter Schritt bestätigt. Nach größeren Commodore-OS-Updates erneut prüfen, ob die Sperrdatei noch existiert und MATE weiterhin Marco verwendet.

Technische Referenzen

Mesa Umgebungsvariablen
https://docs.mesa3d.org/envvars.html

Marco Optionen
https://manpages.debian.org/unstable/marco/x-window-manager.1.en.html

MATE Fensterverwaltung und Einstellungen
https://github.com/ubuntu-mate/mate-tweak/blob/master/mate-tweak