Undefined Behaviour

```
indirizzo x 0xffffef6d14f4
indirizzo y 0xffffef6d14f0
0
1.1
```

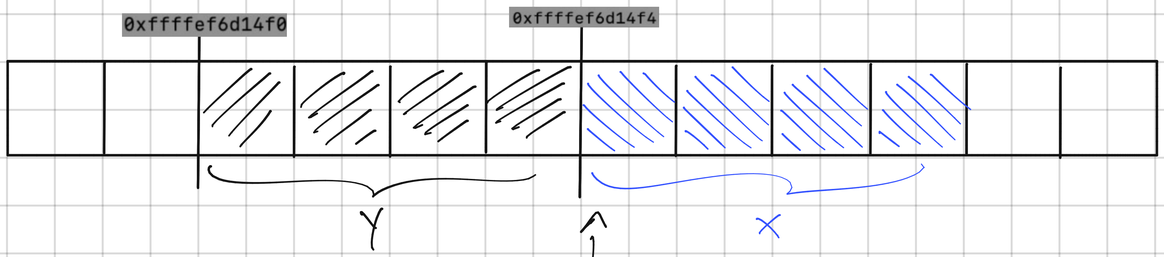

Dopo l'operazione il dato viene sovrascritto

(&y)[1] → puntatore

= (&y + 1) avanzamento di 1 elemento float (4 byte)