
## Lancement du projet via docker


## 1) Cloner le repo du projet sur github

Vérifier que vous êtes bien sur la branche « partTwo »

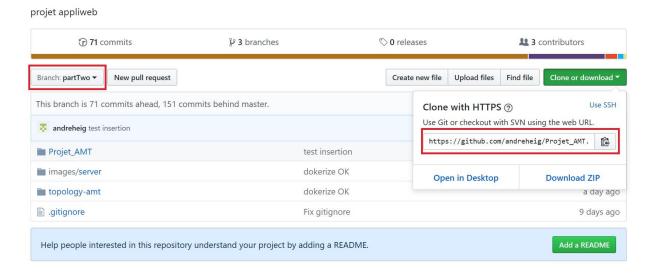


## 2) <u>Déploiement</u>

- Se placer dans le dossier « topology-amt »
- Lancer docker machine
- Ouvrir git bash dans le repertoire « topology-amt » et faire un « docker-compose up »

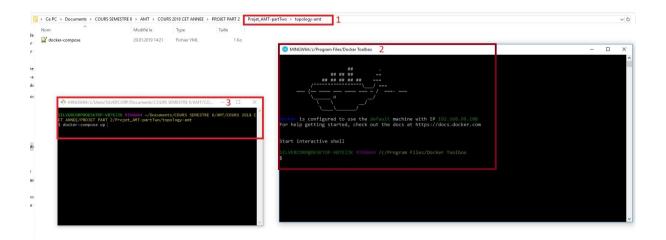

- 3) Accessibilité via un navigateur
- Dans le navigateur , saisir : **« 192.168.99.100/api »,** pour accéder à l'interface de documentation swagger

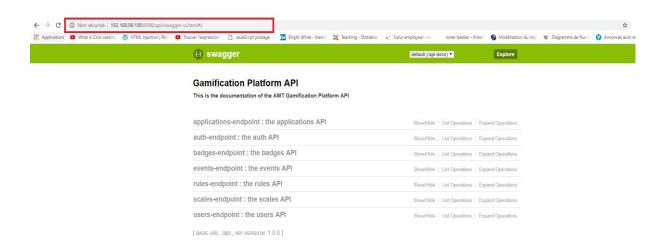

- Dans le navigateur , saisir : **« 192.168.99.100/api/h2 »,** pour accéder à l'interface de la base de données.

