




RW Interactive

Piquet - Repositórios

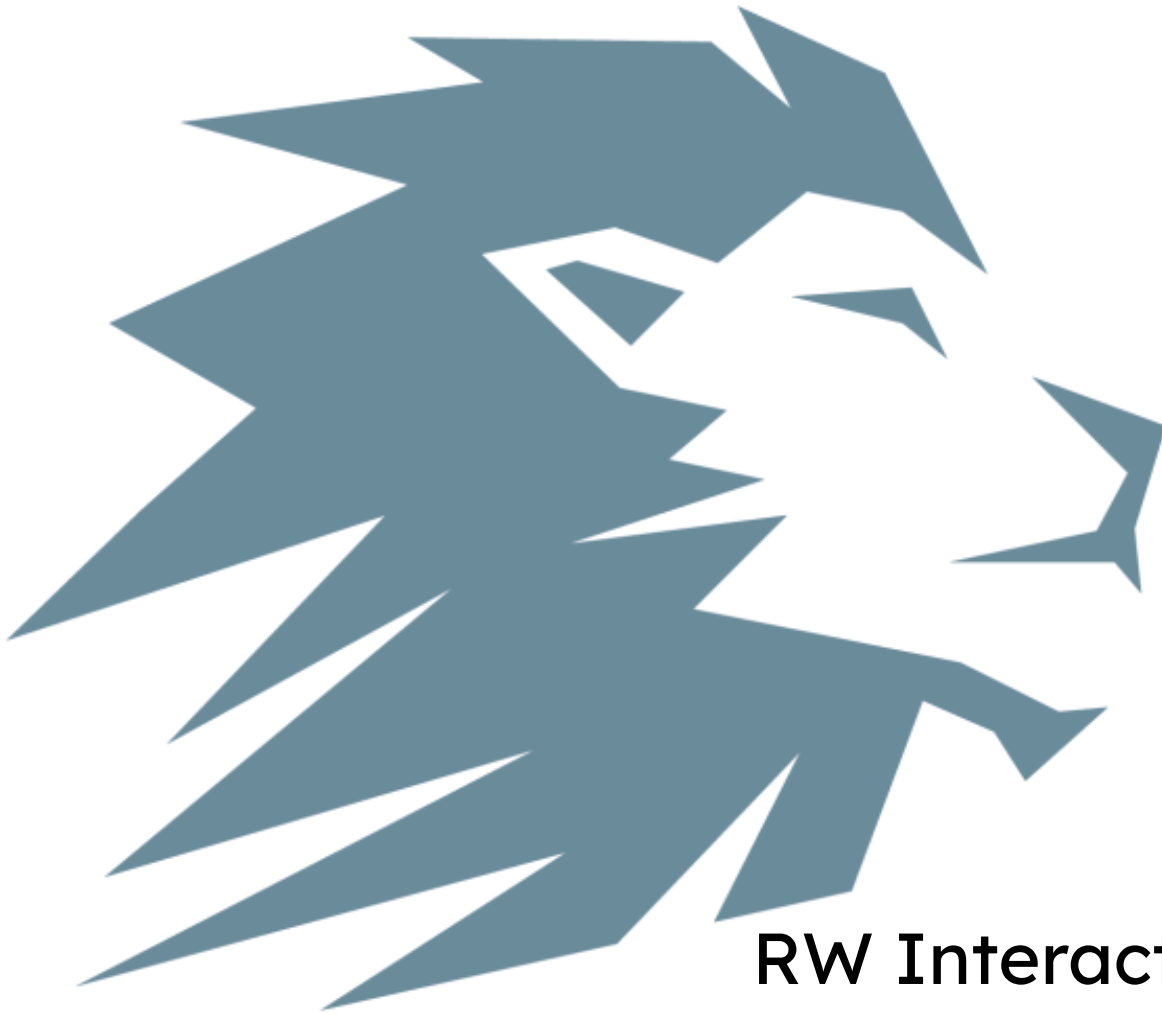

Colocar o código (ZIP) no teu próprio repositório

Para: o programador que recebe o código do Piquet em ZIP. **V**

Objetivo: pôr o código num repositório Git **teu**, de forma limpa, sem arrastar segredos.

Zip por Projeto

Projeto	ZIP	O que é
backend	backend.zip	Laravel 12 (API + backoffice Filament)
payshop-sdk	payshop-sdk.zip	SDK de pagamentos (o backend consome-o como pasta irmã)
app-costumer	app-costumer.zip	app de cliente (React Native / Expo)
app-vendor	app-vendor.zip	app de vendor (React Native / Expo)

Verificado - o que está DENTRO do ZIP: o código, o `.gitignore` e o `.env.example`. **O que NÃO está (e não deve estar):**

- **✗** `.env` - os valores reais **não viajam no ZIP**.
- **✗** `vendor/` e `node_modules/` - reconstróis com `composer install` / `npm install`.
- **✗** chaves, `google-services.json`, keystores - nenhum segredo no ZIP.

Não peças nem aceites um `zip -r` da pasta de trabalho de alguém. Isso apanharia o `.git/` (histórico + segredos) e um `.env` local. O `git archive` existe exatamente para evitar isso.



Passo 0 - Layout das diretorias

O **backend** consome o **payshop-sdk** como repositório **path** (`../payshop-sdk`). Extraí os ZIPs como **irmãos**, não aninhados:

```
piquet/
├── backend/           ← extraí backend.zip aqui
├── payshop-sdk/      ← extraí payshop-sdk.zip aqui (IRMÃO do backend)
├── app-costumer/
└── app-vendor/
mkdir piquet && cd piquet
unzip backend.zip      -d backend
unzip payshop-sdk.zip -d payshop-sdk
unzip app-costumer.zip -d app-costumer
unzip app-vendor.zip  -d app-vendor
```

(Se o ZIP já trouxer a pasta lá dentro, ajusta para não ficares com **backend/backend/**.)

Passo 1 - Iniciar um repositório

Cada projeto é **um repositório separado** (são 4 repos, não um monorepo). Para cada um:

```
cd backend           # e repete para payshop-sdk, app-costumer, app-vendor
git init
git add -A
```

Passo 2 - Não commitar segredos

O **.gitignore** vem no ZIP e já cobre **.env**, **vendor/**, **node_modules/**, keystores, etc. **Mas confirma antes de gravar** - é o passo que impede o problema de recomeçar:

```
# nada disto deve aparecer na lista do que vai ser commitado:
git status --short | grep -iE
'\.env$|\.env$|vendor/|node_modules/|\.keystore|google-services\.json|credentials\.json|\.pem$|\.jks$'
```



```
# ↑ se imprimir alguma coisa, PARA. Adiciona ao .gitignore e faz `git rm --cached <ficheiro>`.
```

```
# confirma também que não há chaves hardcoded em texto:
```

```
git grep -nE 'AIza[0-9A-Za-z_-]{35}|glpat-|sk_live_|BEGIN [A-Z ]*PRIVATE KEY' -- . || echo "sem chaves óbvias"
```

Só depois de isto estar limpo:

```
git commit -m "Piquet: import inicial (tip de produção)"
```

Passo 3 - apontar ao teu remoto e enviar

```
git branch -M main
git remote add origin <URL-do-TEU-repositório>
git push -u origin main
```

(Repete os Passos 1–3 para os 4 projetos, cada um no seu próprio repositório.)

Passo 4 - Fazer o Run

Falta reconstruir dependências e configurar o `.env`.

Segue o Documento de Ambiente Local a partir do Passo 1 (`composer install`).

Resumo: `composer install` → `.env` (a partir do `.env.example`, editar) → `sail up` → `key:generate` / `jwt:secret` → `migrate` → `db:seed` → `npm run build`. Termina em login no backoffice (com **2FA por email**, código no Mailpit - ver Passo 6.1 desse documento).



Segredos - não vêm no código

Os valores reais (`PAYSHOP_SDK_*`, `INVOICE_XPRESS_*`, `TWILIO_*`, `GOOGLE_*`, DB, etc.) **não estão no código** - e não devem estar.

Existe uma coleção Zip separada de credenciais.

O `.env.example` mostra QUAIS as variáveis; os valores vêm do `credentials.zip`.

Checklist rápido

- ☐ 4 ZIPs extraídos como **irmãos** (backend + payshop-sdk lado a lado)
- ☐ `git init` + `git add -A` por projeto
- ☐ **verificado** que não há `.env/vendor/node_modules/chaves` na lista a commitar
- ☐ `git grep` de chaves = limpo
- ☐ commit inicial + push para o **teu** remoto
- ☐ `.env` criado do `.env.example` com valores do Bitwarden (sandbox)
- ☐ ambiente a correr (Passo 4 → [Documento de Ambiente Local](#))