

Exercício para entregar - POO

Data de entrega: 24/09/2025

Email: angelica.lima@unibta.edu.br

Exercício 1)

Exercícios de aplicação


1- Considere os diagramas UML do seguinte item, observe que possui 2 construtores distintos. Crie a classe e depois, em uma classe Java principal, crie 2 objetos usando os construtores criados, também utilize os outros métodos.

Curso
nome: string quantidadealunos: int turma: string mensalidade: float
Curso() Curso(n:string, q:int, t:string, m:float) cadastraCurso(): void imprimeDados(): void calculaTotalMensalidade(): float

Exercício 2)

Exercícios

2

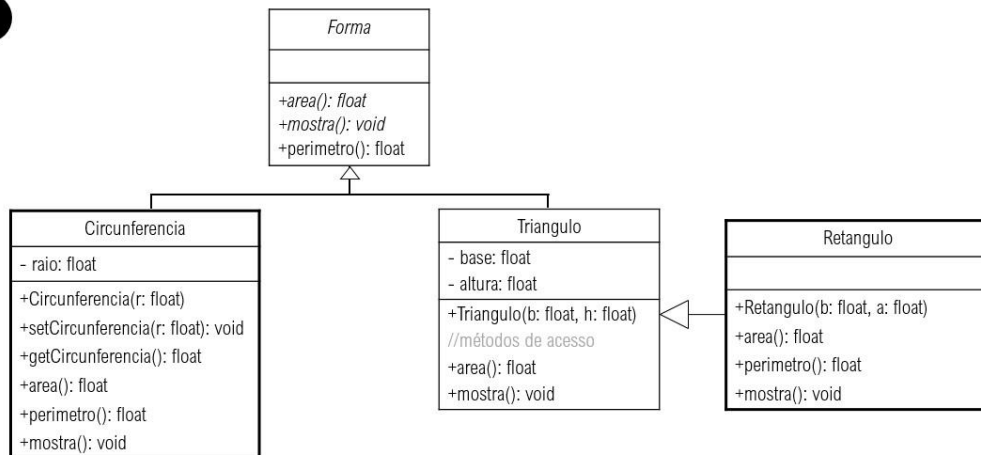


Exercícios

2

Crie a classe ao lado como subclasse de Forma:

- ✔ O método `area()` deve retornar valor da área da circunferência, sabendo que
$$\text{area} = \pi * r^2$$
- ✔ O método `perimetro()` deve retornar o valor do perímetro:
$$\text{perimetro} = 2 * \pi * r$$
- ✔ Em ambos os métodos utilize a constante `Math.PI` da classe `Math`.
- ✔ O método `mostra` deve exibir os valores de todos os atributos da classe



Exercícios

- 2 Crie a classe ao lado como subclasse de Triangulo:
- ✓ O método `area()` deve retornar valor da área da circunferência, sabendo que
$$\text{area} = \text{base} * \text{altura}$$
 - ✓ O método `perimetro()` deve retornar o valor do perímetro:
$$\text{perimetro} = (\text{base} * \text{altura}) * 2$$
 - ✓ O método `mostra` deve exibir os valores de todos os atributos da classe

Retangulo
+Retangulo(b: float, a: float)
+area(): float
+perimetro(): float
+mostra(): void

Exercícios

- 2 Instancie dois objetos na classe java principal, um da classe `Circunferencia` e outro da classe `Retangulo`, com os valores dos atributos digitados pelo usuário e utilize o construtor com parâmetros. Mostre os dados de cada objeto através do método `mostra()`.