

# Questions

Made by Davide Andreolli

Jul 04, 2023

## Question 1

---

In the context of TLS and the PKI, describe:

- what a digital certificate is and what are its main components
  - what a root CA is
  - how a system can validate a certificate
  - TLS 1.2 handshake works by drawing the message sequence chart and briefly describing each step
  - how TLS ensures authentication, confidentiality, and integrity
- 

Un certificato digitale è un file che certifica il binding tra un'identità e la propria public key. Ciò permette di poter comunicare con un'altra entità con la certezza della sua identità, utilizzando la **PKI** per evitare il problema del **Man-In-The-Middle**.

Il certificato è firmato da un **Certification Authority**, che attesta la correttezza e l'integrità del documento. Per verificare che anche il **Certification Authority** sia autentico, si procede ricorsivamente a validare anche i certificati dei **CA**, fino a trovare un **root-CA**, dei speciali **CA** le quali public keys sono *hard-codate* nella memoria dei dispositivi. Ciò può essere, però, vulnerabile ad aggiornamenti malevoli di sistema, che potrebbero sovrascrivere i **root-CA** con falsi certificati e oltrepassare la sicurezza dei certificati digitali. Un'entità, per ottenere un proprio certificato digitale, deve riferirsi ad un **Registration Authority**, che si occupa di validare l'identità del richiedente. Se il risultato della validazione è positiva, l'**RA** richiede al **CA** di fornire all'entità il certificato, fornendo i dati riguardo l'identità di essa. Tutti i certificati firmati dal **CA** sono poi inviati ai **Validation Authorities**, che fornisce le informazioni riguardo al certificato per conto del **CA**.

Uno dei protocolli che usa il sistema dei certificati digitali è il **TLS**. Il **TLS** utilizza il **PKI** per permettere ai due capi della comunicazione di generare una **shared secret key** e criptare la sessione.

Durante la fase iniziale del **TLS 1.2**, il client invia un messaggio detto **Client Hello**, dove notifica al server quali sistemi crittografici supporta e quale versione del **TLS** vuole usare. In risposta, il server risponde con il **Server Hello**, contenente alcuni dati riguardo alla sessione, come l'**ID**, protocolli e *cypher suite*. Il messaggio contiene la **pre-master key**, che servirà per generare il **master secret**. Se richiesto dal client, il server dovrà inviare il proprio certificato

**X.509** per iniziare la comunicazione autenticata. Il server potrebbe richiedere anche al client di inviare il proprio certificato per la mutua autenticazione. Nel passaggio successivo il client, se richiesto, manderà il proprio certificato **X.509** e il **Certificate Verify**, una prova esplicita della verifica del certificato. Inoltre, invia il suo valore della **pre-master key**. I due device, dopo aver terminato la parte di *handshake* precedente correttamente, inviano un byte 0xFF dove annunciano di accettare la **cypher suite** concordata.

Il **TLS** permette di assicurare, con un unico protocollo, che vengano rispettati tutti e tre i principi del **CIA**.

- La mutua autenticazione è effettuata durante la fase di *handshake*. I due dispositivi scambiano i certificati, in modo da verificare identità dell'utente e scadenza o revoca del documento.
- Tutte le comunicazioni successive all'*handshake* sono cifrate con la **master key** concordata durante l'*handshake*, garantendo la confidenzialità dello scambio dei messaggi. Utilizzano un sistema di cifratura asimmetrico per lo scambio della chiave simmetrica, poi utilizzano la chiave concordata per utilizzare una *chipher suite* più *lightweight*.
- Durante lo scambio dei messaggi viene aggiunto il *Message Authentication Code*, hash generato in funzione della **master key** e del contenuto del messaggio. Permette di valutare l'integrità di un messaggio e di confermare che non ci siano state modifiche dalla versione del mittente.

## Question 2

---

In the context of data protection and privacy:

- Give two possible definitions of privacy and briefly comment on them
- Explain the linkage attack on anonymized dataset with an example
- Explain the trade-off between anonymity and utility in the context of realizing data sets

---

**Privacy** è una parola che può avere diversi significati, che variano in base al contesto. **Privacy** può essere intesa come l'abilità di un utente di controllare il possesso e l'utilizzo dei propri dati personali nei confronti di entità *third-party*. Oppure **Privacy** può essere le certezze per cui le azioni di un utente non sono direttamente collegabili all'identità della persona.

Un **linkage attack** confrontano più database distinti, confrontandone gli attributi comuni. Confrontano i cosiddetti **Quasi Identifiers**, ovvero attributi non univoci che permettono di avere una sufficiente correlazione con l'utente e che, messi a confronto con altri **Quasi Identifiers**, permettono di distinguere un'entità univocamente. Inserire un **Quasi Identifier** è male come mettere l'intera identità dell'utente, ma a volte si pone necessario inserirlo per questioni

di sicurezza o per effettuare degli studi sui *dataset*. Per questo un buon *tradeoff* può essere l'utilizzo della **K-anonymity**, un sistema che permette di generalizzare il contenuto del **Quasi Identifier** senza avere un'eccessiva perdita di dati. Il principio è che un record deve essere non identificabile da almeno  $k - 1$  altri record.

### Question 3

---

Describe a Cross-Site Scripting attack and the main mitigations that can be used to prevent it

---

Il **Cross-Site Scripting** è una vulnerabilità a livello applicazione che permette di eseguire codice malevolo sul browser dell'utente attaccato. Ciò è causato dal sito, che non effettua adeguati filtri e validazione sui parametri inviati dai client, che possono iniettare tag **HTML** oppure codice **JavaScript** all'interno di form oppure **URL**. È utilizzato principalmente per il furto di chiavi di sessioni e informazioni private salvate nel browser dell'utente. Può anche ridirigere l'utente su siti di phishing. I due tipi principali di **XSS** sono:


- **Reflected XSS**: il contenuto malevolo è all'interno dell'**URL**
- **Stored XSS**: il contenuto malevolo è precedentemente stato pubblicato su un forum ed è contenuto nel database della piattaforma

Jan 27, 2023

### Question 1

---

LastHope offers a password manager service structured as depicted in the figure.

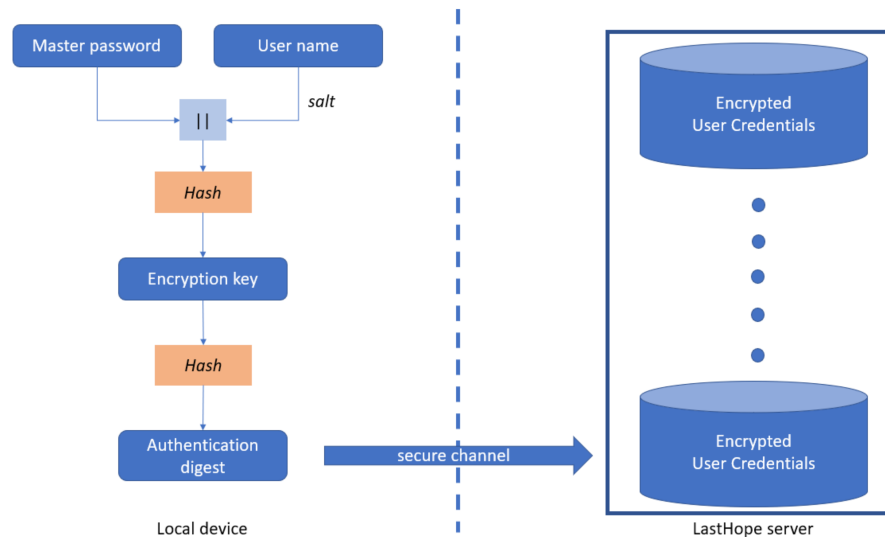

When users create accounts on their devices, they set a user name and a master password. The former is used as a salt that is concatenated with the latter (see the box labeled with || in the figure) and then hashed to create a digest that is, in turn, used to generate an encryption key for encrypting all credentials of a user before sending them to the LastHope server. Then, the encryption key is hashed again and an authentication digest is sent to the LastHope server over a secure channel. In the LastHope server, a database of credentials is created for each user where the authentication digest is stored together with all the user's credentials. You are a security expert paid to comment on the password manager service and, in particular, to answer the following questions:

1. Which of the available hash function algorithms would you advise using in the Local device? Motivate your answer, highlighting advantages and possible disadvantages.
2. Is it secure enough to use the user name as the salt to derive the encryption keys? Motivate your answer and suggest, if the case, possible extensions.
3. Which security service would you adopt to make the communication channel between the Local device and the LastHope server secure? Motivate your answer and discuss possible configuration problems of the proposed security service.
4. Which encryption primitive would you suggest adopting by the LastHope server to encipher the credentials in each user database? Motivate your answer.

---

Ritengo che il sistema che il servizio **LastHope** per criptare le password sia fallaceo. L'utilizzo dello username per effettuare il **salting** dell'**hash** della **encryption key**. Ciò comporterebbe che la rottura dell'**hash**, mediante

**bruteforce** oppure vulnerabilità della funzione di **hashing**, permetterebbe ad un malintenzionato di decriptare tutte quante le password salvate dell'utente. Una soluzione che propongo, mantenendo un'infrastruttura simile e senza stravolgerla, sarebbe concatenare anche un identificativo univoco della password criptata. Dunque, risulterebbe una encryption key singola e univoca per ogni password salvata. Risolve il problema riscontrato e non aggiunge *overhead* all'infrastruttura. Inoltre, il sistema dell'**authentication digest** lo ritengo fortemente debole, in quanto è permanente (fino a che non viene cambiata la master password) e non può né scadere, né essere revocato senza bloccare l'intero accesso alle password per l'utente. È opportuno che **LastHope** implementi un nuovo sistema di autenticazione, magari utilizzando la **master password** per validare l'accesso e fornire poi all'utente un **token** firmato digitalmente, così da poter filtrare l'autorizzazione all'accesso delle proprie risorse in modo sicuro.

Il metodo con cui criptare e decriptare le password deve essere **simmetrico** siccome, come descritto dal diagramma, l'utente deve poter accedere alle proprie password mediante password e non attraverso altri metodi come certificati digitali o altri sistemi biometrici. L'algoritmo che userei per criptare le password è l'**Advanced Encryption Standard**, con chiave a **256 bits**. La chiave sarà la **encryption key**, che dovrà usare un sistema di *hashing* sicuro per nascondere il contenuto delle chiavi. Consiglio l'implementazione dello **SHA3-256**. In questo modo, grazie alla combinazione di **master password**, **username** e **ID della password** l'utente riesce ad ottenere la password del servizio in modo sicuro e pratico.

La trasmissione dei dati tra utente e server deve **assolutamente** rispettare pienamente i principi di **confidenzialità** e **integrità**, in quanto il rischio che riscontra la piattaforma e l'utente nella trasmissione di password è critica. La maniera corretta è affidarsi all'ultima versione del **TLS**.

## Question 2

---

In the context of access control, describe the general architecture of an access control enforcement mechanism including:

- subjects
- requests
- guard
- policy
- isolation boundaries
- audit log
- the role of authentication and authorization

---

**Access Control** è il processo che permette di garantire o negare l'accesso ad una o più risorse di un sistema in base a delle **policies**.

La sua architettura è composta da:

- **Soggetto:** L'entità che effettua la richiesta
- **Request:** La richiesta di accesso ad una risorsa
- **Guard:** Servizio che controlla le **Policies** e decide se una richiesta è autorizzata o meno. È detto anche **Policy Decision Point**, che scrive tutto ciò che arriva negli **Audit Log**
- **Policy:** Set di regole e requisiti che le richieste devono rispettare per accedere ad una risorsa protetta da essa
- **Isolation Boundaries:** Sono i limiti di azioni di un **Guard**. All'interno dei *boundaries*, le richieste vengono filtrate dal **PDP**. Delimita l'**Access Control Module**
- **Audit log:** Informazione riguardo ad una richiesta e risultato del filtro da parte del **Guard**, contenuto all'interno dell'**Access Control Module**

### Question 3

---

Define the notions of Confidentiality, Integrity, and Availability

---

CIA è l'acronimo di:

- **Confidenzialità:** Non dovrebbe permettere la divulgazione un'informazione privata
- **Integrità:** Un'informazione non dovrebbe essere manomessa da entità non autorizzate
- **Disponibilità:** Un'informazione dovrebbe essere sempre disponibile

Sono tre principali pilastri fondanti dell'**Information Security**.

**24 Feb, 2023**

### Question 1

---

The BrokenWare company uses a tool capable of deploying and serving virtual computers. The tool contains a critical flaw that can be exploited to compromise any system. The vendor releases a patch for the vulnerability on 23 February 2021, but BrokenWare does not update its systems.

At the beginning of February 2023, the company is hit by a ransomware that is able to encrypt all the company data by exploiting the unpatched vulnerability.

You are a security expert paid to comment on why it is virtually impossible to decrypt BrokenWare's data without paying the ransom.

Specifically, you should explain the reason by first defining the notions of

- cryptosystem
- Kerckhoffs principle
- key management and its purpose
- symmetric key cryptography
- asymmetric key cryptography

Finally, you should describe

- which security architecture and best practices could have mitigated this kind of attack

---

Un **Cryptosystem** è un set composto da 5 elementi:

- **$E$ : Encryption Algorithm**
- **$D$ : Decryption Algorithm**
- **$M$ : Plaintext Messages**
- **$K$ : Keys**
- **$C$ : Cyphertext Messages**

Dove:

- $E : K \times M \rightarrow C$
- $D : K \times C \rightarrow M$

Il **principio di Kerckhoffs** dice che non bisogna fidarsi della segretezza di un algoritmo per ottenere protezione; serve invece valutare la segretezza della chiave. L'algoritmo deve rendere un messaggio, se non matematicamente, almeno fisicamente impossibile da decifrare.

Il **Key Management** è il processo di mantenimento di una chiave di cifratura, dalla sua creazione al suo utilizzo, alla distribuzione e alla sua distruzione. È importante per poter rispettare i principi di **Confidenzialità**, **Integrità** e **Disponibilità**

La **Cifratura Simmetrica** è un **Cryptosystem** tale che  $D(k, E(k, m)) = m | m \in M, k \in K$ , ovvero che la chiave è la stessa sia nella fase di cifratura che nella fase di decifratura. Nonostante ciò, non è detto che gli algoritmi di cifratura  $D$  ed  $E$  siano gli stessi.

Al contrario, nella **Cifratura Asimmetrica**, le due chiavi di cifratura sono diverse, di cui una definita pubblica e l'altra privata. Una delle due chiavi è applicabile sulla funzione  $D$ , ovvero è la chiave di decifratura. L'altra, invece, sulla funzione  $E$ , detta chiave di cifratura. La chiave pubblica può essere diffusa pubblicamente, mentre la chiave privata deve essere mantenuta segreta dal titolare delle due chiavi.

Per prevenire questi tipi di attacchi, nella fattispecie **Ransomware**, è necessario che un team di specialisti effettui delle continue metriche e test sull'infrastruttura

ICT dell'azienda, in modo da ottenere informazioni riguardo falle e sistemi informatici con versioni datate. Se l'azienda avesse avuto delle **metrics** riguardanti le patch di sicurezza, avrebbe potuto evitare di contrarre attacchi simili.

## Question 2

---

In the context of the Diffie-Hellman key exchange, describe:

- the protocol
  - the Men-In-the-Middle (MITM) attack
  - how it is possible to mitigate the MITM attack
- 

Il **Diffie-Hellman key exchange** è un protocollo che permette a due dispositivi di scegliere e scambiare una **shared secret key** senza doverla inviare in chiaro su di un mezzo trasmissivo.

Inizialmente i due capi della comunicazione scelgono:

- $p$ : un numero primo, il modulo dell'algoritmo
- $g$ : la base della potenza, detto **generatore**

Poi scelgono privatamente un numero, abbastanza grande da resistere ad attacchi di bruteforce. In seguito calcolano:

$$A = g^a \mod p$$
$$B = g^A \mod p$$

$A$  e  $B$  sono le corrispettive chiavi pubbliche, che possono procedere a scambiarsi.

Ora, per creare la **shared secret key**, basta che i due facciano:

$$K = g^{a*b} \mod p = B^a \mod p = A^b \mod p = g^{b*a}$$

Lo scambio da solo non basta per fornire autenticazione, dunque serve associare un altro **security mechanism** per evitare vulnerabilità del tipo **Man in the Middle**.

Nel **Man in the Middle** un malintenzionato si pone in mezzo alla comunicazione tra due entità. Malintenzionato può violare l'integrità e la confidenzialità del messaggio. Dunque è bene applicare sistemi di autenticazione per risolvere questo tipo di vulnerabilità.



### Question 3

---

Define the notions of vulnerability and threat and give (at least) an example for each one.

---

Una **vulnerabilità** è una falla all'interno di un sistema informatico, in una procedura o in un'implementazione, che può dar spazio ad **exploits** eseguiti da malintenzionati, detti **threats**. Le vulnerabilità agiscono su diversi lati di un'infrastruttura:

- **Application Layer:** SQL Injection, XSS Scripting, Cross-Site Request Forgery
- **Server Layer:** Denial-of-Service, OS Exploitation
- **Network Layer:** Man-In-The-Middle, DSN Attack
- **User Layer:** Phishing, Ransomware, Key-Logging

Aug 25, 2022

### Question 4

---

Explain the framework of Attribute Based Access Control (ABAC), in particular how an access request is processed, and the reasons for which it has been introduced with respect to previous models (such as RBAC).

---

L'**Attribute Based Access Control** è una tipologia di **Access Control** che concede l'autorizzazione in base a 3 principali attributi:

- **User attributes:** nome, organizzazione, età
- **Resource attributes:** titolo, autore, dimensione
- **Environment attributes:** data attuale, situazione attuale di sicurezza (attività degli hacker)

Queste **policies** possono confliggere tra loro, dunque si può procedere in due maniere:

- **Permit Overlay:** Si procede a concedere l'accesso, concede più libertà
- **Deny Overlay:** Si procede a bloccare l'accesso, più restrittivo

**ABAC** sostituisce altri sistemi, come **RBAC**, perchè il controllo del solo ruolo può non essere abbastanza elastico per determinate situazioni, dunque si aggiungono altri elementi su cui valutare l'accesso alle risorse.

Jul 28, 2022

### Question 1

---

Define the notion of hash function and its main properties: (a) Ease of computation, (b) Compression, (c) One-way, (d) Weak collision resistance, and (e) Strong collision resistance.

---

Una **funzione hash** è una **1-way function** che, dato un parametro di lunghezza variabile genera un **digest** di dimensione fissa. È detta **1-way** perché deve essere facile da calcolare ma difficile computazionalmente da invertire. Dunque, le richieste di una funzione di **hash** sono:

- **Facilità di computazione:** Data la funzione di **hash**  $h$ , calcolare  $h(x) = y$  è computazionalmente molto facile
- **Compressione:** Dato un parametro di lunghezza in bit variabile, la funzione  $h$  genera un digest di lunghezza in bits fissa
- **One-Way:** Deve essere computazionalmente difficile e inconveniente provare ad invertire la funzione, ovvero calcolare  $xt.c.h(x) = y$
- **Weak Collision Resistance:** Noti  $x_1$  e  $h(x_1)$ , è computazionalmente arduo trovare un altro  $x_2$  tale che  $x_1 \neq x_2$  e  $h(x_1) = h(x_2)$
- **Strong Collision Resistance:** Deve essere arduo computazionalmente trovare dei valori  $x_1$  e  $x_2$ , tali che  $x_1 \neq x_2$  e  $h(x_1) = h(x_2)$
- **Effetto Cascata.** Una buona funzione **hash**, anche ad una minima variazione del parametro  $x$ , cambia molto il valore di  $y$

### Question 4

---

Briefly describe the notion of Data Protection Impact Assessment (DPIA) according to the Art. 35 of the GDPR.

---

L'**articolo 35** del **GDPR** parla del **Data Protection Impact Assessment**, un documento che deve essere redatto da un'organizzazione prima di procedere a rendere attivo un servizio, dove descrive l'impatto che i dati che verranno raccolti hanno, come verranno processati e la criticità del sistema.

### Question 3

---

Explain the notion of Multi-level security by illustrating it with the Bell-La Padula model; in particular discuss the notions of

- security level

- need-to-know
- dominance relation
- no-read-up rule
- no-write-down rule.

---

Il **Multi-level Security** è un sistema che etichetta le risorse con un **Sensitivity Label**  $L = (S, N)$ , dove:

- $S$  è un set ordinato di priorità, come  $\text{TopSecret} \geq \text{Secret} \geq \text{Confidential} \geq \text{Unclassified}$
- $N$  è un set non ordinato di topics detto **need-to-know**, ovvero che dovrebbero essere collegate solo a gruppi di utenti. Ad esempio Crypto, Nuclear, Janitorial, ...

Alla creazione, ogni risorsa è associata alla combinazione di due elementi di  $S$  e  $N$ .

Ad ogni utente è associato un **livello di autorizzazione** detto **clearance**,  $C : (S, N)$ , dove  $S$  è il livello massimo di **Security Level** che può raggiungere, mentre  $N$  è un set di categorie **need-to-know** a cui l'utente è interessato ad operare.

Per le **Access Control Policies**:

- se l'utente chiede di leggere applica il **no read up property**, la **Sensitivity** dell'utente deve dominare la **Sensitivity** di una risorsa.
- se l'utente chiede di scrivere applica il **no write up property**, la **Sensitivity** dell'utente deve dominare la **Sensitivity** di una risorsa.

Date due **Sensitivity**  $L_1 = (S_1, N_1)$  e  $L_2 = (S_2, N_2)$ ,  $L_1$  **domina**  $L_2$  se:

$$S_1 \geq S_2 \quad N_1 \subseteq N_2$$

**Jun 23, 2022**

**Question 2**

---

Describe an SQL injection attack. Which are the main mitigations to an SQL injection attack?

---

Gli attacchi **SQL Injection** sfruttano la mancante o non sufficiente **sanificazione** degli input di un form. Inserendo delle porzioni di testo specifiche possono modificare il comportamento di una **query**. In questo modo, malintenzionati possono andare ad ottenere informazioni non raggiungibili normalmente all'interno del database oppure andando a minare l'integrità dei dati al suo interno, modificandoli o eliminandoli.

Alcuni modi con cui è possibile evitare questa vulnerabilità sono:

- Sanificare tutti gli input forniti dall'utente
- Utilizzare i **Prepared Statements**, ovvero query parametrizzate
- Applicare il **principio di Least Privilege**

#### Question 4

---

Define the notions of risk and vulnerability and give (at least) an example for each one.

---

Il **rischio** è la probabilità che un **exploit** venga utilizzato da un **threat** (o **hacker**). Il fattore di rischio può essere dettato dall'importanza di una risorsa e il danno che può causare se alterata o pubblicata. Una vulnerabilità è una **debolezza** di un sistema informatico, causato da un errore di implementazione, un errore logico, un errore del sistema di sicurezza, etc. che può essere usato da un malintenzionato per minare l'attività di un servizio. Una vulnerabilità può essere classificata in base all'impatto che un **exploit** di essa può portare. Ci sono degli standard industriali, detti **CVSS**, che permettono di valutare il grado di rischio di una **vulnerabilità** o **falla**.

**Feb 22, 2022**

#### Question 3

---

In the context of access control, explain:

- explain what is a confused deputy with the help of an example
  - how capabilities allow for avoiding a confused deputy attack
  - explain the notion of Discretionary Access Control (DAC)
  - explain the notion of Mandatory Access Control (MAC)
  - discuss the main advantages and disadvantages between DAC and MAC.
- 

Il **Confused Deputy** è un sistema di **Privilege Escalation**, dove un avversario senza il permesso di accedere ad una risorsa sensibile, scrive nella risorsa mediante un altro soggetto (detto **Deputy**). Il sistema, non conoscendo da chi derivano i permessi, utilizza quelli di entrambi (**Permit overlay**).

In questo caso, le **capabilities** non soffrono di questo problema, dato che i permessi sono **esplicitamente** scritti e non può esserci confusione nel capire se un utente passa una **capability** ad un altro utente o servizio.

Il **Discretionary Access Control**, o **DAC**, è un sistema in cui un soggetto può conferire i propri permessi ad un altro soggetto, ad esempio un eseguibile. Al

contrario, nel **Mandatory Access Control**, o **MAC**, solo gli amministratori possono modificare, rimuovere o fornire ulteriori accessi agli utenti.

Nel **Discretionary Access Control**, gli utenti sono posti in dei **gruppi**, per avere più facilitù nell'archiviare i permessi degli utenti, soprattutto nelle grosse organizzazioni. Il sistema è flessibile, ma può risultare **vulnerabile a trojan e inconsistente**. Nel **Mandatory Access Control**, l'utente è associato ad un'organizzaione, che decide come i dati possono essere condivisi. Le risorse, solitamente, sono etichettate da delle **Security Labels**.

**Feb 1, 2022**

### Question 1

---

Explain how to protect a password file with hashing and salting; discuss

- what is hashing
- what is salting
- why hashing is not enough for protecting passwords and how salting mitigates the problem of hashing
- describe the structure of a password file
- explain if salts can be stored in clear

---

L'**hashing** è il modo con cui, dato un parametro di lunghezza variabile, si ottiene un valore di lunghezza variabile, detto **digest**. È largamente usato per il salvataggio non occulto di password e per il controllo dell'integrità di file e oggetti. Dunque, per nascondere le password all'interno di un **password file** basta registrare, al posto della **password**, il suo **digest**. Poi, ogni volta che un utente prova ad effettuare il login, basterà calcolare l'**hash** della **password** data in input e verificare che sia lo stesso.

Una delle particolarità dell'**hashing** è che, dato una password  $x$ , la funzione di hash  $h$ , ogni volta che si calcolerà  $h(x)$ , restituirà lo stesso **digest**. Per questo, una volta trovato l'**hash** corrispondente ad una determinata **password**, è possibile confrontarla con la lista di tutti gli utenti e verificare facilmente chi ha la stessa **password**. Ciò si applica principalmente su password molto facili o banali. Esistono delle speciali liste di **hash**, dette **Rainbow Tables**, che contengono i digest delle **password** più utilizzate, che rendono molto facile il lavoro a malintenzionati che cercano di rompere **password file**.

Un modo per evitare questo problema è concatenare alla **password** un cosiddetto **salt**, una stringa pseudocasuale, facendo sì che due utenti aventi la stessa password calcolino un **digest** diverso. Il **salt** deve essere associato all'utente e può rimanere non cifrato all'interno del password file, dato che un hacker in conoscenza della stringa dovrebbe ricalcolarsi tutte le combinazioni mediante **bruteforce**.

### Question 3

---

In the context of the SAML standard

- explain its main goal
  - describe the two scenarios for the Web Single Sign On profile
  - explain how is it possible to guarantee trust in the assertions consumed by the relying party (hint: remember that assertions are cryptographically signed)
  - explain how it is possible to avoid man-in-the-middle attacks.
- 

Il **Security Assertion Markup Language** è uno standard che permette a due sistemi di autenticarsi e ad autorizzarsi mutualmente, in particolare nel caso degli **Identity Provider** e dei **Service Provider**. È basato su **XML** ed ha lo scopo di contenere delle **Security Assertions**.

Viene largamente usato nel **Single Sign On**, un sistema in cui, con un unico profilo fornito dall'**Identity Provider** viene effettuato l'accesso con diversi **Service Provider**.

Il **Single Sign On** può essere inizializzato in due diverse maniere:

- Dall'**Identity Provider**, che dopo aver autenticato l'utente, lo indirizza sulla piattaforma dell' **Service Provider**, consegnandoli un certificato **SAML** contenente gli **assertions** appartenente a quel sito (es. la tipologia di membership)
- Dall'**Service Provider**, che dopo aver dato all'utente l'accesso a delle risorse senza vincoli di autorizzazione, procede a richiedere all'**Identity Provider** che esso venga autenticato. Una volta che l'**Identity Provider** ha verificato l'identità dell'utente, lo reindirizza dal **Service Provider** con le **assertions** dell'utente.

Si suppone in entrambi i casi che sia già stata creata una **federazione** tra i due **provider**, dunque che sia stata instaurata precedentemente fiducia tra di loro.

Per stabilire un rapporto di fiducia tra le due parti, il certificato contiene dei **Metadata** riguardanti l'identità di chi lo ha distribuito. Alcuni parametri sono i seguenti:

- **EntityId**
- **Chiavi crittografiche**, permettono di firmare digitalmente il file dall'emittente
- **Protocol Endpoints**, per la comunicazione e la verifica delle informazioni

Da solo **SAML** non permette di garantire che la trasmissione del file avvenga con confidenzialità e in modo integro. Dunque è consigliato appoggiarsi su sistemi come il **TLS** per ottenere i requisiti mancanti ad una comunicazione sicura.

#### Question 4

---

Explain the notion of pseudo anonymization function, describe at least two possible implementations together with their advantages and disadvantages.

---

Una **funzione di pseudoanonimizzazione** produce un'identità pseudocasuale applicabile ad un'identità, in modo da poter evitare di associare un'informazione ad un'entità in chiaro. Ciò permette di garantire la privacy e di evitare **Linkage Attaks**. Ci sono diverse possibili implementazioni di questa funzione:

- Un **Counter** che cresce in maniera incrementale man mano che viene associato un numero ad un'entità
- Un **Pseudo Random Number Generator**, che fornisce un numero pseudo casuale unico all'utente. È molto difficile da implementare ma è più flessibile del **Counter**