

1) Escriba las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web

`<Import "style.css">`

`<Link a=" " ></Link>`

2) Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilo puede contener (4)

- Universal ✓
- Clase ✓
- Etiqueta ✓
- ?

3) Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase

• Article # section ✓

background-color: #FFF
color: #000 ✓

3

4) Escriba el selector para la siguiente regla

"Todos los elementos de párrafo y cuyo atributo class=estilo sea aplicable"

<

M. Sebastian Jimenez Pedraza

② Selector Universal: seleccionar todos los tipos de una pagina

Selector descendiente & descendiente

Selector etiqueta

Selector clase

① import ~~(http://www.pagina-com/index/style.css)~~

~~import style sheets (http://www.style.com)~~

① ~~<style sheet (href=stilos/style.css)~~

⑤ BT ✓

③ Style

~~{ background = #RR3333~~

~~Font = Arial~~

~~<P> / </P>~~

Style

Ismael Bernal Espitia

- 1) Especificar las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web
- 2) Definir el nombre de los tipos de selectores. CSS dice que una hoja de estilos puede contener (4) Tipos
- 3) Definir un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase
- 4) Crear el selector para la siguiente regla
Tales los elementos de párrafo y cuyo atributo class sea
- 5) B.T

- 1)
 - 1) @import Estilo.CSS
 - 2) <@import Estilo.CSS>
 - 3) ~~3)~~

- 2)
 - 1) clase
 - 2) etiqueta
 - 3)
 - 4)

3) h1, h2, h3.ej #cambiarcolor { } + 0 - ✓

4) .Estilo #clase { }

5) B.T

1) Especifique la 3 formas de importar un conjunto de estilo a un documento web

~~<Link href="css/style.css" type="text/css"/>~~

~~<style type="text/css">~~

~~@Import "css/style.css"~~

~~</style>~~

solo

2) Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilo puede contener

- * Selector universal
- * Selector etiqueta
- * Selector de clase
- * Selector de Id

3) Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase

• texto {

color: #fff;
font-size: 14px;

}

④ Tercera forma de importar

~~<style type="text/css">~~

~~* { ... }~~

~~</style>~~

David Felipe Parra Castro

2) selector universal ✓ * { propiedad: valor }

selector de tipo o etiqueta

selector de clase ✓

selector descendente ✓

3) .conten { border: 1px; margin-top: 0.5px; }

4) .estilo p { ~~...~~ }


5) B.T. ✓

1) @import

URL(" ")

<link Rel

65

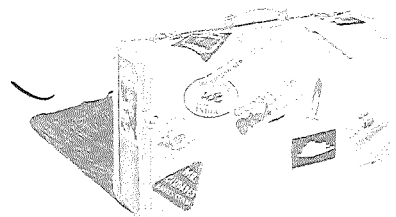

Esteban Mejía Lemos

1) Las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un doc. web

2) Nombres de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener

3) Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase

4) El selector para "Todos los elementos de párrafo cuyo atributo class="estilo" sean aplicables"

5) `<body>`

Desarrollo

1)

- @import
- link rel

2) Selector → Universal ✓
→ descendente ✓
→ de clase ✓
→ de ID ✓

3) `h.destacado {...}` ✓

4) ~~`body`~~ `body` ~~`pestito`~~ `pestito {...}`

5) BT ✓

Diego Miguel Moreno Duran

1. Especifica los tres ~~tipos~~ formas de ~~imprimir~~ en conjunto de reglas de estilo

← styles

2. Delina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener

• Selector Universal ✓

• Selector de Clase ✓

~~18 tipos de selectores~~

• Selector de Id ✓

• Selector Descendiente ✓

3. Delina un ejemplo de creación de una regla CSS para un Selector de clase

fin

Daniel Sierra Calle

1. • URL ""
• @import + 0-
• <link rel="stylesheet" href="" type="text/css">

2.

- universal ✓
- Tipo o Etiqueta ✓
- Descendente ✓
- Clase ✓

3.

- principal { background-color: blue; border = 0; }

4. ~~estilo P { ... }~~

5. B.T.

Hardy Daniela Téllez

Quiz.

1. Especifica las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento
2. Define el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener (4 tipos)
3. Define un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase
4. Escribe el selector para la siguiente regla

"Todos los elementos de párrafo y cuyo atributo class = 'estilo' Sean aplicables."

s B.T. ✓

Angel Felipe Aldana A.

① Especifique las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento

web.
② Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener (4 tipos)

③ Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase

④ Escriba el selector para la siguiente regla:

"Todos los elementos de párrafo y cuyo atributo class = '...'"

⑤ B.T. ✓

Sebastián Sánchez

1) Especifique las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilos

2) Defina los tipos de selectores CSS que una hoja puede contener. (4 tipos)

3) Deje un ejemplo de creación de una regla CSS.

4) Escriba el selector para la siguiente regla.
"todos los elementos del párrafo y cuya atributo class sea 'estilo' sea aplicable"

5) B.T.

1) ?

Rta)

2) Id, clase, universal, descendente.

~~3) P. primero~~

~~4) P. estilo # parte {...}~~

3) P # parte {...}

1) @import a)

url * c)

link rel b)

5) B.T.

William Andrés Porras

1. Especifique las 3 Formas de importar un conjunto de reglas a un documento web.
2. Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que ~~se definen~~ una hoja de estilos puede contener. (4 tipo).
3. Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase.
4. Escriba el selector para la siguiente regla.
"Todos los elementos de párrafo y cuyo atributo class="estilo" sean aplicables."

5. B.T.

1. ~~id~~

? X

2. • style
• font-family
•

X