

Edgar Andres Delgado Castellano

## 1) CSS con etiqueta style

```
<style type="text/css">
```

```
p { color: black; }
```

```
</style>
```

• CSS con etiqueta <link rel>

```
<link rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
href="css/estilos.css" media="screen">
```

~~@import~~

• CSS con etiqueta style directive @import

```
<style type="text/css" media="screen">
```

```
@import 'css/estilos.css'; </style>
```

## 2) selectores universales

selector por tipo o etiqueta

selector por clase

selector por ID

Selector descendente.

Combinacion de selectores basicos.

## 3) ~~selector~~

~~selector~~

\* { → selector universal

```
margin: 0;
```

```
color: red;
```



```
}
```

Abdul Dago Angel.

- ① Especifique tres formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web
- ② Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilo puede contener (4 tipos)
- ③ Derna un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase
- ④ Escriba el selector para la siguiente regla  
"Todos los elementos de párrafo y cuerpo atributo class = "estilo" sean aplicables.

⑤ B.T

①

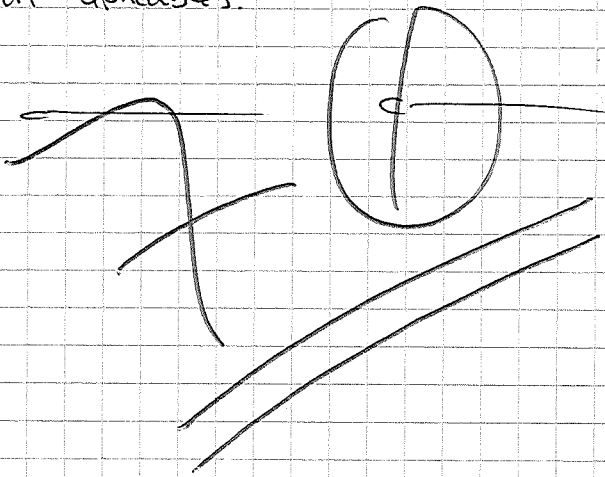

②

ID ✓

Class ✓

Pseudo-Class ✗

③

class = .Primer { style = font-family: ~~arial~~ <sup>text</sup> - align: center }

④

p, class = ID. Primer { ... } ✓

⑤

B.T ✓

Claudia Garcia Santana

1 CSS con etiqueta Style

<style type="text/css">

P { color: black; } </style>

CSS <link rel>

<link rel="stylesheet" type="text=screen">

@import ?

2 Selector universal ✓

Selector por clase ✓

Selector Id. ✓

Selector descendente ✓

3 <style type="text/css"> ~~text/css~~ ~~estilo~~

<h1> <id="Parrafo" & Class="Estilo" & </style>

4 <style type="text/css">

P { Class: "estilo";

color: "Red"; } </style>

5 B.T.

Juan Carlos Rojas Bejarano

1. Especifica los 3 pasos de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web.
2. Define el nombre de los tipos de selectores CSS que un hoja de estilo puede contener los tipos.
3. Define un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase.
4. Escribe el selector para la siguiente regla.  
"Todos los atributos de párrafo y cuyo atributo class="estilo" sean aplicables."

5. BT

Desarrollo

1. Doctype?

2) X

3) X

4) X

5) BT ✓

## Quiz 2 de Desarrollo Web Humberto Patarroyo

1) Especifica 3 formas de ~~importar~~ ~~conectar~~ reglas de estilo a un documento web

- ① `<style>`  
`@import 'estilo.css';`  
`</style>`
- ② `<link rel="stylesheet" href="estilo.css">`
- ③ `<tag style="@estilo.css;" ... </tag>`

2) Define el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener (4) tipos

- ① Global `* p { ...; }`
- ② De Clase `.clasexyz { ...; }`
- ③ De Tipo `a { ...; }`
- ④ De Identificador `#identifxyz { ...; }`
- ⑤ De Atributo `a[href*= 'ibm.com'] { ...; }`

Donde a es un <sup>nombre de</sup> tag HTML

`clasexyz` en el tag de HTML es un atributo de tipo `class` con valor `"clasexyz"`

Notas:

`class = "clasexyz"`

`id = "identity"` dentro de un tag para el ejemplo de identificador en el HTML

BBVA

# Daniel Costa Zineros

1) Especifique las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento.

a)

# Principal

{ ...

}

• Parrafo

{ }

2) Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener

(4 Tipos)

~~padding~~

padding

25

Juan Sebastián Baracaldo B

1 = Especifique los 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un ~~elemento~~ documento web.

2 = Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener. (4 tipos)

3 = Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para una ~~hoja~~ hoja contenga un selector de clase

4 = Escriba un selector para la siguiente regla

S = B.T

`@import url (comodo);`  
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="prueba.css">`  
`<style>`  
`</style>`

2 = Selector de clase ✓

Selector de etiqueta ✓

Selector descendente ✓

Selector id. ✓

Selector básico. ?

1) @import url('style.css');

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<style>

</style>

2) • Selectores:

- id

- clase

- Aleatorio

- Básico

- Etiqueta

HTML

3) <div id="contentId">  
</div>

CSS

#contentId {  
color: white;  
background: black;  
}

p {  
font-size: 18px;  
color: red;  
}

4) .estilo {  
color: red;  
}

p, .estilo {  
color: red;  
font-weight: bold;  
font-family: "Arial", Helvetica;  
}

5) B.T.

Nombre: Daniel Mauricio Villamil Fonseca



Juan Daniel Almonacid Lopez

①

~~<link rel="stylesheet" type="text/css"  
Href="style.css">~~

@import url("style.css");  
<style>  
</style>

<style>  
=

②

- id ✓
- directorio X
- Aleatno X
- Basico X
- Etiqueta ✓
- clase ✓

75

③

~~#primerid~~

#Primerid, #1 { Color: Green; font-size: 20px; #997318; }

④

.estilo {  
Color: Green  
}

P. estilo {

~~rel="stylesheet"  
type="text/css"~~  
color: white

<H1> { type: text; } (<H1>)

}

5) BT ✓