


Abdul Daga Angel.

- ① Especifique tres formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web
- ② Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilo puede contener (4 tipos)
- ③ Derna un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase
- ④ Escriba selector para la siguiente regla
"Todos los elementos de párrafo y cupo atributo class = "estilo" sean aplicables."
- ⑤ B.T

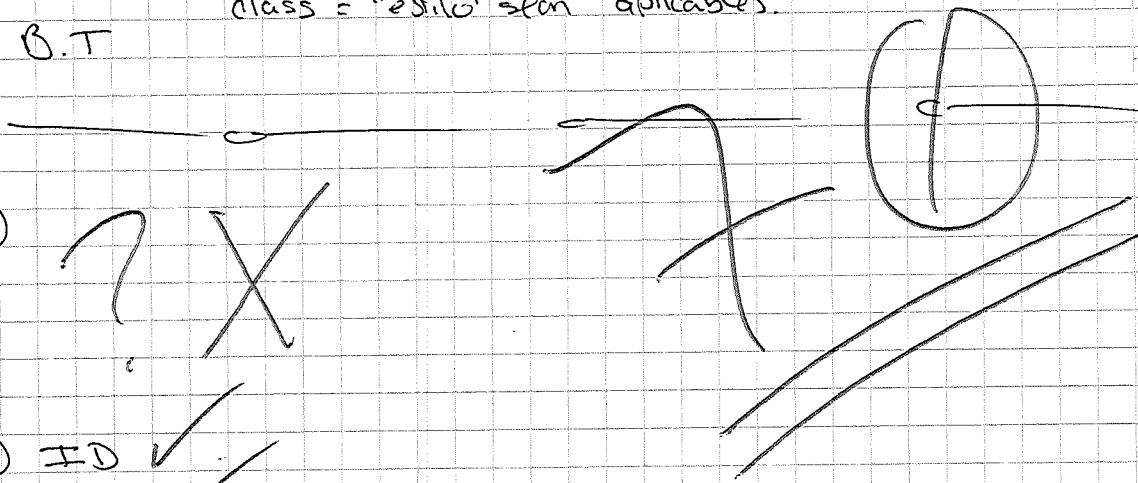

①

②

ID ✓

Class ✓

Pseudo-Class ✗

③

class = . Primer { style = font-size: 24px; text-align: center; }

④

p, class = ID. Primer { ... } ✓

⑤

B.T ✓

Claudia Garcia Santana

* CSS con etiqueta Style

<style type="text/css">

P { color: black; } </style>

CSS <link rel>

<link rel="stylesheet" type="text=screen">

@import ?

2. Selector universal ✓

Selector por clase ✓

Selector Id. ✓

Selector descendente ✓

3. <style type="text/css"> ~~text/css~~ ~~text/css~~

<h1> <id="Parrafo" { Class: "Estilo" } </style>

4. <style type="text/css">

P { Class: "Estilo";
color: "Red"; } </style>

5 B.T.

Juan Carlos ~~Reyes~~ Bejuna

1. Especifica los 3 pasos de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web.
2. Define el nombre de los tipos de selectores CSS que un hoja de estilo puede contener 4 tipos.
3. Define un ejemplo de creación de una regla CSS por un selector de clase.
4. Escribe el selector por el siguiente regla.
"Toda la atributos de ~~párrafo~~ y cuyo atributo class="estilo" sean aplicables.

5. BT

Desarrollo

1. Doctype?

2) X

3) X

4) X

5) BT ✓

Quiz 2 de Desarrollo Web

Humberto Patarroyo

1) Especifica 3 formas de ~~importar~~ ~~conjunto de~~ reglas de estilo a un ~~documento~~ web

① `<style>`

`@import 'estilo.css';`

`</style>`

② `<link rel="stylesheet" href="estilo.css">`

③ `<tag style="@estilo.css;" ... </tag>`

2) Define el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener

(4) Tipos

① Global `* p { ...; }`

② De Clase `.clasexyz { ...; }`

③ De Tipo `a { ...; }`

④ De Identificador `#identifxyz { ...; }`

⑤ De Atributo `a[href*="ibm.com"] { ...; }`

Donde a es un ^{nombre de} tag HTML.

`clasexyz` en el tag de HTML es un atributo de tipo `class` con valor `"clasexyz"`

Notas:

`class = "clasexyz"`

`id = "identity"` dentro de un tag

para el ejemplo de identificador en el HTML

1) Especificar las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento web

<Import "style.css">

<Link a="

> </Link>

2) Definir el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilo puede contener (4)

- Universal
- Clase
- Etiqueta

3) Definir un ejemplo de creación de una regla CSS para un selector de clase

• Article # section

background-color: #FFF
color: #000

4) Escriba el selector para la siguiente regla

"Todos los elementos de párrafo y cuyo atributo class="estilo" sea aplicable"

Daniel Costa Zineros

1) Especifique las 3 formas de importar un conjunto de reglas de estilo a un documento.

a)

Principal

{ ...

}

• Parrafo

{

}

2) Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener

(4 Tipos)

~~padding~~

padding

25

Juan Sebastián Baracaldo B

1 = Especifique los 3 pasos de importar un conjunto de reglas de estilo o un elemento documento web.

2 = Defina el nombre de los tipos de selectores CSS que una hoja de estilos puede contener. (4 tipos)

3 = Defina un ejemplo de creación de una regla CSS para una hoja contener, un selector de clase

4 = Escriba un selector para la siguiente regla.

S = B.T

@import url (como);

1 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="prueba.css">

<style>

</style>

2 = Selector de clase ✓

Selector de etiqueta ✓

Selector descendente ✓

Selector id. ✓

Selector básico. ?

1) @import url('style.css');

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<style>
</style>

2) • Selectores:

- id
- clase
- Aleatorio
- Básico
- Etiqueta

HTML

3) <div id="contentId">
</div>

CSS

#contentId {
color: white;
background: black;
}

p {
font-size: 18px;
color: red;
}

4) .estilo {
color: red;
}

p, .estilo {
color: red;
font-weight: bold;
font-family: "Arial", Helvetica;
}

5) B.T.

Nombre: Daniel Mauricio Villamil Fonseca

Juan Daniel Almonacid Lopez

①

~~<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="style.css">~~

② ~~import url("style.css");
<style>
</style>~~

~~<style>
=<div>~~

③

- id ✓
- directorio X
- Aleatorio X
- Basico X
- Etiqueta ✓
- clase ✓

~~75~~

④

~~#primerid~~

#Primerid, #1 { Color: Green; font-size: 20px; #997318; }

④ .estilo { P. estilo { ~~rel="stylesheet"~~
Color: Green
}

~~type="text/css"~~
color: white

<H1> { type: text; } (<#1>)

}

5) BT ✓