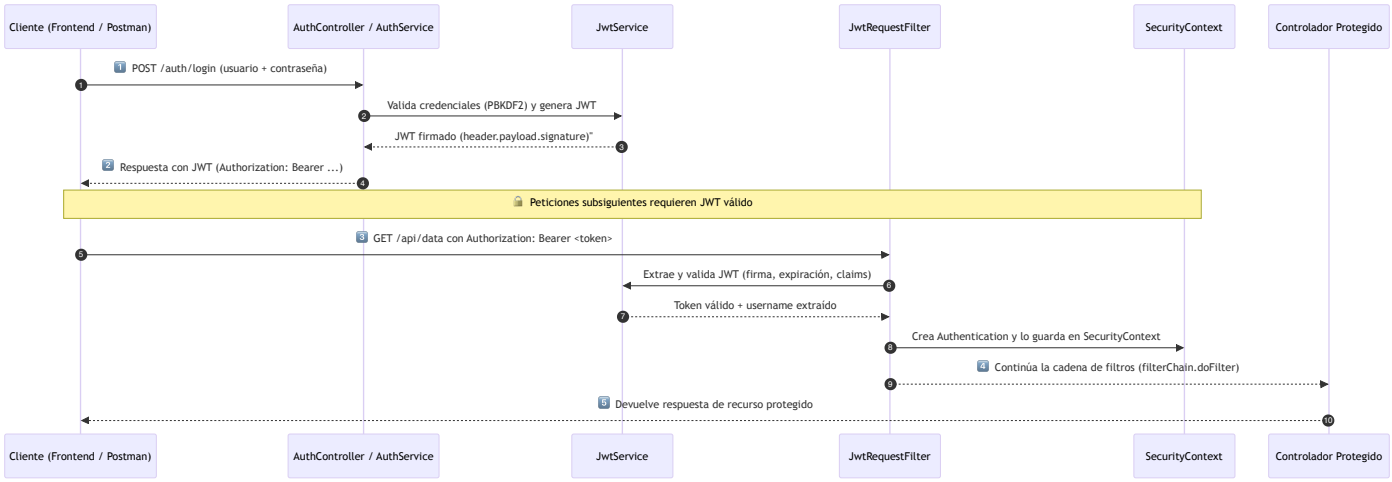

Cliente (Frontend / Postman)
AuthController / AuthService
JwtService
JwtRequestFilter
SecurityContext
Controlador Protegido
1 POST /auth/login (usuario + contraseña)
2 Valida credenciales (PBKDF2) y genera JWT
3 JWT firmado (header.payload.signature)"
2 Respuesta con JWT (Authorization: Bearer ...)
Peticiones subsiguientes requieren JWT válido
3 GET /api/data con Authorization: Bearer <token>
5
6 Extrae y valida JWT (firma, expiración, claims)
7 Token válido + username extraído
8 Crea Authentication y lo guarda en SecurityContext
4 Continúa la cadena de filtros (filterChain.doFilter)
9
5 Devuelve respuesta de recurso protegido
10
Cliente (Frontend / Postman)
AuthController / AuthService
JwtService
JwtRequestFilter
SecurityContext
Controlador Protegido