


Módulo 7.10. Ask Intent System

Esta práctica consiste en establecer los eventos de los dos botones creados en la Aplicación.

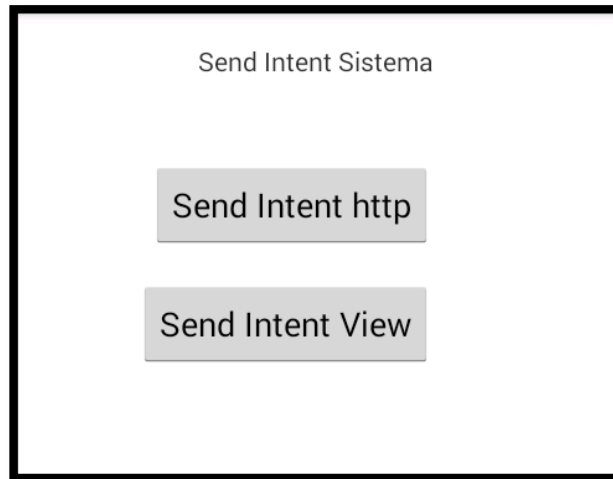

Uno de ellos buscará en el sistema las aplicaciones que tienen registrado el Intent View y otra con el caso específico de una dirección web.

La aplicación utilizará como mínimo dos métodos resolver y isVacio que son los encargados de realizar la petición al sistema y consultar si existe alguna aplicación disponible para la petición.

```
private List<ResolveInfo> resolver(Intent intent){
    return null; // ToDo
}

public boolean isVacio( List<ResolveInfo> resolveInfo){
    return true; //ToDo.
}
```

Para la realización de la práctica podemos tomar el siguiente código como punto inicial de partida.

```
final PackageManager packageManager = getPackageManager();
List<ResolveInfo> resolveInfo = packageManager.queryIntentActivities(
    intent, PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY);

int num=resolveInfo.size();
String cadena = "";
for (ResolveInfo i: resolveInfo)
    cadena+= i.activityInfo.name+"\n";

System.out.println("Hemos encontrado: "+num+"\n"+cadena);
```

Para mostrar los resultados podemos hacer uso de los objetos Logcat, Toast y/o etiquetas (TextView).

