
Cambiar el puerto por defecto de la extensión Live Server


1º) Seleccionamos la extensión (previamente debe estar instalada):



2º) Pulsamos en la rueda que hay al lado del botón Desintalar (en azul), para acceder a la configuración y seleccionamos la opción **Configuración de la extensión.**

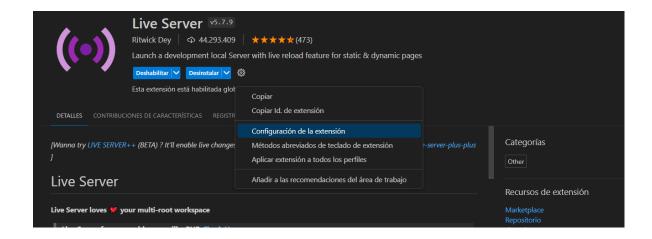

3º) Una vez seleccionada la opción Configuración de la extensión, aparecerán diferentes opciones, como muestra la imagen siguiente:

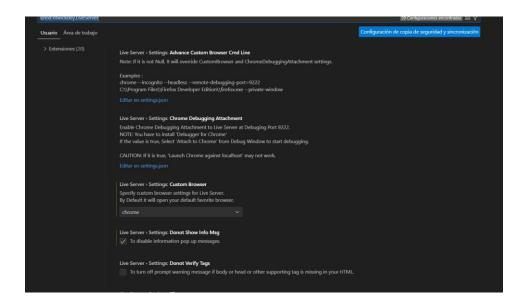

4º) Tendremos que busca la opción: Live Server – Settings Port

```
Live Server > Settings: Port

Set Custom Port Number of Live Server. Set 0 if you want random port.

Editar en settings json
```

- 5º) Una vez aquí, pulsamos la opción **Editar en settings.json** y nos aparecerá el fichero de configuración
- 6º) Tendremos que cambiar la opción:

liverServer.settings.port:

cambiando el valor 5500 que viene por defecto por el valor 0. Esto significa que el puerto lo coge de forma aleatoria. Así, en caso de que el puerto 5500 esté ocupado buscará otro puerto que esté libre y el servidor funcionará correctamente.

```
"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
},
"liveServer.settings.port": 0
}
```