
## **CRUD(Insertar)**

Para poder insertar necesitamos...:

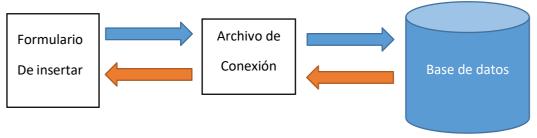

- 1. Necesitamos crear un archivo de conexión llamado que comunique al formulario con la bd
- 2. Necesitamos crear un formulario con el nombre que contenga campos :
  - Código
  - Nombre
  - Apellidos
  - Botón de enviar
- 3. Conectamos el formulario con el archivo de conexión
- 4. Guardamos los campos del formulario y los enviamos a la base de datos a través del archivo conexión

## Estructura del SQL para ingresar datos

INSERT INTO NOMBRE\_TABLA (CAMPO1, CAMPO2)

VALUES (VALOR\_A\_INSERTAR1, VALOR\_A\_INSERTAR2);

Ejemplo:

INSERT INTO estudiante (id\_estudiante,nom\_estudiante )

VALUES (1085290375,'Andres');

**Nota:** El código que observaremos a continuación debe continuar después de la línea 51 teniendo en cuenta el anterior módulo de CRUD(tabla)

```
1 <?php
 2 if(isset($_POST['nuevo']) or isset($_POST['modificar'])){ ?>
     <form action="" method="post">
       <div class="form-row">
 4
 5
       <div class="form-group col-md-6">
         <label for="lbusuario">Usuario</label>
 6
         <input type="text" class="form-control" id="usuario" name="usuario"</pre>
 7
  placeholder="andres.paz1991">
       </div>
 8
9
       <div class="form-group col-md-6">
         <label for="lbclave">clave</label>
10
11
         <input name="clave" type="password" class="form-control" id="clave"</pre>
  placeholder="454hjkhk">
       </div>
12
       </div>
13
       <div class="form-group">
14
15
       <label for="lbid">Identificación</label>
       <input name="identificacion" type="text" class="form-control"</pre>
16
  id="identificacion" placeholder="54453453">
17
       <div class="form-group">
18
19
       <label for="lbnombre">Nombre</label>
       <input name="nombre" type="text" class="form-control" id="nombre"</pre>
20
  placeholder="nombre">
21
       </div>
       <button name="registrar" type="submit" class="btn btn-</pre>
  primary">Registrar</button>
     </form>
23
24
     <?php }
25
       if(isset($ POST['registrar']) ){
26
           $sql='INSERT INTO admin(usuario, clave, identificacion_usuario,
   nombre_usuario) VALUES
   ("'.$_POST['usuario'].'","'.$_POST['clave'].'","'.$_POST['identificacion'].'","'.$_
  POST['nombre'].'")';
27
           $mysqli->query($sql);
       echo '<meta http-equiv="refresh" content="1; url=admin.php" />';
28
29
```