MAPA DE RELACIONES DE LA BASE DE DATOS

46 tablas · 113 llaves foráneas · 7 grupos · distribución horizontal por grupos

Compañías y seguridad

8 tablas

Compañías, usuarios (empleados y clientes con acceso), roles, permisos, sesiones y auditoría

Incluye, por ejemplo:

companies
roles
permissions
role_permissions

Se apoya en:

Inventario

Personas y terceros

3 tablas

Clientes, niveles de precio y terceros: proveedores, transportadoras y otros

Incluye, por ejemplo:

price_levels
customers
third_parties

Se apoya en:

Compañías y seguridad

Catálogo

9 tablas

Marcas, categorías, modelos, productos, códigos, precios y proveedores de cada producto

Incluye, por ejemplo:

brands
company_brands
models
categories

Se apoya en:

Compañías y seguridad, Personas y terceros

Inventario

8 tablas

Bodegas, stock físico por ubicación, tiendas, stock prestado, kardex y conteos

Incluye, por ejemplo:

warehouses
stock
stores
store_warehouses

Se apoya en:

Compañías y seguridad, Catálogo

Ventas

9 tablas

Carritos, cotizaciones, pedidos con sus seis etapas y devoluciones

Incluye, por ejemplo:

sales
sale_items
sale_stages
carts

Se apoya en:

Compañías y seguridad, Personas y terceros, Inventario, Catálogo

Dinero y compras

5 tablas

Pagos y abonos, libro de créditos, compras a proveedores y facturas

Incluye, por ejemplo:

payments
credit_entries
purchases
purchase_items

Se apoya en:

Compañías y seguridad, Ventas, Personas y terceros, Inventario, Catálogo

Tiempo real e integración

4 tablas

Eventos del WebSocket, notificaciones y la integración con SIIGO

Incluye, por ejemplo:

rt_events
notifications
siigo_credentials
siigo_outbox

Se apoya en:

Compañías y seguridad

CÓMO LEER LOS DIAGRAMAS DETALLADOS

1. Cada caja es una tabla; el color es el de su grupo.
2. PK = clave primaria. FK = llave foránea: columna → tabla a la que apunta.
3. Cada flecha une dos tablas del mismo grupo y va en una sola dirección: de la tabla referenciada a la que guarda la FK.
4. Las FK hacia otros grupos no se dibujan: están dentro de cada caja, marcadas con ↗.


DE 70 A 46 TABLAS

Se revisó cada tabla: se quitaron o fusionaron 26 que eran repetidas, derivadas de otra, de 1 a 1 con otra o sin uso hoy, y se agregaron 2 nuevas (stock y third_parties).
El stock físico vive en una sola tabla; el stock compartido entre bodegas y el virtual de cada tienda se calculan con vistas. El detalle está en las dos últimas páginas.

DETALLE DE RELACIONES · COMPAÑÍAS Y SEGURIDAD

8 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

VISTA HORIZONTAL

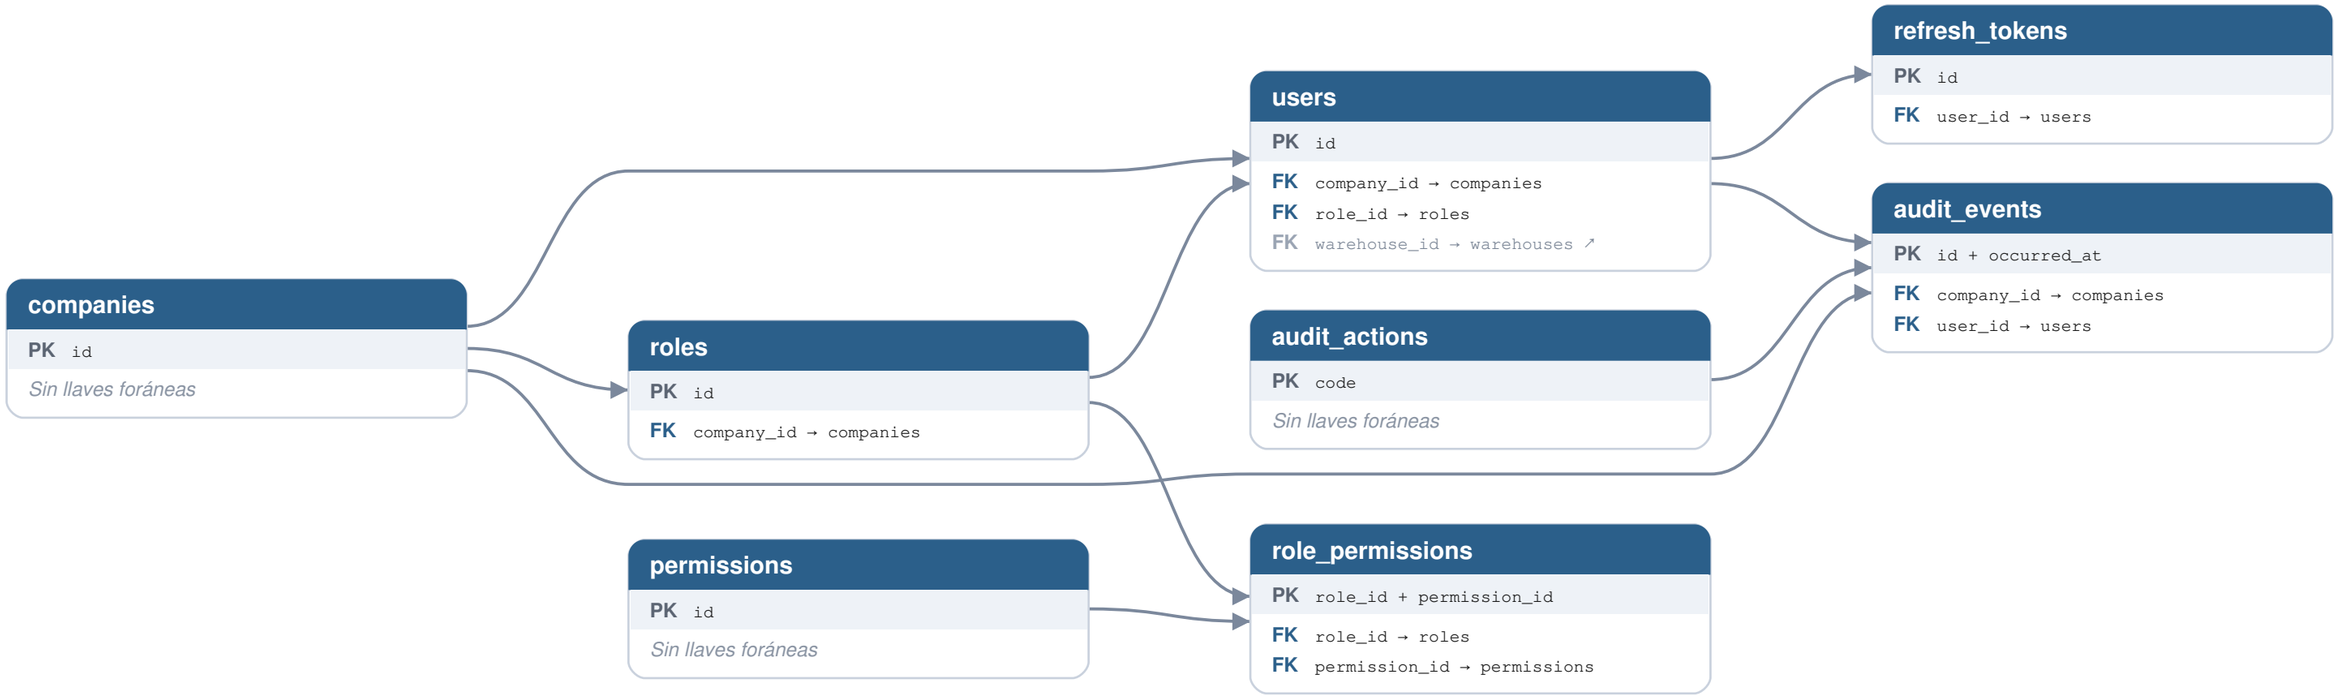


Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.


DETALLE DE RELACIONES · PERSONAS Y TERCEROS

VISTA HORIZONTAL

3 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

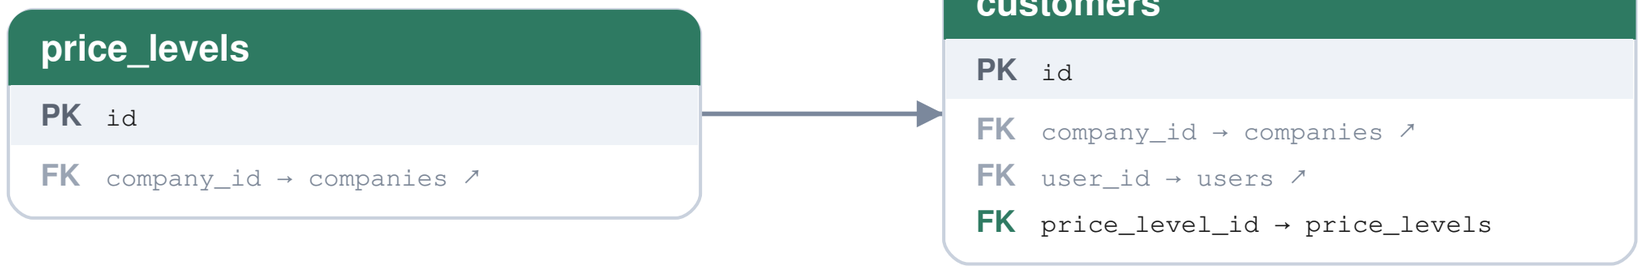

Sin relaciones dentro del grupo: sus llaves foráneas apuntan a otros grupos

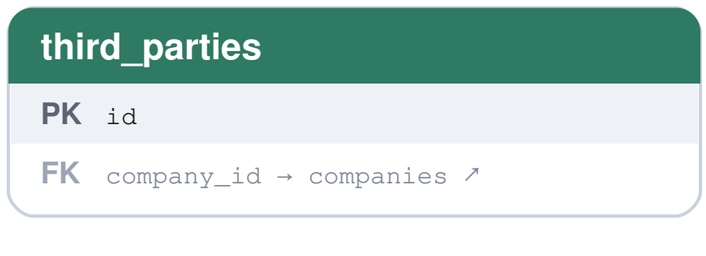


Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.

DETALLE DE RELACIONES · CATÁLOGO

9 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

VISTA HORIZONTAL

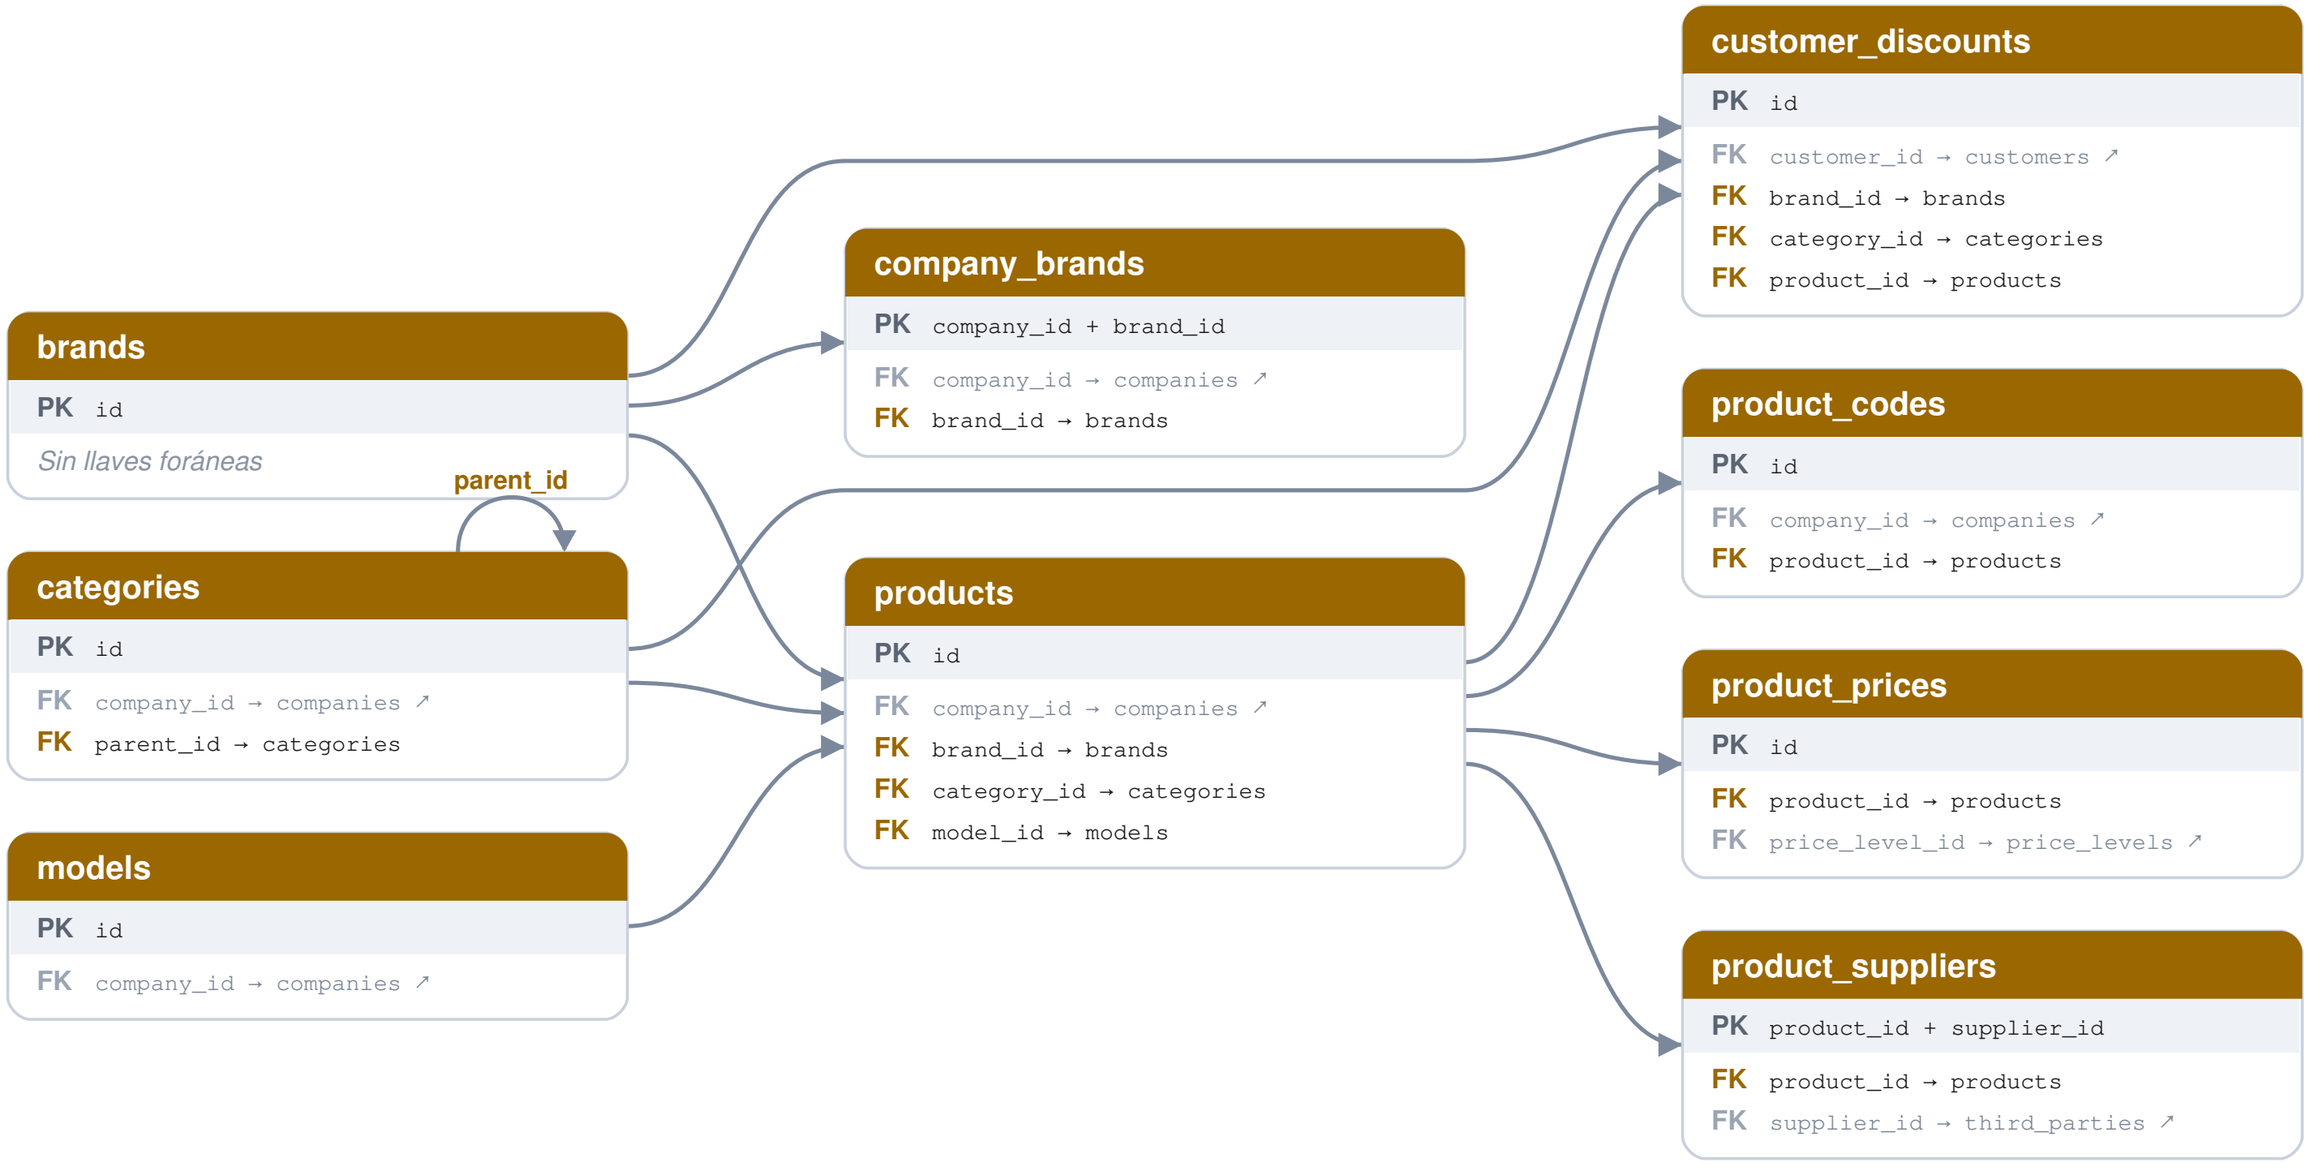


Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.

DETALLE DE RELACIONES · INVENTARIO

8 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

VISTA HORIZONTAL

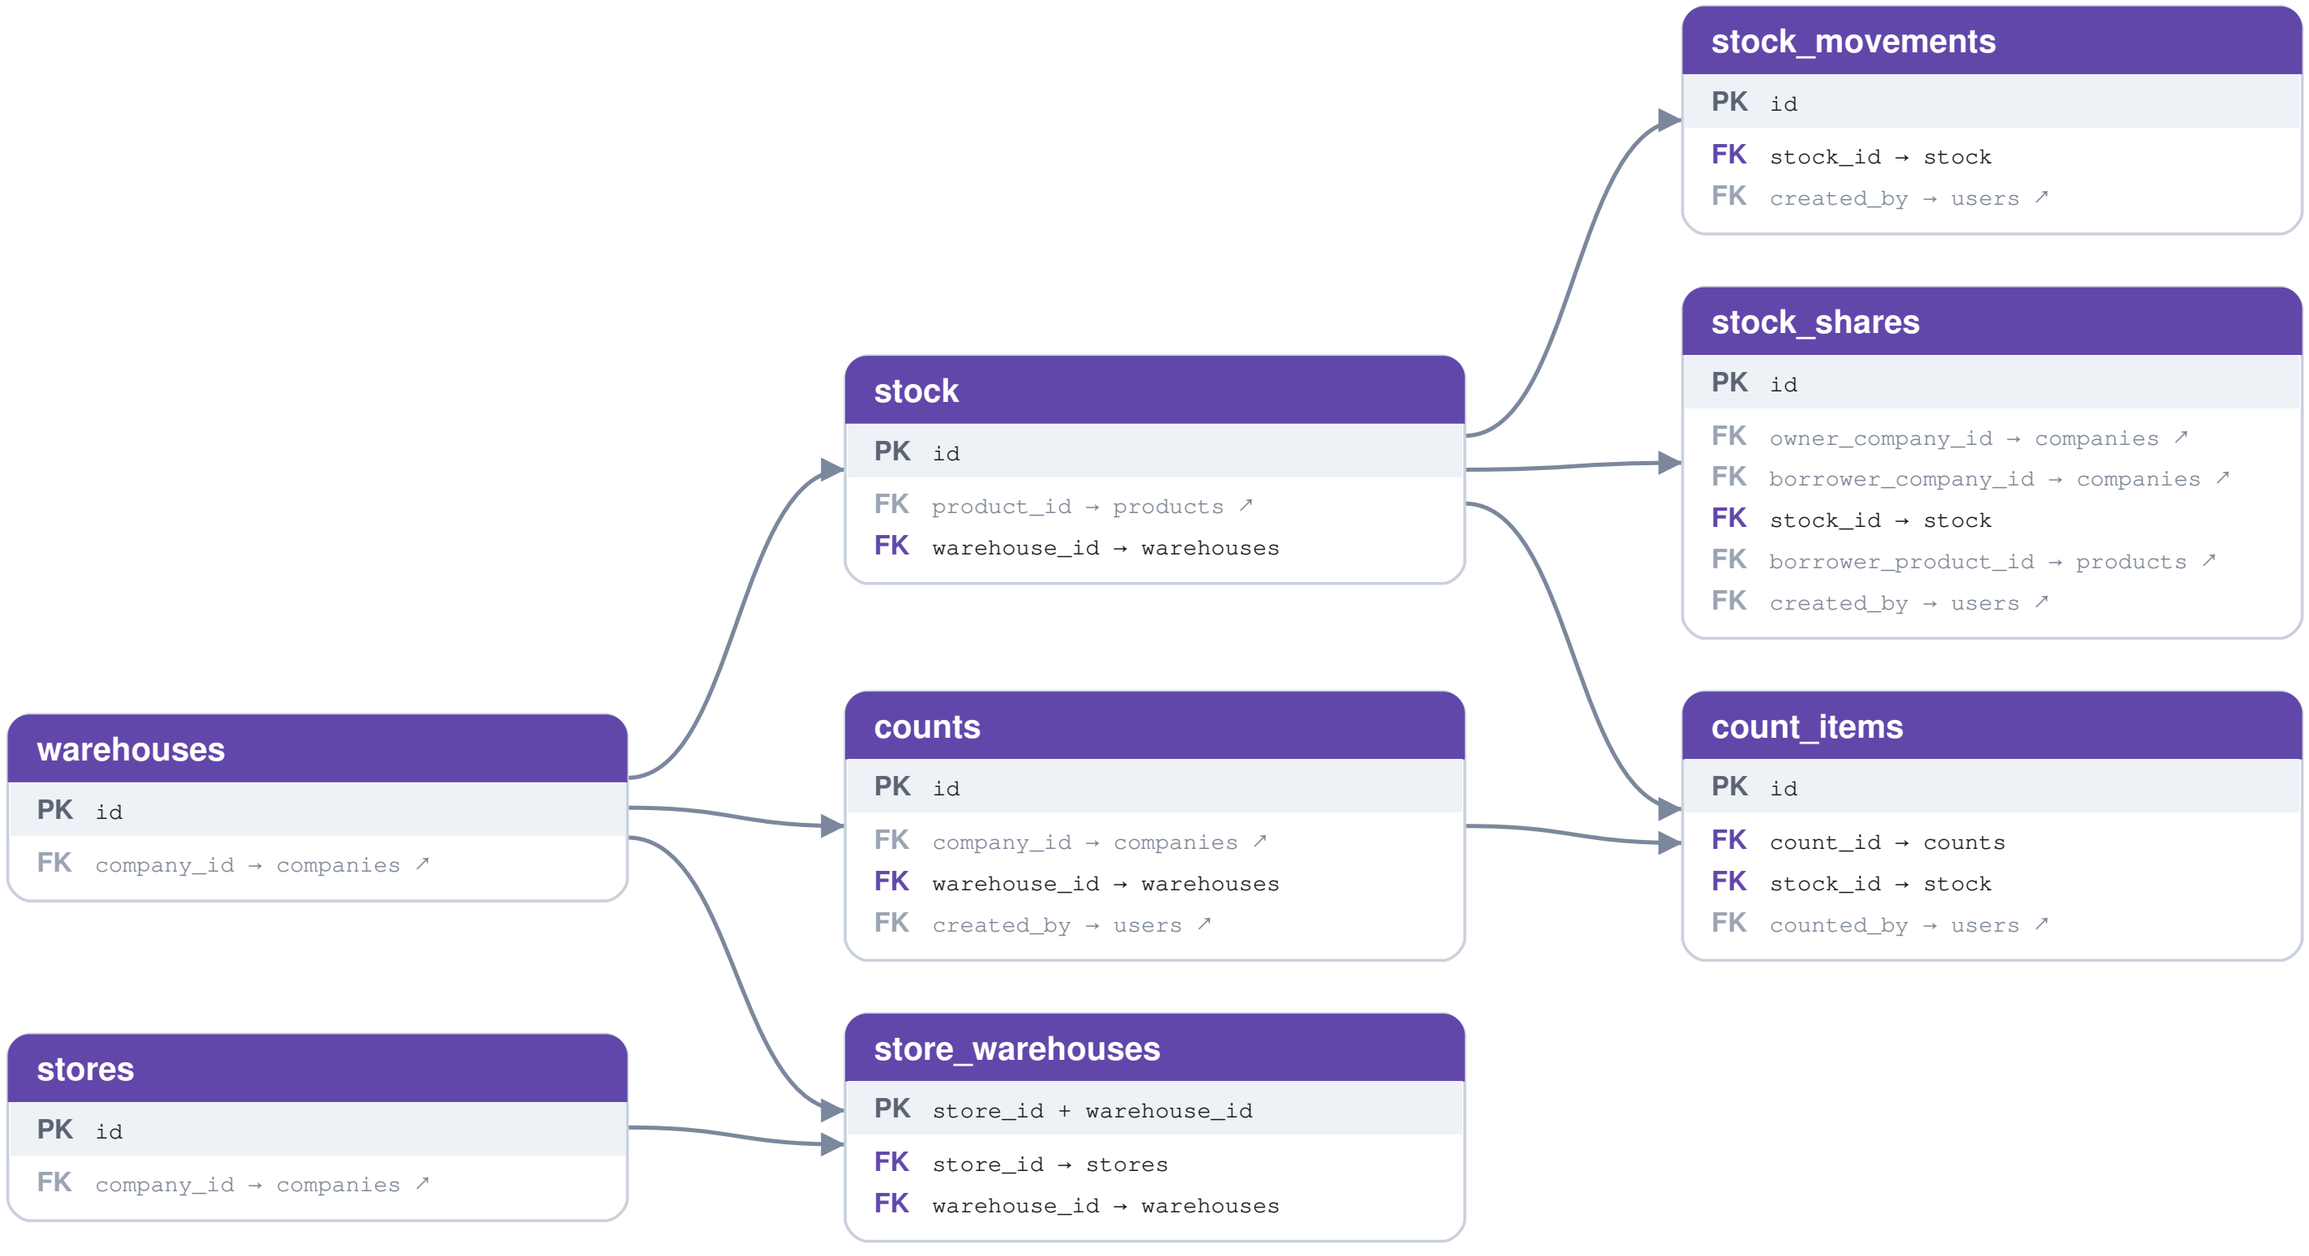


Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.

DETALLE DE RELACIONES · VENTAS

9 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

VISTA HORIZONTAL

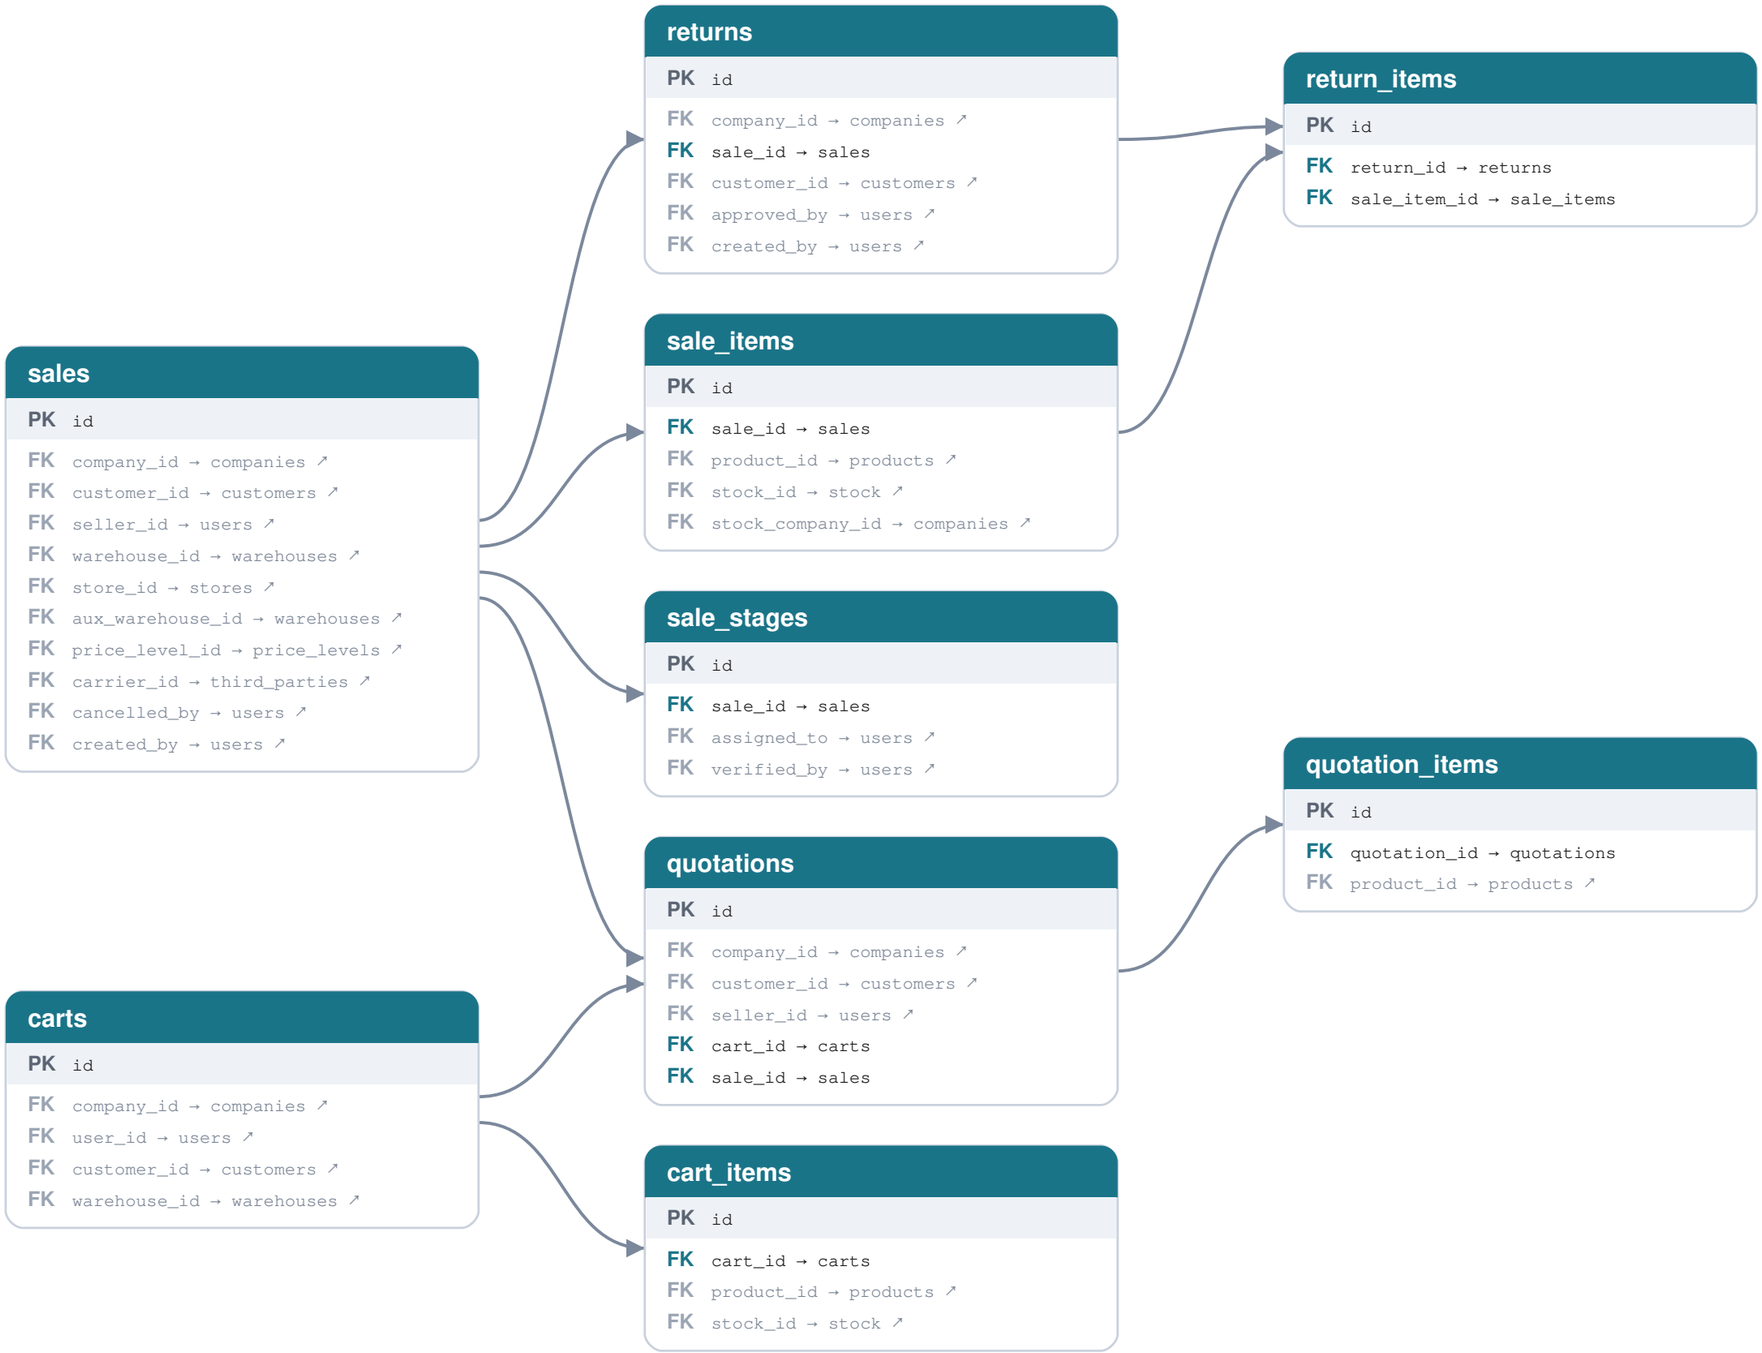


Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.

DETALLE DE RELACIONES · DINERO Y COMPRAS

5 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

VISTA HORIZONTAL

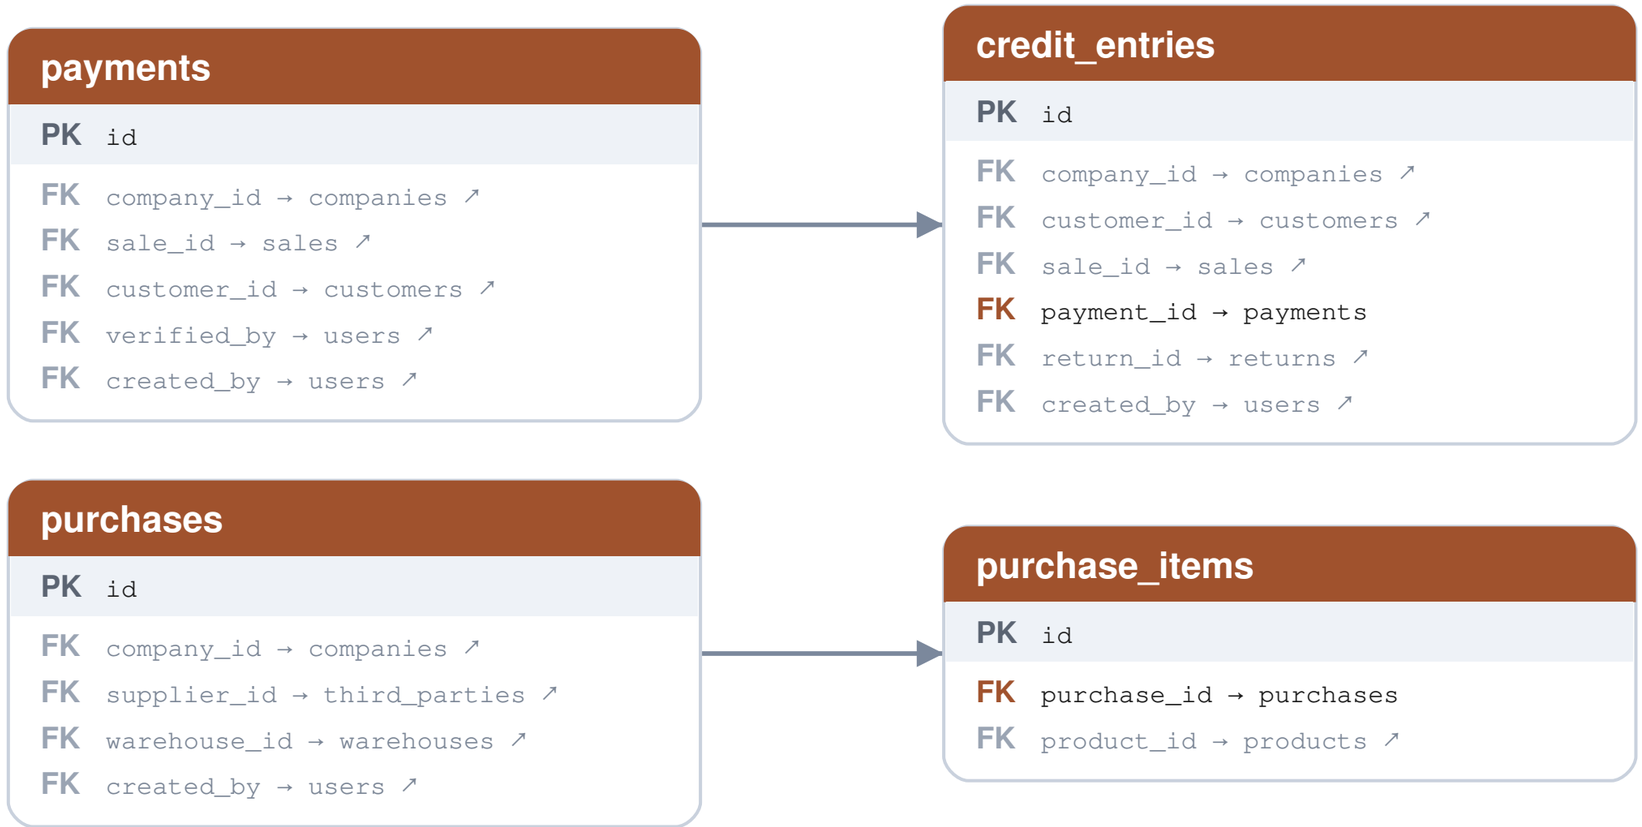

Sin relaciones dentro del grupo: sus llaves foráneas apuntan a otros grupos



Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.

DETALLE DE RELACIONES · TIEMPO REAL E INTEGRACIÓN

VISTA HORIZONTAL

4 tablas en este grupo | PK = clave primaria | FK = clave foránea

rt_events

PK	`id`
FK	`company_id → companies ↗`

notifications

PK	`id`
FK	`user_id → users ↗`

siigo_credentials

PK	`company_id`
FK	`company_id → companies ↗`

siigo_outbox

PK	`id`
FK	`company_id → companies ↗`

Flecha: de la tabla referenciada hacia la tabla que guarda la FK. Las FK hacia otros grupos se indican dentro de cada caja con ↗. Línea punteada: relación lógica sin FK a propósito.

CÓMO SE ARMA EL STOCK

STOCK

físico → compartido entre bodegas → virtual de cada tienda · todo se calcula del stock físico, sin guardarlo otra vez

Físico y compartido entre todas las bodegas

Compañía

`tabla companies`

Una compañía tiene varias bodegas.

→

Bodegas

`tabla warehouses`

Cada bodega es de una sola compañía.

→

Stock físico

`tabla stock`

Una fila por producto, bodega y ubicación: lo disponible, lo apartado en carritos y lo reservado por pedidos.

→

Stock compartido

`vista v_stock_company`

Suma de todas las bodegas de la compañía, más lo que otras compañías le prestaron (stock_shares).

Virtual de cada tienda

Tienda

`tabla stores`

Física, en línea o corporativa: por dónde se vende.

→

Bodegas que la surten

`tabla store_warehouses`

Una tienda puede tomar de varias bodegas, con prioridad.

→

Stock físico

`tabla stock`

Es la misma tabla: no se copia nada.

→

Stock virtual

`vista v_virtual_stock`

Suma de lo vendible en las bodegas de esa tienda. Se mueve solo cuando se mueve el físico.

Caja con línea continua = tabla (se guarda). Caja con línea punteada = vista (se calcula en el momento, no se guarda).

Las ubicaciones también salen del stock: la vista v_locations cuenta los productos y las unidades de cada una.

Entre compañías: stock_shares autoriza a otra compañía a vender unidades de una existencia; el cupo usado sube con cada venta y baja al cancelar.

DE 70 A 46 TABLAS

Se revisó cada tabla con una pregunta: **¿tiene vida propia?** Una tabla se queda si tiene su propio ciclo de vida, se consulta por separado o protege una regla que no se puede proteger de otra forma. Se quitó lo que era repetido, derivado de otra tabla, de 1 a 1 con otra o sin ningún uso hoy. **No se perdió ninguna función**: los 111 escenarios del script siguen pasando.

70 tablas del borrador − 26 que se quitan o se fusionan + 2 nuevas (`stock` y `third_parties`) = **46 tablas**.

Ya no existe	Ahora	Por qué

`warehouse_locations`
`product_locations`
`stock_levels`
	`stock`	Eran tres tablas para decir cuántas unidades hay de un producto en una ubicación de una bodega. Ahora es una sola fila por producto, bodega y ubicación (la ubicación es un texto como 04-F01).

`virtual_stock`	vista `v_virtual_stock`	El stock virtual no se guarda: se calcula sumando el físico de las bodegas que surten cada tienda, así nunca se desajusta.

`suppliers`
`carriers`
`other_parties`
	`third_parties` (con el tipo: proveedor, transportadora u otro)	Guardaban los mismos datos (nombre, NIT, contacto, teléfono). Las tres pantallas de «Gestión Terceros» siguen igual; solo cambia el filtro.

`employees`	`users`	Un empleado es un usuario con su cédula, su área y su bodega. Eran dos tablas que siempre iban de 1 a 1.
`user_roles`	`users.role_id`	Un usuario tiene un solo rol.
`devices`	`refresh_tokens` (las sesiones)	Cada sesión ya guarda su dispositivo y su dirección IP.
`customer_addresses` `customer_contacts`	columnas `customers.addresses` y `customers.contacts`	Son listas cortas que solo se ven en la ficha del cliente y no se relacionan con nada más.
`product_qr`	`products.qr_payload`	Era 1 a 1 con el producto. La base arma el contenido del QR (IMP: más el uuid del producto).
`product_images`	`products.images`	Es una lista de direcciones sin vida propia; la primera es la imagen principal.
`price_history`	`audit_events`	Todo cambio de precio ya queda auditado con el valor anterior, el nuevo, quién lo hizo y el motivo.
`supplier_brands`	`product_suppliers`	Qué marcas surte un proveedor ya lo dicen los productos que se le anexan.
`sales_channels`	`stores.store_type`	Un canal y una tienda eran lo mismo: mostrador = tienda física, en línea y corporativo.
`payment_methods`	`sales.payment_method` y `payments.method`	Son cuatro valores fijos (efectivo, transferencia, crédito y saldo a favor) que las reglas del pedido ya conocen; no cambian por compañía.
`sale_dispatches`	columnas del pedido (`carrier_id`, `tracking_no`…)	Era 1 a 1 con el pedido.
`customer_favorites`	se retira	Sin uso: en producción el endpoint de favoritos está roto y ninguna pantalla lo usa. Se agrega si algún día se pide.
`rt_tickets`	se retira	El WebSocket se autentica con el token en su primer mensaje; no necesita una tabla de entradas de un solo uso.
`api_rate_limit_log`	se retira	El límite de peticiones se controla en memoria dentro de la API; escribirlo en la base solo la sobrecargaría.
`sync_queue` `sync_conflicts`	se retiran	Cola y conflictos de dispositivos sin conexión: ninguna pantalla usa esos endpoints hoy. Se diseñan cuando exista el caso de uso real.
`siigo_entity_map`	columnas `siigo_id` de cada tabla y `siigo_credentials.settings`	Los códigos de SIIGO ya tienen su columna en cada tabla; los que no, van en settings.

`schema_migrations`	la herramienta de migraciones	El control de versiones lo crea esa herramienta; no es parte del modelo.