Programa
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Ficha: 3070229

Título de la evidencia:
Componente front-end del proyecto formativo y proyectos de clase (listas de chequeo)
GA7-220501096-AA4-EV03

Instructor Responsable:

JUAN JOSE MURILLO

Aprendiz:

ANDRÉS ISAAC VELANDIA CHACÓN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

Centro de Comercio y Servicio Regional Cauca.

2026

Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web dedicada a la gestión de notas, desarrollada bajo la biblioteca React. El objetivo principal fue construir una plataforma ágil que permitiera realizar operaciones fundamentales de manipulación de datos. La aplicación es un gestionador de notas sencillo con se estructura como una Single Page Application.

Stack Tecnológico

Para el desarrollo de esta solución se seleccionaron herramientas como:

- **React 18.3.1**: Como núcleo del proyecto para la creación de interfaces declarativas basadas en componentes.
- **React Router v6.28.0**: Implementado para gestionar el enrutamiento y la navegación sin recargas de página.
- **Vite**: Utilizado como entorno de ejecución y herramienta de construcción por su alta velocidad de respuesta en desarrollo.
- **CSS Modules**: Para un estilizado modular que previene conflictos de selectores y mantiene la escalabilidad del diseño.

Dashboard Principal

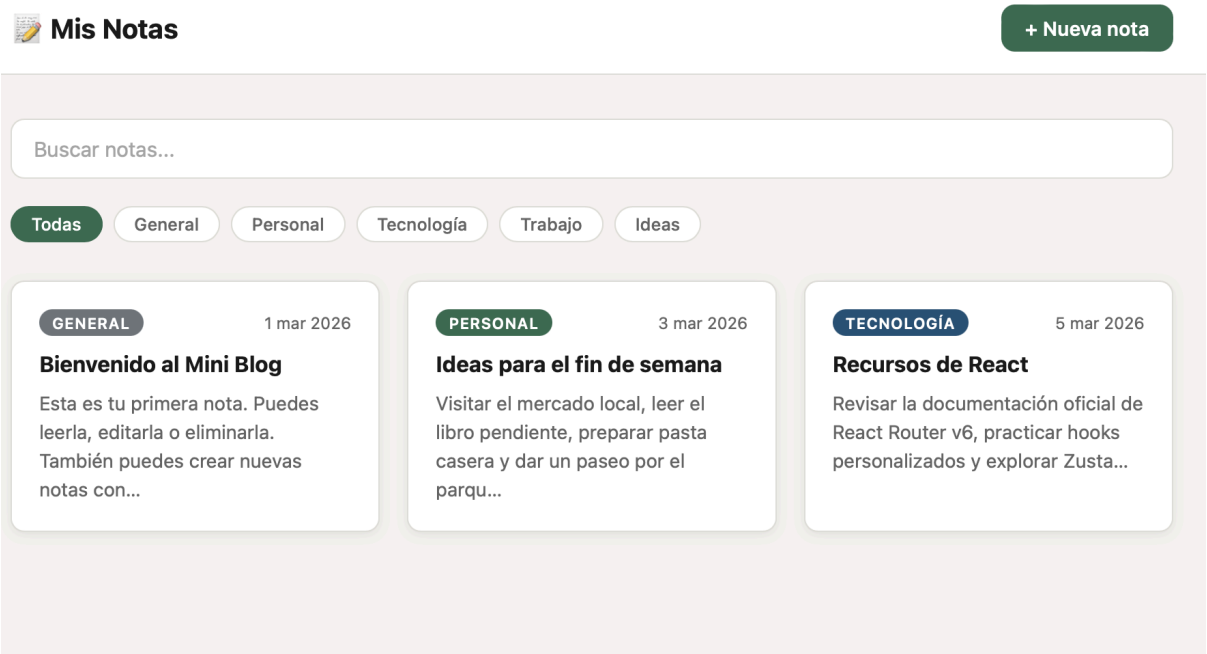

index.html Home.jsx M

src > pages > Home > Home.jsx > ...

```
4   import { useState } from 'react'
5   import { Link } from 'react-router-dom'
6   import { useNotes } from '../../hooks/useNotes'
7   import NoteCard from '../../components/NoteCard/NoteCard'
8   import styles from './Home.module.css'
9
10  const TAGS = ['Todas', 'General', 'Personal', 'Tecnología', 'Trabajo', 'Ideas']
11
12  export default function Home() {
13    const { notes } = useNotes()
14    const [search, setSearch] = useState('')
15    const [activeTag, setActiveTag] = useState('Todas')
16
17    const filtered = notes.filter(note => {
18      const matchTag = activeTag === 'Todas' || note.tag === activeTag
19      const matchSearch =
20        note.title.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) ||
21        note.content.toLowerCase().includes(search.toLowerCase())
22      return matchTag && matchSearch
23    })
24
25    return (
26      <div className={styles.page}>
27        <header className={styles.header}>
28          <div className={styles.headerContent}>
29            <h1 className={styles.logo}>📝 Mis Notas</h1>
30            <Link to="/new" className={styles.newBtn}>+ Nueva nota</Link>
31          </div>
32        </header>
```

index.html Home.jsx M

src > pages > Home > Home.jsx > Home

```
12  export default function Home() {
34        <main className={styles.main}>
35          <input
36            className={styles.search}
37            type="text"
38            placeholder="Buscar notas..."
39            value={search}
40            onChange={e => setSearch(e.target.value)}
41          />
42
43          <div className={styles.tags}>
44            {TAGS.map(tag => (
45              <button
46                key={tag}
47                className={`${styles.tagBtn} ${activeTag === tag ? styles.tagActive : ''}`}
48                onClick={() => setActiveTag(tag)}
49              >
50                {tag}
51              </button>
52            ))}
53          </div>
54
55          {filtered.length === 0 ? (
56            <p className={styles.empty}>No se encontraron notas.</p>
57          ) : (
58            <div className={styles.grid}>
59              {filtered.map(note => (
60                <NoteCard key={note.id} note={note} />
61              ))}
```

index.html # Home.module.css

~/Documents/React-mini-proyecto/dist/index.html

```
.page {
  min-height: 100vh;
}

.header {
  background: var(--surface);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
}

.headerContent {
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
  padding: 1rem 1.5rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}

.logo {
  font-size: 1.25rem;
  font-weight: 700;
}
```

Formulario de Editor de Contenido

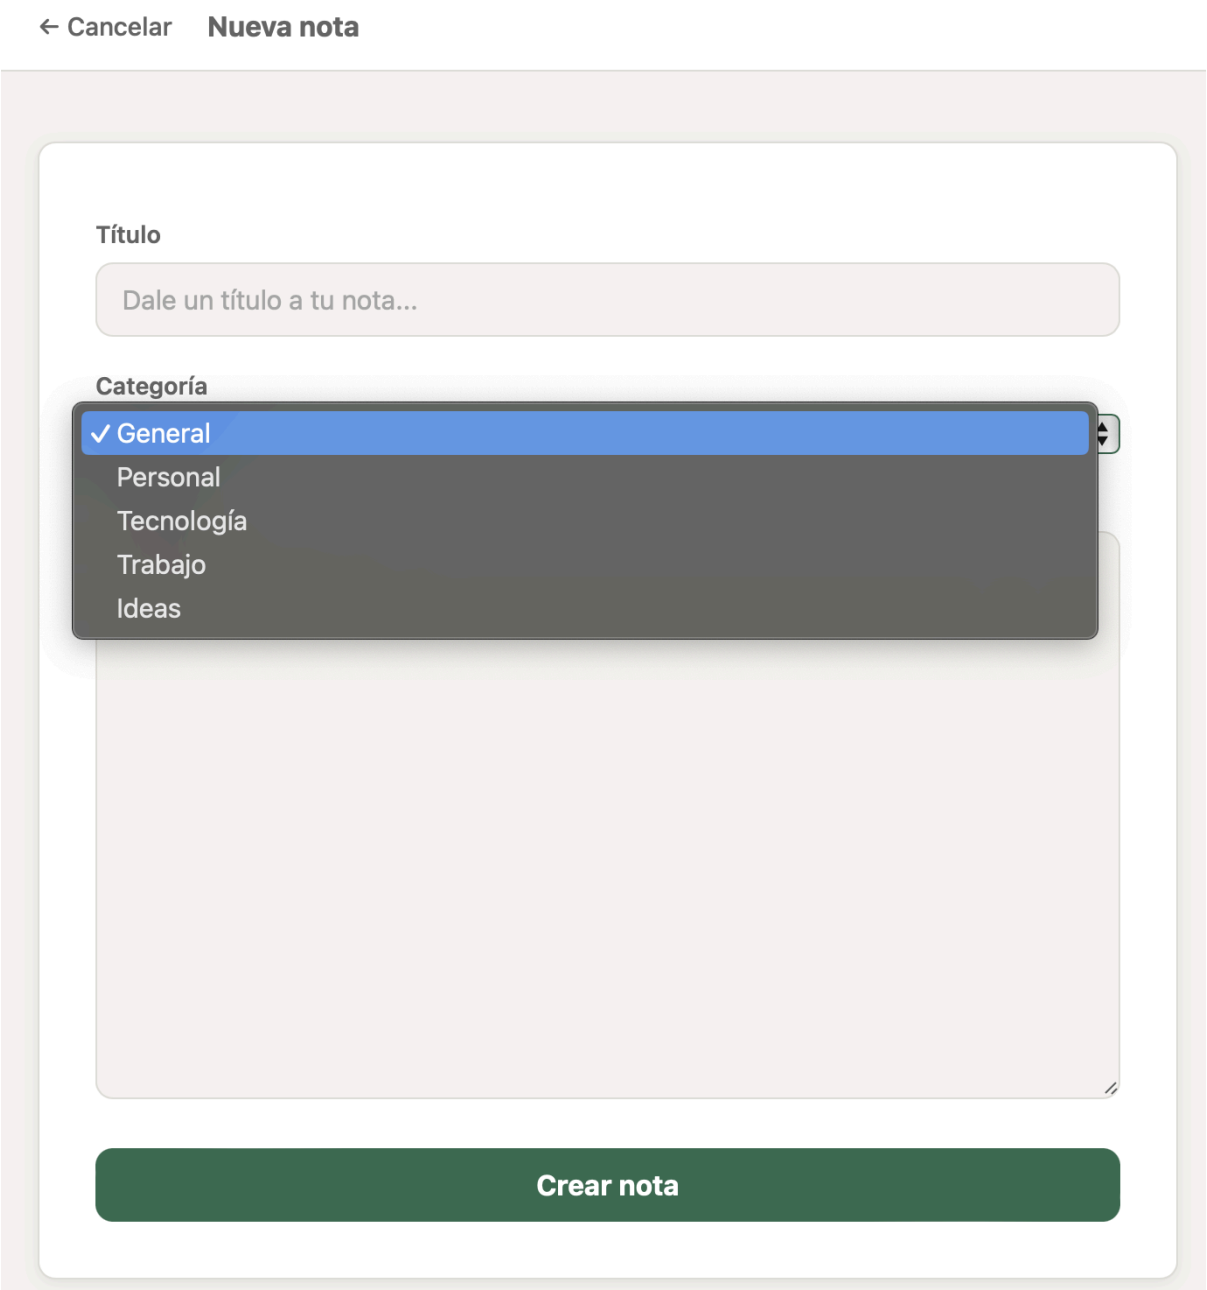

index.html × NoteEditor.jsx M ×

~/Documents/React-mini-proyecto/dist/index.html NoteEditor

```
4   import { useState, useEffect } from 'react'
5   import { useParams, useNavigate, Link } from 'react-router-dom'
6   import { useNotes } from '../../hooks/useNotes'
7   import styles from './NoteEditor.module.css'
8
9   const TAGS = ['General', 'Personal', 'Tecnología', 'Trabajo', 'Ideas']
10
11  export default function NoteEditor() {
12    const { id } = useParams()
13    const navigate = useNavigate()
14    const { addNote, updateNote, getNoteById } = useNotes()
15    const isEditing = Boolean(id)
16    const existing = isEditing ? getNoteById(id) : null
17
18    const [title, setTitle] = useState(existing?.title ?? '')
19    const [content, setContent] = useState(existing?.content ?? '')
20    const [tag, setTag] = useState(existing?.tag ?? 'General')
21    const [error, setError] = useState('')
22
23    useEffect(() => {
24      if (isEditing && !existing) navigate('/')
25    }, [isEditing, existing, navigate])
```

index.html NoteEditor.jsx M

src > pages > NoteEditor > NoteEditor.jsx > NoteEditor > handleSubmit

```
11  export default function NoteEditor() {
27    function handleSubmit(e) {
33      if (!content.trim()) {
34        setError('El contenido es obligatorio.')
35        return
36      }
37
38      if (isEditing) {
39        updateNote(id, { title: title.trim(), content: content.trim(), tag })
40        navigate(`/note/${id}`)
41      } else {
42        const newId = addNote({ title: title.trim(), content: content.trim(), tag })
43        navigate(`/note/${newId}`)
44      }
45    }
46
47    return (
48      <div className={styles.page}>
49        <header className={styles.header}>
50          <div className={styles.headerContent}>
51            <Link to={isEditing ? `/note/${id}` : '/'} className={styles.back}>← Cancelar</Link>
52            <h1 className={styles.heading}>{isEditing ? 'Editar nota' : 'Nueva nota'}</h1>
53          </div>
54        </header>
55
56        <main className={styles.main}>
57          <form onSubmit={handleSubmit} className={styles.form} noValidate>
58            {error && <p className={styles.error}>{error}</p>}
```

index.html NoteEditor.jsx M

src > pages > NoteEditor > NoteEditor.jsx > NoteEditor > handleSubmit

```
11  export default function NoteEditor() {
56        <main className={styles.main}>
57          <form onSubmit={handleSubmit} className={styles.form} noValidate>
58            {error && <p className={styles.error}>{error}</p>}
59
60            <label className={styles.label} htmlFor="title">Título</label>
61            <input
62              id="title"
63              className={styles.input}
64              type="text"
65              placeholder="Dale un título a tu nota..."
66              value={title}
67              onChange={e => { setTitle(e.target.value); setError('') }}
68            />
69
70            <label className={styles.label} htmlFor="tag">Categoría</label>
71            <select
72              id="tag"
73              className={styles.select}
74              value={tag}
75              onChange={e => setTag(e.target.value)}
76            >
77              {TAGS.map(t => <option key={t} value={t}>{t}</option>)}
78            </select>
79
80            <label className={styles.label} htmlFor="content">Contenido</label>
81            <textarea
82              id="content"
83              className={styles.textarea}
```

index.html | NoteEditor.module.css

src > pages > NoteEditor > NoteEditor.module.css > .page

```css
.page {
  min-height: 100vh;
}

.header {
  background: var(--surface);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
}

.headerContent {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
  padding: 1rem 1.5rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1.25rem;
}

.back {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  font-weight: 500;
  transition: color 0.15s;
}
```

index.html | NoteEditor.module.css

src > pages > NoteEditor > NoteEditor.module.css > .page

```
33  .heading {
34    font-size: 1rem;
35    font-weight: 700;
36    color: var(--text-muted);
37  }
38
39  .main {
40    max-width: 700px;
41    margin: 0 auto;
42    padding: 2.5rem 1.5rem;
43  }
44
45  .form {
46    background: var(--surface);
47    border: 1px solid var(--border);
48    border-radius: var(--radius);
49    padding: 2rem;
50    box-shadow: var(--shadow);
51    display: flex;
52    flex-direction: column;
53    gap: 0.5rem;
54  }
55
56  .error {
57    background: #fdecea;
58    color: var(--danger);
59    border: 1px solid #f5c6cb;
60    border-radius: 6px;
61    padding: 0.6rem 1rem;
```

Vista detalle de nota

index.html | NoteDetail.jsx M

src > pages > NoteDetail > NoteDetail.jsx > ...

~/Documents/React-mini-proyecto/src • Contiene elementos resaltados

```jsx
import { useParams, useNavigate, Link } from 'react-router-dom'
import { useNotes } from '../../hooks/useNotes'
import styles from './NoteDetail.module.css'

function formatDate(iso) {
  return new Date(iso).toLocaleDateString('es-ES', {
    weekday: 'long',
    day: 'numeric',
    month: 'long',
    year: 'numeric',
  })
}

export default function NoteDetail() {
  const { id } = useParams()
  const navigate = useNavigate()
  const { getNoteById, deleteNote } = useNotes()
  const note = getNoteById(id)

  if (!note) {
    return (
      <div className={styles.notFound}>
        <p>Nota no encontrada.</p>
        <Link to="/" className={styles.backLink}>← Volver al inicio</Link>
      </div>
    )
  }
```

index.html × NoteDetail.jsx M ×

~/Documents/React-mini-proyecto/dist/index.html

```
17  export default function NoteDetail() {
32    function handleDelete() {
33      if (window.confirm('¿Eliminar esta nota?')) {
34        deleteNote(id)
35        navigate('/')
36      }
37    }
38
39    return (
40      <div className={styles.page}>
41        <header className={styles.header}>
42          <div className={styles.headerContent}>
43            <Link to="/" className={styles.back}>← Volver</Link>
44            <div className={styles.actions}>
45              <Link to={`/edit/${id}`} className={styles.editBtn}>Editar</Link>
46              <button onClick={handleDelete} className={styles.deleteBtn}>Eliminar</button
47            </div>
48          </div>
49        </header>
50
51        <main className={styles.main}>
52          <article className={styles.article}>
53            <span className={styles.tag}>{note.tag}</span>
54            <h1 className={styles.title}>{note.title}</h1>
55            <p className={styles.date}>
56              {formatDate(note.updatedAt || note.createdAt)}
57              {note.updatedAt && ' · editado'}
58            </p>
```

src > pages > NoteDetail > # NoteDetail.module.css > .page

```
.page {
  min-height: 100vh;
}

.header {
  background: var(--surface);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
}

.headerContent {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
  padding: 1rem 1.5rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}

.back {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  font-weight: 500;
  transition: color 0.15s;
}
```

index.html | NoteDetail.module.css

src > pages > NoteDetail > NoteDetail.module.css > .page

```
.actions {
  display: flex;
  gap: 0.65rem;
}

.editBtn {
  background: var(--primary);
  color: #fff;
  padding: 0.45rem 1rem;
  border-radius: var(--radius);
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
  transition: background 0.15s;
  border: none;
}

.editBtn:hover {
  background: var(--primary-hover);
}

.deleteBtn {
  background: transparent;
  color: var(--danger);
  border: 1px solid var(--danger);
  padding: 0.45rem 1rem;
  border-radius: var(--radius);
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
  transition: all 0.15s;
```

Link del repositorio en github

https://github.com/andresvcha/React-mini-proyecto