


## Modelo de base de datos

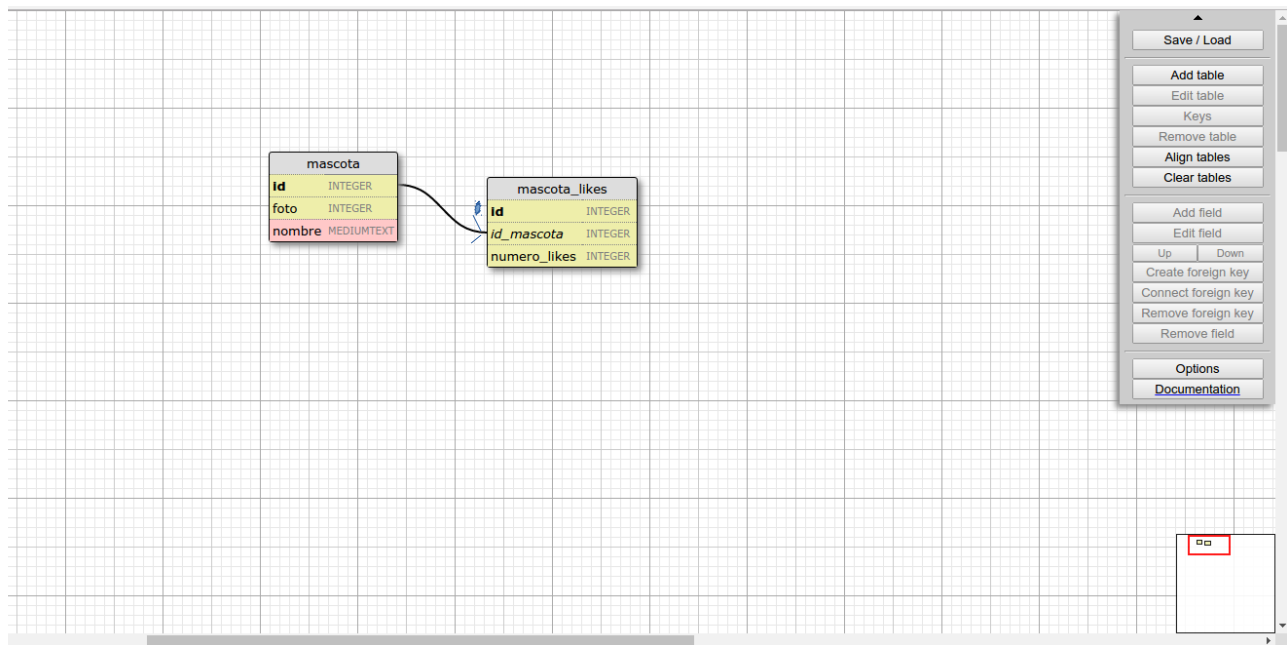

## Query & test

```
-- ---  
-- Globals  
-- ---
```

```
-- SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";  
-- SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

```
-- ---  
-- Table 'mascota'  
--  
-- ---
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mascota`;
```

```
CREATE TABLE `mascota` (  
  `id` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT DEFAULT NULL,  
  `foto` INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  `nombre` MEDIUMTEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'text',  
  PRIMARY KEY (`id`)  
);
```

```
-- ---
```

```
-- Table 'mascota_likes'
```

```
--
```

```
-- ---
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `mascota_likes`;
```

```
CREATE TABLE `mascota_likes` (
```

```
  `id` INTEGER NULL AUTO_INCREMENT DEFAULT NULL,
```

```
  `id_mascota` INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'integer',
```

```
  `numero_likes` INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'integer',
```

```
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
  KEY (`id_mascota`)
```

```
);
```

```
-- ---
```

```
-- Foreign Keys
```

```
-- ---
```

```
ALTER TABLE `mascota_likes` ADD FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES `mascota` (`id`);
```

```
-- ---
```

```
-- Table Properties
```

```
-- ---
```

```
-- ALTER TABLE `mascota` ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

```
-- ALTER TABLE `mascota_likes` ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
```

```
COLLATE=utf8_bin;
```

```
-- ---
```

```
-- Test Data
```

```
-- ---
```

```
-- INSERT INTO `mascota` (`id`,`foto`,`nombre`) VALUES
```

```
-- ("","");
```

```
-- INSERT INTO `mascota_likes` (`id`,`id_mascota`,`numero_likes`) VALUES
```

```
-- ("","");
```