


(1)


Distribucja hipogeometryczna

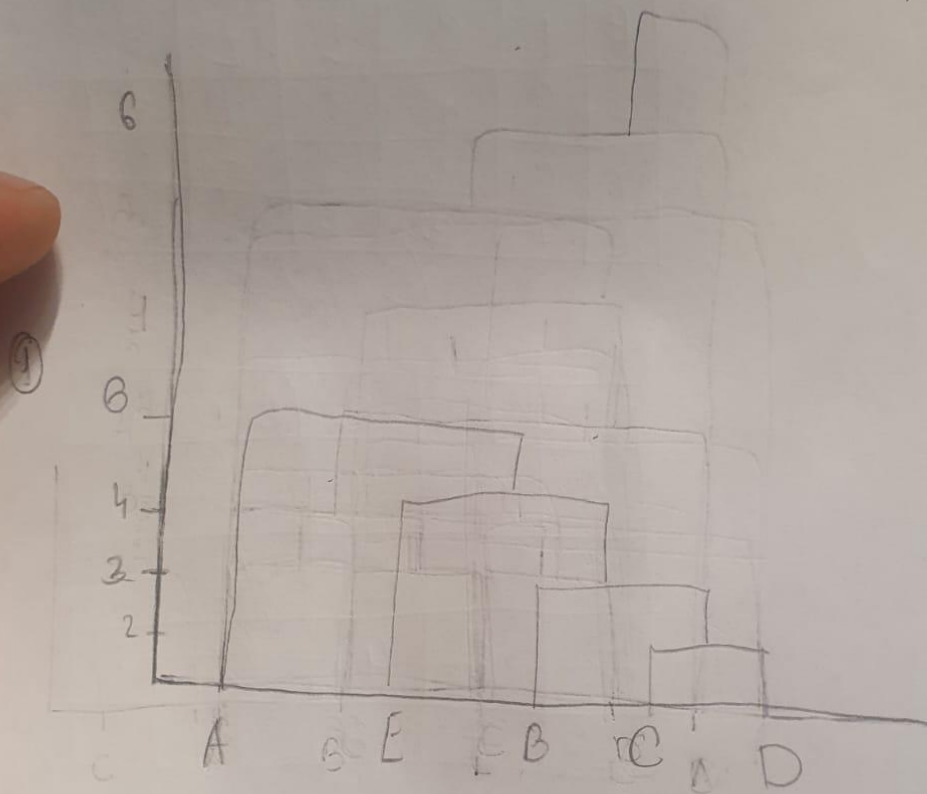

B	
C	
D	
E	

②

(2)

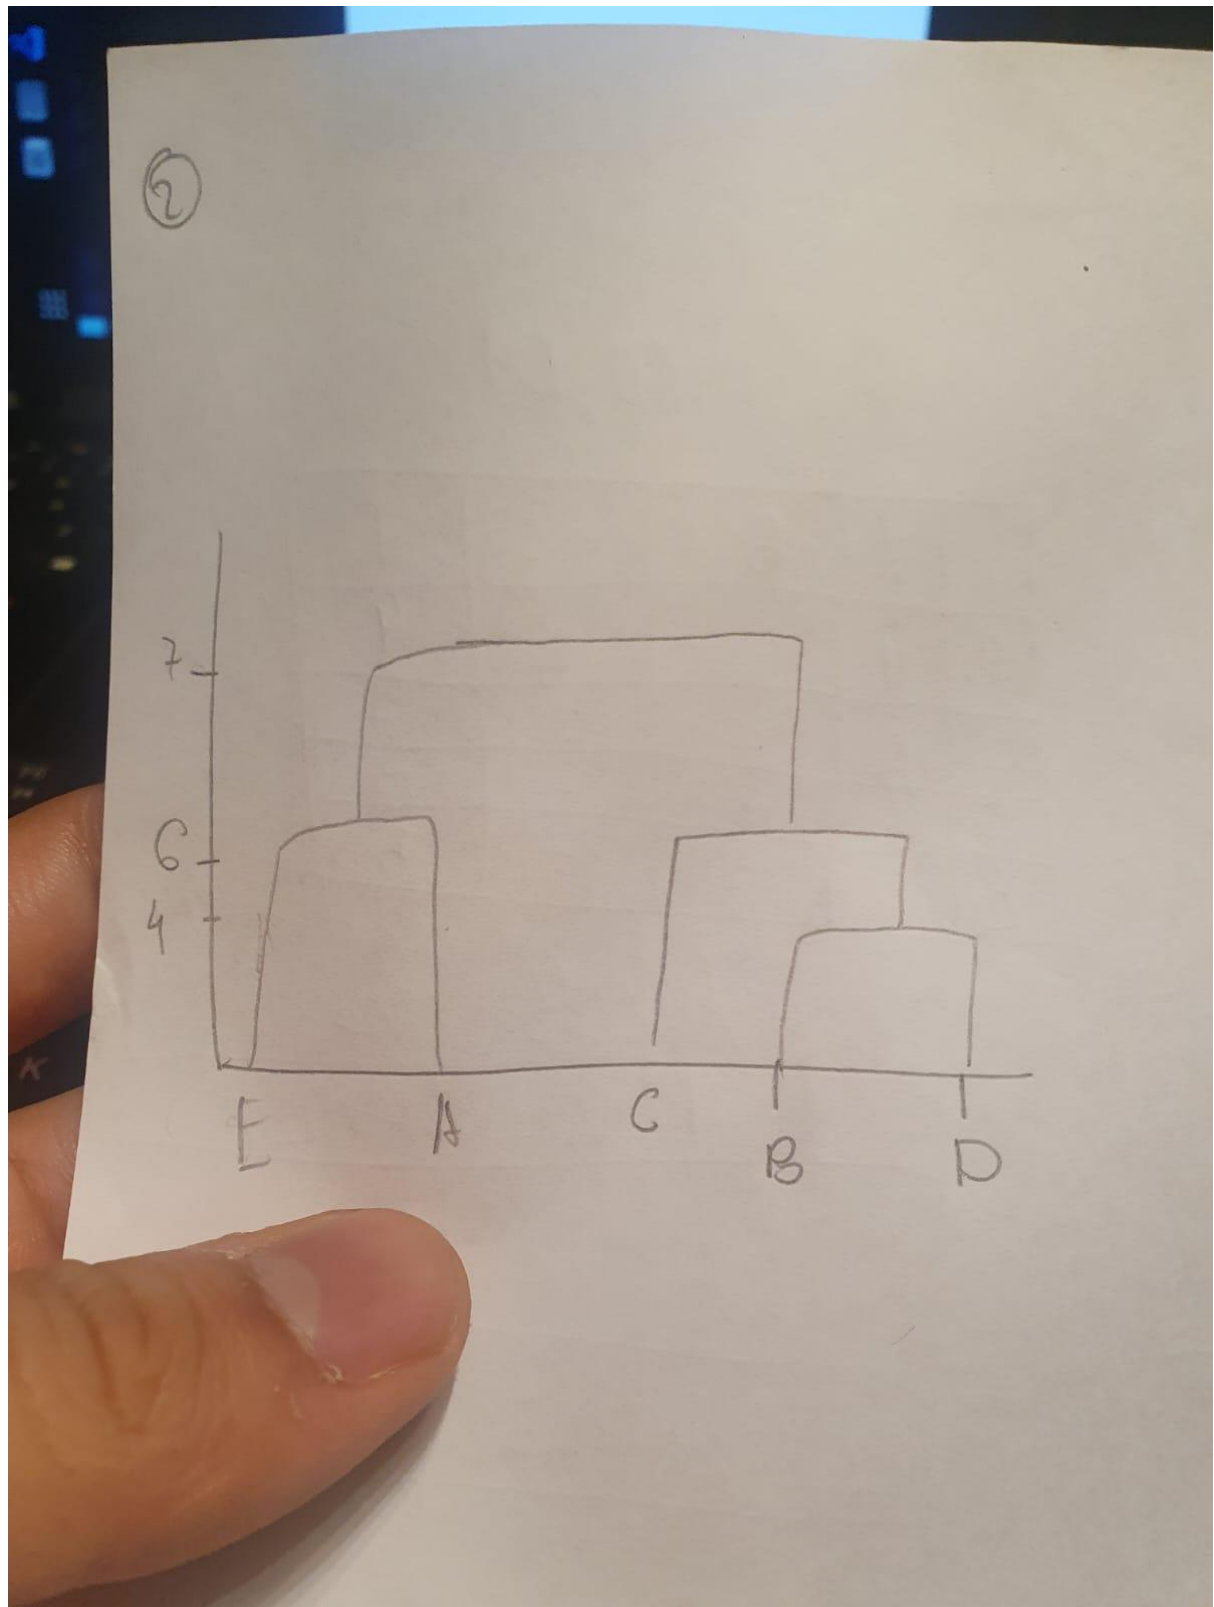

(3)

Depende do algoritmo utilizado, mas serão criados 8 clusters, dado que o algoritmo o mínimo produz diferentes clusters, mas para utilização serão as seguintes.

Clusters:

(A,B)

(C(F(D,E)))

(G(H,I))

(4)

