

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Колегаев Андрей Владимирович

Группа: НФИбд-02-26

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы.....	3
2. Задание.....	4
3. Выполнение лабораторной работы.....	4
3.1. Техническое обеспечение.....	5
3.2. Перемещение по файловой системе.....	5
3.3. Создание пустых каталогов и файлов.....	9
3.4 Перемещение и удаление файлов и каталогов.....	12
4.3. Команда cat: вывод содержимого файлов.....	16
<u>4. Задания для самостоятельной работы.....</u>	<u>17</u>
Задание 1.....	17
Задание 2.....	17
Задание 3.....	18
Задание 4.....	19
Задание 5.....	20
Задание 6.....	21
Задание 7.....	22
5. Выводы.....	22

1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2. Задание

На основе методических указаний провести работу с базовыми командами терминала в Linux, выучить применение команд для разных случаев использования, а также ключей для них.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Техническое обеспечение

Лабораторная работа была выполнена на домашнем ноутбуке под управлением актуальной версии операционной системы Arch Linux с графической оболочкой GNOME 50.


3.2. Перемещение по файловой системе

Я открыл терминал и убедился, что нахожусь в домашнем каталоге, так как увидел тильду ~ в приветствии командной строки. В домашнюю директорию можно перейти, написав команду `cd` в терминал (Рисунок 1).



Рисунок 1. Окно терминала с домашней директорией.


С помощью команды `pwd` я могу посмотреть полный путь до текущей директории – домашней.

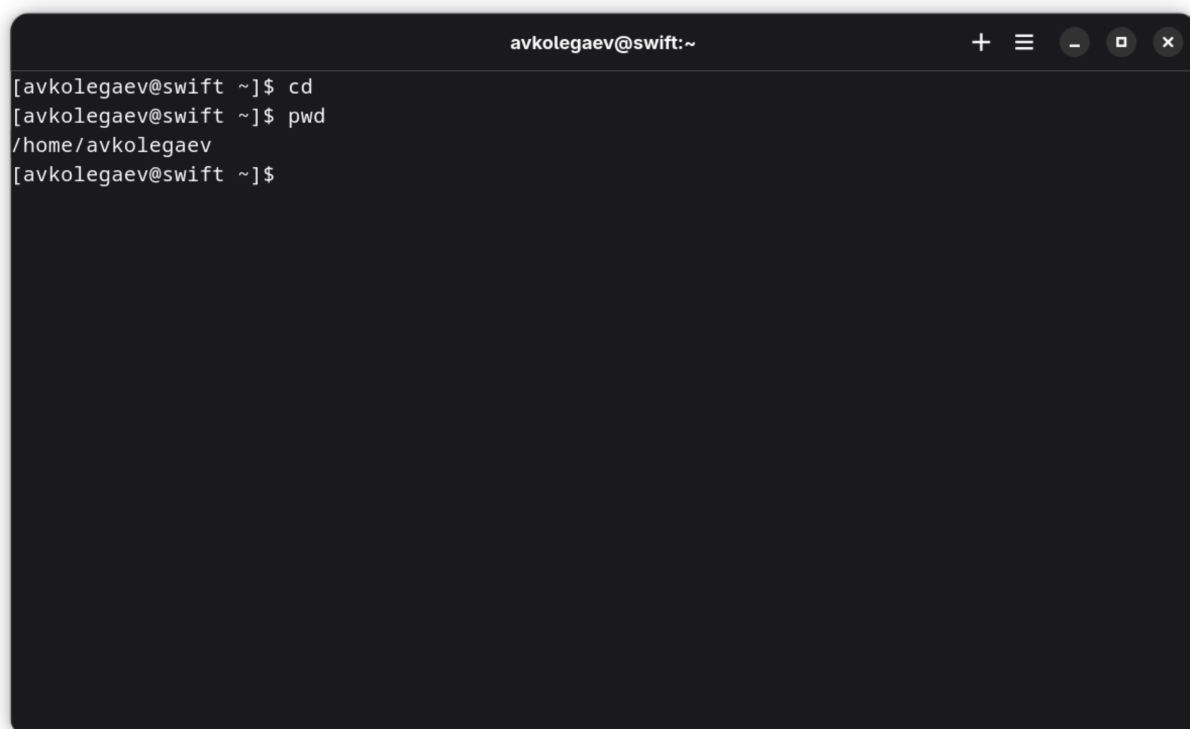A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'avkolegaev@swift:~'. The terminal shows the following commands and output:

```
[avkolegaev@swift ~]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ pwd
/home/avkolegaev
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рисунок 2. В терминале выведен путь до домашней директории.


Далее я перехожу в подкаталог Documents домашней директории, отправив команду `cd Documents`. (Рисунок 3. В терминале открыт подкаталог Documents домашней директории)

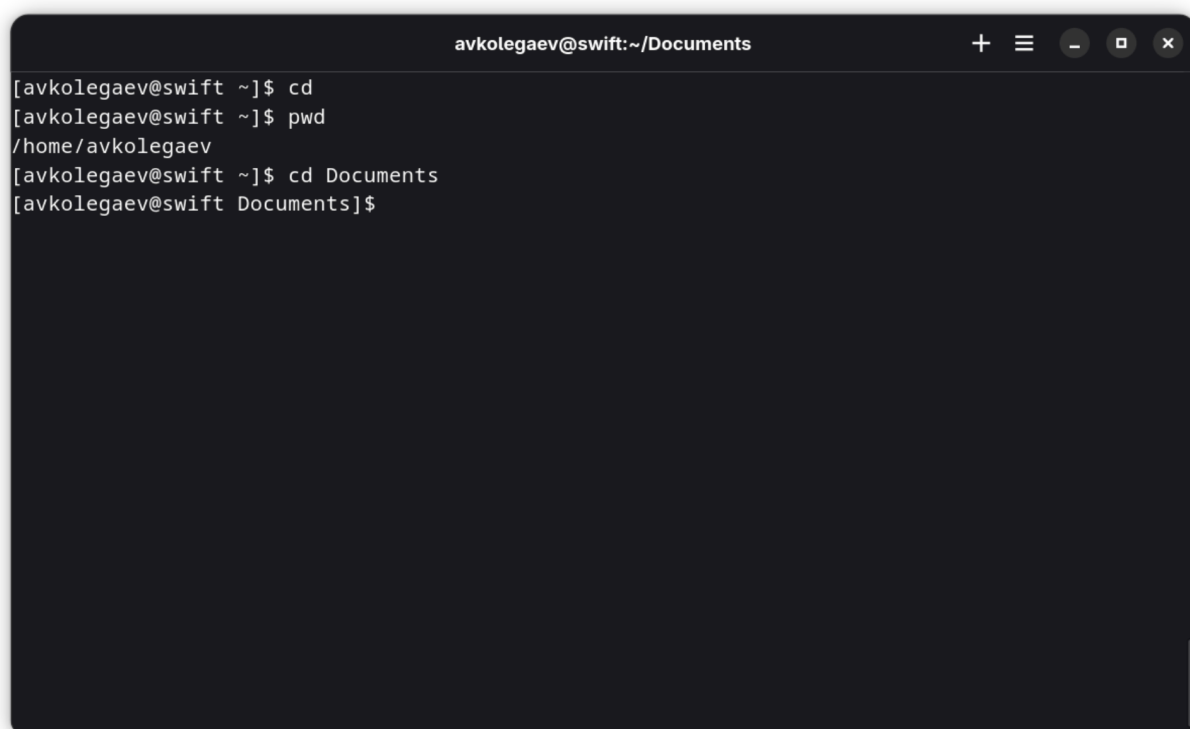A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'avkolegaev@swift:~/Documents'. The terminal shows the following commands and output:

```
[avkolegaev@swift ~]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ pwd
/home/avkolegaev
[avkolegaev@swift ~]$ cd Documents
[avkolegaev@swift Documents]$
```

Рисунок 3. В терминале открыт подкаталог Documents домашней директории.

Перехожу в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога, указывая путь к нему.

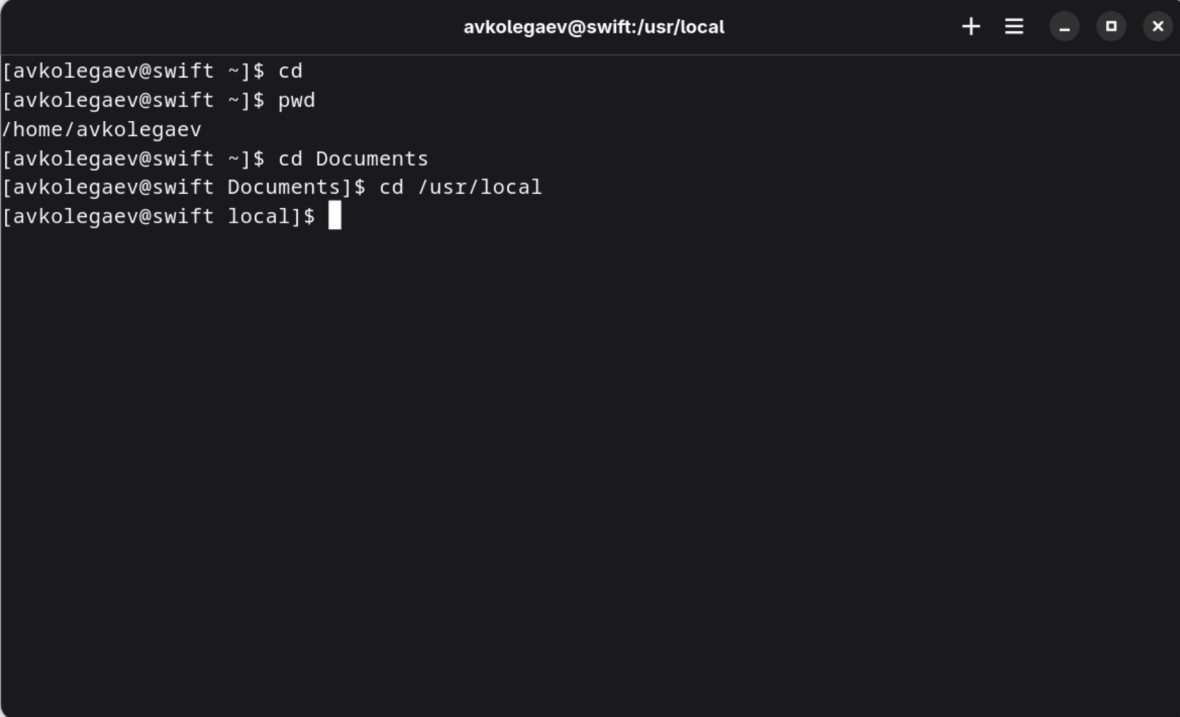A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top reads 'avkolegaev@swift:/usr/local' and includes standard window control buttons (plus, menu, minus, maximize, close). The terminal shows a sequence of commands and their outputs: first 'cd' which changes the directory to the home directory, then 'pwd' which outputs '/home/avkolegaev', then 'cd Documents' which changes to the Documents directory, and finally 'cd /usr/local' which changes to the /usr/local directory. The prompt now shows '[avkolegaev@swift local]\$' with a cursor at the end.

```
avkolegaev@swift:/usr/local
[avkolegaev@swift ~]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ pwd
/home/avkolegaev
[avkolegaev@swift ~]$ cd Documents
[avkolegaev@swift Documents]$ cd /usr/local
[avkolegaev@swift local]$
```

Рисунок 4. В терминале выведен каталог `local`, подкаталог `usr`.

Вернувшись в домашний каталог, я ввожу команду `ls`, чтобы вывести список файлов выбранной директории. Чтобы убедиться в правильности отображения, я открываю тот же домашний каталог в файловом менеджере графического интерфейса ОС Arch Linux с графической оболочкой GNOME, на (Рисунок 5) видно, что файлы в выводе интерпретатора совпадают с домашним каталогом в файловом менеджере. (Рисунок 5)

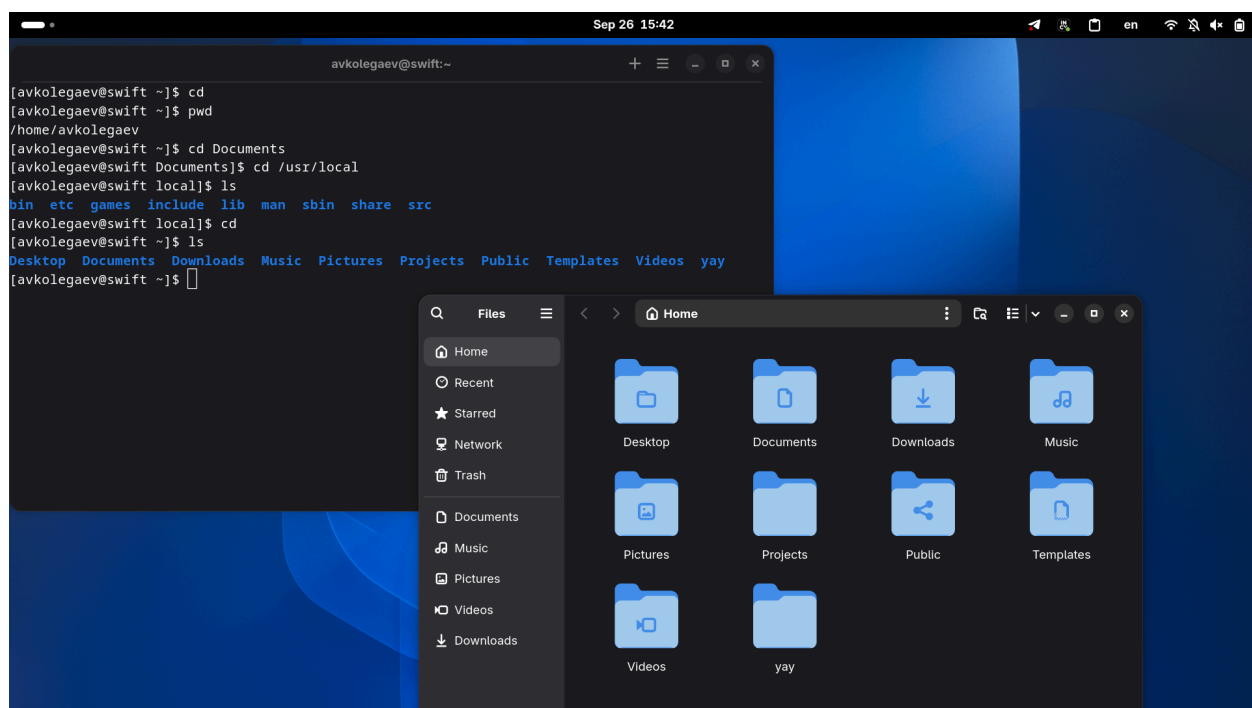


Рисунок 5. В терминале выведен список файлов домашней директории.

Открыт файловый менеджер с домашней директорией.

Дальше я применял команды `ls -a` (вывод списка всех файлов, включая скрытые файлы), `ls -R` (рекурсивный вывод списка файлов и подкаталогов), `ls -h` (вывод для каждого файла его размера), `ls -l` (вывод дополнительной информации о файлах), `ls -i` (вывод уникального номера файла (inode) в файловой системе перед каждым файлом), `ls -d` (обработка каталогов, указанных в командной строке, так, как если бы они были обычными файлами, вместо вывода списка их файлов). (Рисунок 6.1 и Рисунок 6.2)

```
Sep 26 15:47
avkolegaev@swift:~

[avkolegaev@swift ~]$ ls -a
.          .cache      .java       Public      .zcompdump-swift-5.9.2
..         .cargo      .local      .shell.pre-oh-my-zsh .zcompdump-swift-5.9.2.zwc
.bash_history .config     Music       .ssh       .zsh_history
.bash_logout Desktop     .oh-my-zsh  Templates  .zshrc
.bash_profile Documents   Pictures    .var
.bashrc     Downloads  Projects    Videos
[avkolegaev@swift ~]$ ls -R
.:
Desktop Documents Downloads Music Pictures Projects Public Templates Videos

./Desktop:

./Documents:
algebra-malykh.pdf

./Downloads:

./Music:

./Pictures:
Screenshots

./Pictures/Screenshots:
'Screenshot From 2026-09-16 17-07-32.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-36-49.png'
'Screenshot From 2026-09-16 17-28-18.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-38-01.png'
'Screenshot From 2026-09-24 13-05-33.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-38-28.png'
'Screenshot From 2026-09-26 15-36-19.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-42-35.png'
'Screenshot From 2026-09-26 15-36-27.png'

./Projects:

./Public:
```

Рисунок 6.1. В терминале демонстрируется ввод команды ls

```
Sep 26 15:51
avkolegaev@swift:~

./Pictures/Screenshots:
'Screenshot From 2026-09-16 17-07-32.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-36-27.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-42-35.png'
'Screenshot From 2026-09-16 17-28-18.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-36-49.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-47-23.png'
'Screenshot From 2026-09-24 13-05-33.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-38-01.png'
'Screenshot From 2026-09-26 15-36-19.png' 'Screenshot From 2026-09-26 15-38-28.png'

./Projects:

./Public:

./Templates:

./Videos:
[avkolegaev@swift ~]$ ls -h
Desktop Documents Downloads Music Pictures Projects Public Templates Videos
[avkolegaev@swift ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 12 11:54 Desktop
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev 36 Sep 26 15:44 Documents
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 26 15:44 Downloads
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 12 11:54 Music
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev 22 Sep 16 17:07 Pictures
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 12 11:54 Projects
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 12 11:54 Public
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 12 11:54 Templates
drwxr-xr-x 1 avkolegaev avkolegaev  0 Sep 12 11:54 Videos
[avkolegaev@swift ~]$ ls -i
271 Desktop 275 Documents 272 Downloads 276 Music 277 Pictures 279 Projects 274 Public 273 Templates 278 Videos
[avkolegaev@swift ~]$ ls -d
[avkolegaev@swift ~]$ ls -d Pictures/
Pictures/
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рисунок 6.2. В терминале демонстрируется ввод команды ls

3.3. Создание пустых каталогов и файлов

Перейдя обратно в домашнюю директорию, я создал папку с помощью команды mkdir. (Рисунок 7.1)

```
avkolegaev@swift:~/parentdir
[avkolegaev@swift ~]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir parentdir
[avkolegaev@swift ~]$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  Projects  Templates
Documents Music      Pictures   Public    Videos
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir parentdir/dir
[avkolegaev@swift ~]$ cd parentdir/
[avkolegaev@swift parentdir]$
```


Рисунок 7.1. Создание папки в терминале домашней директории

Команда `mkdir` может принимать сразу несколько аргументов, таким образом я создаю дополнительно еще 3 подкаталога в только что созданной директории и проверяю, что они создались через `ls` (Рисунок 8.1).

```
avkolegaev@swift:~/parentdir
[avkolegaev@swift ~]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir parentdir
[avkolegaev@swift ~]$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  Projects  Templates
Documents Music      Pictures   Public    Videos
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir parentdir/dir
[avkolegaev@swift ~]$ cd parentdir/
[avkolegaev@swift parentdir]$ mkdir dir1 dir2 dir3
[avkolegaev@swift parentdir]$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
[avkolegaev@swift parentdir]$
```

Рисунок 8.1. Использование нескольких аргументов в команде `mkdir`.

Опция или аргумент `-p` (сокращённо от `parents`) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создаю такую (Рисунок 9.1).

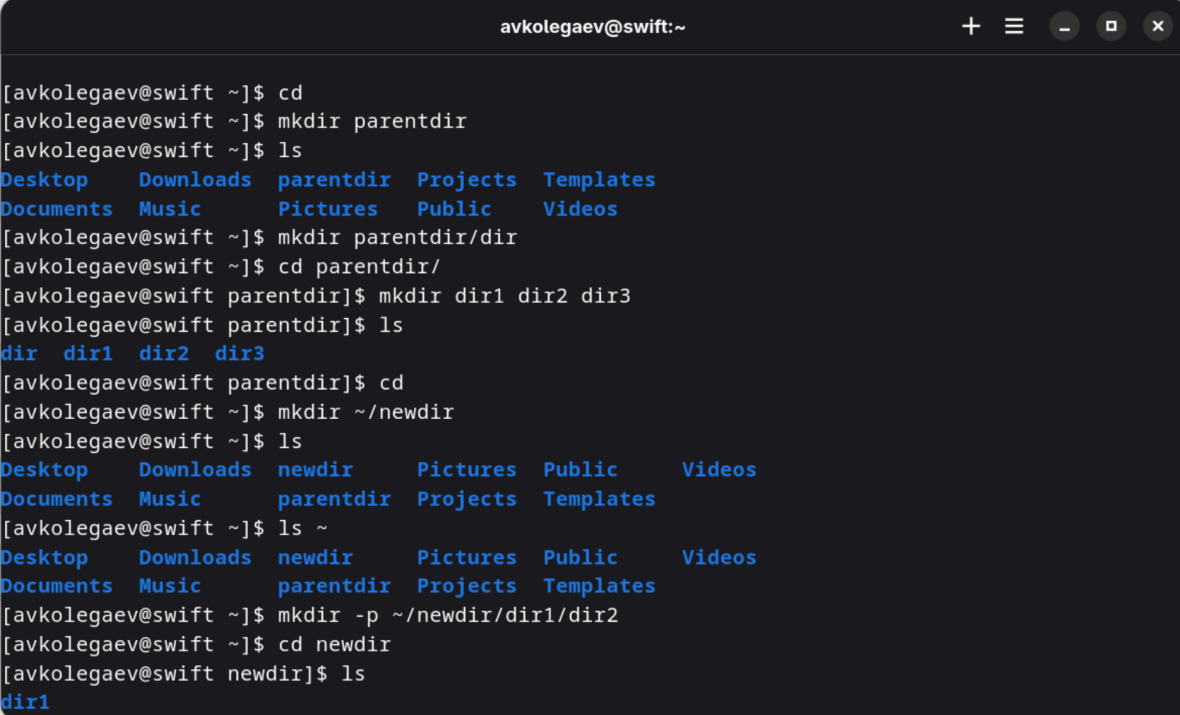

```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift ~]$ cd  
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir parentdir  
[avkolegaev@swift ~]$ ls  
Desktop  Downloads  parentdir  Projects  Templates  
Documents Music      Pictures   Public    Videos  
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir parentdir/dir  
[avkolegaev@swift ~]$ cd parentdir/  
[avkolegaev@swift parentdir]$ mkdir dir1 dir2 dir3  
[avkolegaev@swift parentdir]$ ls  
dir  dir1  dir2  dir3  
[avkolegaev@swift parentdir]$ cd  
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir ~/newdir  
[avkolegaev@swift ~]$ ls  
Desktop  Downloads  newdir     Pictures  Public    Videos  
Documents Music      parentdir  Projects  Templates  
[avkolegaev@swift ~]$ ls ~  
Desktop  Downloads  newdir     Pictures  Public    Videos  
Documents Music      parentdir  Projects  Templates  
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2  
[avkolegaev@swift ~]$ cd newdir  
[avkolegaev@swift newdir]$ ls  
dir1
```

Рисунок 9.1. Создание иерархической цепочки подкаталогов.

Создание файлов осуществляется командой `touch`, создаю файл `test.txt` в только что созданном каталоге. В корректности исполнения команды убеждаюсь, отправив команду `ls` интерпретатору (Рисунок 10.1).

```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift parentdir]$ cd  
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir ~/newdir  
[avkolegaev@swift ~]$ ls  
Desktop  Downloads  newdir     Pictures  Public    Videos  
Documents Music      parentdir  Projects  Templates  
[avkolegaev@swift ~]$ ls ~  
Desktop  Downloads  newdir     Pictures  Public    Videos  
Documents Music      parentdir  Projects  Templates  
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2  
[avkolegaev@swift ~]$ cd newdir  
[avkolegaev@swift newdir]$ ls  
dir1  
[avkolegaev@swift newdir]$ touch  
touch: missing file operand  
Try 'touch --help' for more information.  
[avkolegaev@swift newdir]$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt  
[avkolegaev@swift newdir]$ ls  
dir1  
[avkolegaev@swift newdir]$ cd  
[avkolegaev@swift ~]$ ls ~/newdir/dir1/dir2  
test.txt  
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рисунок 10.1. Создание файлов с помощью команды touch.

3.4 Перемещение и удаление файлов и каталогов

Команда `rm` удаляет файлы и/или каталоги. Для удаления пустых каталогов используется команда `rmdir`. Запросив подтверждение на удаление каждого файла и дописав ключ `-i`, я удаляю в подкаталоге все файлы, имеющие расширение `.txt` (Рисунок 11.1).

```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift ~]$ ls ~/newdir/dir1/dir2/  
test.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: remove regular empty file '/home/avkolegaev/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y  
[avkolegaev@swift ~]$ ls ~/newdir/dir1/dir2/  
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рисунок 11.1. Использование команды `rm` с ключом `-i` для удаления файлов.

Далее я проверяю команды `mv` и `cp`, для этого создаю следующие файлы и подкаталоги в домашней директории (Рисунок 12.1).

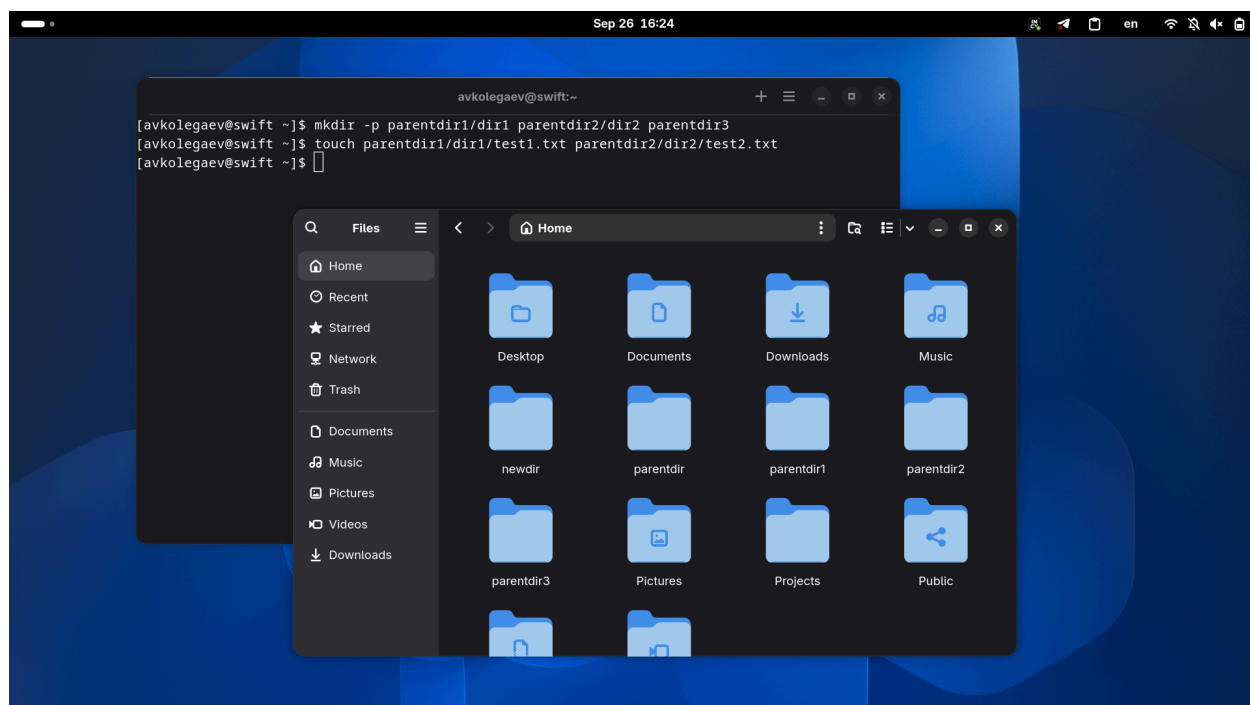
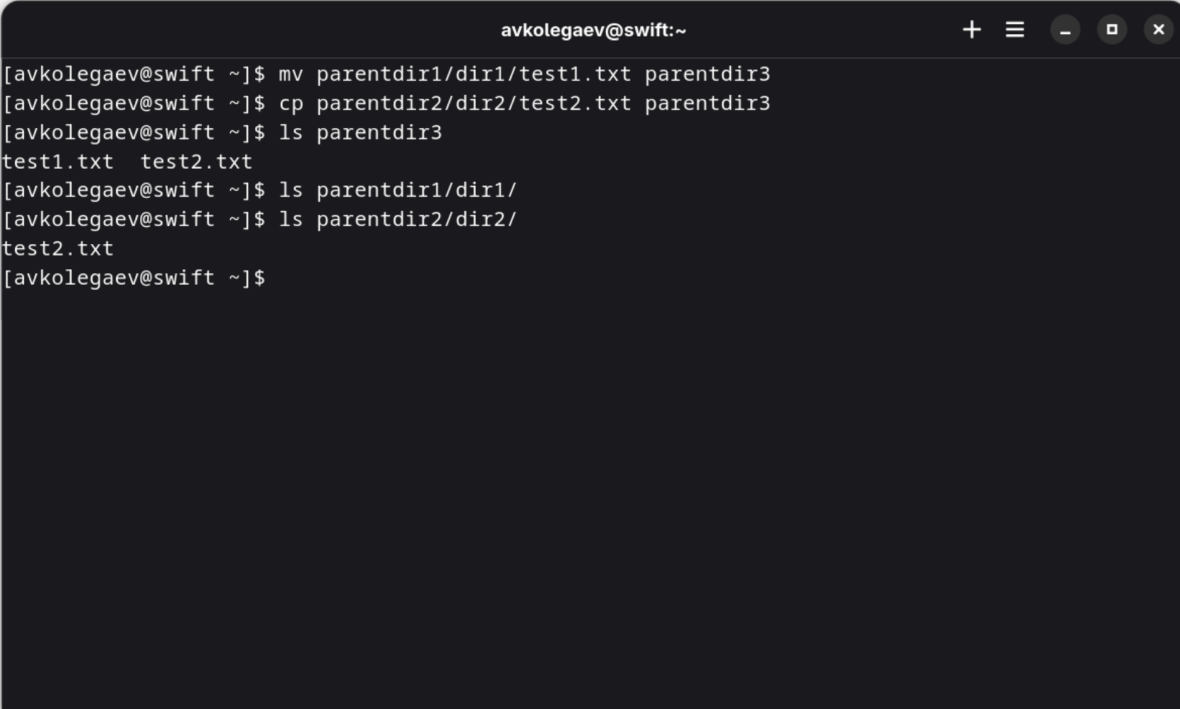


Рисунок 12.1. Создание подкаталогов и файлов в нем.

Используя команды `cp` и `mv`, я копирую и перемещаю только что созданные файлы в соседние подкаталоги. С помощью команды `ls` убеждаюсь в том, что

выполнил задание верно (Рисунок 13.1).

A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top reads 'avkolegaev@swift:~' and includes standard window control buttons (plus, menu, minus, maximize, close). The terminal shows a series of commands and their outputs. The commands are: 'mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3', 'cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3', 'ls parentdir3', 'ls parentdir1/dir1/', and 'ls parentdir2/dir2/'. The outputs are: 'test1.txt test2.txt', 'test2.txt', and an empty line.

```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift ~]$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3  
[avkolegaev@swift ~]$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir3  
test1.txt  test2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir1/dir1/  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir2/dir2/  
test2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рисунок 13.1. Демонстрация работы команд `cp` и `mv`.

Также команда `mv` может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда `cp` позволяет сделать копию файла с новым именем. Переименовываю файл `test1.txt` из каталога `parentdir3` в `newtest.txt`, запрашивая подтверждение перед перезаписью (Рисунок 14.1).

```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir3  
newtest.txt subtest2.txt test2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$
```


Рисунок 14.1. Демонстрация работы команд `cp` и `mv` для создания копии файла с новым именем и смены имени файла соответственно.
Переименовываю каталог `dir1` в каталоге `parentdir1` в `newdir`.

```
avkolegaev@swift:~/parentdir1  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ ls parentdir3  
newtest.txt subtest2.txt test2.txt  
[avkolegaev@swift ~]$ cd parentdir1  
[avkolegaev@swift parentdir1]$ ls  
dir1  
[avkolegaev@swift parentdir1]$ mv dir1 newdir  
[avkolegaev@swift parentdir1]$ ls  
newdir  
[avkolegaev@swift parentdir1]$
```

Рисунок 15.1. Использование команды `mv` для смены имени каталогу.

4.3. Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод – экран (Рисунок 16.1).

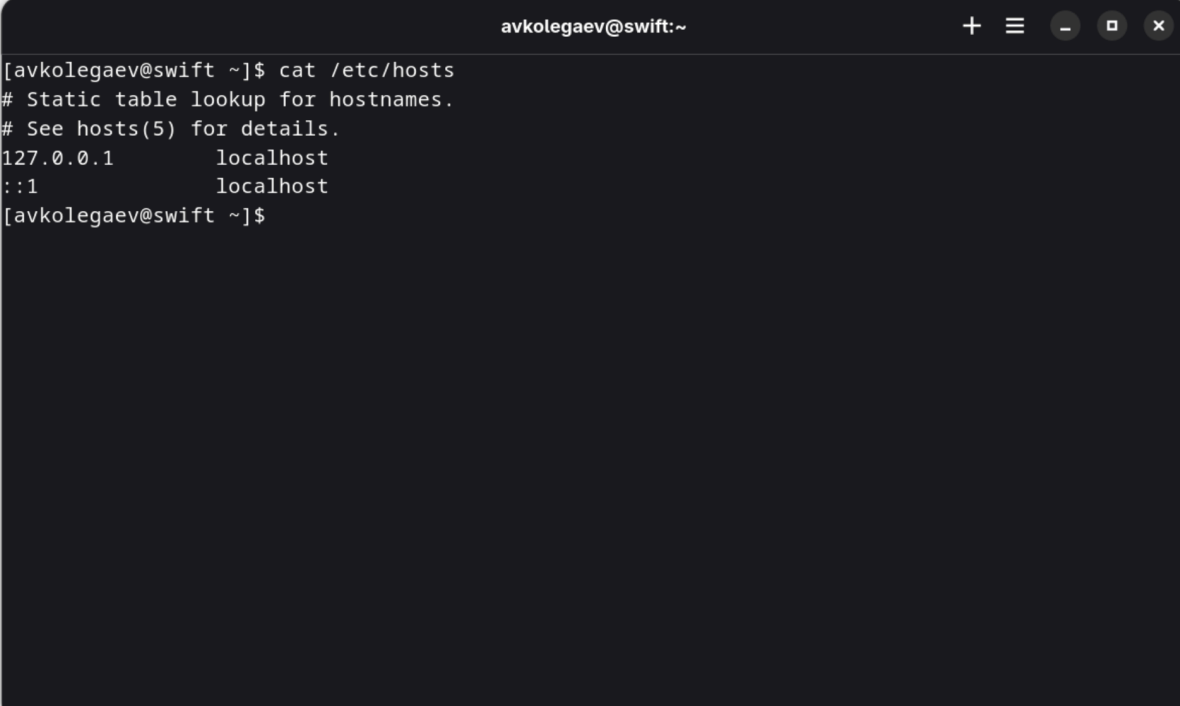

```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift ~]$ cat /etc/hosts  
# Static table lookup for hostnames.  
# See hosts(5) for details.  
127.0.0.1      localhost  
::1           localhost  
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рисунок 16.1. Просмотр файла hosts с помощью команды cat.

4. Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.



```
avkolegaev@swift:~  
[avkolegaev@swift ~]$ pwd  
/home/avkolegaev  
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рис. 1.1.

Ответ: `/home/avkolegaev`.

Задание 2

Введите следующую последовательность команд `cd | mkdir tmp | cd tmp | pwd | cd /tmp | pwd` Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top reads 'avkolegaev@swift:/tmp' and includes standard window control buttons (plus, minus, square, and X). The terminal shows a sequence of commands and their outputs: first, 'cd' is entered, then 'mkdir tmp', then 'cd tmp', then 'pwd' which outputs '/home/avkolegaev/tmp'. Next, 'cd /tmp' is entered, followed by 'pwd' which outputs '/tmp'. The prompt '[avkolegaev@swift tmp]\$' is shown at the bottom with a cursor.

```
avkolegaev@swift:/tmp
[avkolegaev@swift ~]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir tmp
[avkolegaev@swift ~]$ cd tmp
[avkolegaev@swift tmp]$ pwd
/home/avkolegaev/tmp
[avkolegaev@swift tmp]$ cd /tmp
[avkolegaev@swift tmp]$ pwd
/tmp
[avkolegaev@swift tmp]$
```

Рис. 1.2.

Ответ: Команда `pwd` выдаёт разный результат при переходе в директорию через относительный и абсолютный путь из-за различий в обработке путей. Это связано с тем, что относительный путь строится относительно текущей рабочей директории, а абсолютный — начинается от корневого каталога (/).

Задание 3

Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
avkolegaev@swift:/usr/local

[avkolegaev@swift ~]$ cd /
[avkolegaev@swift /]$ ls
bin  dev  home  lib64  opt  root  sbin  sys  usr
boot  etc  lib  mnt  proc  run  srv  tmp  var
[avkolegaev@swift /]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ ls
Desktop  Downloads  newdir  parentdir1  parentdir3  Projects  Templates  Videos
Documents  Music  parentdir  parentdir2  Pictures  Public  tmp
[avkolegaev@swift ~]$ cd /usr/local
[avkolegaev@swift local]$ ls
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src
[avkolegaev@swift local]$
```

Рис. 1.3.

```
avkolegaev@swift:/etc

[avkolegaev@swift ~]$ cd /etc
[avkolegaev@swift etc]$ ls
alsa                grub.d              mkinitcpio.conf    sensors.d
arch-release        gshadow             mkinitcpio.conf.d  services
asptables.conf      gshadow-            mkinitcpio.d        shadow
audisp              gsh-2.0             modprobe.d          shadow-
audit               healthd.conf        modules-load.d      shells
avahi               host.conf           mtab                 skel
bash.bash_logout    hostname            nanorc              slsh.rc
bash.bashrc         hosts              netconfig           smartd.conf
bindresvport.blacklist  httpd              NetworkManager     snapper
binfmt.d            imageMagick-7       nftables.conf       speech-dispatcher
bluetooth           initcpio            nginx               ssh
brlapi.key          inputrc             nsswitch.conf       ssl
brltty.conf         iptables            openldap            subgid
ca-certificates     issue              os-release          subgid-
cifs-utils          lwd                ostree              subuid
colord              kernel             ostree-mkinitcpio.conf  subuid-
conf.d              keyutils            pacman.conf         sudo.conf
credstore            krb5.conf           pacman.d            sudoers.d
credstore.encrypted  ld.so.cache         pam.d               sudo_logsrvd.conf
cron.hourly          ld.so.conf          papersize           sysctl.d
cryptsetup-keys.d   libao.conf          paperspecs          systemd
crypttab            libaudit.conf       passwd              tmpfiles.d
dcconf              libblockdev         pipewire            tpm2-tss
debuginfod          libinput            pkcs11              ts.conf
dconf               libpaper.d          polkit-1            tunables.conf
debug              libva.conf          profile             tunables.conf.d
udev                locale.conf         profile.d            udev
environment         locale.gen          protocols           udisks2
etherypes           localtime           pulse               Upower
fstab               login.defs          rc_keymaps          user-tmpfiles.d
fuse.conf           logrotate.d         rc_maps.cfg         vconsole.conf
gai.conf            lvm                 request-key.conf    vdpau-wrapper.cfg
gdb                 machine-id          request-key.d        vimrc
gle                 mailcap             resolv.conf          wgetrc
gnome                makepkg.conf        rfc                 wpa_supplicant
gnome-remote-desktop  makepkg.d          sane.d              x11
gnutls              mdadm.conf          securetty            xattr.conf
gprofng.rc          mime.types          security             xdg
group               mke2fs.conf         sensors3.conf        xml
                    zsh
```


Рис. 1.4.

Ответ: Рис. 1.3, Рис. 1.4.

Задание 4

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt.

Пользуясь командой `ls`, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

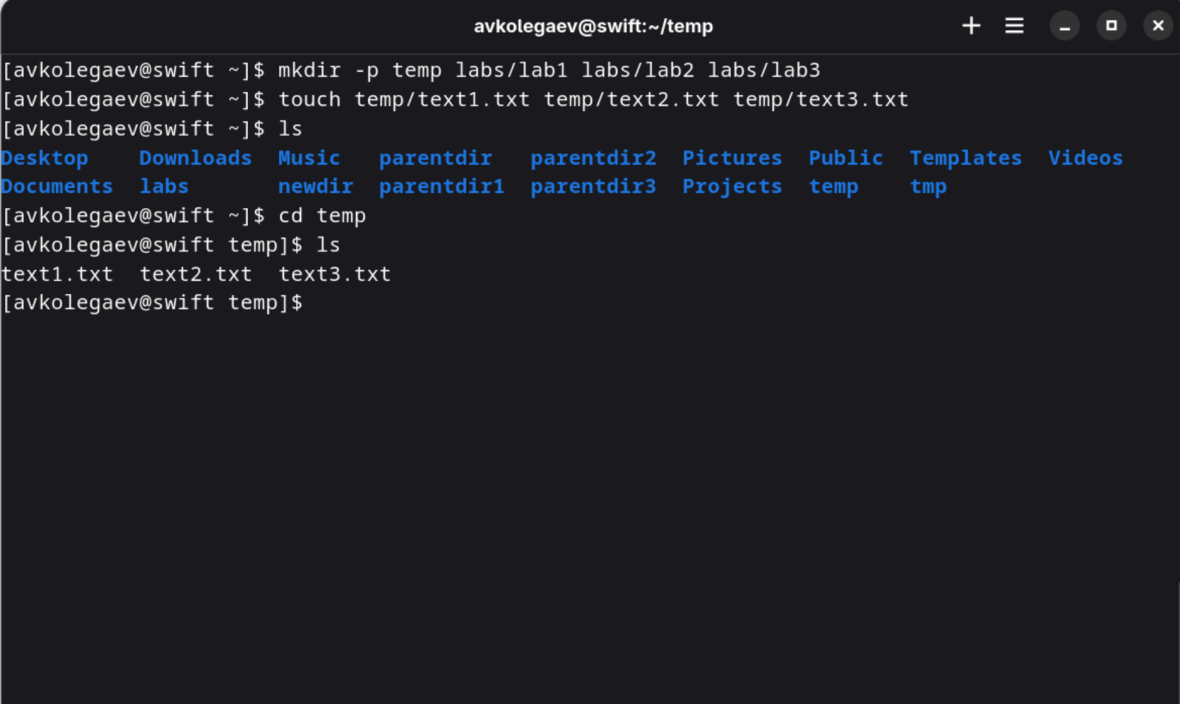

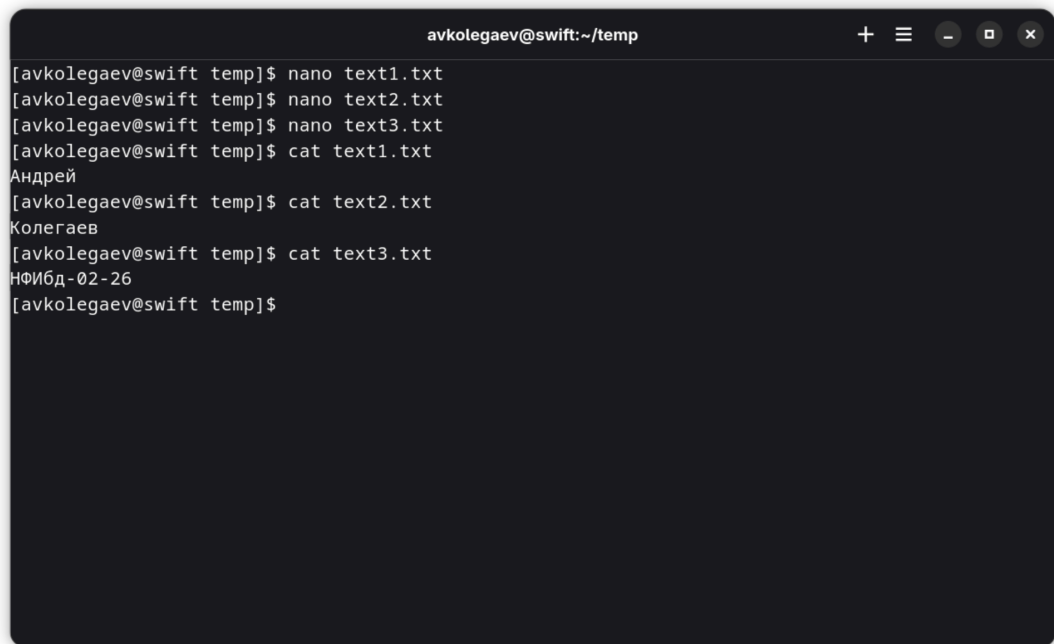
```
avkolegaev@swift:~/temp
[avkolegaev@swift ~]$ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
[avkolegaev@swift ~]$ touch temp/text1.txt temp/text2.txt temp/text3.txt
[avkolegaev@swift ~]$ ls
Desktop  Downloads  Music  parentdir  parentdir2  Pictures  Public  Templates  Videos
Documents  labs      newdir  parentdir1  parentdir3  Projects  temp    tmp
[avkolegaev@swift ~]$ cd temp
[avkolegaev@swift temp]$ ls
text1.txt text2.txt text3.txt
[avkolegaev@swift temp]$
```

Рис. 1.5.

Ответ: Рис. 1.5.

Задание 5

С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mcedit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.

A terminal window titled 'avkolegaev@swift:~/temp' with standard window controls. The terminal shows a series of commands and their outputs: creating three text files with 'nano', and displaying their contents with 'cat'. The first file contains the name 'Андрей', the second contains 'Коллегаев', and the third contains 'ИФИБд-02-26'.

```
avkolegaev@swift:~/temp
[avkolegaev@swift temp]$ nano text1.txt
[avkolegaev@swift temp]$ nano text2.txt
[avkolegaev@swift temp]$ nano text3.txt
[avkolegaev@swift temp]$ cat text1.txt
Андрей
[avkolegaev@swift temp]$ cat text2.txt
Коллегаев
[avkolegaev@swift temp]$ cat text3.txt
ИФИБд-02-26
[avkolegaev@swift temp]$
```

Рис. 1.6.

Ответ: Рис. 1.6.

Задание 6

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
avkolegaev@swift:~/labs
[avkolegaev@swift temp]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ cp temp/*.txt labs/
[avkolegaev@swift ~]$ cd labs
[avkolegaev@swift labs]$ ls
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
[avkolegaev@swift labs]$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
[avkolegaev@swift labs]$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
[avkolegaev@swift labs]$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
[avkolegaev@swift labs]$ ls
lab1 lab2 lab3
[avkolegaev@swift labs]$ ls lab1
firstname.txt
[avkolegaev@swift labs]$ ls lab2
lastname.txt
[avkolegaev@swift labs]$ ls lab3
id-group.txt
[avkolegaev@swift labs]$ cat lab1/firstname.txt lab2/lastname.txt lab3/id-group.txt
Андрей
Коллегаев
НФИбд-02-26
[avkolegaev@swift labs]$
```

Рис. 1.7.

Ответ: Рис. 1.7.

Задание 7

Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```
avkolegaev@swift:~
[avkolegaev@swift labs]$ cd
[avkolegaev@swift ~]$ ls
Desktop Downloads Music parentdir parentdir2 Pictures Public Templates Videos
Documents labs newdir parentdir1 parentdir3 Projects temp tmp
[avkolegaev@swift ~]$ rm -R temp tmp labs newdir parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3
[avkolegaev@swift ~]$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Projects Public Templates Videos
[avkolegaev@swift ~]$
```

Рис. 1.8.

Ответ: Рис. 1.8.

5. Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научился применять базовые команды для работы на Linux, которые мне пригодятся в будущем.