
bcrpy
Release 1.1

Andrew Garcia, Ph.D.

Jul 26, 2023

CONTENTS

1	Contenido	3
1.1	Uso	3
1.2	Referencia API	11
1.3	Todos los vinculos	14
	Python Module Index	15
	Index	17



Este modulo de Python es un cliente API para la extraccion, consulta y analisis de la base de datos [BCRPData](#) del Banco Central de Reserva del Peru (BCRP) el cual trabaja como un wrapper de la [API para Desarrolladores del BCRP](#)



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

bcrpy esta siendo diseñado para su integracion con algoritmo(s) de Inteligencia Artificial (AI) para generar modelos estocasticos de prediccion.

Revisa la seccion de [Uso](#) para mas informacion, incluyendo la [Instalación](#) del modulo.

Tambien podrias hacer clic en la imagen de abajo para un tutorial interactivo a traves de un guardable Colab Jupyter notebook:



Note: Este proyecto se encuentra bajo desarrollo activo.

CONTENIDO

1.1 Uso

1.1.1 Instalación

En su sistema local (laptop o computadora) *bcrpy* puede ser instalada con el comando *pip install bcrpy*. Aun así, se recomienda instalar *bcrpy* dentro de un ambiente virtual *virtualenv*. El protocolo para aquel sería el siguiente:

```
$ virtualenv venv
$ source venv/bin/activate
(.venv) $ pip install bcrpy
```

bcrpy ha sido desarrollado con un protocolo de programación orientada a objetos (también conocido como **Object Oriented Programming (OOP)**) lo cual se reduce a que objetos pueden ser usados a almacenar métodos (funciones), datos, y su manejo de aquellos.

1.1.2 Extracción de metadatos

En el caso de abajo, vemos como el objeto definido con la variable *banco* se usa para extraer los metadatos del BCRP-Data con el método *get_metadata*, el cual la almacena como un *Pandas DataFrame* dentro de su variable constructora *metadata*

```
import bcrpy

banco = bcrpy.Marco()           # cargar objeto
banco.get_metadata()           # obtener todos los metadatos del BCRPData
```

```
>>> print(type(banco.metadata))      # imprimir estructura de data de metadatos
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
>>> print(banco.metadata.shape)      # imprimir numero de filas y columnas
(14858, 14)
```

Arriba vemos que los metadatos almacenados en *banco.metadata* contienen 14,858 filas con 14 columnas.

1.1.3 Búsqueda de palabras en metadatos

El siguiente ejemplo muestra el metodo `wordsearch`, el cual busca las filas de los metadatos en las cuales se encuentren palabras parecidas a la “palabra clave” que esta siendo buscada. En el caso de abajo, usamos `wordsearch` para buscar la palabra “economia” en las columnas 0 y 1 (primera y segunda) de la base de datos del BCRP.

```
>>> banco.wordsearch('economia',columnas =[0,1])
corriendo wordsearch: `economia`
cutoff = 0.65; columnas = [0, 1]
por favor esperar...
```

```
0%| | 0/2 [00:00<?, ?]
->it/s]
50%| | 1/2 [00:00
-><00:00, 3.17it/s]
100%| | 2/2 [00:00
-><00:00, 2.07it/s]

Código de serie      Categoría de serie ... Memo Unnamed: 13
1137      PN01205PM  Tipo de cambio nominal ... NaN      NaN
1138      PN01206PM  Tipo de cambio nominal ... NaN      NaN
1139      PN01207PM  Tipo de cambio nominal ... NaN      NaN
1140      PN01208PM  Tipo de cambio nominal ... NaN      NaN
1141      PN01209PM  Tipo de cambio nominal ... NaN      NaN
...      ...      ...      ...      ...
13886     PN38685FM  Resultado económico ... NaN      NaN
13887     PN38686FM  Resultado económico ... NaN      NaN
13888     PN38687FM  Resultado económico ... NaN      NaN
13889     PN38688FM  Resultado económico ... NaN      NaN
14586     PN39524FM  Resultado económico ... NaN      NaN

[476 rows x 14 columns]
```

Podemos ver en la primera linea del output que la precision a encontrar la palabra exacta esta predeterminada en 0.65 (65%).

Si quisieramos buscar una palabra en la base de datos que sea 100% igual (capitalizacion incluida), podemos aumentar el input `cutoff` a un valor de 1.

1.1.4 Consultas de codigos de serie

Tambien podemos hacer consultas individuales de un codigo de serie con el metodo `query`, para que nos den la informacion mas organizada en una estructura de mapa (json). Abajo, hacemos dos consultas con dos codigos de serie de la database:

```
#hacer una consulta del codigo de serie 'CD12209DA' con el API del BCRPData
banco.query('CD12209DA')

#hacer otra consulta, pero para el codigo de serie 'CD11608DA'
banco.query('CD11608DA')
```



```
[Out]
```

```
corriendo query para CD12209DA...
```

```
CD12209DA es indice 9030 en metadatos
```

```
{
  "Código de serie": "CD12209DA",
  "Categoría de serie": "Primera centuria independiente",
  "Grupo de serie": "Marina mercante nacional, 1918-1931",
  "Nombre de serie": "Tonelaje de Registro ",
  "Fuente": "Compendio de Historia Económica del Perú - Tomo IV",
  "Frecuencia": "Anual",
  "Fecha de creación": "2018-05-24",
  "Grupo de publicación": NaN,
  "Área que publica": "Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas",
  "Fecha de actualización": "2018-05-24",
  "Fecha de inicio": "1918",
  "Fecha de fin": "1924",
  "Memo": NaN
}
```

```
corriendo query para CD11608DA...
```

```
CD11608DA es indice 8440 en metadatos
```

```
{
  "Código de serie": "CD11608DA",
  "Categoría de serie": "Primera centuria independiente",
  "Grupo de serie": "Población por departamentos y provincias para 1791, 1836, 1850, ↵
↵1862 y 1876 (número)",
  "Nombre de serie": "Lima - Amazonas - Totales Departamentales",
  "Fuente": "Compendio de Historia Económica del Perú - Tomo IV",
  "Frecuencia": "Anual",
  "Fecha de creación": "2018-05-24",
  "Grupo de publicación": NaN,
  "Área que publica": "Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas",
  "Fecha de actualización": "2018-05-24",
  "Fecha de inicio": "1791",
  "Fecha de fin": "1876",
  "Memo": NaN
}
```

1.1.5 Ejemplo : Extraer todos los metadatos de series economicas con frecuencias mensuales

De los metadatos anteriores, se puede observar que la frecuencia de las series económicas está definida en la sexta columna. En este caso, la frecuencia es anual para ambos metadatos. Sin embargo, si se desea buscar metadatos que tengan una frecuencia mensual, es posible utilizar la función `wordsearch` para buscar registros que contengan la palabra “Mensual” en la sexta columna, con un `cutoff=1` (lo que indica una precisión de palabra restringida al 100%) en la columna con índice 5. Cabe destacar que, en Python, los índices de las columnas comienzan a contarse desde 0 en lugar de 1:

```
>>> df_mensuales = banco.wordsearch("Mensual",cutoff=1,columnas=[5])
corriendo wordsearch: `Mensual`
cutoff = 1; columnas = [5]
por favor esperar...
```

```
0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
100%| | 1/1 [00:00<00:00, 3.
↪11it/s]

Código de serie      Categoría de serie
↪Grupo de serie ... Fecha de fin Memo Unnamed: 13
0      PN00001MM Sociedades creadoras de depósito Cuentas monetarias de las
↪sociedades creadoras... Sep-2022 NaN NaN
1      PN00002MM Sociedades creadoras de depósito Cuentas monetarias de las
↪sociedades creadoras... Sep-2022 NaN NaN
2      PN00003MM Sociedades creadoras de depósito Cuentas monetarias de las
↪sociedades creadoras... Sep-2022 NaN NaN
3      PN00004MM Sociedades creadoras de depósito Cuentas monetarias de las
↪sociedades creadoras... Sep-2022 NaN NaN
4      PN00005MM Sociedades creadoras de depósito Cuentas monetarias de las
↪sociedades creadoras... Sep-2022 NaN NaN
...
↪
14853 PD39791AM Expectativas Empresariales Expectativas
↪empresariales sectoriales ... Sep-2022 NaN NaN
14854 PD39792AM Expectativas Empresariales Expectativas
↪empresariales sectoriales ... Sep-2022 NaN NaN
14855 PD39793AM Expectativas Empresariales Expectativas
↪empresariales sectoriales ... Sep-2022 NaN NaN
14856 PD39794AM Expectativas Empresariales Expectativas
↪empresariales sectoriales ... Sep-2022 NaN NaN
14857 PD39795AM Expectativas Empresariales Expectativas
↪empresariales sectoriales ... Sep-2022 NaN NaN

[6641 rows x 14 columns]
```

El código anterior almacena los metadatos de todas las series económicas con frecuencia mensual encontradas mediante la función `wordsearch` en una `pandas.DataFrame` con el nombre “`df_mensuales`”. Se observa que los metadatos filtrados corresponden a 6641 códigos de los más de 14,000 presentes en BCRPData.

1.1.6 Facil extraccion de series economicas y generacion de graficas

El ingenio del *Object Oriented Programming (OOP)* se encuentra en que los inputs del objeto (en este caso, el objeto definido como `banco`) pueden ser modificados y sus metodos (funciones) pueden funcionar con aquellos cambios.

Abajo se definen los codigos de serie y el rango de fechas para despues imprimirlos con el metodo `parametros()` y extraear los datos con aquellas especificaciones del BCRPData con el metodo `GET()`, el cual regresa aquellos datos como un `Pandas DataFrame`.

Como podemos ver abajo, estos datos son almacenados en la variable `df`, la cual se usa para hacer graficos con el metodo `plot()` del objeto definido como `banco`.

```

import matplotlib.pyplot as plt

#escoger los inputs de los datos que se desean extraer del BCRPData (otros datos como
↳ banco.idioma (='ing') son predeterminados, pero tambien se pueden cambiar)
banco.codigos = ['PN01273PM', 'PN00015MM', 'PN01289PM', 'PD39793AM']
banco.fechaini = '2011-1'
banco.fechafin = '2021-1'

banco.parametros()                # mostrar el estado actual de los inputs escogidos

# obtener informacion de los inputs seleccionados (arriba) en el mismo orden
df = banco.GET()

#graficos (plots)
for name in df.columns:
    plt.figure(figsize=(9, 4))
    banco.plot(df[name], name, 12)
plt.show()

```




corriendo estado actual de todas las variables constructoras...

objeto.metadata	=	<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> size: (14858, 14)
objeto.codigos	=	['PN01273PM', 'PN00015MM', 'PN01289PM', 'PD39793AM']
objeto.formato	=	json
objeto.fechaini	=	2011-1
objeto.fechafin	=	2021-1
objeto.idioma	=	ing

Orden de datos determinados por usuario:

1	PN01273PM	Índice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) - IPC
2	PN00015MM	Cuentas monetarias de las sociedades creadoras de depósito - Activos Internos Netos - Crédito al Sector Privado - ME (millones US\$)
3	PN01289PM	Índice de precios Lima Metropolitana (índice 2009 = 100) (descontinuada) - IPC Sin Alimentos y Energía
4	PD39793AM	Expectativas empresariales sectoriales - Índice de expectativas del sector a 12 meses - Servicios

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PN01273PM-PN00015MM-PN01289PM-PD39793AM/json/2011-1/2021-1/ing>

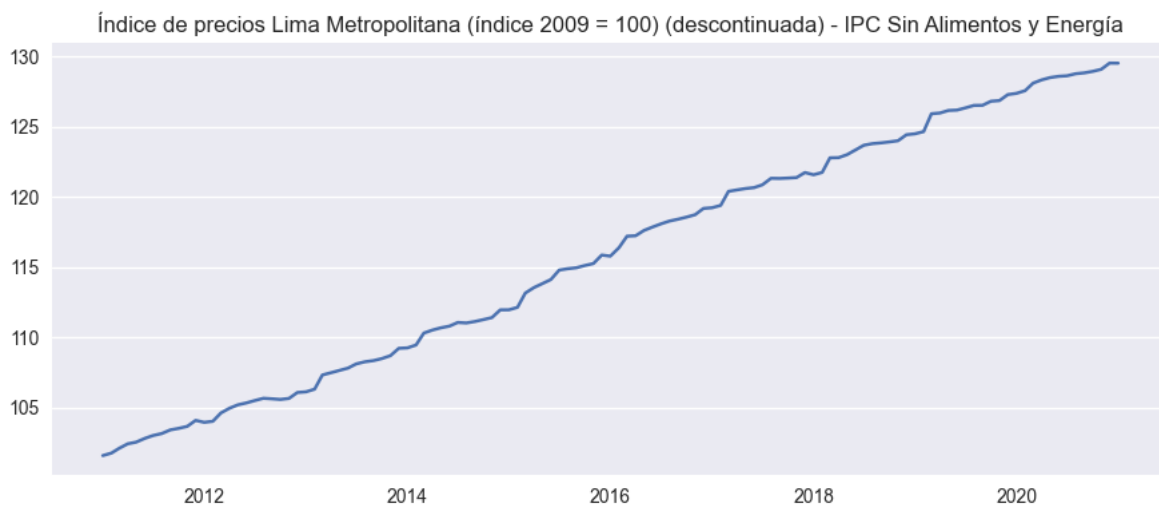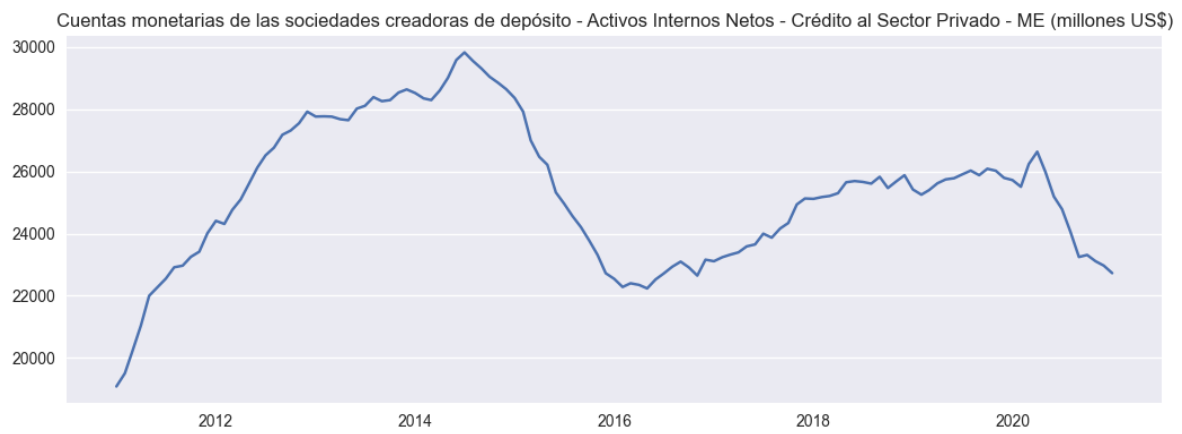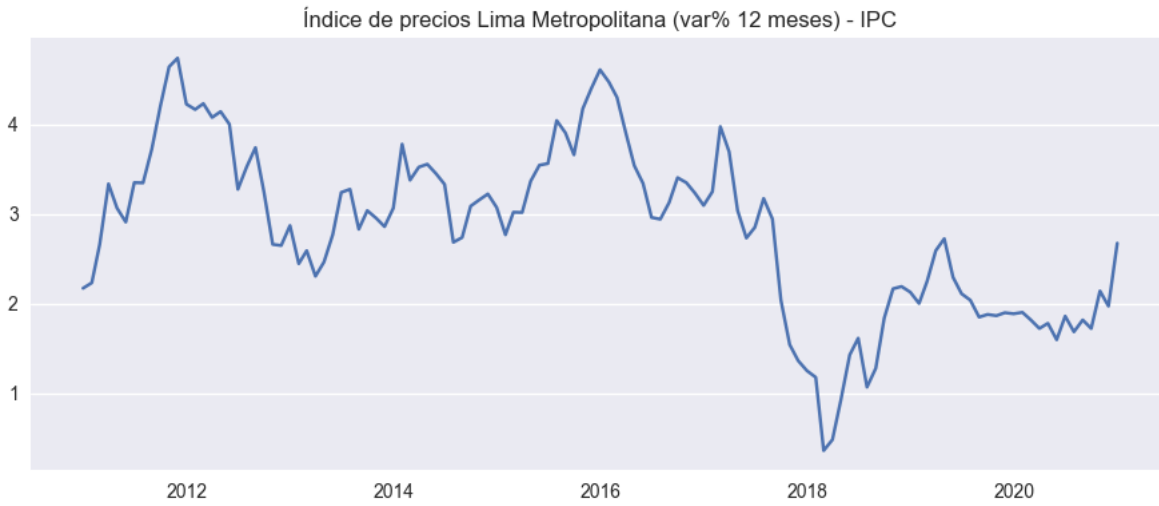



El orden de las columnas en la tabla de datos `pandas.DataFrame` "df" ahora se colocan en el mismo orden en el cual han sido colocados por el usuario en la variable `banco.codigos` como opción predeterminada. Si se desea usar el orden definido por BCRPData, reemplazar `banco.GET()` por `banco.GET(orden=False)`.

La identidad de los nombres de serie con sus códigos, y en si cualquier lista con `x` códigos de series, se puede consultar con una iteración del método `query`, demostrado abajo:

```
>>> [banco.query(codigo) for codigo in banco.codigos] #referencia, codigos
```

[Out]

corriendo query para `PN01273PM...`

`PN01273PM` es índice 1198 en metadatos

```
{
  "Código de serie": "PN01273PM",
  "Categoría de serie": "Inflación",
  "Grupo de serie": "Índice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses)",
  "Nombre de serie": "IPC",
  "Fuente": "INEI",
  "Frecuencia": "Mensual",
  "Fecha de creación": "2022-04-08",
  "Grupo de publicación": "Índice de precios al consumidor y tipo de cambio real",
  "Área que publica": "Departamento de Estadísticas de Precios",
  "Fecha de actualización": "2023-03-09",
  "Fecha de inicio": "Abr-1950",
  "Fecha de fin": "Sep-2022",
  "Memo": NaN
}
```

corriendo query para `PN00015MM...`

`PN00015MM` es índice 14 en metadatos

```
{
  "Código de serie": "PN00015MM",
  "Categoría de serie": "Sociedades creadoras de depósito",
  "Grupo de serie": "Cuentas monetarias de las sociedades creadoras de depósito",
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    "Nombre de serie": "Activos Internos Netos - Crédito al Sector Privado - ME",
    ↪(millones US$)",
    "Fuente": "BCRP",
    "Frecuencia": "Mensual",
    "Fecha de creación": "2022-03-24",
    "Grupo de publicación": "Sistema financiero y empresas bancarias y expectativas",
    ↪sobre condiciones crediticias",
    "Área que publica": "Departamento de Estadísticas Monetarias",
    "Fecha de actualización": "2023-02-24",
    "Fecha de inicio": "Abr-1992",
    "Fecha de fin": "Sep-2022",
    "Memo": NaN
}
corriendo query para PN01289PM...

PN01289PM es índice 1212 en metadatos
{
    "Código de serie": "PN01289PM",
    "Categoría de serie": "Inflación",
    "Grupo de serie": "Índice de precios Lima Metropolitana (índice 2009 = 100)",
    ↪(descontinuada)",
    "Nombre de serie": "IPC Sin Alimentos y Energía",
    "Fuente": "INEI",
    "Frecuencia": "Mensual",
    "Fecha de creación": "2022-04-07",
    "Grupo de publicación": "Índice de precios al consumidor y tipo de cambio real",
    "Área que publica": "Departamento de Estadísticas de Precios",
    "Fecha de actualización": "2022-04-07",
    "Fecha de inicio": "Abr-1991",
    "Fecha de fin": "Sep-2021",
    "Memo": NaN
}
corriendo query para PD39793AM...

PD39793AM es índice 14855 en metadatos
{
    "Código de serie": "PD39793AM",
    "Categoría de serie": "Expectativas Empresariales",
    "Grupo de serie": "Expectativas empresariales sectoriales",
    "Nombre de serie": "Índice de expectativas del sector a 12 meses - Servicios",
    "Fuente": NaN,
    "Frecuencia": "Mensual",
    "Fecha de creación": "2023-02-28",
    "Grupo de publicación": "Expectativas macroeconómicas y de ambiente empresarial",
    "Área que publica": "Departamento de Indicadores de la Actividad Economía",
    "Fecha de actualización": "2023-03-09",
    "Fecha de inicio": "Abr-2010",
    "Fecha de fin": "Sep-2022",
    "Memo": NaN
}

```

1.2 Referencia API

Para los detalles de cualquier metodo de bcrpy, se puede hacer una busqueda rapida de algun metodo con Ctrl+F y escribiendo el nombre del metodo (ejemplo: Ctrl+F “plot”).

1.2.1 Metodos globales

class bcrpy.dfsave(*df, filename*)

Guarda la informacion de datos almacenados y procesados por Python en un archivo

Parametros

filename: str

Nombre del archivo para guardar. Si el nombre termina con el sufijo “.csv”, se guarda como archivo CSV, si termina con “.md”, se guarda como archivo Markdown. En otro caso, el archivo se guarda en formato de Python [‘pickle’]

class bcrpy.dload(*filename*)

Carga la informacion de datos almacenados en un archivo a Python

Parametros

filename: str

Nombre del archivo. Si el nombre termina con el sufijo “.csv”, se carga el archivo CSV. En otro caso, el archivo se carga con el modulo de Python [‘pickle’]

1.2.2 Metodos locales a la clase bcrpy.Marco

class bcrpy.Marco

__init__()

Este es el marco principal para almacenar variables y ejecutar metodos para extraer, buscar y manejar datos.

Parametros

metadata: pandas.DataFrame

Los metadatos de las series estadísticas del BRCPData, los cuales pueden ser reducidos con el metodo `ref_metadata` de esta *class*.

data: pandas.DataFrame

Los datos extraidos del BRCPData de acuerdo a la informacion declarada en las variables constructoras (vea metodo `parametros()`) con el metodo `GET()` de esta clase.

codigos

[list(str)] lista de codigos de series en interes para usar con los metodos de esta *class*.

formato

[str] formato para extraer / procesar datos (predeterminado: json)

fechaini

[str] fecha de inicio para la(s) serie(s) seleccionada(s) en mes año (A) y mes (M) (formato AAAA-M)

fechafin

[str] fecha de final para la(s) serie(s) seleccionada(s) en mes año (A) y mes (M) (formato AAAA-M)

idioma

[str] idioma seleccionado (predeterminado: ing) otra opcion es 'esp'

parametros()

Declara el estado actual de todas las variables constructoras de la clase Marco.

get_metadata(filename='metadata.csv')

Extrae todos los metadatos de BCRPData.

Parametros**filename**

[str] Nombre del archivo para guardar todos los metadatos extraidos como un archivo .csv (predeterminado: 'metadata.csv'). Si se desea no guardar un archivo, cambiar a filename=""

load_metadata(filename='metadata.csv')

Carga los metadatos guardados como archivo .csv a Python.

Parametros**filename**

[str] Nombre del archivo .csv del cual cargar los metadatos a Python.

save_metadata(filename='metadata_new.csv')

Guarda los metadatos de self.metadata como archivo .csv

Parametros**filename**

[str] Nombre para el archivo .csv (predeterminado = 'metadata_new.csv')

query(codigo='PD39793AM')

Consulta (query) de codigo de serie, impresa en formato json.

Parametros**codigo**

[str] Nombre de codigo de series a consultar

querydict(codigo='PD39793AM')**wordsearch(keyword='economia', cutoff=0.65, columns='all')**

Busqueda difusa de palabra clave (keyword) en metadatos de BCRPData. Regresa una tabla de datos en formato pandas.DataFrame de los metadatos asociados con aquella palabra.

Parametros

keyword

[str] Palabra clave para reducir los metadatos

cutoff

[float] Este es el Levenshtein similarity ratio (predeterminado=0.65). Un cutoff de 1.00 solo regresara metadatos que contienen palabras que coinciden con la palabra clave al 100%.

columnas

[str] Indices de columnas de los metadatos seleccionados para correr el metodo. Predeterminado='all' corre el metodo en todas las columnas. Seleccion por indice: e.g. [0,2,4] busca en la primera, tercera, y quinta columna.

ref_metadata(filename=False)

Reduce los metadatos en self.metadata a aquellos perteneciendo a los codigos de serie declarados en self.codigos.

Parametros

filename

[str (opcional)] Nombre para guardar la informacion de la modificada self.metadata como un archivo .csv

ordenar_columnas(hacer=True)

sub-metodo para re-ordenar columnas de acuerdo a como fueron definidos en objeto.codigos (vea metodo GET() parametro "orden")

Parametros

hacer

[bool] ordenarlas (True)

GET(filename=False, orden=True, tiempo='timestamp')

Extrae los datos del BCRPData seleccionados por las previamente-declaradas variables *objeto.codigos*, *objeto.fechaini*, *objeto.fechafin*, *objeto.formato*, y *objeto.idioma*.

Parametros

filename

[str (opcional)] Nombre para guardar los datos extraidos como un archivo .csv

orden

[bool] Las columnas mantienen el orden declarados por el usuario en *objeto.codigos* con opcion *orden=True* (predeterminado). Cuando *orden=False*, las columnas de los datos es la predeterminada por BCRPData.

tiempo

[str] Formato de las fechas en el pandas.DataFrame. Predeterminado: *timestamp* convierte fechas con el formato *str(MMM.YYYY)* (ejemplo Apr.2022) de BCRPData a la estructura de datos *Timestampt(YYYY-MM-01)* que es elastico para las graficas visuales y otra manipulacion de datos. Cualquier otro valor para esta variable mantiene el formato rigido *str(MMM.YYYY)* de BCRPData.

plot(*data*, *title*='', *titlesize*=9, *func*='plot')

Grafica x-y data.

Parametros

data

[pandas.DataFrame] Data x-y extraida de BCRPData, x es fecha y es cantidad.

title

[str] Titulo para grafica

func

[str] Tipo de grafica. 'plot' es grafica comun, 'semilogy' es grafica con escala logaritmica en y-axis.

titlesize

[str] Tamaño de titulo para grafica

bcrpy

bcrpy

1.3 Todos los vinculos

[MANUAL BCRPY \(en formato .pdf\)](#)

[GitHub](#)

[PyPI \(pip package index\)](#)

PYTHON MODULE INDEX

b

bcrpy, 14

Symbols

`__init__()` (*bcrpy.Marco method*), 11

B

`bcrpy`
 module, 14

D

`dfload` (*class in bcrpy*), 11
`dfsave` (*class in bcrpy*), 11

G

`GET()` (*bcrpy.Marco method*), 13
`get_metadata()` (*bcrpy.Marco method*), 12

L

`load_metadata()` (*bcrpy.Marco method*), 12

M

`Marco` (*class in bcrpy*), 11
module
 bcrpy, 14

O

`ordenar_columnas()` (*bcrpy.Marco method*), 13

P

`parametros()` (*bcrpy.Marco method*), 12
`plot()` (*bcrpy.Marco method*), 13

Q

`query()` (*bcrpy.Marco method*), 12
`querydict()` (*bcrpy.Marco method*), 12

R

`ref_metadata()` (*bcrpy.Marco method*), 13

S

`save_metadata()` (*bcrpy.Marco method*), 12

W

`wordsearch()` (*bcrpy.Marco method*), 12