

ФИО _____
 Группа _____
 Вариант = _____
 (номер первой буквы фамилии + номер первой буквы имени + последняя цифра группы)

Часть I
 (номер варианта по модулю два)

0. Задана ранжирующая модель ML — m1. Проведено дообучение модели m1 в модель m2. Оценка качества моделей m1 и m2 производится при помощи ассессорской оценки. Каждый ассессор присваивает каждой модели ранг от 0 до 100. Требуется проверить согласованы ли ответы ассессоров: поставить задачу формально, статистика, критерий, нулевое распределение.
1. Задана модель ML для решения задачи бинарной классификации — m1. Проведено дообучение модели m1 в модель m2. Оценка качества моделей m1 и m2 производится при помощи метрики ROC AUC score, принимающий значение от 0 до 1. Требуется проверить согласованность моделей m1 и m2: поставить задачу формально, статистика, критерий, нулевое распределение.


Часть II
 (номер варианта по модулю один)

0. Рассматривается задача оценки недополученной прибыли компании. Каждый исследуемый объект это сделка, сделка может быть успешной либо неуспешной. В компании внедряют нового помощника покупателя. Требуется проверить, что при внедрении помощника покупателя процент успешных сделок станет выше. Поставьте задачу формально, а также оцените необходимый объем сделок для оценки значимости помощника на уровне значимости $\alpha=0.05$, $\beta=0.2$.


P.S. Любые гипотезы о распределении данных должны быть выписаны в решении.

Часть III
 (номер варианта по модулю два)

0. Выполнить STL разложение для ряда. Проверить ряд на стационарность, проверить все причины стационарности/нестационарности.

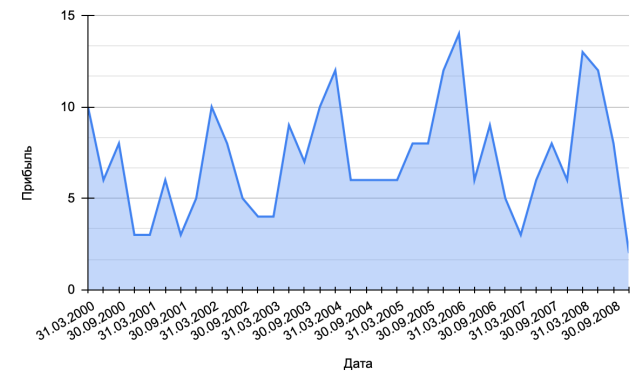


1. Выполнить STL разложение для ряда. Проверить ряд на стационарность, проверить все причины стационарности/нестационарности.

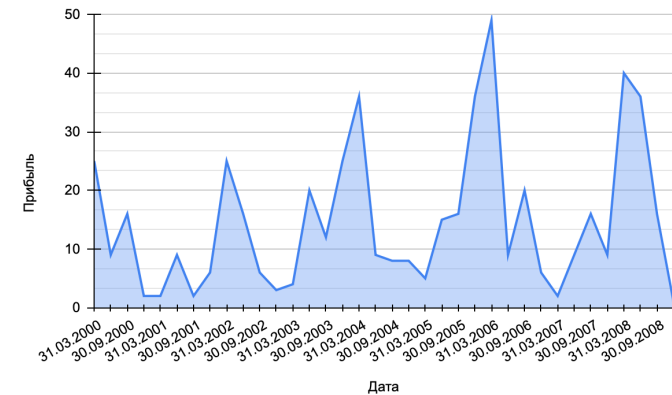

Часть IV
 (номер варианта по модулю два)

0. В заданном графе причинности найти все d-разделимые множества для пары (B, G) :

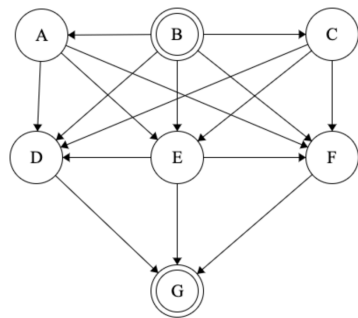

1. В заданном графе причинности найти все d-разделимые множества для пары (B, G) :

