

Привилегированная информация и дистилляция моделей

Грабовой Андрей Валериевич

Московский физико-технический институт

МФТИ, г. Долгопрудный

Вероятностная интерпретация дистилляции моделей

Цель

Предложить вероятностную постановку задачи дистилляции моделей глубокого обучения. Развить существующие методы дистилляции и привилегированного обучения. В качестве базовой дистилляции и привилегированного обучения предлагается использовать методы предложенные Дж. Хинтоном (2015) и В.Н. Вапником (2016).

Задачи

1. Поставить вероятностную задачу дистилляции для задач классификации и регрессии.
2. Провести теоретический анализ предложенной вероятностной постановки задачи для линейных моделей.


Исследуемая проблема

Снижение размерности пространства параметров моделей глубокого обучения.

Список литературы

1. Грабовой А.В., Стрижов В.В. Анализ моделей привилегированного обучения и дистилляции // Автоматика и телемеханика, 2021 (текущая работа, на рецензировании).
2. Lopez-Paz D., Bottou L., Scholkopf B., Vapnik V. Unifying Distillation and Privileged Information // In International Conference on Learning Representations. Puerto Rico, 2016.
3. Hinton G., Vinyals O., Dean J. Distilling the Knowledge in a Neural Network // NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop. 2015.
4. Madala H., Ivakhnenko A. Inductive Learning Algorithms for Complex Systems Modeling. Boca Raton: CRC Press Inc., 1994.

Привилегированное обучение и дистилляция

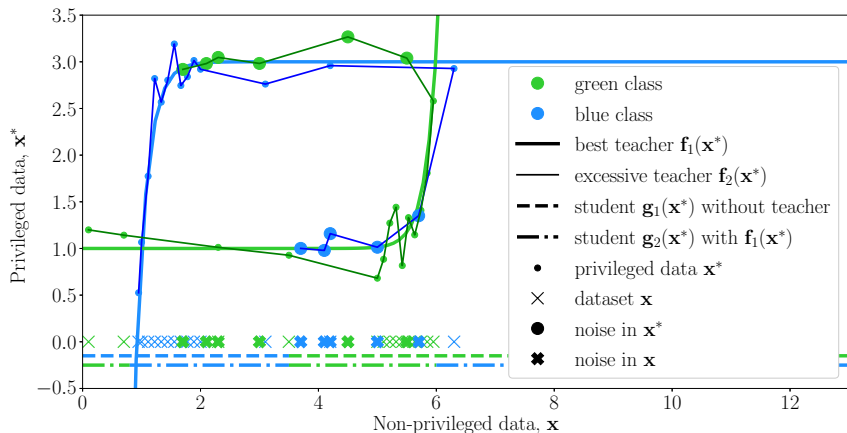

1. Учитель f влияет на выбор ученика g в пространстве x .
2. Учитель f_1 корректирует шумные данные в x .
3. Модель учителя f_2 более сложная, поэтому она аппроксимирует также и шум.

Постановка задачи обучения с учителем

Заданы:

- 1) признаки $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$;
- 2) привилегированные признаки $\mathbf{x}_i^* \in \mathbb{R}^{n^*}$;
- 3) целевая переменная $y_i \in \mathbb{Y}$;
- 4) индексы объектов, для которых известна привилегированная информация \mathcal{I} , а для которых она не известна $\bar{\mathcal{I}}$.

Функции учителя $\mathbf{f} : \mathbb{R}^{n^*} \rightarrow \mathbb{Y}'$ и ученика $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{Y}'$ — пространство оценок. Ответ $\mathbf{s}_i = \mathbf{f}(\mathbf{x}_i^*)$ функции \mathbf{f} для объекта \mathbf{x}_i^* используется при решении оптимизационной задачи.

Требуется выбрать модель ученика \mathbf{g} из множества

$$\mathfrak{G} = \{\mathbf{g} | \mathbf{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{Y}'\}.$$

Оптимизационная задача:

$$\mathbf{g} = \arg \min_{\mathbf{g} \in \mathfrak{G}} \mathcal{L}(\mathbf{g}, \mathbf{f}, \mathbf{X}, \mathbf{X}^*, \mathbf{y}),$$

где \mathcal{L} функция ошибки.

Постановка задачи: дистилляция Хинтона

Заданы:

- 1) $\mathbf{x}_i^* = \mathbf{x}_i$ для всех $i \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- 2) $y_i \in \mathbb{Y} = \{1, \dots, K\}$, $\mathbb{Y}' = \mathbb{R}^K$.

Параметрические семейства учителя и ученика:

$$\begin{aligned}\mathfrak{F}_{\text{cl}} &= \{\mathbf{f} | \mathbf{f} = \text{softmax}(\mathbf{v}(\mathbf{x})/T), \quad \mathbf{v} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^K\}, \\ \mathfrak{G}_{\text{cl}} &= \{\mathbf{g} | \mathbf{g} = \text{softmax}(\mathbf{z}(\mathbf{x})/T), \quad \mathbf{z} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^K\},\end{aligned}$$

где \mathbf{z}, \mathbf{v} — это дифференцируемые параметрические функции заданной структуры, T — параметр температуры.

Функция ошибки

$$\mathcal{L}_{\text{st}}(\mathbf{g}) = - \underbrace{\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K y_i^k \log \mathbf{g}(\mathbf{x}_i)}_{\text{исходная функция потерь}} \Big|_{T=1} - \underbrace{\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K \mathbf{f}(\mathbf{x}_i)}_{\text{слагаемое дистилляция}} \Big|_{T=T_0} \log \mathbf{g}(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=T_0},$$

где $\cdot|_{T=t}$ параметр температуры T равняется t .

Оптимизационная задача:

$$\hat{\mathbf{g}} = \arg \min_{\mathbf{g} \in \mathfrak{G}_{\text{cl}}} \mathcal{L}_{\text{st}}(\mathbf{g}).$$

Постановка задачи: дистилляция Вапника

Заданы:

- 1) $\mathcal{I} = \{1, 2, \dots, m\}$;
- 2) $y_i \in \mathbb{Y} = \{1, \dots, K\}$, $\mathbb{Y}' = \mathbb{R}^K$.

Параметрическое семейство учителя:

$$\mathfrak{F}_{\text{cl}}^* = \left\{ \mathbf{f} \mid \mathbf{f} = \text{softmax}(\mathbf{v}^*(\mathbf{x}^*)/T), \quad \mathbf{v}^* : \mathbb{R}^{n^*} \rightarrow \mathbb{R}^K \right\},$$

где \mathbf{v}^* — это дифференцируемые параметрические функции заданной структуры, T — параметр температуры.

Функция ошибки:

$$\mathcal{L}_{\text{st}}(\mathbf{g}) = - \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K y_i^k \log \mathbf{g}(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=1} - \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K \mathbf{f}(\mathbf{x}_i^*) \Big|_{T=T_0} \log \mathbf{g}(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=T_0},$$

где $\cdot \Big|_{T=t}$ параметр температуры T равняется t .

Оптимизационная задача:

$$\hat{\mathbf{g}} = \arg \min_{\mathbf{g} \in \mathfrak{G}_{\text{cl}}} \mathcal{L}_{\text{st}}(\mathbf{g}).$$

Вероятностная постановка

Гипотеза порождения данных:

- 1) задано распределение целевой переменной $p(y_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g})$;
- 2) задано совместное распределение $p(y_i, \mathbf{s}_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g})$;
- 3) для всех $i \in \mathcal{I}$ элементы y_i и \mathbf{s}_i являются зависимыми величинами;
- 4) если $|\mathcal{I}| = 0$ то решение равно решению максимума правдоподобия.

Совместное правдоподобие истинных меток и меток учителя:

$$p(\mathbf{y}, \mathbf{S} | \mathbf{X}, \mathbf{g}, \mathcal{I}) = \prod_{i \notin \mathcal{I}} p(y_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g}) \prod_{i \in \mathcal{I}} p(y_i, \mathbf{s}_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g}).$$


Задача оптимизации:

$$\mathbf{g} = \arg \max_{\mathbf{g} \in \mathcal{G}} p(\mathbf{y}, \mathbf{S} | \mathbf{X}, \mathbf{g}, \mathcal{I}),$$

имеет вид:

$$\sum_{i \notin \mathcal{I}} \log p(y_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g}) + (1 - \lambda) \sum_{i \in \mathcal{I}} \log p(y_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g}) \\ + \lambda \sum_{i \in \mathcal{I}} \log p(\mathbf{s}_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{g}),$$

где $\lambda \in [0, 1]$ — метапараметр.

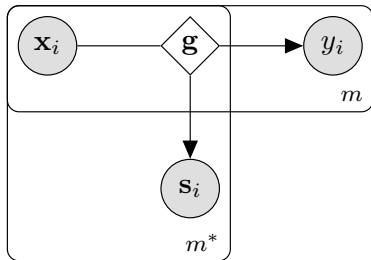

Частный случай: задача классификации

Заданы:

- 1) учитель $\mathbf{f} \in \mathfrak{F}_{\text{cl}}^*$ и ученик $\mathbf{g} \in \mathfrak{G}_{\text{cl}}$;
- 2) распределение истинных меток $p(y|\mathbf{x}, \mathbf{g}) = \text{Cat}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))$;
- 3) распределение ответов учителя $p(\mathbf{s}|\mathbf{x}, \mathbf{g}) = C \prod_{k=1}^K g_k(\mathbf{x})^{s^k}$, $C < \infty$.

$$\hat{\mathbf{g}} = \arg \max_{\mathbf{g} \in \mathfrak{G}} \sum_{i \notin \mathcal{I}} \sum_{k=1}^K y_i^k \log g_k(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=1} + (1 - \lambda) \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k=1}^K y_i^k \log g_k(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=1} \\ + \lambda \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k=1}^K s_{i,k} \log g_k(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=T_0} + \lambda \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k=1}^K \left(\log g_k(\mathbf{x}_i) \Big|_{T=T_0} + \log \log \frac{1}{g_k(\mathbf{x}_i)} \Big|_{T=T_0} \right)$$

Теорема (Грабовой, 2020)

Пусть всех k выполняется $1 > 1 - \varepsilon > g_k(\mathbf{x}) > \varepsilon > 0$, тогда при

$$C = (-1)^K \frac{K^{K/2}}{2^{K(K-1)/2}} \prod_{k=1}^K g_k(\mathbf{x}) \log g_k(\mathbf{x})$$

функция $p(\mathbf{s}|\mathbf{x}, \mathbf{g}) = C \prod_{k=1}^K g_k(\mathbf{x})^{s^k}$ является плотностью распределения.

Частный случай: задача регрессии

- 1) учитель $f \in \mathfrak{F}_{rg}^* = \{f | f = \mathbf{v}^*(\mathbf{x}^*), \quad \mathbf{v}^* : \mathbb{R}^{n^*} \rightarrow \mathbb{R}\};$
- 2) ученик $g \in \mathfrak{G}_{rg} = \{g | g = \mathbf{z}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{z} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}\};$
- 3) распределение истинных меток $p(y|\mathbf{x}, g) = \mathcal{N}(y|g(\mathbf{x}), \sigma);$
- 4) распределения меток учителя $p(s|\mathbf{x}, g) = \mathcal{N}(s|g(\mathbf{x}), \sigma_s).$

Оптимизационная задача:

$$\begin{aligned} \hat{g} = \arg \min_{g \in \mathfrak{G}} & \sum_{i \notin \mathcal{I}} \sigma^2 (y_i - g(\mathbf{x}_i))^2 \\ & + (1 - \lambda) \sum_{i \in \mathcal{I}} \sigma^2 (y_i - g(\mathbf{x}_i))^2 + \lambda \sum_{i \in \mathcal{I}} \sigma_s^2 (s_i - g(\mathbf{x}_i))^2. \end{aligned}$$

Теорема (Грабовой, 2020)

Пусть \mathfrak{G}_{rg} — класс линейных функций $g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$. Тогда решение оптимизационной задачи эквивалентно решению задачи линейной регрессии $\mathbf{y}'' = \mathbf{X}\mathbf{w} + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$, где $\Sigma^{-1} = \text{diag}(\sigma')$ и \mathbf{y}'' имеют следующий вид:

$$\sigma'_i = \begin{cases} \sigma^2, & \text{если } i \notin \mathcal{I} \\ (1 - \lambda) \sigma^2 + \lambda \sigma_s^2, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \mathbf{y}'' = \Sigma \mathbf{y}', \quad y'_i = \begin{cases} \sigma^2 y_i, & \text{если } i \notin \mathcal{I} \\ (1 - \lambda) \sigma^2 y_i + \lambda \sigma_s^2 s_i, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Вычислительный эксперимент

Выборка FashionMNIST:

Изображения размера 28×28 . Решается задача классификации с $K = 10$ классами.

Объем выборки $m_{\text{train}} = 60000$ и $m_{\text{test}} = 10000$ объектов.

Синтетическая выборка:

$$\mathbf{X} = [\mathcal{N}(x_{ij}|0, 1)]_{m \times n}, \quad \mathbf{W} = [\mathcal{N}(w_{jk}|0, 1)]_{n \times K},$$

$$\mathbf{S} = \text{softmax}(\mathbf{XW}), \quad \mathbf{y} = [\text{Cat}(y_i|\mathbf{s}_i)],$$

где функция softmax берется построчно.



Число признаков $n = 10$, число классов $K = 3$, объем выборки $m_{\text{train}} = 1000$ и $m_{\text{test}} = 100$ объектов.

Выборка Twitter Sentiment Analysis:

Англоязычные твиты пользователей. Решается задача бинарной классификации текстовых сообщений.

Объем выборки $m_{\text{train}} = 1,18\text{млн}$ и $m_{\text{test}} = 0,35\text{млн}$ объектов.


Выборка FashionMNIST

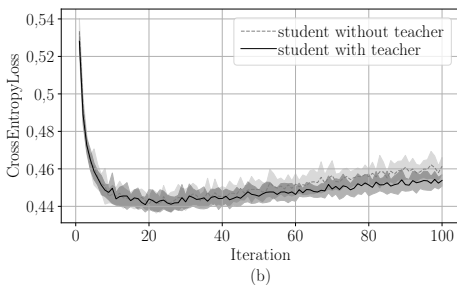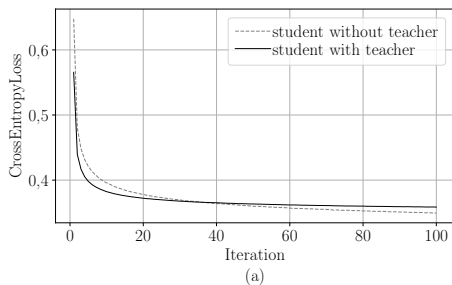

Кросс-энтропийная функция ошибки модели ученика: а) на обучающей выборке; б) на тестовой выборке.

Обе модели начинают переобучаться после 30-й итерации. Модель, которая получена путем дистилляции переобучается не так быстро: ошибка на тестовой выборке растет медленней, а на обучающей выборке падает медленней.


Синтетический эксперимент: распределение классов

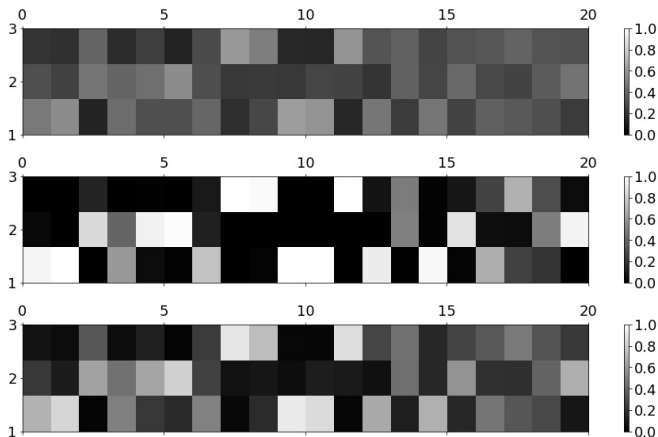

Столбец — вероятность класса, строка — объекты. Сверху вниз: истинное распределение; без учителя; с учителем.

Модель ученика, которая использует информацию учителя, более точно восстанавливает вероятности классов в пространстве оценок, чем модель ученика, которая не использует информацию учителя.

Синтетический эксперимент: анализ параметров λ и T

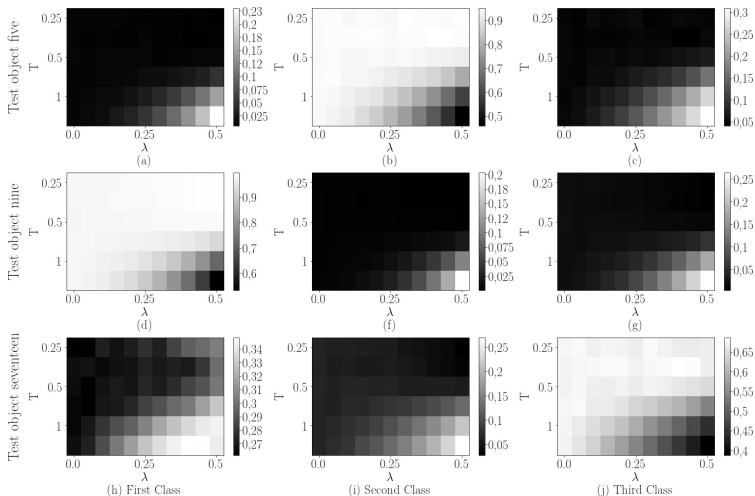

Зависимость распределения по классам при разных параметрах λ и T . Видно, что при увеличении температуры T распределение на классах становится более равномерным.

Выборка Twitter Sentiment Analysis

В твитах была выполнена следующая предобработка:

- ▶ все твиты были переведены в нижний регистр;
- ▶ все никнеймы вида “@andrey” были заменены на токен “name”;
- ▶ все цифры были заменены на токен “number”.

Описание моделей:

- ▶ модель учителя: модель на основе Bi-LSTM с ≈ 30 миллионов настраиваемых параметров;
- ▶ модель ученика: модель на основе предобученной модели BERT с 1538 настраиваемых параметров.

| Model | CrossEntropyLoss | Accuracy | StudentSize |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| без учителя | $0,501 \pm 0,006$ | $0,747 \pm 0,005$ | 1538 |
| с учителем | $0,489 \pm 0,003$ | $0,764 \pm 0,004$ | 1538 |

При использовании учителя качество модели ученика увеличивается на 2% по сравнению с аналогичной моделью без использования меток учителя.

Сводная таблица вычислительного эксперимента

| Dataset | Model | CrossEntropyLoss | Accuracy | StudentSize |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| FashionMnist | without teacher | $0,461 \pm 0,005$ | $0,841 \pm 0,002$ | 7850 |
| | with teacher | $0,453 \pm 0,003$ | $0,842 \pm 0,002$ | 7850 |
| Synthetic | without teacher | $0,225 \pm 0,002$ | $0,831 \pm 0,002$ | 33 |
| | with teacher | $0,452 \pm 0,001$ | $0,828 \pm 0,001$ | 33 |
| Twitter | without teacher | $0,501 \pm 0,006$ | $0,747 \pm 0,005$ | 1538 |
| | with teacher | $0,489 \pm 0,003$ | $0,764 \pm 0,004$ | 1538 |

В таблице показаны результаты вычислительного эксперимента для разных выборок. Точность аппроксимации выборки учеником улучшается при использовании модели учителя при обучении.

Заключение

1. Поставлена вероятностная задача дистилляции моделей глубокого обучения.
2. Проведен теоретический анализ предложенной вероятностной задачи.
3. Результат анализа сформулирован в виде теорем: для задачи классификации, а также для задачи линейной регрессии.
4. Теорема для задачи линейной регрессии показала, что обучение модели линейной регрессии с учителем сводится к задаче линейной регрессии со скорректированными ответами.
5. Проведен вычислительный эксперимент для анализа предложенной модели.

Планируется:

1. Обобщить предложенный метод на случай задачи регрессии более корректно.
2. Использовать байесовский подход выбора моделей машинного обучения для решения данной задачи.

Публикации ВАК по теме

1. *Грабовой А.В., Бахтеев О.Ю., Стрижов В.В.* Определение релевантности параметров нейросети // Информатика и ее применения, 2019, 13(2).
2. *Грабовой А.В., Бахтеев О. Ю., Стрижов В.В.* Введение отношения порядка на множестве параметров аппроксимирующих моделей // Информатика и ее применения, 2020, 14(2).
3. *A. Grabovoy, V. Strijov.* Quasi-periodic time series clustering for human. Lobachevskii Journal of Mathematics, 2020, 41(3).
4. *Грабовой А.В., Стрижов В.В.* Анализ выбора априорного распределения для смеси экспертов // Журнал Вычислительной математики и математической физики, 2021. 61(5).
5. *Грабовой А.В., Стрижов В.В.* Анализ моделей привилегированного обучения и дистилляции // Автоматика и телемеханика, 2021 (текущая работа, на рецензировании).
6. *T. Gadaev, A. Grabovoy, A. Motrenko, V. Strijov* Numerical methods of minimum sufficient sample size estimation for linear models // in progress.
7. *Базарова А.И., Грабовой А.В., Стрижов В.В.* Анализ свойств вероятностных моделей в задачах обучения с экспертом // подано.