


1: Cambiamos en el proceso padre la ruta para acceder al proceso hijo
(Ahora los compilados estarán en la misma carpeta)

```
pb.directory(new File( pathname: ".\\"));
```

2: Copiamos los 2 archivos .java en la misma carpeta y abrimos un cmd
posicionándonos en la carpeta adecuada.



3: Ahora compilamos los .java con el comando “javac” para generar los .class

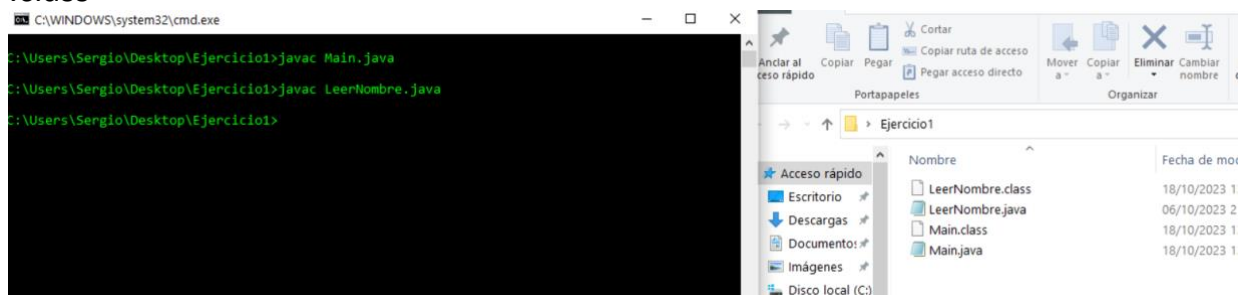

4: Ejecutamos el Main con el comando java

